# alba

## Persiane

- P60
- Speedy Fly
- Luce&Ombra

domal
l'alluminio è di casa

# Indice


## 1 - P60

1.1 - Introduzione tecnica

1.A.1 - Accessori

1.B.1 - Guarnizioni

1.C.1 - Attrezzature

1.D.1 - Profilati - p

1.E.1 - Profilati 1:1

1.F.1 - Distinte

1.G.1 - Sezioni

## 2 - SPEEDY FLY

## 3 - LUCE&OMBRA

## 4 - Condizioni generali di vendita


VERIFICARE SEMPRE LA DISPONIBILITA' DI NUOVI AGGIORNAMENTI

DOC-0001150168
D9552003

# alba

## Persiana P60

domal
l'alluminio è di casa

**CONSIGLI PRATICI PER:**

- LAVORAZIONE
- PROTEZIONE
- PULIZIA
- MANUTENZIONE



**DELL' ALLUMINIO VERNICIATO ED OSSIDATO**

1. IMBALLAGGIO. Impiegare la giusta protezione, evitando di esporre il profilo protetto direttamente ai raggi solari. In ogni caso il prodotto impiegato per eventuali reimballi deve essere compatibile con la verniciatura o con l'ossidazione ed occorre seguire le istruzioni del fornitore.

2. LAVORAZIONE. Durante tutte le fasi di lavorazione manovrare i profilati con estrema delicatezza ed accertarsi che l'ambiente di lavoro sia pulito. Usare la massima cura nella movimentazione dei pezzi. Evitare il contatto con scorie o residui di limature delle lavorazioni precedenti.

3. ATTREZZATURE. Accertarsi che i macchinari e gli utensili siano sempre efficienti ed adatti al compito da svolgere, in particolare le lame e le troncatrici. Per il raffreddamento degli utensili evitare prodotti che possono intaccare la colorazione dei profilati e pregiudicarne la qualità.

4. ACCESSORI. Utilizzare esclusivamente accessoristica di ottima qualità. La viteria deve sempre essere in materiale adatto e, possibilmente, isolato. Ricordare sempre che tutto ciò che non è alluminio, ma è in contatto con quest'ultimo, può creare problemi di corrosione. Evitare l'uso delle squadrette in ferro non opportunamente trattate.

5. LUBRIFICANTI. Eseguire con particolare attenzione ed appositi olii la lubrificazione dell'accessoristica.

6. POSA IN OPERA. La buona norma richiede sempre di installare per ultimo il serramento in alluminio, evitando in questo modo possibili inconvenienti dovuti al contatto con sostanze presenti in cantiere che possono danneggiare le superfici verniciate o anodizzate.

7. MANUTENZIONE E PULIZIA. Per mantenere il più possibile inalterate nel tempo le superfici anodizzate o verniciate, è necessario che le stesse vengano opportunamente pulite con prodotti appositi.

In ogni caso si raccomanda vivamente di:

- Pulire le superfici quando non sono esposte a fonti di calore diretto, ad esempio i raggi solari.
- Usare per la pulizia una spugna o un panno bagnato con l'apposito detergente.
- Il detergente deve essere: neutro, non abrasivo, non a base di ammoniaca, non a base di cloro (ad esempio candeggina).
- Le parti meccaniche debbono essere: pulite ed oliate tramite spray al silicone oppure al teflon e controllate anche a livello di usura.

SAPA BUILDING SYSTEMS S.P.A. fornisce prodotti con finiture garantite dai marchi QUALANOD e QUALICOAT

**PESO PROFILATI E GUARNIZIONI**

Il peso riportato sul catalogo per i profilati e le guarnizioni è quello teorico quindi potrà variare in funzione delle tolleranze dimensionali e di spessore regolamentate dalle norme.
(Norma EN 12020/2 pei profilati e norma UNI EN 12365-1 per le guarnizioni).

**Lega di estrusione:**

I profilati sono estrusi in lega EN AW 6060 – conformi alla norma UNI EN 573/3 con stato di fornitura T66 – EN 515.

**Lunghezza delle barre:**

La lunghezza commerciale delle barre dei profilati è di mm 6500.
Per eventuali dimensioni differenti contattare i servizi commerciali.

**Dimensione dei profilati:**

Le dimensioni riportate per i profilati sono quelle teoriche quindi potranno variare, a causa delle tolleranze di estrusione (Norma EN12020/2).
Detta variabilità può risultare più evidente nelle cavità previste per l'inserimento di accessori e guarnizioni.
Anche gli accoppiamenti possono risentire di queste variazioni dimensionali.
Le cave piccole, in particolare quelle delle guarnizioni, possono essere sensibilmente ridotte, nel caso di profilati verniciati, dello spessore della vernice stessa.

**Dimensioni di taglio:**

Nel presente catalogo sono riportate le distinte di taglio.
Le dimensioni teoriche riportate sono esatte, ma nella pratica dovranno essere considerati gli arrotondamenti che la tecnica e l'attrezzatura della propria officina consigliano.

**Schemi, sezioni e collegamenti al muro:**

Gli schemi, le sezioni e gli attacchi a muro riportati sul catalogo, non hanno valore limitativo, ma sono soluzioni consigliate ed esemplificazioni di alcune situazioni più comunemente riscontrate nelle realtà.

**Verniciatura:**

Al fine di limitare il processo di corrosione filiforme si devono seguire alcune importanti regole: sigillare le parti tagliate, evitare ristagni di condensa  e prestare la massima attenzione alla posa in opera.

Tutti i dati riportati nel presente catalogo sono indicativi e non impegnano  SAPA BUILDING SYSTEMS S.p.A.

SAPA BUILDING SYSTEMS S.p.A. si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi  momento, le modifiche che riterrà opportune.

Quanto riportato in questo catalogo è di proprietà esclusiva di SAPA BUILDING SYSTEMS S.p.A. e, a termini di legge, ne è vietata la vendita e la riproduzione, anche parziale , se non esplicitamente autorizzata.

Per la realizzazione dei serramenti si invita ad attenersi alla tecnologia costruttiva ed applicativa riportata sul catalogo tecnico e di utilizzare le guarnizioni e gli accessori consigliati.

La responsabilità di SAPA BUILDING SYSTEMS S.p.A. è in ogni caso limitata alla sola sostituzione di quei prodotti che risultassero difettosi all'origine, prima di qualsiasi lavorazione.

**DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA PERSIANA**



Profilati estrusi in lega: EN AW-6060 secondo norma EN573/3

Trattamento termico: T66 secondo norma EN 515 Tolleranze

dimensionali e spessori: EN 12020/2

**Tipo di oscuramento :**

- A lamelle fisse aperte (30°)
- A lamelle fisse cieche
- A lamelle orientabili (vedi sezione "Luce ed Ombra")

**Tipo di lamelle :**

- Ovalina liscia 50 mm x 10 mm oppure 65 mm x 10 mm
- Ovalina sagomata 62 mm x 10 mm oppure 76 mm x 10 mm oppure 90 mm x 12 mm
- Orientabile piana 70 mm x 13,2 mm
- Orientabile a goccia 70 mm x 16,7 mm
- Orientabile rustica 70 mm x 16,7 mm

Sono inoltre fornite le seguenti lamelle orientabili senza fornire il meccanismo :

- 62 mm x 18 mm // 65 mm x 100 mm // 65,5 mm x 14,1 mm // 72,5 mm x 8 mm // 72,5 mm x 14,8 mm

**Dimensioni base :**

- Telai : profondità da 45 mm a 52 mm (queste quote posso cambiare in funzione del sormonto/aletta)
- Ante : profondità 40 mm - 45 mm - 52 mm

**Impiego :**

E possibile realizzare persiane battenti e scorrevoli (finestre o porte) con oscuramento totale (fisso cieco), parziale (lamelle fisse inclinate) o con meccanismo di apertura e chiusura delle lamelle (orientabile - vedi sezione "Luce ed Ombra").

E inoltre possibile inserire apertura con sportelli "alla genovese"

N.B.:
I certificati dei collaudi sono necessari per la Marcatura CE secondo la norma di prodotto UNI EN 13659 (prova di resistenza al carico di vento per soluzione con ante PG o con ante storiche)

## DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA FRANGISOLE

Profilati estrusi in lega: EN AW-6060 secondo norma EN573/3

Trattamento termico: T66 secondo norma EN 515 Tolleranze

dimensionali e spessori: EN 12020/2

**Tipo di oscuramento :**

- Profili orientabili lungo l'asse longitudinale a secondo che siano installati verticalmente o orizzontalmente

**Tipo di pale :**

- I profili costituenti i frangisole hanno una lunghezza di 227 mm ed una larghezza nella parte centrale di 30 mm. La forma del profilo si assottiglia verso le estremità in modo da poter garantire un occultamento totale in posizione chiusa.

**Movimentazione :**

- La movimentazione sarà di tipo manuale e sarà realizzata attraverso un perno in alluminio che consentirà la rotazione attorno ad un asse orizzontale. Il movimento sarà trasmesso all'asta di comando attraverso un accessorio di collegamento in materiale plastico.

N.B.:
La lunghezza delle pale frangisole sarà in funzione dei carichi del vento e della neve applicati.
Un tubolare in acciaio 25x25 mm potrà essere inserito nella tubolarità interna del profilo in modo da poter aumentare la portata.

## LA MARCATURA CE DEI SISTEMI OSCURANTI



Il marchio CE, apposto sui prodotti da costruzione, attesta la loro conformità ai requisiti di base definiti dal Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR) n. 305/2011.

La marcatura CE di uno specifico prodotto da costruzione diviene obbligatoria, al fine di immettere il prodotto in un mercato della Comunità Europea, allorché sia stata emessa dal CEN, su mandato della Comunità Europea, una "specificazione tecnica" (norma oppure benestare tecnico) che regolamenti la sua applicazione.

La responsabilità per la verifica dei requisiti del prodotto e per l'apposizione della marcatura CE spetta al suo fabbricante.

Al fine di garantire i requisiti richiesti dalle relative norme, il fabbricante è tenuto a:

1. Predisporre un piano di controllo della produzione (FPC). E' un sistema di procedure e controlli da eseguire durante le fasi di produzione;
2. Effettuare delle "prove iniziali di tipo" (ITT) sul prodotto al fine di determinare le prestazioni. Le modalità di prova dei requisiti del prodotto sono definite dalle norme richiamate dalla specifica "norma prodotto".

**Il fabbricante può procedere in più modi: eseguire autonomamente i test sui propri prodotti, diventando quindi titolare degli ITT oppure far riferimento ai risultati di prove effettuate dal detentore del sistema oscurante, purché quest'ultimo abbia espresso il proprio consenso per mezzo di un contratto di licenza d'uso stipulato fra le parti.**

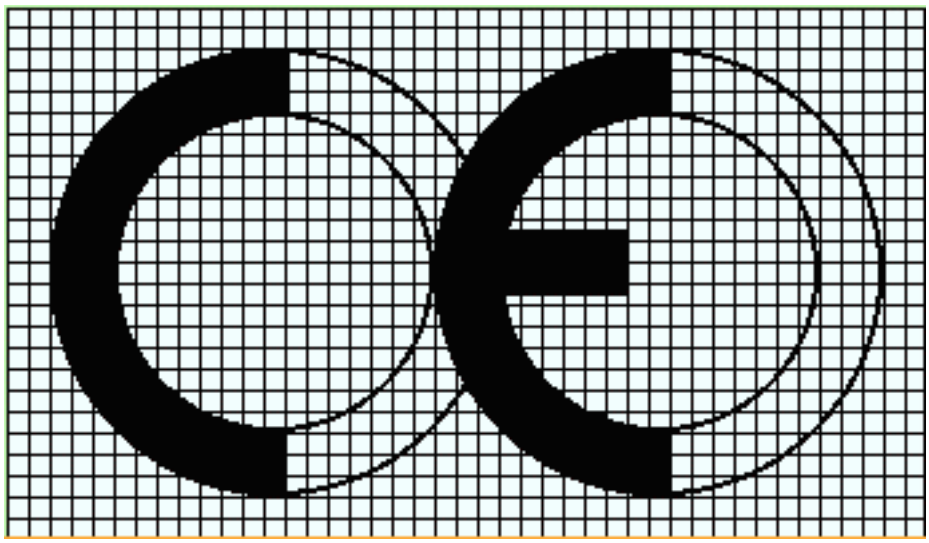

CONFORMAZIONE DEL MARCHIO CE

# NOTE

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|
|  | D0004A24 | SQUADRETTA AD ANGOLAZIONE VARIABILE ED A SCATTO REVERSIBILE PER SERIE D40 H = 14,1 mm<br>L = 35,8 mm<br>PULSANTE Ø11 mm | ALLUMINIO |
| | D4240020 | SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO CON TIRAGGIO INTERNO PER D3260055, D3260180 E SERIE D40<br>H = 13,8 mm<br>L = 35,9 mm<br>PULSANTE INTERNO Ø11,5 mm | ALLUMINIO |
|  | D4250007 | SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO PER D3210175, D3260184, D3260057<br>H = 16,7 mm<br>L = 1 mm | ALLUMINIO |
|  | D4250012 | SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO PER SERIE PG<br>H = 14,5 mm<br>L = 28,5 mm<br>PULSANTE Ø10,5 mm | ALLUMINIO |
| | D4250013 | SQUADRETTA PRESSOFUSA AD ANGOLAZIONE VARIABILE ED A SCATTO REVERSIBILE PER SERIE PG<br>H = 14,5 mm<br>L = 28,5 mm<br>PULSANTE Ø10 mm | ALLUMINIO |
| | D4250017 | SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO FILETTATA PER SERIE PG<br>H = 14,5 mm<br>L = 28,3 mm<br>PULSANTE Ø10,5 mm | ALLUMINIO |
|  | D4250025 | SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO UNIVERSALE CON ECCENTRICI PER TELAI D3210176 - D3210200<br>H = 17,4 mm<br>L = 4,8 mm | ALLUMINIO |
| | D4250027 | SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO ALETTA INTERNA PER TELAI A Z PER SERIE PG<br>H = 2 mm<br>L = 25 mm | ALLUMINIO |

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|
| | D4240045 | SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO CON VITE PER TELAIO D3B60016<br>H = 6,80 mm<br>L = 12,35 mm | ALLUMINIO |
|  | D4250047 | SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO PER ANTA D3260030<br>H = 26 mm<br>L = 40 mm<br>PULSANTE INTERNO Ø10,6 mm | ALLUMINIO |
|  | D4250048 | SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO PER ANTA D3260030 CON COMPONENTI IN ACCIAIO<br>H = 26 mm<br>L = 40 mm<br>PULSANTE INTERNO Ø10,6 mm | ALLUMINIO |
| | D4250057 | SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO CON TIRAGGIO ESTERNO PER SERIE D40<br>H = 13,9 mm<br>L = 35,9 mm<br>PULSANTE Ø10,5 mm | ALLUMINIO |
|  | D4250061 | SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO<br>H = 1 mm<br>L = 13,5 mm | ALLUMINIO |
|  | D00GE005 | TAPPO CHIUDI TUBOLARITA' PER D3260203 | NYLON |
|  | D4240042 | TAPPI PER GIUNZIONE CENTRALE DOPPIA BATTUTA CON PROFILATO D3210080 | NYLON |

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|
| | D0013D44 | TAPPI CHIUDI TUBOLARITA' PER D3260045 | NYLON |
| | D013D100 | TAPPI CHIUDI TUBOLARITA' PER D3260184 | NYLON |
|  | D0030D17 | TAPPI CHIUDI TUBOLARITA' PER D3210242 | NYLON |
|  | D0030D27 | TAPPO CHIUDI TUBOLARITA' PER PROFILI D3260174, D3260175 | NYLON |
| | D0030D30 | COPPIA TAPPI LATERALI PER CHIUSURA CARTELLA SUPERIORE SOLUZIONE SCORREVOLE | NYLON |
| | D0030D72 | COPPIA DI TAPPI CHIUDI TUBOLARITA' PER PROFILO D3260199 | NYLON |
| | D0030D74 | TAPPO CHIUDI TUBOLARITA' PER ANTA D3260030 | NYLON |
| | D0030D75 | TAPPO CHIUDI TUBOLARITA' PER PROFILI D3260194 | NYLON |

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|
| | D0030D76 | COPPIA DI TAPPI CHIUDI TUBOLARITA' INFERIORE PER PROFILO D3260195 | NYLON |
|  | D0030D85 | TAPPI CHIUDI TUBOLARITA' PER D3260186 | NYLON |
| | D0033D01 | TAPPO CHIUDI TUBOLARITA' PER ANTA D3260055 | NYLON |
| | D0033D02 | COPPIA DI TAPPI CHIUDI TUBOLARITA' PER PROFILO D3260182 | NYLON |
|  | D0040D07 | TAPPI CHIUDI BATTUTA E DI CONTINUITA PER PROFILO D3260175 | NYLON |
|  | D0040D08 | COPPIA TAPPI NODO CENTRALE CON PROFILATO DI RIPORTO D3210242 | NYLON |
|  | D4076011 | TAPPO CHIUDI TUBOLARE 90° PER PROFILO D0060390 | NYLON |
| | D4040029 | TAPPO SINISTRO PER GOCCIOLATOIO D3091045 | NYLON |

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|
| | D4040030 | TAPPO SINISTRO PER GOCCIOLATOIO D3091045 | NYLON |
| | D4240001 | COPPIA DI TAPPI CHIUDI TUBOLARITA' PER PROFILO D3260066 | NYLON |
|  | D4240004 | TAPPO CHIUDI TUBOLARITA' PER PROFILI D3260067 D3260068 | NYLON |
|  | D4240012 | TAPPO CHIUDI TUBOLARITA' PER PROFILO D3260057 | NYLON |
|  | D4240015 | TAPPO CHIUDI TUBOLARITA' PER D3210080 | NYLON |
| | D4240018 | TAPPO DX E SX PER D3280001 LAMELLE FISSE A 30° | NYLON |
| | D4240019 | TAPPO DX E SX PER D3280002 LAMELLE FISSE A 30° | NYLON |
| | D4240074 | TAPPO PER FASCIA D3260040 - D3260041 | NYLON |

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|
|  | D4240075 | TAPPO PER FASCIA D3260039 | NYLON |
| | D4240085 | TAPPO DX E SX PER D3280002 LAMELLE FISSE | NYLON |
| | D4240086 | TAPPO DX E SX PER D3280001 LAMELLE FISSE | NYLON |
|  | D4240126 | COPPIA DI TAPPI CHIUDI TUBOLARITA' PER PROFILO D3210201 | NYLON |
|  | D4552002 | GIUNTO PER PROFILI FASCIA D3260229 D3260230 | NYLON |
| | D4558000 | COPPIA DI TAPPI PER PROFILO D3280001 FISSO CHIUSO | NYLON |
|  | D4B40001 | TAPPO CHIUDI TUBOLARITA' PER PROFILO D0060908 | NYLON |

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|
| | D6290010 | SELLA REVERSIBILE PER D3280002 LAMELLE FISSE APERTE A 20° (passo orientativo 56,3 mm) | NYLON |
| | D6290011 | SELLA REVERSIBILE PER D3280001 e D0050013 PER LAMELLE FISSE APERTE A 30° (passo orientativo 39,6 mm) | NYLON |
| | D6290094 | COMPENSATORI PER LAMELLE A GOCCIA FISSE APERTE A 20° | NYLON |
| | D6290095 | SELLE PER LAMELLE A GOCCIA FISSE APERTE A 20° | NYLON |
| | D6290096 | TAPPI PER LAMELLE A GOCCIA FISSE CIECHE | NYLON |
| | D6290097 | COMPENSATORI PER LAMELLE PIANE FISSE APERTE A 20° | NYLON |
| | D6290098 | SELLE PER LAMELLE PIANE FISSE APERTE A 20° | NYLON |
| | D6290099 | TAPPI PER LAMELLE PIANE FISSE CIECHE | NYLON |

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|
| | D6290100 | COMPENSATORI PER LAMELLE PIANE FISSE CIECHE | NYLON |
| | D6290106 | COMPENSATORI PER D3280001-D3280002 LAMELLE FISSE APERTE | NYLON |
| | D6210047 | CARDINE DX ANTA STORICA FISSAGGIO INTERNO CON PERNO REGOLABILE | ALLUMINIO |
| | D6210048 | CARDINE SX ANTA STORICA FISSAGGIO INTERNO CON PERNO REGOLABILE | ALLUMINIO |
| | D6210049 | CARDINE ANTA STORICA FISSAGGIO ESTERNO | ALLUMINIO |
| | D6210050 | CARDINE ANTA STORICA FISSAGGIO ESTERNO CON PERNO REGOLABILE | ALLUMINIO |
| | D6210051 | KIT DI FISSAGGIO CARDINI D6210047 D6210048 D6210049 D6210050 | ACCIAIO |
|  | D6210052 | TAPPO DI SICUREZZA PER D6210047 D6210048 D6210049 D6210050 | OTTONE<br>ACCIAIO INOX |

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|
| | D6210063 | CARDINE 85mm **REGOLABILE** FISSAGGIO A TASSELLO | ACCIAIO |
| | D6210064 | CARDINE 125mm **REGOLABILE** FISSAGGIO A TASSELLO | ACCIAIO |
| | D6210081 | CARDINE 125mm **NON REGOLABILE** FISSAGGIO A TASSELLO | ACCIAIO |
| | D6210089 | ROSETTA COPRIFORO CARDINE | ABS |
| | D4280030 | TASSELLO IN NYLON 100mm | NYLON |
| | D6210071 | CERNIERA REGOLABILE 19X8mm DX COLLO 19X26mm | ZAMA |
| | D6210072 | CERNIERA REGOLABILE 19X8mm SX COLLO 19X26mm | ZAMA |
| | D6210073 | BANDELLA VERTICALE PER CERNIERA | ACCIAIO |

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|
| | D6210076 | CERNIERA REGOLABILE COLLO 40mm | ACCIAIO |
| | D6210077 | SUPPORTO CERNIERA PER D6210076 PER SQUADRI E BANDELLE | ZAMA |
| | D6210086 | CERNIERA COMPLANARE SIMMETRICA PER SQUADRI/BANDELLE | ZAMA |
| | D6210039 | CERNIERA PER SPORTELLO ALLA "GENOVESE" | ALLUMINIO |
| | D6210097 | CERNIERA PER APERTURA ALLA "GENOVESE" | ALLUMINIO |
|  | D6210040 | BRACCIO SPORTELLO PER APERTURA ALLA "GENOVESE" CON BOCCOLE | ALLUMINIO |
| | D6057004 | CERNIERA 2 ALI ANTA BATTENTE PORTATA 80 KG | ALLUMINIO |
| | D6057005 | CERNIERA 2 ALI TERZA ANTA BATTENTE PORTATA 80 KG | ALLUMINIO |

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|
| | D6210017 | CERNIERA 2 ALI A COLLO LUNGO | ALLUMINIO |
|  | D6210093 | CERNIERA 2 ALI ANTA BATTENTE D40 | ALLUMINIO |
| | D6553013 | CERNIERA 2 ALI ANTA BATTENTE STORICA CON TELAIO | ALLUMINIO |
| | D6290021 | CONFEZIONE BASE SPAGNOLETTA GRANDE 2 ANTE | ZAMA |
| | D6290022 | CONFEZIONE BASE SPAGNOLETTA PICCOLA 2 ANTE | ZAMA |
| | D6290024 | SPAGNOLETTA A SCATTO 1 ANTA | ZAMA |
| | D6290025 | PERNO DI CHIUSURA DIRITTO | ACCIAIO |
| | D6290026 | PIASTRA DI CHIUSURA AD ANGOLO | ACCIAIO |

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|
| | D6290027 | GUIDA ASTE | ZAMA |
| | D6290007 | FERMOIMPOSTA AUTOMATICO A MURO PER PROFILI DI SPESSORE COMPRESO FRA 44 mm - 60 mm | ZAMA |
| | D6290034 | FERMOIMPOSTA AUTOMATICO A MURO | ZAMA |
| | D6290035 | BUSSOLE FILETTATE PER D4270007 | ZAMA |
| | D4270007 | VITE ANTIEFFRAZIONE 50mm PER PROFILO D6290035 | INOX |
| | D6290036 | ASTA DI CHIUSURA 1800mm | ACCIAIO |
| | D6290037 | ASTA DI CHIUSURA 2400mm | ACCIAIO |
| | D6230003 | BUSSOLA A PAVIMENTO | OTTONE |

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|
| | D6076038 | CREMONESE IN ALLUMINIO PER APERTURE ESTERNE | ALLUMINIO |
| | D6076039 | CREMONESE IN ALLUMINIO PER APERTURE ESTERNE CON CHIAVE | ALLUMINIO |
| | D6240000 | KIT DI COLLEGAMENTO PER APERTURE ESTERNE 45/52 MM | ALLUMINIO |
|  | D6240040 | KIT DI COLLEGAMENTO PER APERTURE ESTERNE D40 | ALLUMINIO |
| | D6240043 | PERNO DI COLLEGAMENTO | ALLUMINIO |
| | D6260046 | CRICCHETTO PER APERTURA ALLA "GENOVESE" | NYLON |
| | D0040S01 | INCONTRO SERRATURA PER 1 ANTA PIU' SPESSORE<br>INCONTRO PER 2 ANTE | NYLON |
| | D0064D2L | TERMINALE PER ASTE ESTERNE | NYLON |

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|
| | D0064D3L | INCONTRO DOPPIO DI CHIUSURA | ZAMA |
| | D0064D4L | INCONTRO TERZA CHIUSURA | ZAMA |
| | D0064D6L | PALETTO PER SECONDA ANTA | NYLON |
|  | D6240003 | INCONTRO PER ASTA E TERZA CHIUSURA | NYLON |
| | D6240004 | TERMINALE ASTA DI CHIUSURA | NYLON |
| | D6057019 | COPPIA CATENACCI REGISTRABILI SECONDA ANTA | NYLON |
| | D6057018 | INCONTRO DOPPIO IN ZAMA | ZAMA |
| | D4240050 | TAPPO CHIUDIFORO DIAMETRO 11,5mm | NYLON |

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|
|  | D0040E03 | ESPANSORE DI REGOLAZIONE E FISSAGGIO PER SERIE D40 | NYLON |
|  | D4280011 | ESPANSORE DI REGOLAZIONE E FISSAGGIO PER SERIE PG | NYLON |
|  | D0030R10 | FERMO PER ARRESTO ANTA SCORREVOLE | ACCIAIO |
|  | D00SLR03 | CARRELLI REGISTRABILI PER PERSIANA SCORREVOLE INTERNO MURO | NYLON |
| | D0030R11 | GUIDA A RULLO INFERIORE IN FIBRA | ACCIAIO |
| | D0030R12 | CARRELLO CON CUSCINETTI PER ANTA SCORREVOLE PORTATA 50 Kg | ACCIAIO |
| | D0011P02 | PLACCA CON FORO Ø9 CHIAVE A CROCE E POMOLO D0011P05 PER SERIE SCORREVOLE | ALLUMINIO |
|   | D0011P05 | POMOLO PER QUADRO DA 8mm PER SERIE SCORREVOLE | NYLON |

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|
|  | D0011S02 | SERRATURA A GANCIO CON CHIAVE A CROCE PER SERIE SCORREVOLE | ACCIAIO |
|  | D6076040 | DOPPIA MANIGLIA CON PINZA PER PERSIANE SCORREVOLI A 2 ANTE | NYLON |
| | D6076041 | CATENACCIO A LEVA AD AVVITARE CON RISCONTRO PER PERSIANE SCORREVOLI AD 1 ANTA | NYLON |
|  | D6220022 | SERRATURA UN PUNTO DI CHIUSURA ENTRATA 30mm | ACCIAIO |
| | D00IS084 | CILINDRO SAGOMATO 70mm NICHELATO | OTTONE |
| | D6057042 | COPPIA MANIGLIE DORA PER PORTA | ALLUMINIO |
| | D4057005 | BASETTA PER MANIGLIA DORA E PROFILO D3260184 | ACCIAIO |
|  | D030D300 | KIT PALA FRANGISOLE | ACCIAIO |

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|
|  | D030D301 | AGGANCIO ASTA DI COMANDO PER FRANGISOLE | ALLUMINIO + ACCIAIO |
| | D6553012 | CLIPS PER FISSAGGIO PROFILO DECORO D0050060 | ACCIAIO INOX |

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|
| | D4250016 | SQUADRETTA PER CONTROTELAIO D4076009 D455200 D4552001 | ACCIAIO |
| | D4076009 | CONTROTELAIO PER PROFILATI SEZIONE 38mm PER SERIE D40 | ACCIAIO ZINCATO |
| | D4552000 | CONTROTELAIO PER PROFILATI SEZ 45mm PER SERIE PG | ACCIAIO ZINCATO |
| | D4552001 | CONTROTELAIO PER PROFILATI SEZ 56mm | ACCIAIO ZINCATO |
| | D6290118 | PROFILATO PRETRANCIATO 50x10 | ALLUMINIO |
| | D6702000 | PROFILATO PRETRANCIATO 64x10 | ALLUMINIO |

| ACCESSORI | CODICE | COLORE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|---|
| | D4210064 | NERO | GUARNIZIONE DI BATTUTA PER LAMELLE | EPDM |
| | D4210063 | NERO | GUARNIZIONE PER BATTUTA PER SERIE STORICA | EPDM |
|  | D4210018 | NERO | GUARNIZIONE PER BATTUTA INTERNA 3,5 mm A BASE RIGIDA | ELAPRENE |
| | D4210034 | NERO | GUARNIZIONE PER DOPPIA BATTUTA | EPDM |
| | D4210009 | NERO | GUARNIZIONE DI BATTUTA PER SERIE D40 | EPDM |
|  | D4210062 | NERO | GUARNIZIONE DI BATTUTA A BASE RIGIDA PER SERIE D40 | EPDM |
| | D0090S52 | | SPAZZOLINO DI TENUTA CENTRALE ANTA 7X7mm | NYLON |
| | D4210003 | | SPAZZOLINO DI TENUTA PERIMETRALE ANTA 7X11mm | NYLON |

| ACCESSORI | CODICE | COLORE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|---|
| | D4210005 | | SPAZZOLINO DI TENUTA 7X9mm PER PERSIANA SCORREVOLE INTERNO MURO | NYLON |

| ACCESSORI | CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | D0040W01 | PUNZONATRICE PER LAVORAZIONE COMPLETA DOMAL 40 |
| | D5240007 | PUNZONATRICE PER LAVORAZIONE COMPLETA DOMAL 40 E STOPPER PG52 |

# NOTE

| SEZIONE | CODICE | DESCRIZIONE | PESO Kg/m | SQUADRETTE | TAPPI | ALTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | D3210061 | PROFILATO TELAIO 45mm | 0,885 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017 | | SERIE PG |
|  | D3210062 | PROFILATO TELAIO 45mm | 0,769 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017 | | SERIE PG |
|  | D3210104 | TELAIO A Z 52mm | 0,953 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017 | | SERIE PG |
|  | D3210105 | TELAIO A L 52mm | 0,849 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017 | | SERIE PG |
|  | D3210116 | TELAIO A Z 45mm | 0,960 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017<br>D4250027 | | SERIE PG |
|  | D3210129 | TELAIO Z STYLE 52mm | 0,990 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017 | | SERIE PG |
|  | D3210131 | TELAIO A Z 45mm ALETTA 70mm | 1,180 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017<br>D4250027 | | SERIE PG |
|  | D3210141 | PROFILATO TELAIO SAGOMATO 52mm | 1,112 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017<br>D4250007 | | SERIE PG |
|  | D3210142 | TELAIO A Z 52mm ALETTA 70mm | 1,204 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017 | | SERIE PG |
|  | D3210163 | PROFILATO TELAIO 45mm | 0,819 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017 | | SERIE PG |

| SEZIONE | CODICE | DESCRIZIONE | PESO Kg/m | SQUADRETTE | TAPPI | ALTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | D3210167 | TELAIO A Z 52mm ALETTA 22mm | 1,009 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017 | | SERIE PG |
|  | D3210175 | TELAIO A Z SFERA DA 52mm ALETTA DA 25mm | 1,021 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017<br>D4250007 | | SERIE PG |
|  | D3210176 | TELAIO A Z SAGOMATO ALETTA DA 30mm | 1,083 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017<br>D4250025 | | SERIE PG |
|  | D3210177 | TELAIO A Z DA 52mm ALETTA DA 45mm | 1,138 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017<br>D4250027 | | SERIE PG |
|  | D3210192 | TELAIO A Z SAGOMATO DA 52mm ALETTA DA 25mm | 1,020 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017<br>D4250007 | | SERIE PG |
|  | D3210193 | TELAIO A L 52mm | 0,853 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017 | | SERIE PG |
|  | D3210199 | TELAIO A L SFERA DA 52mm | 0,867 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017 | | SERIE PG |
|  | D3210200 | TELAIO A Z SFERA DA 52mm ALETTA DA 40mm | 1,097 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017<br>D4250025 | | SERIE PG |
|  | D3210223 | TELAIO A Z D40 ALETTA DA 22mm APERTO | 0,513 | D4240020<br>D0004A24 | | SERIE D40 |
| | D3210225 | TELAIO A L D40 APERTO | 0,424 | D4240020<br>D0004A24 | | SERIE D40 |

| SEZIONE | CODICE | DESCRIZIONE | PESO Kg/m | SQUADRETTE | TAPPI | ALTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D3210226 | TELAIO A L D40 | 0,576 | D4240020<br>D4250057<br>D0004A24 | | SERIE D40 |
|  | D3210230 | PROFILATO TELAIO A Z D40 40mm | 0,685 | D4240020<br>D4250057<br>D0004A24 | | SERIE D40 |
|  | D3210235 | TELAIO A Z D40 ALETTA DA 40mm COMPLANARE | 0,892 | D4240020<br>D4250057<br>D4250061<br>D0004A24 | | SERIE D40 |
|  | D3210236 | TELAIO A Z D40 ALETTA DA 40mm RESTAURO | 0,838 | D4240020<br>D4250057<br>D4250027<br>D0004A24 | | SERIE D40 |
|  | D3210238 | TELAIO A Z D40 ALETTA DA 25mm COMPLANARE | 0,804 | D4240020<br>D4250057<br>D4250061<br>D0004A24 | | SERIE D40 |
|  | D3210239 | TELAIO A Z D40 ALETTA DA 40mm FIORENTINA | 0,902 | D4240020<br>D4250057<br>D4250027<br>D0004A24 | | SERIE D40 |
| | D3240051 | PROFILATO GUIDA PERSIANA SCORREVOLE | 0,440 | | | SERIE SCORREVOLE INTERNO MURO |
|  | D3B10052 | MONOBLOCCO DISTANZIALE STORICA | 1,783 | D4250012 | | SERIE P60 |
|  | D3B60016 | PROFILATO TELAIO PER PERSIANA | 1,248 | D4250012<br>D4250045 | | SERIE P60 |

| SEZIONE | CODICE | DESCRIZIONE | PESO Kg/m | SQUADRETTE | TAPPI | ALTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D255200 | PROFILATO GUIDA INFERIORE CON SORMONTO SU MAZZETTA ESISTENTE | 0,406 | | | SERIE SCORREVOLE INTERNO MURO |
|  | D0027492 | PROFILATO ANTA | 1,087 | D4240020<br>D0004A24 | | SERIE MT |
|  | D0060059 | PROFILATO MET ANTA ARROTONDATA | 1,755 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017 | | PIATTO 3X35 (RINFORZO) SERIE MT |
|  | D0060104 | PROFILATO MET ANTA | 1,245 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017 | | SERIE MT |
|  | D0060390 | PROFILATO TEK ANTA STYLE | 1,230 | D4250057<br>D0004A24 | D4076011 | SERIE C35 |
|  | D0060908 | PROFILATO TEK ANTA SFERA | 1,183 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017 | D4B40001 | SERIE C35 |
|  | D3210023 | PROFILATO ANTA PG ANTA SFERA VETRO INFILARE STYLE | 1,193 | D4250057<br>D0004A24<br>D4250007 | | SERIE C25 |
|  | D3210194 | PROFILATO ANTA PG ANTA Z STYLE VETRO INFILARE | 1,092 | D4250057<br>D0004A24<br>D4250007 | | SERIE C25 |
|  | D3210201 | PROFILATO TEK ANTA STYLE VETRO INFILARE | 1,268 | D4250057<br>D0004A24<br>D4250061 | D4240126 | SERIE C25 |
|  | D3210267 | PROFILATO D40 ANTA 'Z' VETRO INFILARE STONDATA | 0,959 | D4250057<br>D0004A24 | | SERIE C25 |

| SEZIONE | CODICE | DESCRIZIONE | PESO Kg/m | SQUADRETTE | TAPPI | ALTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | D3240053 | PROFILATO ANTA PERSIANA SCORREVOLE | 1,260 | D4240020<br>D0004A24<br>D4250007 | | SERIE SCORREVOLE |
|  | D3250012 | PROFILATO ANTA STORICA SENZA BATTUTA | 0,923 | D4240020 | | SERIE DGARDEN |
|  | D3260030 | PROFILATO ANTA "STORICA" | 0,990 | D4250047<br>D4250048 | D0030D74 | SERIE STORICA |
|  | D3260045 | PROFILATO ANTA PG | 1,048 | D4250012 | D0013D44 | SERIE PG |
|  | D3260055 | PROFILATO ANTA "STORICA" | 1,234 | D4240020<br>D4250057 | D0033D01 | SERIE STORICA |
|  | D3260057 | PROFILATO ANTA PG | 1,340 | D4250012<br>D4250007 | D4240012 | SERIE PG |
|  | D3260067 | PROFILATO ANTA "STORICA" | 1,319 | D4250047<br>D4250007<br>D4250048 | D4240004 | SERIE STORICA |
|  | D3260068 | PROFILATO ANTA "STORICA" | 1,262 | D4250047<br>D4250007<br>D4250048 | D4240004 | SERIE STORICA |
|  | D3260174 | PROFILATO ANTA D40 | 0,747 | D4240020<br>D4250057 | D0030D27 | SERIE D40 |
|  | D3260175 | PROFILATO ANTA D40 | 0,852 | D4240020<br>D4250057 | D0030D27<br>D0040D07 | SERIE D40 |

| SEZIONE | CODICE | DESCRIZIONE | PESO Kg/m | SQUADRETTE | TAPPI | ALTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | D3260179 | PROFILATO ANTA PG | 1,040 | D4250012<br>D4250017 | | SERIE PG |
|  | D3260180 | PROFILATO ANTA STORICA SENZA BATTUTA | 1,001 | D4240020<br>D4250057 | D0033D01 | SERIE STORICA |
|  | D3260183 | PROFILATO ANTA SCORREVOLE | 0,997 | D4250012<br>D4250017 | | SERIE SCORREVOLE |
|  | D3260184 | PROFILATO ANTA PG | 1,346 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017<br>D4250007 | D013D100 | D4057005<br>SERIE PG |
|  | D3260186 | PROFILATO ANTA PG | 1,153 | D4250012<br>D4250013<br>D4250017 | D0030D85 | SERIE PG |
|  | D3260194 | PROFILATO ANTA D40 | 0,994 | D4240020<br>D4250057 | D0030D75 | SERIE D40 |
|  | D3260195 | PROFILATO ANTA D40 | 1,191 | D4240020<br>D4250057 | D0030D76 | SERIE D40 |
|  | D3260196 | PROFILATO ANTA STORICA | 1,112 | D4240020 | | SERIE STORICA |
|  | D3260198 | PROFILATO ANTA STORICA SENZA BATTUTA | 0,812 | D4250047<br>D4250048 | D0030D74 | SERIE STORICA |
|  | D3260239 | PROFILATO TEK ANTA DOPPIA | 0,970 | D4240020<br>D0004A24 | D4552002 | SERIE D40 |

| SEZIONE | CODICE | DESCRIZIONE | PESO Kg/m | SQUADRETTE | TAPPI | ALTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | D3260241 | PROFILATO ANTA D40 | 1,030 | D4240020<br>D4250057<br>D0004A24 | D0030D74<br>D4552002 | SERIE D40 |
|  | D3B60000 | PROFILATO ANTA SAGOMATA | 1,326 | D4250057 | | SERIE MT |
|  | D3210080 | PROFILATO RIPORTO CENTRALE | 0,845 | | D4240015<br>D4240042 | SERIE PG |
| | D3210242 | PROFILATO RIPORTO CENTRALE | 0,662 | | D0030D17<br>D0040D08 | SERIE D40 |
| | D3260037 | PROFILATO RIPORTO CENTRALE "STORICA" | 0,622 | | D4240002 | SERIE STORICA |
| | D3260182 | PROFILATO RIPORTO CENTRALE "STORICA" | 0,577 | | D0033D02 | SERIE STORICA |
|  | D0027493 | PROFILATO FASCIA | 1,634 | | | SERIE MT |
| | D3260039 | PROFILATO FASCIA/ZOCCOLO 100mm | 1,509 | | D4240075 | SERIE P60 |
|  | D3260040 | PROFILATO FASCIA/ZOCCOLO 75mm | 1,208 | | D4240074 | SERIE P60 |

| SEZIONE | CODICE | DESCRIZIONE | PESO Kg/m | SQUADRETTE | TAPPI | ALTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | D3260041 | PROFILATO FASCIA/ZOCCOLO 130mm | 1,785 | | D4240074 | SERIE P60 |
|  | D3260229 | PROFILATO TEK FASCIONE STONDATO | 1,674 | | D4552002 | SERIE C35 |
|  | D3260230 | PROFILATO TEK FASCIA STONDATO | 1,300 | | D4552002 | SERIE C35 |
| | D0007434 | PROFILATO PORTA LAMELLA DI COMPENSAZIONE | 0,365 | | | SERIE C35 |
|  | D0007437 | PROFILATO LAMELLA DI COMPENSAZIONE | 0,564 | | | SERIE MT |
|  | D0007507 | PROFILATO TEK COMPENSATORE | 0,383 | | | SERIE MT |
| | D0027494 | PROFILATO LAMELLA | 1,165 | | | SERIE C25 |

| SEZIONE | CODICE | DESCRIZIONE | PESO Kg/m | SQUADRETTE | TAPPI | ALTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D3260231 | PROFILATO TEK COMPENSATORE MECCANISMO UN55 | 0,273 | | | SERIE C25 |
|  | D3260066 | PROFILATO DI RIPORTO | 0,452 | | D4240001 | SERIE STORICA |
| | D3260199 | PROFILATO DI RIPORTO | 0,530 | | D0030D72 | SERIE D40 |
| | D0183513 | PROFILATO CARTELLINA A SCATTO | 0,188 | | | SERIE C35 |
| | D0026187 | PROFILATO PORTA OVALINA | 0,320 | | D4240018 D4240019 | SERIE P60 |
| | D3260049 | PROFILATO COMPENSATORE | 0,375 | | | SERIE P60 |
| | D3260050 | PROFILATO COMPENSATORE | 0,382 | | | SERIE P60 |
| | D3260129 | PROFILATO COMPENSATORE | 0,400 | | | SERIE P60 |
| | D3260212 | PROFILATO PORTA OVALINA | 0,378 | | | SERIE P60 |
|  | D3260221 | PROFILATO COMPENSATORE | 0,356 | | | SERIE P60 |

| SEZIONE | CODICE | DESCRIZIONE | PESO Kg/m | SQUADRETTE | TAPPI | ALTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D3260266 | PROFILATO COMPENSATORE | 0,452 | | | |
| | D3260324 | PROFILATO COMPENSATORE | 0,523 | | | |
| | D3280005 | PROFILATO COMPENSATORE | 0,358 | | | SERIE P60 |
| | D3280006 | PROFILATO PORTA OVALINA | 0,262 | | | SERIE P60 |
| | D3280007 | PROFILATO PORTA LAMELLA DI COMPENSAZIONE | 0,310 | | | SERIE P60 |
| | D3B80005 | PROFILATO RIDUTTORE DOGA D3290131 | 0,273 | | | SERIE P60 |
| | D0007432 | PROFILATO LAMELLA 66MM | 0,537 | | | SERIE C25 (MOVIMENTAZIONE NON FORNITA) |
| | D0008209 | PROFILATO MT LAMELLA | 0,555 | | | SERIE C25 (MOVIMENTAZIONE NON FORNITA) |
|  | D0050013 | PROFILATO OVALINA 50mm ALLEGGERITA | 0,241 | | | SERIE P60 |
|  | D3032000 | PROFILATO LAMELLA PIANA 72.5MM | 0,506 | | | SERIE MT (MOVIMENTAZIONE NON FORNITA) |

| SEZIONE | CODICE | DESCRIZIONE | PESO Kg/m | SQUADRETTE | TAPPI | ALTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D3260051 | PROFILATO OVALINA ORIENTABILE | 0,489 | | | SERIE P60 (MOVIMENTAZIONE NON FORNITA) |
| | D3260052 | PROFILATO OVALINA ORIENTABILE | 0,502 | | | SERIE P60 |
| | D3260053 | PROFILATO OVALINA ORIENTABILE | 0,496 | | | SERIE P60 |
| | D3260063 | PROFILATO OVALINA ORIENTABILE | 0,495 | | | SERIE P60 (MOVIMENTAZIONE NON FORNITA) |
| | D3260223 | PROFILATO OVALINA ORIENTABILE | 0,510 | | | SERIE P60 (MOVIMENTAZIONE NON FORNITA) |
| | D3260224 | PROFILATO OVALINA FISSA | 0,504 | | | SERIE P60 |
|  | D3260225 | PROFILATO OVALINA FISSA | 0,603 | | | SERIE P60 |
|  | D3260323 | PROFILATO OVALINA FISSA | 0,358 | | | |
| | D3280001 | PROFILATO OVALINA 50mm | 0,349 | | D4240018 D4240086 D4558000 | SERIE P60 |
|  | D3280002 | PROFILATO OVALINA 65mm | 0,446 | | D4240019 D4240085 | SERIE P60 |

| SEZIONE | CODICE | DESCRIZIONE | PESO Kg/m | SQUADRETTE | TAPPI | ALTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | D3280003 | PROFILATO OVALINA ORIENTABILE | 0,398 | | D4240022 | SERIE P60 (MOVIMENTAZIONE NON FORNITA) |
|  | D3558000 | PROFILATO OVALINA ORIENTABILE | 0,568 | | | D6552000 (TONDINO) |
|  | D3558001 | PROFILATO OVALINA ORIENTABILE | 0,565 | | | D6552000 (TONDINO) |
| | D3260042 | PROFILATO DI FINITURA CHIUDI TUBOLARITA' | 0,206 | | | SERIE P60 |
| | D3260216 | PROFILATO DI FINITURA CHIUDI TUBOLARITA' | 0,194 | | | SERIE P60 |
|  | D3210279 | PROFILATO ASTA DI CHIUSURA | 0,165 | | | SERIE P60 |
|  | D3290001 | PROFILATO ASTA DI CHIUSURA | 0,144 | | | SERIE PG |
|  | D0016073 | PROFILATO CARTELLA PER GUIDA | 0,997 | | D0030D30 | SERIE SCORREVOLE |
|  | D3260203 | PROFILATO GUIDA INFERIORE PER SCORREVOLE | 0,789 | | D00GE005 | SERIE SCORREVOLE |
|  | D3260204 | PROFILATO GUIDA PER SCORREVOLE | 0,920 | | | SERIE SCORREVOLE |

| SEZIONE | CODICE | DESCRIZIONE | PESO Kg/m | SQUADRETTE | TAPPI | ALTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D0050060 | PROFILATO DECORO CLIP (D6553012) | 0,219 | | D6553012 | SERIE GELOSIA |
| | D3250031 | PROFILATO BATTUTA DI RIPORTO | 0,211 | | | SERIE SCORREVOLE |
|  | D3260206 | PROFILATO DECORATIVO | 0,987 | | | SERIE P60 |
|  | D3240056 | PROFILO RIPORTATO PORTA SPAZZOLINO | 0,384 | | | SERIE SCORREVOLE INTERNO MURO |
| | D3260209 | PROFILATO PORTA-SPAZZOLINO PER SCORREVOLE | 0,537 | | | SERIE SCORREVOLE |
| | D3260210 | PROFILATO PORTA-SPAZZOLINO PER SCORREVOLE | 0,432 | | | SERIE SCORREVOLE |
| | D3260211 | PROFILATO PORTA-SPAZZOLINO PER SCORREVOLE | 0,271 | | | SERIE SCORREVOLE |
| | D3260208 | PROFILATO PER GUIDA INFERIORE SCORREVOLE | 0,329 | | | SERIE SCORREVOLE |
| | D3290125 | CARTELLINA COPRI TELAIO D3290126 | 0,302 | | | SERIE SCORREVOLE INTERNO MURO |
|  | D3290126 | PROFILO RIPORTATO PORTA SPAZZOLINO | 0,626 | | | SERIE SCORREVOLE INTERNO MURO |

| SEZIONE | CODICE | DESCRIZIONE | PESO Kg/m | SQUADRETTE | TAPPI | ALTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | D0034640 | PROFILATO PALA FRANGISOLE 227MM | 1,933 | | D030D300<br>D030D301 | SERIE FRANGISOLE |
| | D0031931 | PROFILATO ALETTA FRANGISOLE | 0,296 | | | SERIE FRANGISOLE |
| | D0031932 | PROFILATO BASE MODULARE FRANGISOLE | 1,164 | | | SERIE FRANGISOLE |
| | D0011006 | PROFILATO FRANGISOLE COM LAMELLA | 0,302 | | | SERIE FRANGISOLE |
| | D3091045 | PROFILATO GOCCIOLATOIO | 0,206 | | D4040029<br>D4040030 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# NOTE

# NOTE

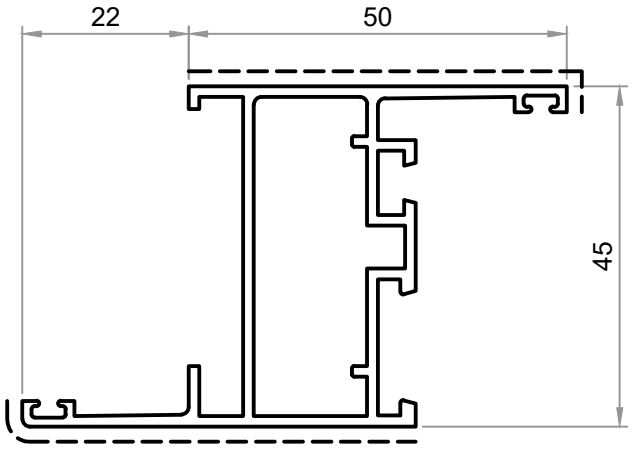


D3210061 (PG)
kg/m. 0.885
sup. in vista mm. 109

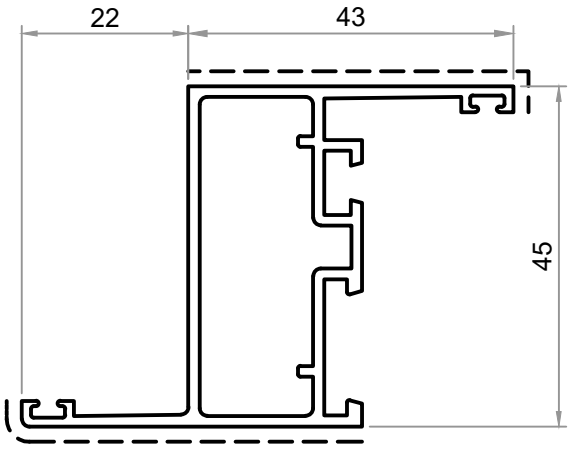


D3210163 (PG)
kg/m. 0.819
sup. in vista mm. 95

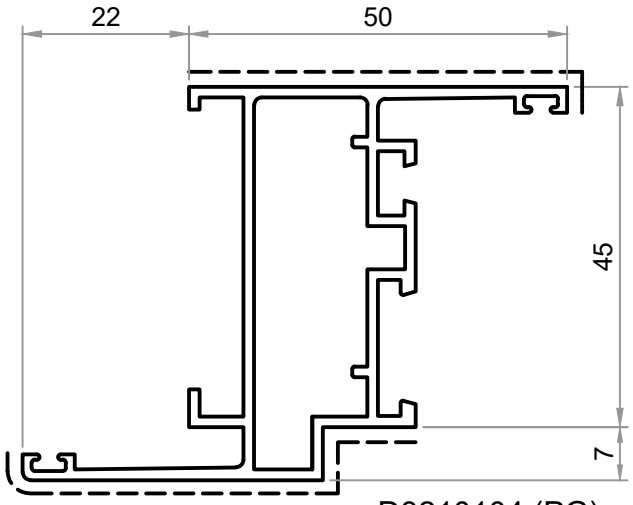


D3210104 (PG)
kg/m. 0.953
sup. in vista mm. 109

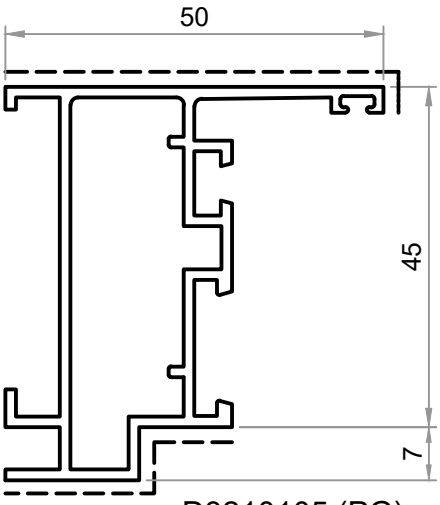


D3210105 (PG)
kg/m. 0.849
sup. in vista mm. 80

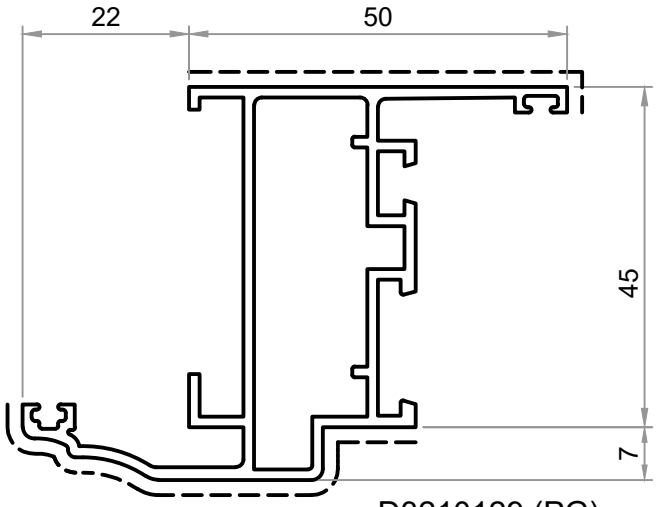


D3210129 (PG)
kg/m. 0.990
sup. in vista mm. 117

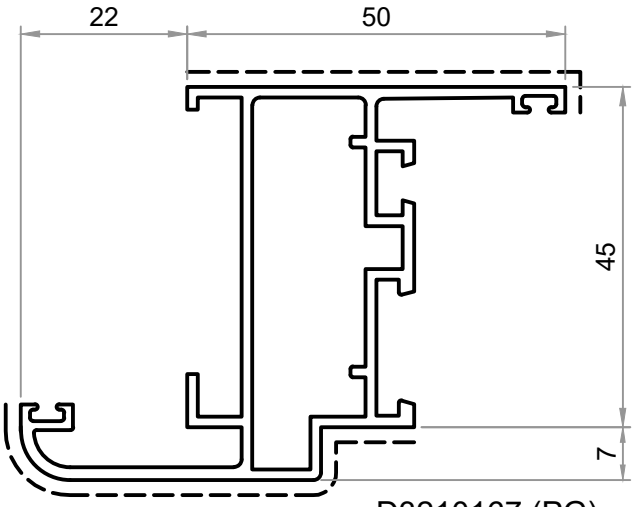


D3210167 (PG)
kg/m. 1.009
sup. in vista mm. 119

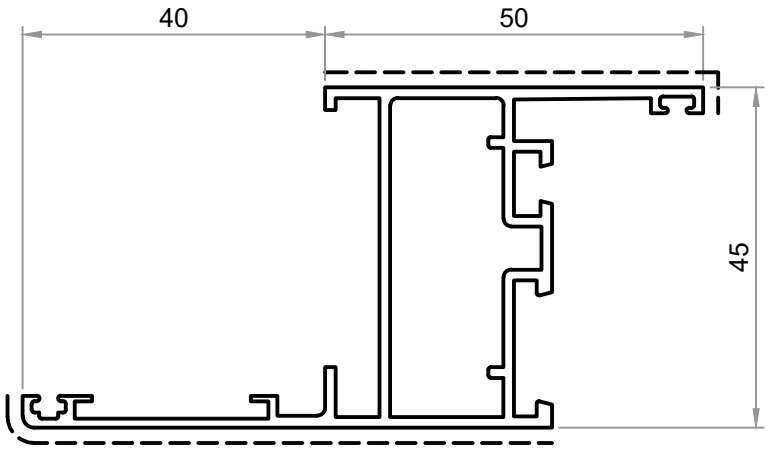


D3210116 (PG)
kg/m. 0.960
sup. in vista mm. 127

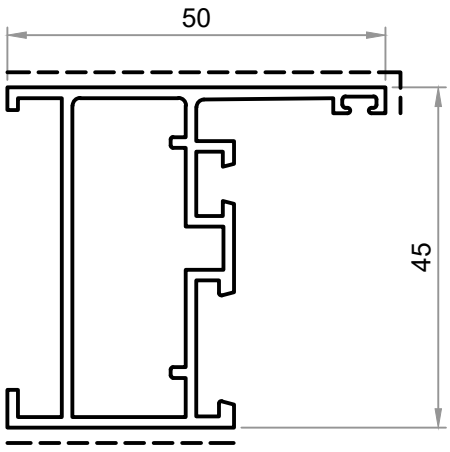


D3210062 (PG)
kg/m. 0.769
sup. in vista mm. 83

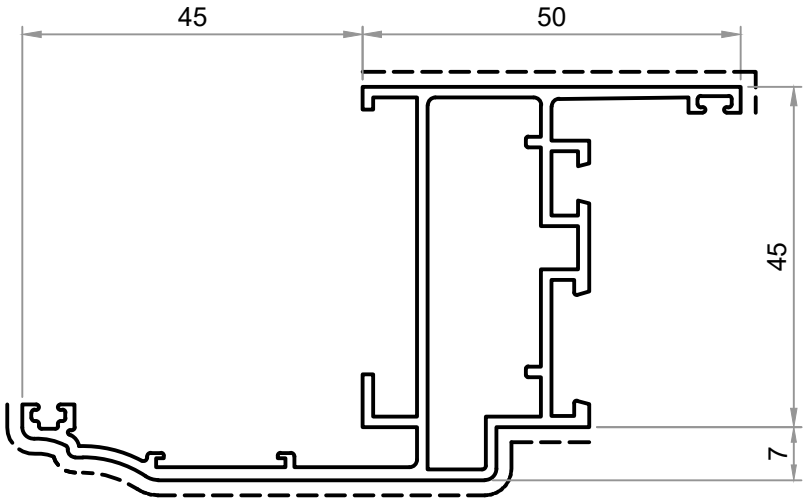


D3210141 (PG)
kg/m. 1.112
sup. in vista mm. 257

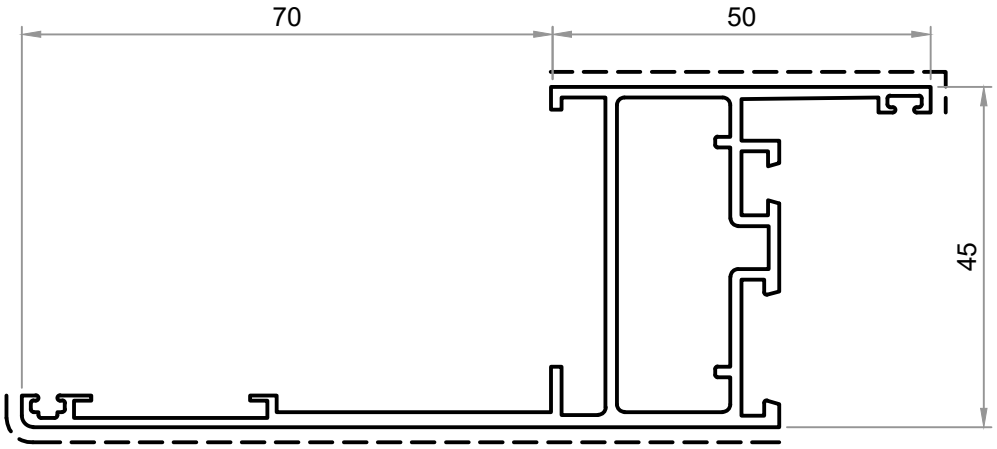


D3210131 (PG)
kg/m. 1.180
sup. in vista mm. 172

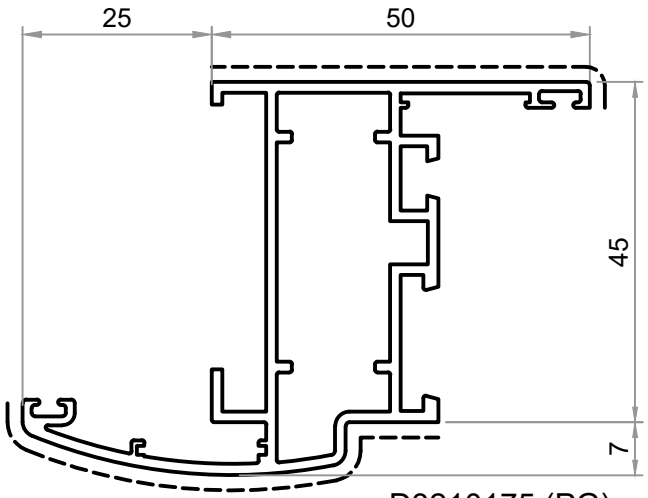


D3210175 (PG)
kg/m. 1.021
sup. in vista mm. 118

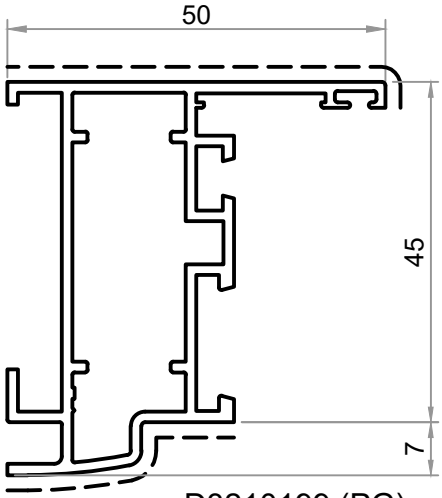


D3210199 (PG)
kg/m. 0.867
sup. in vista mm. 88

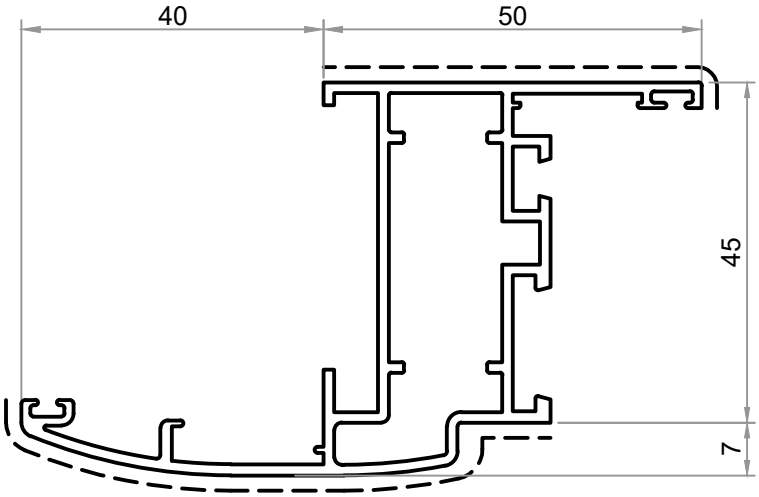


D3210200 (PG)
kg/m. 1.097
sup. in vista mm. 133

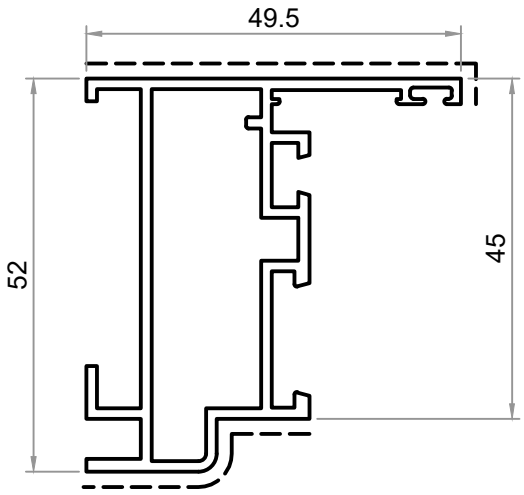


D3210193 (PG)
Kg/m 0,853
sup. in vista mm. 88

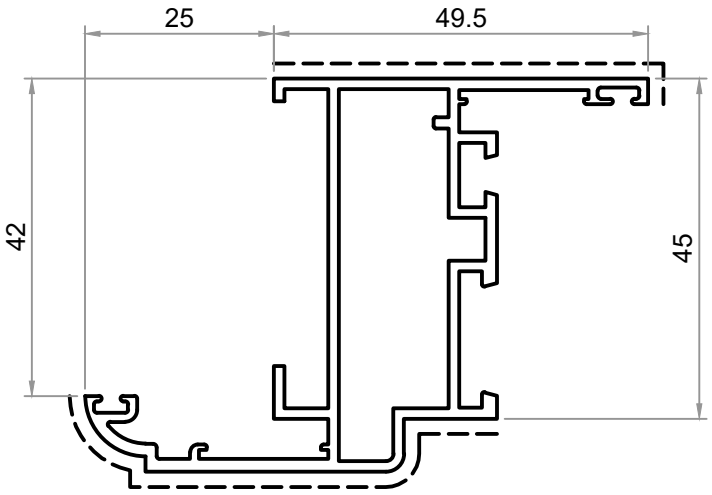


D3210192 (PG)
Kg/m 1,020
sup. in vista mm. 120

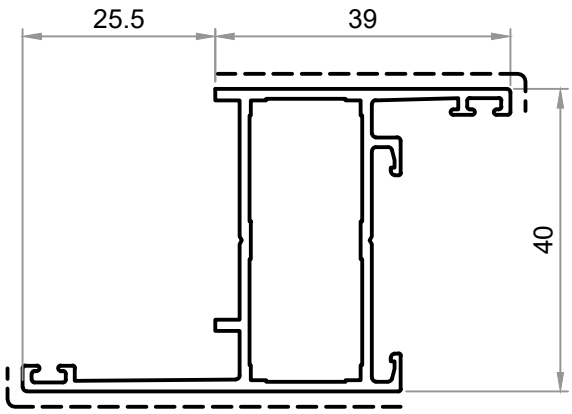


D3210230 (D40)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.685 |
| sup. in vista mm. | 96 |

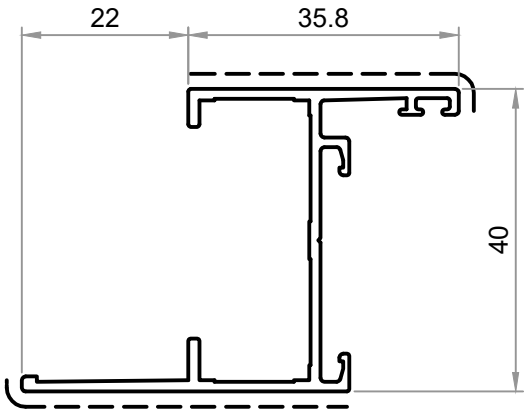


D3210223 (D40)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.513 |
| sup. in vista mm. | 84 |

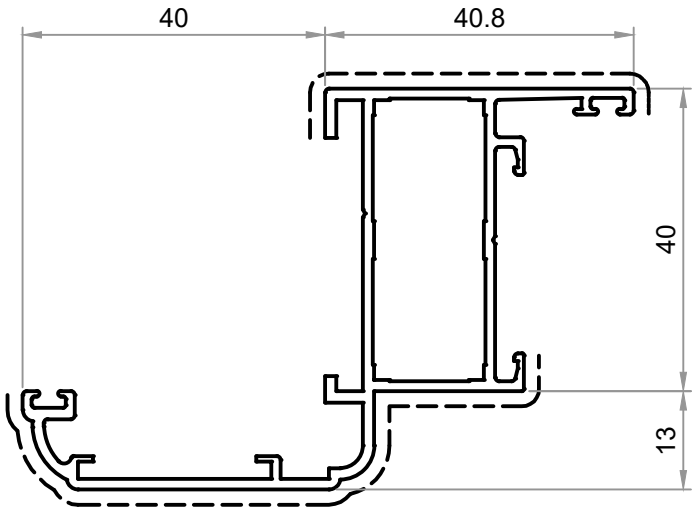


D3210239 (D40)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.902 |
| sup. in vista mm. | 138 |

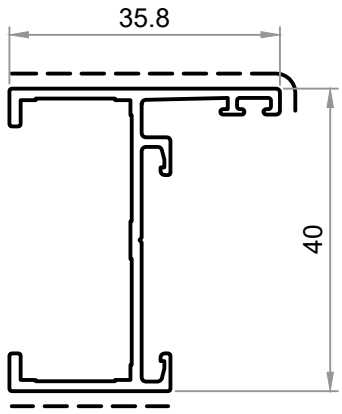


D3210225 (D40)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.424 |
| sup. in vista mm. | 60 |

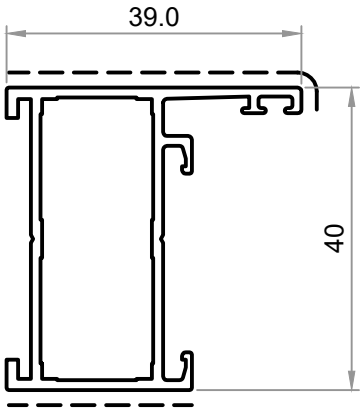


D3210226 (D40)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.576 |
| sup. in vista mm. | 67 |

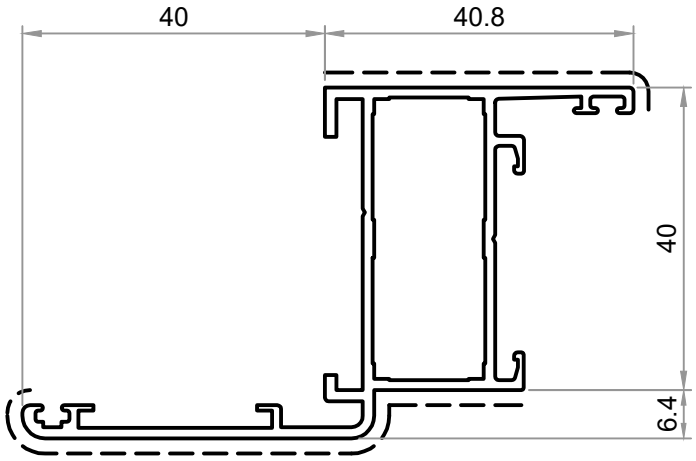


D3210236 (D40)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.838 |
| sup. in vista mm. | 120 |

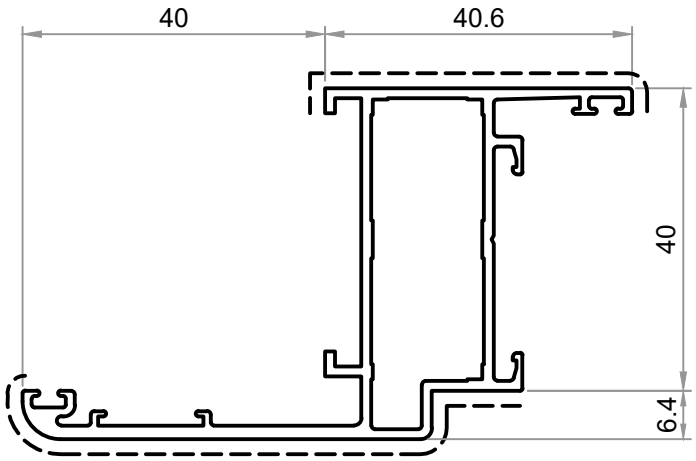


D3210235 (D40)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.892 |
| sup. in vista mm. | 119 |

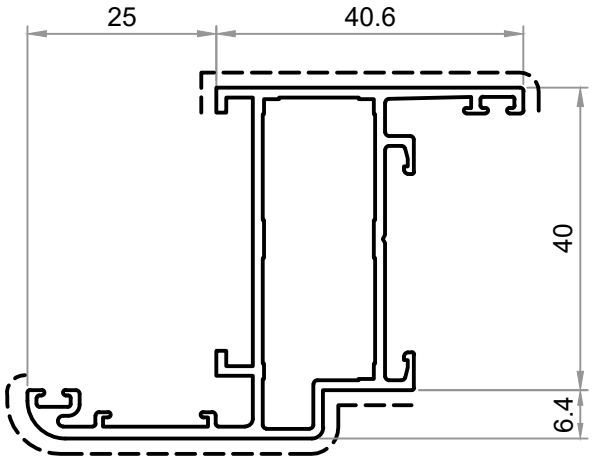


D3210238 (D40)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.804 |
| sup. in vista mm. | 104 |

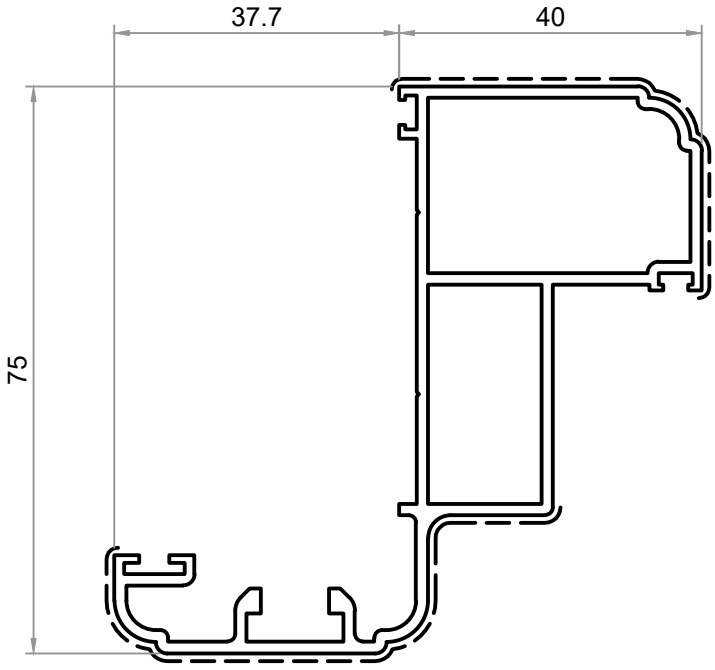


D3B60016 (P60)

| | |
|---|---|
| kg/m. | 1.248 |
| sup. in vista mm. | 147 |

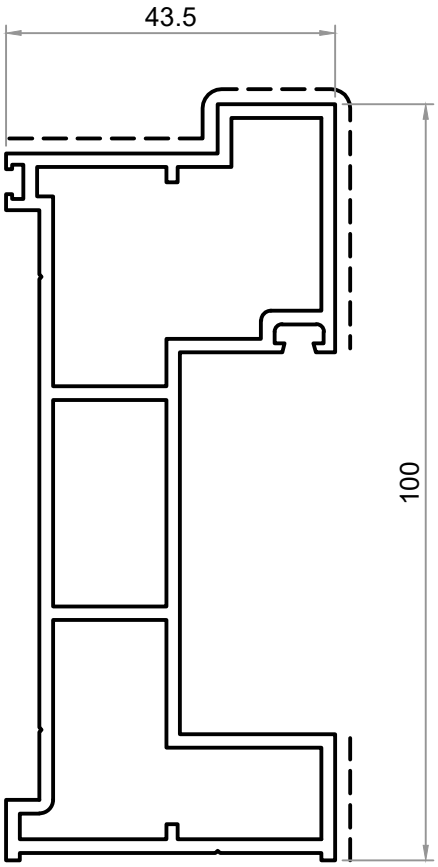


D3B10052 (PG)

| | |
|---|---|
| kg/m. | 1.783 |
| sup. in vista mm. | 98 |

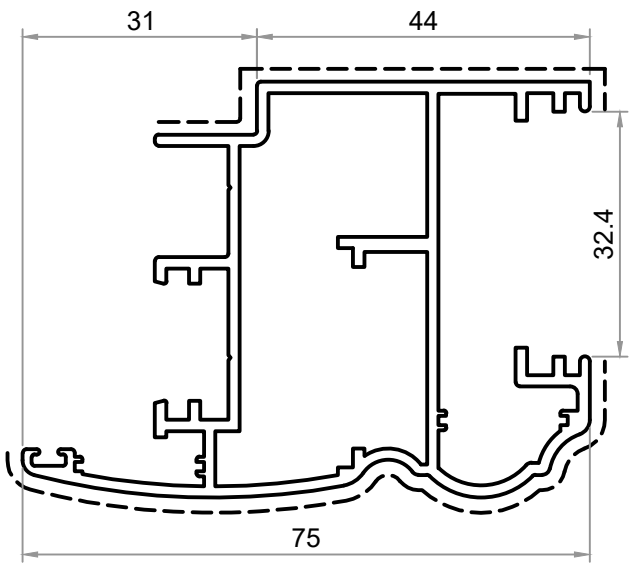


D3260057 (PG)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 1.340 |
| sup. in vista mm. | 161 |

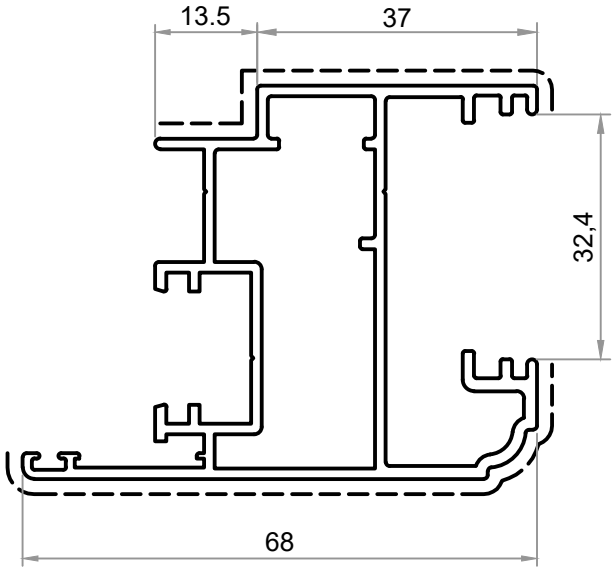


D3260186 (PG)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 1.153 |
| sup. in vista mm. | 142 |

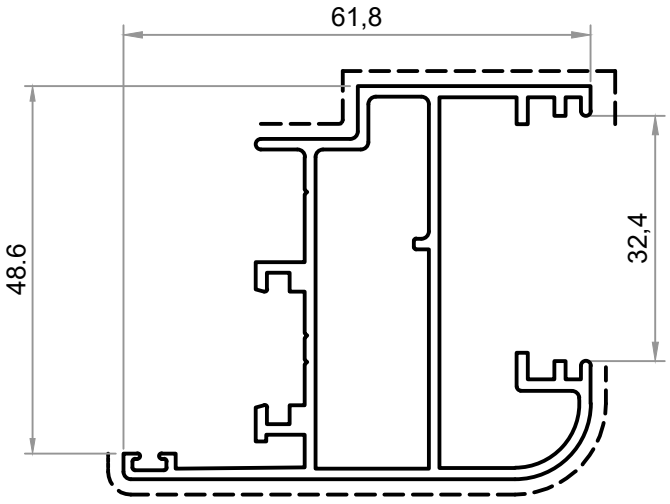


D3260045 (PG)

| | |
|---|---|
| kg/m. | 1.048 |
| sup. in vista mm. | 130 |

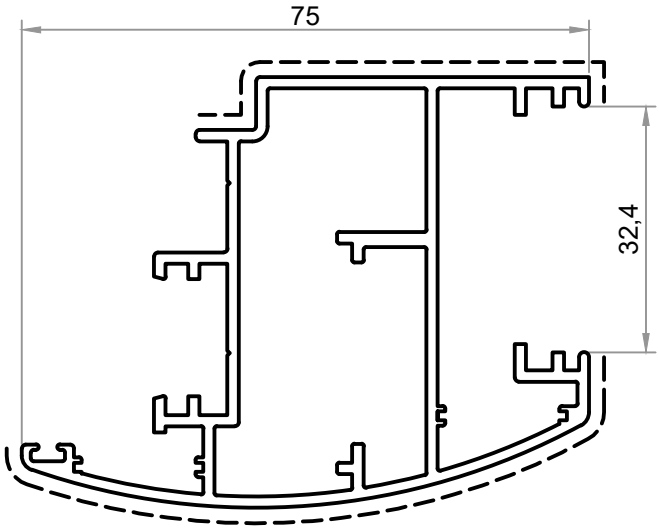


D3260184 (PG)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 1.346 |
| sup. in vista mm. | 150 |

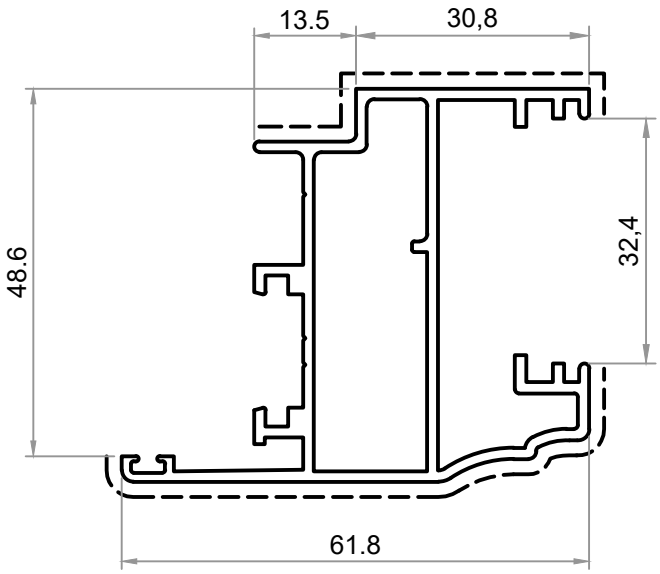


D3260179 (PG)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 1.040 |
| sup. in vista mm. | 129 |

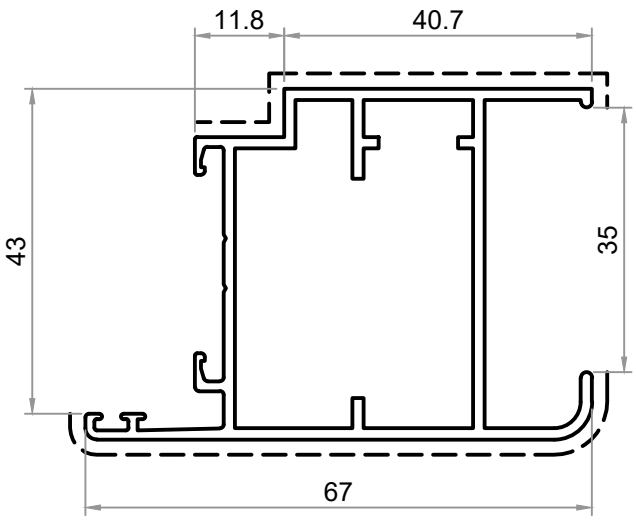


D3260239 (D40)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.970 |
| sup. in vista mm. | 355 |

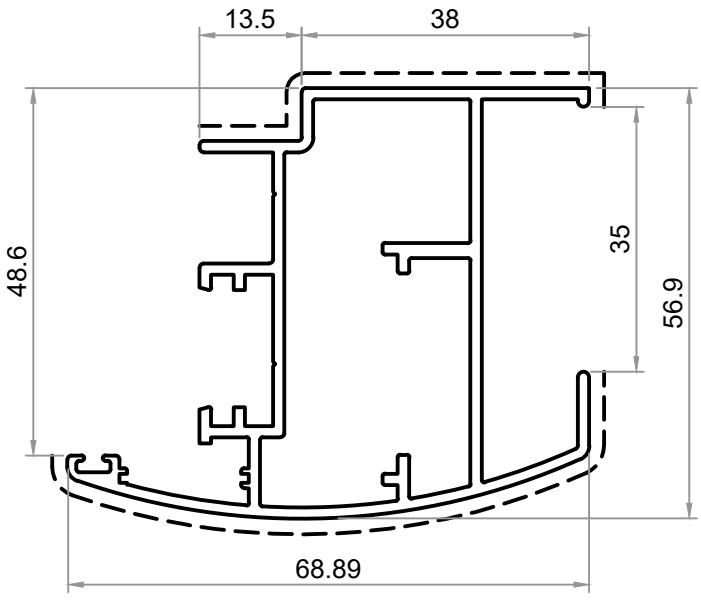


D0060908 (C35)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 1.183 |
| sup. in vista mm. | 139 |

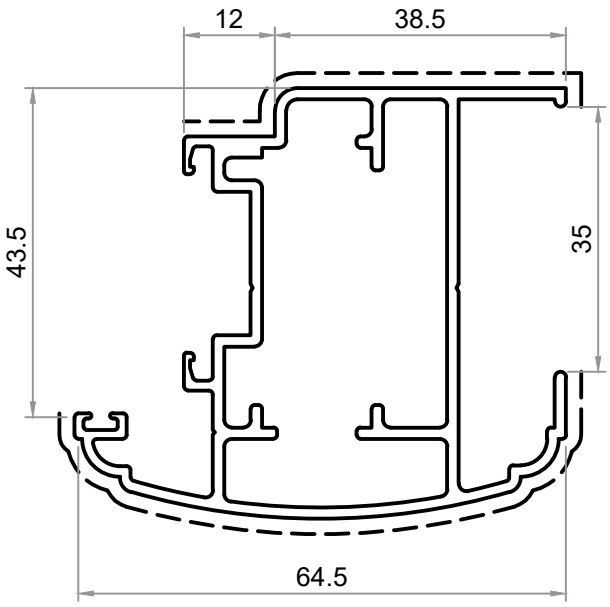


D0060390 (C35)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 1.230 |
| sup. in vista mm. | 145 |

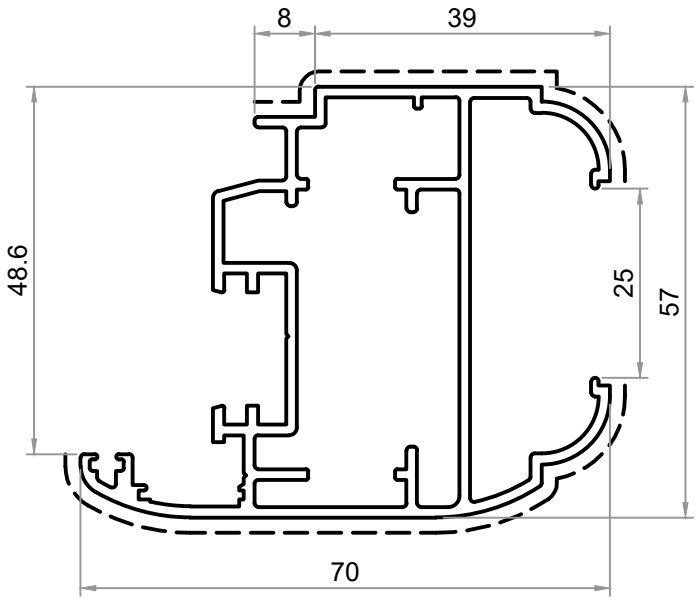


D3210201 (C25)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 1.268 |
| sup. in vista mm. | 145 |

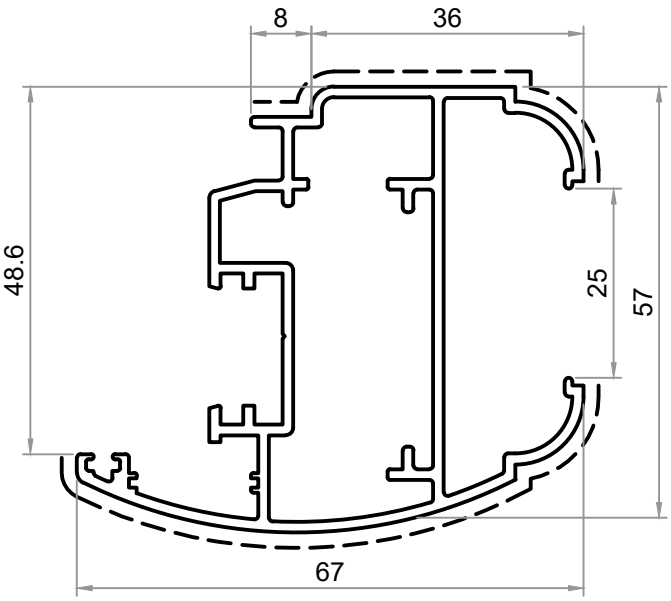


D3210023 (C25)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 1.193 |
| sup. in vista mm. | 135 |

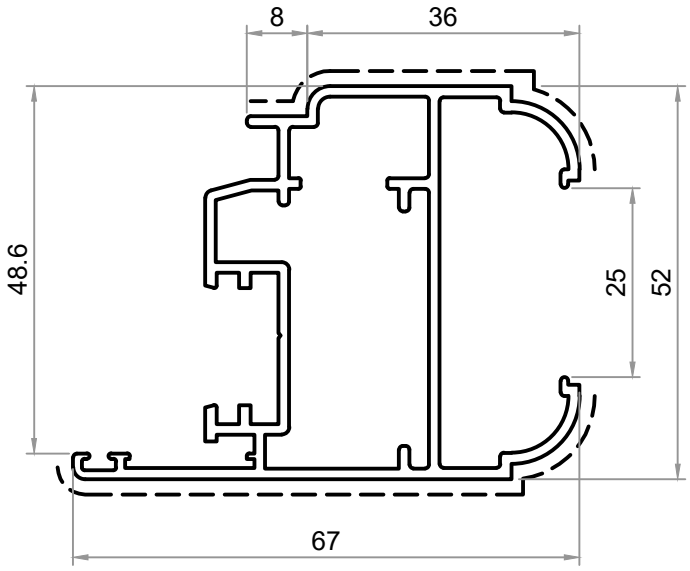


D3210194 (C25)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 1.092 |
| sup. in vista mm. | 135 |

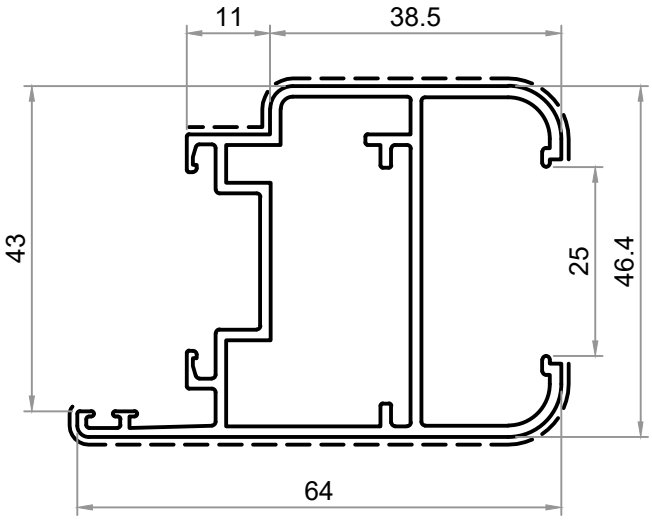


D3210267 (C25)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.959 |
| sup. in vista mm. | 134 |

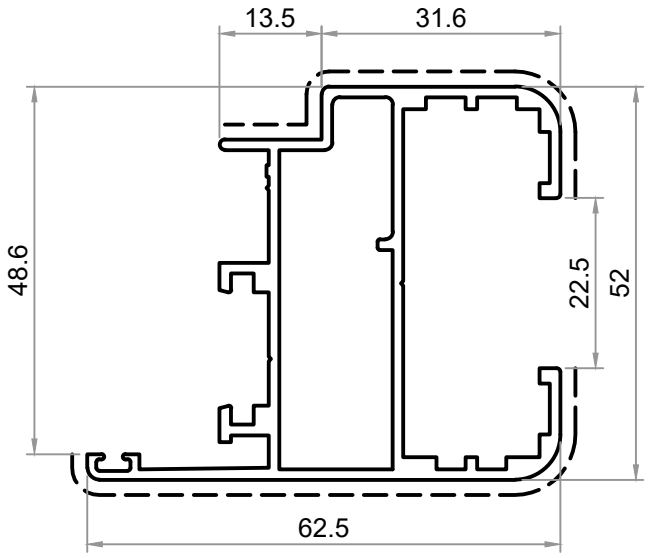


D0027492 (MT)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 1.087 |
| sup. in vista mm. | 140 |

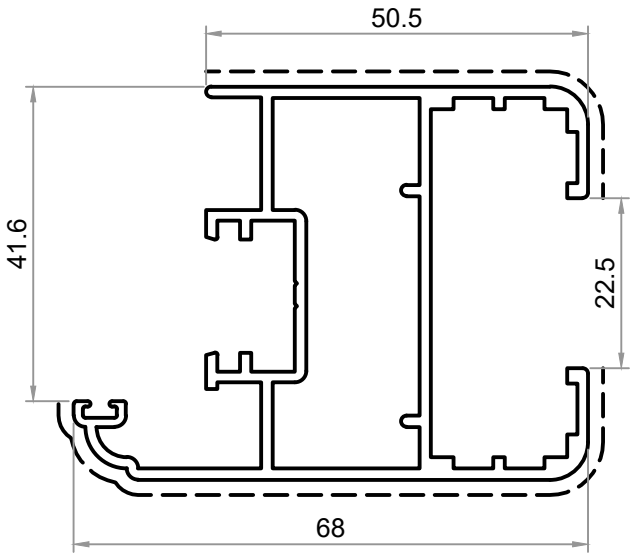


D0060104 (MT)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 1.245 |
| sup. in vista mm. | 148 |

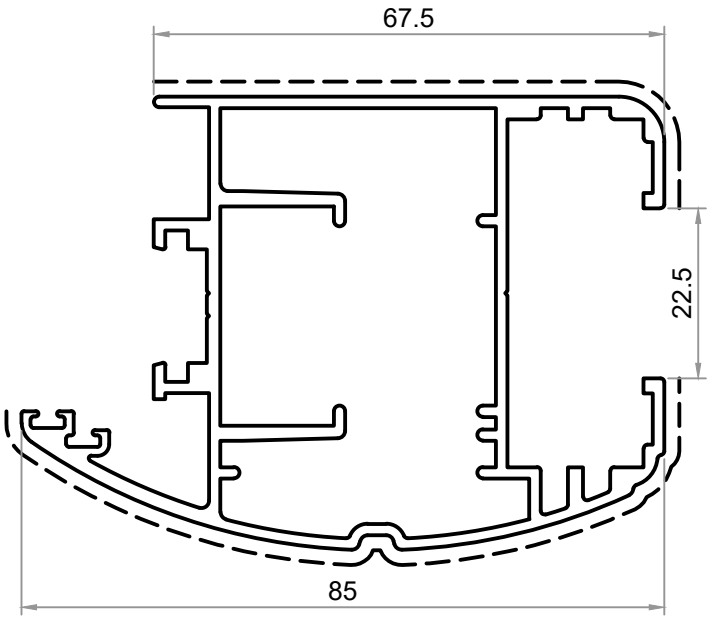


D0060059 (MT)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 1.755 |
| sup. in vista mm. | 188 |

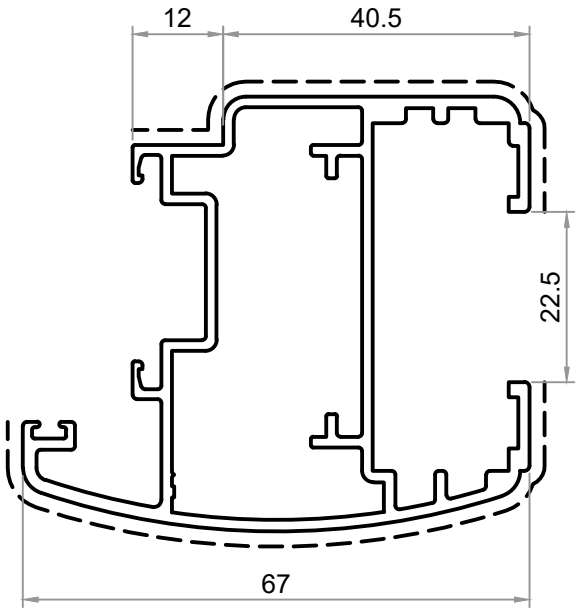


D3B60000 (MT)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 1.326 |
| sup. in vista mm. | 158 |

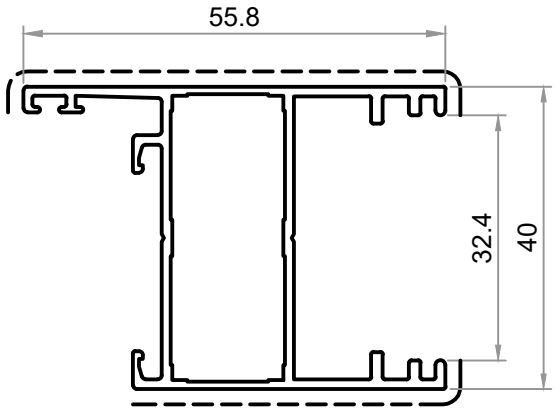


D3260174 (D40)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.747 |
| sup. in vista mm. | 108 |

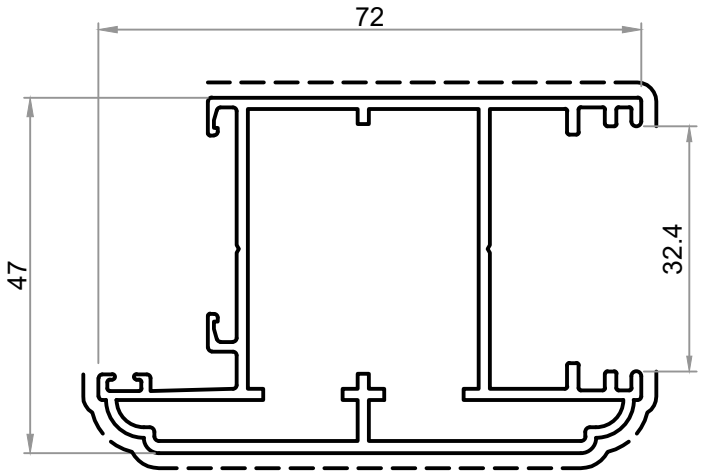


D3260195 (D40)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 1,191 |
| sup. in vista mm. | 148 |

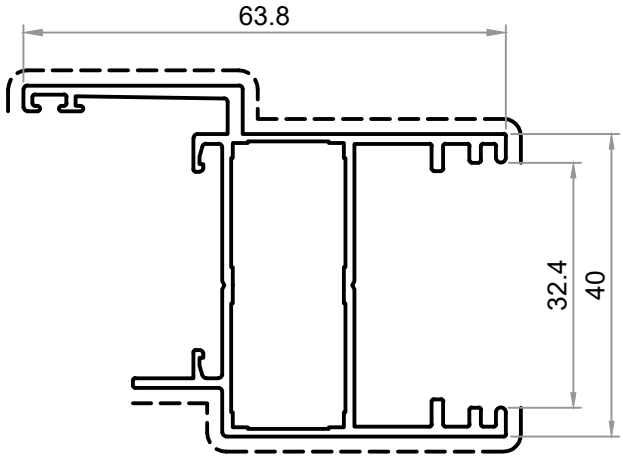


D3260175 (D40)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.852 |
| sup. in vista mm. | 137 |

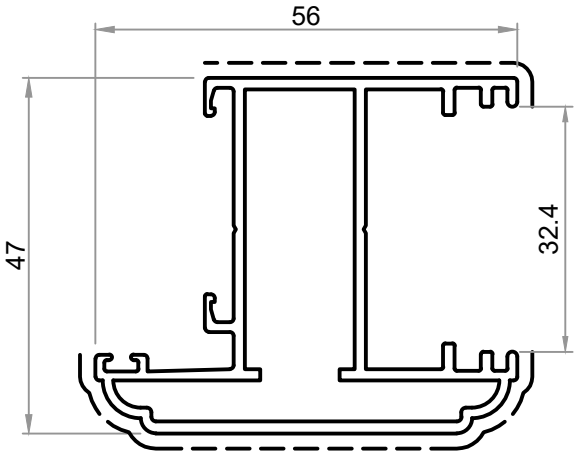


D3260194 (D40)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0,994 |
| sup. in vista mm. | 116 |

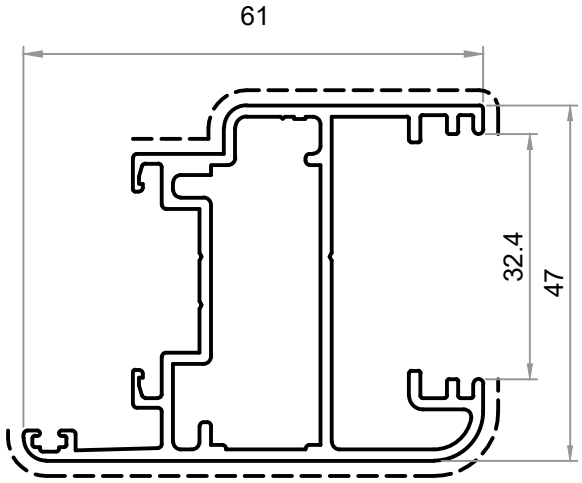


D3260241 (D40)

| | |
|---|---|
| kg/m. | 1.030 |
| sup. in vista mm. | 146 |

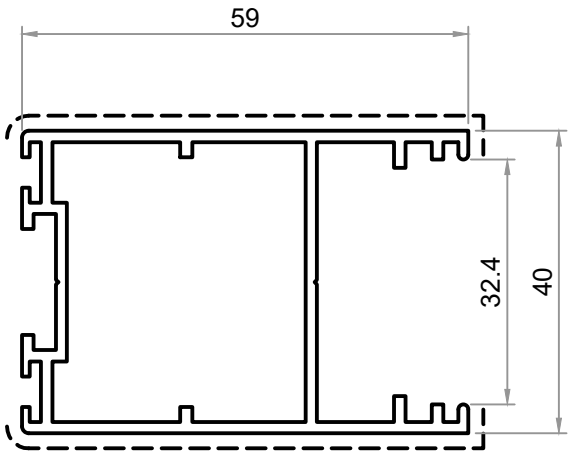


D3250012

| | |
|---|---|
| kg/m. | 0.923 |
| sup. in vista mm. | 126 |

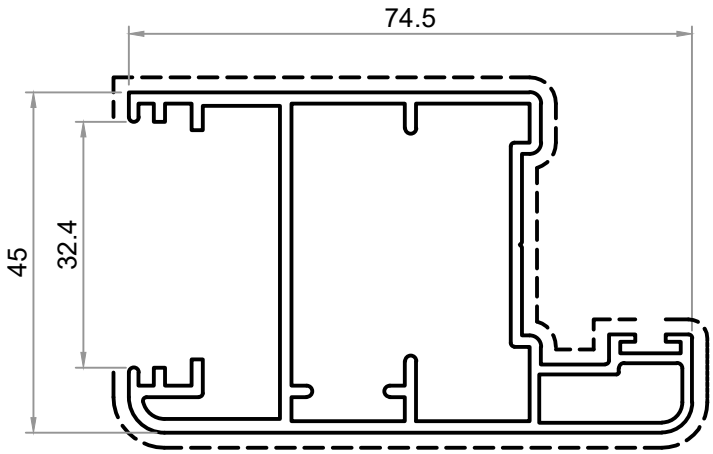


D3260055 (STORICA)
kg/m. 1.234
sup. in vista mm. 210

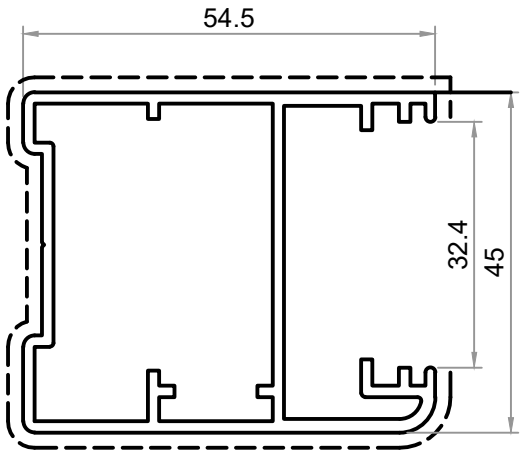


D3260180 (STORICA)
kg/m. 1.001
sup. in vista mm. 190

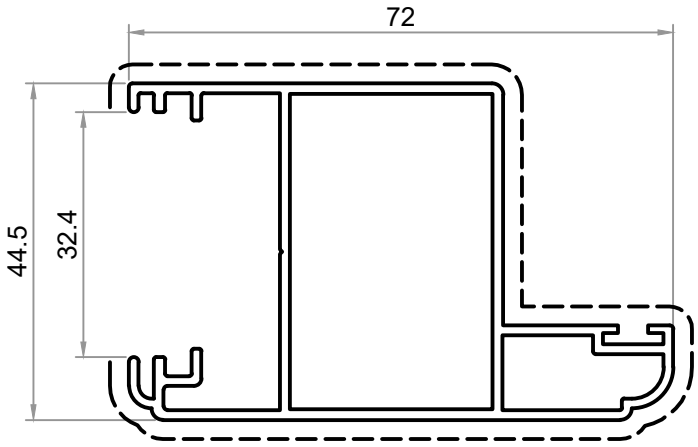


D3260030 (STORICA)
kg/m. 0.990
sup. in vista mm. 189

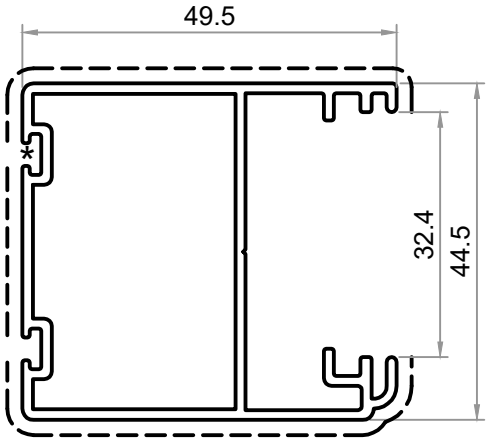


D3260198 (STORICA)
kg/m. 0.812
sup. in vista mm. 145

* usare spazzolini con base 5mm

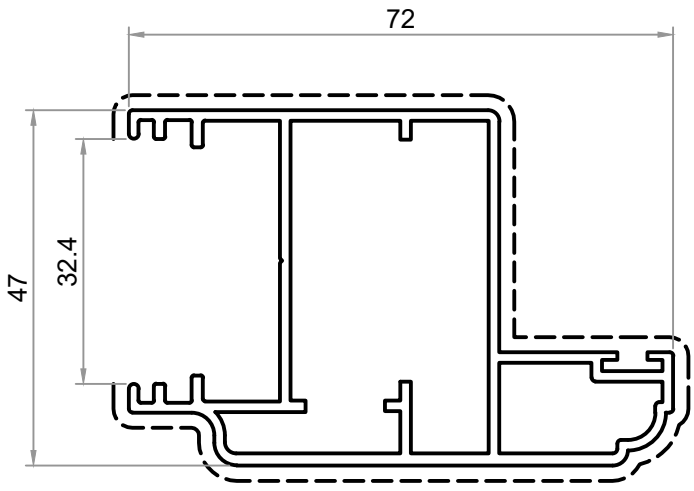


D3260196 (STORICA)
kg/m. 1.112
sup. in vista mm. 210

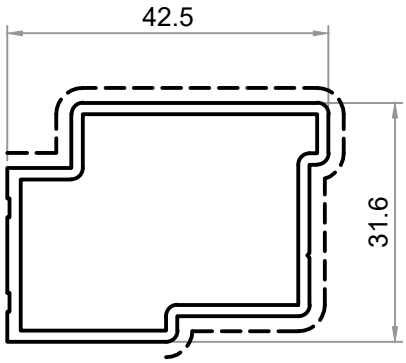


D3260182 (STORICA)
kg/m. 0.577
sup. in vista mm. 101

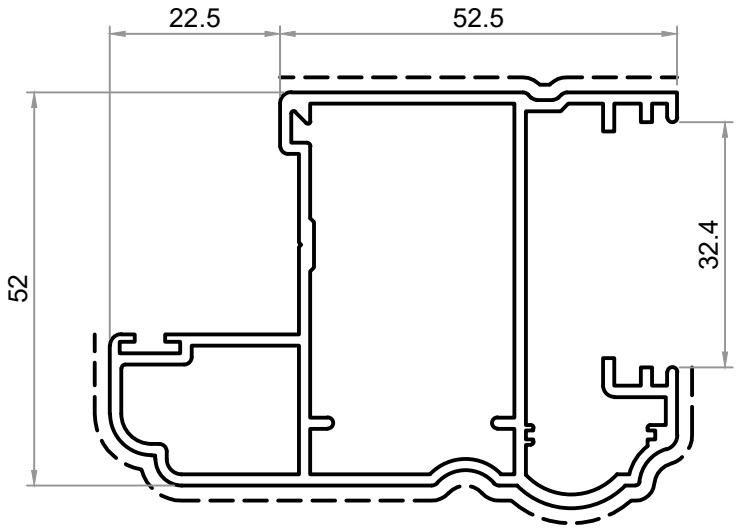


D3260067 (STORICA)

| | |
|---|---|
| kg/m. | 1.319 |
| sup. in vista mm. | 156 |

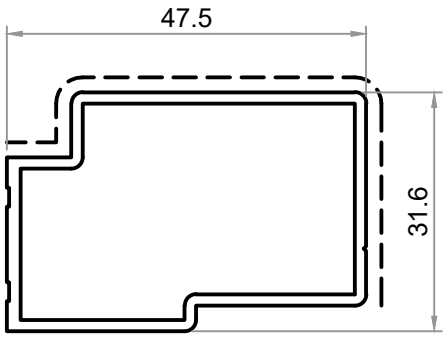


D3260037 (STORICA)

| | |
|---|---|
| kg/m. | 0.622 |
| sup. in vista mm. | 84 |

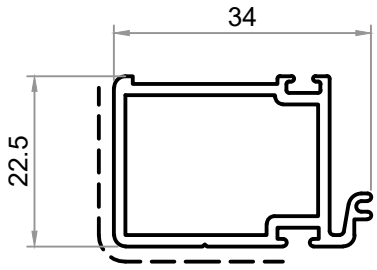


D3260066 (P60)

| | |
|---|---|
| kg/m. | 0.452 |
| sup. in vista mm. | 43 |

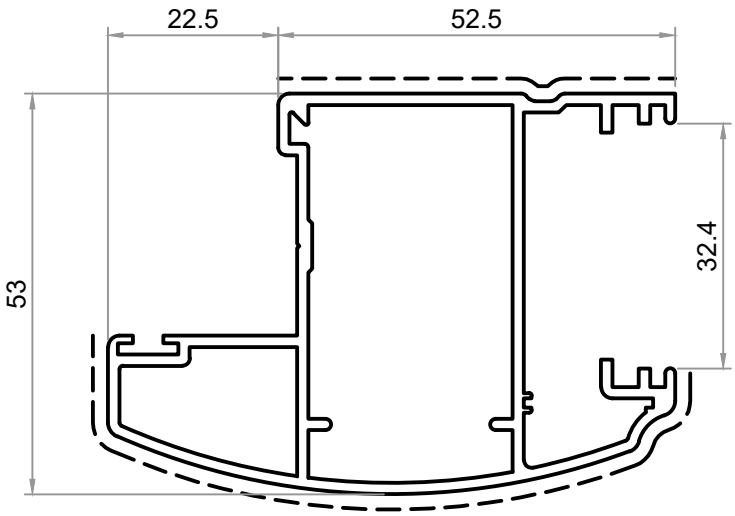


D3260068 (STORICA)

| | |
|---|---|
| kg/m. | 1.262 |
| sup. in vista mm. | 147 |

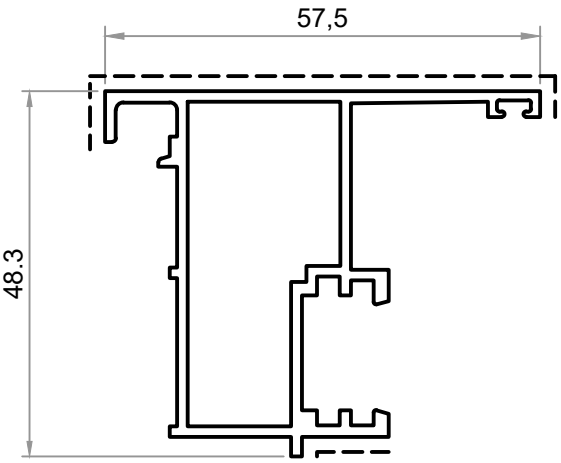


D3210080 (PG)

| | |
|---|---|
| kg/m. | 0.845 |
| sup. in vista mm. | 82 |

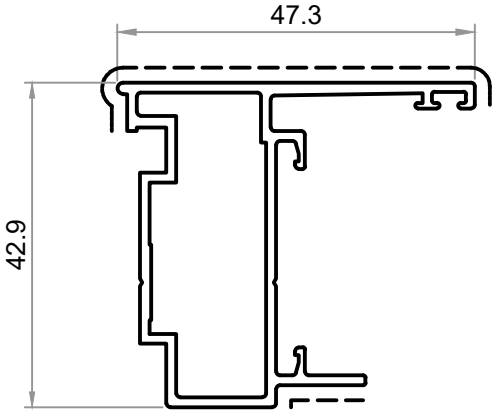


D3210242 (D40)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.662 |
| sup. in vista mm. | 74 |

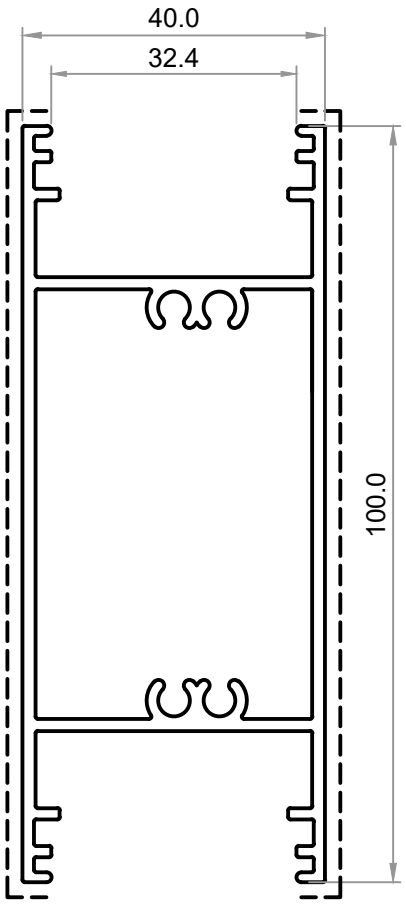


D3260039 (P60)

kg/m. 1.509

sup. in vista mm. 221

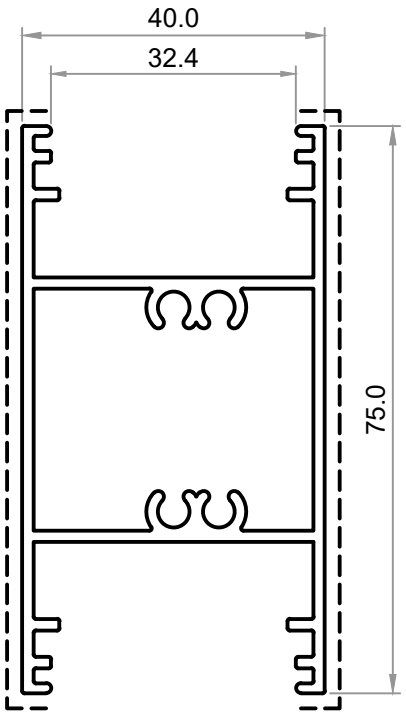


D3260040 (P60)

kg/m. 1.208

sup. in vista mm. 165

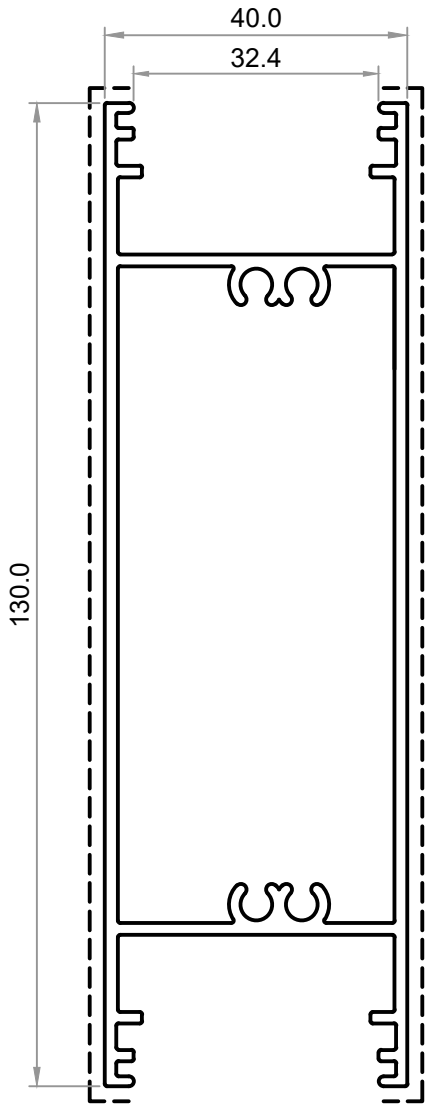


D3260041 (P60)

kg/m. 1.785

sup. in vista mm. 272

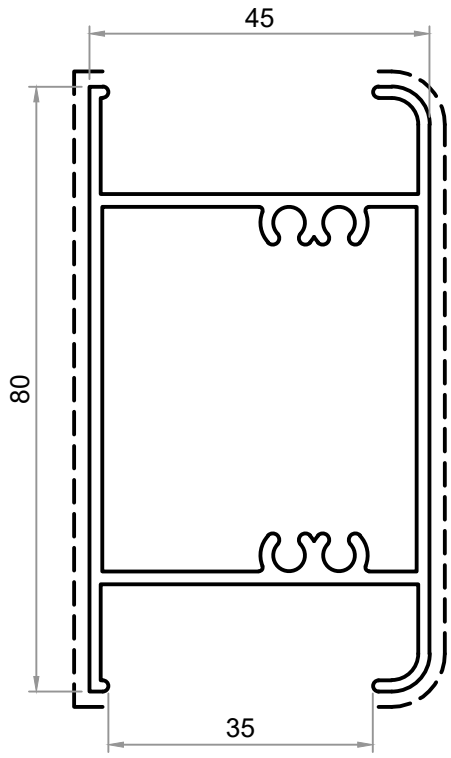


D3260230 (C35)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 1.300 |
| sup. in vista mm. | 175 |

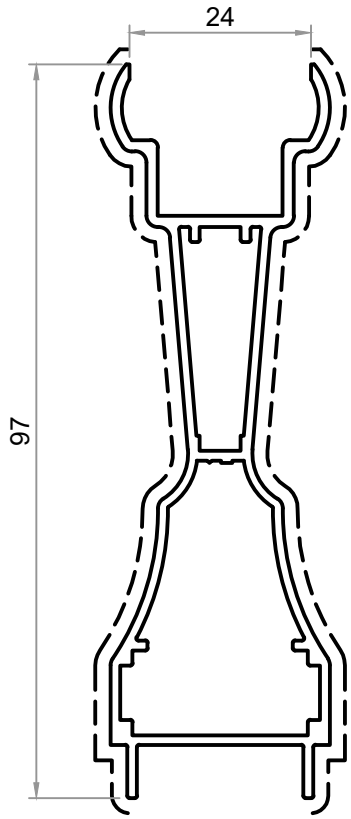


D3260206 (P60)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0,987 |
| sup. in vista mm. | 202 |

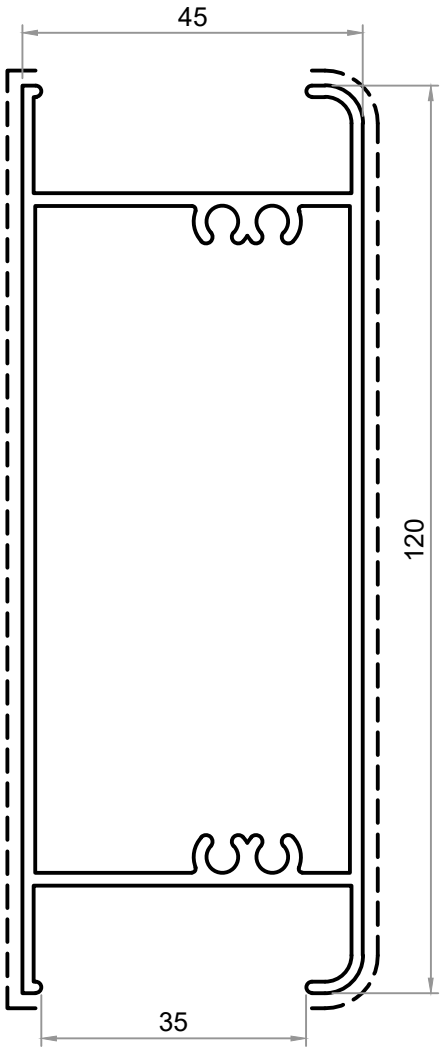


D3260229 (C35)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 1.674 |
| sup. in vista mm. | 255 |

PROFILATI - I:I

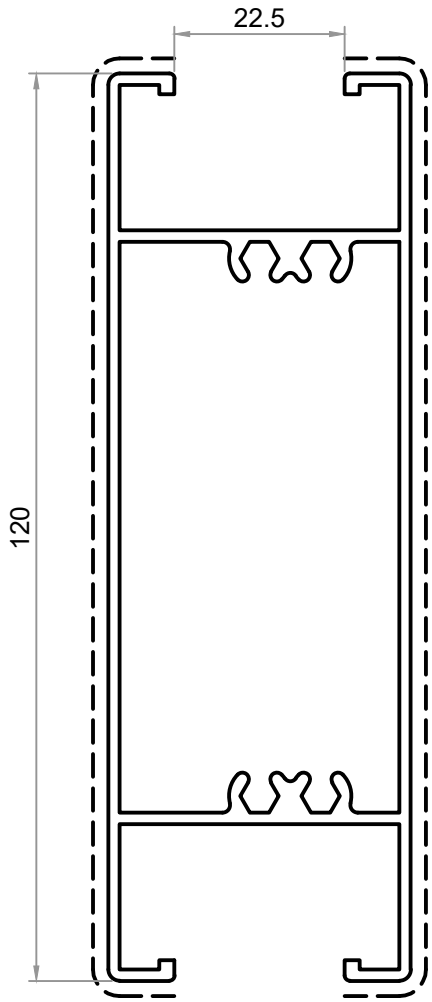


D0027493 (MT)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 1.634 |
| sup. in vista mm. | 275 |

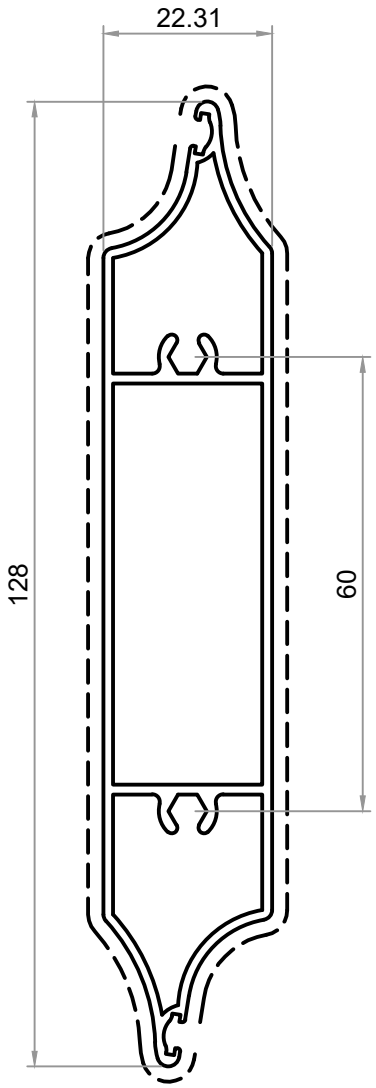


D0027494 (MT)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 1.165 |
| sup. in vista mm. | 259 |

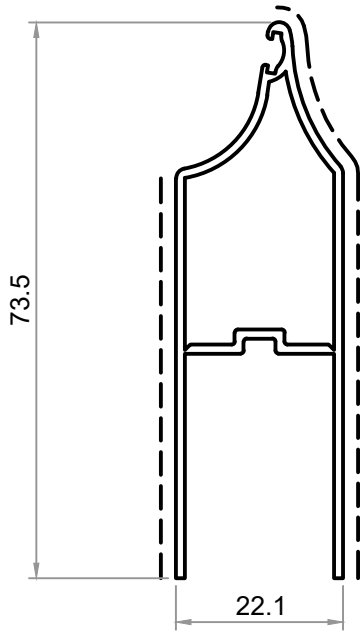


D0007437 (MT)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.564 |
| sup. in vista mm. | 152 |

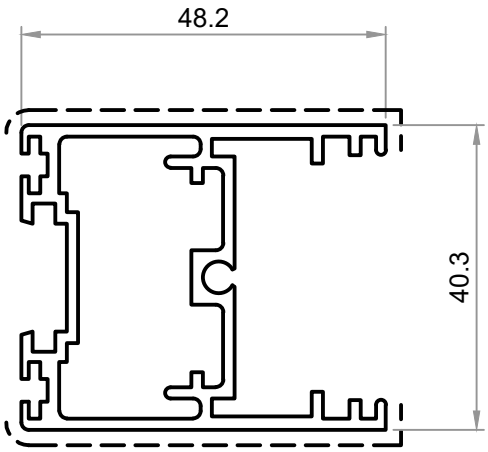


D3260183 (SCORREVOLE)

kg/m. 0.997

sup. in vista mm. 104

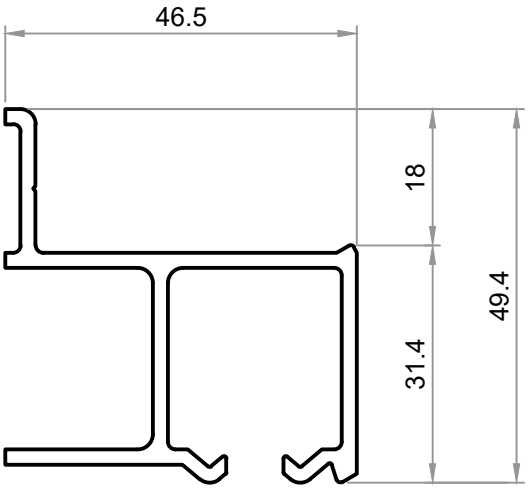


D3260204 (SCORREVOLE)

kg/m. 0.920

sup. in vista mm. =

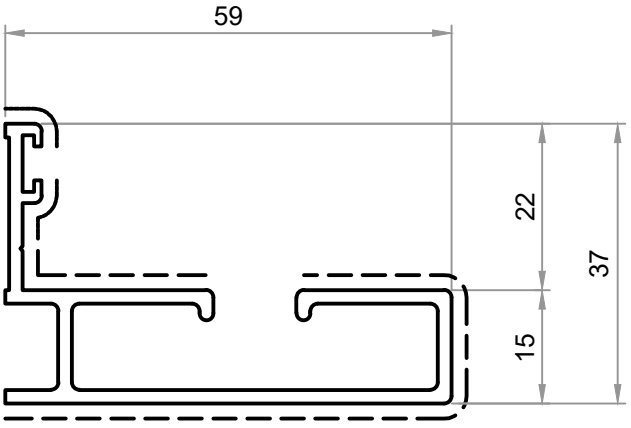


D3260203 (SCORREVOLE)

kg/m. 0.789

sup. in vista mm. 152

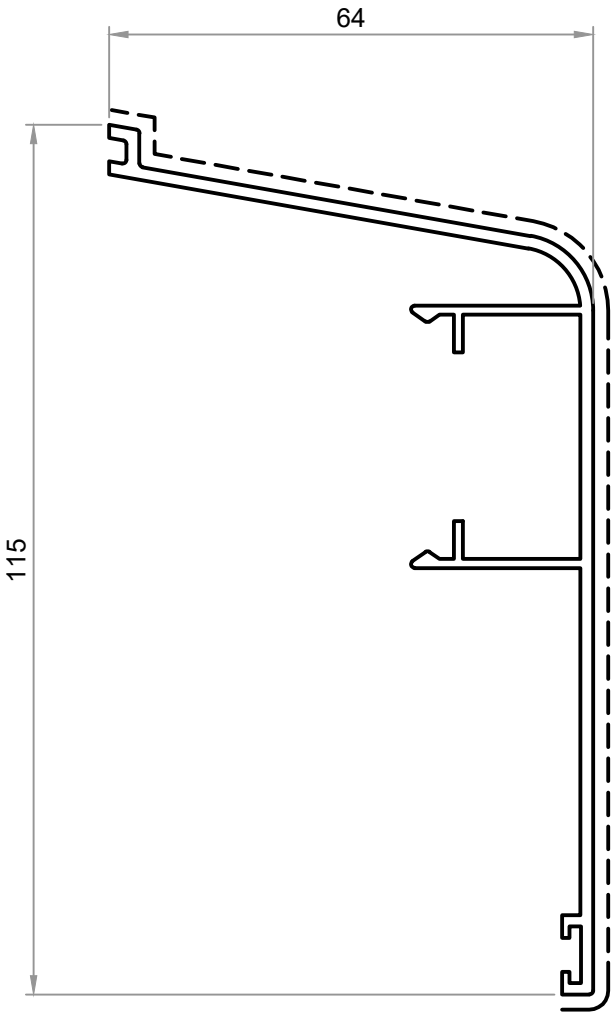


D0016073 (SCORREVOLE)

kg/m. 0.997

sup. in vista mm. 168




D3260208 (SCORREVOLE)

kg/m. 0.329

sup. in vista mm. 61

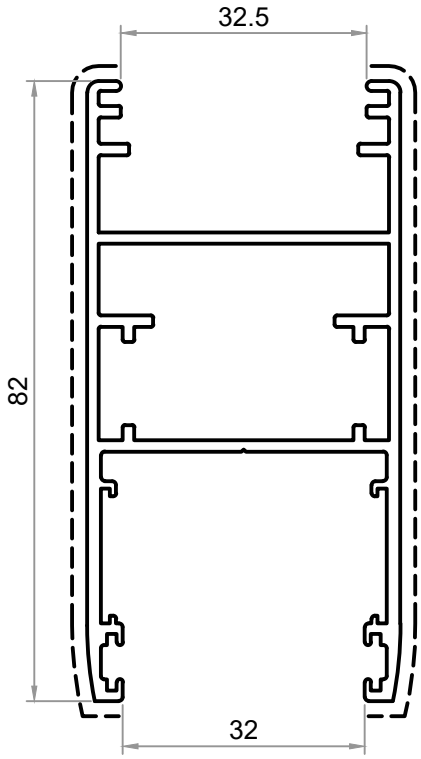


D3240053 (SCORREVOLE)
kg/m. 1.260
sup. in vista mm. 177

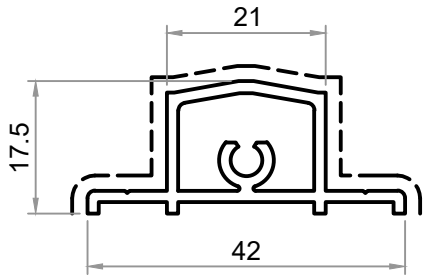


D3240051 (SCORREVOLE)
kg/m. 0.440
sup. in vista mm. 74

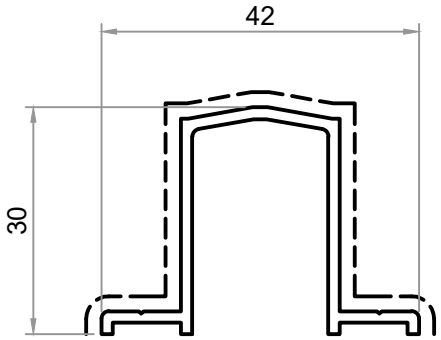


D2552000 (SCORREVOLE)
kg/m. 0.406
sup. in vista mm. 101

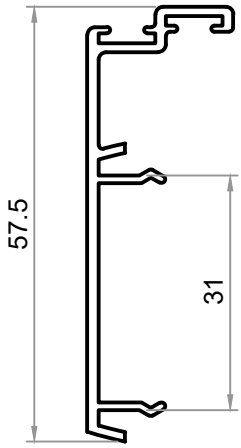


D3240056 (SCORREVOLE)
kg/m. 0.384
sup. in vista mm. ----

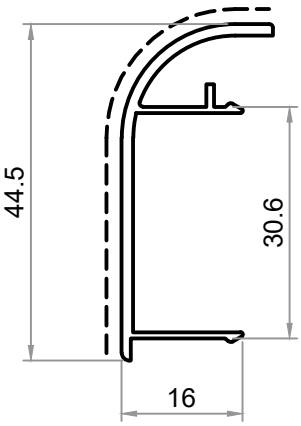


D3290125 (SCORREVOLE)
kg/m. 0.302
sup. in vista mm. 59

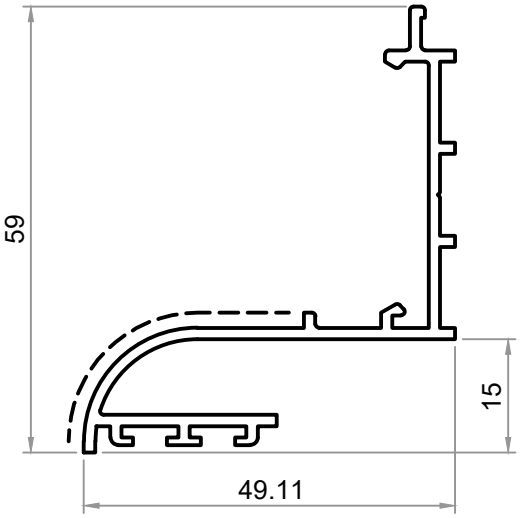


D3290126 (SCORREVOLE)
kg/m. 0.626
sup. in vista mm. 36

"PIANA"

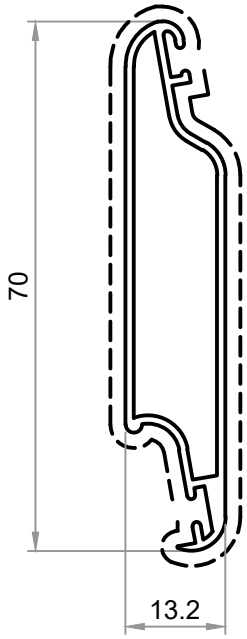


D3260051
kg/m. 0.489
sup. in vista mm. 157

"RUSTICA"

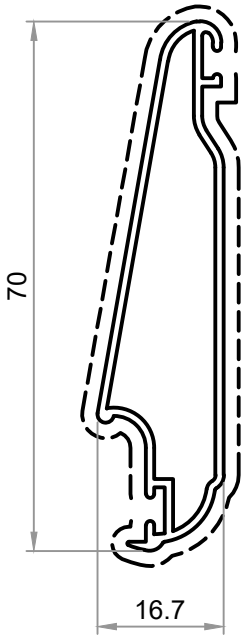


D3260053
kg/m. 0.496
sup. in vista mm. 158

"GOCCIA"

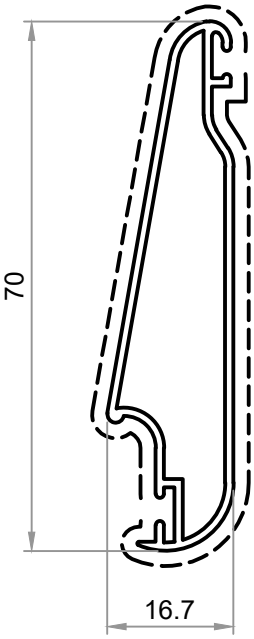


D3260052
kg/m. 0.502
sup. in vista mm. 160

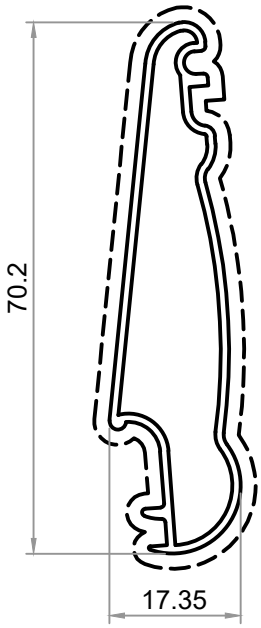


D3260063
kg/m. 0.495
sup. in vista mm. 175

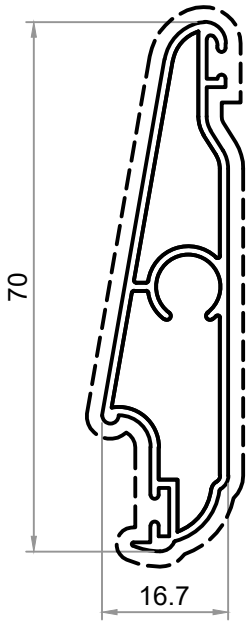


D3558001
kg/m. 0.565
sup. in vista mm. 184

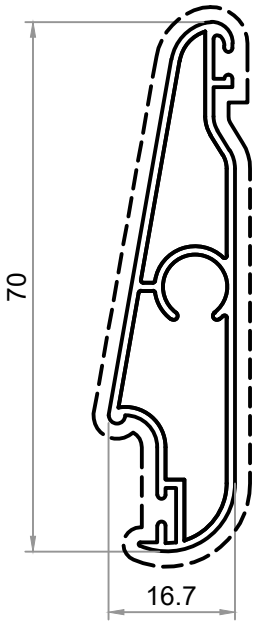


D3558000
kg/m. 0.568
sup. in vista mm. 186

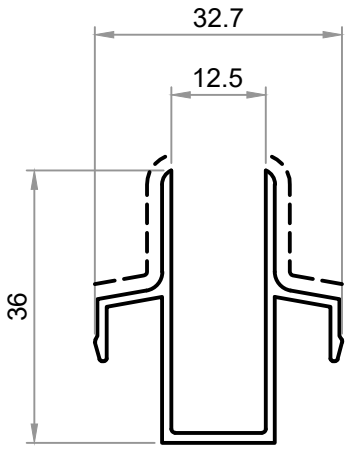


D3260050
kg/m. 0.382
sup. in vista mm. 47

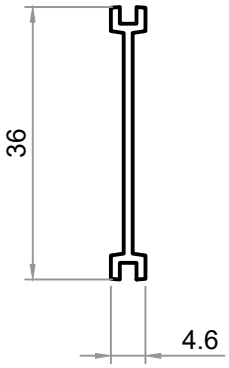


D6290118
kg/m. ---
sup. in vista mm. ---

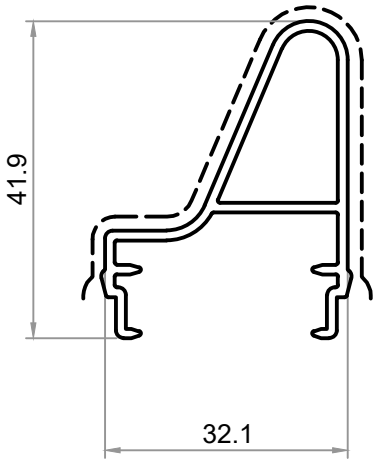


D3260266
kg/m. 0.452
sup. in vista mm. 92

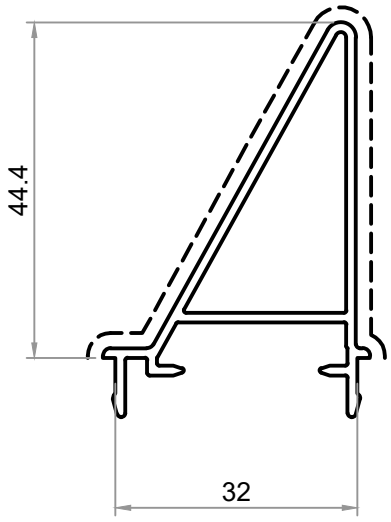


D3260324
kg/m. 0.523
sup. in vista mm. 104

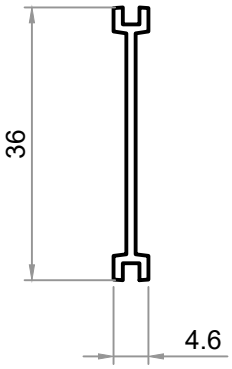


D6702000
kg/m.
sup. in vista mm.

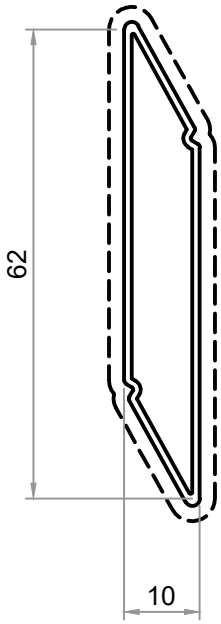


D3260323
kg/m. 0.358
sup. in vista mm. 136

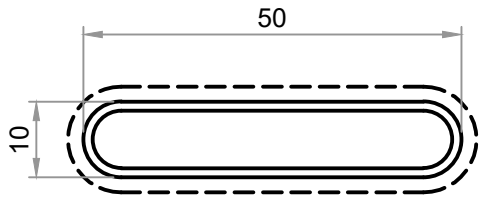


D3280001 (P60)
kg/m. 0.349
sup. in vista mm. 111

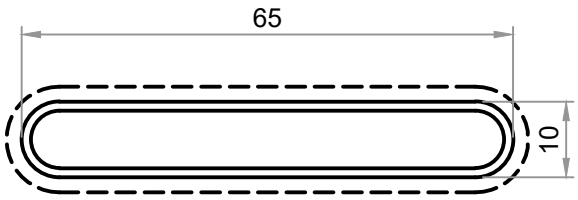


D3280002 (P60)
kg/m. 0.446
sup. in vista mm. 141

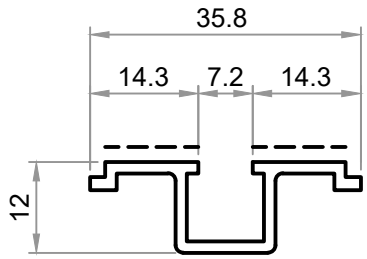


D3280006 (P60)
kg/m. 0.262
sup. in vista mm. 25

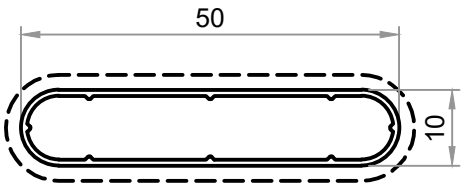


D0050013 (P60)
kg/m. 0.241
sup. in vista mm. 111

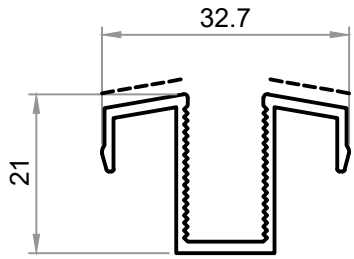


D3280007 (P60)
kg/m. 0.310
sup. in vista mm. 21

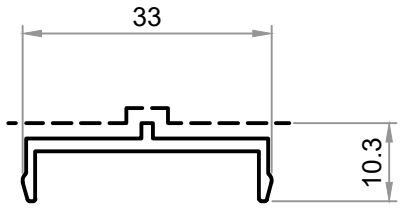


D3260216 (P60)
kg/m. 0.194
sup. in vista mm. 36

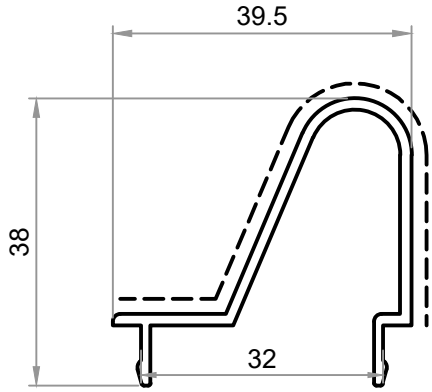


D3260129
kg/m. 0.400
sup. in vista mm. 85

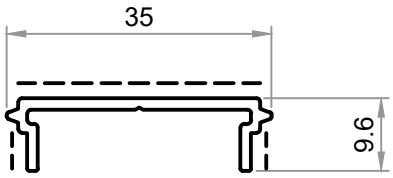


D3260042 (P60)
kg/m. 0.206
sup. in vista mm. 42

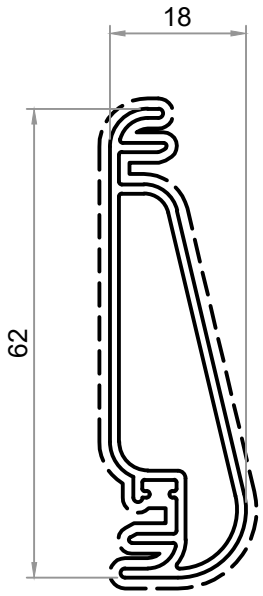


D3260223 (P60)
kg/m. 0.510
sup. in vista mm. 185

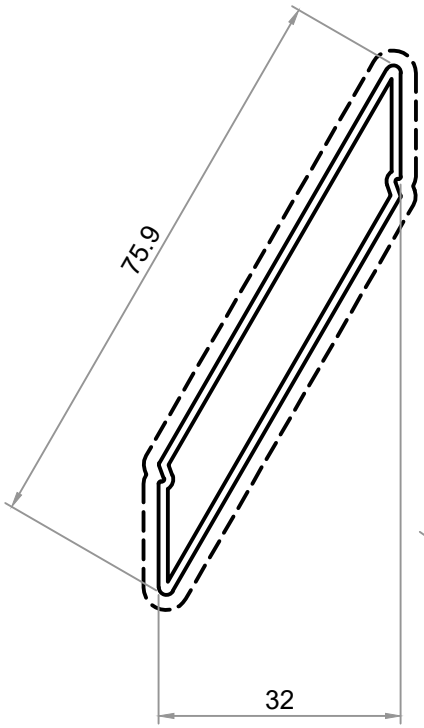


D3260224 (P60)
kg/m. 0.504
sup. in vista mm. 160

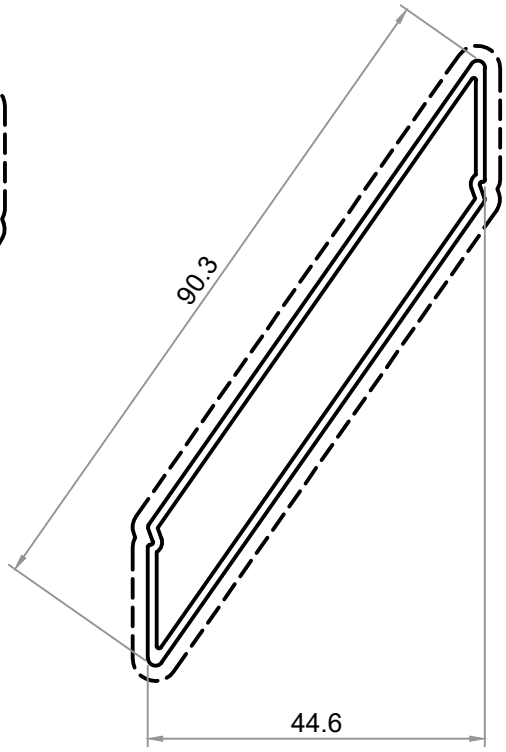


D3260225 (P60)
kg/m. 0.603
sup. in vista mm. 190

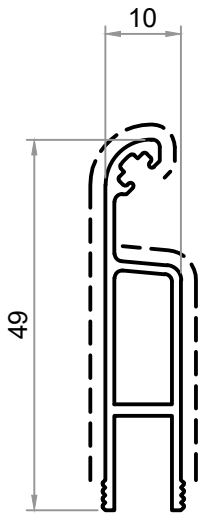


D3280005 (P60)
kg/m. 0.358
sup. in vista mm. 102

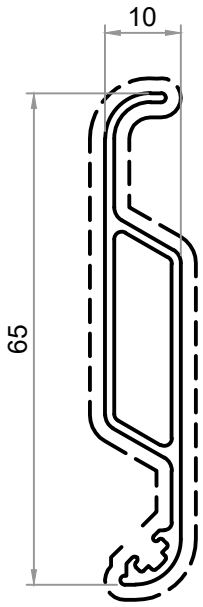


D3280003 (P60)
kg/m. 0.398
sup. in vista mm. 166

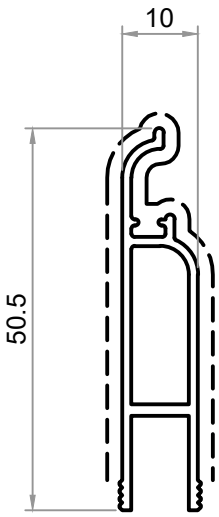


D3260221 (P60)
kg/m. 0.356
sup. in vista mm. 104

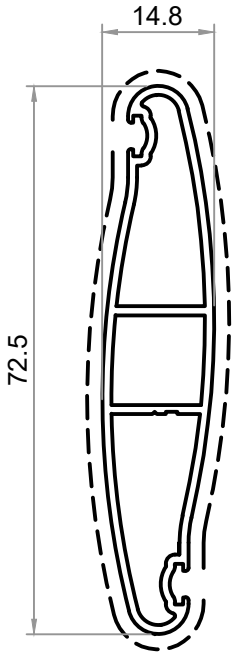


D0008209 (MT)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.555 |
| sup. in vista mm. | 152 |

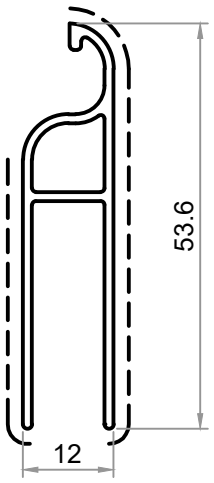


D0007507 (MT)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.383 |
| sup. in vista mm. | 115 |

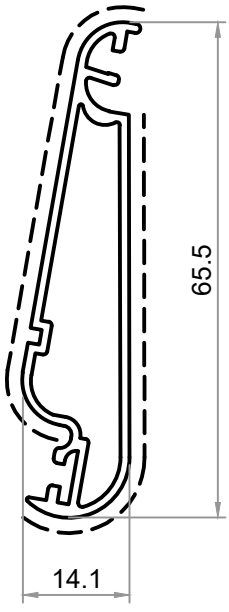


D0007432 (C25)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.537 |
| sup. in vista mm. | 134 |

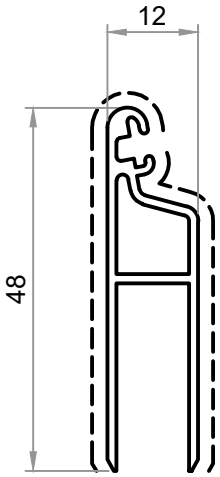


D3260049 (P60)

| | |
|---|---|
| kg/m. | 0.375 |
| sup. in vista mm. | 108 |

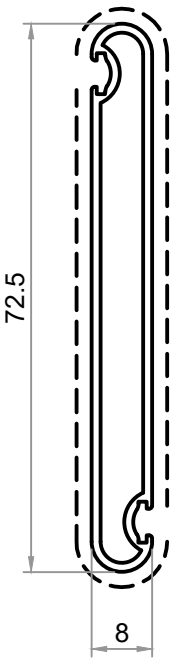


D3032000 (MT)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.506 |
| sup. in vista mm. | 146 |




D3260231 (C25)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.273 |
| sup. in vista mm. | 38 |




D0183513 (C35)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.188 |
| sup. in vista mm. | 34 |

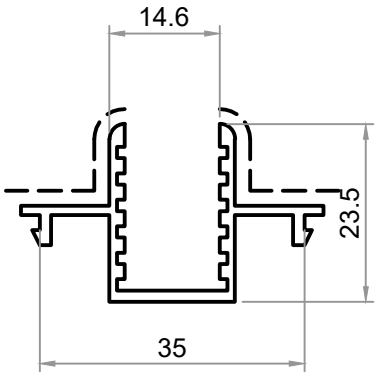


D0007434 (C35)

| | |
|---|---|
| Kg/m | 0.365 |
| sup. in vista mm. | 45 |

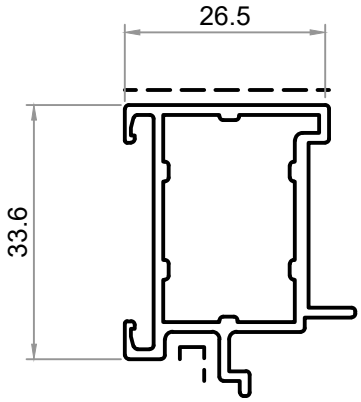


D3260199 (D40)

| | |
|---|---|
| kg/m. | 0.530 |
| sup. in vista mm. | 45 |

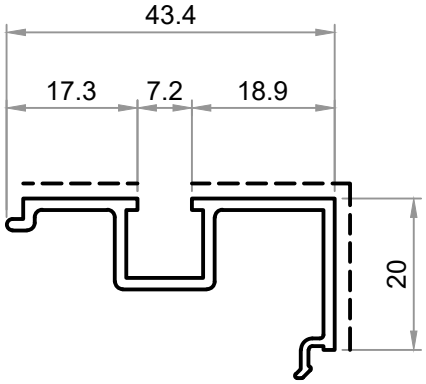


D3260212 (P60)

| | |
|---|---|
| kg/m. | 0.378 |
| sup. in vista mm. | 54 |

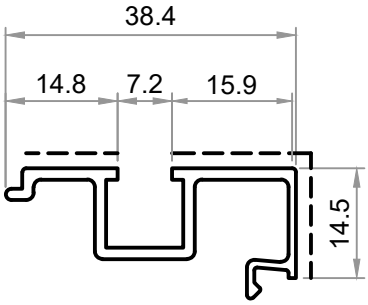


D0026187 (P60)

| | |
|---|---|
| kg/m. | 0.320 |
| sup. in vista mm. | 44 |




D3210279 (D40)

| | |
|---|---|
| kg/m. | 0.165 |
| sup. in vista mm. | 23 |




D3290001 (PG)

| | |
|---|---|
| kg/m. | 0.144 |
| sup. in vista mm. | 14 |

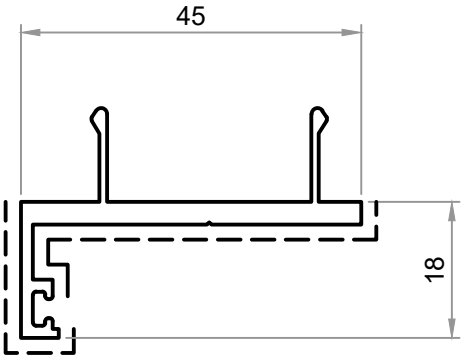


D3260209 (SCORREVOLE)

kg/m. 0.537

sup. in vista mm. 81

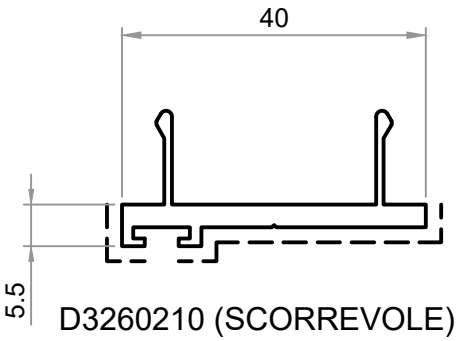


D3260210 (SCORREVOLE)

kg/m. 0.432

sup. in vista mm. 47

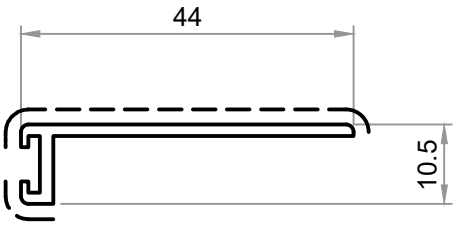


D3260211 (SCORREVOLE)

kg/m. 0.271

sup. in vista mm. 57




D3250031 (SCORREVOLE)

kg/m. 0.211

sup. in vista mm. 37




D0050060 (GELOSIA)

kg/m. 0.219

sup. in vista mm. ---




D3091045

kg/m. 0.206

sup. in vista mm. 24




D3B80005 (P60)

kg/m. 0.273

sup. in vista mm. 16

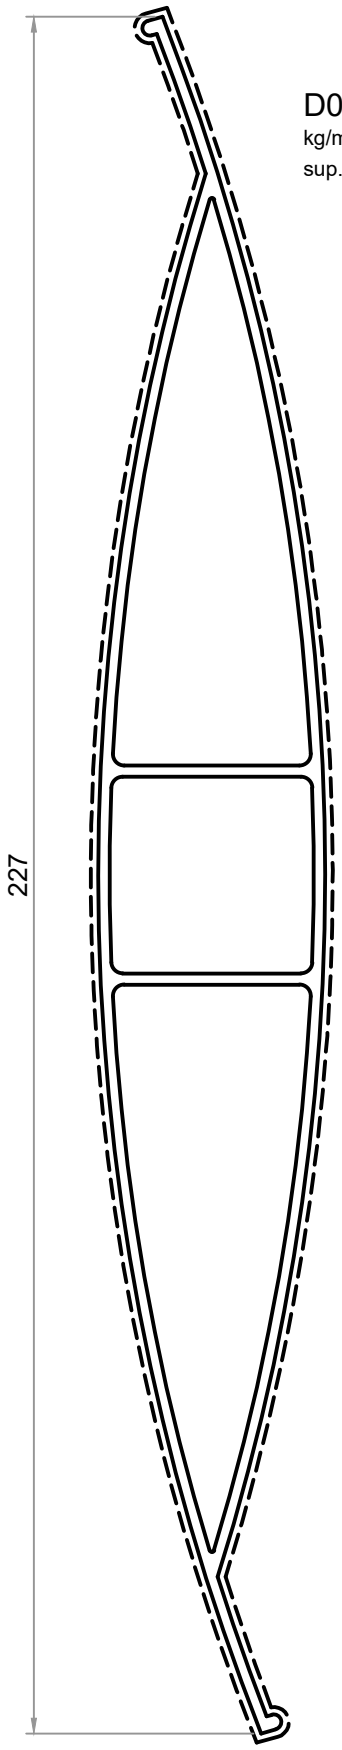


D0034640 (FRANGISOLE)
kg/m. 1.933
sup. in vista mm. 472

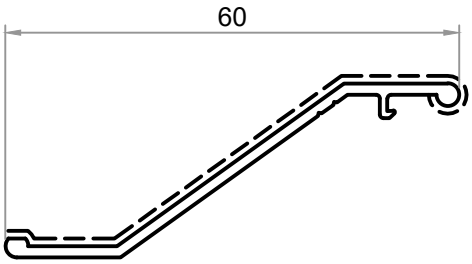


D0034640 (FRANGISOLE)
kg/m. 0.296
sup. in vista mm. 73

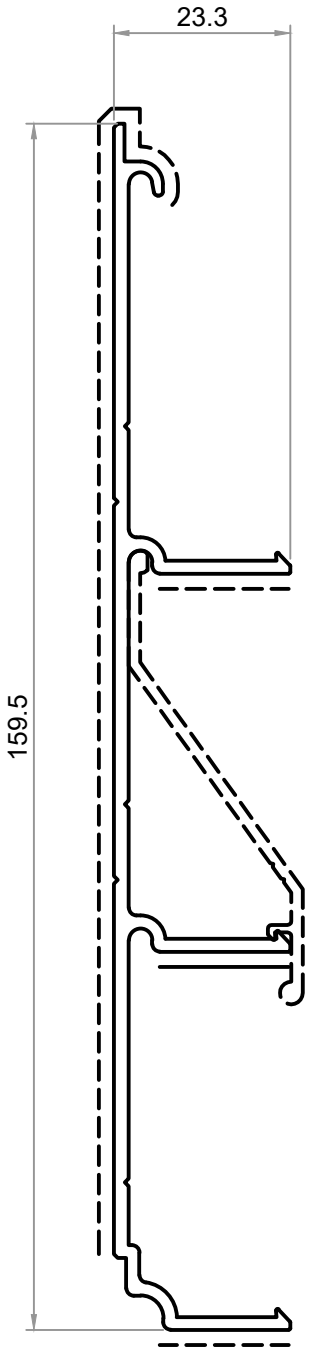


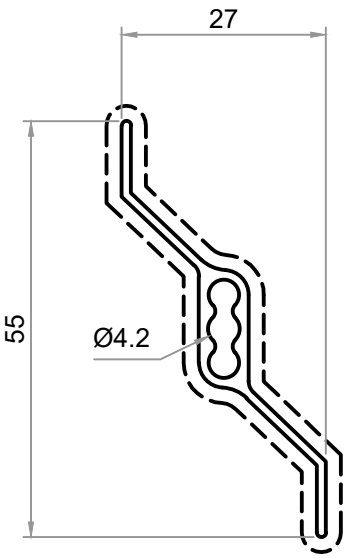


D0011006 (FRANGISOLE)
kg/m. 0.310
sup. in vista mm. 136

D0031932 (FRANGISOLE)
kg/m. 1.164
sup. in vista mm. 431

# NOTE

domal

## GELOSIA 1 ANTA STORICA



## PROFILI

| Nr Pezzi | Pr | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|---|
| 2 | D3260030 | Montante anta | H+17.5 |
| 1 | D3260030 | Traverso anta | L+45 |
| 1 | D3260040 | Zoccolo | L-99 |
| 1 | D3260042 | Profilato di finitura zoccolo | L-99 |
| 2 | D3260050 | Porta lamella di compensazione | Vedi sezione Luce ed Ombra |
| 2 | D3260049 | Lamella di compensazione | |

## GUARNIZIONI

| Codice | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|
| D4210063 | Guarnizione per battuta | 1L+2H |
| D4210064 | Guarnizione per lamelle | Lx(n.lamelle+1) |

- NEL CASO DI UTILIZZO DELLE SELLE VEDERE LE PAGINE DEDICATE
- NEL CASO DI UTILIZZO DEL SISTEMA PRETRANCIATO "SPEEDY-FLY" CONSULTARE LA SEZIONE DEDICATA
- PER LA SCELTA DEL DISPOSITIVO DI MOVIMENTAZIONE GUARDARE LA SEZIONE "LUCE ED OMBRA"

## ACCESSORI

| Nr Pezzi | Codici | Descrizione |
|---|---|---|
| 2 | D4250048 | Squadretta in alluminio pressofuso |
| 2 | D6210072 | Cerniera |
| 2 | D6210073 | Bandella |
| 2 | D6210081 | Cardine |
| 1 | D6290024 | Spagnoletta a scatto |
| 1 | D6290036 | Asta 1800 mm |
| 2 | D6290025 | Perno |
| 1 | D6290034 | Fermapersiana |
| 2 | D4240074 | Tappo per traverso D3260040 |
| 1 | D0030D74 | Tappo chiudi tubolarita' D3260030 |
| 2 | D6210089 | Rosetta copriforo |
| 2 | D4280030 | Tassello |

## LAMELLE ORIENTABILI

| | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| $[\frac{(H-129.5)-2X}{60}]$ x2 | D3260052 | LAMELLA 70 mm<br>per la lunghezza di taglio consultare la sezione "Luce ed Ombra" |

D3260051 lamella "PIANA" | D3260052 lamella "RUSTICA" | D3260053 lamella "GOCCIA"

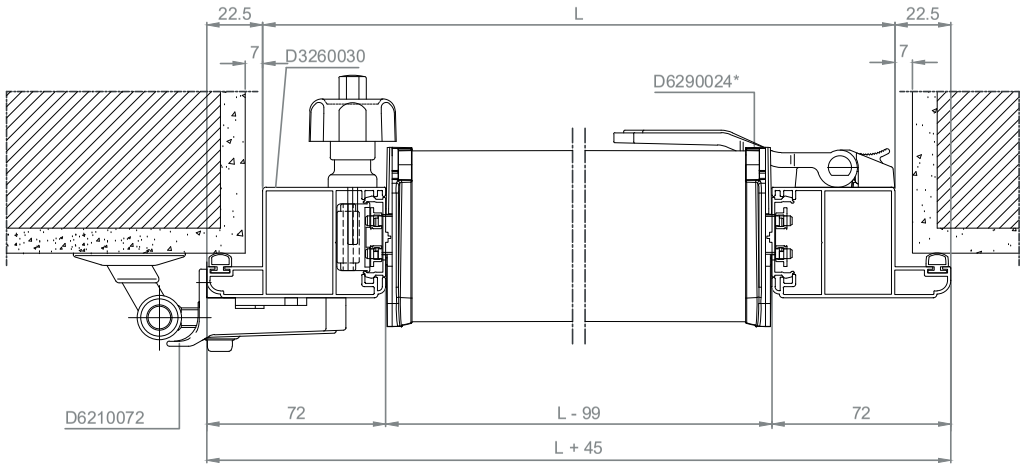


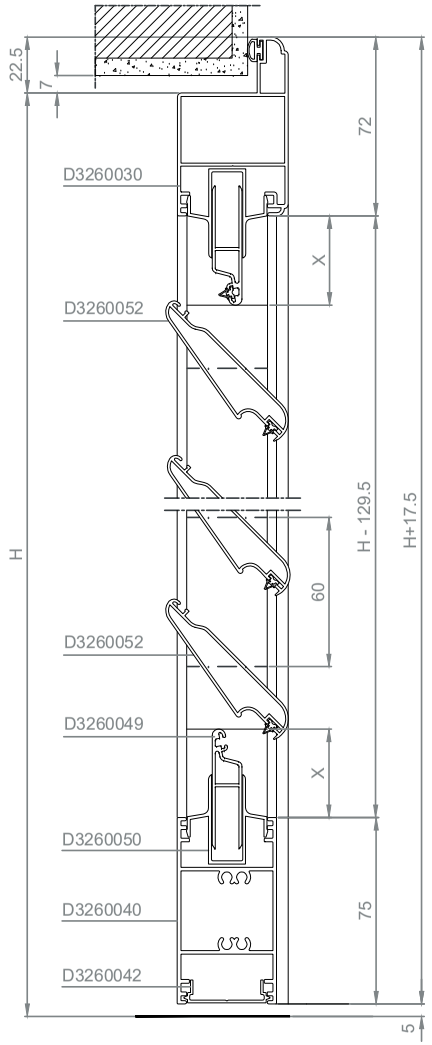


* IL MONTAGGIO DELLA SPAGNOLETTA A SCATTO DEVE ESSERE EFFETTUATO POSIZIONANDOLA CON LE LAMELLE ORIENTABILI APERTE PER EVITARE INTERFERENZE IN POSIZIONE DI MASSIMA APERTURA

OTTOBRE 2017

I.F.I

# DISTINTE

## GELOSIA 2 ANTE STORICA PROFILI



| Nr Pezzi | Pr | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|---|
| 4 | D3260030 | Montante anta | H+17.5 |
| 2 | D3260030 | Traverso anta | L/2+19.5 |
| 2 | D3260040 | Zoccolo | L/2-124.5 |
| 1 | D3260182 | Profilato di riporto | H-5 |
| 2 | D3260042 | Profilato per finitura zoccolo | L/2-124.5 |
| 4 | D3260050 | Porta lamella di compensazione | Vedi sezione Luce ed Ombra |
| 4 | D3260049 | Lamella di compensazione | |

## GUARNIZIONI

| Codice | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|
| D4210063 | Guarnizione per battuta | 1L+3H |
| D4210064 | Guarnizione per lamelle | L/2x(n.lamelle+1) |

- NEL CASO DI UTILIZZO DELLE SELLE VEDERE LE PAGINE DEDICATE
- NEL CASO DI UTILIZZO DEL SISTEMA PRETRANCIATO "SPEEDY-FLY" CONSULTARE LA SEZIONE DEDICATA
- PER LA SCELTA DEL DISPOSITIVO DI MOVIMENTAZIONE GUARDARE LA SEZIONE "LUCE ED OMBRA"

## ACCESSORI

| Nr Pezzi | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 4 | D4250048 | Squadretta in alluminio pressofuso |
| 2 | D6210071 | Cerniera dx |
| 2 | D6210072 | Cerniera sx |
| 4 | D6210073 | Bandella verticale per cerniera |
| 4 | D6210081 | Cardine |
| 1 | D6290022 | Spagnoletta 2 ante |
| 1 | D6290026 | Piastra di chiusura |
| 1 | D6290025 | Perno |
| 2 | D6290034 | Fermapersiana |
| 1 | D6290036 | Asta 1800 mm |
| 4 | D4240074 | Tappo per traverso D3260040 |
| 2 | D0030D74 | Tappo chiudi tubolarita' D3260030 |
| 1 | D0033D02 | Tappo chiudi tubolarita' D3260182 |
| 4 | D6210089 | Rosetta copriforo cardine |
| 4 | D4280030 | Tassello |

## LAMELLE ORIENTABILI

| | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| $[\frac{(H-129.5)-2X}{60}]$ x2 | D3260052 | LAMELLA 70 mm<br>per la lunghezza di taglio consultare la sezione "Luce ed Ombra" |

D3260051 lamella "PIANA" | D3260052 lamella "RUSTICA" | D3260053 lamella "GOCCIA"

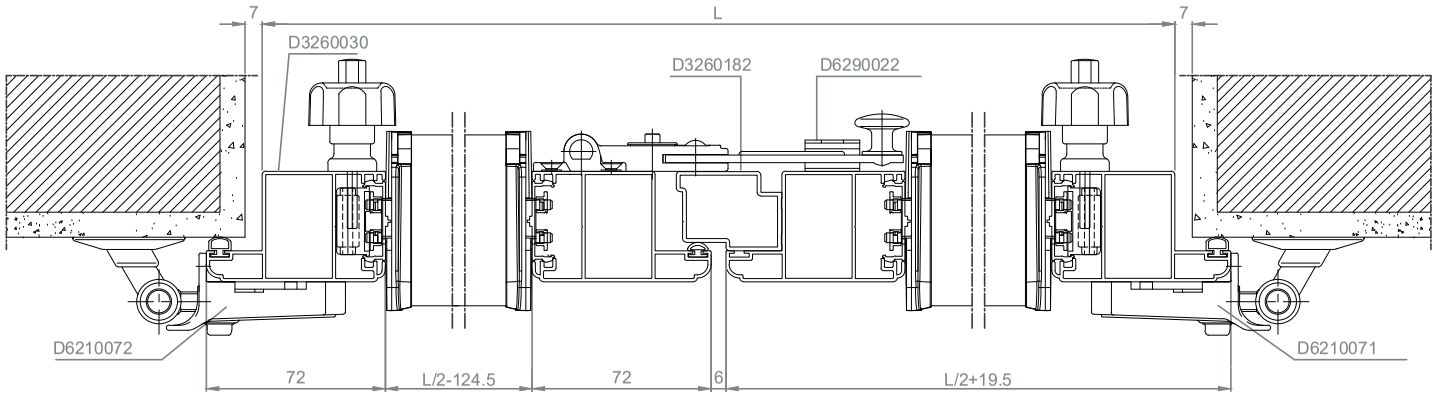


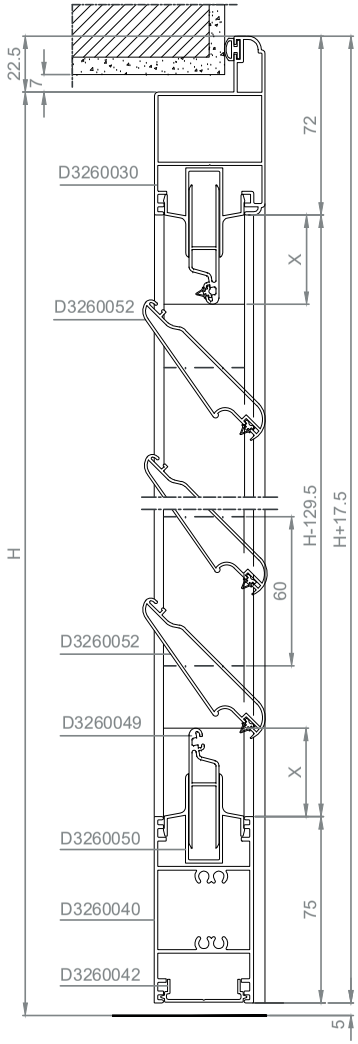


OTTOBRE 2017

domal

domal

## GELOSIA 1 ANTA STORICA

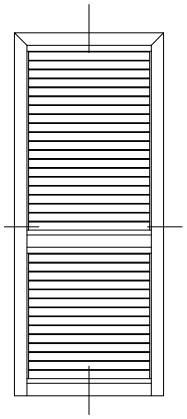

## PROFILI

| Nr Pezzi | Pr | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|---|
| 2 | D3260030 | Montante anta | H+17.5 |
| 1 | D3260030 | Traverso anta | L+45 |
| 2 | D3260040 | Zoccolo - Fascia | L-99 |
| 1 | D3260042 | Profilato di finitura zoccolo | L-99 |
| 2 | D3260050 | Porta lamella di compensazione | Vedi sezione Luce ed Ombra |
| 2 | D3260049 | Lamella di compensazione | |

## GUARNIZIONI

| Codice | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|
| D4210063 | Guarnizione per battuta | 1L+2H |
| D4210064 | Guarnizione per lamelle | Lx(n.lamelle+2) |

- NEL CASO DI UTILIZZO DELLE SELLE VEDERE LE PAGINE DEDICATE
- NEL CASO DI UTILIZZO DEL SISTEMA PRETRANCIATO "SPEEDY-FLY" CONSULTARE LA SEZIONE DEDICATA
- PER LA SCELTA DEL DISPOSITIVO DI MOVIMENTAZIONE GUARDARE LA SEZIONE "LUCE ED OMBRA"

## ACCESSORI

| Nr Pezzi | Codici | Descrizione |
|---|---|---|
| 2 | D4250048 | Squadretta in alluminio pressofuso |
| 3 | D6210072 | Cerniera sx |
| 3 | D6210073 | Bandella verticale per cerniera |
| 3 | D6210081 | Cardine |
| 3 | D6210089 | Rosetta copriforo cardine |
| 3 | D4280030 | Tassello |
| 1 | D6290024 | Spagnoletta a scatto |
| 1 | D6290037 | Asta 2400mm |
| 2 | D6290027 | Guida aste |
| 2 | D6290025 | Perno |
| 1 | D6290034 | Fermapersiana |
| 4 | D4240074 | Tappo chiudi tubolarita' D3260040 |
| 1 | D0030D74 | Tappo chiudi tubolarita' D3260030 |

## LAMELLE ORIENTABILI

| | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| $[\frac{(H-129.5)-2X}{60}]$ x2 | D3260052 | LAMELLA 70 mm<br>per la lunghezza di taglio consultare la sezione "Luce ed Ombra" |

D3260051 lamella "PIANA" | D3260052 lamella "RUSTICA" | D3260053 lamella "GOCCIA"

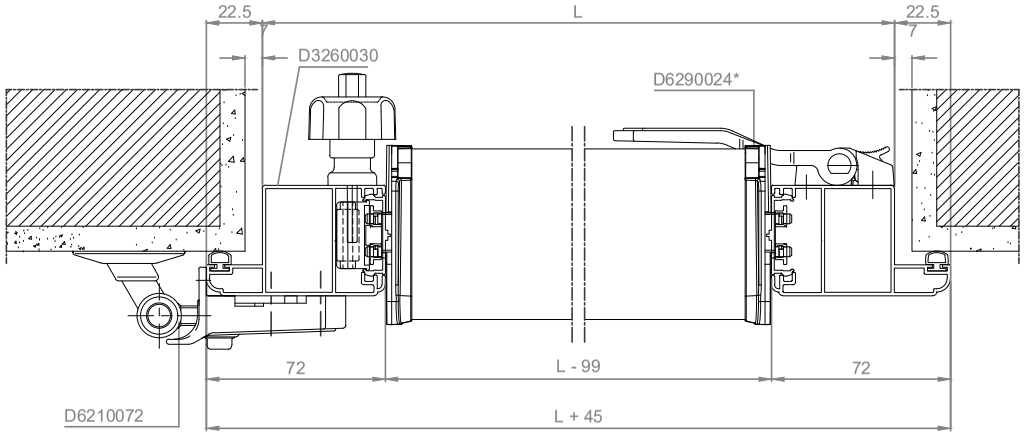


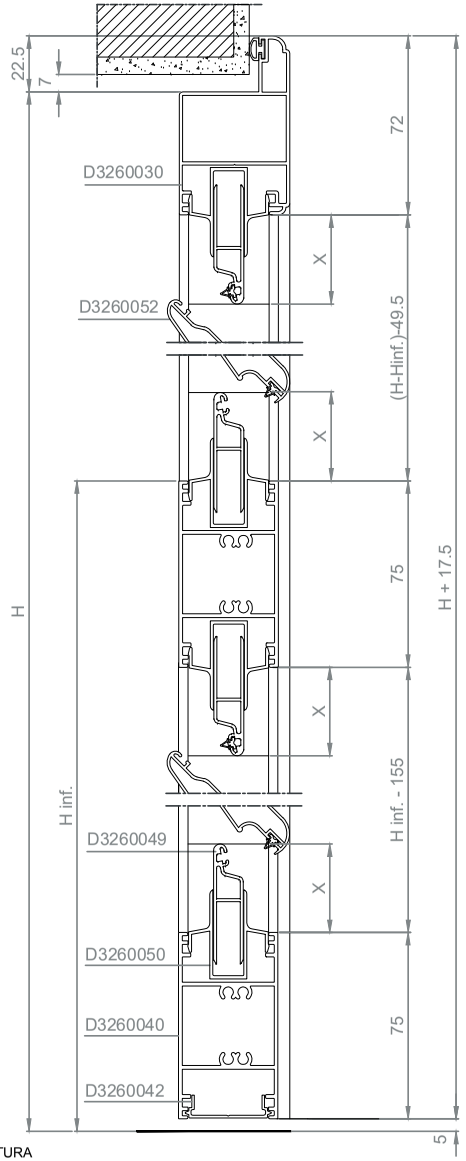


* IL MONTAGGIO DELLA SPAGNOLETTA A SCATTO DEVE ESSERE EFFETTUATO POSIZIONANDOLA CON LE LAMELLE ORIENTABILI APERTE PER EVITARE INTERFERENZE IN POSIZIONE DI MASSIMA APERTURA

OTTOBRE 2017

I.F.3

# DISTINTE

## GELOSIA 2 ANTE STORICA

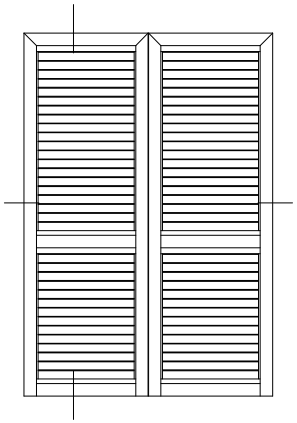

## PROFILI

| Nr Pezzi | Pr | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|---|
| 4 | D3260030 | Montante anta | H+17.5 |
| 2 | D3260030 | Traverso anta | L/2+19.5 |
| 2 | D3260040 | Zoccolo - Fascia | L/2-124.5 |
| 1 | D3260182 | Profilato di riporto | H-5 |
| 2 | D3260042 | Profilato per finitura zoccolo | L/2-124.5 |
| 4 | D3260050 | Porta lamella di compensazione | Vedi sezione Luce ed Ombra |
| 4 | D3260049 | Lamella di compensazione | |

## GUARNIZIONI

| Codice | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|
| D4210063 | Guarnizione per battuta | 1L+3H |
| D4210064 | Guarnizione per lamelle | L/2x(n.lamelle+4) |

- NEL CASO DI UTILIZZO DELLE SELLE VEDERE LE PAGINE DEDICATE
- NEL CASO DI UTILIZZO DEL SISTEMA PRETRANCIATO "SPEEDY-FLY" CONSULTARE LA SEZIONE DEDICATA
- PER LA SCELTA DEL DISPOSITIVO DI MOVIMENTAZIONE GUARDARE LA SEZIONE "LUCE ED OMBRA"

## ACCESSORI

| Nr Pezzi | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 4 | D4250048 | Squadretta in alluminio pressofuso |
| 3 | D6210071 | Cerniera dx |
| 3 | D6210072 | Cerniera sx |
| 6 | D6210073 | Bandella verticale per cerniera |
| 6 | D6210081 | Cardine |
| 6 | D6210089 | Rosetta copriforo cardine |
| 6 | D4280030 | Tassello |
| 1 | D6290022 | Spagnoletta 2 ante |
| 2 | D6290027 | Guida aste |
| 1 | D6290037 | Asta 2400 mm |
| 1 | D6290025 | Perno |
| 1 | D6290026 | Piastra di chiusura |
| 2 | D6290034 | Fermapersiana |
| 8 | D4240074 | Tappo per traverso D3260040 |
| 2 | D0030D74 | Tappo chiudi tubolarita' D3260030 |
| 1 | D0033D02 | Tappo chiudi tubolarita' D3260182 |

## LAMELLE ORIENTABILI

| | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| $[\frac{(H-129.5)-2X}{60}]$ x2 | D3260052 | LAMELLA 70 mm<br>per la lunghezza di taglio consultare la sezione "Luce ed Ombra" |

D3260051 lamella "PIANA" | D3260052 lamella "RUSTICA" | D3260053 lamella "GOCCIA"

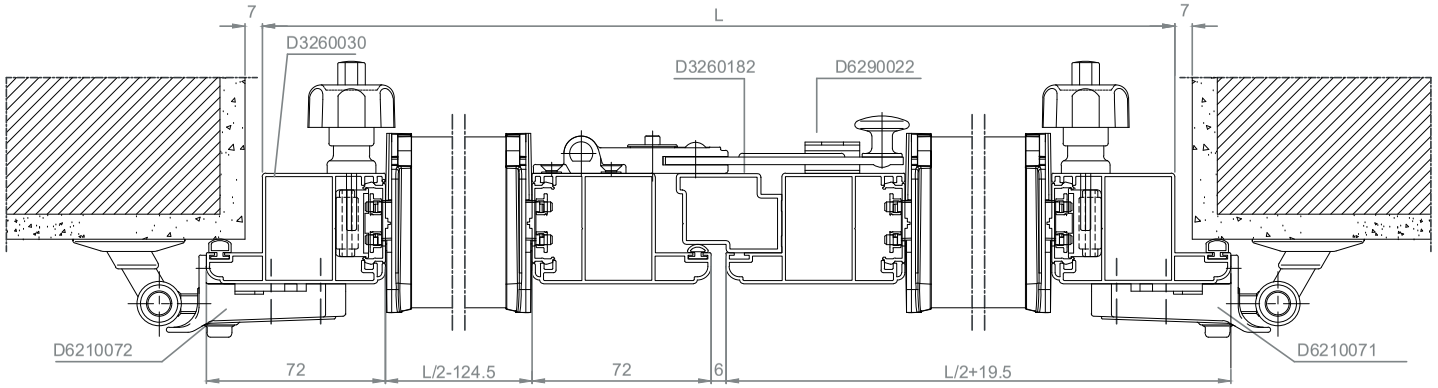


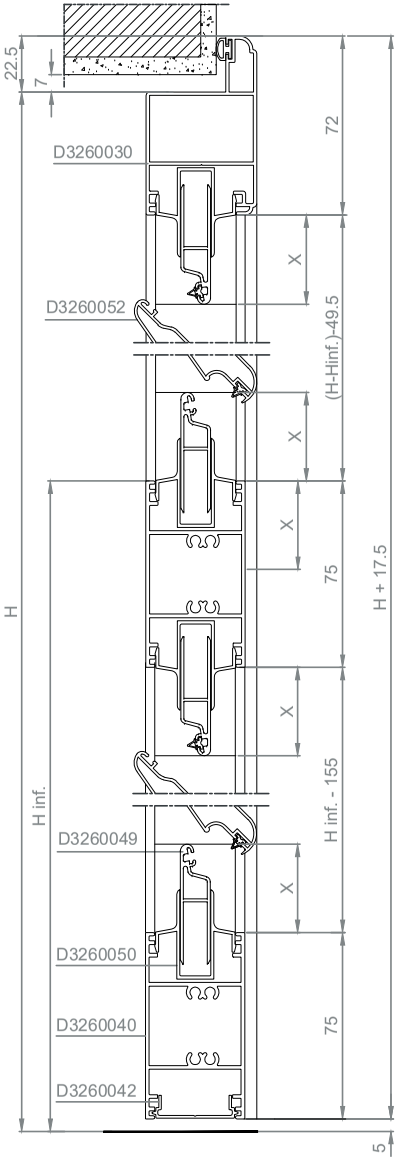

GELOSIA 1 ANTA
Abbinamento
DOMAL STOPPER PG



## PROFILI

| Nr Pezzi | Pr | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|---|
| 2 | D3210104 | Montante telaio | H+22 |
| 1 | D3210104 | Traverso telaio | L+44 |
| 2 | D3260045 | Montante anta | H-29 |
| 1 | D3260045 | Traverso anta | L-48 |
| 1 | D3260040 | Zoccolo | L-171.6 |
| 1 | D3091045 | Gocciolatoio | L+44 |
| 1 | D3290001 | Asta di chiusura | (H) |
| 2 | D3260050 | Porta lamella di compensazione | Vedi sezione Luce ed Ombra |
| 2 | D3260049 | Lamella di compensazione | |
| 1 | D3260042 | Profilato di finitura zoccolo | L-171.6 |

## ACCESSORI

| Nr Pezzi | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 4 | D4280011 | Espansore di regolazione |
| 4 | D4250012 | Squadretta in alluminio pressofuso |
| 2 | D6057005 | Cerniera reversibile terza anta |
| 1 | D6076038 | Cremonese per aperture est. |
| 1 | D6240000 | Blocchetti di collegamento |
| 1 | D6240003 | Incontro per asta e terza chiusura |
| 2 | D6240004 | Terminale per asta di chiusura |
| 1 | D6230003 | Boccola |
| 1 | D0013D44 | Tappo chiudi tubolarità per D3260045 |
| 2 | D4240074 | Tappo traverso D3260040 |

## GUARNIZIONI

| Codice | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|
| D4210034 | Guarnizione per battuta | 2L+4H |
| D4210064 | Guarnizione per lamelle | Lx(n.lamelle+1) |

## LAMELLE ORIENTABILI

| | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| $[\frac{(H-165.8)-2X}{60}]x2$ | D3260052 | LAMELLA 70 mm<br>per la lunghezza di taglio consultare la sezione "Luce ed Ombra" |

D3260051 lamella "PIANA" | D3260052 lamella "RUSTICA" | D3260053 lamella "GOCCIA"

- NEL CASO DI UTILIZZO DELLE SELLE VEDERE LE PAGINE DEDICATE
- NEL CASO DI UTILIZZO DEL SISTEMA PRETRANCIATO "SPEEDY-FLY" CONSULTARE LA SEZIONE DEDICATA
- PER LA SCELTA DEL DISPOSITIVO DI MOVIMENTAZIONE GUARDARE LA SEZIONE "LUCE ED OMBRA"

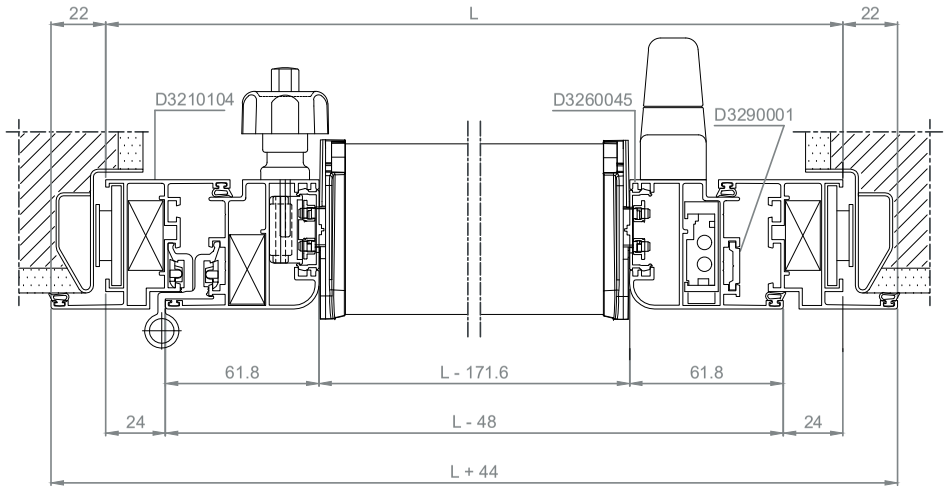


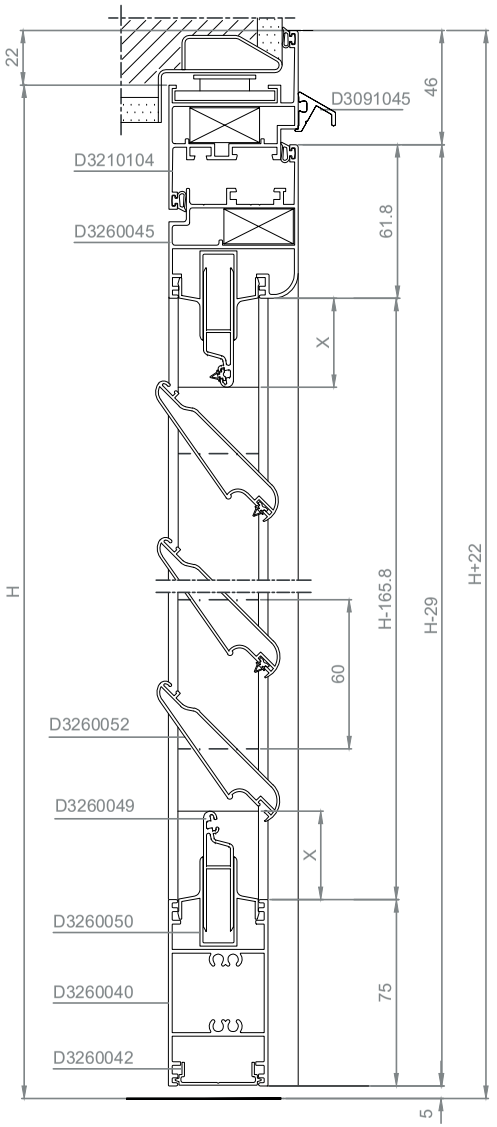


OTTOBRE 2017

I.F.5

DISTINTE

## GELOSIA 2 ANTE
Abbinamento
DOMAL STOPPER PG

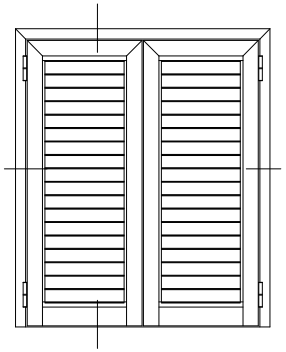

## PROFILI

| Nr Pezzi | Pr | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|---|
| 2 | D3210104 | Montante telaio | H+22 |
| 1 | D3210104 | Traverso telaio | L+44 |
| 4 | D3260045 | Montante anta | H-35.5 |
| 2 | D3260045 | Traverso anta | L/2-26.7 |
| 1 | D3210080 | Riporto centrale | H-66.5 |
| 1 | D3260040 | Zoccolo | L/2-150.3 |
| 1 | D3091045 | Gocciolatoio | L+44 |
| 1 | D3290001 | Asta di chiusura | (H) |
| 4 | D3260050 | Porta lamella di compensazione | Vedi sezione Luce ed Ombra |
| 4 | D3260049 | Lamella di compensazione | |
| 2 | D3220034 | Profilato di finitura zoccolo | L/2-150.3 |

## ACCESSORI

| Nr Pezzi | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 6 | D4280011 | Espansore di regolazione |
| 6 | D4250012 | Squadretta in alluminio pressofuso |
| 1 | D4240042 | Tappo per profilato di riporto D3210080 |
| 4 | D6057005 | Cerniera reversibile terza anta |
| 1 | D6076038 | Cremonese per aperture est. |
| 1 | D6240000 | Blocchetti di collegamento |
| 1 | D6240003 | Incontro per asta e terza chiusura |
| 2 | D6240004 | Terminale per asta di chiusura |
| 1 | D6230003 | Boccola |
| 2 | D0013D44 | Tappo chiudi tubolarita' per D3260045 |
| 1 | D4240015 | Tappo chiudi tubolarita' D3260180 |
| 4 | D4240074 | Tappo per traverso D3260040 |

## GUARNIZIONI

| Codice | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|
| D4210034 | Guarnizione per battuta | 3L+6H |
| D4210064 | Guarnizione per lamelle | L/2x(n.lamelle+1) |

## LAMELLE ORIENTABILI

| | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| $[\frac{(H-172.3)-2X}{60}]$ x2 | D3260052 | LAMELLA 70 mm<br>per la lunghezza di taglio consultare la sezione "Luce ed Ombra" |

D3260051 lamella "PIANA" | D3260052 lamella "RUSTICA" | D3260053 lamella "GOCCIA"

- NEL CASO DI UTILIZZO DELLE SELLE VEDERE LE PAGINE DEDICATE
- NEL CASO DI UTILIZZO DEL SISTEMA PRETRANCIATO "SPEEDY-FLY" CONSULTARE LA SEZIONE DEDICATA
- PER LA SCELTA DEL DISPOSITIVO DI MOVIMENTAZIONE GUARDARE LA SEZIONE "LUCE ED OMBRA"

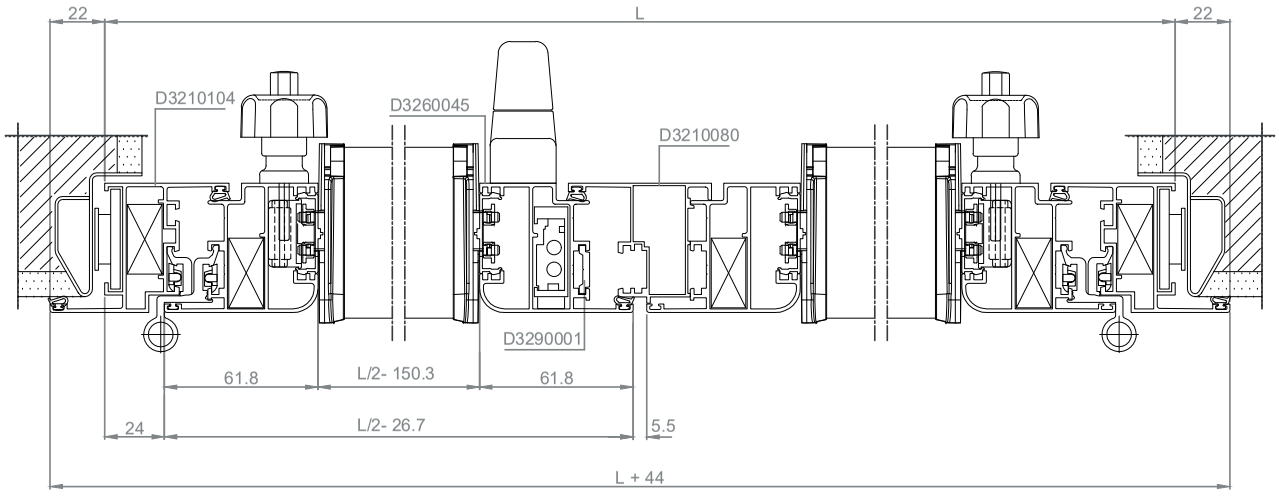


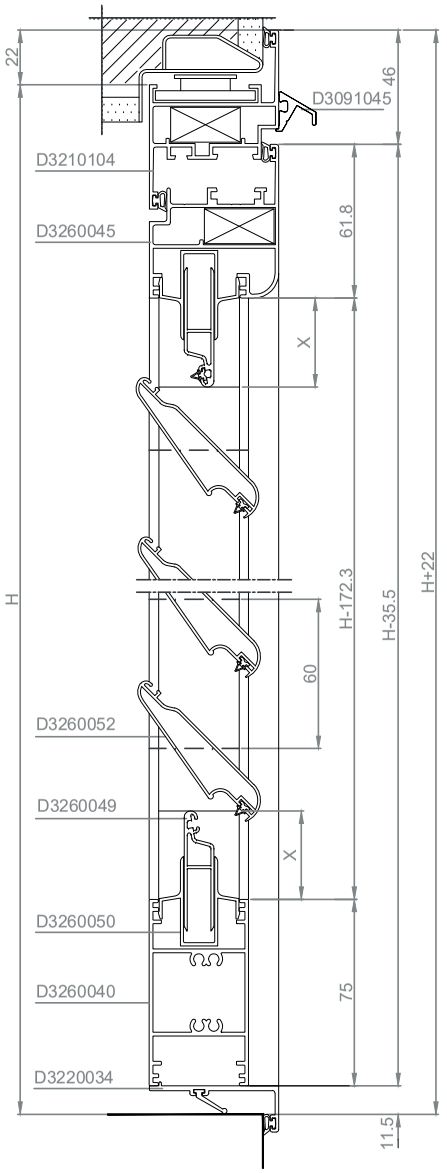

GELOSIA 3 ANTE
Abbinamento
DOMAL STOPPER PG

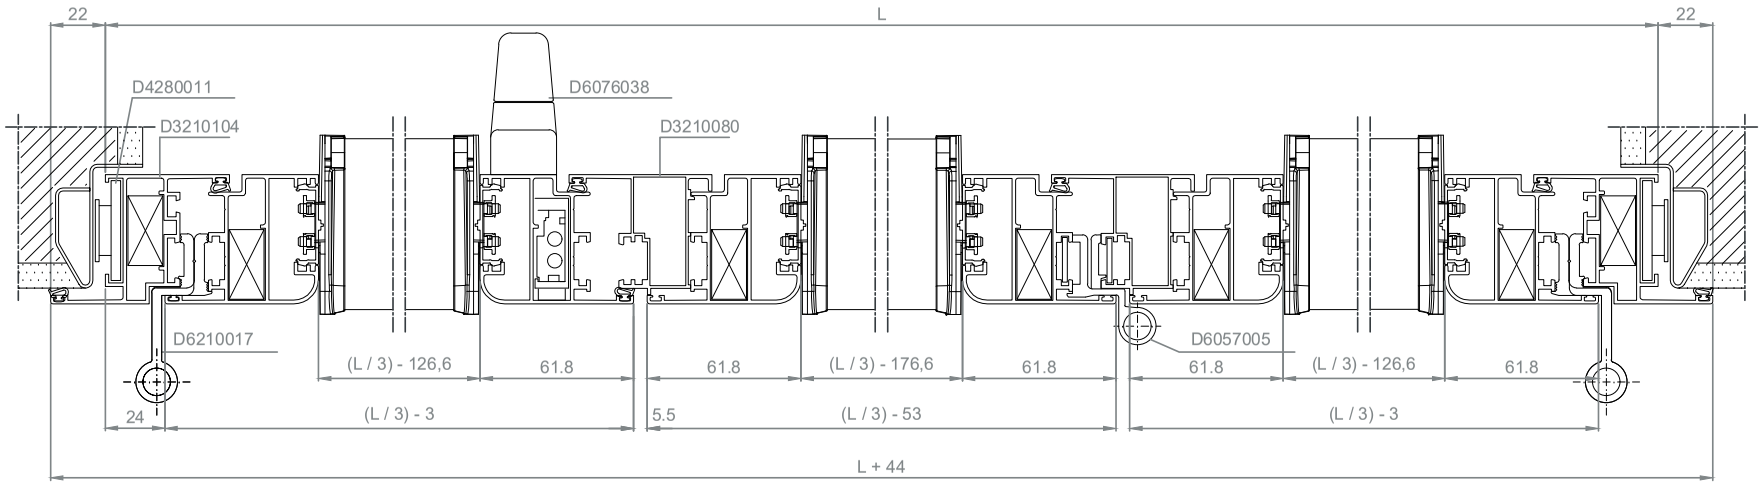


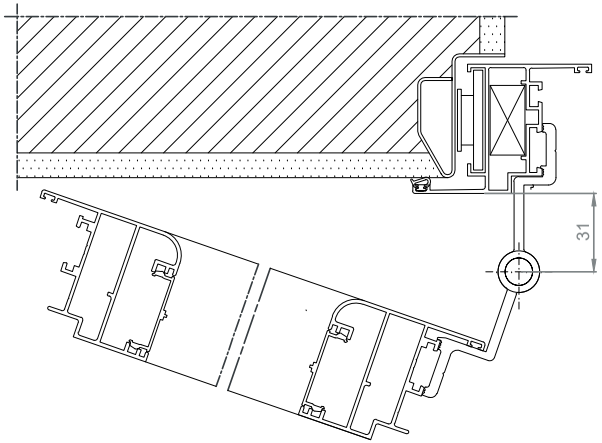


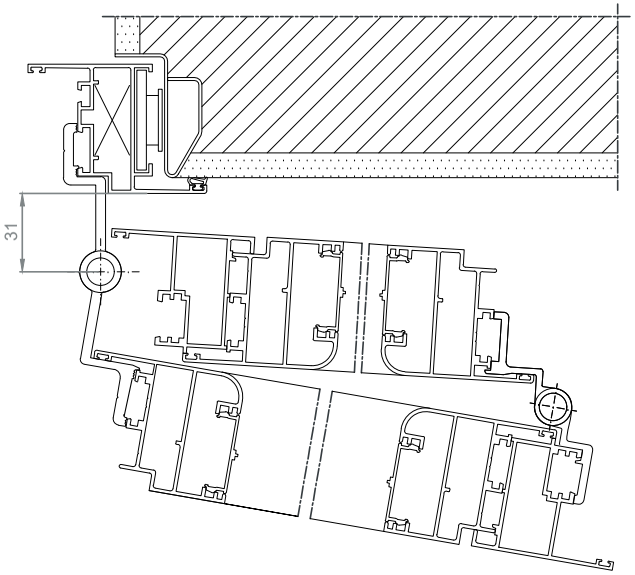

## GELOSIA 1 ANTA
Abbinamento
DOMAL STOPPER PG

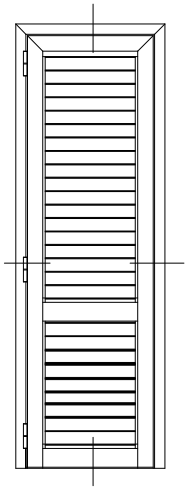

### PROFILI

| Nr Pezzi | Pr | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|---|
| 2 | D3210104 | Montante telaio | H+22 |
| 1 | D3210104 | Traverso telaio | L+44 |
| 2 | D3260045 | Montante anta | H-29 |
| 1 | D3260045 | Traverso anta | L-48 |
| 1 | D3260040 | Zoccolo-Fascia | L-171.6 |
| 1 | D3091045 | Gocciolatoio | L+44 |
| 1 | D3290001 | Asta di chiusura | (H) |
| 2 | D3260050 | Porta lamella di compensazione | Vedi sezione Luce ed Ombra |
| 2 | D3260049 | Lamella di compensazione | |
| 1 | D3260042 | Profilato di finitura zoccolo | L-171.6 |

### ACCESSORI

| Nr Pezzi | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 4 | D4280011 | Espansore di regolazione |
| 4 | D4250012 | Squadretta in alluminio pressofuso |
| 3 | D6057005 | Cerniera reversibile terza anta |
| 1 | D6076038 | Cremonese per aperture est. |
| 1 | D6240000 | Blocchetti di collegamento |
| 1 | D6240003 | Incontro per asta e terza chiusura |
| 2 | D6240004 | Terminale per asta di chiusura |
| 1 | D6230003 | Boccola |
| 1 | D0013D44 | Tappo chiudi tubolarità per D3260045 |
| 4 | D4240074 | Tappo traverso D3260040 |

### GUARNIZIONI

| Codice | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|
| D4210034<br>D4210064 | Guarnizione per battuta<br>Guarnizione per lamelle | 2L+4H<br>Lx(n.lamelle+2) |

- NEL CASO DI UTILIZZO DELLE SELLE VEDERE LE PAGINE DEDICATE
- NEL CASO DI UTILIZZO DEL SISTEMA PRETRANCIATO "SPEEDY-FLY" CONSULTARE LA SEZIONE DEDICATA
- PER LA SCELTA DEL DISPOSITIVO DI MOVIMENTAZIONE GUARDARE LA SEZIONE "LUCE ED OMBRA"

### LAMELLE ORIENTABILI

| | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| $[\frac{(H-165.8)-2X}{60}]$ x2 | D3260052 | LAMELLA 70 mm<br>per la lunghezza di taglio consultare la sezione "Luce ed Ombra" |

D3260051 lamella "PIANA" | D3260052 lamella "RUSTICA" | D3260053 lamella "GOCCIA"

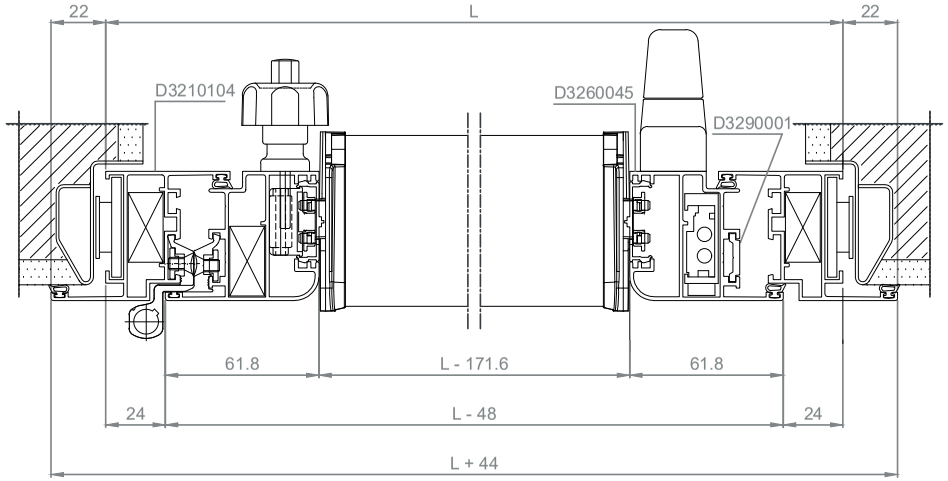


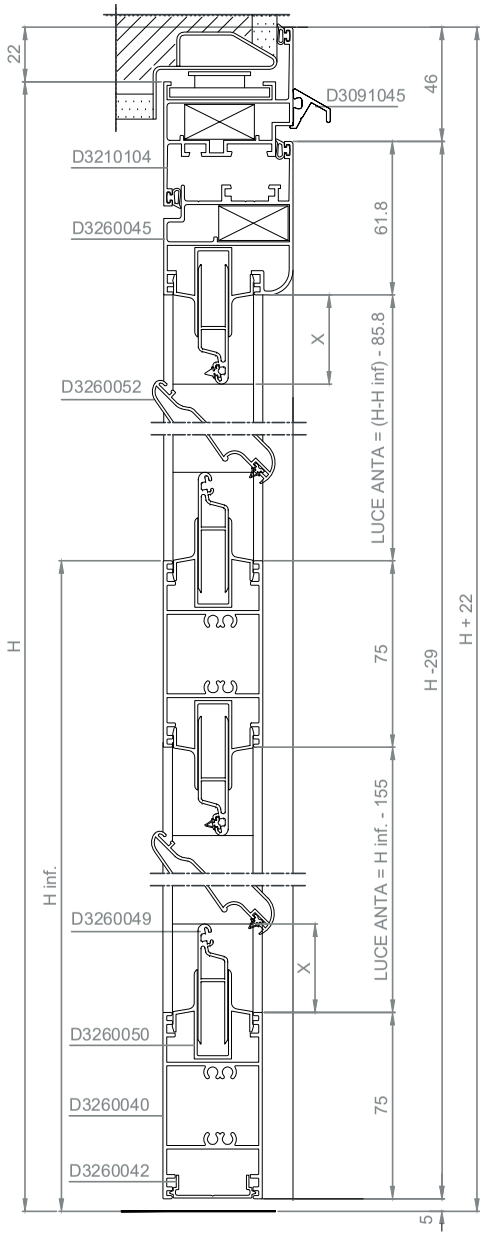

domal

OTTOBRE 2017

## GELOSIA 2 ANTE
Abbinamento
DOMAL STOPPER PG

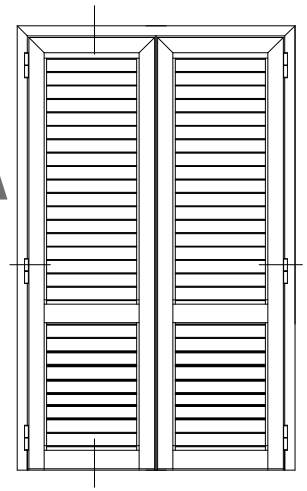

## PROFILI

| Nr Pezzi | Pr | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|---|
| 2 | D3210104 | Montante telaio | H+22 |
| 1 | D3210104 | Traverso telaio | L+44 |
| 4 | D3260045 | Montante anta | H-29 |
| 2 | D3260045 | Traverso anta | L/2-26.7 |
| 1 | D3210080 | Riporto centrale | H-60 |
| 4 | D3260040 | Zoccolo-Fascia | L/2-150.3 |
| 1 | D3091045 | Gocciolatoio | L+44 |
| 1 | D3290001 | Asta di chiusura | (H) |
| 8 | D3260050 | Porta lamella di compensazione | Vedi sezione Luce ed Ombra |
| 8 | D3260049 | Lamella di compensazione | |
| 2 | D3260042 | Profilato di finitura zoccolo | L/2-150.3 |

## GUARNIZIONI

| Codice | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|
| D4210034 | Guarnizione per battuta | 2L+6H |
| D4210064 | Guarnizione per lamelle | L/2x(n.lamelle+4) |

- NEL CASO DI UTILIZZO DELLE SELLE VEDERE LE PAGINE DEDICATE
- NEL CASO DI UTILIZZO DEL SISTEMA PRETRANCIATO "SPEEDY-FLY" CONSULTARE LA SEZIONE DEDICATA
- PER LA SCELTA DEL DISPOSITIVO DI MOVIMENTAZIONE GUARDARE LA SEZIONE "LUCE ED OMBRA"

## ACCESSORI

| Nr Pezzi | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 6 | D4280011 | Espansore di regolazione |
| 6 | D4250012 | Squadretta in alluminio pressofuso |
| 1 | D4240042 | Tappo per profilato di riporto D3210080 |
| 6 | D6057005 | Cerniera reversibile terza anta |
| 1 | D6076038 | Cremonese per aperture est. |
| 1 | D6240000 | Blocchetti di collegamento |
| 1 | D6240003 | Incontro per asta e terza chiusura |
| 2 | D6240004 | Terminale per asta di chiusura |
| 1 | D6230003 | Boccola |
| 2 | D0013D44 | Tappo chiudi tubolarità per D3260045 |
| 1 | D4240015 | Tappo chiudi tubolarita' per D3210080 |
| 8 | D4240074 | Tappo traverso D3260040 |

## LAMELLE ORIENTABILI

| | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| $[\frac{(H-172.3)-2X}{60}]$ x2 | D3260052 | LAMELLA 70 mm<br>per la lunghezza di taglio consultare la sezione "Luce ed Ombra" |

D3260051 lamella "PIANA" | D3260052 lamella "RUSTICA" | D3260053 lamella "GOCCIA"

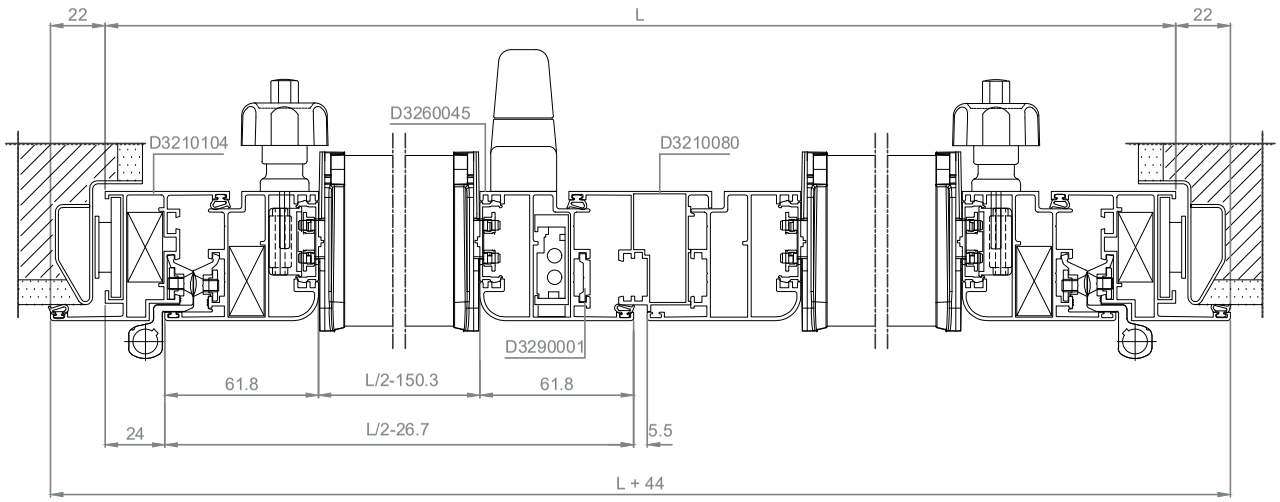


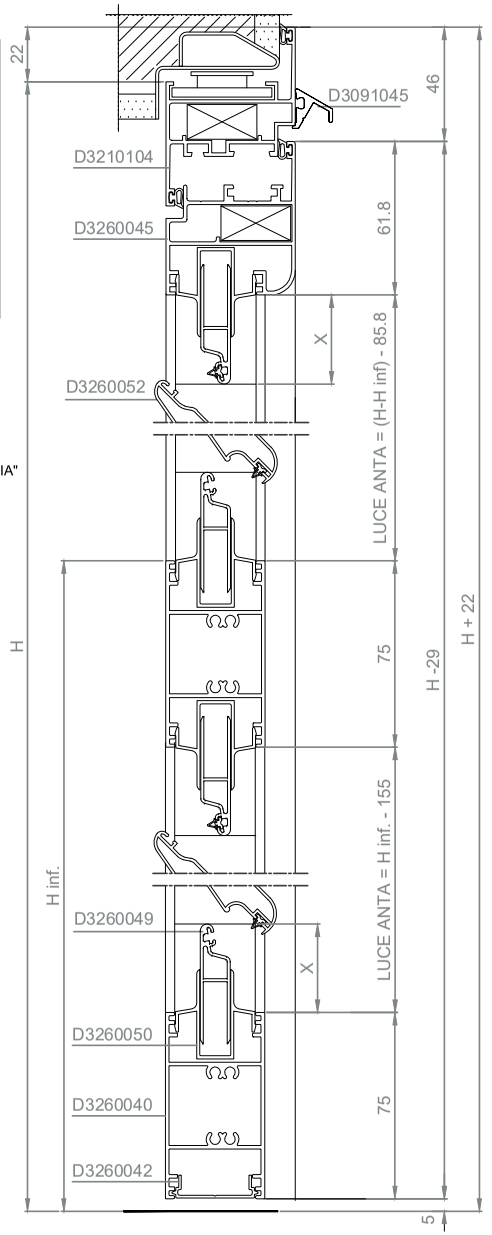


I.F.9

# DISTINTE

## GELOSIA 2 ANTE
Abbinamento
DOMAL 40



## PROFILI

| Nr Pezzi | Pr | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|---|
| 2 | D3210223 | Montante telaio | H+22 |
| 1 | D3210223 | Traverso telaio | L+44 |
| 1 | D3091045 | Gocciolatoio | L+44 |
| 3 | D3260174 | Montante anta | H-19.8 |
| 1 | D3260175 | Montante anta | H-11.8 |
| 2 | D3260174 | Traverso anta | L/2-8.3 |
| 2 | D3260040 | Zoccolo | L/2-119.9 |
| 1 | D3210279 | Asta di chiusura | (H) |
| 4 | D3260050 | Porta lamella di compensazione | Vedi sezione Luce ed Ombra |
| 4 | D3260049 | Lamella di compensazione | |
| 2 | D3260042 | Profilato di finitura zoccolo | L/2-119.9 |

## ACCESSORI

| Nr Pezzi | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 8 | D0040E03 | Espansore di regolazione |
| 6 | D4240020 | Squadretta in alluminio pressofuso |
| 4 | D6210093 | Cerniera reversibile |
| 1 | D6076038 | Cremonese per aperture est. |
| 1confez. | D6240040 | Blocchetto guida aste |
| 1 | D0064D3L | Incontro per asta |
| 2 | D0064D2L | Terminale per asta di chiusura |
| 1 | D6230003 | Boccola |
| 1pezzo | D0040D07 | Tappi chiudi battuta |
| 2 | D6240043 | Perni collegamento |
| 2 | D0030D27 | Tappo chiudi tubolarità D3260174 D3260175 |

## GUARNIZIONI

| Codice | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|
| D4210009 | Guarnizione per battuta | 2L+6H |
| D4210064 | Guarnizione per lamelle | L/2x(n.lamelle+1) |

## LAMELLE ORIENTABILI

| | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| $[\frac{(H-150.6)-2x}{60}]x2$ | D3260052 | LAMELLA 70 mm<br>per la lunghezza di taglio consultare la sezione "Luce ed Ombra" |

D3260051 lamella "PIANA" | D3260052 lamella "RUSTICA" | D3260053 lamella "GOCCIA"

- NEL CASO DI UTILIZZO DELLE SELLE VEDERE LE PAGINE DEDICATE
- NEL CASO DI UTILIZZO DEL SISTEMA PRETRANCIATO "SPEEDY-FLY" CONSULTARE LA SEZIONE DEDICATA
- PER LA SCELTA DEL DISPOSITIVO DI MOVIMENTAZIONE GUARDARE LA SEZIONE "LUCE ED OMBRA"

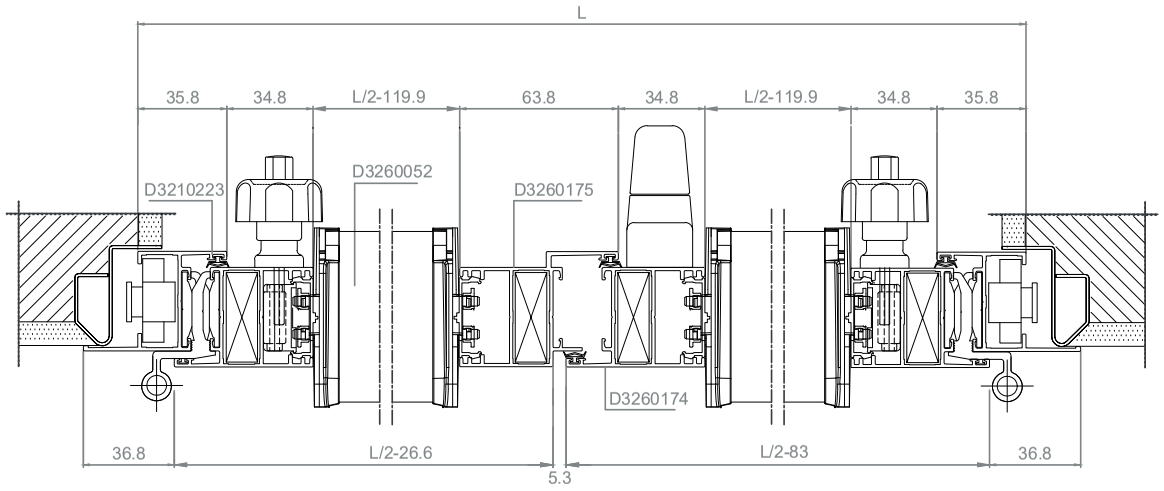


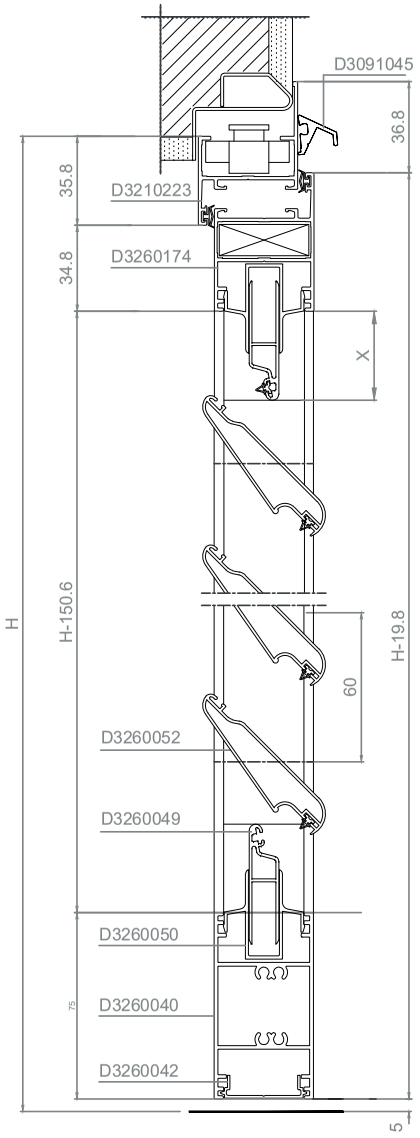

domal

## GELOSIA 1 ANTA SCORREVOLE



## PROFILI

| Nø Pezzi | Pr | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|---|
| 1 | D3260204 | Guida superiore | LB=2L+40 |
| 1 | D0016073 | Cartella per guida superiore | LB=2L+40 |
| 1 | D3260203 | Guida inferiore | LB=2L+40 |
| 1 | D3260203 | Montante telaio | H2=H+40 |
| 2 | D3260183 | Montante anta | HA=H |
| 2 | D3260183 | Traverso sup. ed inf. anta | LA=L+30 |
| 1 | D3260211 | Riporto di tenuta superiore | LA+1.8 |
| 1 | D3260211 | Riporto di tenuta laterale | HA+1.8 |
| 2 | D3280007 | Traverso di contenimento lamella | L1=LA-96.4 |
| 2 | D3280002 | Lamella di compensazione | L1+3 |
| H1-2X / 56 | D3280002 | Lamella fissa 65 mm a 20° | L1-5 |

## GUARNIZIONI

| Codice | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|
| D4210003 | Spazzolino di tenuta perimetrale anta e telaio | 2LB+3L+4HA |

## ACCESSORI

| Nø Pezzi | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 4 | D4250012 | Squadretta in alluminio pressofuso |
| 4 | D6290106 | Compensatore di dilatazione in nylon nero |
| H1-2X / 56 | D6290010 | Coppia tappi in nylon nero per lamella fissa 20° |
| 1 | D6076041 | Catenaccio a leva con riscontro |
| 2 | D0030R10 | Fermo arresto per anta scorrevole |
| 2 | D0030R11 | Guida a rullo inferiore in fibra nera |
| 2 | D0030R12 | Carrello con cuscinetto per anta scorrevole |
| 1 | D0030D30 | Coppia tappi laterali per chiusura cartella sup. |
| 1 | D00GE005 | Tappo di chiusura tubolarità per D3260203 |

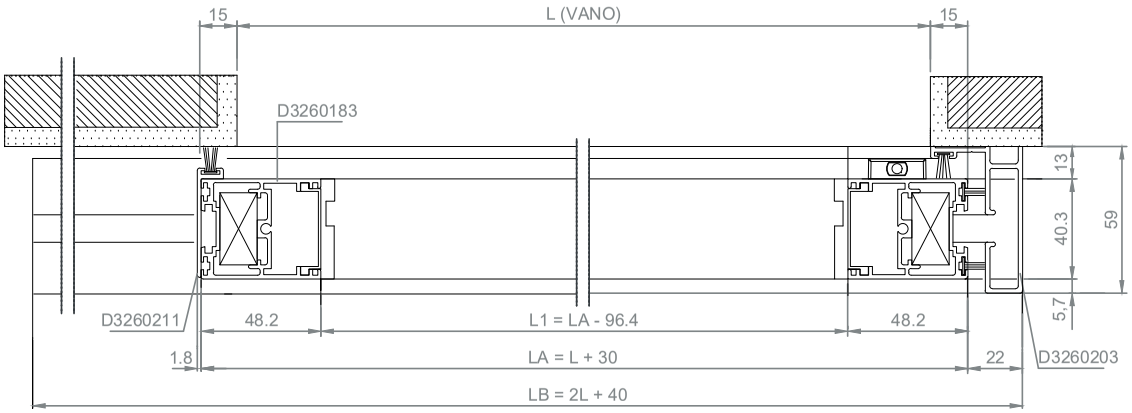


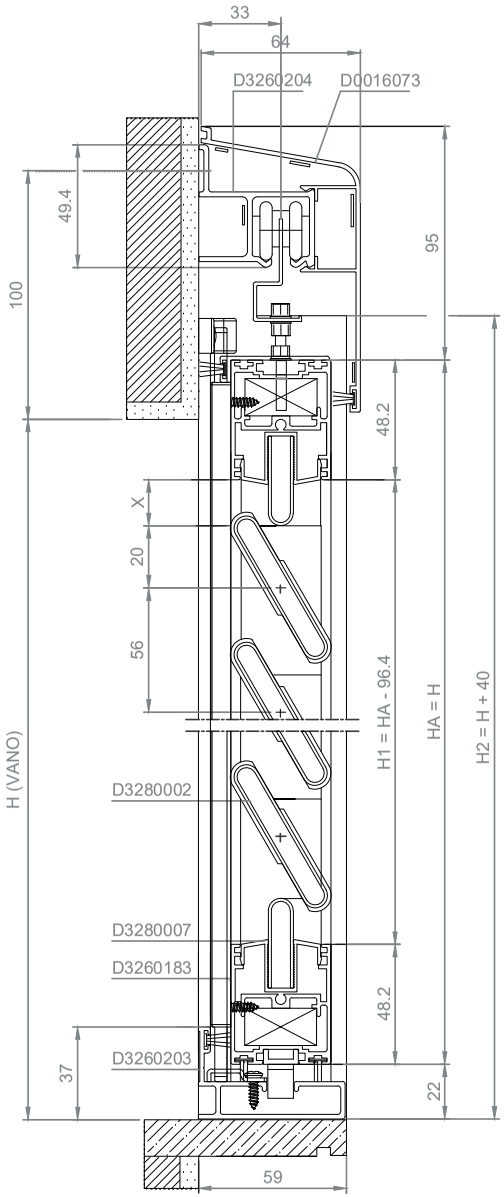


OTTOBRE 2017

I.F.I.

## GELOSIA 2 ANTE SCORREVOLE



## PROFILI

| Nø Pezzi | Pr | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|---|
| 1 | D3260204 | Guida superiore | LB=2L-50 |
| 1 | D0016073 | Cartella per guida superiore | LB=2L-50 |
| 1 | D3260203 | Guida inferiore | LB=2L-50 |
| 4 | D3260183 | Montante anta | HA=H |
| 4 | D3260183 | Traverso superiore ed inferiore anta | LA=L/2+13 |
| 2 | D3260211 | Riporto di tenuta superiore | LA+1.8 |
| 2 | D3260211 | Riporto di tenuta laterale | HA+1.8 |
| 1 | D3250031 | Riporto di tenuta centrale | HA-23 |
| 4 | D3280007 | Traverso di contenimento lamella | L1=LA-96.4 |
| 4 | D3280002 | Lamella di compensazione | L1+3 |
| H1-2X / 56 x2 | D3280002 | Lamella fissa 65 mm a 20° | L1-5 |

## GUARNIZIONI

| Codice | Descrizione | Taglio |
|---|---|---|
| D0090S52 | Spazzolino di tenuta centrale anta | 2HA |
| D4210003 | Spazzolino di tenuta perimetrale anta e telaio | 2LB+3L+2HA |

## ACCESSORI

| Nø Pezzi | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 8 | D4250012 | Squadretta in alluminio pressofuso |
| 8 | D6290106 | Compensatore di dilatazione in nylon nero |
| H1-2X / 56 x2 | D6290010 | Coppia tappi in nylon nero per lamella fissa 20° |
| 1 | D6076040 | Maniglia di chiusura con gancio e riscontro |
| 1 | D6076041 | Catenaccio a leva con riscontro |
| 4 | D0030R10 | Fermo per arresto anta scorrevole |
| 4 | D0030R11 | Guida a rullo inferiore in fibra nera |
| 4 | D0030R12 | Carrello con cuscinetto per anta scorrevole |
| 1 | D0030D30 | Coppia tappi laterali per chiusura cartella sup. |
| 1 | D00GE005 | Tappo di chiusura tubolarità per D3260203 |

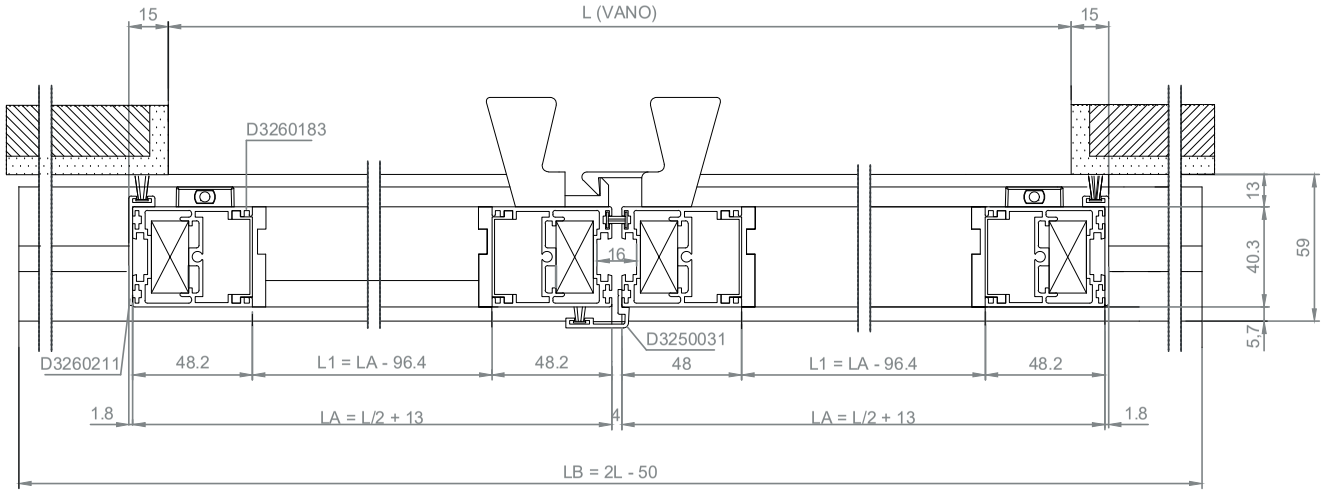


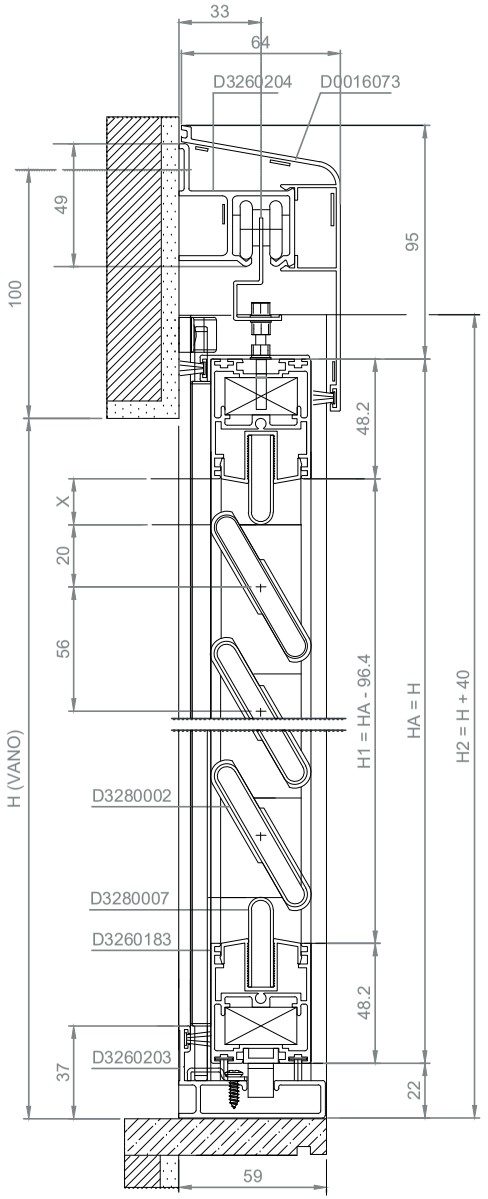

## LAMELLE FISSE APERTE

PER D3260051

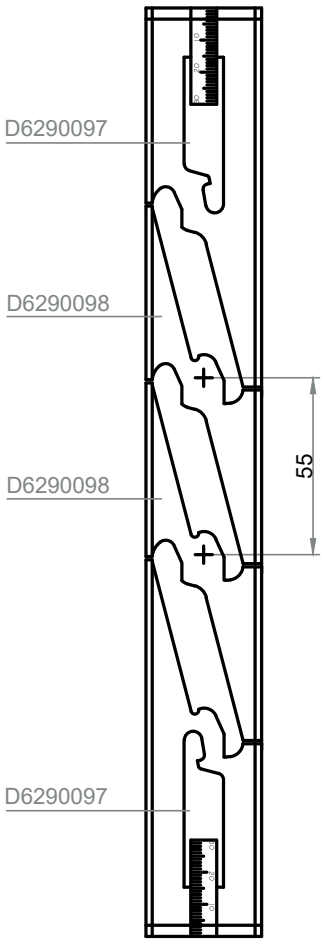


PER 3260053
PER 3260052

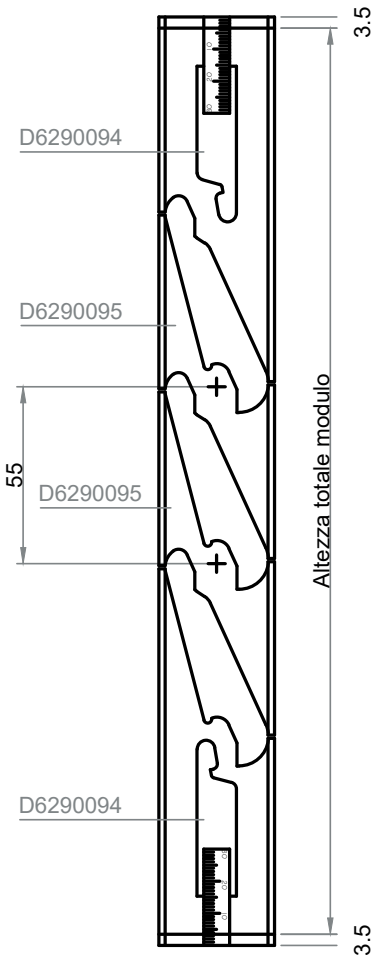

Sistemi orientabili

## Persiane lamelle fisse aperte

| DESCRIZIONE | ALTEZZA TOTALE MODULO | N° LAMELLE |
|---|---|---|
| H modulo completo selle e compensatori | 447 | 6 |
| H modulo completo selle e compensatori | 502 | 7 |
| H modulo completo selle e compensatori | 557 | 8 |
| H modulo completo selle e compensatori | 612 | 9 |
| H modulo completo selle e compensatori | 667 | 10 |
| H modulo completo selle e compensatori | 722 | 11 |
| H modulo completo selle e compensatori | 777 | 12 |
| H modulo completo selle e compensatori | 832 | 13 |
| H modulo completo selle e compensatori | 887 | 14 |
| H modulo completo selle e compensatori | 942 | 15 |
| H modulo completo selle e compensatori | 997 | 16 |
| H modulo completo selle e compensatori | 1052 | 17 |
| H modulo completo selle e compensatori | 1107 | 18 |
| H modulo completo selle e compensatori | 1162 | 19 |
| H modulo completo selle e compensatori | 1217 | 20 |
| H modulo completo selle e compensatori | 1272 | 21 |
| H modulo completo selle e compensatori | 1327 | 22 |
| H modulo completo selle e compensatori | 1382 | 23 |
| H modulo completo selle e compensatori | 1437 | 24 |
| H modulo completo selle e compensatori | 1492 | 25 |
| H modulo completo selle e compensatori | 1547 | 26 |
| H modulo completo selle e compensatori | 1602 | 27 |
| H modulo completo selle e compensatori | 1657 | 28 |
| H modulo completo selle e compensatori | 1712 | 29 |
| H modulo completo selle e compensatori | 1767 | 30 |

**FORMULA PER IL TAGLIO DEI COMPENSATORI**

**D6290097 - D6290094**

$$\frac{\text{Altezza totale modulo - luce anta}}{2} = \text{quota di taglio dei compensatori}$$

**QUOTA DI TAGLIO DELLE LAMELLE**

Luce anta + 16 mm.

## LAMELLE FISSE CHIUSE

$$X = p + 31$$

**p** = misura di posizionamento dei compensatori (D6290100)

$$p = \frac{\text{LUCE ANTA - Misura Kit}}{2} - 31$$

- Se la quota non risulterà intera, arrotondare alla misura finita.
  ES. : X=24.5mm compensare nella parte inferiore a 25mm e nella parte superiore a 24mm.
- Il particolare illustrato qui a fianco dovrà essere aggiunto nel tappo compensatore quando X > 17mm,con funzione di oscuramento totale.

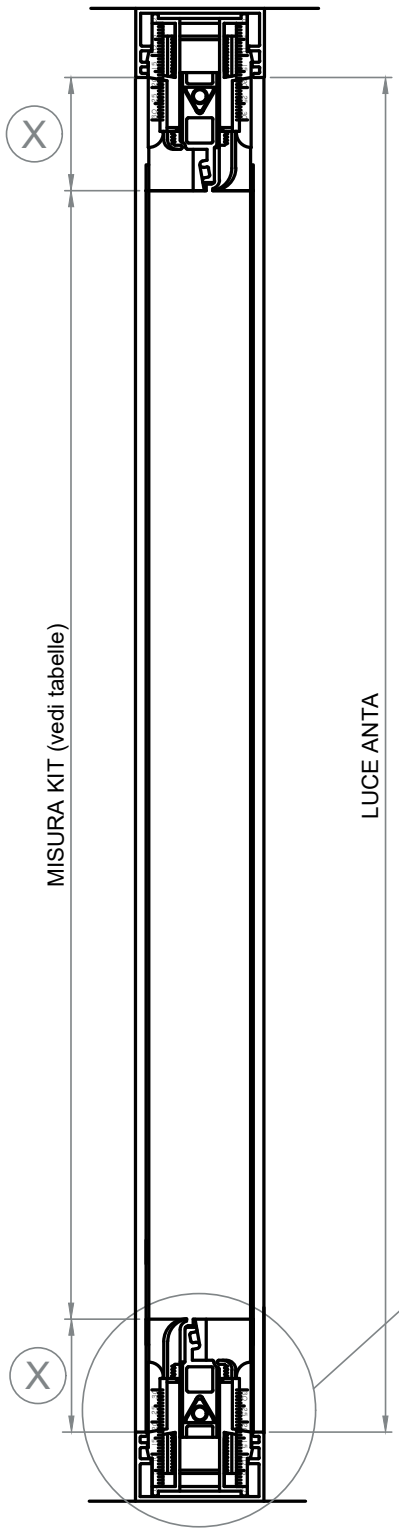


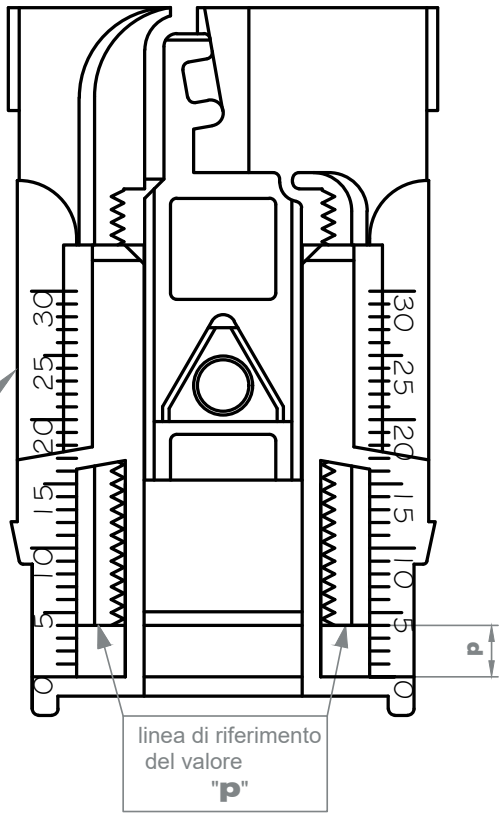

# NOTE



PERSIANA STORICA AD
1 ANTA SENZA TELAIO



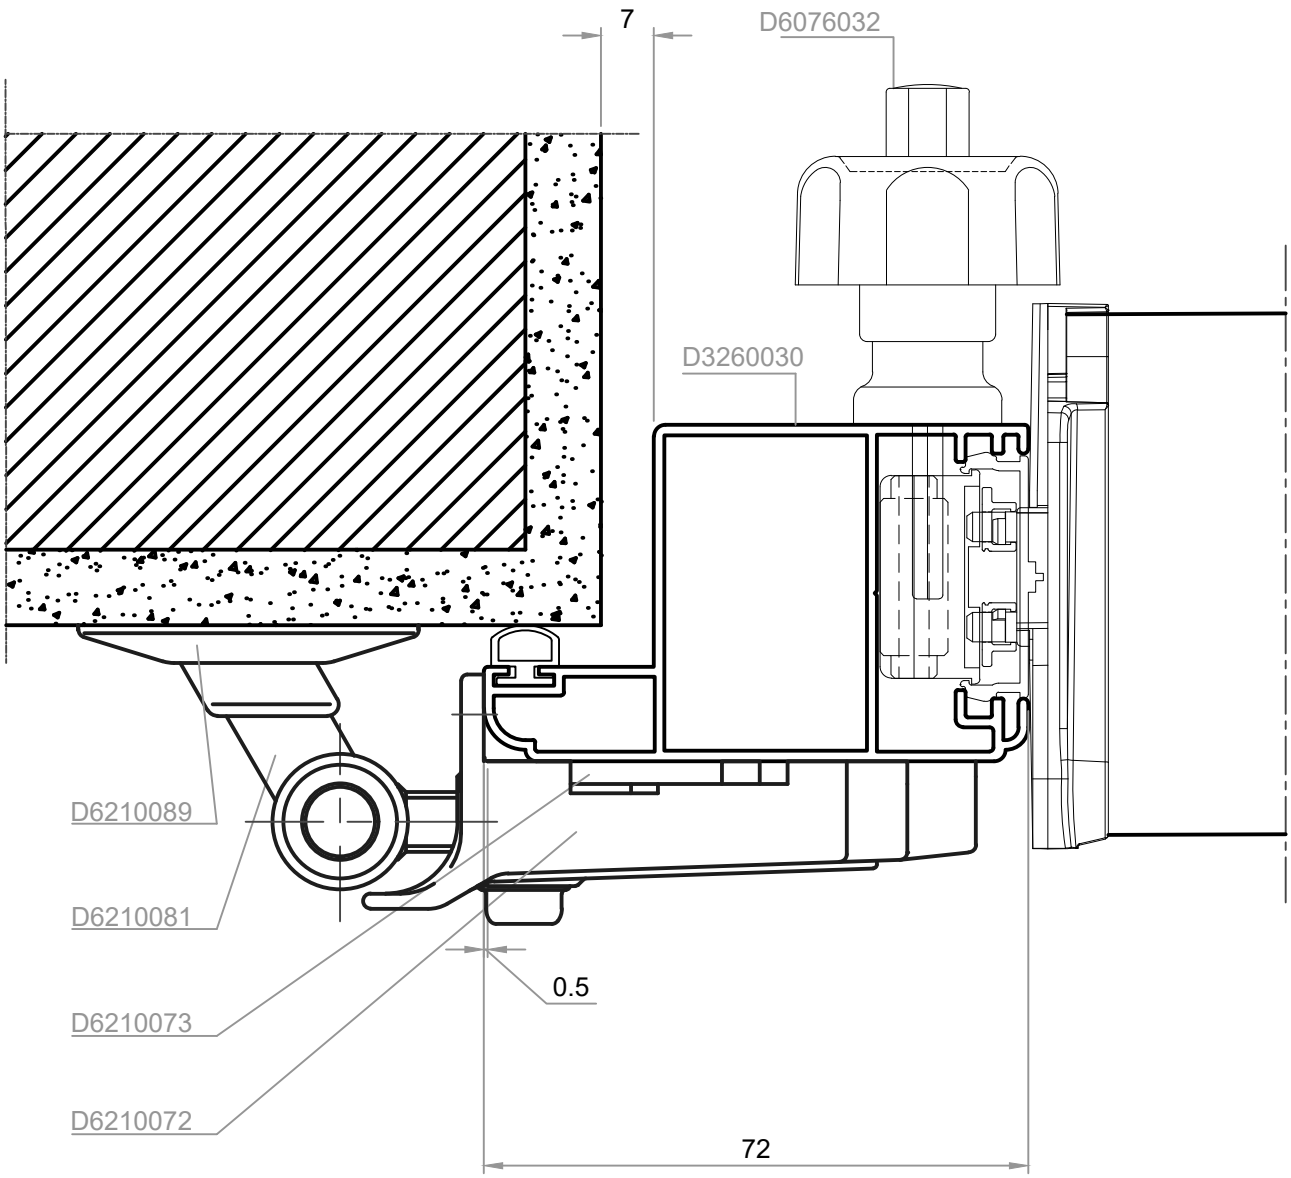




PER LA SCELTA DEL DISPOSITIVO DI MOVIMENTAZIONE GUARDARE LA SEZIONE LUCE&OMBRA



PERSIANA STORICA A
2 ANTE CON TELAIO

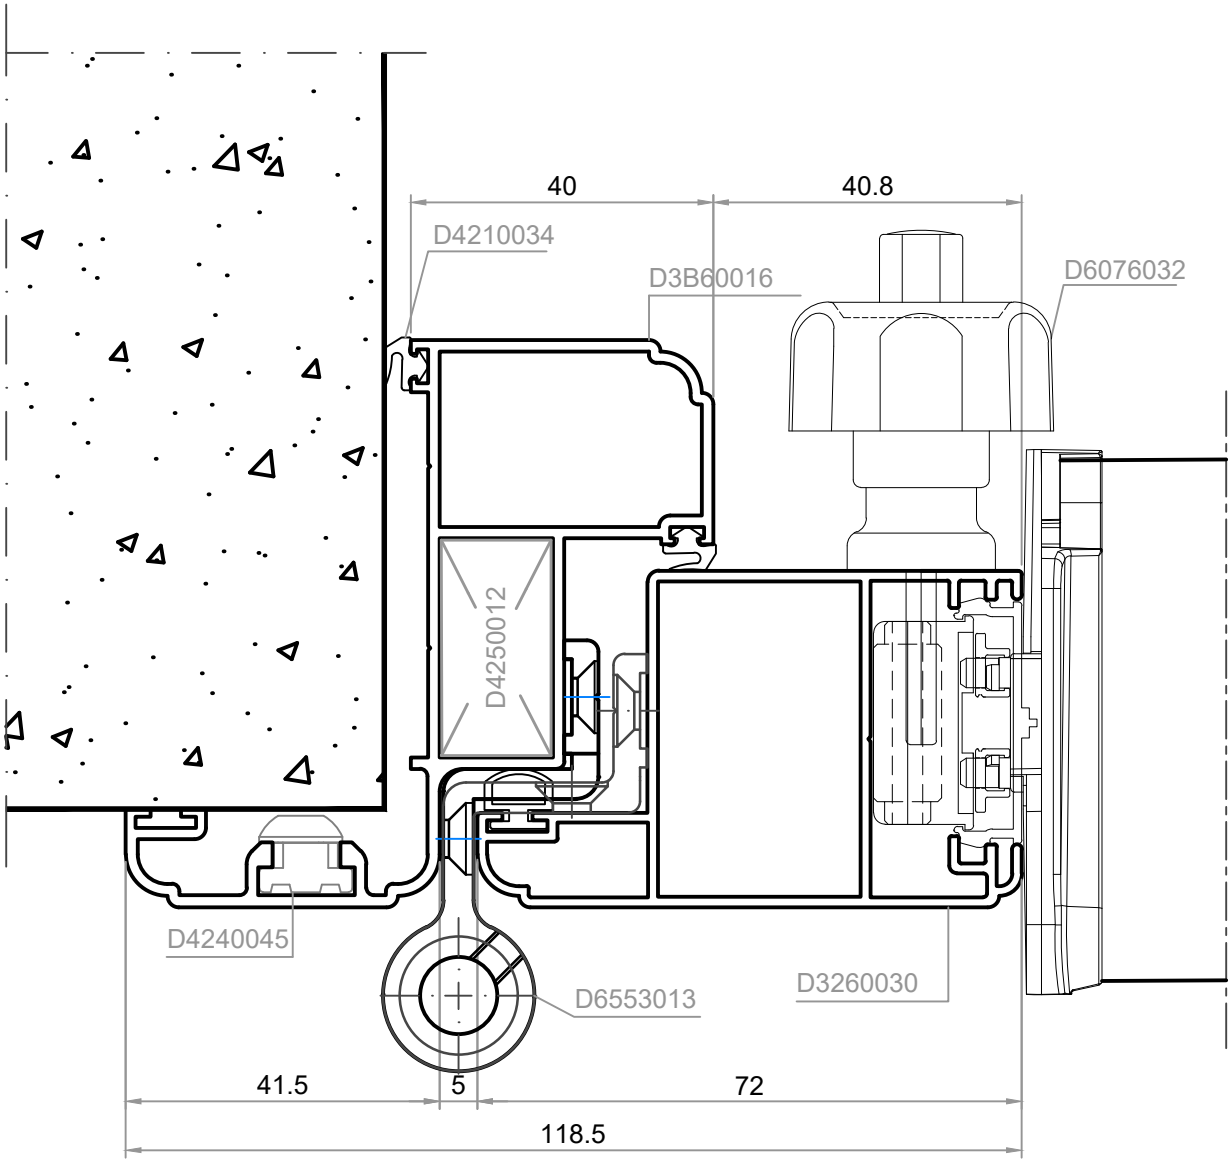


SEZIONI

PER LA SCELTA DEL DISPOSITIVO DI MOVIMENTAZIONE GUARDARE LA SEZIONE LUCE&OMBRA



PERSIANA STORICA
A 2 ANTE

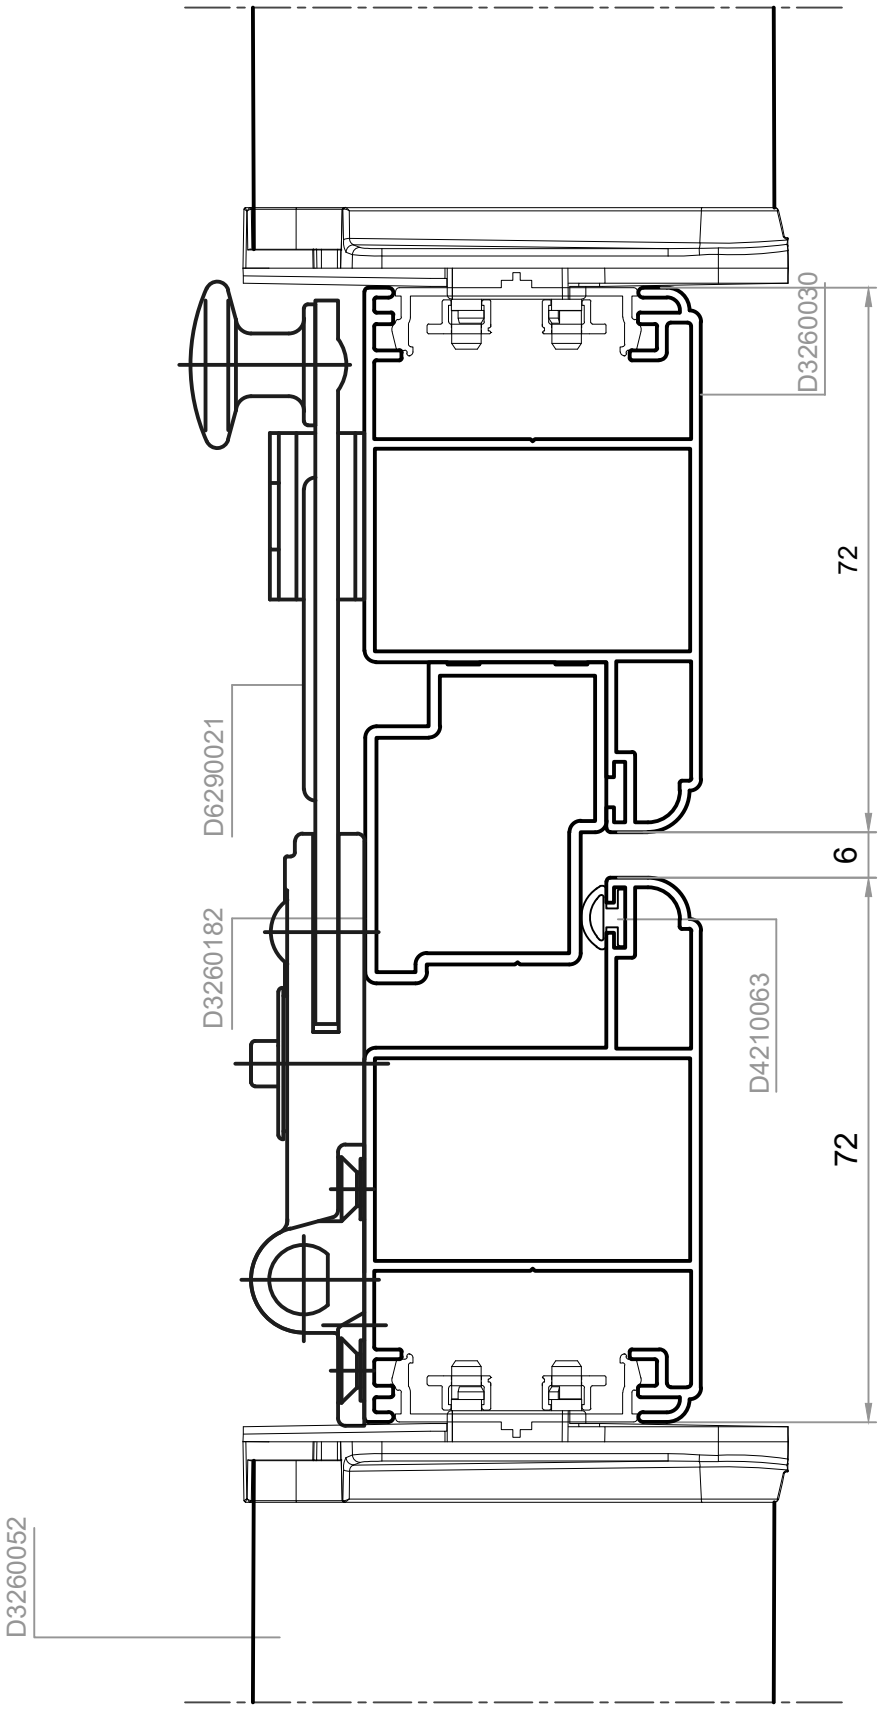

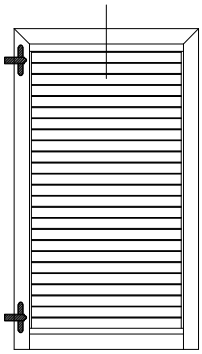

PERSIANA STORICA AD
1 ANTA SENZA TELAIO

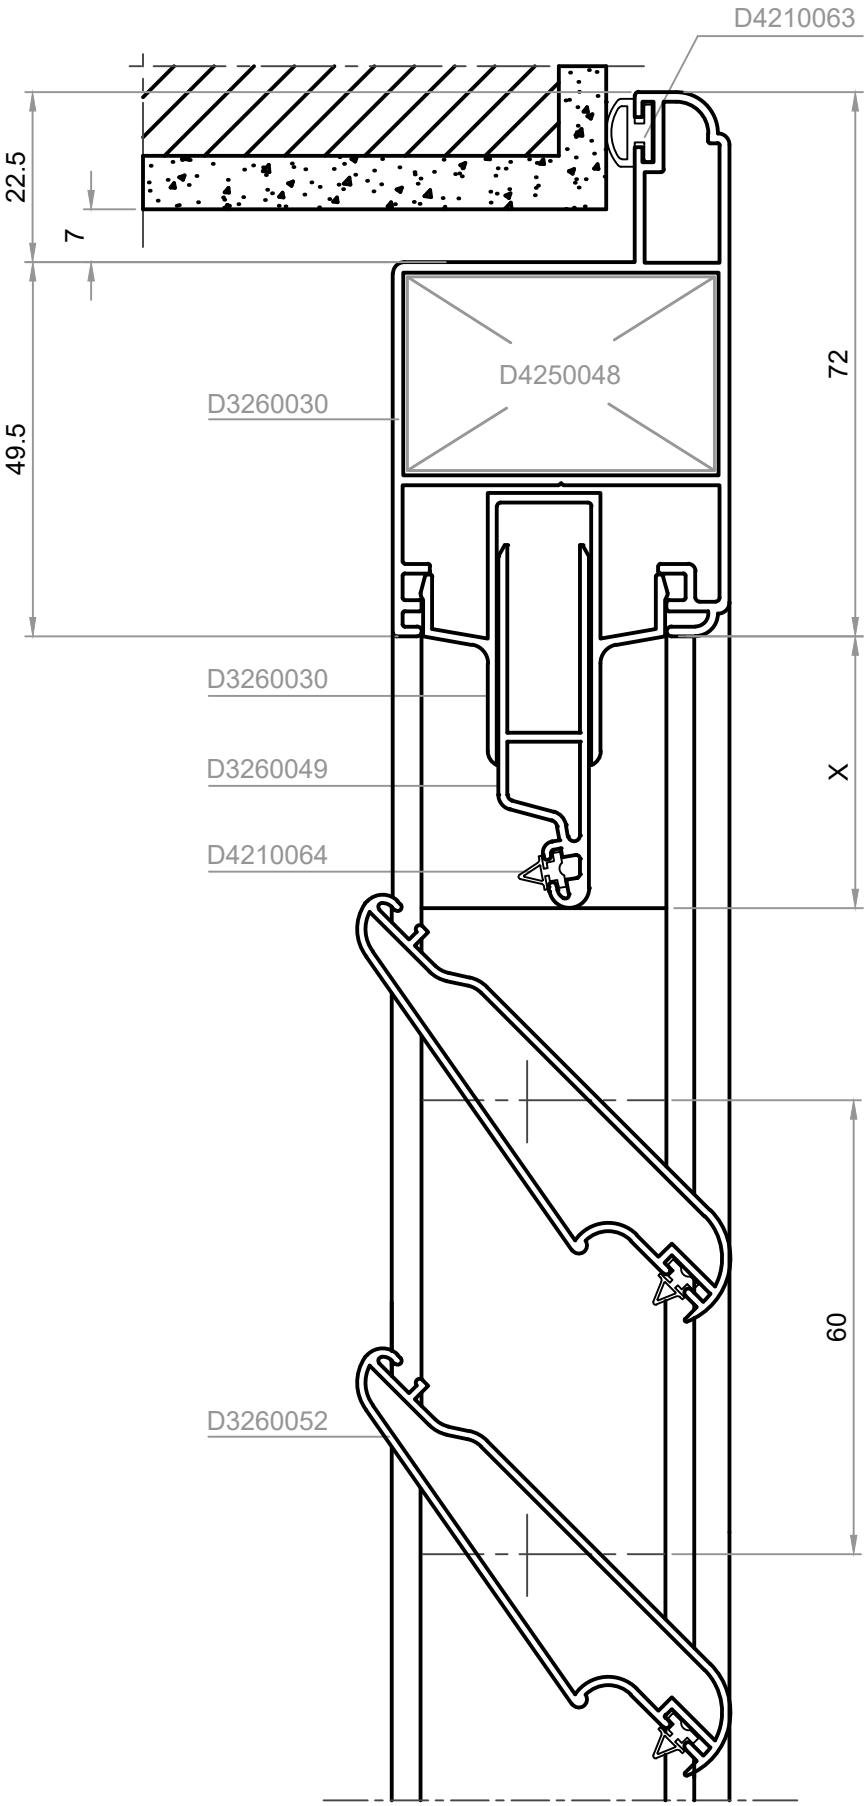



PERSIANA STORICA AD 1 ANTA CON FISSAGGIO AD INTERNO MURO

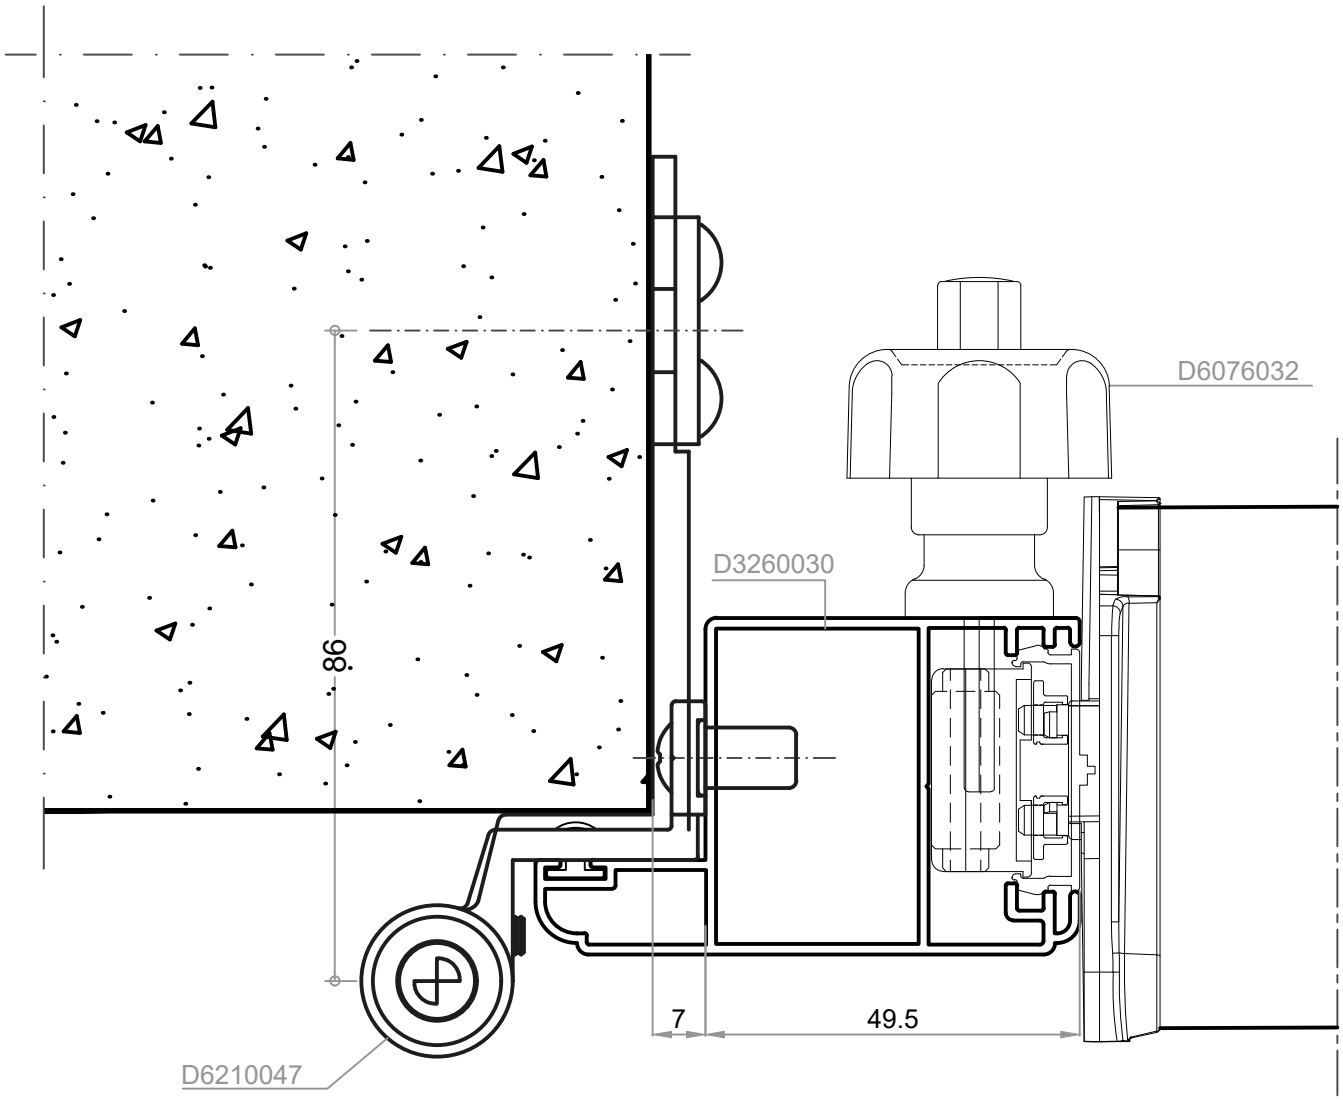






PER LA SCELTA DEL DISPOSITIVO DI MOVIMENTAZIONE GUARDARE LA SEZIONE LUCE&OMBRA



PERSIANA PG A 2
ANTE

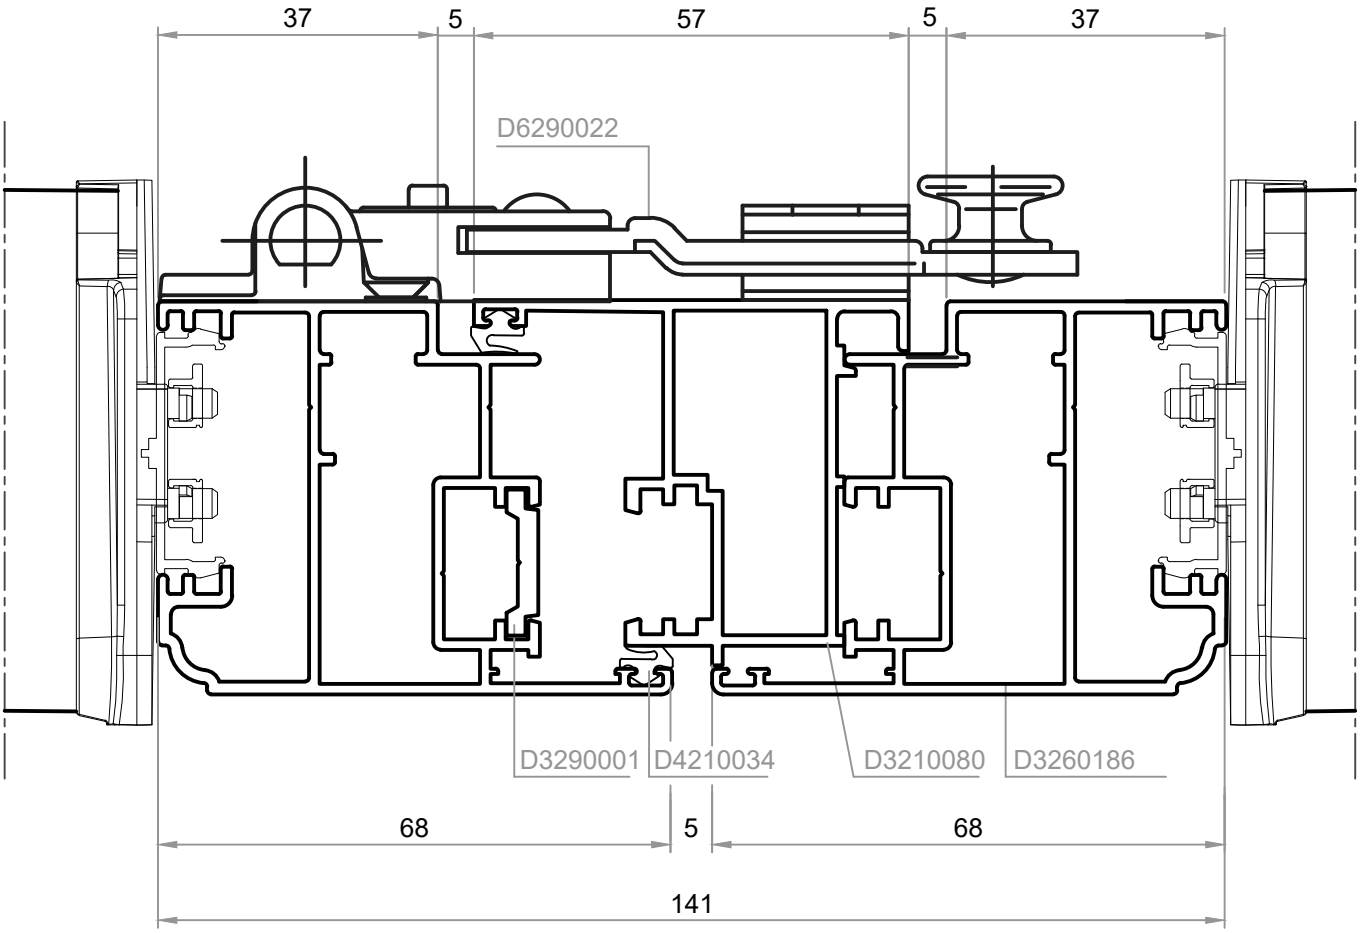

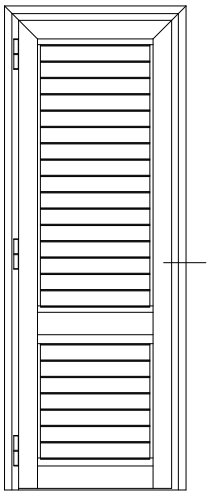

PORTA PG AD 1 ANTA

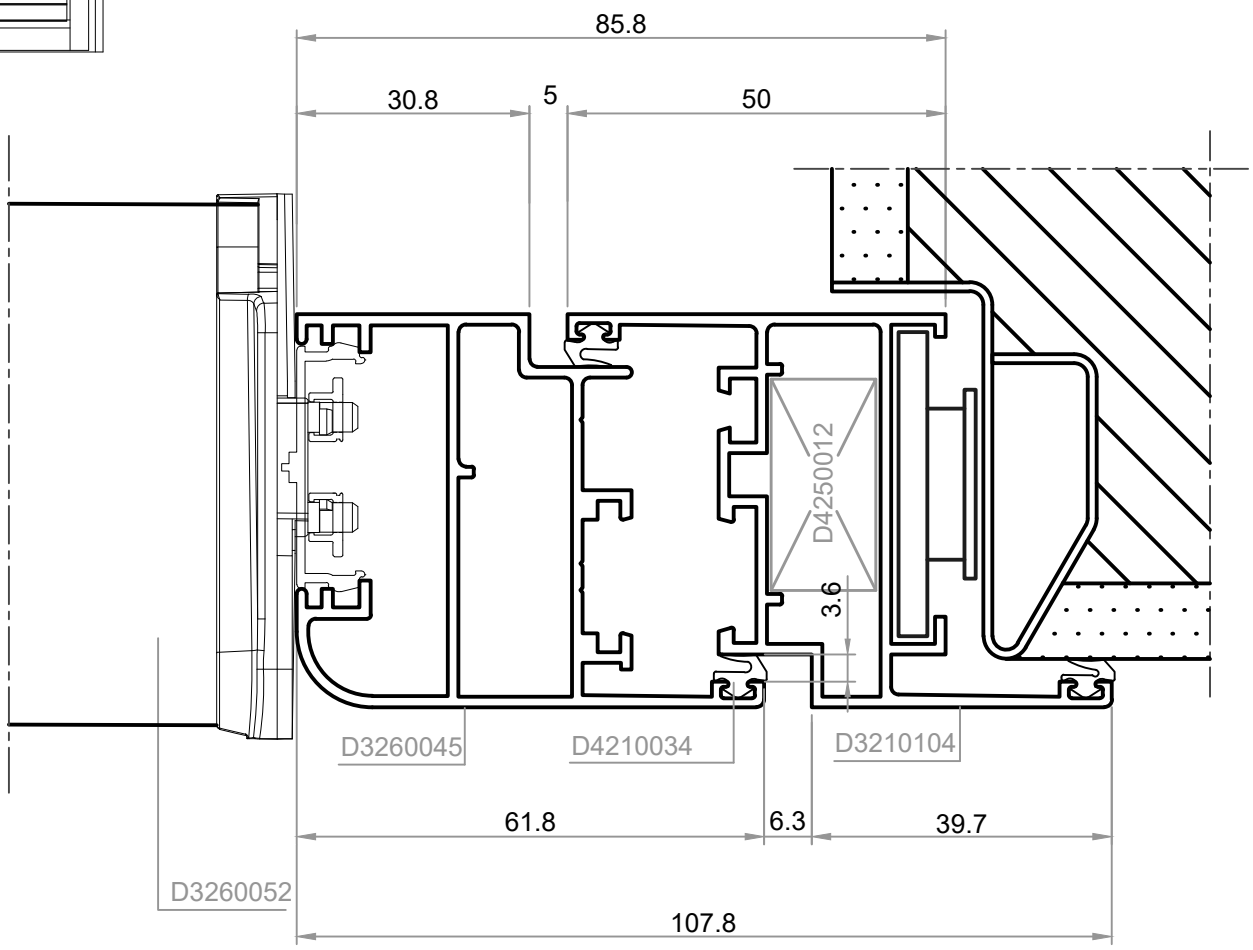



PERSIANA PG A 2 ANTE

Anta minima L = 700 mm

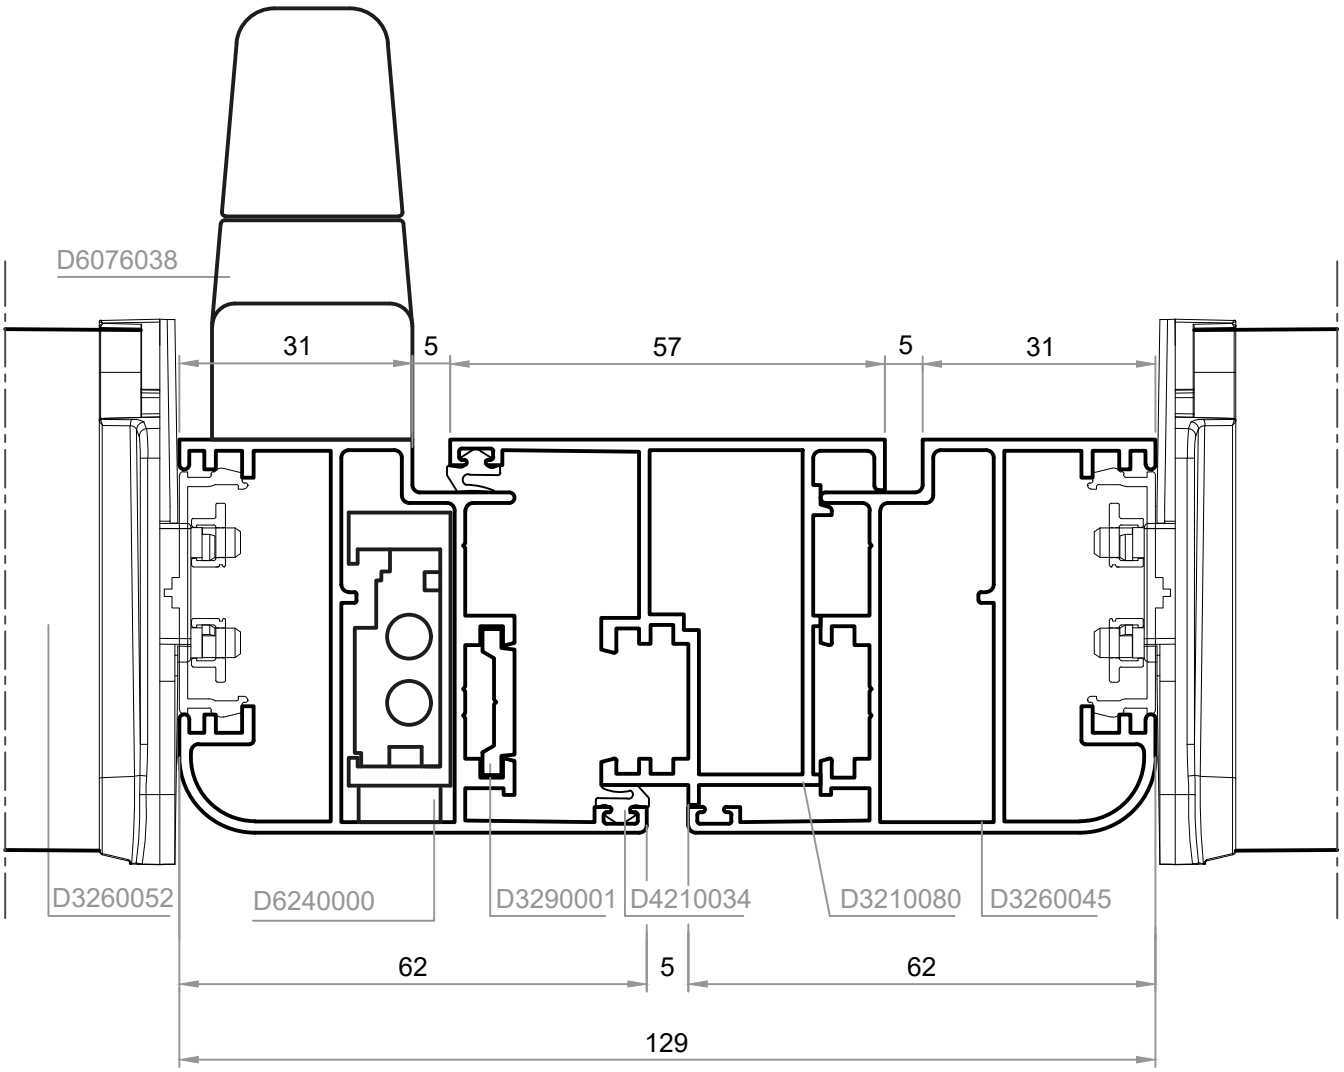



PERSIANA PG A 2 ANTE

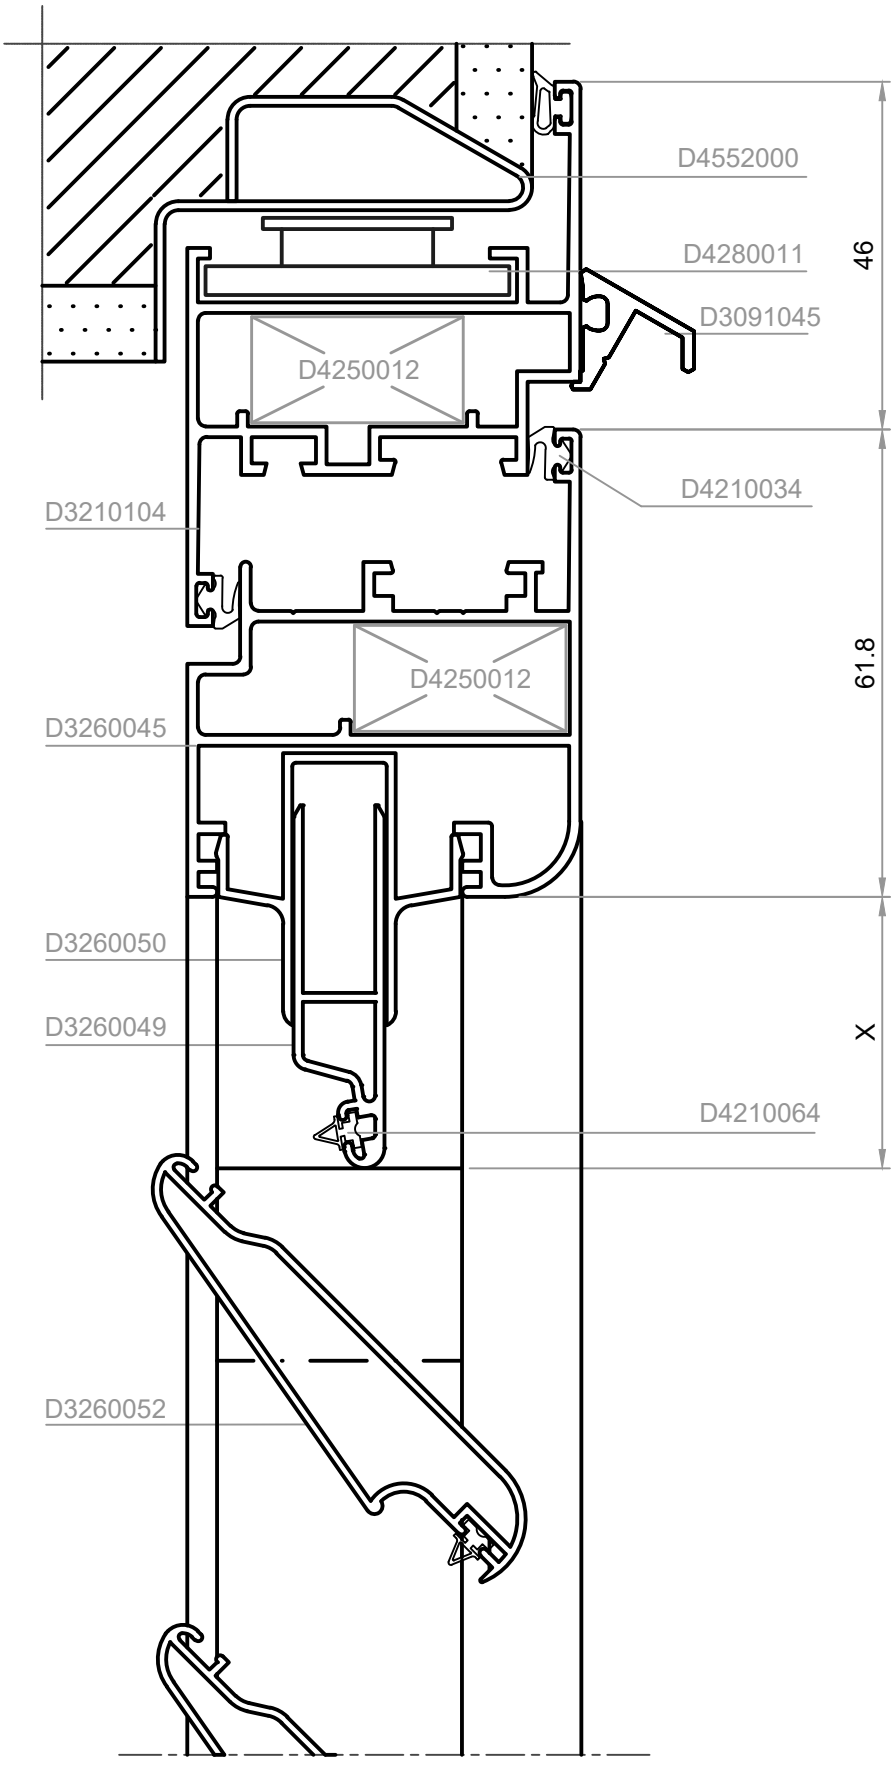

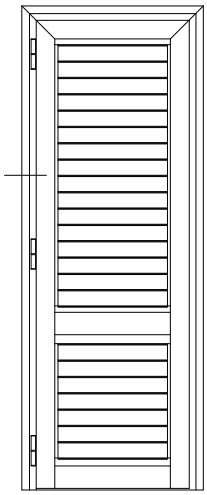

PORTA PG AD 1 ANTA
Abbinamento PG

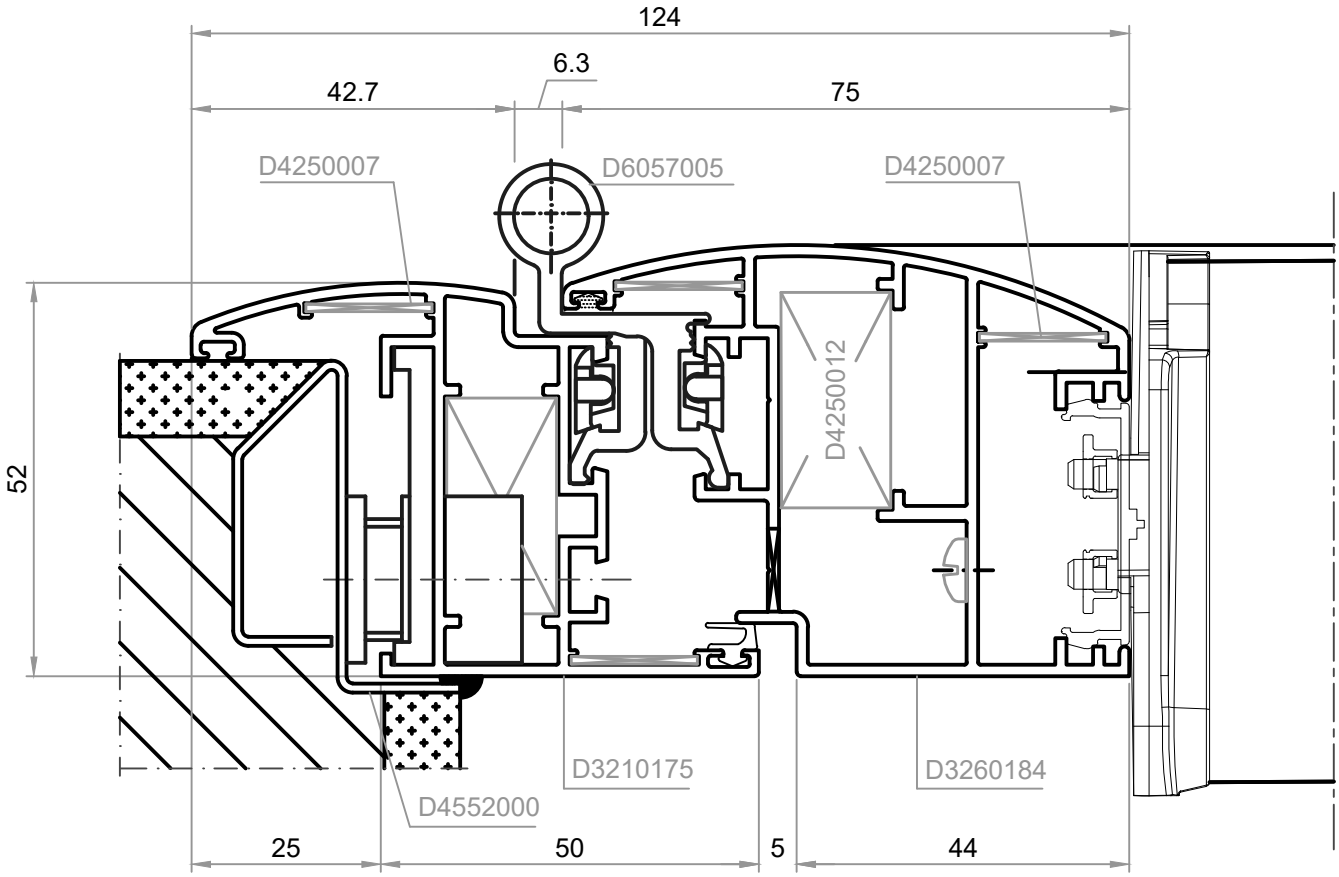


SEZIONI





domal

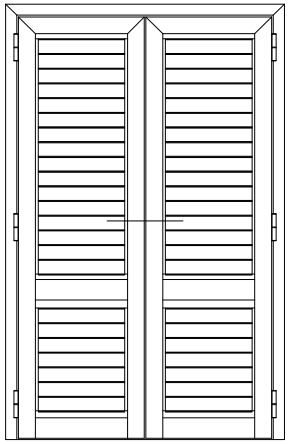

GELOSIA PORTA A 2 ANTE
Abbinamento PG

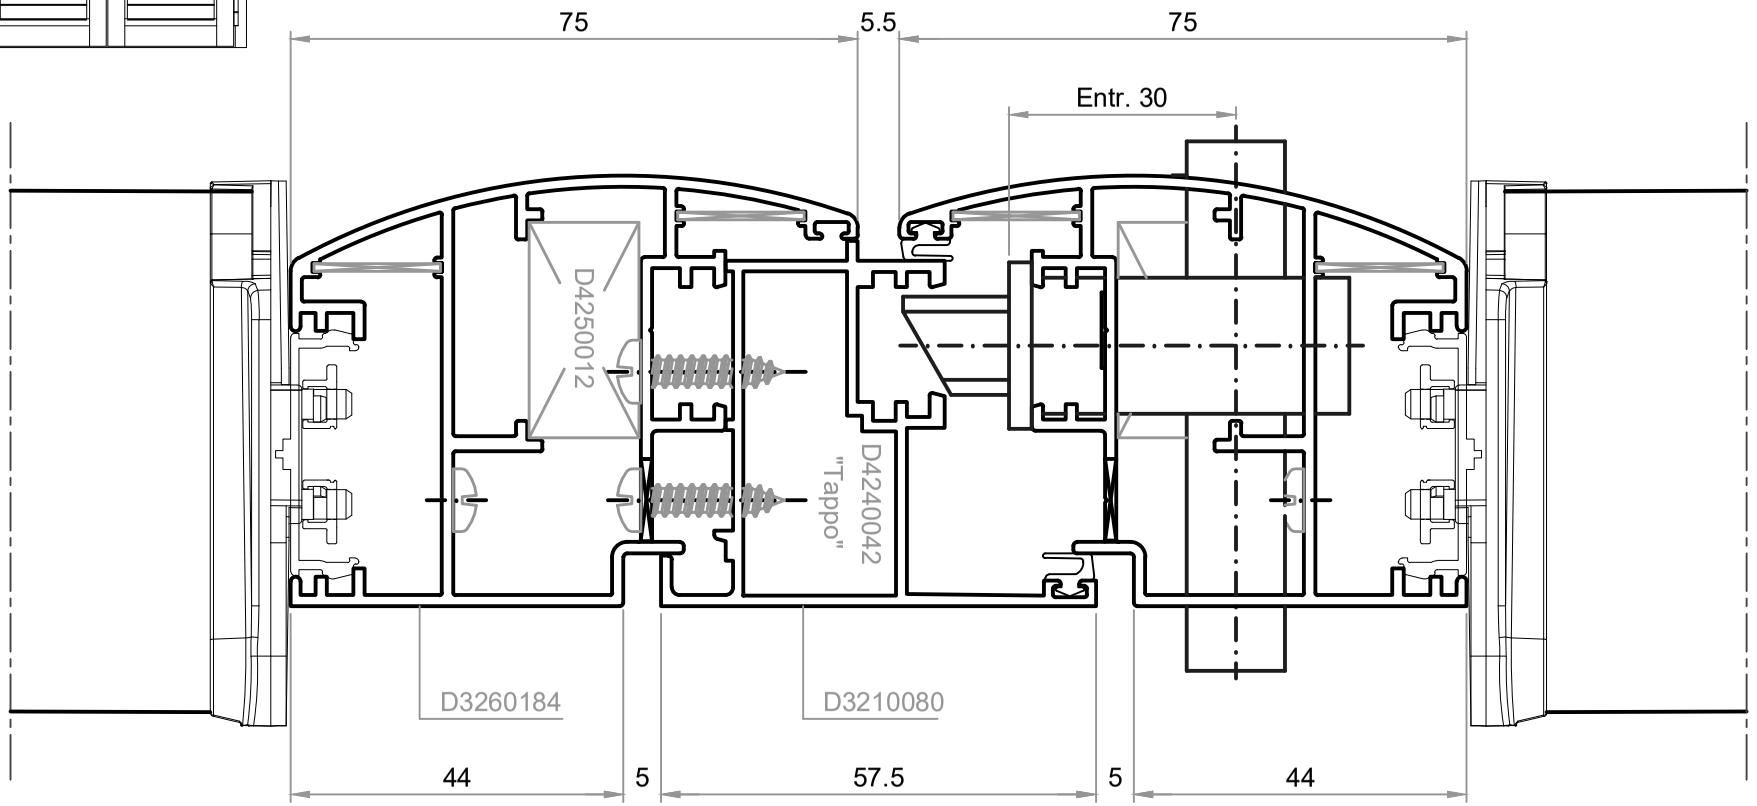


OTTOBRE 2017

# SEZIONI

# SEZIONI

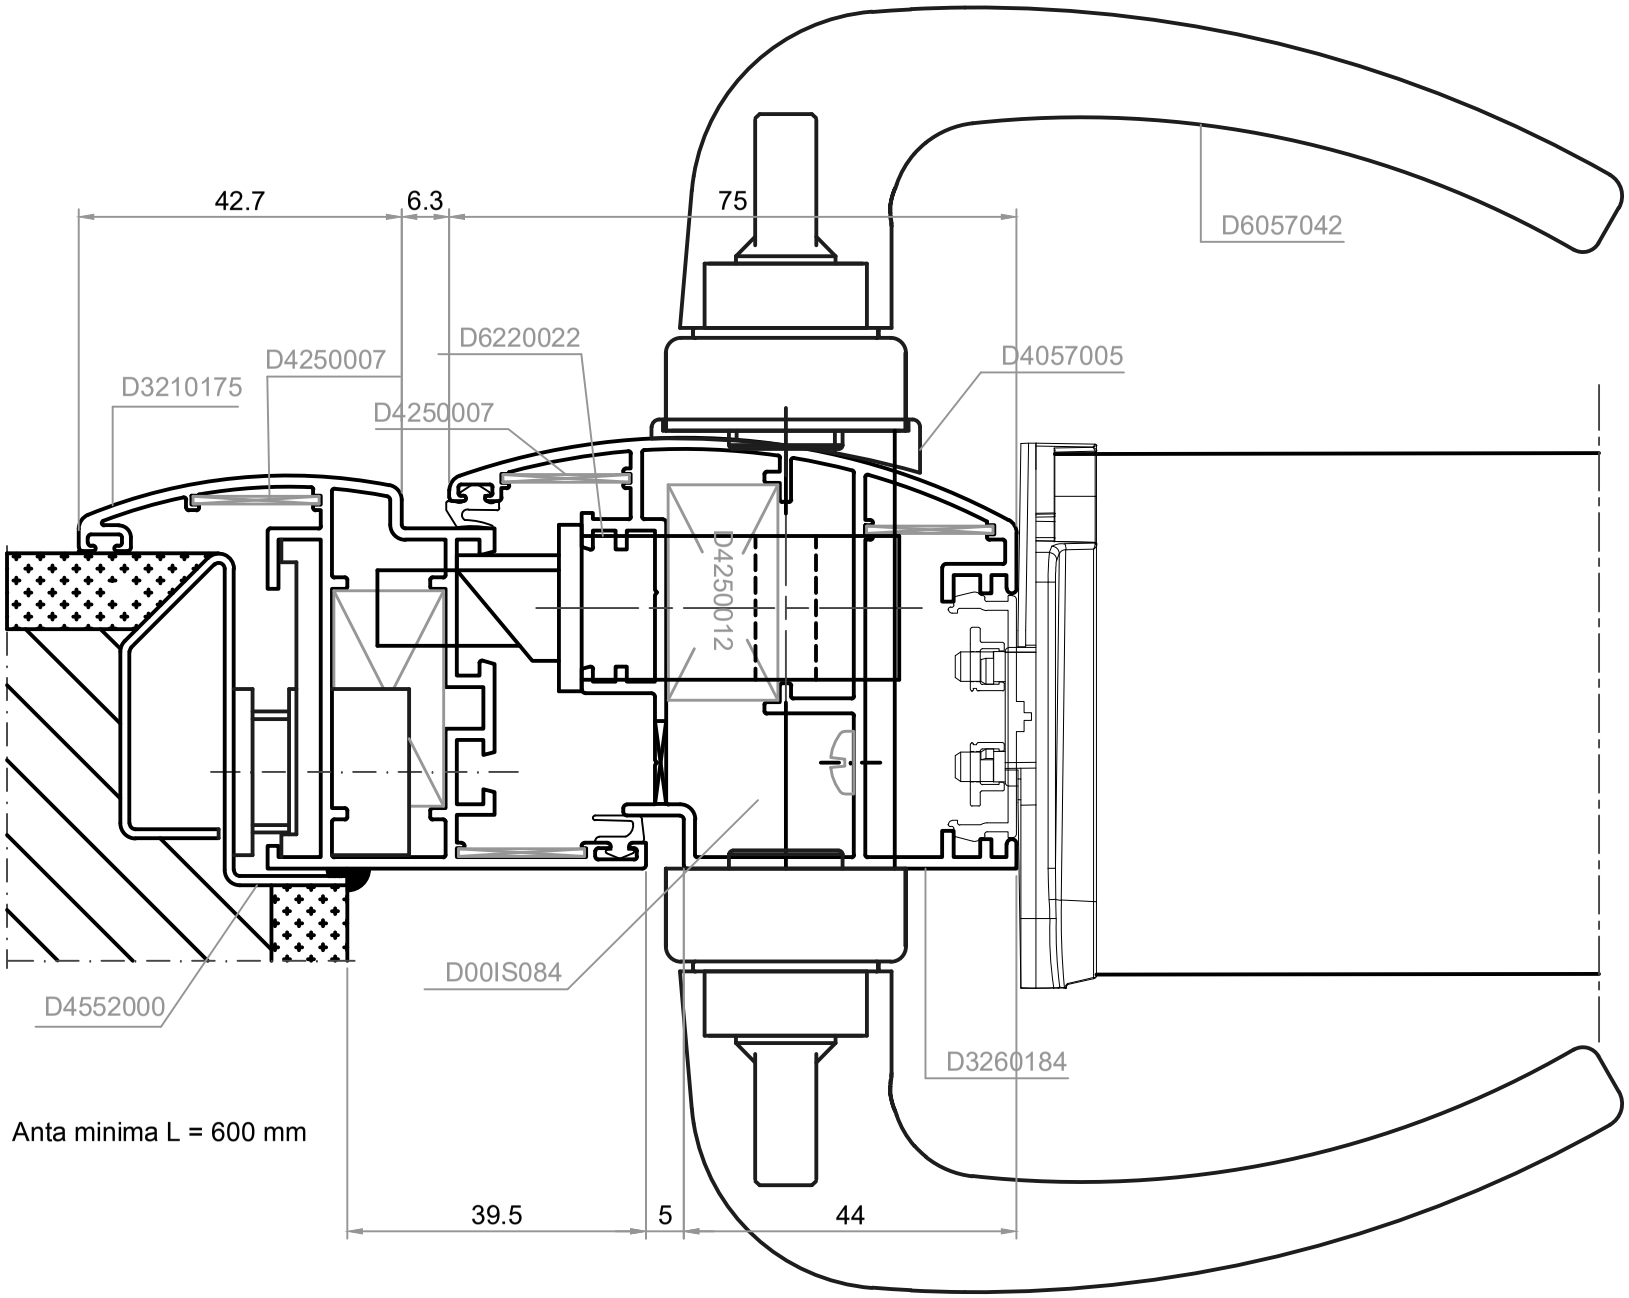


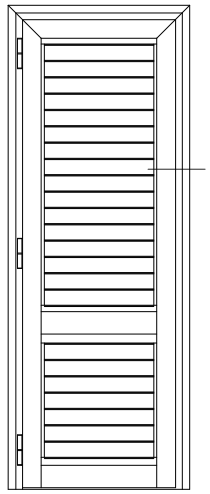

GELOSIA PORTA AD 1 ANTA
Abbinamento PG con maniglia e basetta per anta a sfera

Anta minima L = 600 mm



GELOSIA PORTA 2 ANTE
Abbinamento PG con cremonese
per aperture esterne

Anta minima L = 600 mm

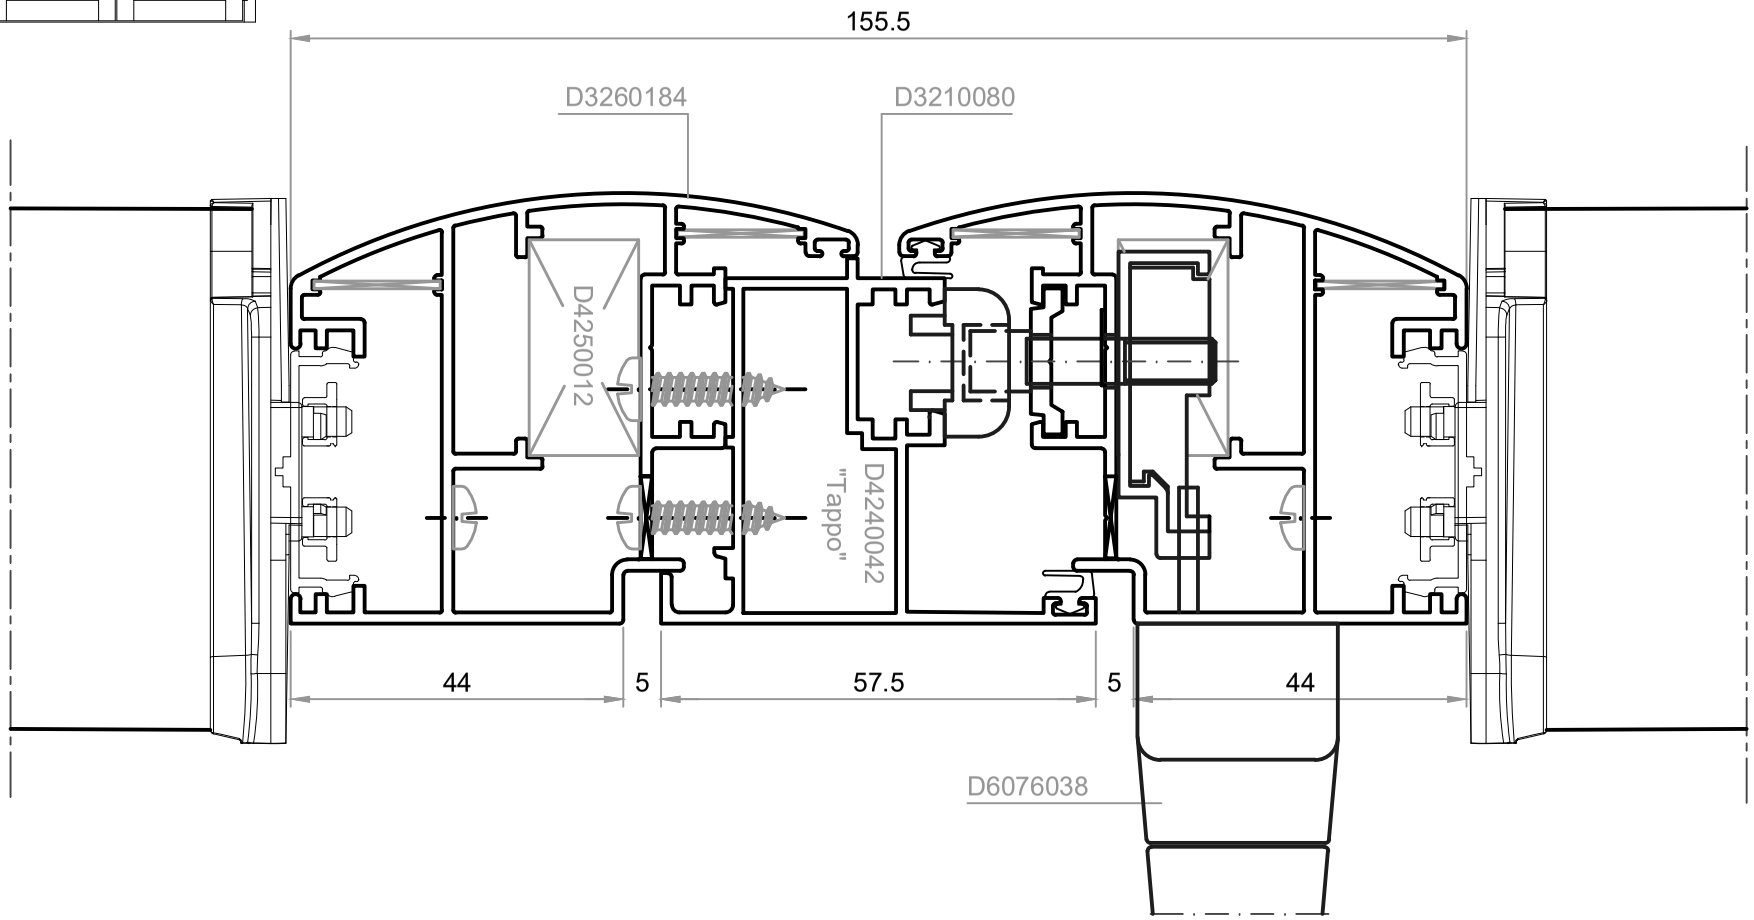


OTTOBRE 2017



## SEZIONI



PERSIANA PG 2 ANTE
versione "style"

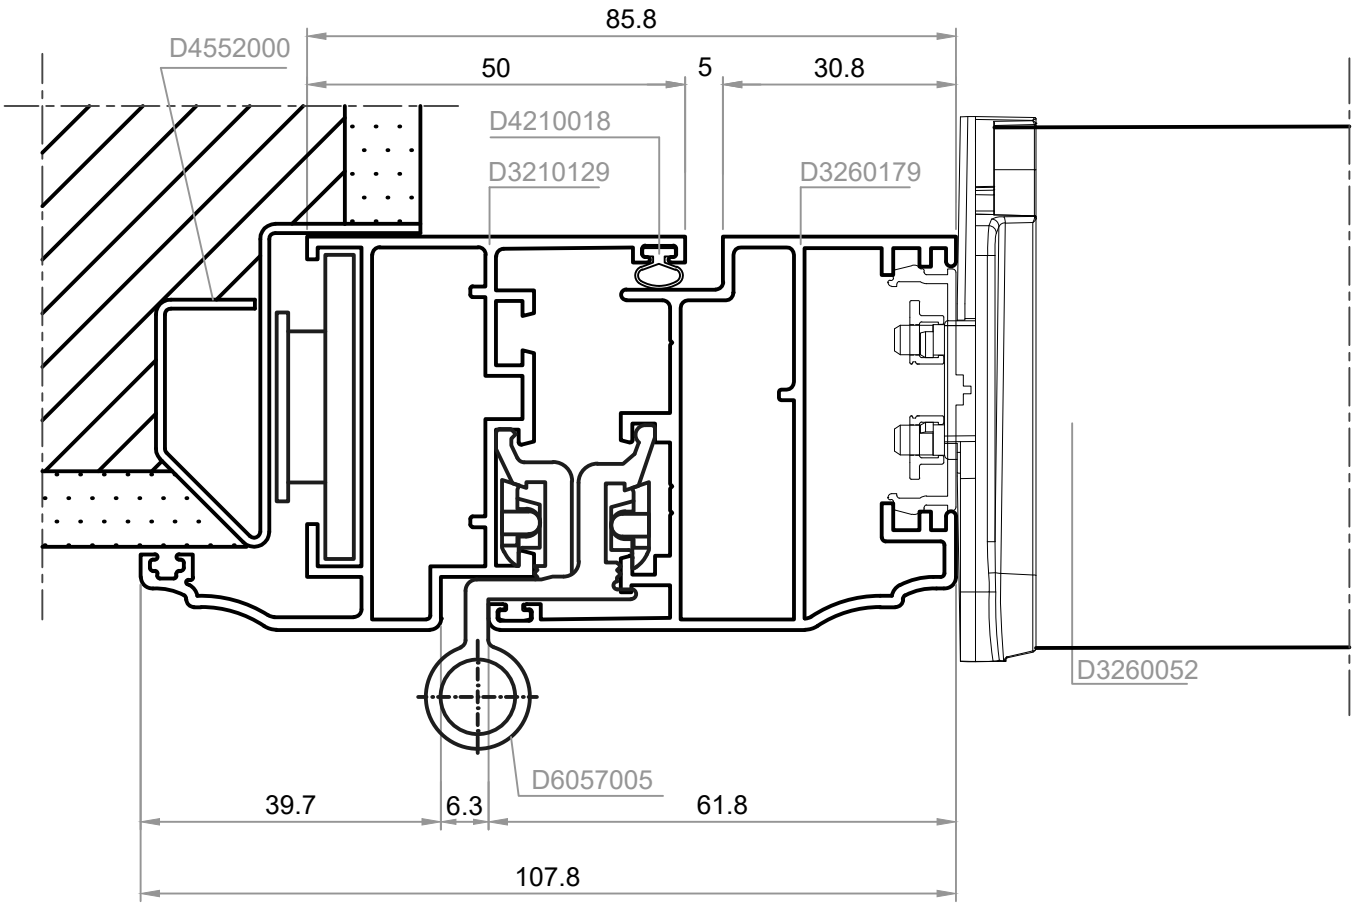


SEZIONI



PERSIANA PG 2 ANTE
versione "style"

Anta minima L = 700 mm

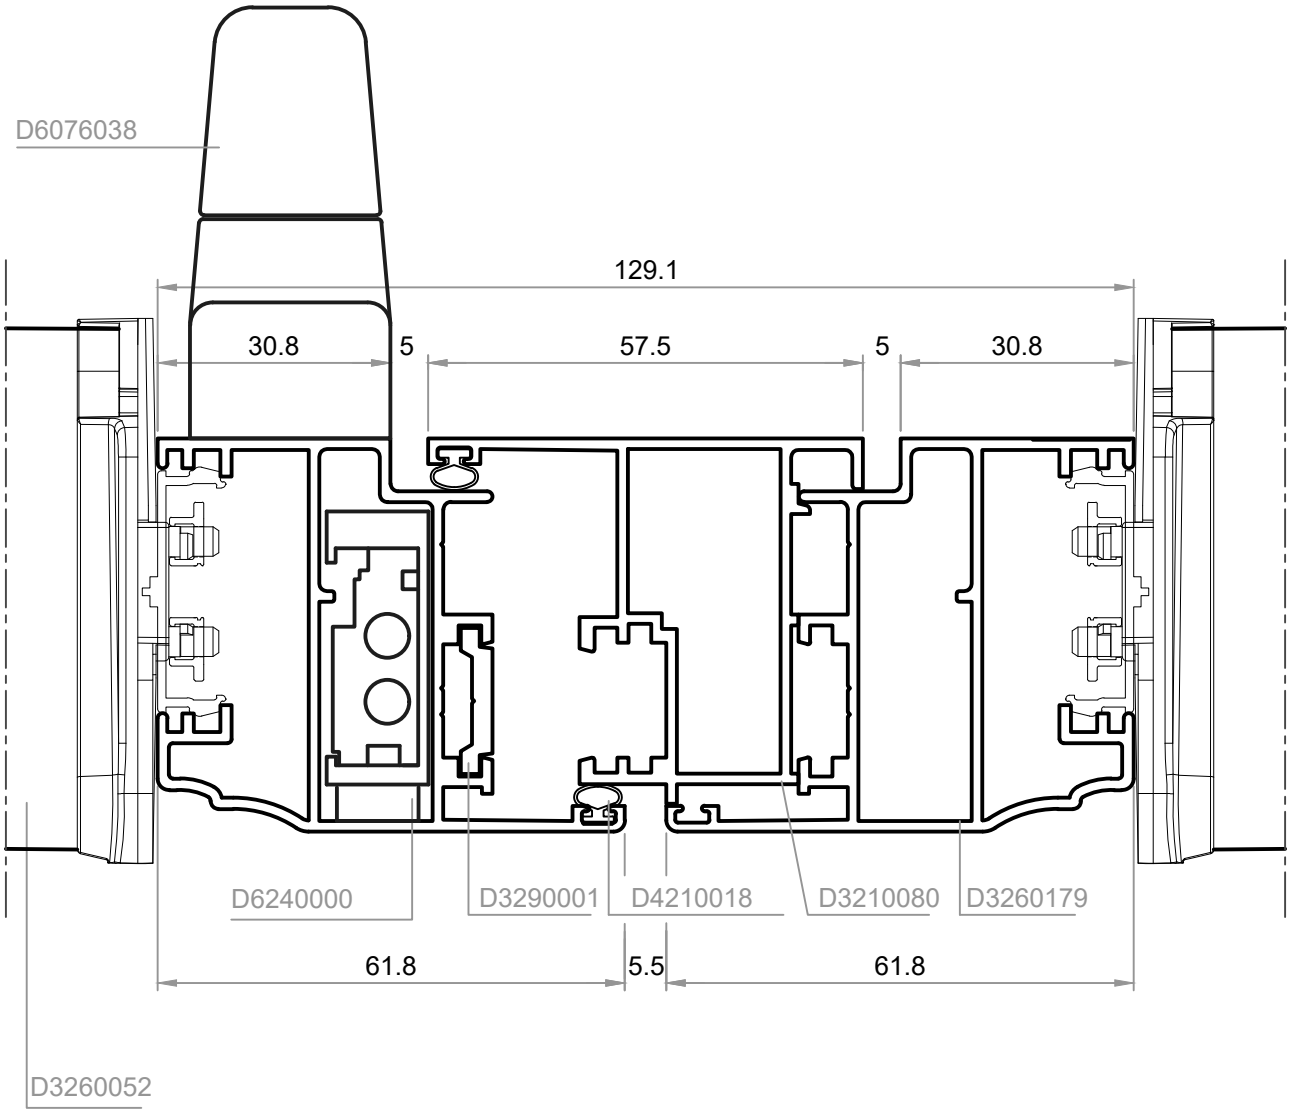



PERSIANA PG 2 ANTE
dettaglio sportello

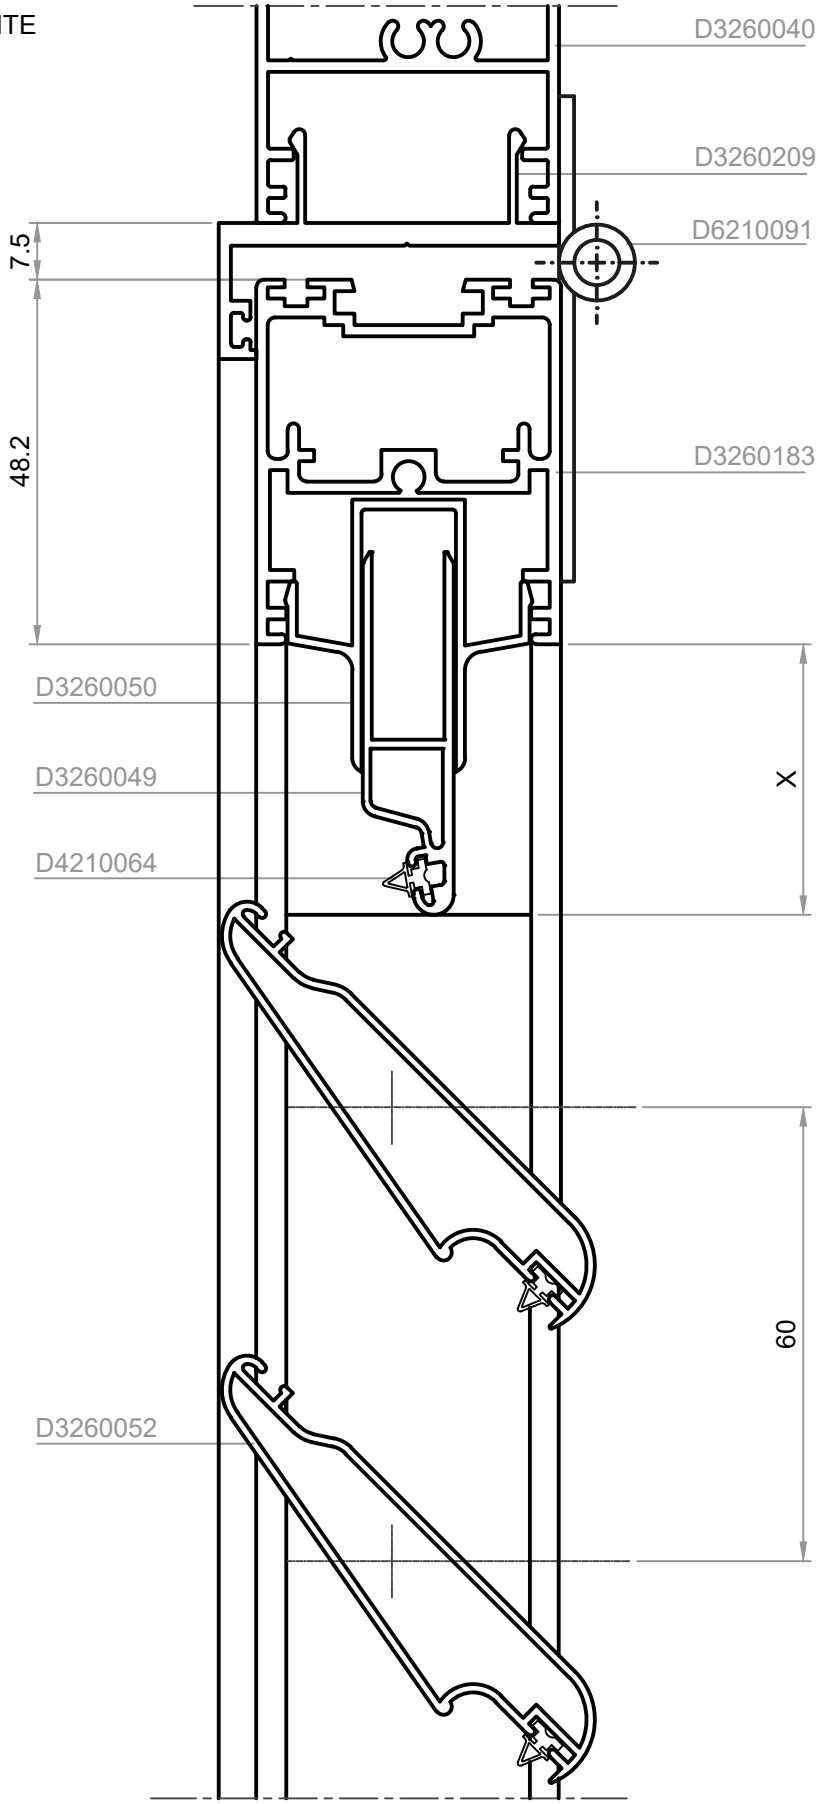

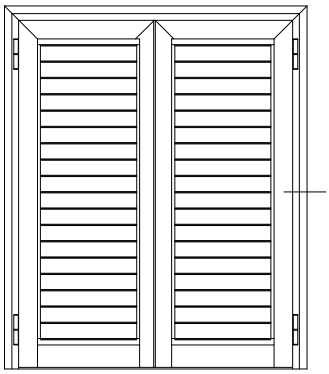

PERSIANA D40 A 2 ANTE

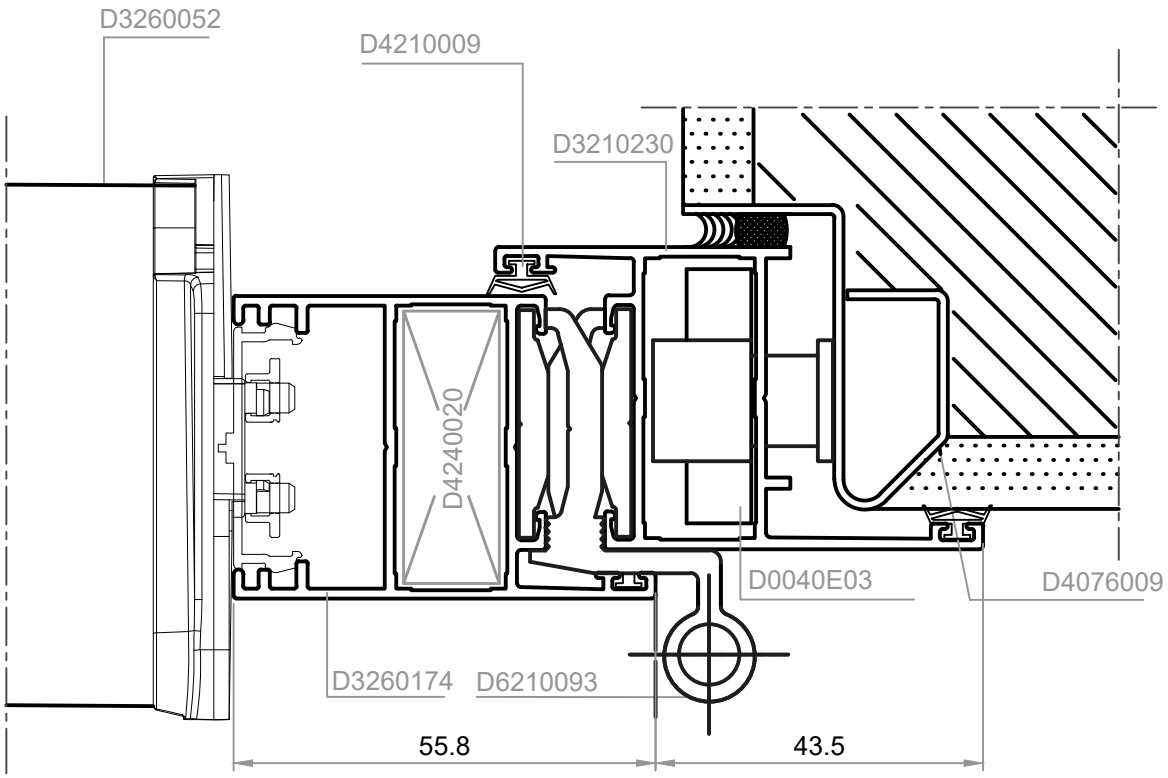



PERSIANA D40 A 2 ANTE

Anta minima L = 400 mm

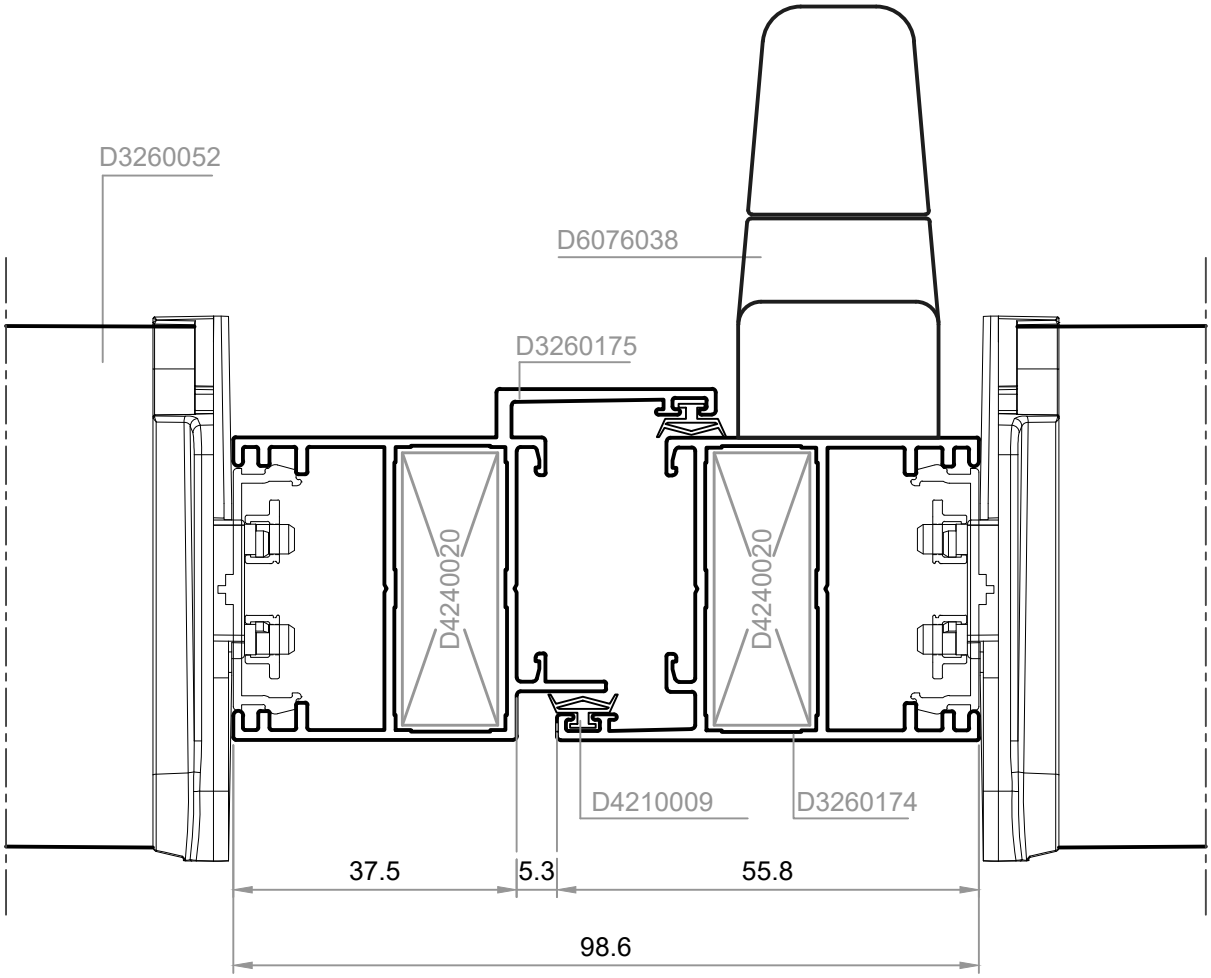

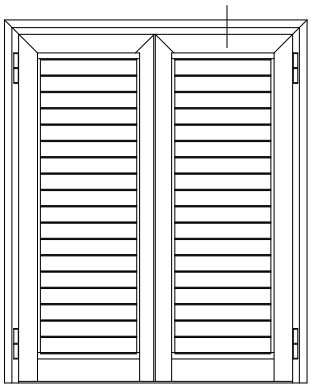

PERSIANA D40 A
2 ANTE

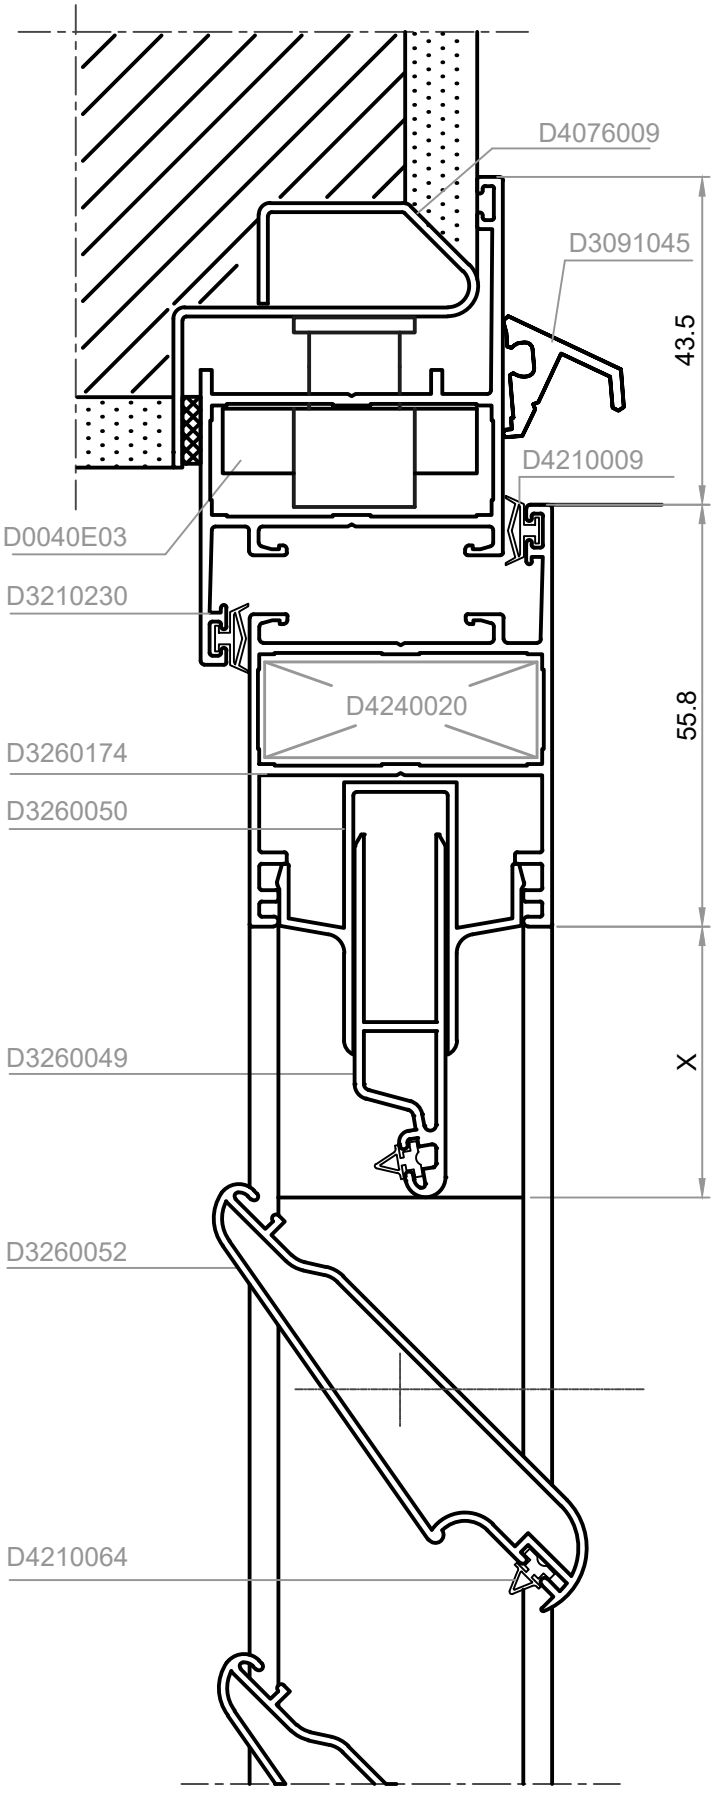



PERSIANA SCORREVOLE
AD 1 ANTA

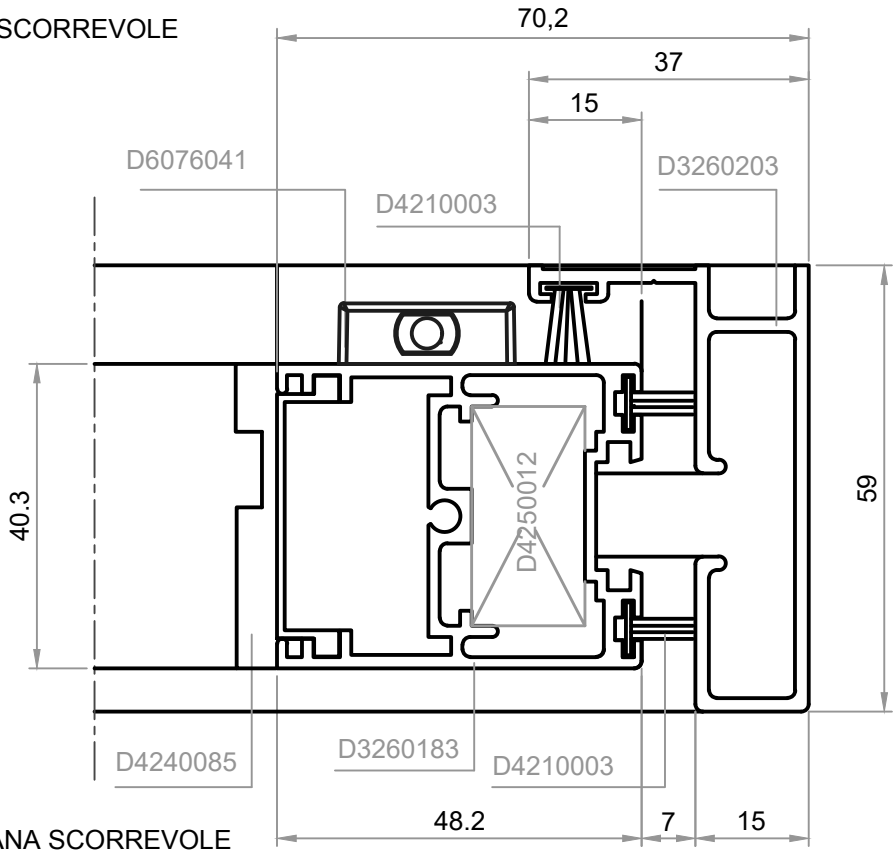




PERSIANA SCORREVOLE
A 2 ANTE

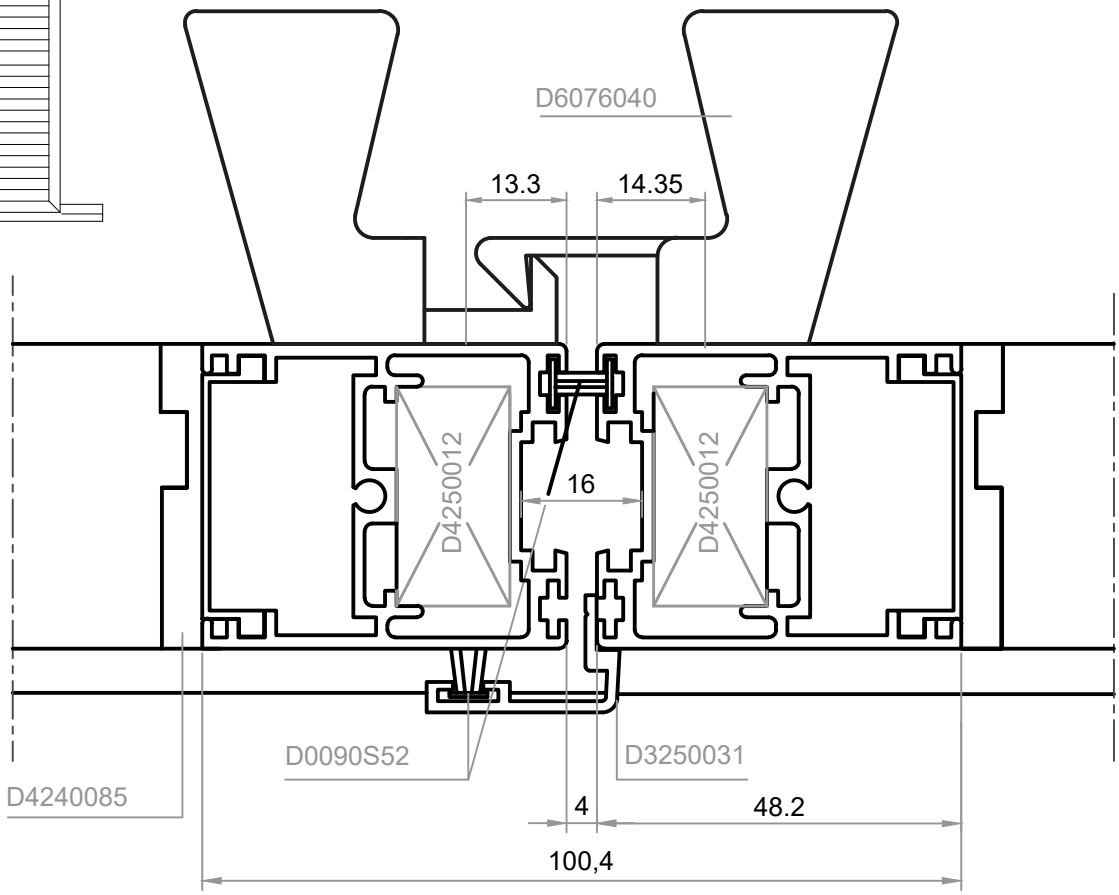


SEZIONI



PERSIANA SCORREVOLE

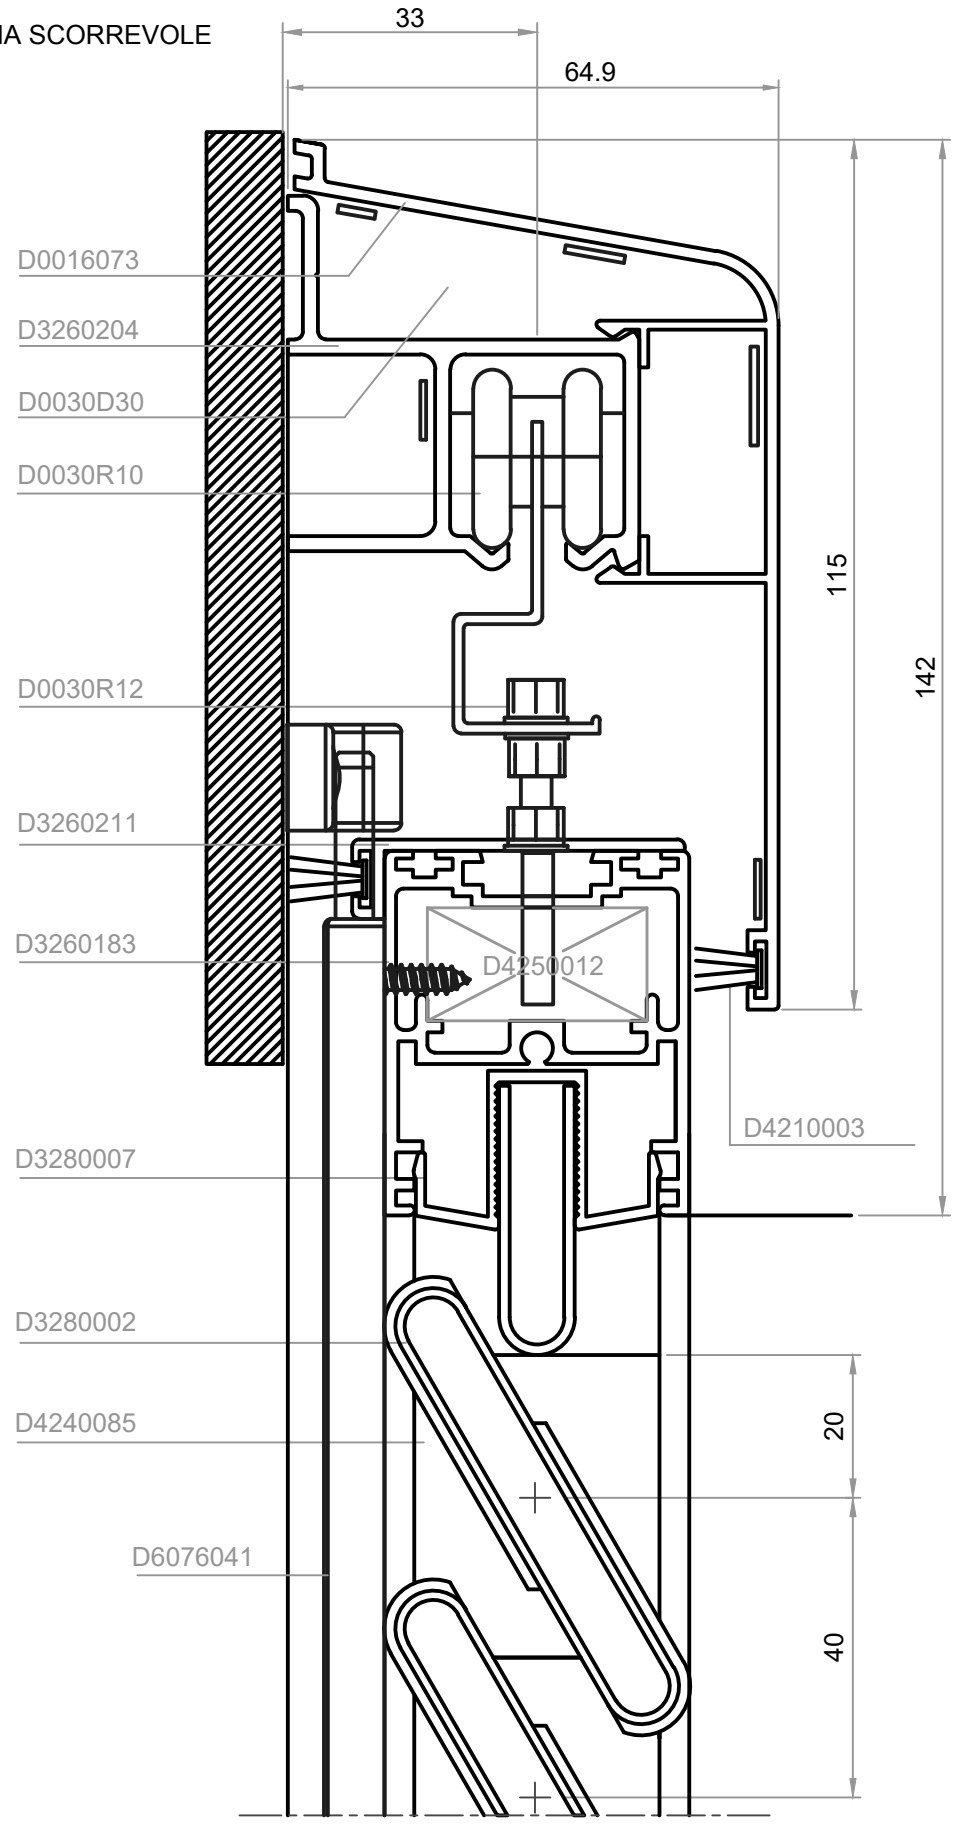



PERSIANA SCORREVOLE

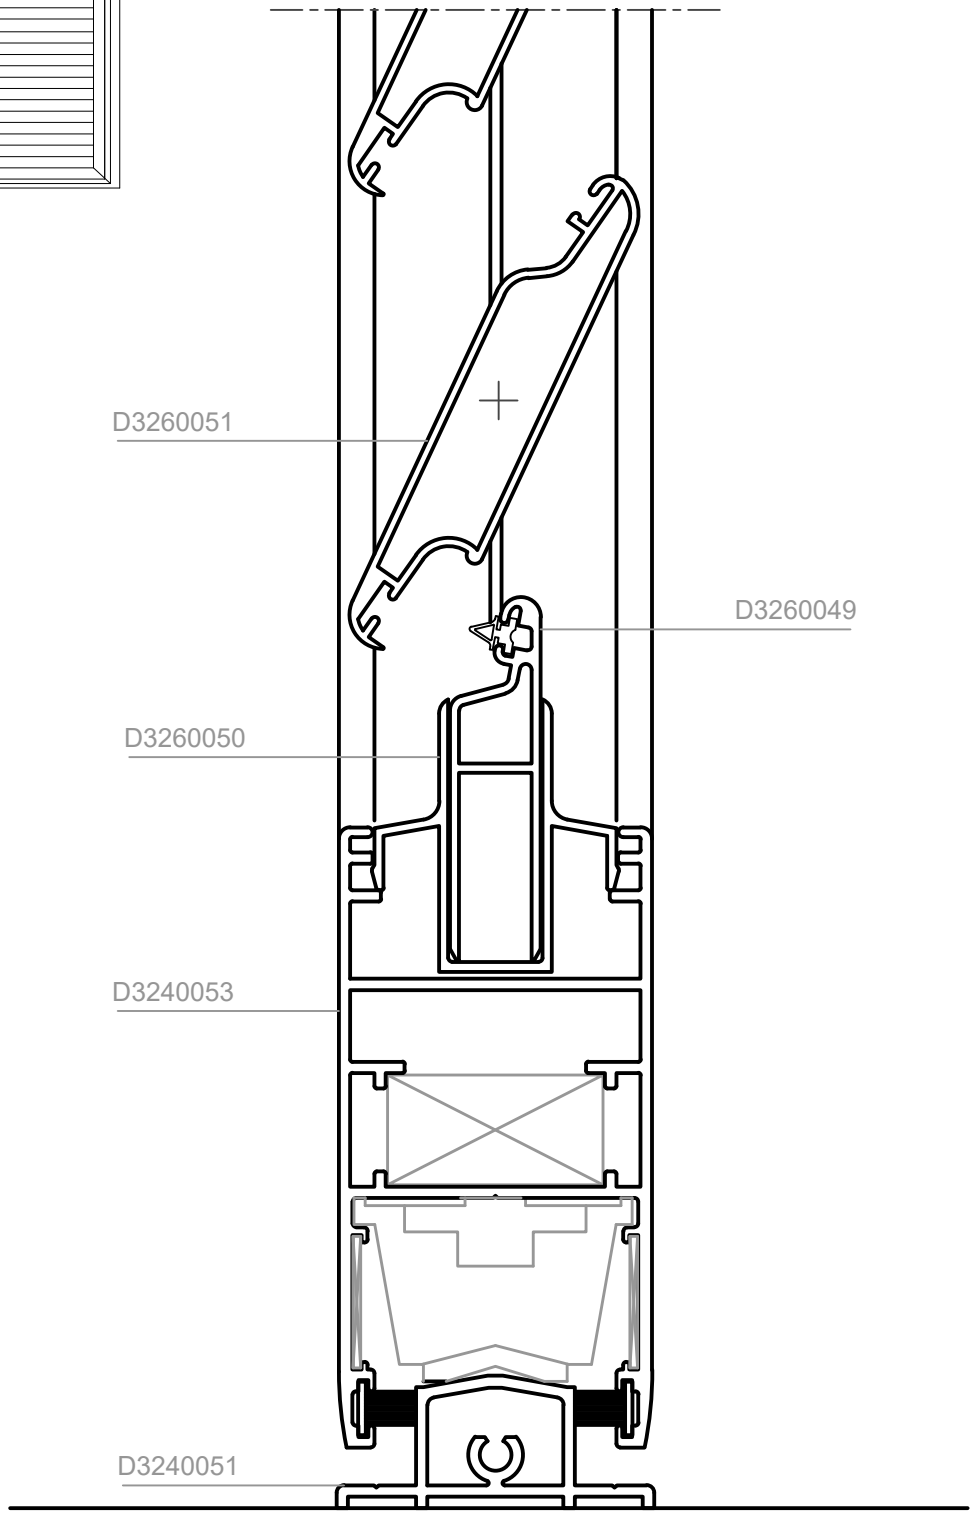


SEZIONI

PER PROFILI ED ACCESSORI SUPPLEMENTARI VEDI CATALOGO DOMAL SLIDE 80

Massima distanza tra i profilati di sostegno:
Dilatazione = 0mm

NB: E' necessario fissare il tappo D030D300 come descritto nel disegno, per evitare lo sfilamento dello stesso dovuto a dilatazioni dei materiali.

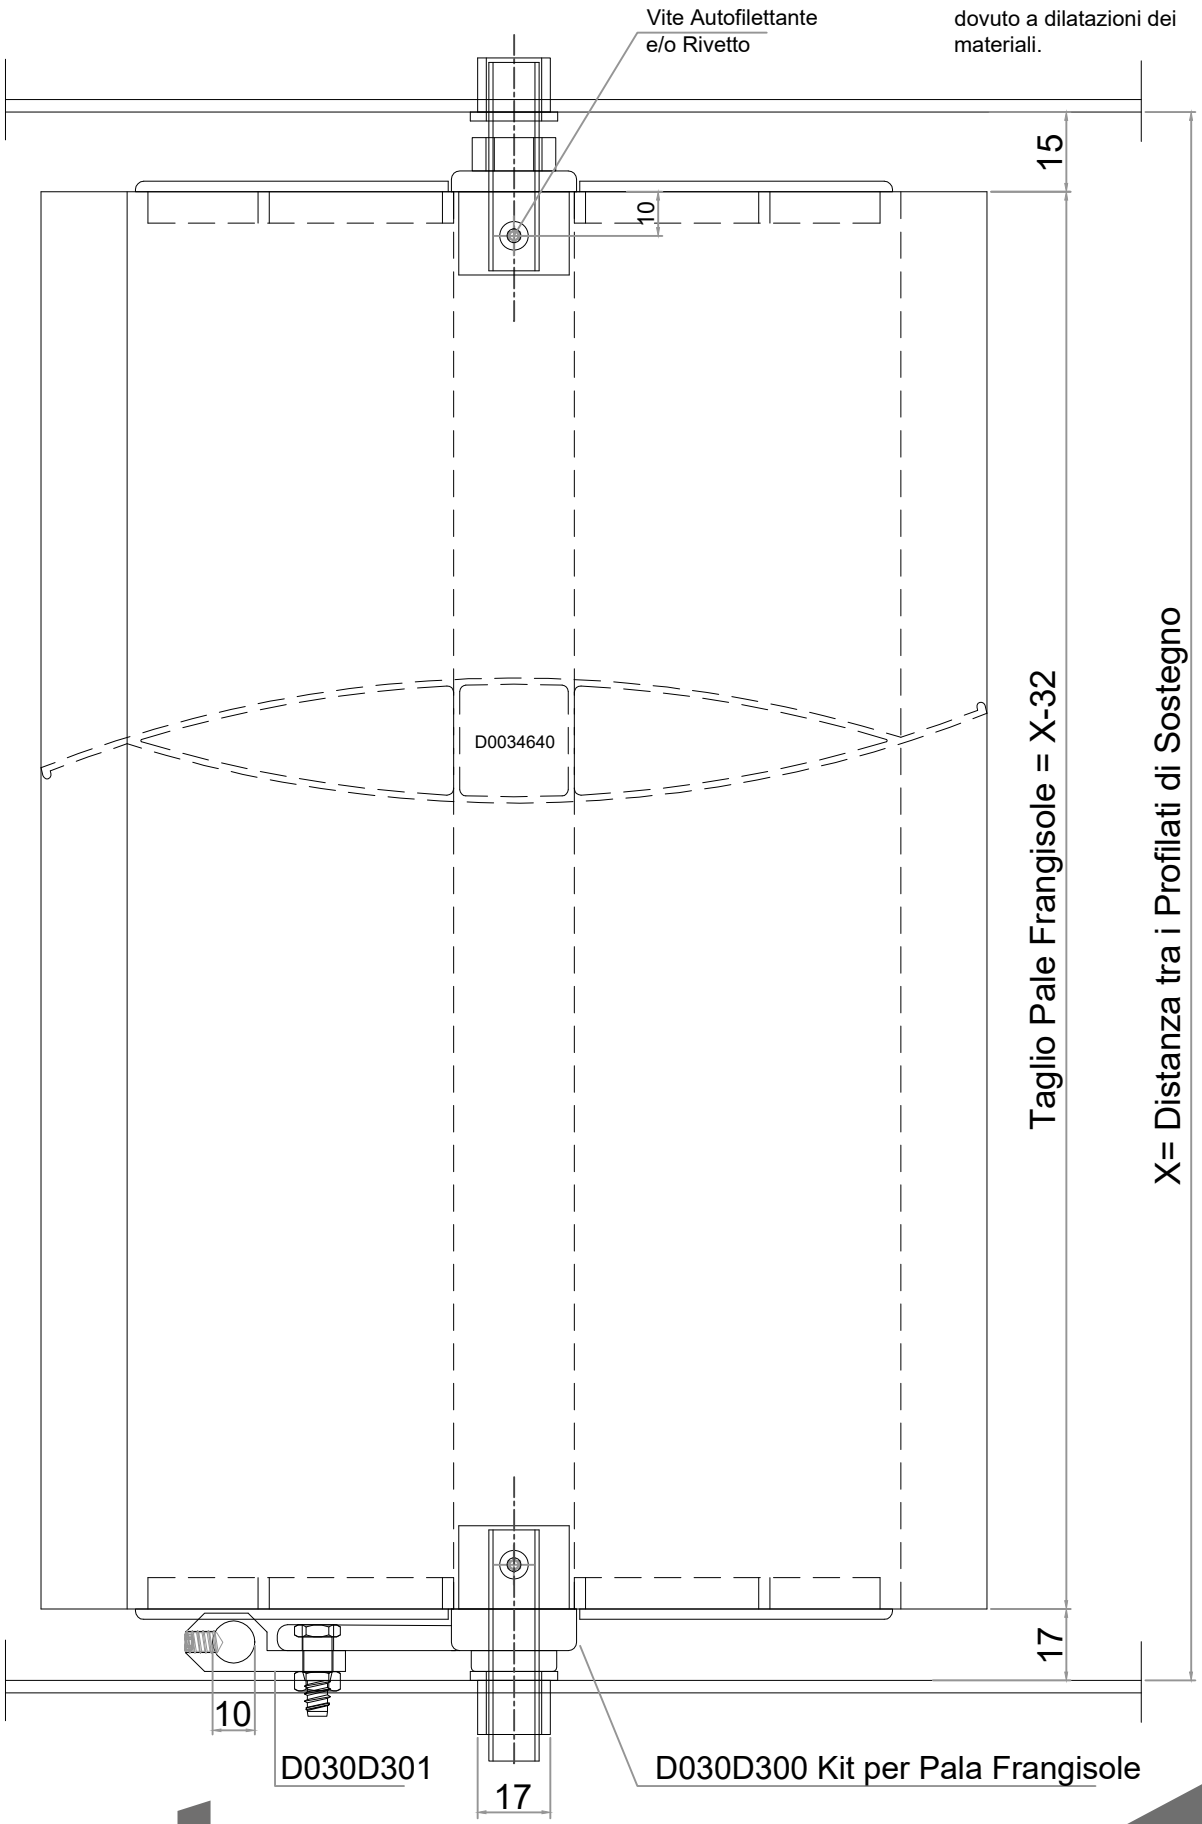

Massima distanza tra i profilati di sostegno:
Dilatazione = 4mm

NB: E' necessario fissare il tappo D030D300 come descritto nel disegno, per evitare lo sfilamento dello stesso dovuto a dilatazioni dei materiali.

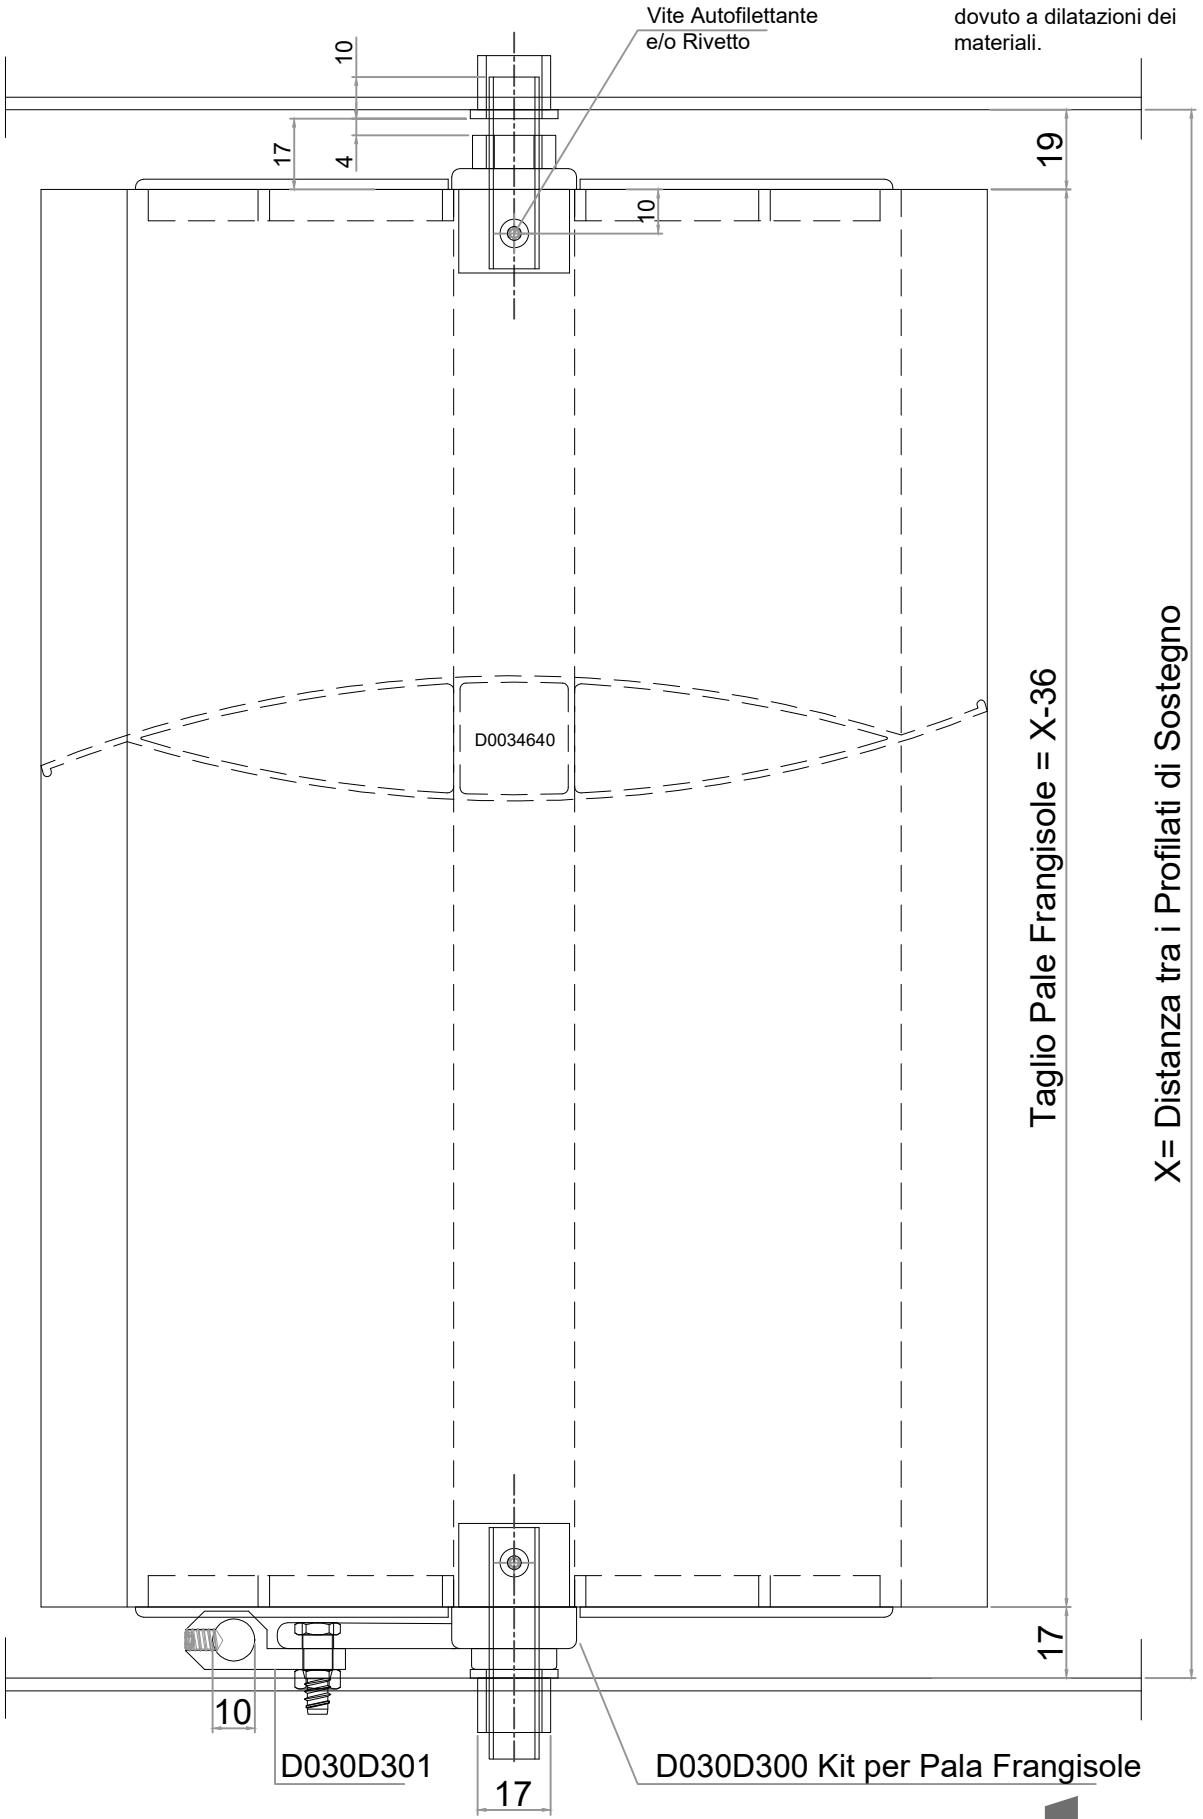

Massima distanza tra i profilati di sostegno:
Dilatazione = 8mm

NB: E' necessario fissare il tappo D030D300 come descritto nel disegno, per evitare lo sfilamento dello stesso dovuto a dilatazioni dei materiali.

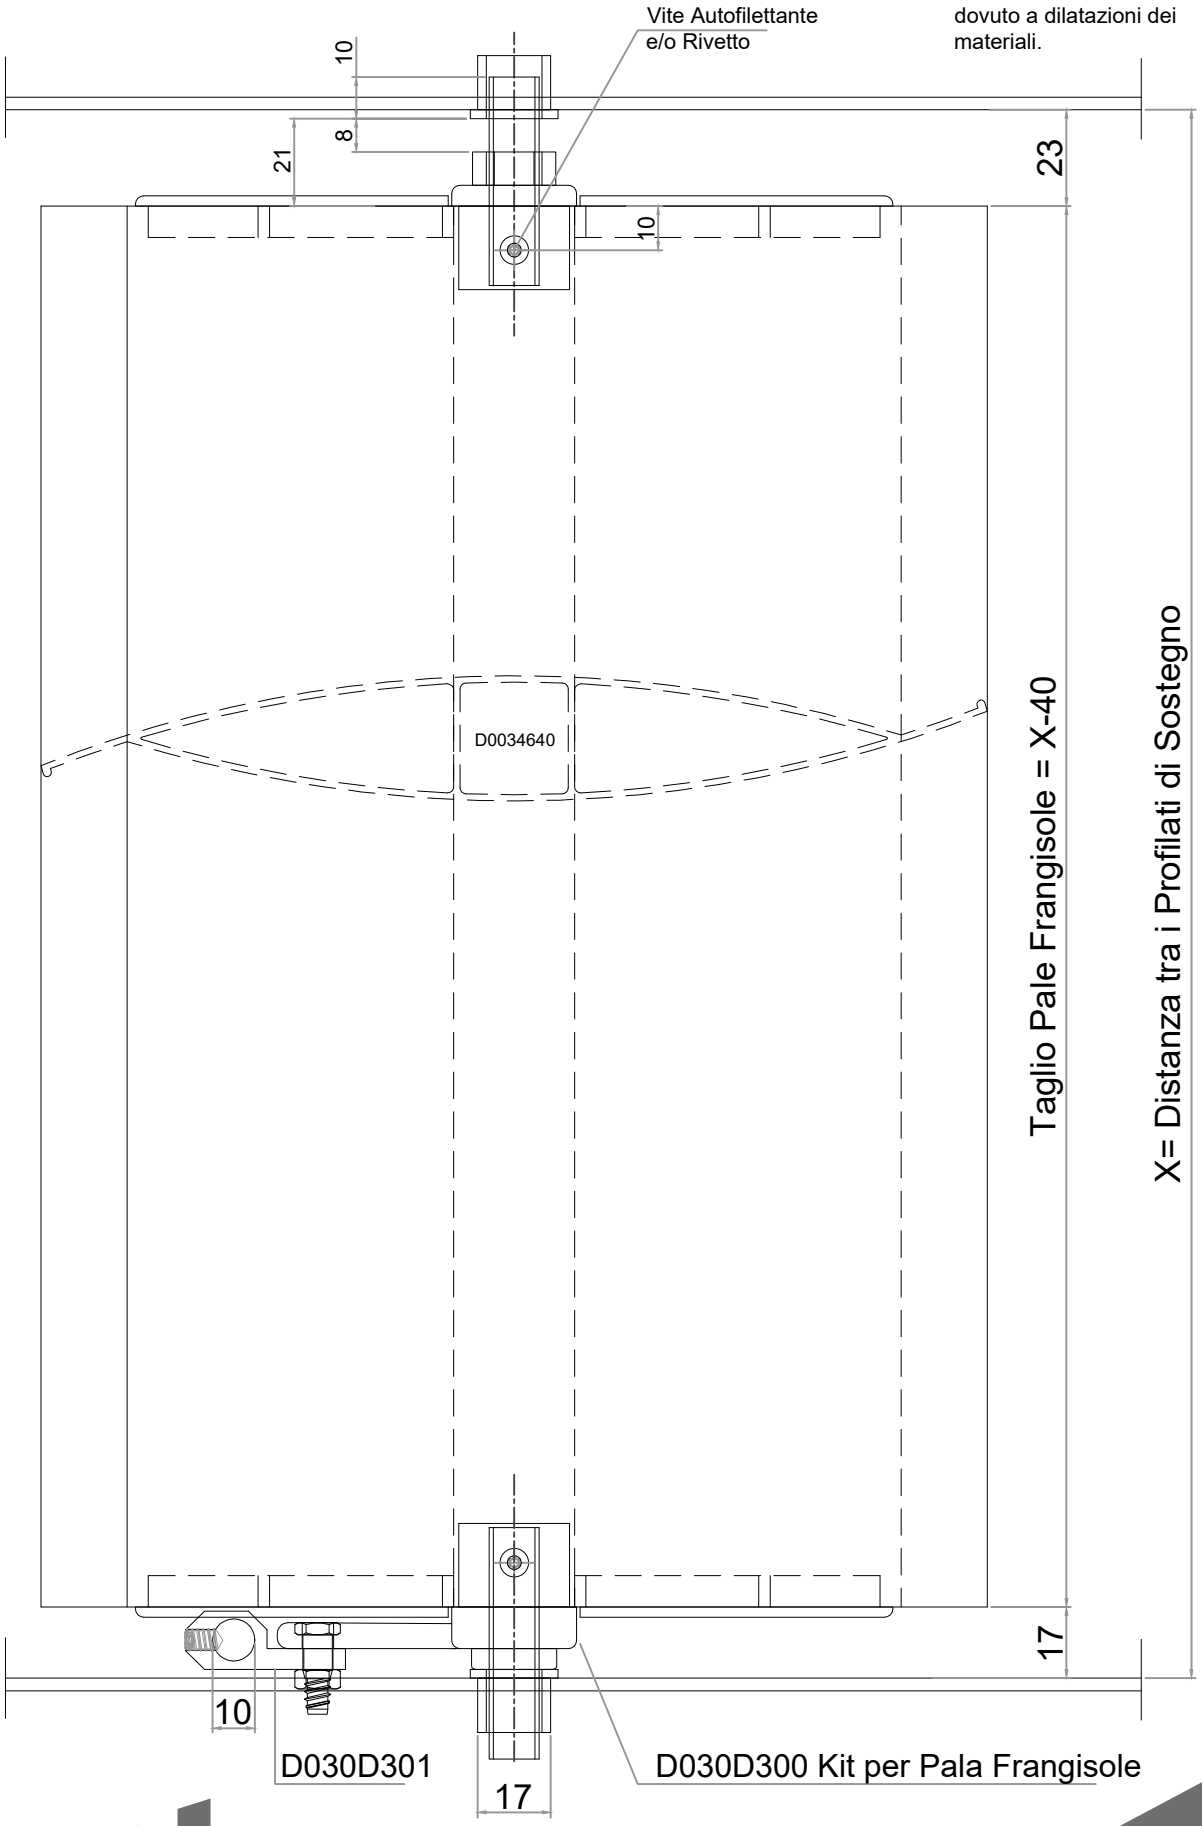

NB: E' necessario fissare il tappo D030D300 come descritto nel disegno, per evitare lo sfilamento dello stesso dovuto a dilatazioni dei materiali.

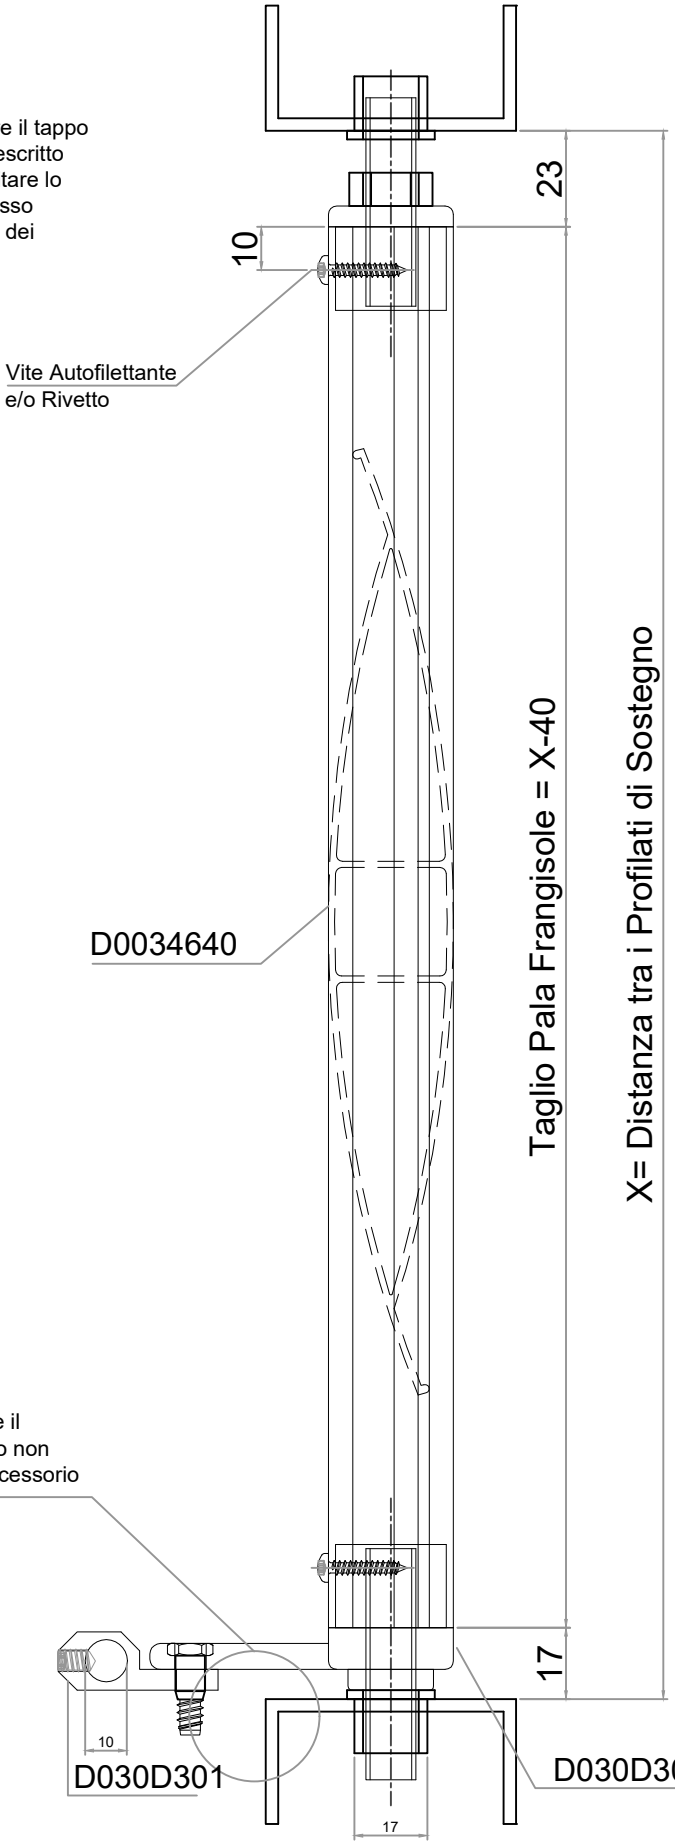


NB: Fare attenzione che il profilato di sostegno non interferisca con l'accessorio

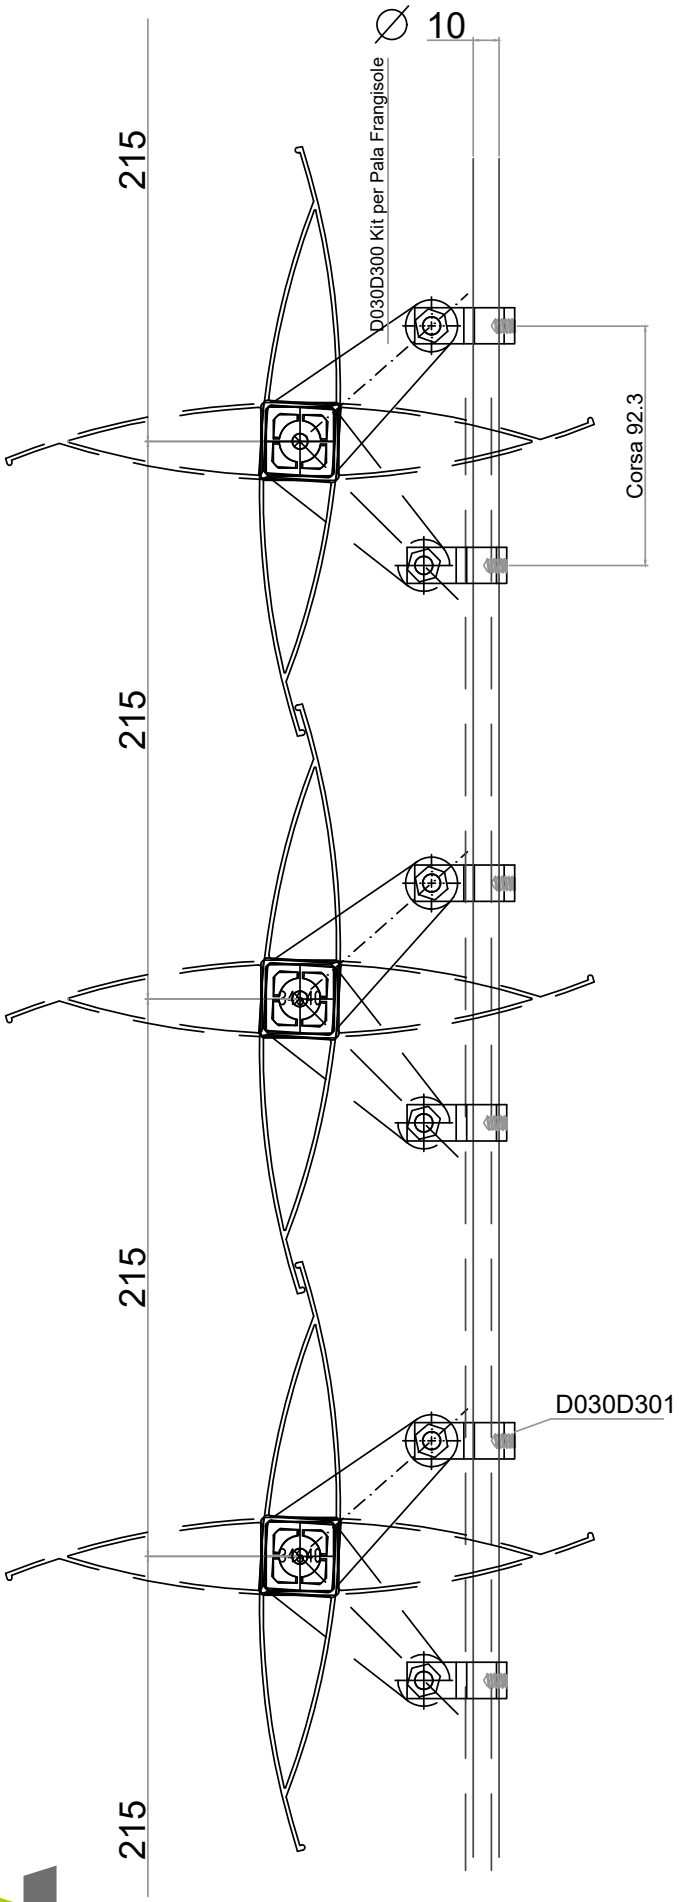
∅ 10
D030D300 Kit per Pala Frangisole
Corsa 92.3
215
215
215
215
D030D301

# NOTE

# NOTE

alba

# Speedy Fly

domal
l'alluminio è di casa

## Speedy Fly è l'innovativo sistema brevettato per fissaggio

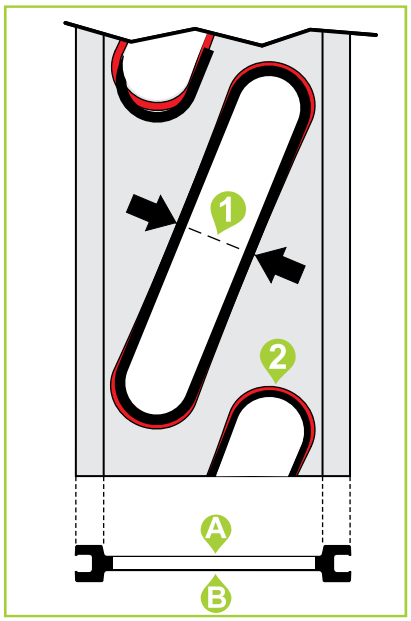


**Primo brevetto: la conformazione delle asole**

La speciale conformazione delle asole con pareti concave verso l'interno (1), permette di comprimere le lamelle lungo le sue pareti elastiche, assicurando al contempo un solido fissaggio, senza l'ausilio di guarnizioni in gomma o spazzolini. Il sistema permette, inoltre, una maggiore tolleranza nelle zone (2), dove è più frequente riscontrare fuori tolleranze di estrusione o accumuli di vernice che potrebbero compromere l'inserimento delle lamelle.

**Secondo brevetto: facce speculari**

Le facce A e B del sistema Speedy Fly sono esattamente identiche. Posizionando un profilo asolato di fronte all'altro, si ottiene una doppia serie di asole speculari dotate della medesima inclinazione, adatte ad ospitare le due estremità delle lamelle. Questa caratteristica evita la necessità di avere due profili.



## Vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali

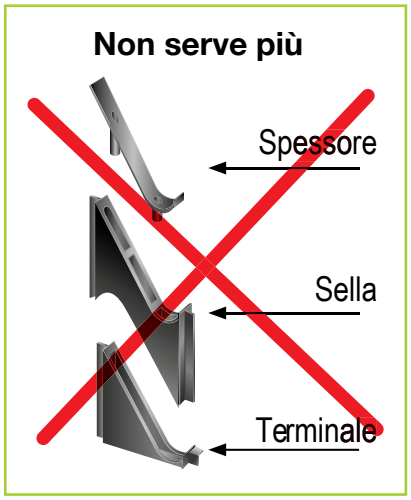


**I vantaggi di Speedy Fly rispetto al fissaggio delle lamelle con selle in plastica**

1. Maggiore durata: alluminio contro plastica.
2. Maggiore cura dei particolari: ogni parte vista della persiana è dello stesso materiale e dello stesso colore, comprese le tinte legno.
3. Non occorre inserire gli spessori fra le lamelle per compensare le varie altezze.
4. Non è necessario compattare o forzare il pacco lamelle per evitarne la vibrazione.
5. Non si deve gestire tre codici per ogni colore (selle + spessori + terminali). Si gestisce un profilo in più insieme agli altri profili della commessa.

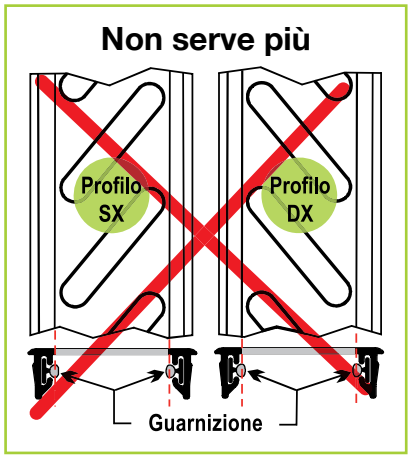


**I vantaggi di Speedy Fly rispetto al fissaggio delle lamelle con profili asolati destri e sinistri:**

1. Un unico profilo ambidestro. Nessuna possibilità di errore nella gestione degli ordini, nel taglio e nell'assemblaggio.
2. Nessuna lavorazione aggiuntiva per applicare guarnizioni o inserire spazzolini onde evitare la vibrazione delle lamelle.
3. Nessun costo aggiuntivo per guarnizioni o spazzolini.
4. Minore peso, quindi minori costi per alluminio e verniciatura.
5. Profilo ambidestro e reversibile, eventuali difetti di verniciatura su un lato possono essere nascosti all'interno della cava del profilo anta.

## Profili per persiane a lamelle ovali

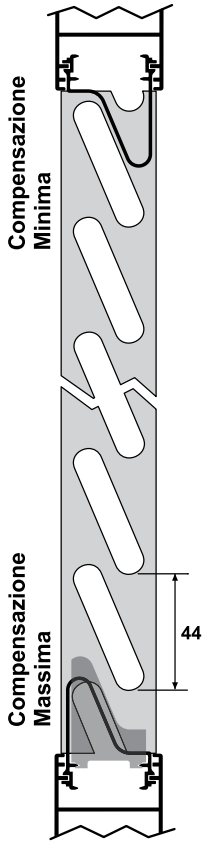





Cod. D0050013

### Profili per cava 31





Cod. D6290201

Cod. D3260325

### Profili per cava 32





Cod. D6290118

Cod. D3260266

## Profili per persiane a lamelle trapezoidali

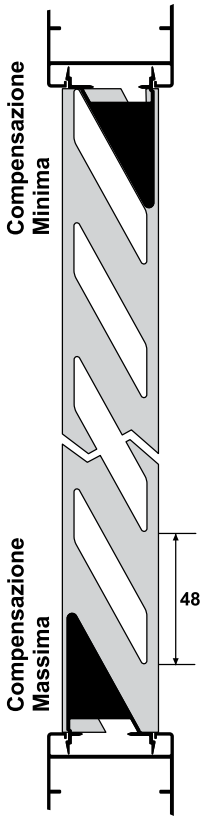





Cod. D3260323

### Profili per cava 31

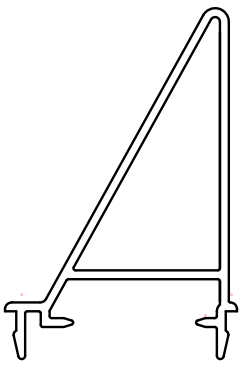

Cod. D6290202

Cod. D3260326

### Profili per cava 32

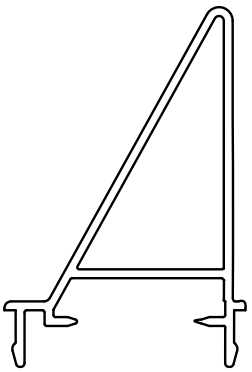

Cod. D6702000

Cod. D3260324

Scheda tecnica e quote di taglio profili

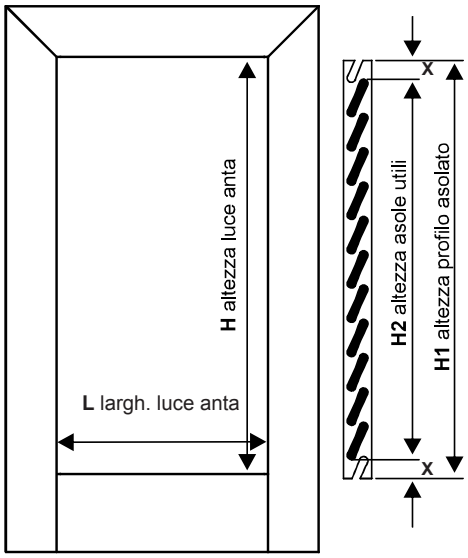


## Quote di taglio profili

### Persiane con lamella ovale

***Profili asolati***

Cod. D6290201 H1 = H X = ( H – H2 ) : 2
Cod. D6290118 H1 = H X = ( H – H2 ) : 2

***Compensatori***

Cod. D3260325 = L – 2 (Tappo Cod. D4240172, posiz. 1 con misura inf. a 18 - oltre posiz. 2)
Cod. D3260266 = L – 3 (Tappo Cod. D4240172, posiz. 1 con misura inf. a 18 - oltre posiz. 2)

### Persiane con lamella trapezoidale

***Profili asolati***

Cod. D6290202 H1 = H X = ( H – H2 ) : 2
Cod. D6290200 H1 = H X = ( H – H2 ) : 2

***Compensatori***

Cod. D3260326 = L – 2
Cod. D3260324 = L – 3

Posizione 1

Posizione 2



Set tappi in nylon per profilo compensatore persiana lamelle ovali Cod. 4240172

N.B.: Le stecche pre-tranciate hanno lunghezza di 6,5 metri

| Asole utili | Misura asole H2 | Lamella OVALE Cava 31 Luce anta Da H | Lamella OVALE Cava 31 Luce anta Ad H | Lamella OVALE Cava 32 Luce anta Da H | Lamella OVALE Cava 32 Luce anta Ad H |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 268 | 283 | 326 | 272 | 315 |
| 7 | 312 | 327 | 370 | 316 | 359 |
| 8 | 356 | 371 | 414 | 360 | 403 |
| 9 | 400 | 415 | 458 | 404 | 447 |
| 10 | 444 | 459 | 502 | 448 | 491 |
| 11 | 488 | 503 | 546 | 492 | 535 |
| 12 | 532 | 547 | 590 | 536 | 579 |
| 13 | 576 | 591 | 634 | 580 | 623 |
| 14 | 620 | 635 | 678 | 624 | 667 |
| 15 | 664 | 679 | 722 | 668 | 711 |
| 16 | 708 | 723 | 766 | 712 | 755 |
| 17 | 752 | 767 | 810 | 756 | 799 |
| 18 | 796 | 811 | 854 | 800 | 843 |
| 19 | 840 | 855 | 898 | 844 | 887 |
| 20 | 884 | 899 | 942 | 888 | 931 |
| 21 | 928 | 943 | 986 | 932 | 975 |
| 22 | 972 | 987 | 1030 | 976 | 1019 |
| 23 | 1016 | 1031 | 1074 | 1020 | 1063 |
| 24 | 1060 | 1075 | 1118 | 1064 | 1107 |
| 25 | 1104 | 1119 | 1162 | 1108 | 1151 |
| 26 | 1148 | 1163 | 1206 | 1152 | 1195 |
| 27 | 1192 | 1207 | 1250 | 1196 | 1239 |
| 28 | 1236 | 1251 | 1294 | 1240 | 1283 |
| 29 | 1280 | 1295 | 1338 | 1284 | 1327 |
| 30 | 1324 | 1339 | 1382 | 1328 | 1371 |
| 31 | 1368 | 1383 | 1426 | 1372 | 1415 |
| 32 | 1412 | 1427 | 1470 | 1416 | 1459 |
| 33 | 1456 | 1471 | 1514 | 1460 | 1503 |
| 34 | 1500 | 1515 | 1558 | 1504 | 1547 |
| 35 | 1544 | 1559 | 1602 | 1548 | 1591 |
| 36 | 1588 | 1603 | 1646 | 1592 | 1635 |
| 37 | 1632 | 1647 | 1690 | 1636 | 1679 |
| 38 | 1676 | 1691 | 1734 | 1680 | 1723 |
| 39 | 1720 | 1735 | 1778 | 1724 | 1767 |
| 40 | 1764 | 1779 | 1822 | 1768 | 1811 |
| 41 | 1808 | 1823 | 1866 | 1812 | 1855 |
| 42 | 1852 | 1867 | 1910 | 1856 | 1899 |
| 43 | 1896 | 1911 | 1954 | 1900 | 1943 |
| 44 | 1940 | 1955 | 1998 | 1944 | 1987 |
| 45 | 1984 | 1999 | 2042 | 1988 | 2031 |

| Asole utili | Misura asole H2 | Lamella TRAPEZOIDALE Cava 31-32 Luce anta Da H | Lamella TRAPEZOIDALE Cava 31-32 Luce anta Ad H |
|---|---|---|---|
| 6 | 301 | 307 | 354 |
| 7 | 349 | 355 | 402 |
| 8 | 397 | 403 | 450 |
| 9 | 445 | 451 | 498 |
| 10 | 493 | 499 | 546 |
| 11 | 541 | 547 | 594 |
| 12 | 589 | 595 | 642 |
| 13 | 637 | 643 | 690 |
| 14 | 685 | 691 | 738 |
| 15 | 733 | 739 | 786 |
| 16 | 781 | 787 | 834 |
| 17 | 829 | 835 | 882 |
| 18 | 877 | 883 | 930 |
| 19 | 925 | 931 | 978 |
| 20 | 973 | 979 | 1026 |
| 21 | 1021 | 1027 | 1074 |
| 22 | 1069 | 1075 | 1122 |
| 23 | 1117 | 1123 | 1170 |
| 24 | 1165 | 1171 | 1218 |
| 25 | 1213 | 1219 | 1266 |
| 26 | 1261 | 1267 | 1314 |
| 27 | 1309 | 1315 | 1362 |
| 28 | 1357 | 1363 | 1410 |
| 29 | 1405 | 1411 | 1458 |
| 30 | 1453 | 1459 | 1506 |
| 31 | 1501 | 1507 | 1554 |
| 32 | 1549 | 1555 | 1602 |
| 33 | 1597 | 1603 | 1650 |
| 34 | 1645 | 1651 | 1698 |
| 35 | 1693 | 1699 | 1746 |
| 36 | 1741 | 1747 | 1794 |
| 37 | 1789 | 1795 | 1842 |
| 38 | 1837 | 1843 | 1890 |
| 39 | 1885 | 1891 | 1938 |
| 40 | 1933 | 1939 | 1986 |
| 41 | 1981 | 1987 | 2034 |
| 42 | 2029 | 2035 | 2082 |
| 43 | 2077 | 2083 | 2130 |
| 44 | 2125 | 2131 | 2178 |
| 45 | 2173 | 2179 | 2226 |

# Assemblaggio lamelle con dima brevettata

1 ANTA DA 30 LAMELLE

SI MONTA IN 2 MINUTI!

Dima per assemblaggio Cod. D5230021

Con la dima di assemblaggio si montano le lamelle direttamente nell'anta, impiegando meno di 4 secondi per ogni lamella. La dima ha tutte le regolazioni per essere adattata ad ogni profilo Domal Sunny.

1. Inserisco la lamella nell'asola destra

2. Inserisco la lamella nell'asola sinistra

3. Avanzo verso l'anta il pacco lamelle

4. Tolgo la dima e chiudo l'anta

## NOTE

# alba

## Luce&Ombra

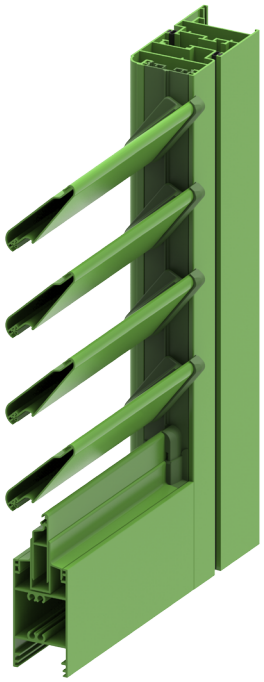

domal
l'alluminio è di casa

# *Sistema Orientabile Luce&Ombra: 1 articolo - 4 soluzioni*

**1**

Si installa indistintamente su profili anta con cava 31 e 32 mm.

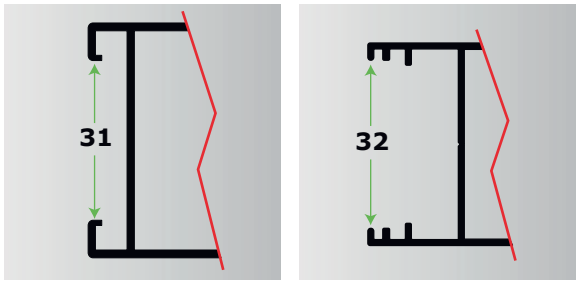


**2**

Accoglie più tipologie di lamelle, anche di design diverso fra loro.

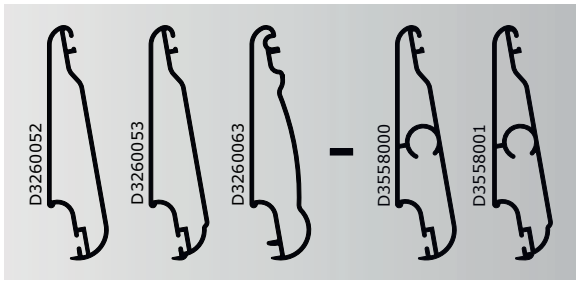


**3**

Si può movimentare sia con le manigliette a leva che con il pomello a rotazione "Luce&Ombra" (*)

**4**

Lo stesso sistema orientabile permette di realizzare persiane tradizionali o rinforzate con tondini in acciaio da 8 mm di diametro per renderle sicure ai tentativi di intrusione.

*(*) Il pomello a rotazione non può essere montato su ante con profili cava 31 mm*

**Per un perfetto effetto estetico le maniglie e le parti in vista dei meccanismi Luce&Ombra sono disponibili in ben otto differenti colori**

# *Orientabile tradizionale o antieffrazione, stessi profili e stessi accessori, cambia solo la modalità di assemblaggio*

Assemblaggio del kit orientabile tradizionale **Luce&Ombra** ad anta chiusa:

**1** - assemblare il kit ai due montanti verticali dell'anta
**2** - montare i profili di compensazione superiore e inferiore
**3** - inserire le lamelle a scatto nelle rispettive sedi del meccanismo

Assemblaggio del kit orientabile **Luce&Ombra** antieffrazione ad anta aperta nella parte inferiore:

**1** - montare i profili di compensazione sul traverso superiore
**2** - imboccare le estremità superiori del meccanismo nelle rispettive cave dei montanti dell'anta
**3** - inserire la prima lamella a scatto nelle rispettive sedi del meccanismo
**4** - infilare il tondino in acciaio passando dalla parte posteriore del meccanismo fino a farlo uscire dalla parte opposta
**5** - far scorrere di un passo il meccanismo lungo le cave dei montanti e procedere al montaggio della seconda lamella

## SCELTA DEL KIT

In base alla misura H (altezza luce anta) si determina il codice del Kit da utilizzare. La differenza fra la misura H e la misura K (lunghezza del Kit) sarà coperta dagli compensatori telescopici forniti in dotazione.
Per determinare la quota X (posizione del compensatore) utilizzare la formula: $\frac{H-K}{2}$

La quota risultante sarà il punto dove accoppiare le due parti del compensatore facendo riferimento alla sua scala millimetrata.

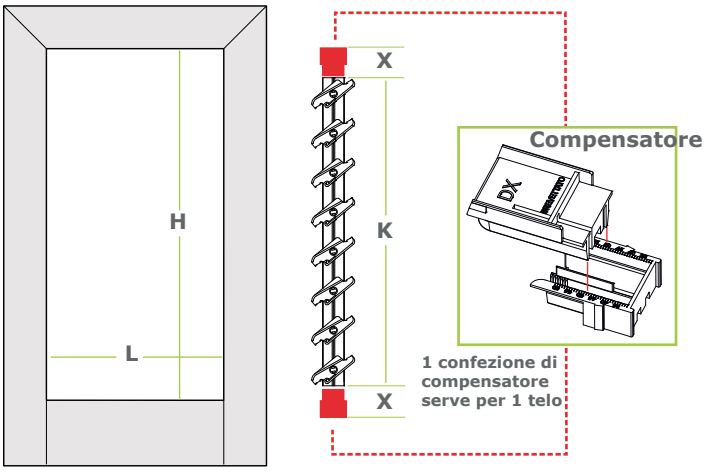


## MISURE DI TAGLIO DEI PROFILI

*Per determinare le misure di taglio dei seguenti profili, fare riferimento alla misula L (larghezza luce anta), sottraendo o aggiungendo la misura indicata sotto ad ogni profilo.*

### Profili per anta con cava 31 mm

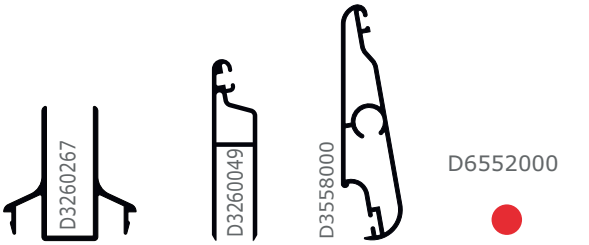


| Compensatore | Mezza lamella | Lamelle | Tondino in acciaio |
|---|---|---|---|
| L - 34 | L -27 | L - 13 | L + 14 |

### Profili per anta con cava 32 mm

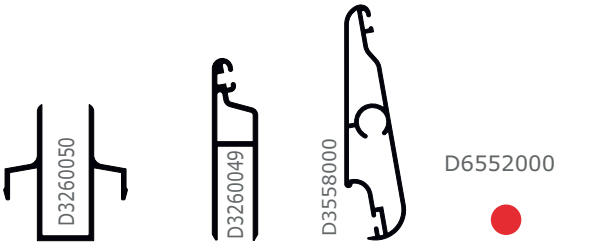


| Compensatore | Mezza lamella | Lamelle | Tondino in acciaio |
|---|---|---|---|
| L - 28 | L -21 | L - 11 | L + 38 |

| TABELLA CODICI E MISURE KIT | | | | Per profili cava **31** mm | | Per profili cava **32** mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Q.tà. lamelle | Maniglie | Misura **K** | Misura **H** | | Misura **H** | |
| | | | | da: | a: | da: | a: |
| D6076005 | 6 | SINGOLA | 349 | 434 | 493 | 411 | 470 |
| D6076006 | 7 | | 409 | 494 | 553 | 471 | 530 |
| D6076007 | 8 | | 469 | 554 | 613 | 531 | 590 |
| D6076008 | 9 | | 529 | 614 | 673 | 591 | 650 |
| D6076009 | 10 | | 589 | 674 | 733 | 651 | 710 |
| D6076010 | 11 | | 649 | 734 | 793 | 711 | 770 |
| D6076011 | 12 | | 709 | 794 | 853 | 771 | 830 |
| D6076012 | 13 | | 769 | 854 | 913 | 831 | 890 |
| D6076013 | 14 | | 829 | 914 | 973 | 891 | 950 |
| D6076014 | 15 | | 889 | 974 | 1033 | 951 | 1010 |
| D6076015 | 16 | | 949 | 1034 | 1093 | 1011 | 1070 |
| D6076016 | 17 | | 1009 | 1094 | 1153 | 1071 | 1130 |
| D6076017 | 18 | | 1069 | 1154 | 1213 | 1131 | 1190 |
| D6076018 | 19 | | 1129 | 1214 | 1273 | 1191 | 1250 |
| D6076019 | 20 | | 1189 | 1274 | 1333 | 1251 | 1310 |
| D6076020 | 21 | | 1249 | 1334 | 1393 | 1311 | 1370 |
| D6076021 | 22 | | 1309 | 1394 | 1453 | 1371 | 1430 |
| D6076022* | 23 | DOPPIA (Nota: necessità di utilizzo di 2 maniglie per ogni meccanismo) | 1369 | 1454 | 1513 | 1431 | 1490 |
| D6076023* | 24 | | 1429 | 1514 | 1573 | 1491 | 1550 |
| D6076024* | 25 | | 1489 | 1574 | 1633 | 1551 | 1610 |
| D6076025* | 26 | | 1549 | 1634 | 1693 | 1611 | 1670 |
| D6076026* | 27 | | 1609 | 1694 | 1753 | 1671 | 1730 |
| D6076027* | 28 | | 1669 | 1754 | 1813 | 1731 | 1790 |
| D6076028* | 29 | | 1729 | 1814 | 1873 | 1791 | 1850 |
| D6076029* | 30 | | 1789 | 1874 | 1933 | 1851 | 1910 |
| D6076030* * | 54 | | 3229 | - | - | - | - |

| MANIGLIE DI MOVIMENTAZIONE | Per profili cava **31** mm | Per profili cava **32** mm |
|---|---|---|
| | Codice | Codice |
| Maniglia a rotazione ambidestra | ND | D6076032 o D6076037*** |
| Maniglia a leva destra | D6076033 | |
| Maniglia a leva sinistra | D6076034 | |
| Compensatore | D6076036 | D6290100 |

* Meccanismo a doppio comando

** Meccanismo per taglio a misura

*** Maniglia a rotazione ribassata (l'utilizzo non permette la rotazione completa delle lamelle)

### Maniglia 'LUCE&OMBRA' a rotazione

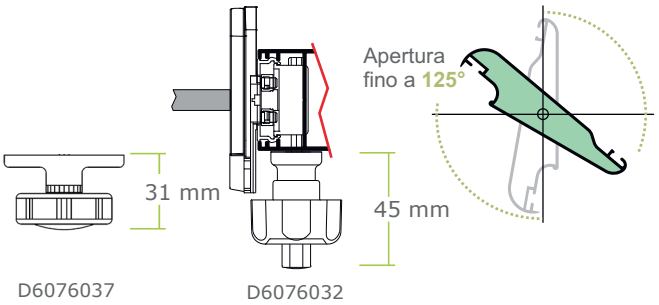


### Maniglia 'LUCE&OMBRA' a leva

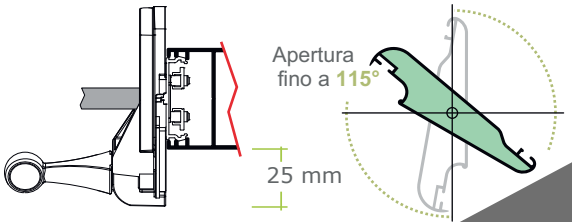

# NOTE

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**
**SAPA BUILDING SYSTEMS S.p.A. (SBS Italia)**

**1. PREMESSA**

- Le presenti condizioni generali di vendita e la conferma scritta d'ordine di SBS Italia si applicano integralmente all'ordine di acquisto/contratto. Modificazioni o deviazioni devono essere concordate per iscritto tra le Parti.
- L'emissione dell'ordine d'acquisto dall'Acquirente implica l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita di SBS Italia.
- Le presenti condizioni generali di vendita sono riportate in ogni modulo di conferma d'ordine, nei manuali, anche informatici, nei cataloghi e nel sito della SBS Italia e si considerano conosciute da tutti i Compratori.
- Ogni notifica scritta può essere fatta tramite documento firmato dalle Parti, o via lettera, fax, E-mail o altro mezzo di comunicazione come concordato tra le Parti.

**2. OFFERTE / QUOTAZIONI**

- Le offerte formulate da SBS Italia sono senza impegno e non valgono quale proposta.
- Le offerte sono subordinate alle condizioni generali di vendita di SBS Italia.
- Le presenti condizioni generali di vendita sono riportate nell'offerta di SBS Italia e si intendono accettate mediante invio o consegna dell'Ordine / Commessa.

**3. ORDINI /COMMESSE**

- Ogni ordine/commessa formulato dall'Acquirente è soggetto ad accettazione scritta (c.d. Conferma) da parte di SBS Italia ed implica l'accettazione delle condizioni generali di SBS Italia.
- Gli ordini devono essere completi e definiti in ogni loro parte mediante Distinta inviata a mezzo fax o e-mail.
- La trasmissione dell'ordine impegna l'Acquirente ai dati contenuti nella propria scheda commerciale consegnatagli da nostro delegato o comunque, se non diversamente specificato per iscritto, ai prezzi, alle condizioni di listino ed alle condizioni generali di vendita di SBS Italia in vigore alla data di conferma d'ordine.
- Eventuali richieste di variazioni, modifiche o cancellazioni da parte dell'Acquirente sono soggette ad approvazione da parte di SBS Italia e dovranno pervenire unicamente e inderogabilmente entro 12 ore lavorative dall'invio dell'ordine solo a mezzo e-mail o fax.
  Le 12 ore verranno calcolate considerando data e ora indicate sulla e-mail/fax dell'invio ordine e sulla e-mail/fax di richiesta cancellazione/variazione/modifica.
  In caso di variazioni dell'ordine SBS Italia si riserva la facoltà di ritardare i tempi di consegna e di modificare il prezzo.

**4. CONFERME D'ORDINE**

- La Conferma d'ordine della SBS Italia giungerà all'Acquirente a mezzo e-mail, fax, posta, o a mano.
- La Conferma d'ordine inviata dalla SBS Italia definisce e riporta tutte le condizioni e i contenuti definitivi e vincolanti del Contratto, sostituendosi integralmente all'ordine/commessa.
- La Conferma d'ordine e le presenti condizioni generali di contratto prevarranno in ogni caso su eventuali condizioni generali o particolari di acquisto predisposte dell'Acquirente.
- Qualsiasi condizione scritta o verbale inviata da parte dei nostri collaboratori, funzionari di vendita dipendenti della SBS Italia o agenti di vendita è priva di valore se non riprodotta nel testo della nostra conferma d'ordine o se non confermata per iscritto dalla SBS Italia.

**5. OGGETTO DEL CONTRATTO**

- Il contratto ha per oggetto la fornitura dei materiali, per i quantitativi specificati nella nostra Conferma d'ordine o in ogni eventuale successiva modifica trasmessa via fax, mail o *brevi manu* dalla SBS Italia.
- Non rientrano nell'oggetto del presente contratto con la SBS Italia i campioni di materiale e i prototipi da sottoporre a prove e/o a test, tutte le informazioni rese in qualsiasi forma o sede per le lavorazioni dei nostri prodotti, quali ad esempio proposte di calcoli, di progetti, di disegni, informazioni relative all'assemblaggio, all'installazione, alla lavorazione, alle verifiche statiche, all'offerta per gare d'appalto; pertanto SBS Italia non si assume alcuna responsabilità per le fasi di lavorazione successive alla fornitura dei nostri prodotti, anche con riguardo alla loro interazione con altri prodotti.
- In ogni caso, le dimensioni, gli schemi di montaggio e di lavorazione, i prezzi, le prestazioni e gli altri dati figuranti nei cataloghi, nei manuali di lavorazione, nei prospetti, negli annunci pubblicitari, nelle illustrazioni, nei listini prezzi, od in altri documenti illustrativi della SBS Italia, cosi come le caratteristiche dei modelli e campioni inviati dalla SBS Italia all'Acquirente, hanno carattere di mere indicazioni, non saranno vincolanti e non contengono alcuna promessa di qualità in relazione ai prodotti.
  Tali dati non hanno valore impegnativo se non sono espressamente richiamati nelle Conferme d'ordine.
- SBS Italia si riserva di apportare in qualunque momento ai propri prodotti quelle modifiche tecniche non sostanziali, dettate da esigenze di produzione, che riterrà convenienti, senza obbligo di comunicazione.

**6. PREZZI**

- I prezzi delle nostre merci si intendono Carriage Insurance paid To (CIP per gli Incoterms 2010 ICC) salvo diversa pattuizione tra le parti. I pagamenti e ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo alla SBS Italia si intendono netti al domicilio della SBS Italia.
- Qualsiasi sia il metodo di pagamento usato, il pagamento non sarà considerato completato se il conto bancario di SBS Italia sia stato totalmente e irrevocabilmente accreditato.
- I prezzi applicati sono quelli indicati nel listino prezzi della SBS Italia valido al momento della consegna dei nostri prodotti allo spedizioniere, oltre alle rispettive imposte sul valore aggiunto, salvo diversa indicazione da provarsi per iscritto contenuta nella Conferma d'Ordine della SBS Italia o in altro documento proveniente da SBS Italia.

**7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

- Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, a fine mese dalla data della fattura o entro il diverso termine indicato nella fattura, a mezzo di ricevuta bancaria, bonifico bancario presso l'istituto bancario indicato dalla SBS Italia o tramite rimessa diretta.
- SBS Italia si riserva di chiedere degli acconti sul prezzo da versare al momento della conclusione del contratto o successivamente.

**8. RITARDATI PAGAMENTI**

- In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento da parte dell'Acquirente, la SBS Italia si riserva il diritto di sospendere immediatamente la fornitura, e/o di risolvere tutti i contratti in essere con l'Acquirente, anche se non relativi al pagamento in questione, fatto salvo al risarcimento del danno.
- In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento, su tutte le somme dovute matureranno interessi di mora calcolate ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 ("Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) senza necessità di messa in mora e tutti i crediti diventeranno immediatamente esigibili con decadenza dal beneficio del termine.
- Nessuna contestazione per eventuali inadempimenti, né eccezione alcuna, né azioni legali di qualsiasi natura potrà essere sollevata o esercitata dall'Acquirente se non previo integrale pagamento del prezzo.
- Non è ammessa alcuna compensazione fra il prezzo dovuto alla SBS Italia ed eventuali crediti vantati dall'Acquirente.
- L'Acquirente è obbligato al pagamento integrale del prezzo anche in caso di contestazioni.

**9. CONSEGNA**

- Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Carriage Insurance paid To (CIP Incoterms 2010).
- È facoltà della SBS Italia effettuare forniture parziali e/o consegne ripartite della merce.

- I termini di consegna indicati nella Conferma d'Ordine non sono termini essenziali, salvo diverso accordo. La forza maggiore o altre circostanze eccezionali o imprevedibili che si verificassero nei confronti della SBS Italia o dei suoi fornitori (quali a mero titolo di esempio scioperi, blocchi stradali, etc.) sospendono i termini per la consegna, senza alcuna responsabilità per la SBS Italia.
- Qualora vi sia un ritardo nella consegna della merce superiore ai 30 (trenta) giorni, che non dipenda da forza maggiore o da eventi imprevedibili, è fatto obbligo all'Acquirente contestare per iscritto tale ritardo alla SBS Italia, la quale avrà un termine concordato mutualmente tra le Parti per effettuare la consegna. Nessun diritto al risarcimento del danno spetterà all'Acquirente.
- In caso di consegne ripartite, valgono le precedenti disposizioni.
- SBS Italia non risponde per danni da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale.

**10. RISCHIO DI DEPERIMENTO DELLA MERCE**

- Il rischio del deperimento o della rovina della merce passa in capo all'Acquirente al più tardi quando la stessa merce lascia gli stabilimenti della SBS Italia ovvero alla consegna secondo l'Incoterm scelto (Incoterms 2010 ICC). A seguito del passaggio dei rischi all'Acquirente, SBS Italia non risponde del deperimento o della rovina della merce.
- In caso di ritardo da parte dell'Acquirente della presa in consegna della merce, il rischio, qualora non sia già passato in capo all'Acquirente ai sensi del capoverso precedente, si trasmetterà allo stesso alla data di consegna prevista.
- L'acquirente è obbligato al pagamento integrale del prezzo in caso di danneggiamento o perimento della merce avvenuto dopo il passaggio allo stesso dei rischi.

**11. VERIFICHE / INSPEZIONI**

- È fatto obbligo all'Aquirente di verificare la conformità della merce e l'assenza di vizi immediatamente alla ricezione della merce e in ogni caso entro un termine di 30 giorni al massimo dalla ricezione della merce, e comunque prima di effettuare qualsiasi lavorazione aggiuntiva sulla stessa.
- Eventuali contestazioni saranno considerate valide solo se comunicate per iscritto mediante raccomandata a.r. entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della merce.
- Eventuali vizi occulti dovranno essere denunciati per iscritto mediante raccomandata a.r., entro 8 (otto) giorni dalla scoperta.
- In ogni caso nessuna denuncia per vizi, difetti o non conformità sarà valida se effettuata oltre un anno dalla consegna.
- Eventuali denunce dovranno essere dettagliate e specifiche, indicare esattamente i difetti riscontrati e, su richiesta di SBS Italia, dovranno anche comprendere la restituzione del prodotto difettoso a proprie spese, al fine di consentire le verifiche del caso. SBS Italia rimborserà all'Acquirente le spese d'invio ragionevoli e documentate dallo stesso dovute all'invio della merce difettosa a SBS Italia soltanto se il difetto sarà riferibile a difetti materiali e di lavorazione di SBS Italia.

**12. GARANZIE**

- La SBS Italia garantisce la conformità dei prodotti, intendendo con questo che gli stessi corrispondano per qualità e tipologia a quanto stabilito nel contratto e che siano esenti da vizi che possano impedirne l'uso I campioni, le indicazioni contenute nei dépliant o le informazioni risultanti da altro materiale pubblicitario non sono vincolanti e non contengono alcuna promessa di qualità in relazione ai prodotti.
- SBS Italia non si assume alcuna responsabilità circa la conformità del prodotto alle normative di Paesi esteri ove sarà utilizzato o destinato il prodotto, circa eventuali usi speciali, circa gli usi abitualmente previsti nel Paese di destinazione.
- La garanzia avrà una durata di un anno dalla consegna.
- Sulle quantità l'Acquirente riconosce alla SBS Italia di accettare quantitativi di fornitura determinati nell'ordine del cliente o dalle minime quantità produttive nel caso di ordini riferiti a prodotti non disponibili a magazzino.
- La garanzia per i vizi è limitata ai soli vizi dei prodotti dipendenti da difetti di materiale o lavorazione riferibili alla SBS Italia, e non si applica in caso di difetti di installazione o non corretto uso da parte dell'Acquirente. L'onere della prova circa il corretto uso e/o la corretta installazione dei materiali venduti da SBS Italia è a carico dell'Acquirente.
- La garanzia non si estende a difetti che siano riconducibili a richieste dell'Acquirente, a richieste di imprese terze incaricate dello stesso, alle lavorazioni successive, all'assemblaggio, all'installazione, alle caratteristiche della struttura di destinazione dell'installazione, o ad altre cause che non sono oggetto della fornitura di SBS Italia.
- SBS Italia non risponde dei difetti di conformità dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad una rapida e continua usura.
- In generale, in nessun caso la SBS Italia risponde per difetti di conformità che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi all'Acquirente ai sensi dell'art. 10.

**13. CONTENUTO DELLA GARANZIA**

- In caso di contestazione dei vizi nei termini e con le modalità di cui all'art. 11, la SBS Italia eseguirà una verifica del prodotto in contestazione non appena lo stesso verrà inviato presso lo stabilimento della SBS Italia, a spese dell'Acquirente; in caso di impossibilità di spedizione, la SBS Italia effettuerà il sopralluogo, a spese dell'Acquirente. Queste spese saranno rimborsate all'Acquirente se si dimostreranno ragionevoli e documentate e soltanto nel caso in cui i vizi risultassero dovuti a difetti di materiale o lavorazione riferibili a SBS Italia. All'esito delle verifiche la SBS Italia redigerà un verbale contenente il dettaglio degli accertamenti eseguiti.
- Nel caso in cui saranno accertati dalla SBS Italia i vizi o i difetti contestati, SBS Italia provvederà, gratuitamente, a sua discrezione:

a) alla riparazione;
b) alla sostituzione mediante la fornitura gratuita Porto Franco dei prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati non conformi o difettosi, entro un termine ragionevole. Prima della sostituzione della merce l'Acquirente dovrà restituire la merce difettosa alla SBS Italia.

- La sostituzione s'intende solo in relazione al singolo pezzo danneggiato e non all'intera partita.
- Non è dovuto alcun risarcimento danni; in particolare l'Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto.
- In nessun caso la SBS Italia risponde per danni indiretti o consequenziali, per danni da mancata o ridotta produzione, anche rispetto a già pattuiti termini di consegna, come stabilito nella sezione 24 delle presenti condizioni.

**14. RISERVA DI PROPRIETA'**

- La merce resta di proprietà della SBS Italia fino al completo pagamento del prezzo.
- Nel caso venga esercitata la riserva di proprietà da parte della SBS Italia, l'Acquirente presta fin da ora il consenso a consentire alla SBS Italia l'accesso presso i luoghi dove è depositata la merce e il diritto a ritirare la merce di proprietà della SBS Italia.
- Fino a quando sussiste la riserva di proprietà è fatto divieto all'Acquirente, senza il consenso scritto della SBS Italia, di costituire pegno o di vendere a terzi la merce di proprietà della SBS Italia.
- È fatto obbligo all'Acquirente di comunicare alla SBS Italia tempestivamente per iscritto eventuali pignoramenti o sequestri della merce di proprietà della SBS Italia e di dichiarare all'Ufficiale Giudiziario il diritto di proprietà della SBS Italia sulla suddetta merce, al fine di consentire alla SBS Italia di esercitare le azioni legali necessarie.
- In caso di omessa o mancata tempestiva comunicazione, le spese legali relative ai procedimenti sostenuti dalla SBS Italia saranno a carico dell'Acquirente.

**15. DIVIETO DI CESSIONE**

- Il presente contratto e i diritti da esso derivanti non potranno, in tutto o in parte, essere ceduti dall'Acquirente, senza il consenso scritto della SBS Italia.

**16. FORMA, ESCLUSIVITA' E NULLITA'**

- Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida se non fatta per iscritto ed approvata da SBS Italia.
- L'eventuale nullità di una qualsiasi delle clausole previste nel presente contratto non comporterà la nullità dell'intero contratto, il quale andrà integrato ed interpretato nella sua globalità. Le parti si impegnano a sostituire la clausola nulla o inefficace con una clausola che tenga conto e consenta di realizzare lo scopo economico che le parti, il contratto e le condizioni generali si erano prefissati.

**17. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

- L'Acquirente si obbliga a mantenere riservate tutte le notizie e le informazioni di carattere tecnico (disegni, prospetti tecnici, documentazione, formule, corrispondenza etc.) ricevute dalla SBS Italia o apprese in esecuzione del presente contratto.

**18. RISOLUZIONE**

- SBS Italia potrà risolvere il presente contratto, senza preavviso, mediante dichiarazione della propria volontà di risoluzione, comunicata per iscritto all'Acquirente mediante raccomandata a.r., fax o mail, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  a) il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto dall'Acquirente secondo i tempi e le modalità previste nel presente contratto, salvo che la SBS Italia non si avvalga della facoltà di chiedere l'adempimento del contratto, in ogni caso con pagamento dell'importo stabilito nel presente contratto, e previa rideterminazione dei termini delle consegne ripartite, oltre al risarcimento del danno;
  b) In caso di dichiarazione di fallimento dell'Acquirente o nel caso in cui la stessa venga sottoposta ad una procedura concorsuale;
- c) in tutti gli altri casi previsti dagli artt. 1453 del codice civile italiano.

**19. LEGGE APPLICABILE**

- Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali si applica la legge italiana e gli artt. 1470 e seguenti del codice civile italiano, con esclusione, tuttavia, delle norme sul conflitto di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci.

**20. FORO COMPETENTE**

- Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

**21. COMUNICAZIONI**

- Tutte le comunicazioni riguardanti questo contratto devono essere fatte per iscritto, e si intenderanno validamente effettuate se inviate a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo e-mail certificata ai seguenti indirizzi: Sapa Building Systems S.P.A, Via Ponchielli 3, 20063 Cernusco sul Naviglio ( MI ) – sapabuildingsystems@pecsapasystems.it

**22. DATA PROTECTION / PRIVACY**

- Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003 entrambe le Società/Parti dichiarano di aver ricevuto informativa, ed autorizzano fin da ora ogni trattamento nonché comunicazione e diffusione dei dati, anche sensibili, necessari per la conclusione del presente contratto di fornitura.
- Entrambe le parti si impegnano altresì a provvedere a propria cura e spese ad ogni adempimento del sopra citato decreto legislativo per soggetti terzi di propria competenza che, nel corso del rapporto contrattuale di cui trattasi, dovesse rendersi necessario per l'espletamento dell'incarico ricevuto.

**23. NORME TECNICHE E RESPONSIBILITA' DEL PRODUTTORE**

- Per ciò concerne le caratteristiche dei prodotti della SBS Italia, essi sono conformi alla legislazione, alle norme tecniche vigenti in Italia e alle norme di prodotto specifiche al momento della conclusione del contratto.
- L'Acquirente si assume per intero il rischio di un'eventuale difformità tra le norme italiane e quelle del Paese di destinazione dei prodotti, tenendo indenne la SBS Italia da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni o sanzione o altra conseguenza economica.
- SBS Italia garantisce le prestazioni dei prodotti di sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze da essa espressamente indicati.
- L'Acquirente non è autorizzato a disporre dei prodotti fornitigli dalla SBS Italia in modo non conforme alle indicazioni di cui al punto precedente.

**24. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' ED ESCLUSIONE DEI DANNI CONSEQUENZIALI**

- Nonostante tutto ciò diversamente convenuto in qualsiasi documento contrattuale, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nell'ordine d'acquisto, nella conferma d'ordine, nella documentazione tecnica, in queste condizioni generali di vendita o quelle d'acquisto dell'Acquirente, o altro, la responsabilità contrattuale complessiva di SBS Italia in base a qualsiasi e tutte le rivendicazioni per danni o perdite derivanti da o in relazione all'adempimento o inadempimento da parte di SBS Italia, è limitata a 100% del prezzo/valore totale dell'ordine d'acquisto.

- Nonostante tutto ciò diversamente convenuto in qualsiasi documento contrattuale, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo nell'ordine d'acquisto, nella conferma d'ordine, nella documentazione tecnica, in queste condizioni generali di vendita o quelle d'acquisto dell'Acquirente, o altro, nessuna delle Parti assume alcuna responsabilità nei confronti della controparte per qualsiasi danno o perdita indiretto/a o consequenziale come ma non esclusivamente la mancata o ridotta produzione, perdita di profitti, perdita di uso, perdita di contratti o qualsiasi altro/a danno, perdita indiretto/a.

# NOTE

# NOTE

10/2017

domal
l'alluminio è di casa

Sapa Building Systems S.p.A.
Via A. Ponchielli 3, 20063
Cernusco sul Naviglio (MI)
T: + 02 92 42 91
F: 02 92 42 94 96
www.domal.it