INDINVEST LT

Catalogo Generale

78AS

INDICE

Introduzione Tecnica IT

Elenco Accessori A
Elenco Guarnizioni G
Elenco Attrezzature A

Profilati ed Inerzie PP

Profilati Scala 1:1 PS

Soluzioni Disponibili SD

Schede di Taglio ST

Nodi Scala 1:1 NS

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

Introduzione Tecnica IT

CATALOGO TECNICO - INDICAZIONI GENERALI

MANUALE D'USO

Le informazioni, contenute all'interno di questo catalogo, trattano il sistema di facciata continua per la costruzione e realizzazione di facciate piane e angolari a montanti e traversi, efficienti, sicure e di lunga durata.
Alcune parti di questa documentazione, come ad esempio le distinte di taglio dei profilati, sono il risultato di calcoli teorici che possono risentire di fattori esterni: si raccomanda un accurato sopralluogo in cantiere e delle attrezzature per assicurare la qualità e l'affidabilità degli interventi di assemblaggio dei componenti. Si consiglia sempre, prima di procedere alla realizzazione delle commesse, di eseguire una campionatura preventiva di prova in dimensioni reali (mockup), allo scopo di verificare lavorazioni, assemblaggi e procedure di posa.

RISERVE GIURIDICHE

I disegni e le informative contenute in questo catalogo sono fornite a solo titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti della INDIVEST LT s.r.l. INDINVEST LT s.r.l. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.
Il presente catalogo è di proprietà della INDINVEST LT s.r.l. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati e riprodotti, anche solo parzialmente, o modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

DIMENSIONE E PESO DEI PROFILATI

Le dimensioni dei profilati riportate sul presente catalogo sono teoriche, e quindi variabili in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (in conformità alla norma UNI EN 12020-2:2017), oltreché in conseguenza di trattamenti di finitura superficiale e di accoppiamento dei profili a taglio termico. Dette variazioni possono influenzare sensibilmente gli accoppiamenti dei profili e/o la facilità di inserimento di accessori o guarnizioni nelle sedi apposite.

POSA IN OPERA

Una corretta progettazione della facciata che tenga conto delle variabili costruttive e di cantiere, può anticipare le problematiche esecutive e di posa in opera. Si raccomanda quindi, di definire le tolleranze dimensionali del reticolo di facciata in funzione: delle tolleranze della struttura portante e/o delle opere murarie, delle caratteristiche meccaniche e della deformazione della facciata stessa, dei supporti e degli elementi di ancoraggio. Per la posa in opera delle facciate continue, è necessario valutare preventivamente e con attenzione, l'organizzazione, la spedizione e la distribuzione sul cantiere dei vari componenti, tenendo conto dello stato del cantiere e dell'avanzamento dei lavori.
Gli schemi, le lavorazioni, le sezioni e gli attacchi a muro riportati sul presente catalogo hanno valore esemplificativo e non limitativo; essi riguardano, infatti, solo una parte delle casistiche riscontrabili all'atto pratico, che sarebbero altrimenti troppo numerose da citare nella loro interezza.
INDINVEST LT ritiene correttamente installate le opere che utilizzino metodologie e tecniche illustrate nella pubblicazione UNCSAAL UX60 "Guida alla Posa in Opera delle Facciate Continue".

http://www.uncsaal.it

GUARNIZIONI ED ACCESSORI

Dovranno essere utilizzate esclusivamente le guarnizioni e gli accessori originali studiati e prodotti a garanzia delle prestazioni del sistema. L'impiego di guarnizioni o accessori diversi da quelli indicati comporteranno l'inutilizzabilità dei certificati di prova.

SIGILLANTI

Dovranno essere utilizzati esclusivamente sigillanti con caratteristiche conformi a quanto prescritto dalle norme di riferimento UNI EN ISO 11600:2011 , UNI EN 15651:2017, UNI 11673-1:2017 e 13501:2019.

LAVORAZIONI

Le lavorazioni per l'assemblaggio dei profili dovranno essere praticate seguendo gli schemi, le distinte e le istruzioni impartite dal produttore del sistema. La realizzazione di facciate continue costruite in difformità dalle indicazioni di montaggio fornite dal produttore di sistema comporteranno l'inutilizzabilità dei certificati di prova.
Allo scopo di limitare il processo di corrosione filiforme dell'alluminio si dovrà avere cura di utilizzare soltanto viterie in acciaio inox ed accessori supplementari in acciaio inox o alluminio in lega EN AW6060, oltre che sigillare le parti tagliate ed evitare ristagni di condensa interni.

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
I profilati dovranno subire trattamenti superficiali conformi agli standard QUALICOAT e QUALANOD ed in caso di verniciatura dei profilati a taglio termico si dovranno supportare gli stessi con mezzi opportuni affinché non subiscano deformazioni durante il trattamento di cottura del rivestimento a 180° mantenendo l'originale rettilineità.

CARATTERISTICHE DEI TAMPONAMENTI
La scelta dei tamponamenti da installare sulle facciate, realizzate con il sistema oggetto del presente catalogo, dovrà essere effettuata secondo criteri prestazionali per rispondere ai requisiti di sicurezza, di risparmio energetico, di controllo della radiazione solare e di isolamento acustico fissati dalle leggi vigenti.
Riferimenti normativi : UNI EN 10140-2_2021 ; UNI EN 12488:2016; UNI EN 572:2016; UNI EN 12758:2019; EN ISO 12543-1/6 2011; UNI EN 12150-1:2019.

ISOLAMENTO TERMICO
La scelta delle prestazioni di isolamento termico della facciata dovrà essere effettuata in conformità alla vigente normativa italiana in materia di risparmio energetico: ex legge 10 del 09.01.1991, D.L. 192/05 e D.L. 311/06 e loro successive modifiche ed integrazioni. La trasmittanza termica di una facciata può essere calcolata in riferimento a quanto contenuto nella norma UNI EN 13830:2020; UNI EN ISO 12631: 2018 e per il calcolo secondo le modalità di calcolo riportate nella UNI EN 10077-1-2:2018

ISOLAMENTO ACUSTICO
La scelta della classe di isolamento acustico di una facciata sarà legata alla destinazione d'uso dell'edificio oggetto dell'intervento oltreché dei singoli locali, e adeguato al livello ed alla natura del rumore esterno. Le prestazioni acustiche della facciata in opera sono influenzate da fattori noti (classe di permeabilità all'aria, potere fono isolante del vetro) e da fattori non definibili a priori (altezza dal suolo, presenza di parapetti, orientamento delle sorgenti, sporgenze, spettro sonoro, modalità d'installazione). I valori da rispettare sono quelli indicati dalla vigente normativa italiana (D.P.C.M. 05/12/1997) misurabili secondo e le relative norme : UNI EN 572-1:2016 UNI EN 717-1:2021 e UNI EN 12758:2019.

SICUREZZA
Le procedure di realizzazione e posa in opera in sicurezza dei serramenti e facciate, sono a cura dei serramentisti nel rispetto della normativa italiana in tema di salute e sicurezza D.Lgs. 81/08 e smi.
Le facciate, come involucro edilizio devono essere concepite per soddisfare i requisiti prescritti nella normativa vigente UNI EN 13830:2020 e, UNI 7697:2015 italiana in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie e della UNI EN in materia di marchio CE. UNI EN 572:2016 Vetro per edilizia - Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico - Parte 1: Definizioni e proprietà generali fisiche e meccaniche UNI 7697:2015 Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie UNI EN 14351-1:2016 Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo.

LIMITI D'IMPIEGO
In fase di progetto, è obbligo da parte del costruttore serramentista verificare la statica, per valutare l'opportuno dimensionamento dei montanti, traversi e accessori, in funzione delle dimensioni massime, del peso delle aperture e dei tamponamenti. La statica della facciata continua infatti dipende dalle condizioni d'installazione, dalle condizioni di applicazione (altezza dal suolo, esposizione, ecc..) e, dalle condizioni climatiche della zona dove insiste il fabbricato (velocità di riferimento dei venti, esposizione alla pioggia, ecc.). Le inerzie per la scelta dei profili sono riportate in questo catalogo e variano in funzione della geometria dei profilati e della massa. Al costruttore di serramenti si consiglia di fare riferimento alle "Raccomandazioni UNCSAAL" elaborate sulle base delle vigenti normative europee ed italiane.

CONSIGLI COSTRUTTIVI PER LIMITARE L'INSORGENZA DI CORROSIONE:
La corrosione filiforme è uno dei problemi più insidiosi che possano manifestarsi nei profilati in Alluminio.
Al fine di contrastarne l'insorgenza, occorre prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti in fase di costruzione e della posa.
In particolare:
Nei limiti del possibile utilizzare l'ampia gamma di staffe di ancoraggio previste a catalogo, laddove fosse necessario realizzare ancoraggi dedicati, le staffe dovranno essere opportunamente dimensionate e realizzate in acciaio zincato a caldo e successivamente verniciate. Le viti e le bullonerie di fissaggio devono essere in acciaio inox.
Evitare ristagni di acqua (spesso dovuti a fenomeni naturali di condensa), all'interno dei profilati.

SITO INTERNET ED AGGIORNAMENTI
Per aggiornamenti del catalogo e per ogni ulteriore informazione è possibile visitare il nostro sito internet all'indirizzo: WWW.INDINVESTLT.IT

DIAGRAMMI DEI LIMITI DI IMPIEGO
PROFILATI ART. 78041/78041

- I valori di altezza e larghezza riportati nel diagramma si riferiscono alle dimensioni delle ante.
- Verificare che la freccia del profilato sia compatibile con il vetro impiegato.
- I diagrammi qui riportati non prendono in considerazione la resistenza degli accessori.
- Le curve delimitano le dimensioni massime relative alle pressioni indicate
- I grafici hanno valore indicativo. Fare riferimento all'ufficio tecnico INDINVEST LT.

Curve con freccia max 1/300 di H

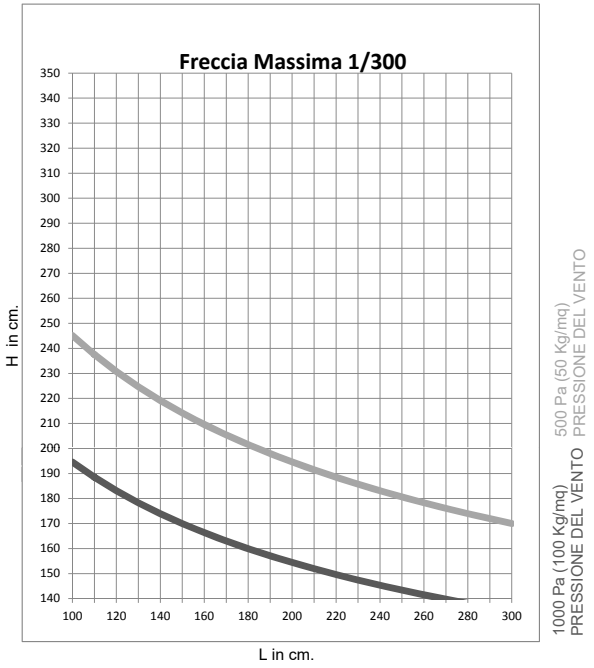

Curve con freccia max 1/200 di H

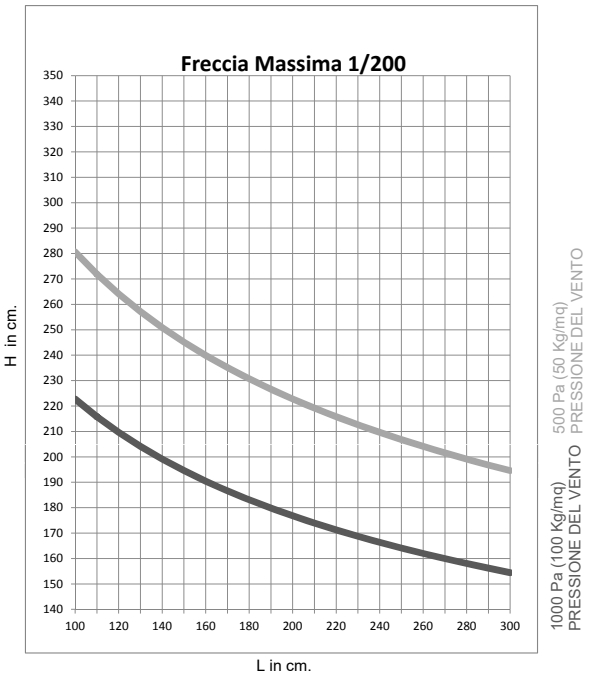

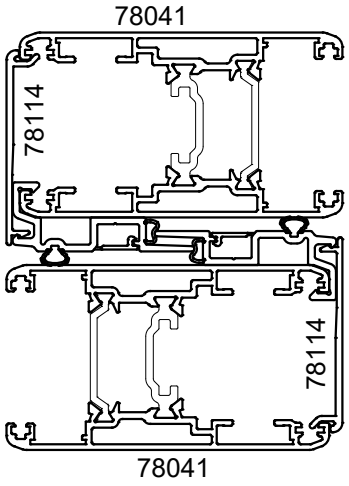

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

DIAGRAMMI DEI LIMITI DI IMPIEGO
PROFILATI ART. 78041/78041/78113

- I valori di altezza e larghezza riportati nel diagramma si riferiscono alle dimensioni delle ante.
- Verificare che la freccia del profilato sia compatibile con il vetro impiegato.
- I diagrammi qui riportati non prendono in considerazione la resistenza degli accessori.
- Le curve delimitano le dimensioni massime relative alle pressioni indicate
- I grafici hanno valore indicativo. Fare riferimento all'ufficio tecnico INDINVEST LT.

Curve con freccia max 1/300 di H

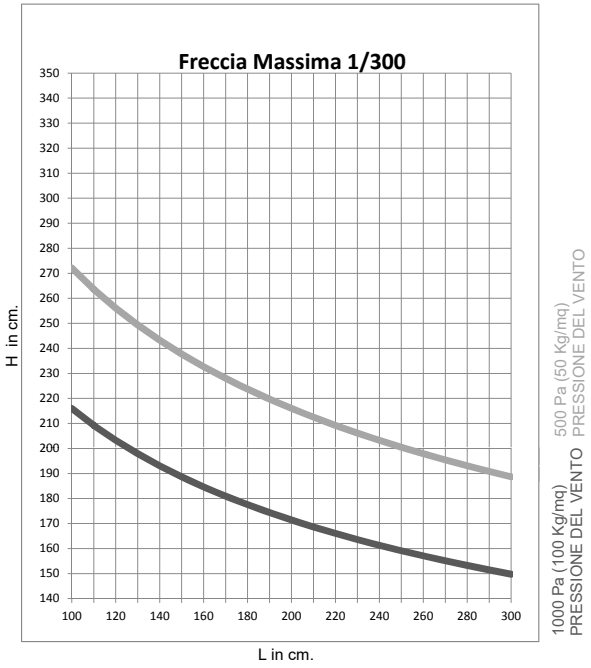

Curve con freccia max 1/200 di H

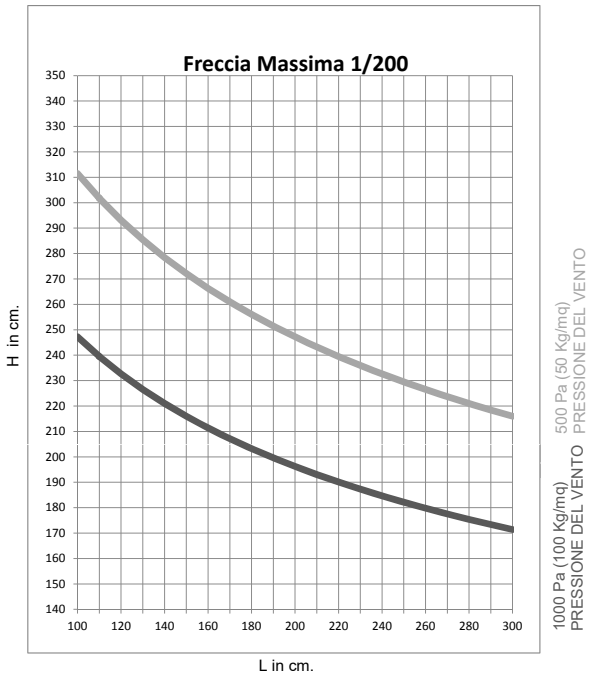

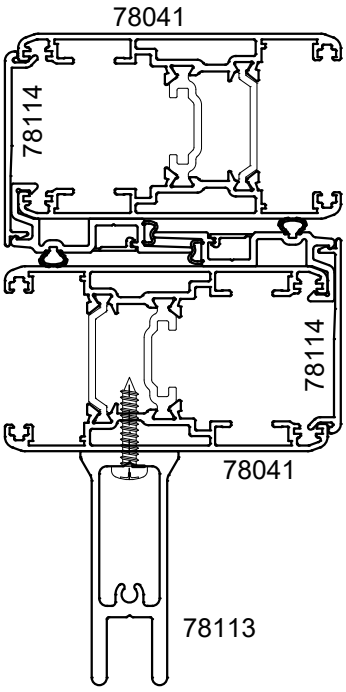

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

DIAGRAMMI DEI LIMITI DI IMPIEGO
PROFILATI ART. 78041/78113/78041 78113

- I valori di altezza e larghezza riportati nel diagramma si riferiscono alle dimensioni delle ante.
- Verificare che la freccia del profilato sia compatibile con il vetro impiegato.
- I diagrammi qui riportati non prendono in considerazione la resistenza degli accessori.
- Le curve delimitano le dimensioni massime relative alle pressioni indicate
- I grafici hanno valore indicativo. Fare riferimento all'ufficio tecnico INDINVEST LT.

Curve con freccia max 1/300 di H

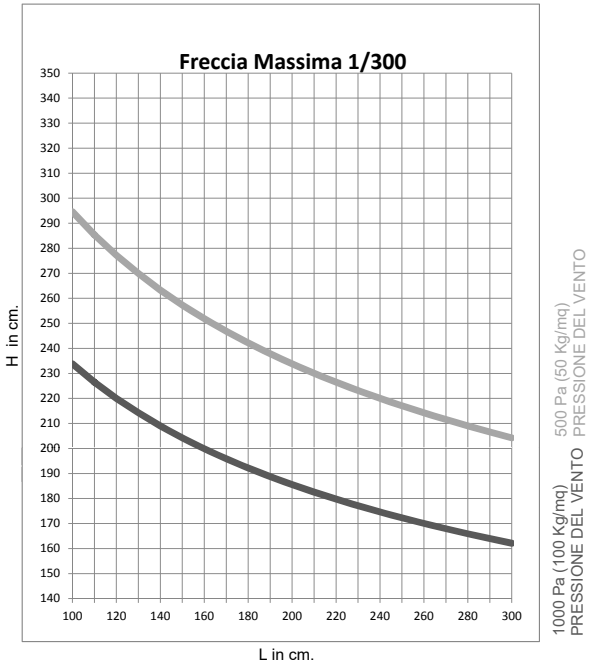

Curve con freccia max 1/200 di H

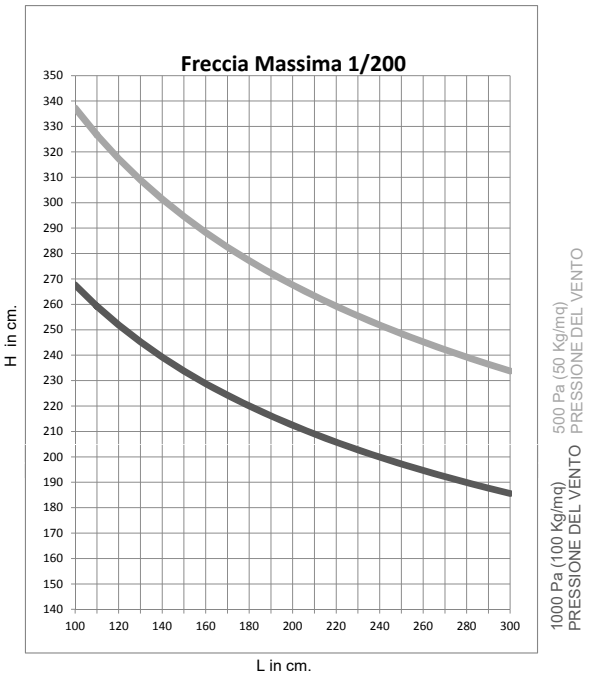

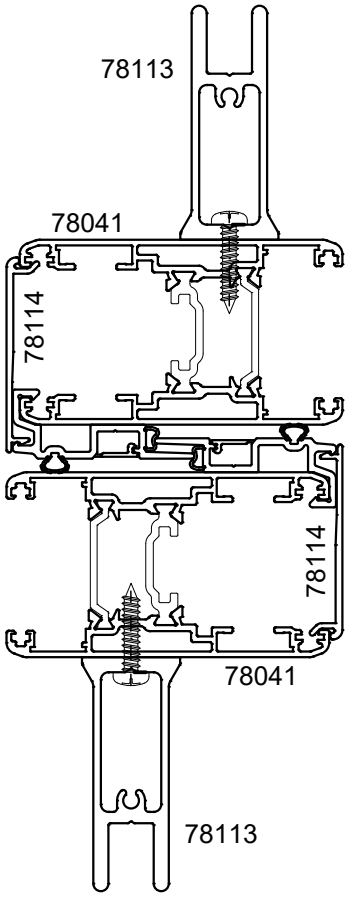

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

DESCRIZIONE PER CAPITOLATO

Finestre e Porte Finestre

Serramenti di tipo alzante scorrevole, costruiti con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2 e/o UNI EN 755-9. Il telaio fisso avrà una profondità di 78 mm. mentre l'anta misurerà di 49 mm .
Le tubolarità in cui sono contenute le squadrette di giunzione degli angoli avrà una larghezza di 15.2 mm. ed un altezza di 13.8 per il telaio,e una larghezza di 29 mm ed altezza 12.9 mm per l'anta. Sia per i telai fissi che per le ante la giunzione degli angoli avverrà per mezzo di apposite squadrette in alluminio, a spinare / avvitare per il telaio e a doppio bottone a tirare per l'anta. Per serramenti di rilevanti dimensioni dovrà essere applicato sulle ante un rinforzo frontale, opportunamente avvitato, in modo da renderlo solidale ad esse.
L'assemblaggio sia dei telai fissi che delle ante dovrà avvenire con taglio a 45°, le cui giunzioni dovranno essere accuratamente sigillate per evitare possibili infiltrazioni di aria o acqua.
I profilati avranno caratteristiche di taglio termico, cioè vi sarà separazione tra parte esterna ed interna dei profilati stessi, al fine di contenere il passaggio di calore tra le due parti. Il taglio termico dovrà essere ottenuto mediante l'inserimento di listelli complanari in poliammide rinforzata con fibre di vetro, della profondità totale di 34 mm. e spessore di 1.8 mm sia per il telaio che per lì'anta.
Il bloccaggio delle barrette sarà meccanico, con rullatura dei dentini di ancoraggio dall'esterno previa loro zigrinatura per evitare scorrimenti.
Il sistema di tenuta all'aria sarà rrealizzato da :
Guarnizioni a spazzolino o in E.P.D.M montate perimetralmente sulle ante dentro le apposite sedi.
Doppia guarnizione a palloncino coestrusa su ciascun profilo di labirinto centrale, per una migliore tenuta agli agenti atmosferici. Tappi centrali montati sulla traversa superiore ed inferiore del telaio fisso con incorporate guarnizioni a spazzola e piatti in gomma espansa per la sigillatura laterale.
Nella traversa inferiore del telaio fisso dovranno essere realizzate delle asole per lo scarico dell'acqua, dotate di apposite cappette in nylon ed inoltre dovranno essere montate nel canale in cui scorrono le ante delle boccole per un'efficace smaltimento dell'acqua raccolta. Gli angoli dei profilati e della guarnizione perimetrale dovranno essere sigillati per evitare possibili infiltrazioni di aria e acqua. In alternativa, sempre sulla traversa inferiore e nel lato del serramento esposto all'esterno, dovranno essere realizzate delle asole orizzontali nella canalina e verticali sul telaio atte ad alloggiare apposite griglie di drenaggio delle acqua meteoriche.
Le vetrazioni posso essere applicate su profilati del tipo vetro a infilo, oppure con fermavetri aventi sagoma rettangolare, con opportune sedi per l'inserimento delle guarnizioni in E.P.D.M. di tenuta vetro.
L'altezza della sede di inserimento vetro dovrà essere di almeno 21 mm.
I carrelli di scorrimento dovranno essere di tipo registrabile, con ruote montate su cuscinetti e ricoperte da materiale sintetico e dovranno esere smontabili in opera per un'eventuale sostituzione.
Gli accessori e le guarnizioni, di assemblaggio e funzionali, dovranno essere quelli originali studiati e prodotti per questo sistema di profilati.
Per quanto riguarda la tenuta all'aria, all'acqua ed al vento i serramenti dovranno garantire le seguenti classi di tenuta :

Permeabilità all'aria: classe 4 UNI EN 1026 UNI EN 12207
Tenuta all'acqua: classe E750 UNI EN 1027 UNI EN 12208
Resistenza al vento: classe A4 UNI EN 12211 UNI EN 12210

L'ottenimento delle caratteristiche di tenuta sopraccitate con questi profilati dovrà essere dimostrabile con riproduzione in copia dei risultati del collaudo presso idoneo Istituto, effettuato dal costruttore dei serramenti o, in mancanza, dal produttore dei profilati.

Finitura superficiale dei profilati in alluminio La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere effettuate mediante anodizzazione o verniciatura.
• L'anodizzazione, nel colore _____ dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dal marchio europeo "EURAS-EWAA / QUALANOD".
• La verniciatura, nel colore _____ secondo tabelle RAL dovrà essere eseguita in base a quanto previsto dal marchio europeo "QUALICOAT".

LIMITI DI IMPIEGO

Il progettista o il serramentista, in fase di determinazione delle dimensioni massime dei serramenti dovrà considerare e valutare oltre alle dimensioni ed alle inerzie dei profilati, anche i fattori inerenti alla posa e alle caratteristiche meteorologiche, quali l'altezza dal suolo, l'esposizione alla pioggia e la velocità dei venti presenti nella zona. Per la conoscenza e l'utilizzo di questi dati, consigliamo di consultare e seguire quanto indicato sulle "Raccomandazioni UNCSAAL" elaborate sulla base delle norme UNI, UNI-EN ed UNI-CNR esistenti in merito.

DESCRIZIONE TECNICA SISTEMA PLATHINA 78 AS

PLATHINA 78 AS è un sistema di profilati ,accessori e guarnizioni per la costruzione di serramenti alzanti scorrevoli marcabili CE secondo UNI EN 14351-1+A1:2010.
La sezione contenuta dei telai e delle ante,unite al taglio termico da 34 mm rendono questo Sistema ideale per l'edilizia privata, dove si richiedono ingombri ridotti ed ottime prestazioni termiche, ma anche per l' ambito pubblico (scuole, ospedali , ecc..), dove sono essenziali l'affidabilità, la solidità e la durata nel tempo.
PLATHINA 78 AS permette l'alloggiamento di vetri con camere di grande spessore (max. 35 mm) sia nella soluzione con vetro ad infilo che con fermavetro.
PLATHINA 78 AS è accoppiabile con gli altri sistemi a taglio termico della gamma PLATHINA e GOLD mediante appositi profilati di giunzione.
PLATHINA 78 AS utilizza accessori e guarnizioni che permettono l'ottenimento di elevate prestazioni di tenuta e di chiusura.

TIPO DI SISTEMA :	Alzante Scorrevole
PROFILATI ESTRUSI :	Lega d'alluminio 6060 Al Mg 0.5, Si 0.4, Fe 0.2 secondo le norme UNI EN 573
STATO DI FORNITURA :	T5 secondo la norma UNI EN 515 (equivalente TA 16)
TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI :	UNI EN 12020.2 e/o UNI EN 755-9
SISTEMA DI TENUTA ARIA, ACQUA E VENTO :	
FINESTRE E PORTEFINESTRE :	Guarnizione di tenuta in E.P.D.M. rivestita, con sistema di drenaggio delle acqua meteoriche tramite accessori a valvole e ad incasso.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI :	- Giunzioni angoli da effettuare a 45°, per il telaio e l'anta - Chiusure laterali : possibilità di utilizzo di maniglie ad incasso o martellina. Possibilità di 2,3 o più punti di chiusura - Carrelli di scorrimento : registrabili con ruote montate su cuscinetti a sfera. - Sistema di drenaggio speciale con caditoie orizzontali e cassetto di evacuazione frontale.
TAGLIO TERMICO :	Con barrette complanari in poliammide da mm 34, sia per il telaio che per l'anta.
DIMENSIONI DEL SISTEMA :	Telaio fisso sezione mm 78 Telaio anta sezione mm 49 Inserimento vetri variabile tra 25 e 35 mm
ALTEZZA SEDE VETRO :	mm 21
INSERIMENTO VETRO :	Fermavetro con aggancio a contrasto oppure profilati vetro a infilo.
GUARNIZIONI :	In gomma sintetica, EPDM.
ACCESSORI :	Idonei al sistema, in materiali inossidabili, contruiti da primarie case produttrici.

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

DESCRIZIONE TECNICA SISTEMA PLATHINA 78 AS

CERTIFICAZIONI :

Per i Rapporti di Prova contattare ufficio tecnico.

Permeabilità all'aria (UNI EN 1026, UNI EN 12207): Classe 3
Tenuta all'acqua (UNI EN 1027, UNI EN 12208): Classe 7A
Resistenza al vento (UNI EN 12211, UNI EN 12210): Classe C3

Altri certificati del sistema sono a disposizione.

TRASMITTANZA TERMICA :

Uf variabile secondo la configurazione adottata,
come da calcoli eseguiti da ISTEDIL di Guidonia (RM)
nel pieno rispetto delle norme UNI EN 10077-1
e UNI EN 10077-2.
Per certificati contattare l'Ufficio Tecnico.

MARCATURA CE :

Come previsto da norma UNI EN 14351-1+A1:2010
Cascading disponibile

Uw SERRAMENTO CAMPIONE

VETRO DI Ug = 1.1 W/m²K CERTIFICATO CON CANALINA CALDA psi = 0.036 W/mK

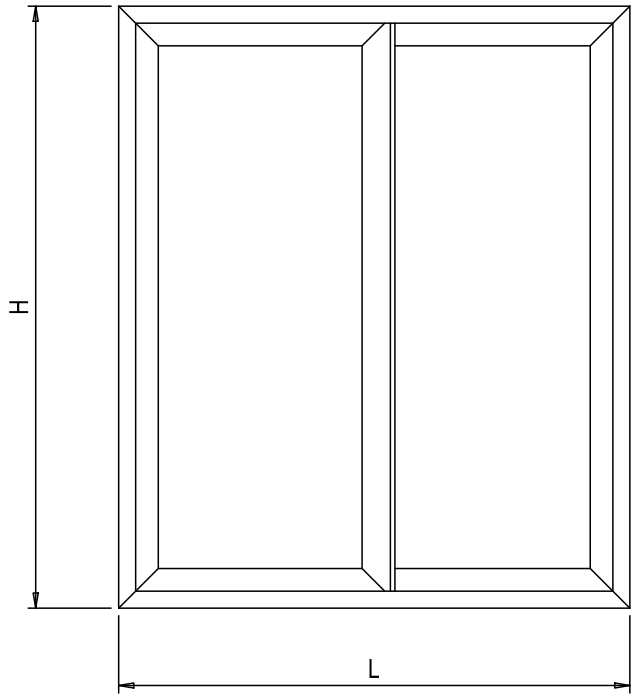

L : 1535 mm

H : 1480 mm

Uw = 1.80 W/m²K

Dimensioni ammesse per il calcolo Uw su serramento campione fino a 2.3 m² dalla norma UNI EN 14351-1 + A1:2010

PRESTAZIONI ARIA / ACQUA / VENTO

PERMEABILITÁ ALL' ARIA : CLASSE 3
TENUTA ALL' ACQUA : CLASSE E750
RESISTENZA AL VENTO : CLASSE C5

SU SERRAMENTO : L = 2230 - H = 1650

Marcabili CE come previsto da norma UNI EN 14351-1+A1:2010, cascading disponibile.

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

DUE ANTE SCORREVOLI SU DUE BINARI



UN ANTA SCORREVOLE CON MONTANTE CENTRALE E SPECCHIATURA FISSA



QUATTRO ANTE SCORREVOLI SU DUE BINARI



Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

78AS

Elenco Accessori A
Elenco Guarnizioni G
Elenco Attrezzature A

LE IMMAGINI SONO INDICATIVE E NON IMPEGNATIVE

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	G112	ACCIAIO INOX	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO PER ANTE SCATOLA DA : 1000 Pz.
	G2001	ALLUMINIO GREZZO	VITE PER SQUADRETTA TS001 SCATOLA DA : 300 Pz.
	G2002	ALLUMINIO GREZZO	SPINA PER SQUADRETTA TS001 SCATOLA DA : 300 Pz.
	G269	ALLUMINIO GREZZO	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO PER ANTE SCATOLA DA : 50 Pz.
	**S7800**	ALLUMINIO GREZZO	SQUADRETTA DI ASSEMBLAGGIO PER ANTE SCATOLA DA : 200 Pz.
	S7801	ZAMA GREZZO	REGOLO TELAIO SCATOLA DA : 200 Pz.

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	**S7804**	NYLON NERO	TAPPO PER PROFILATO GOCCIOLATOIO - RACCOGLI CONDENSA 78116 SCATOLA DA : 24 Pz.
	**S7830**	ALLUMINIO GREZZO	PIASTRINA DI TENUTA PER TRAVERSI SCATOLA DA : 20 Pz.
	S7834	NYLON NERO	TAPPO PER PROFILATO DI RINFORZO 78113 SCATOLA DA : 50 Pz.
	S7843	MISCELLANEA VARI	MANIGLIA AD INCASSO PER SCORREVOLE IN LINEA SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7846	MISCELLANEA VARI	MARTELLINA CONFORT PER SCORREVOLE IN LINEA SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7847	MISCELLANEA VARI	MARTELLINA ITALIA CASSA 67mm PER SCORREVOLE IN LINEA SCATOLA DA : 1 Pz.

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	S7848	MISCELLANEA VARI	MARTELLINA CONFORT CON CHIAVE PER SCORREVOLE IN LINEA SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7849	MISCELLANEA VARI	DOPPIA MARTELLINA CONFORT PER SCORREVOLE IN LINEA SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7875	ALLUMINIO GREZZO	MANIGLIA DI TRAINO SINGOLA SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7876	ALLUMINIO GREZZO	MANIGLIA DI TRAINO DA ABBINARE A S7878 - S7843 SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7877	MISCELLANEA VARI	DOPPIA MARTELLINA ALZANTE SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7878	MISCELLANEA VARI	MARTELLINA ALZANTE SCATOLA DA : 1 Pz.

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	S7879	MISCELLANEA VARI	MARTELLINA ALZANTE CON MANIGLIA DI TRAINO ABBINATA SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7880	MISCELLANEA	KIT BASE PER ALZANTE SCORREVOLE SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7886	MISCELLANEA	KIT CARRELLO SUPPLEMENTARE SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7890	MISCELLANEA	KIT BASE PER SCORREVOLE IN LINEA DUE ANTE MOBILI SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7893	MISCELLANEA	KIT MICROVENTILAZIONE PER ALZANTE SCORREVOLE SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7894	MISCELLANEA	CHIUSURA MULTIPUNTO AD UNCINO - L.600 SCORREVOLE IN LINEA SCATOLA DA : 4 Pz.

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	S7895	MISCELLANEA	CHIUSURA MULTIPUNTO AD UNCINO - L.1000 SCORREVOLE IN LINEA SCATOLA DA : 4 Pz.
	S7896	MISCELLANEA	CHIUSURA MULTIPUNTO AD UNCINO - L.1800 SCORREVOLE IN LINEA SCATOLA DA : 4 Pz.
	**S7897**	MISCELLANEA	KIT PER CHIUSURA S7894 - S7895 SCORREVOLE IN LINEA SCATOLA DA : 8 Pz.
	**S7898**	MISCELLANEA	KIT PER CHIUSURA S7896 - S7899 SCORREVOLE IN LINEA SCATOLA DA : 8 Pz.
	S7899	MISCELLANEA	CHIUSURA MULTIPUNTO AD UNCINO CON SERRATURA L.1800 SCORREVOLE IN LINEA SCATOLA DA : 4 Pz.
	S7900	MISCELLANEA	KIT CHIUSURA MULTIPUNTO CON NASELLI AD UNCINO H ANTA 1175-1775 ALZANTE SCORREVOLE E ASTA DI COLLEGAMENTO CARRELLI SCATOLA DA : 1 Pz.

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	S7901	MISCELLANEA	KIT CHIUSURA MULTIPUNTO CON NASELLI AD UNCINO H ANTA 1776-2275 ALZANTE SCORREVOLE E ASTA DI COLLEGAMENTO CARRELLI SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7902	MISCELLANEA	KIT CHIUSURA MULTIPUNTO CON NASELLI AD UNCINO H ANTA 2276-2675 ALZANTE SCORREVOLE E ASTA DI COLLEGAMENTO CARRELLI SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7903	MISCELLANEA	MARTELLINA ITALIA CASSA 100mm PER SCORREVOLE IN LINEA SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7904	MISCELLANEA	TAMPONE DI FINECORSA SCATOLA DA : 1 Pz.
	**S7905**	MISCELLANEA	KIT SERRATURA E COPRICILINDRO LINEA ITALIA ALZANTE SCORREVOLE SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7906	MISCELLANEA	KIT SERRATURA E COPRICILINDRO LINEA CONFORT ALZANTE SCORREVOLE SCATOLA DA : 1 Pz.

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
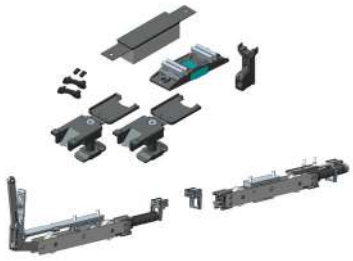	**S7907**	MISCELLANEA	KIT BASE PER ALZANTE SCORREVOLE 1 ANTA CON FISSO LATERALE SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7914	MISCELLANEA	TASSELLO DI TENUTA CENTRALE INFERIORE PER SOGLIA RIBASSATA ART.78049 SCATOLA DA : 1 Pz.
	TS001	ALLUMINIO GREZZO	SQUADRETTA AD ESPANSIONE A SPINARE/CIANFRINARE/AVVITARE DI ASSEMBLAGGIO TELAI SCATOLA DA : 150 Pz.
	**TS100**	ALLUMINIO GREZZO	CAVALLOTTO PER PROFILATO MONTANTE CENTRALE ART. 78045 SCATOLA DA : 100 Pz.
	G197	ALLUMINIO GREZZO	VITE AGGIUNTIA PER CAVALLOTTO TS100 SCATOLA DA : 100 Pz.
	**TS1001**		SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO PER ANTE SCATOLA DA : 250 Pz.

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	S7942	MISCELLANEA	KIT SOLLEVAMENTO ANTA CENTRALE PASSIVA H ANTA 1175-1775 E ASTA DI COLLEGAMENTO CARRELLI SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7943	MISCELLANEA	KIT SOLLEVAMENTO ANTA CENTRALE PASSIVA H ANTA 1776-2275 E ASTA DI COLLEGAMENTO CARRELLI SCATOLA DA : 1 Pz.
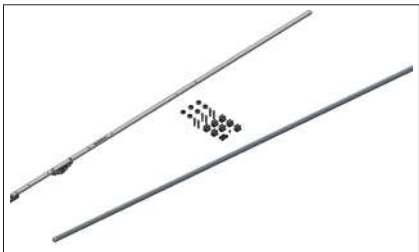	**S7944**	MISCELLANEA	KIT SOLLEVAMENTO ANTA CENTRALE PASSIVA H ANTA 2276-2675 E ASTA DI COLLEGAMENTO CARRELLI SCATOLA DA : 1 Pz.
	S7806	ALLUMINIO GREZZO	SQUADRETTA A BOTTONE PER TELAIO ART.78050 SCATOLA DA : 250 Pz.
	**TA087**	MISCELLANEA	TAPPO PER INCONTRO CENTRALE RIDOTTO SCATOLA DA : Pz.

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

COMPOSIZIONE KIT CHIUSURE ALZANTE SCORREVOLE

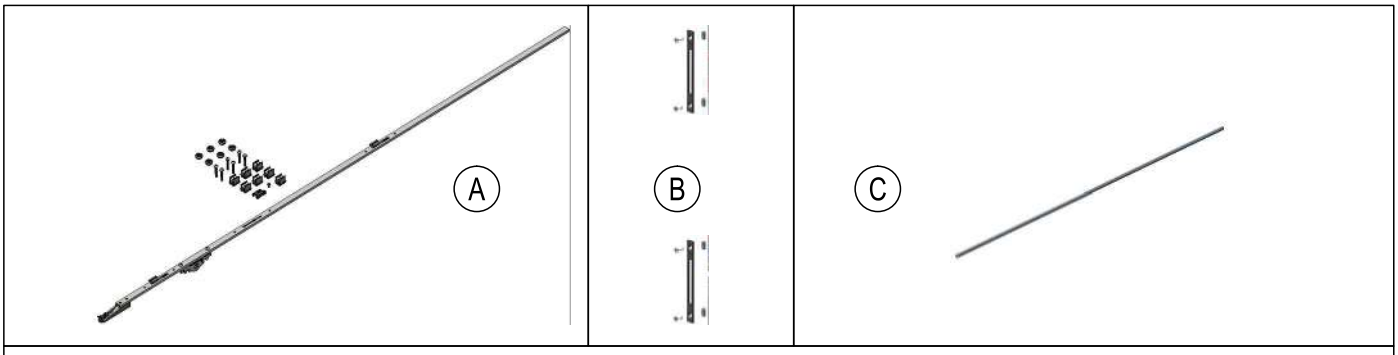

COMPOSIZIONE KIT S7900

- (A) N° 1 ART. S7887 CHIUSURA ALZANTE SCORREVOLE CON NASELLI AD UNCINO H ANTA 1175-1775mm
- (B) N° 2 ART. S7891 CONTROPIASTRA DI RISCONTRO
- (C) N° 1 ART. S7874 ASTA DI COLLEGAMENTO CARRELLI

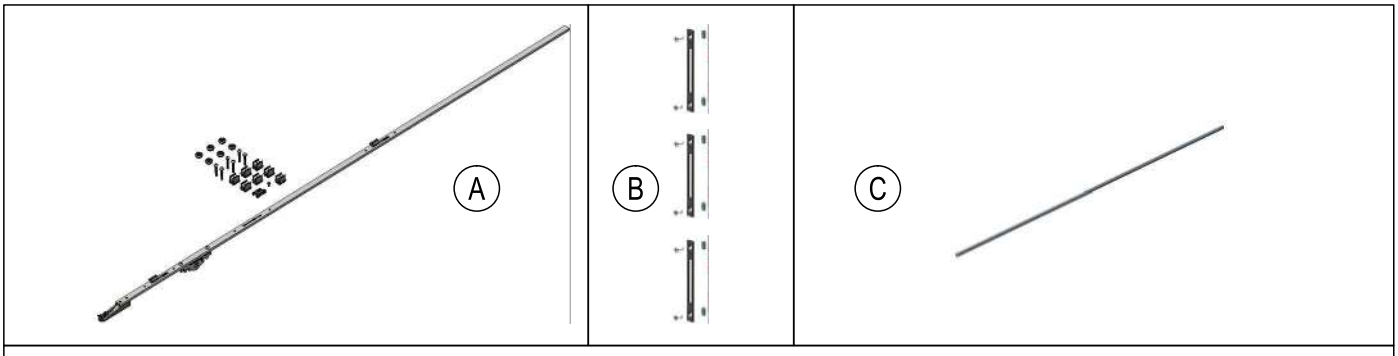

COMPOSIZIONE KIT S7901

- (A) N° 1 ART. S7888 CHIUSURA ALZANTE SCORREVOLE CON NASELLI AD UNCINO H ANTA 1176-2275mm
- (B) N° 3 ART. S7891 CONTROPIASTRA DI RISCONTRO
- (C) N° 1 ART. S7874 ASTA DI COLLEGAMENTO CARRELLI

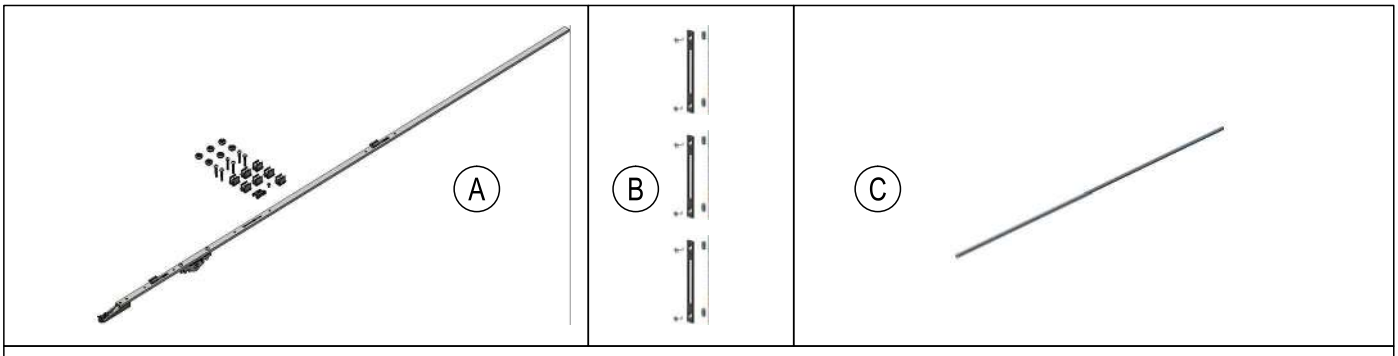

COMPOSIZIONE KIT S7902

- (A) N° 1 ART. S7889 CHIUSURA ALZANTE SCORREVOLE CON NASELLI AD UNCINO H ANTA 2276-2675mm
- (B) N° 3 ART. S7891 CONTROPIASTRA DI RISCONTRO
- (C) N° 1 ART. S7874 ASTA DI COLLEGAMENTO CARRELLI

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

KIT BASE S7880 - max 200 Kg. ANTA PER SOLUZIONE 2 ANTE MOBILI ALZANTE SCORREVOLE

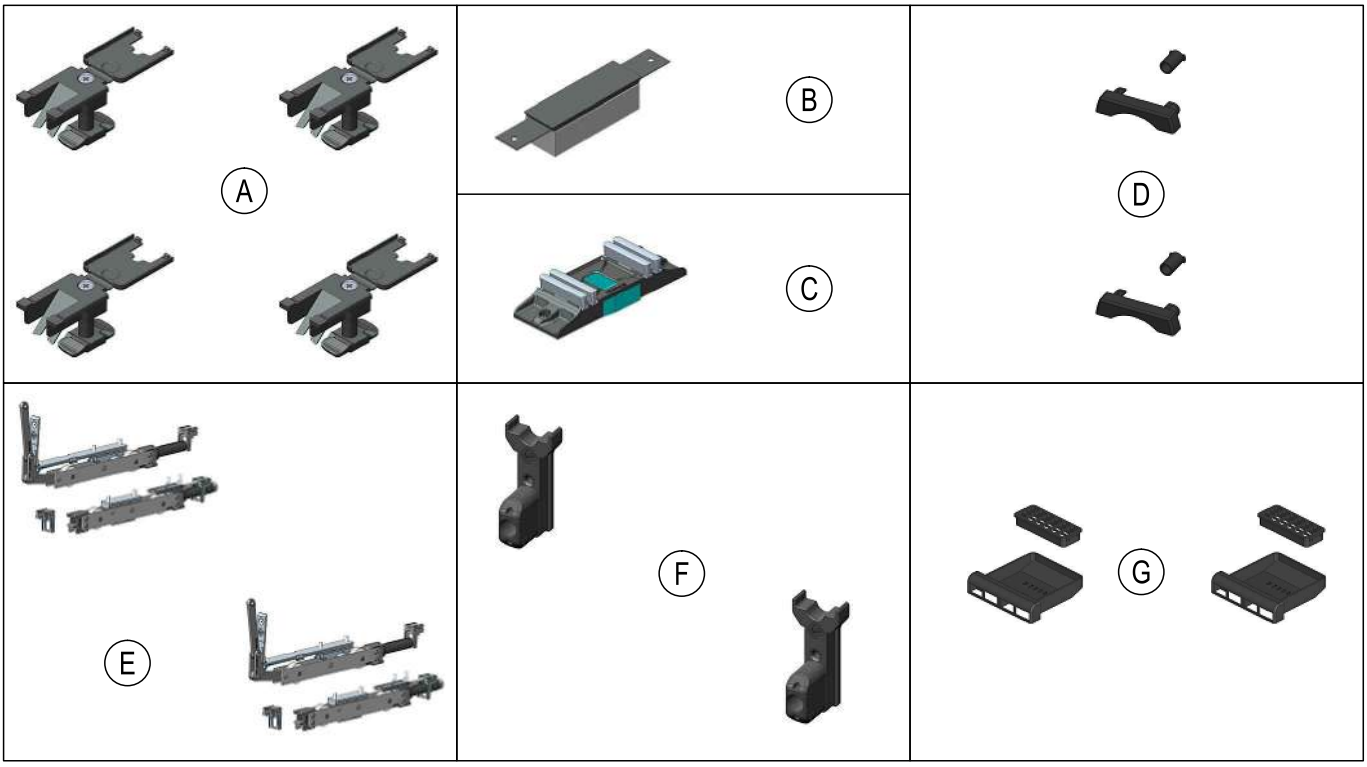

COMPOSIZIONE

(A) N° 4 ART. S7882 TAPPI COPRI-LAVORAZIONE PER INCONTRO CENTRALE

(B) N° 1 ART. S7884 TAPPO DI TENUTA SUPERIORE

(C) N° 1 ART. S7883 TAPPO DI TENUTA INFERIORE

(D) N° 1 ART. S7805 KIT CAPPETTA E BOCCOLE

(E) N° 2 ART. S7885 KIT CARRELLI

(F) N° 2 ART. S7881 KIT AMMORTIZZATORI GUIDA ANTA

(G) N° 2 ART. S7803 KIT DI DRENAGGIO SPECIALE

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

KIT BASE S7907 - max 200 Kg. ANTA
PER SOLUZIONE 1 ANTA CON FISSO LATERALE
ALZANTE SCORREVOLE

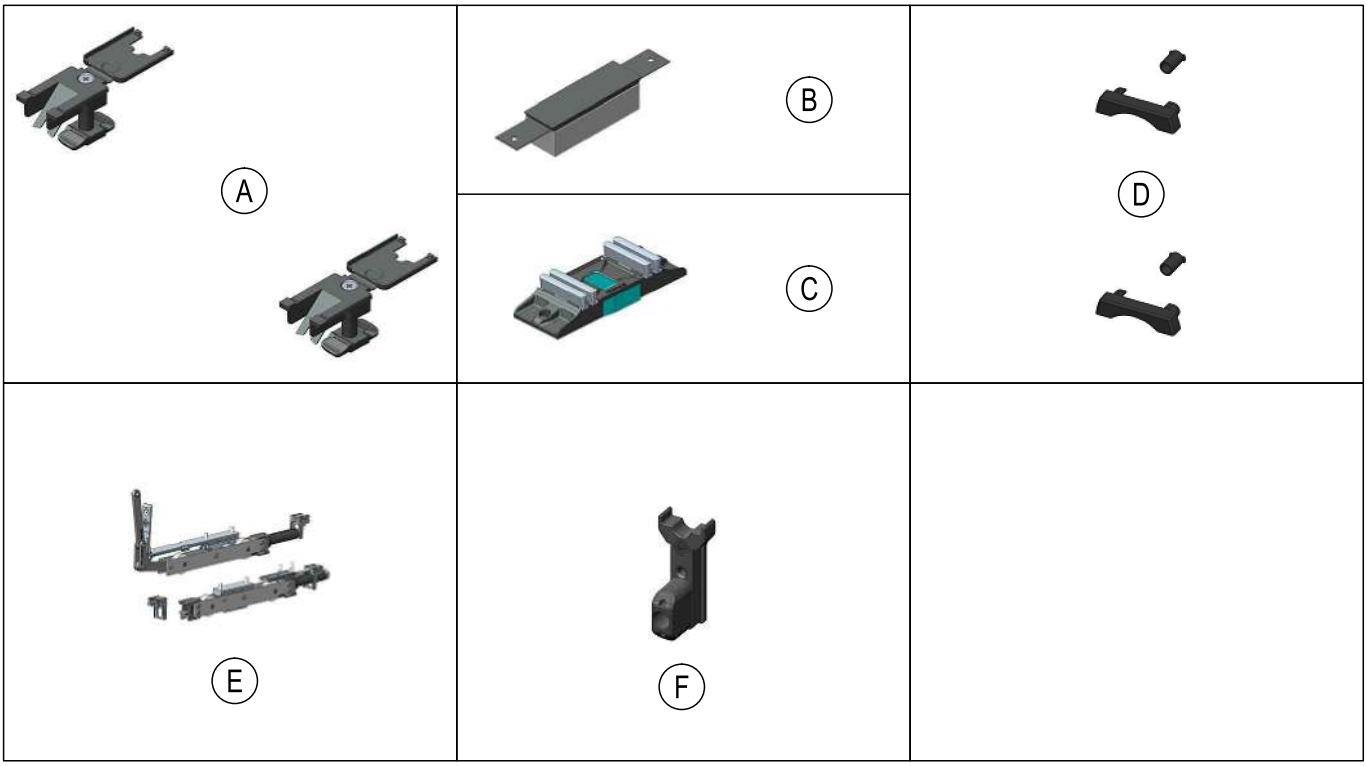

COMPOSIZIONE

(A) N° 2 ART. S7882 TAPPI COPRI-LAVORAZIONE PER INCONTRO CENTRALE

(B) N° 1 ART. S7911 TAPPO DI TENUTA SUPERIORE

(C) N° 1 ART. S7912 TAPPO DI TENUTA INFERIORE

(D) N° 1 ART. S7805 KIT CAPPETTA E BOCCOLE

(E) N° 1 ART. S7885 KIT CARRELLI

(F) N° 1 ART. S7881 KIT AMMORTIZZATORI GUIDA ANTA

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

KIT BASE S7890 - max 200 Kg. ANTA PER SOLUZIONE 2 ANTE MOBILI SCORREVOLE IN LINEA

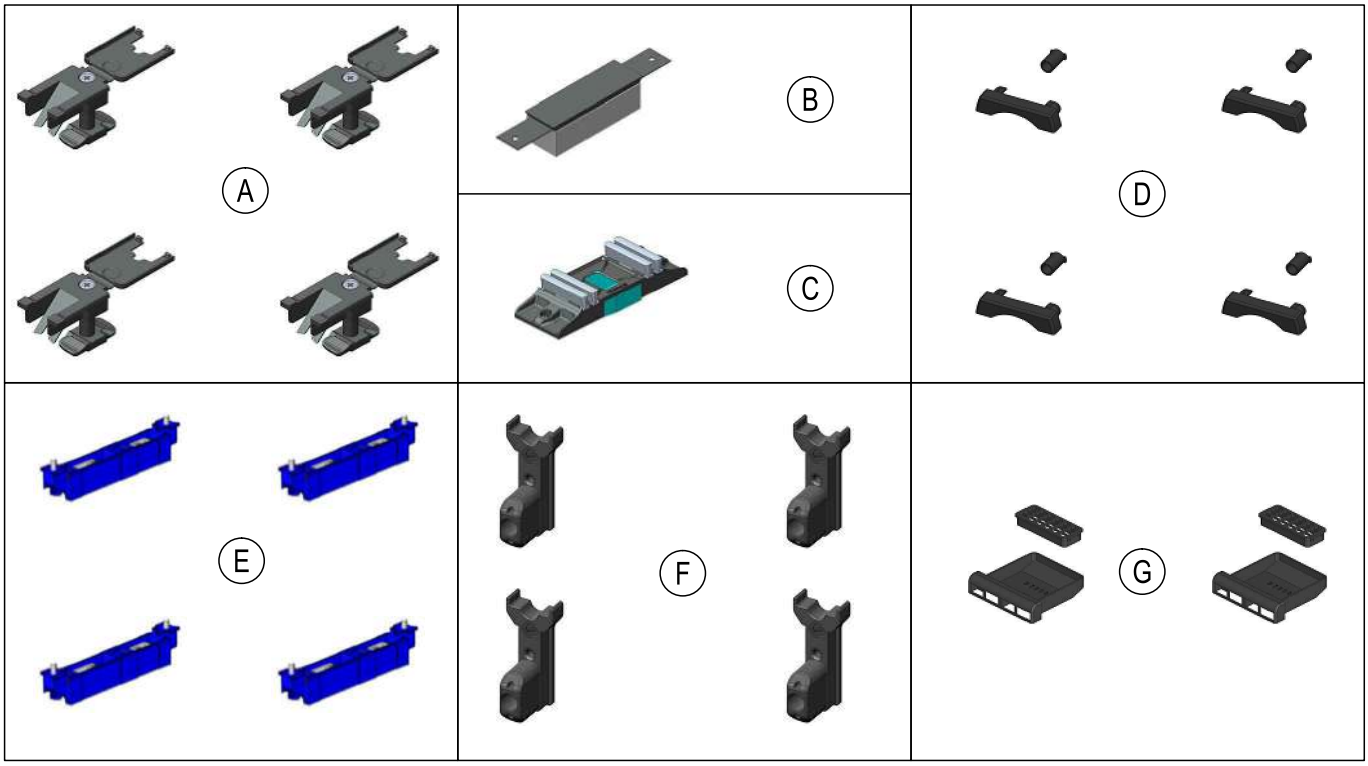

COMPOSIZIONE

- (A) N° 4 ART. S7882 TAPPI COPRI-LAVORAZIONE PER INCONTRO CENTRALE
- (B) N° 1 ART. S7884 TAPPO DI TENUTA SUPERIORE
- (C) N° 1 ART. S7838 TAPPO DI TENUTA INFERIORE
- (D) N° 2 ART. S7805 KIT CAPPETTA E BOCCOLE
- (E) N° 4 ART. S7913 KIT CARRELLI
- (F) N° 4 ART. S7881 KIT AMMORTIZZATORI GUIDA ANTA
- (G) N° 2 ART. S7803 KIT DI DRENAGGIO SPECIALE

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	**TG003**	E.P.D.M. NERO	GUARNIZIONE PERIMETRALE ISOLANTE SCATOLA DA : 100 ml
	**TG021**	E.P.D.M. DOPPIA DENSITÁ NERO	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA DA MM 2.5 A MM 3.5 SCATOLA DA : 200 ml
	**TG030**	FOAM GRIGIO	SOTTOVETRO ISOLANTE SCATOLA DA : 100 ml
	**TG052**	E.P.D.M. DOPPIA DENSITÁ NERO	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA DA MM 2 A MM 3 SCATOLA DA : 300 ml
	**Z127**	E.P.D.M. NERO	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA DA MM 4 A MM 5.5 SCATOLA DA : 100 ml
	**Z128**	E.P.D.M. NERO	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA DA MM 3 A MM 4 SCATOLA DA : 100 ml

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	**Z129**	E.P.D.M. NERO	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA DA MM 5.5 A MM 7 SCATOLA DA : 80 ml
	**Z146**	E.P.D.M. NERO	GUARNIZIONE DI CHIUSURA CAVA ALLOGGIAMENTO RISCONTRI SCATOLA DA : 100 ml
	**Z216**	E.P.D.M. NERO	GUARNIZIONE DI BATTUTA ANTE SCATOLA DA : 150 ml
	**Z217**	E.P.D.M. NERO	GUARNIZIONE CENTRALE PER INCONTRO 4 ANTE SCATOLA DA : 40 ml
	**Z601**	MISCELLANEA	SPAZZOLINO 4.8 x 15 PER SOLUZIONE MONO ANTA SCATOLA DA : 300 ml
	**Z810**	ABS COETRUSO NERO	CANALINA ISOLANTE SCATOLA DA : 6.5 ml

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	**Z813**	PVC NERO	LABIRINTO CENTRALE ISOLANTE SCATOLA DA : 3.5 ml
	**GX003**	HT MARRONE	GUARNIZIONE DI ASSEMBLAGGIO PROFILATI ART. 78138 - 78139 SCATOLA DA : 200 ml
	**TG078**	E.P.D.M. NERO	GUARNIZIONE PER INCONTRO CENTRALE RIDOTTO SCATOLA DA : ml.

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	GA086C	MISCELLANEA	PUNZONATRICE DI SISTEMA SCATOLA DA : 1 Pz.
	GA088	MISCELLANEA	RASATORE PER CANALINA SCATOLA DA : 1 Pz.
	GA089	ACCIAIO GREZZO	LAMA PER RASATORE SCATOLA DA : 10 Pz.

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

Profilati ed Inerzie

SAGOMA	ARTICOLO *PESO (Kg/m)*	INERZIA *cm⁴*	MODULO *cm³*	DESCRIZIONE
	**78040** **1,714**	*Jx* 7.7 *Jy* 35.5	*Wx* 3.0 *Wy* 9.1	TELAIO L STANDARD (PAG. 4.2)
	**78041** **1,795**	*Jx* 24.1 *Jy* 18.8	*Wx* 5.3 *Wy* 7.7	ANTA VETRO A INFILO (PAG. 4.4)
	**78042** **1,848**	*Jx* 11.3 *Jy* 40.1	*Wx* 2.7 *Wy* 9.7	TELAIO Z STANDARD (PAG. 4.2)
	**78043** **1,743**	*Jx* 22.2 *Jy* 18.2	*Wx* 5.0 *Wy* 7.4	ANTA VETRO A INFILO APERTURA 40 mm (PAG. 4.4)
	**78045** **1,444**	*Jx* 10.2 *Jy* 18.6	*Wx* 4.1 *Wy* 3.8	MONTANTE PER SOLUZIONE CON FISSO LATERALE (PAG. 4.7)
	**78049** **1,169**	*Jx* 1.5 *Jy* 24.1	*Wx* 1.0 *Wy* 6.2	SOGLIA RIBSSATA (PAG. 4.3)
	**78050** **1,899**	*Jx* 39.5 *Jy* 6.7	*Wx* 7.9 *Wy* 2.4	TELAIO PER SOLUZIONE CON FISSO LATERALE (PAG. 4.3)
	**78052** **1,201**	*Jx* 1.5 *Jy* 24.1	*Wx* 1.0 *Wy* 6.2	TELAIO MONO-ANTA (PAG. 4.6)
	**78054** **1,713**	*Jx* 21.1 *Jy* 18.0	*Wx* 4.8 *Wy* 7.3	ANTA VETRO A INFILO SPECIALE APERTURA 44 mm (PAG. 4.4)

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SAGOMA	ARTICOLO PESO (Kg/m)	INERZIA cm⁴	MODULO cm³	DESCRIZIONE
	**78012** **1,975**	*Jx* 38.0 *Jy* 16.1	*Wx* 7.6 *Wy* 7.7	TRAVERSO VETRO A INFILO SPAZIO 35 mm (PAG. 4.4)
	**78055** **1,938**	*Jx* 34.3 *Jy* 19.6	*Wx* 7.0 *Wy* 7.7	TRAVERSO VETRO A INFILO SPAZIO 44 mm (PAG. 4.4)
	**78057** **1,726**	*Jx* 21.7 *Jy* 17.5	*Wx* 4.9 *Wy* 7.0	ANTA CON FERMAVETRO (PAG. 4.4)
	**78058** **1,955**	*Jx* 34.1 *Jy* 16.3	*Wx* 6.8 *Wy* 6.4	FASCIA CON FERMAVETRO (PAG. 4.4)
	**78060** **1,685**	*Jx* 20.3 *Jy* 16..3	*Wx* 4.9 *Wy* 7.0	ANTA SPECIALE CON FERMAVETRO (PAG. 4.4)
	**78061** **0,992**	*Jx* 9.8 *Jy* 3.0	*Wx* 1.1 *Wy* 4.0	ANTA RIDOTTA PER INCONTRO CENTRALE (PAG. 4.3)
	78112 **0.330**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	PROFILATO PER ZANZARIERA (PAG. 4.12)
	**78113** **0.900**	*Jx* 13.7 *Jy* 2.1	*Wx* 4.3 *Wy* 1.6	PROFILATO DI RINFORZO ANTA (PAG. 4.9)
	78114 **0.280**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	PROFILATO INCONTRO CENTRALE (PAG. 4.8)

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SAGOMA	ARTICOLO *PESO (Kg/m)*	INERZIA *cm⁴*	MODULO *cm³*	DESCRIZIONE
	78116 **0.270**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	PROFILATO RACCOGLI CONDENSA (PAG. 4.13)
	78129 **0.243**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	RIPORTO SUPERIORE (PAG. 4.8)
	**78138** **0.419**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	PROFILATO COMPLEMENTARE TRAVERSO PER SOLUZIONE CON FISSO LATERALE (PAG. 4.11)
	**78139** **0.716**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	PROFILATO COMPLEMENTARE MONTANTE PER SOLUZIONE CON FISSO LATERALE (PAG. 4.11)
	**78146** **0.566**	*Jx* 1.5 *Jy* 0.5	*Wx* 0.7 *Wy* 0.4	PROFILATO PER SOLUZIONE 4 ANTE (PAG. 4.5)
	**78157** **0,207**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	FERMAVETRO A CONTRASTO DA 7 mm (PAG. 4.3)
	**78159** **0,152**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	FERMAVETRO A CONTRASTO DA 2 mm (PAG. 4.3)
	78163 **0,554**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	LABIRINTO MONTANTE CENTRALE RIDOTTO (PAG. 4.6)
	**65035** **0.835**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	PROFILATO DI RISCONTRO PER MONO-ANTA (PAG. 4.14)

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SAGOMA	ARTICOLO PESO (Kg/m)	INERZIA cm^4	MODULO cm^3	DESCRIZIONE
	**1234** **0.151**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	TAPPO PER PROFILATO 65035 PER SOLUZIONE MONO-ANTA (PAG. 4.13)
	125005 **0.154**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	BINARIO RIPORTATO IN ALLUMINIO (PAG. 4.2)
	7931 **0.322**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	PROFILATO PER ZANZARIERA (PAG. 4.14)
	40269 **0.141**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	PROFILATO GOCCIOLATOIO (PAG. 4.14)
	50052 **0.175**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	PROFILATO PORTA SPAZZOLINO (PAG. 4.14)
	72520 **0.225**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	COPRIFILO DA 26 MM (PAG. 4.12)
	72521 **0.250**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	COPRIFILO DA 30 MM (PAG. 4.12)
	**72522** **0.350**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	COPRIFILO DA 50 MM (PAG. 4.12)
	72523 **0.495**	*Jx* *Jy*	*Wx* *Wy*	COPRIFILO DA 80 MM (PAG. 4.12)

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	PESO (Kg/m)	*cm⁴*	*cm³*	
	**170233**	*Jx* 26.6	*Wx* 8.4	PROFILATO DI RINFORZO ANTA (PAG. 4.13)
	2.407	*Jy* 23.8	*Wy* 9.8	

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

Profilati Scala 1:1 Ps

TELAIO A MURO

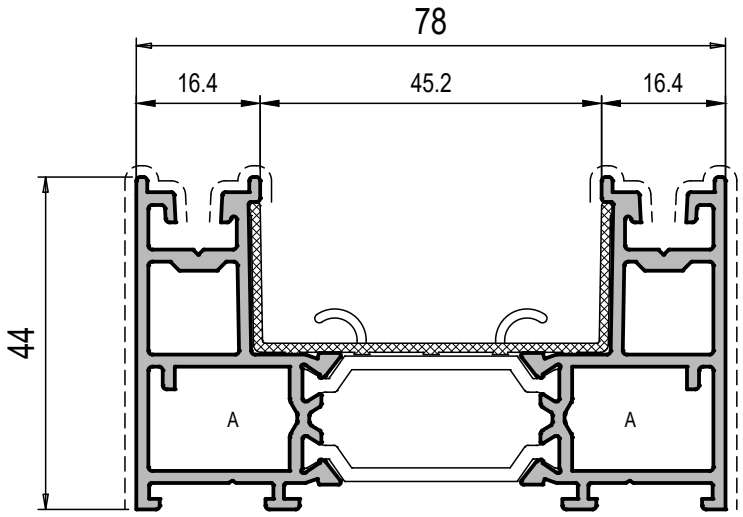

78040

TELAIO FISSO "L" STANDARD 2 BINARI				
PESO g/m	1714		Jx cm 4	7.7
S. VISTA mm	136		Jy cm 4	35.5
			Wx cm 3	3.0
			Wy cm 3	9.1

A	TS001		TI001

125005
BINARIO RIPORTATO



125005

TELAIO FISSO "L" STANDARD 2 BINARI				
PESO g/m	154		Jx cm 4	
S. VISTA mm	-		Jy cm 4	
			Wx cm 3	
			Wy cm 3	

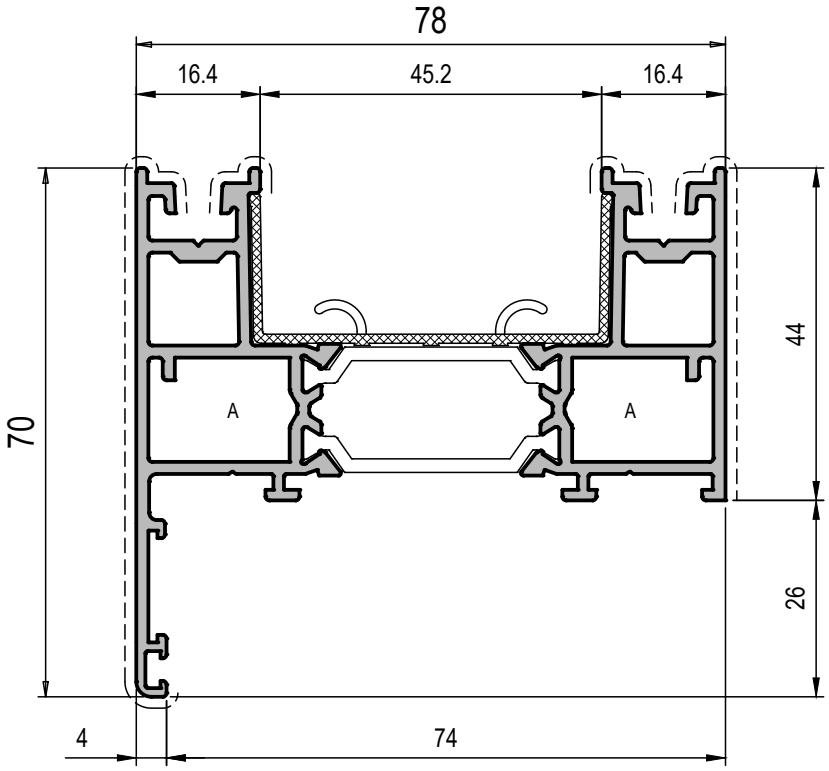

78042

TELAIO FISSO "Z" STANDARD 2 BINARI				
PESO g/m	1848		Jx cm 4	11.3
S. VISTA mm	162		Jy cm 4	40.1
			Wx cm 3	2.7
			Wy cm 3	9.7

A	TS001		TI001

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

TELAIO A MURO

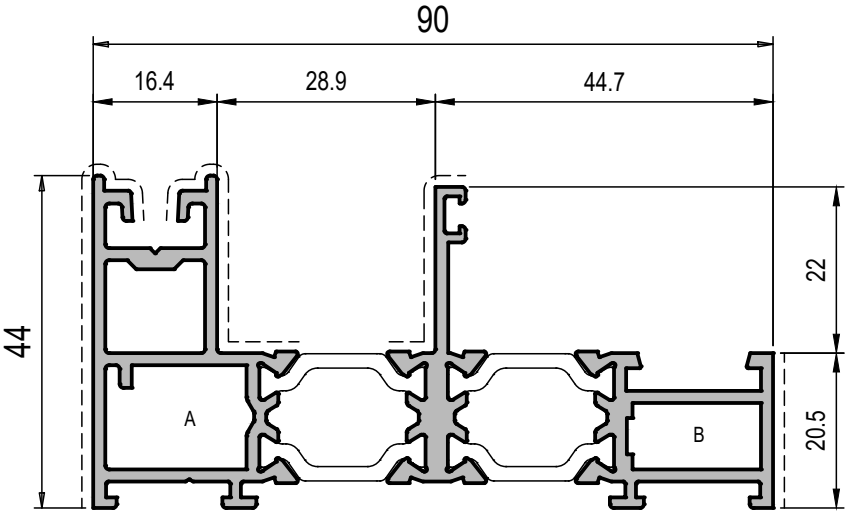

78050

TELAIO FISSO "L" STANDARD 1 BINARIO CON FISSO LAT.	
PESO g/m	1899
S. VISTA mm	152

	Jx cm⁴	6.7
	Jy cm⁴	39.5
	Wx cm³	2.4
	Wy cm³	7.9

A		TS001
B		S7806

TI001

SOGLIA RIBASSATA

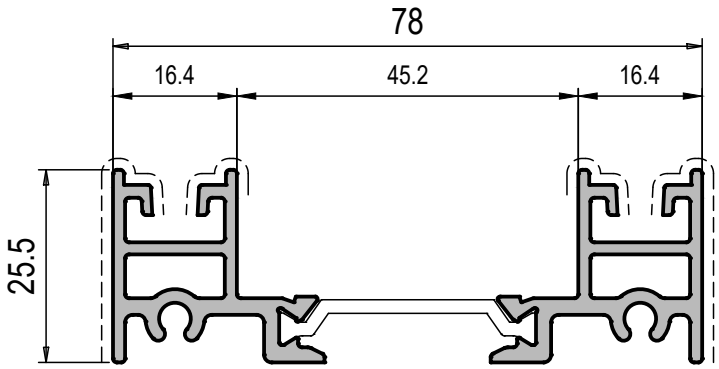

78049

SOGLIA RIBASSATA 2 BINARI	
PESO g/m	1169
S. VISTA mm	99

	Jx cm⁴	1.5
	Jy cm⁴	24.1
	Wx cm³	1.0
	Wy cm³	6.2

TELAIO MONO-ANTA

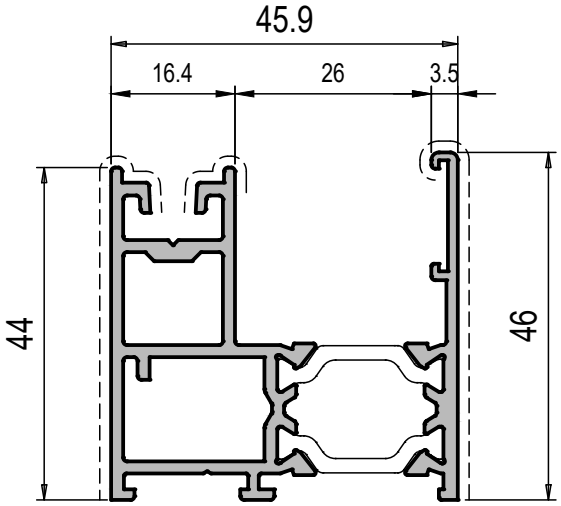

78052

TELAIO MONO-ANTA	
PESO g/m	1201
S. VISTA mm	118

	Jx cm⁴	1.5
	Jy cm⁴	24.1
	Wx cm³	1.0
	Wy cm³	6.2

Profilati Scala 1:1

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

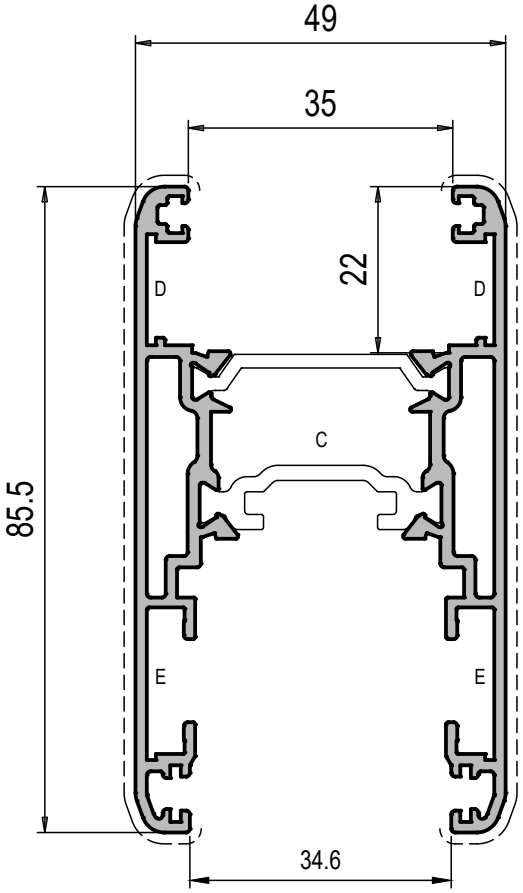

78041

ANTA VETRO A INFILO SPAZIO VETRO 35mm					
PESO g/m	1795		Jx cm 4	24.1
S. VISTA mm	213		Jy cm 4	18.8
			Wx cm 3	5.3
			Wy cm 3	7.7

C		S7800			TI002
D		G269			
E		TS1001			

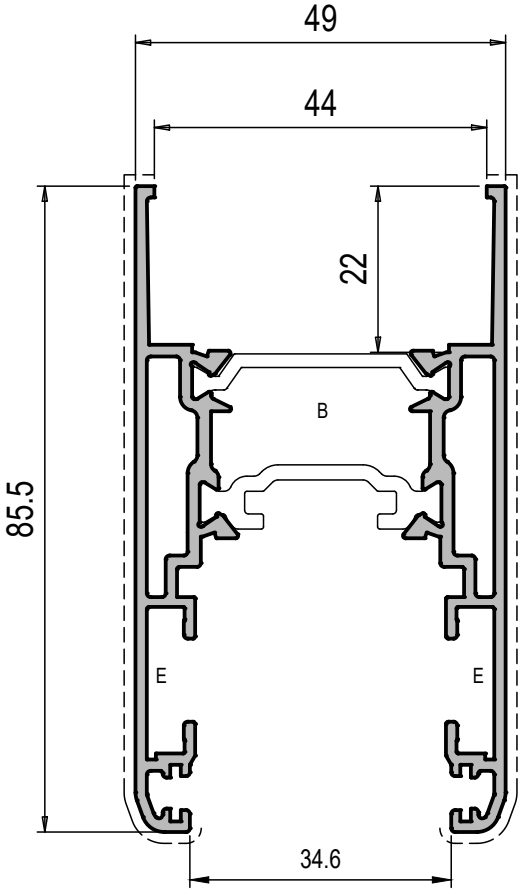

78054

ANTA VETRO INFILO SPECIALE					
PESO g/m	1713		Jx cm 4	21.1
S. VISTA mm	187		Jy cm 4	18.0
			Wx cm 3	4.8
			Wy cm 3	7.3

B		S7800			TI002
E		TS1001			

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

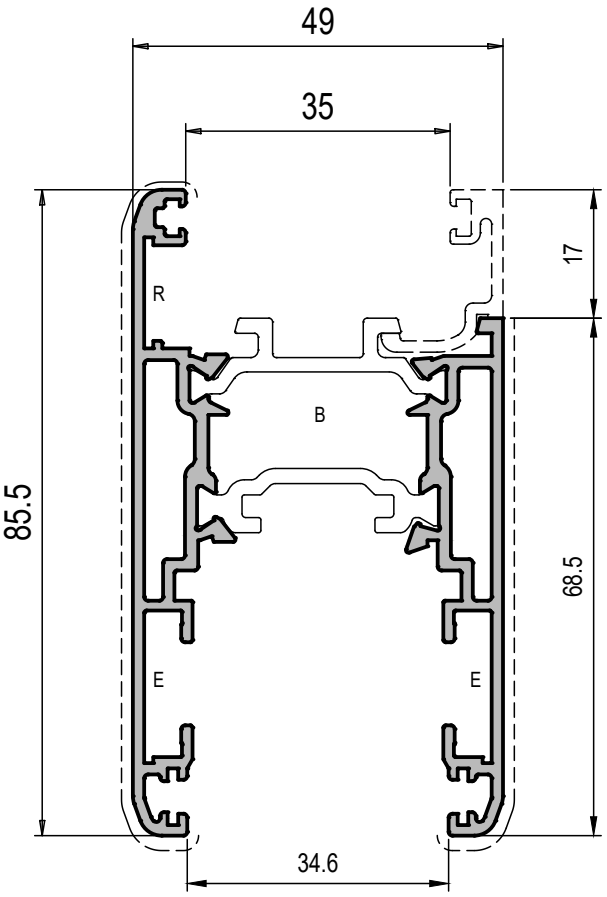

78057

ANTA CON FERMAVETRO STANDARD					
PESO g/m	1726		Jx cm 4	21.7
S. VISTA mm	163		Jy cm 4	17.5
			Wx cm 3	4.9
			Wy cm 3	7.0

B		S7800			TI002
R		G269			
E		TS1001			

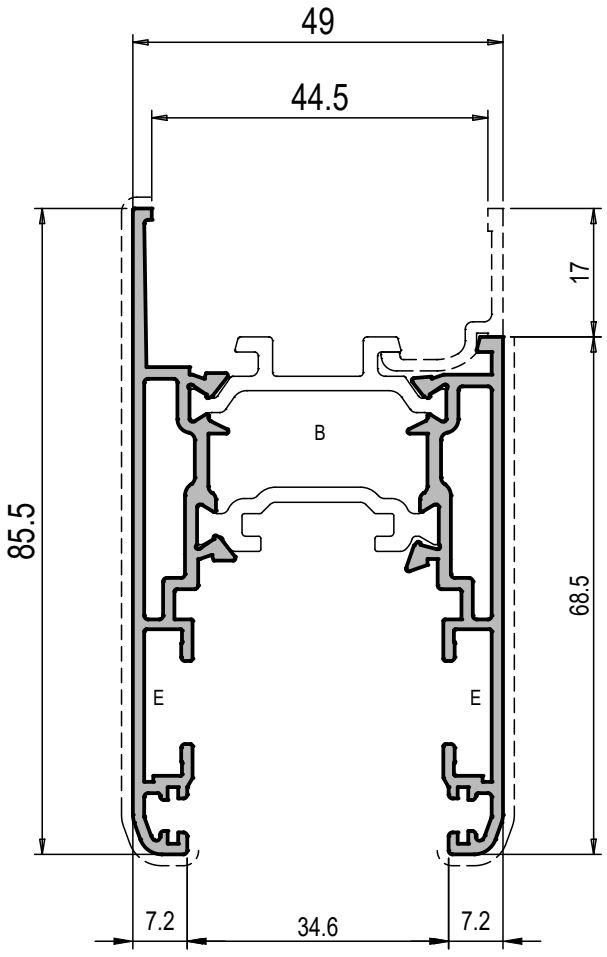

78060

ANTA CON FERMAVETRO SPECIALE					
PESO g/m	1685		Jx cm 4	20.3
S. VISTA mm	176		Jy cm 4	16.8
			Wx cm 3	4.9
			Wy cm 3	7.0

B		S7800			TI002
E		TS1001			

non compatibile con 78058

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

ANTA RIDOTTA NODO CENTRALE

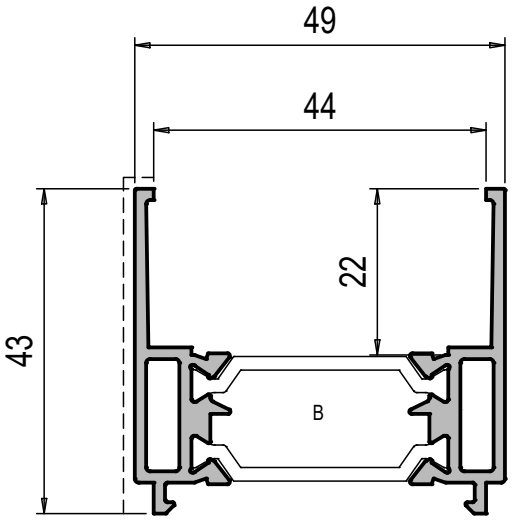

78061

ANTAVETRO INFILO RIDOTTA SPAZIO VETRO 44mm	
PESO g/m	992
S. VISTA mm	163

Jx cm 4	21.7
Jy cm 4	17.5
Wx cm 3	4.9
Wy cm 3	7.0

B		S7800		TI002	

compatibile con 78054

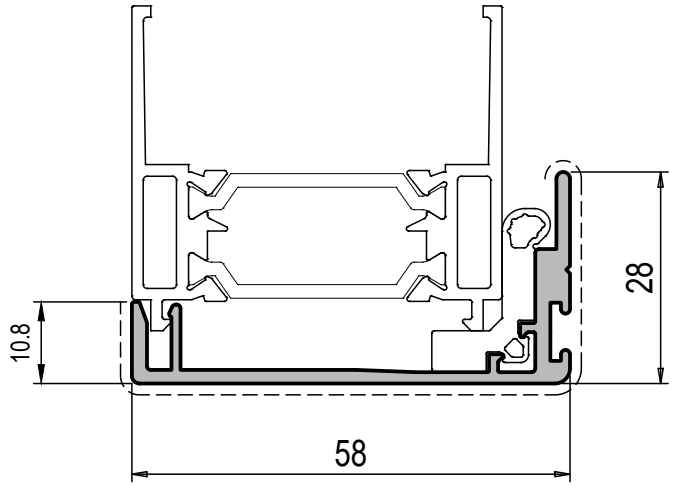

78163

RIPORTO INCONTRO CENTRALE PER ANTA RIDOTTA	
PESO g/m	205
S. VISTA mm	97

Jx cm 4	
Jy cm 4	
Wx cm 3	
Wy cm 3	

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

ANTA

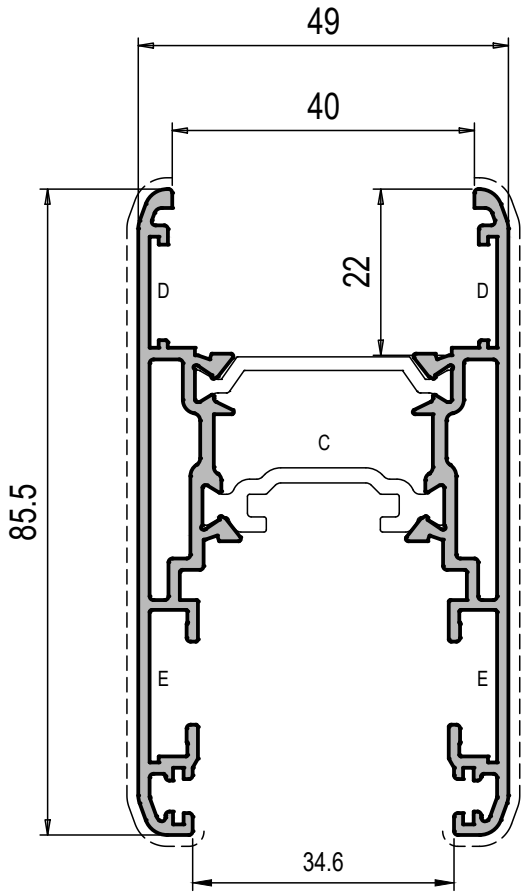

78043

ANTA VETRO A INFILO SPAZIO VETRO 40mm	
PESO g/m	1743
S. VISTA mm	203

Jx cm 4	22.2
Jy cm 4	18.2
Wx cm 3	5.0
Wy cm 3	7.4

C		S7800
D		G269
E		TS1001

TI002

N.B. TRAVERSI NON DISPONIBILI

RIPORTO CENTRALE 4 ANTE

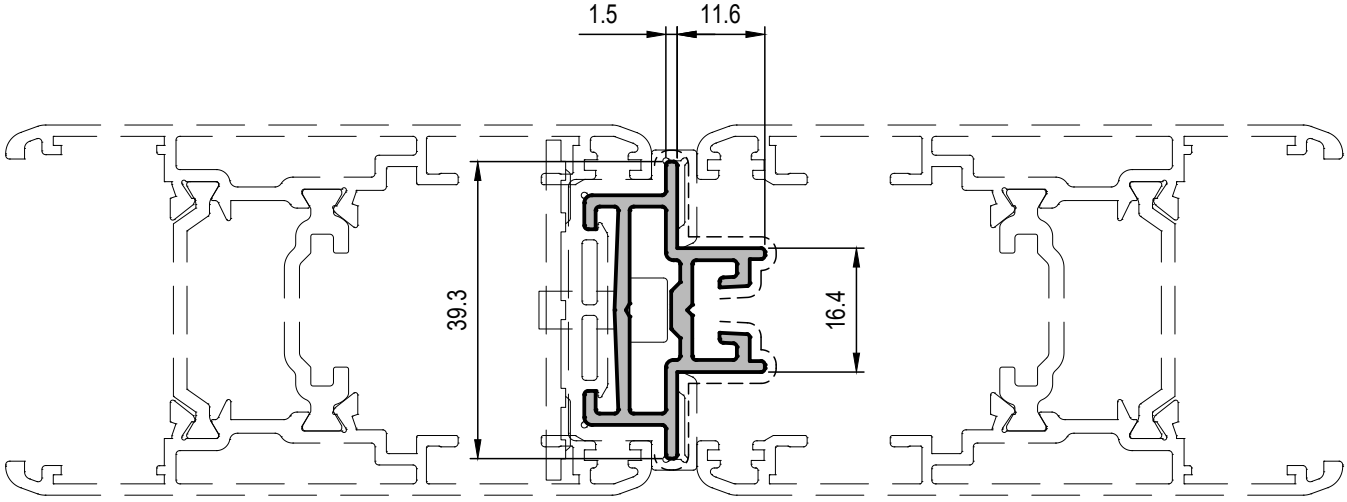

78146

PROFILO PER SOLUZIONE 4 ANTE	
PESO g/m	566
S. VISTA mm	77

Jx cm 4	1.5
Jy cm 4	0.5
Wx cm 3	0.7
Wy cm 3	0.4



Profilati Scala 1:1

TRAVERSI

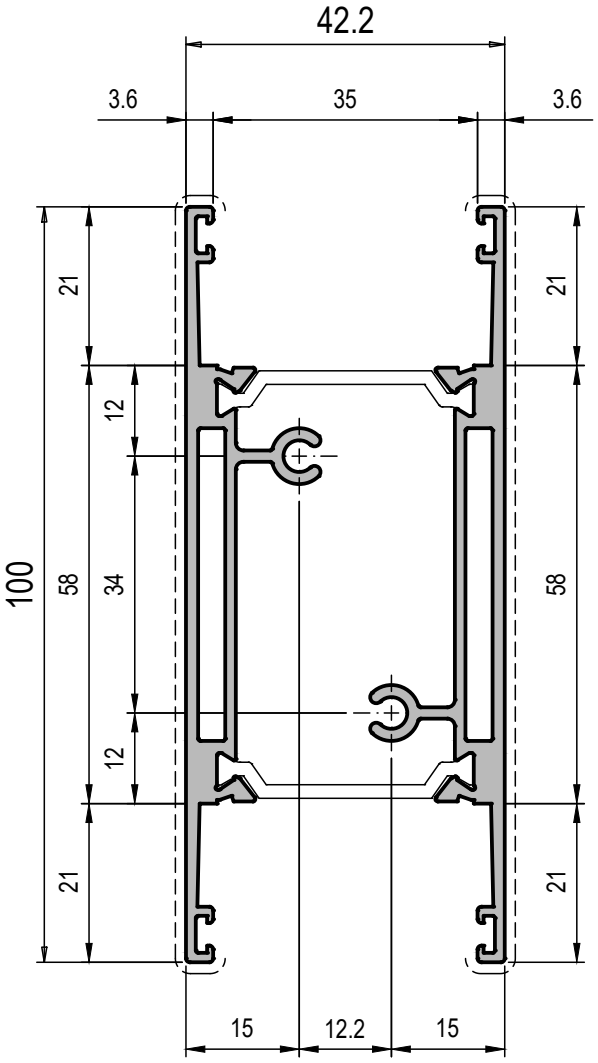

78012

TRAVERSO STANDARD VETRO A INFILO	
PESO g/m	1980
S. VISTA mm	230

Jx	cm 4	38.0
Jy	cm 4	16.1
Wx	cm 3	7.6
Wy	cm 3	7.7



non compatibile con 78060

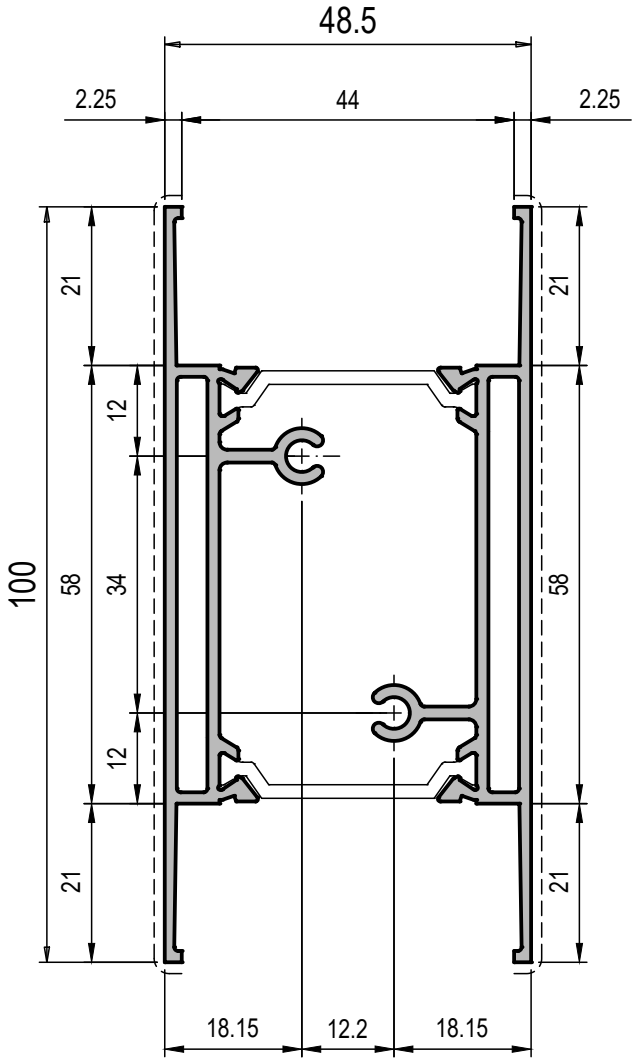

78055

TRAVERSO SPECIALE VETRO A INFILO	
PESO g/m	1938
S. VISTA mm	209

Jx	cm 4	34.3
Jy	cm 4	19.6
Wx	cm 3	7.0
Wy	cm 3	7.7



non compatibile con 78060

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

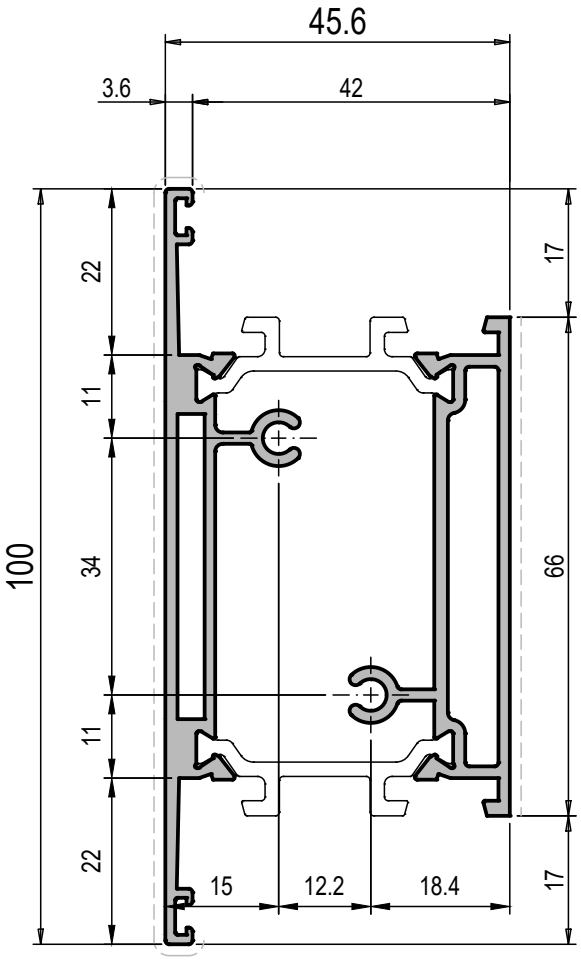

78058

TRAVERSO STANDARD CON FERMAVETRO	
PESO g/m	1955
S. VISTA mm	182

Jx cm^4	34.1
Jy cm^4	16.3
Wx cm^3	6.8
Wy cm^3	6.4

Profilati Scala 1:1

MONTANTE CENTRALE
PER SOLUZIONE FISSO LATERALE

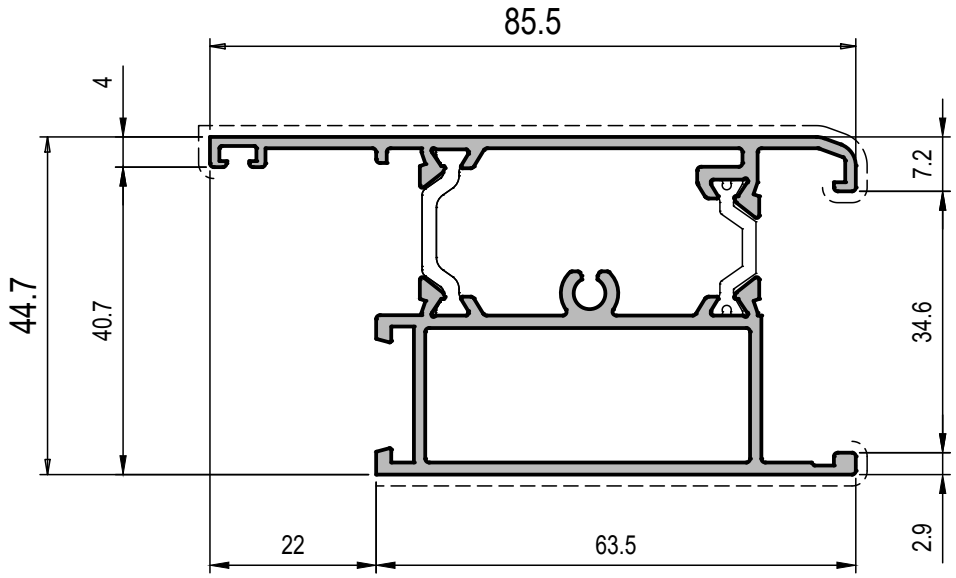

78045

MONTANTE CENTRALE PER SOLUZIONE CON FISSO LAT.	
PESO g/m	1444
S. VISTA mm	165

	Jx cm^4	10.2
	Jy cm^4	18.6
	Wx cm^3	4.1
	Wy cm^3	3.8

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

MONTANTE CENTRALE
PER SOLUZIONE FISSO LATERALE

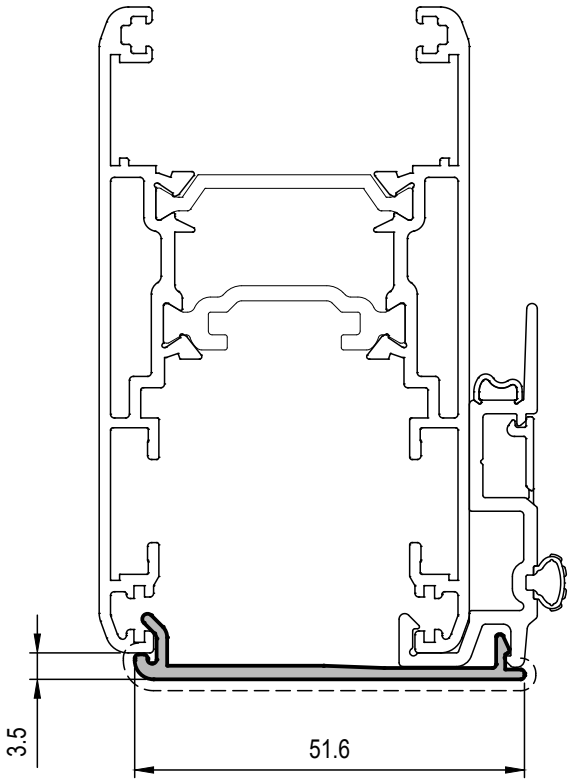

78114

PROFILATO INCONTRO CENTRALE	
PESO g/m	280
S. VISTA mm	55

Jx cm 4	
Jy cm 4	
Wx cm 3	
Wy cm 3	

RIPORTO SUPERIORE

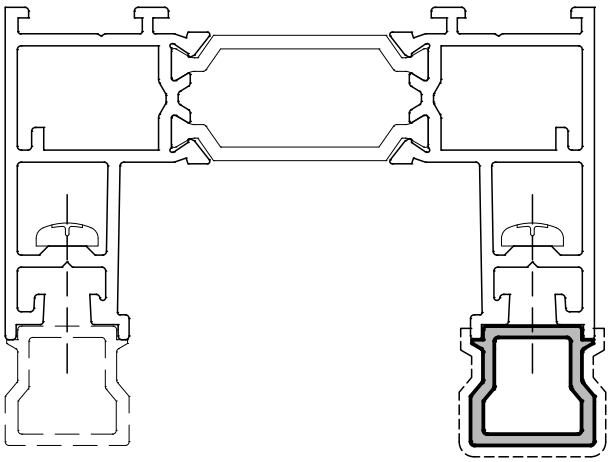

78129

PROFILATO RIPORTO SUPERIORE	
PESO g/m	243
S. VISTA mm	47

Jx cm 4	
Jy cm 4	
Wx cm 3	
Wy cm 3	

Profilati Scala 1:1

PROFILATI DI RINFORZO

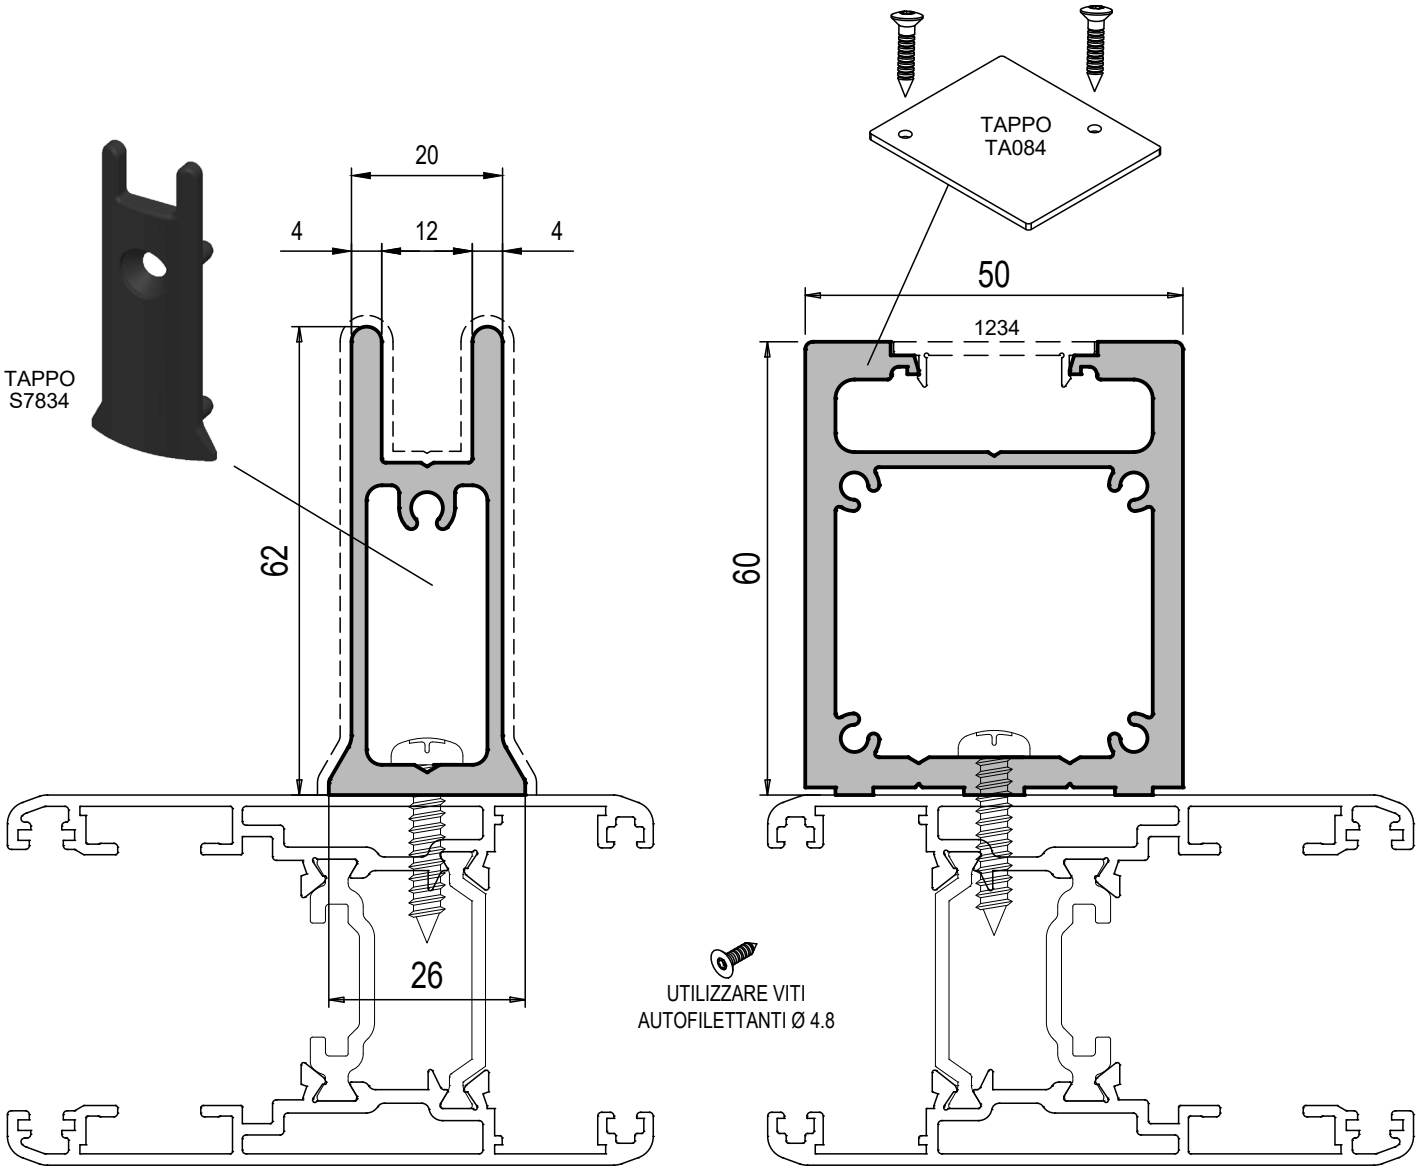

78113

PROFILATO MINIMALE RINDORZO ANTA					
PESO g/m	1303		Jx cm^4	13.7
S. VISTA mm	180		Jy cm^4	2.1
			Wx cm^3	4.3
			Wy cm^3	1.6

L		S7834					

170233

PROFILATO RINDORZO ANTA					
PESO g/m	2407		Jx cm^4	26.6
S. VISTA mm	170		Jy cm^4	23.8
			Wx cm^3	8.4
			Wy cm^3	9.8

M		TA084					

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

CANALINA ISOLANTE

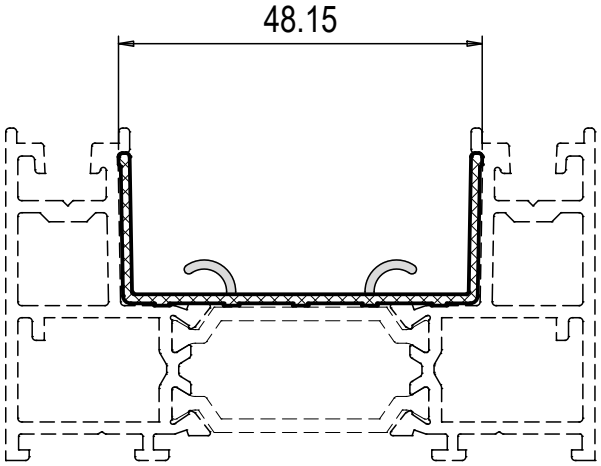

Z810

CARTELLINA		Jx cm 4	
PESO g/m	135	Jy cm 4	
S. VISTA mm	---	Wx cm 3	
		Wy cm 3	

LABIRINTO CENTRALE

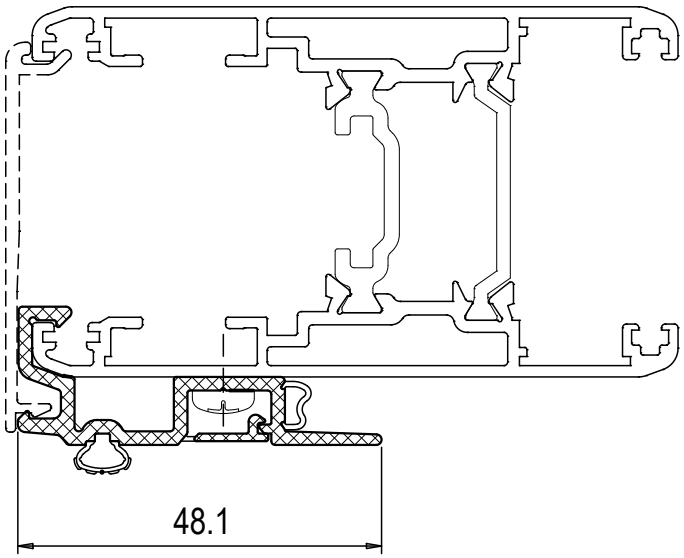

Z813

LABIRINTO SUPERIORE		Jx cm 4	
PESO g/m	---	Jy cm 4	
S. VISTA mm	---	Wx cm 3	
		Wy cm 3	

Profilati Scala 1:1

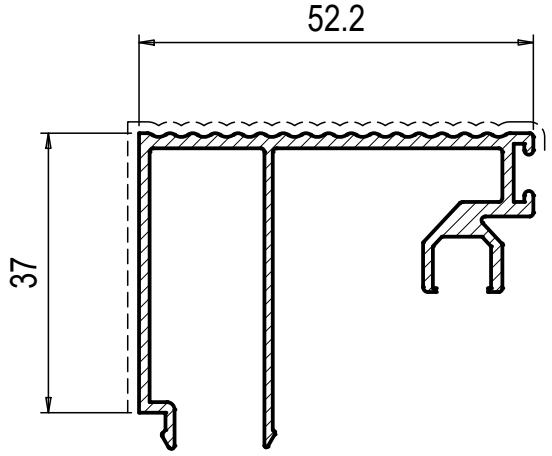

78138

PROFILATO COMPLEMENTARE TRAVERSO PER SOL.FIS.LAT.	
PESO g/m	716
S. VISTA mm	95

Jx cm^4	
Jy cm^4	
Wx cm^3	
Wy cm^3	

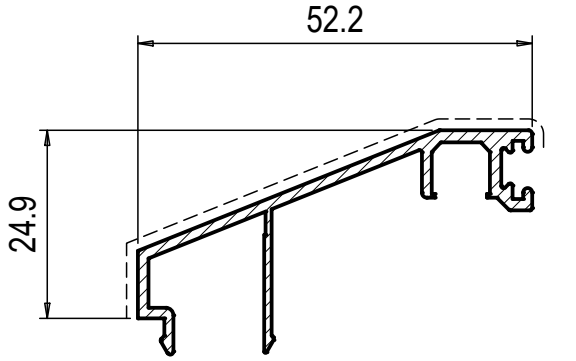

78139

PROFILATO COMPLEMENTARE MONTANTE PER SOL.FIS.LAT.	
PESO g/m	419
S. VISTA mm	67

Jx cm^4	
Jy cm^4	
Wx cm^3	
Wy cm^3	

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

PROFILATI COMPLEMENTARI

72520



COPRIFILO DA 26 MM	
PESO g/m	225
S. VISTA mm	30

Jx cm 4	
Jy cm 4	
Wx cm 3	
Wy cm 3	

N		TS004			

72521



COPRIFILO DA 30 MM	
PESO g/m	250
S. VISTA mm	35

Jx cm 4	
Jy cm 4	
Wx cm 3	
Wy cm 3	

O		TS005			

72522

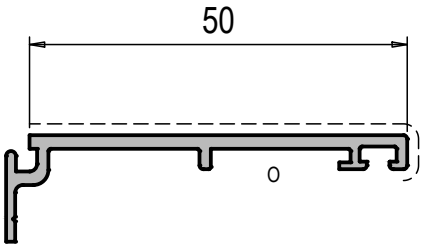

COPRIFILO DA 50 MM	
PESO g/m	350
S. VISTA mm	55

Jx cm 4	
Jy cm 4	
Wx cm 3	
Wy cm 3	

O		TS005			

72523

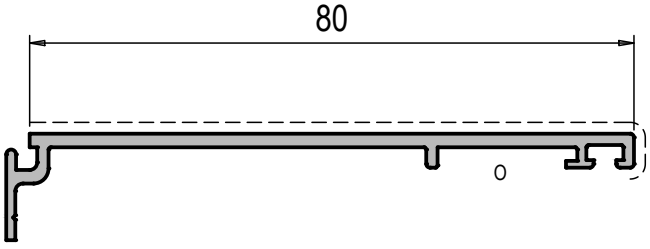

COPRIFILO DA 80 MM	
PESO g/m	495
S. VISTA mm	85

Jx cm 4	
Jy cm 4	
Wx cm 3	
Wy cm 3	

O		TS005			

PROFILATI COMPLEMENTARI

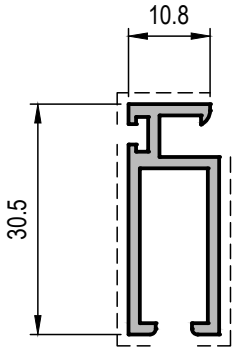

7931

PROFILATO PER ZANZARIERA		Jx cm 4	
PESO g/m	322	Jy cm 4	
S. VISTA mm	60	Wx cm 3	
		Wy cm 3	

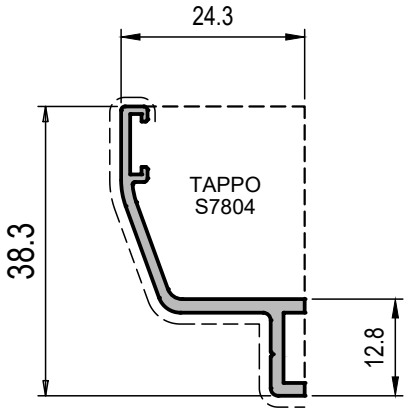

78116

PROFILATO RACCOGLI CONDENSA		Jx cm 4	
PESO g/m	270	Jy cm 4	
S. VISTA mm	65	Wx cm 3	
		Wy cm 3	

P		S7804

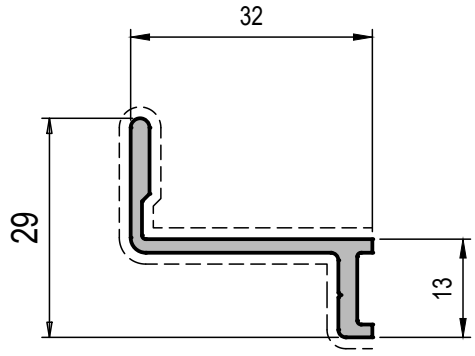

78112

PROFILATO PER ZANZARIERA		Jx cm 4	
PESO g/m	330	Jy cm 4	
S. VISTA mm	107.5	Wx cm 3	
		Wy cm 3	

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

50052



PROFILATO PORTA SPAZZOLINO	
PESO g/m	175
S. VISTA mm	22

Jx cm⁴	
Jy cm⁴	
Wx cm³	
Wy cm³	

40269

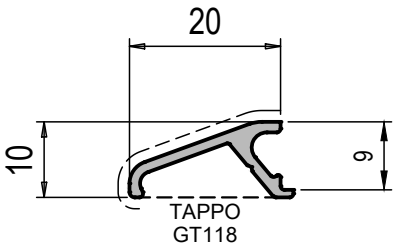

PROFILATO GOCCIOLATOIO	
PESO g/m	140
S. VISTA mm	25

Jx cm⁴	
Jy cm⁴	
Wx cm³	
Wy cm³	

Q	GT118

1234



PROFILATO COMPLEMENTARE	
PESO g/m	151
S. VISTA mm	25

Jx cm⁴	
Jy cm⁴	
Wx cm³	
Wy cm³	

Profilati Scala 1:1

PROFILATI COMPLEMENTARI

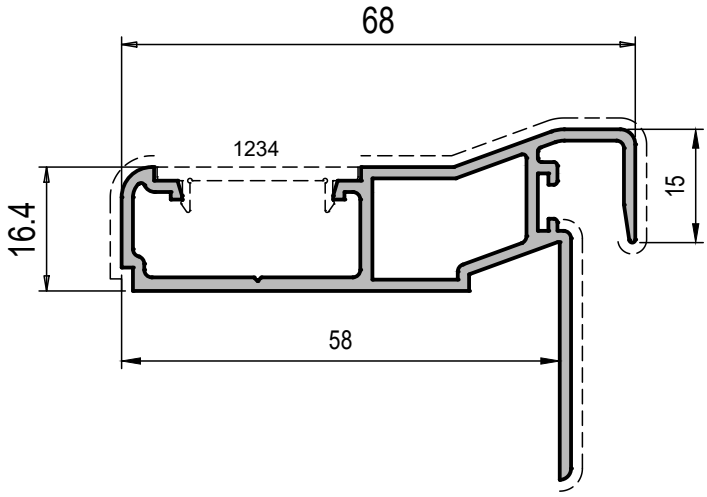

65035

PROFILATO RISCONTRO MONO-ANTA	
PESO g/m	835
S. VISTA mm	120

Jx	cm 4		
Jy	cm 4		
Wx	cm 3		
Wy	cm 3		



78157

PESO g/m	207
S. VISTA mm	24



78159

PESO g/m	152
S. VISTA mm	19

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

Soluzioni Disponibili

SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE

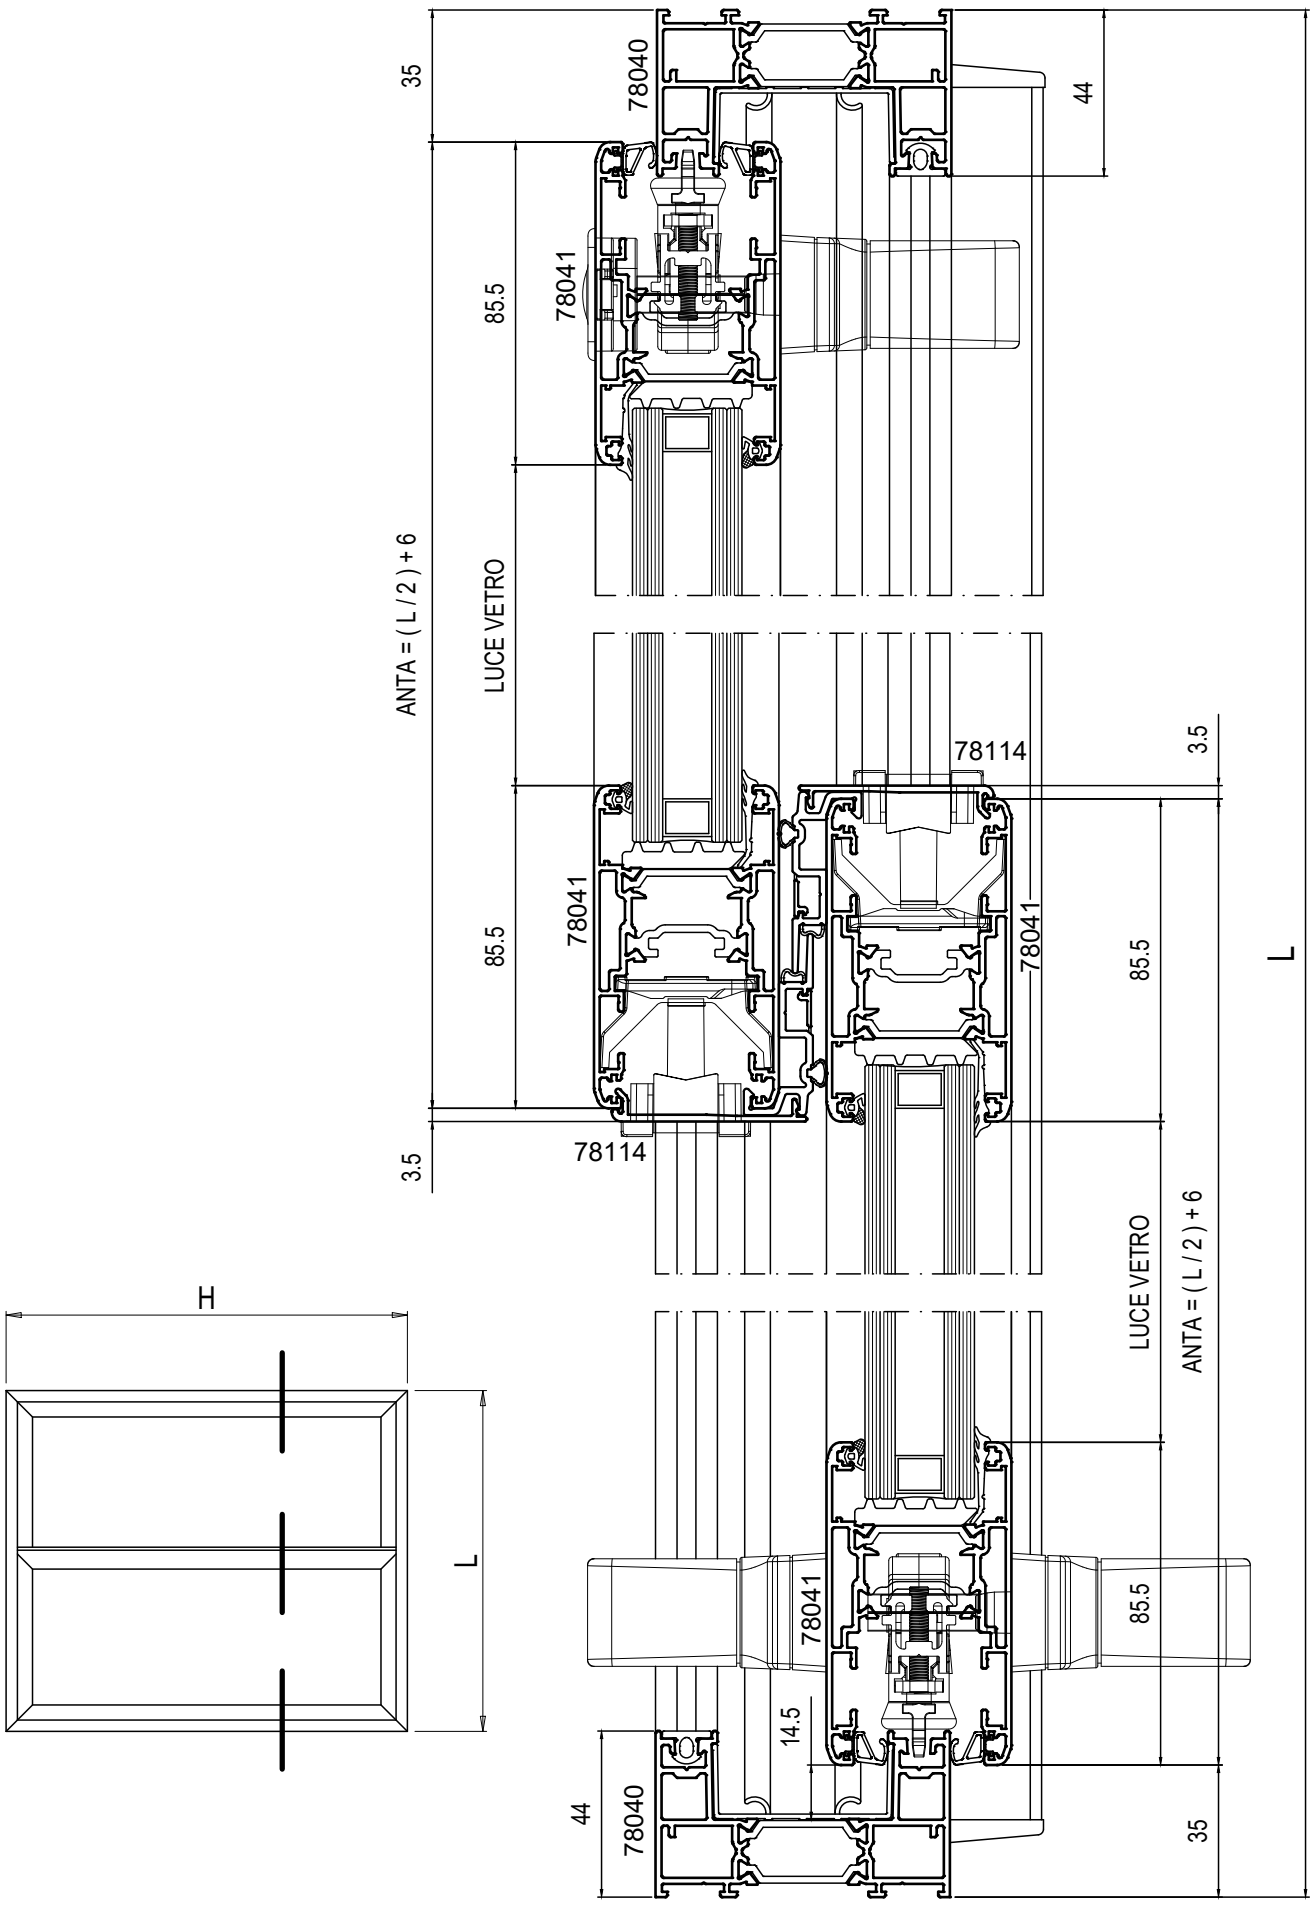

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SEZIONE VERTICALE 2 ANTE

78AS

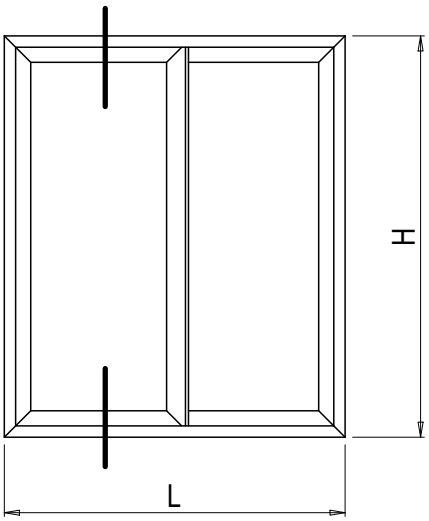

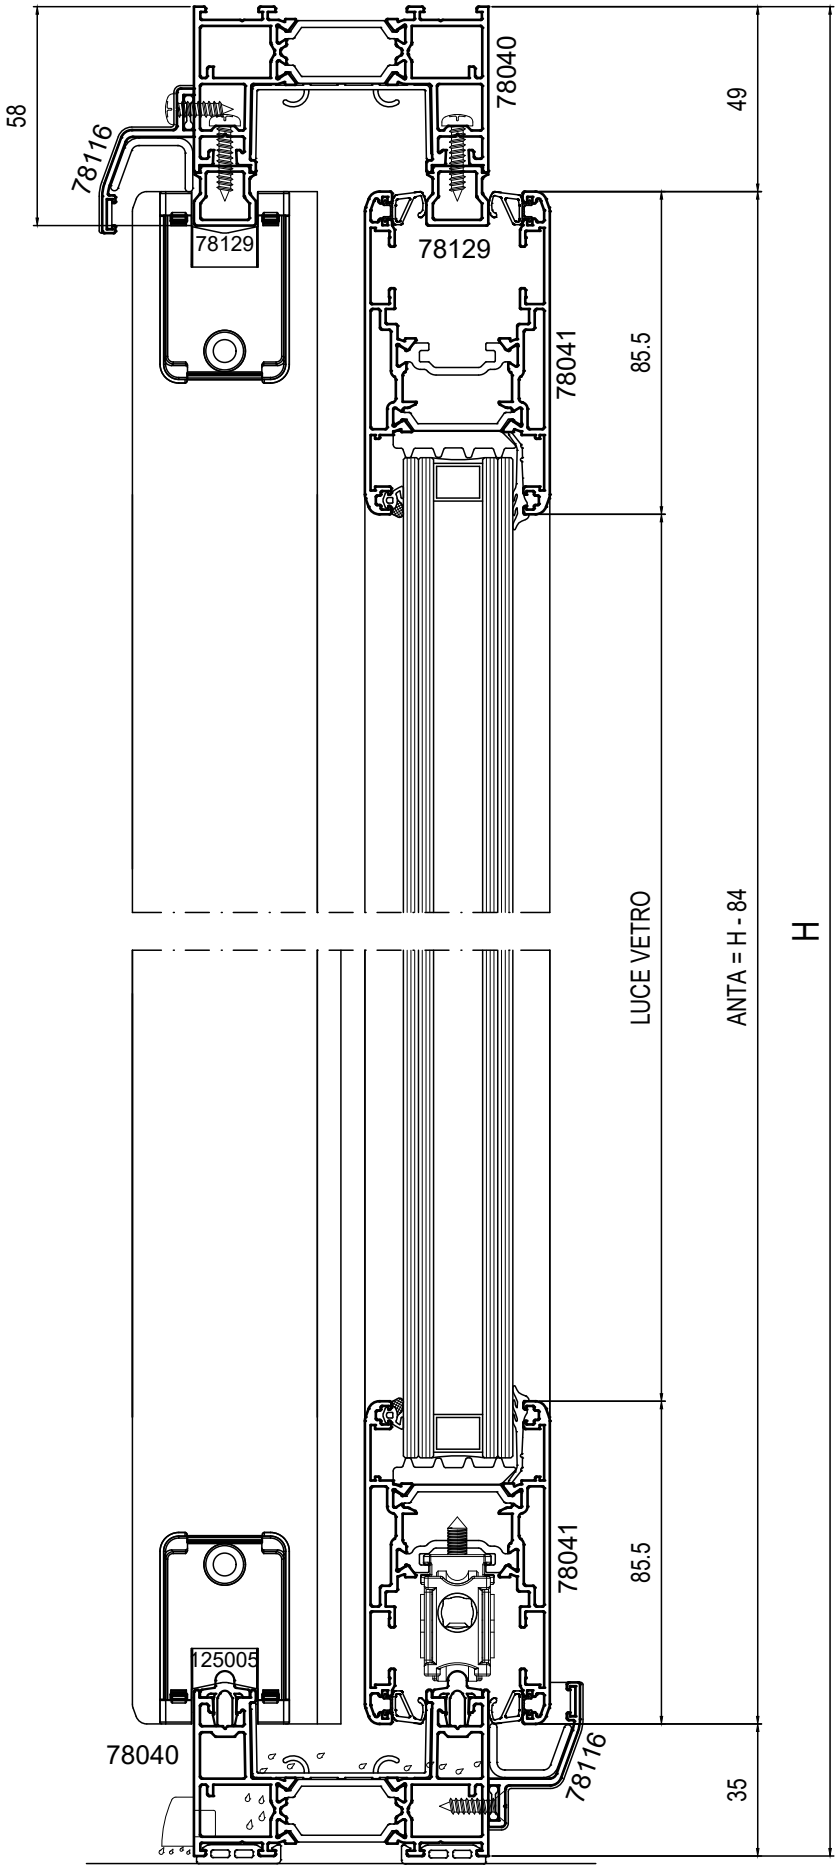

Soluzioni Disponibili

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

3

SEZIONE ORIZZONTALE CON FISSO LATERALE

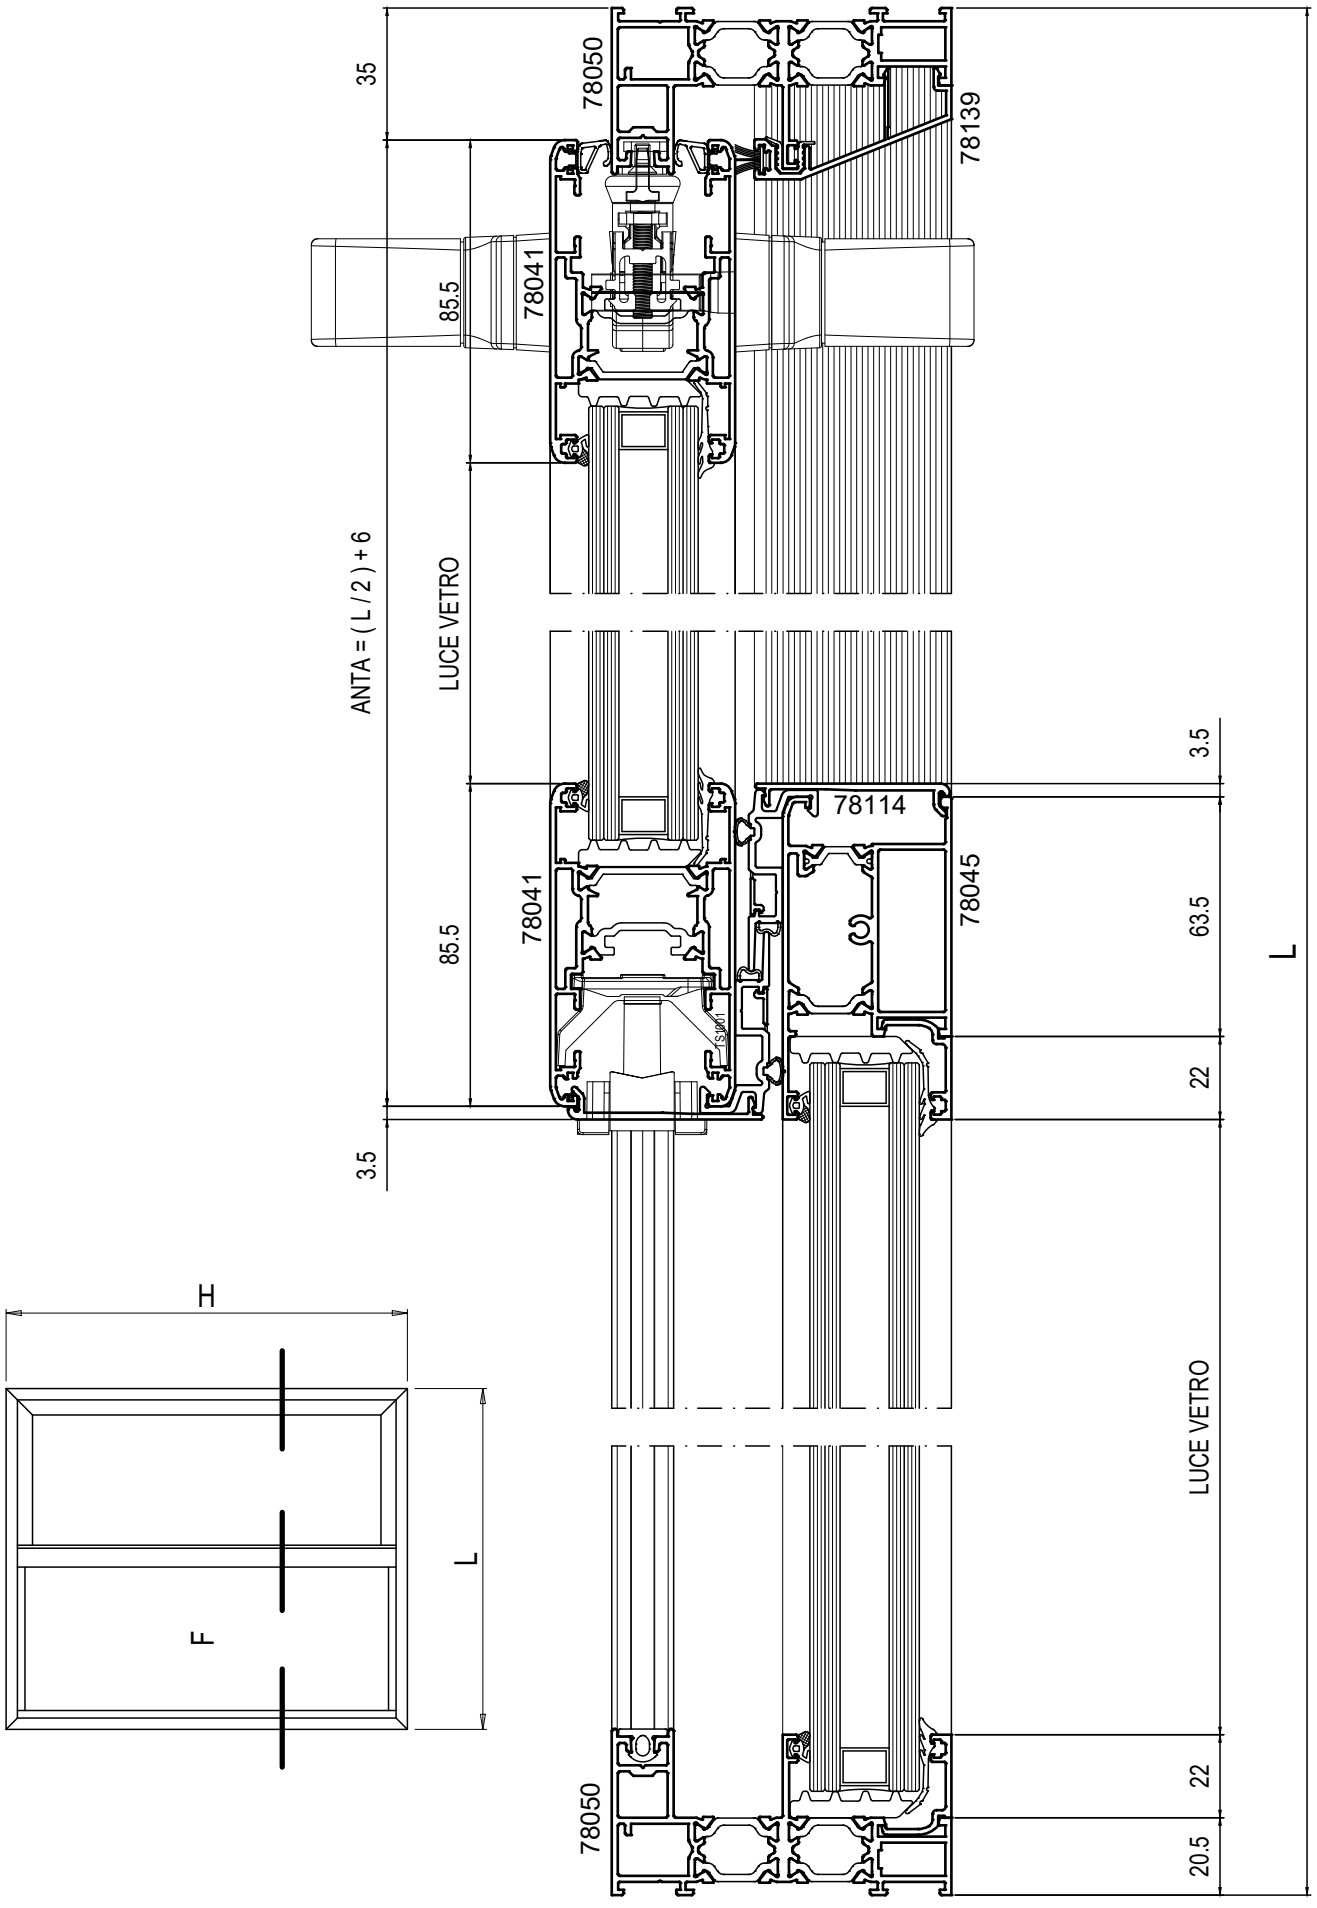

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SEZIONE VERTICALE CON FISSO LATERALE

78AS

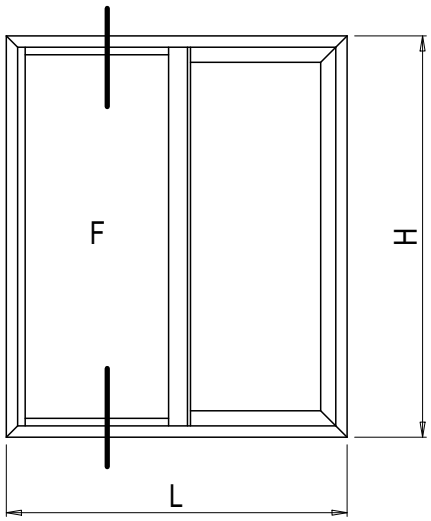

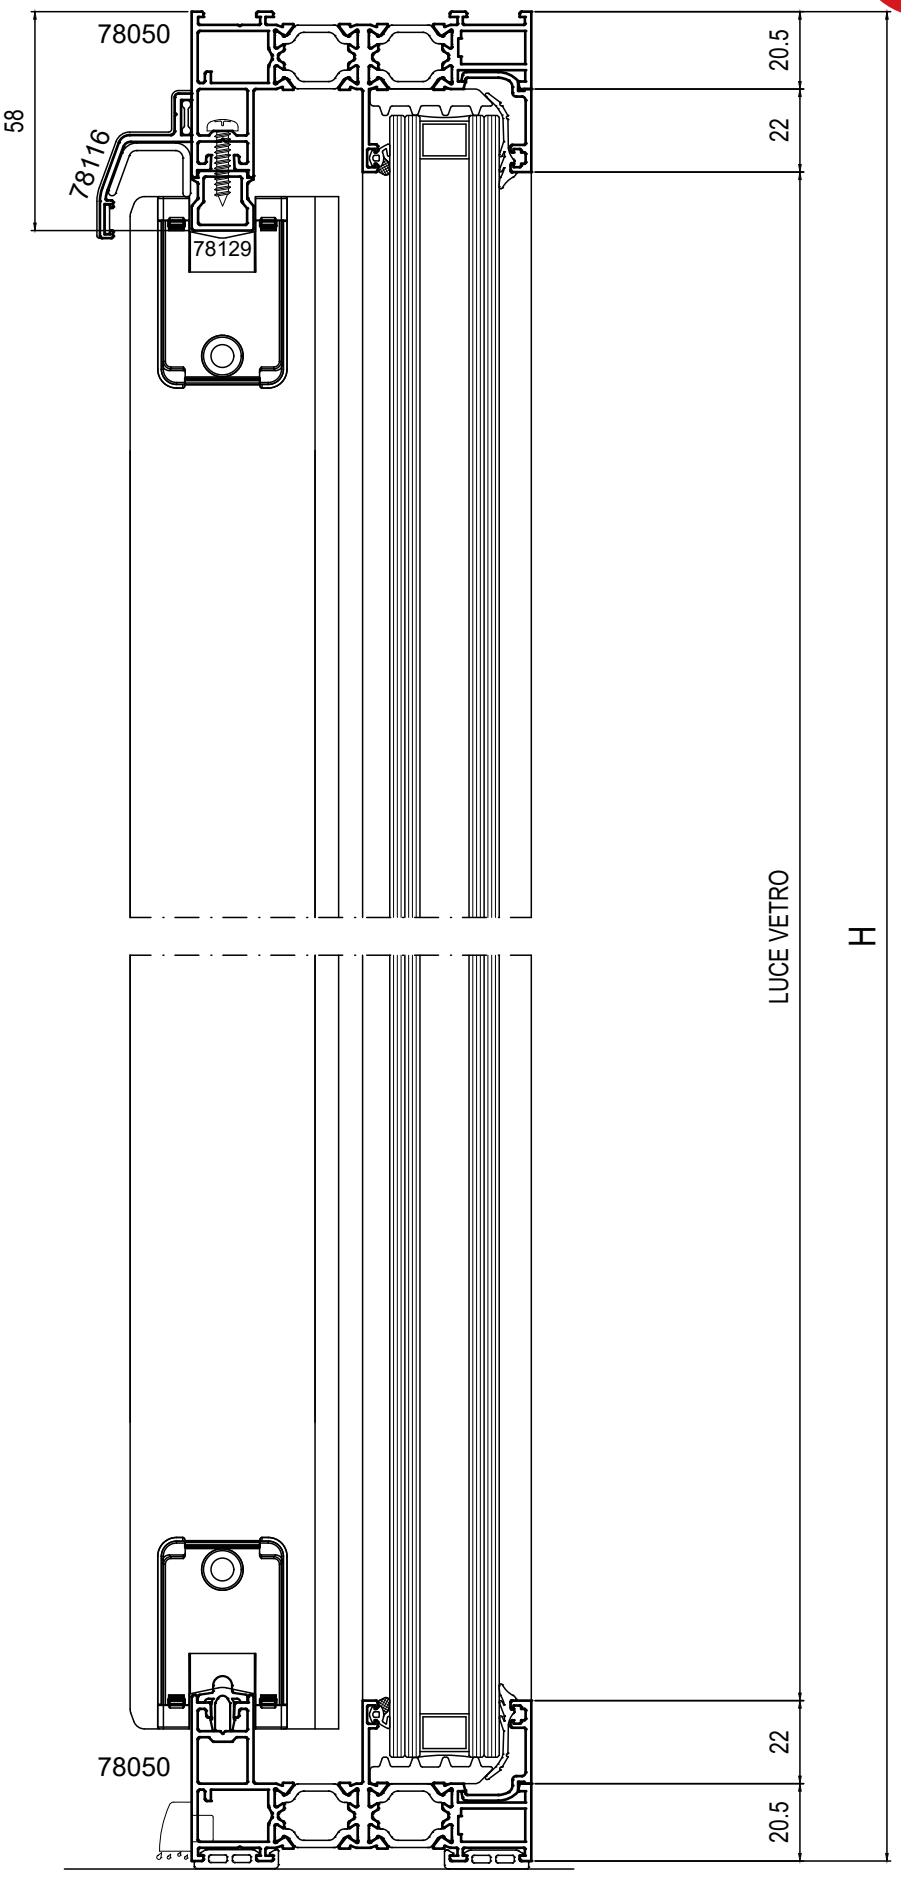

Soluzioni Disponibili

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SEZIONE VERTICALE CON FISSO LATERALE

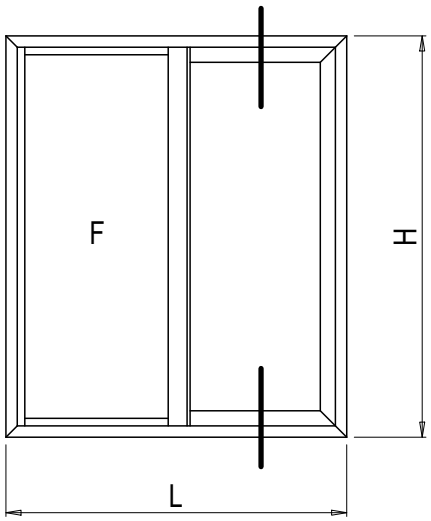

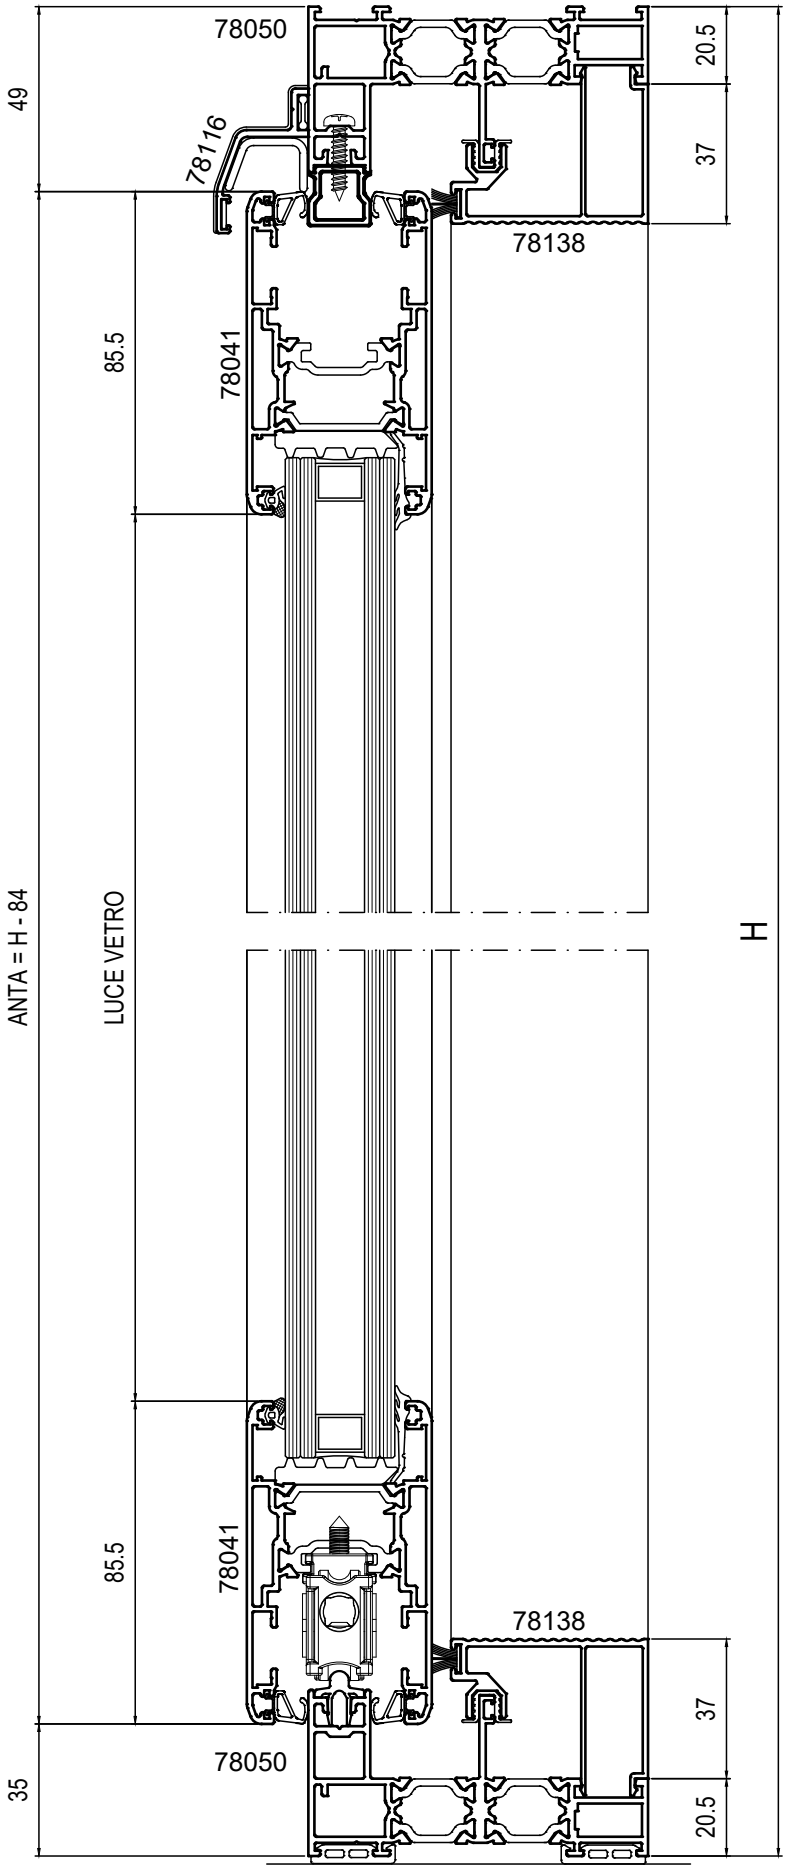

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SEZIONE VERTICALE CON SOGLIA RIBASSATA

78AS

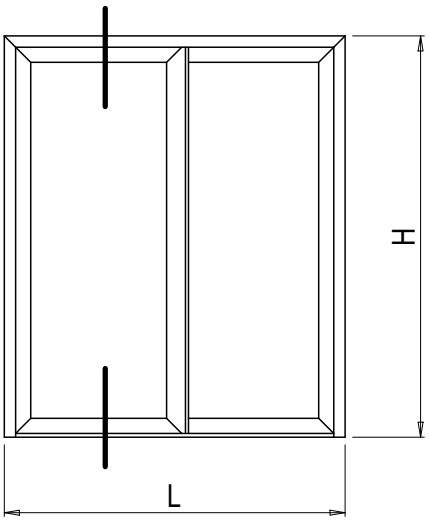

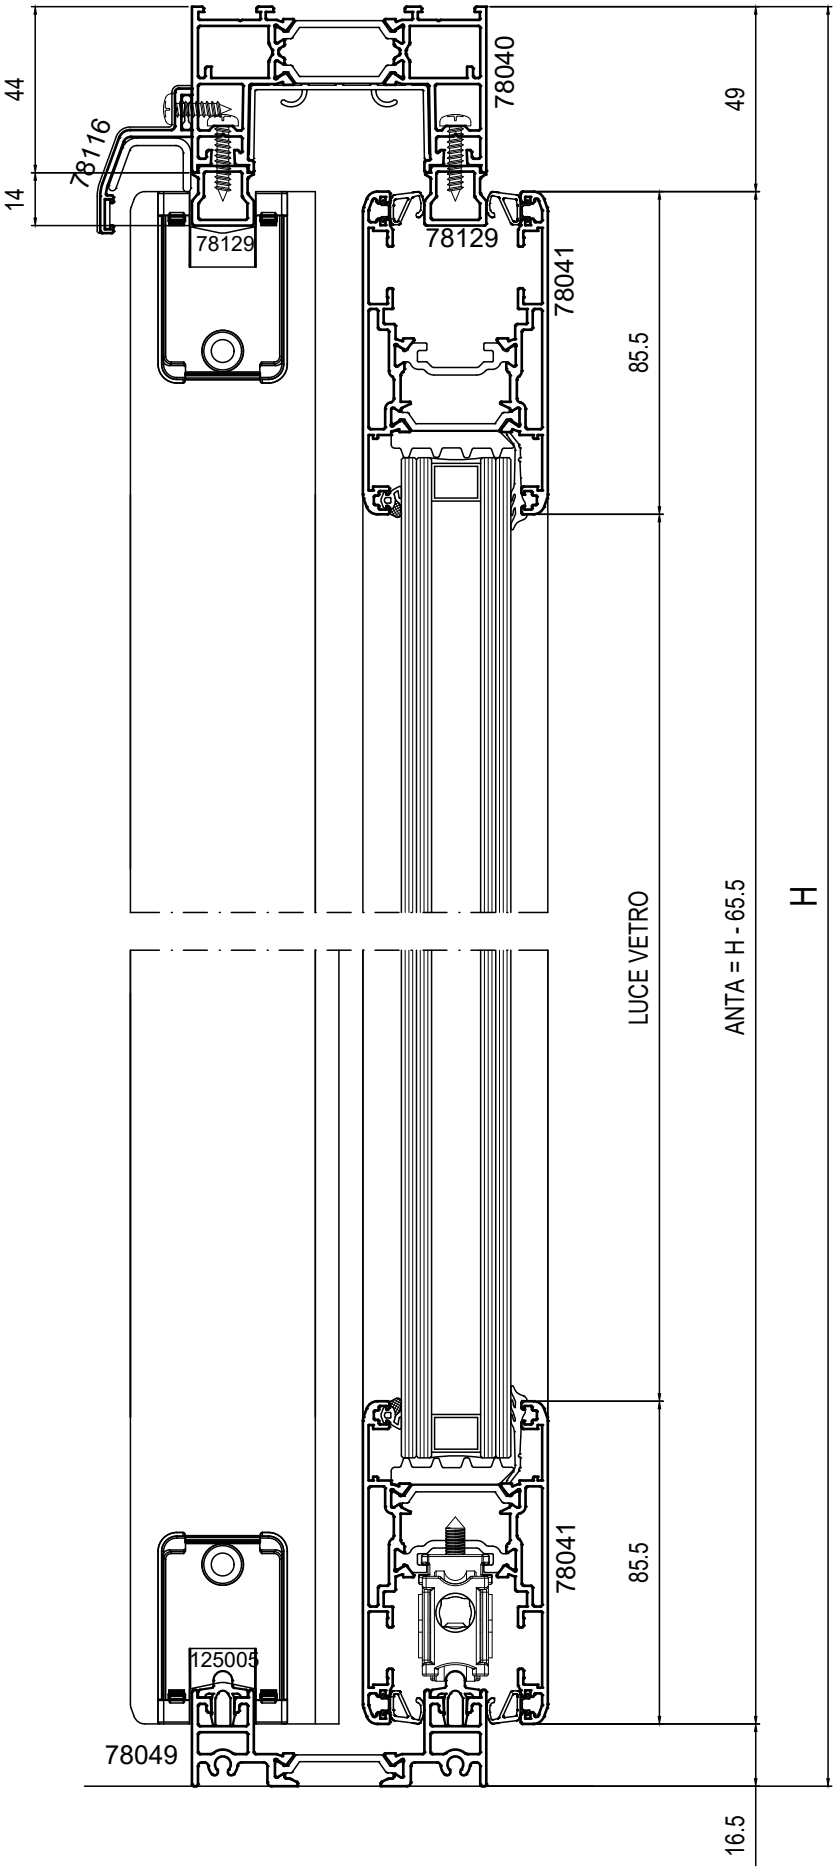

Soluzioni Disponibili

7

SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE SU DUE BINARI

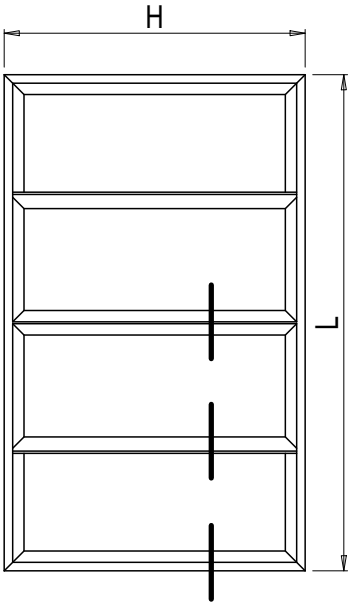

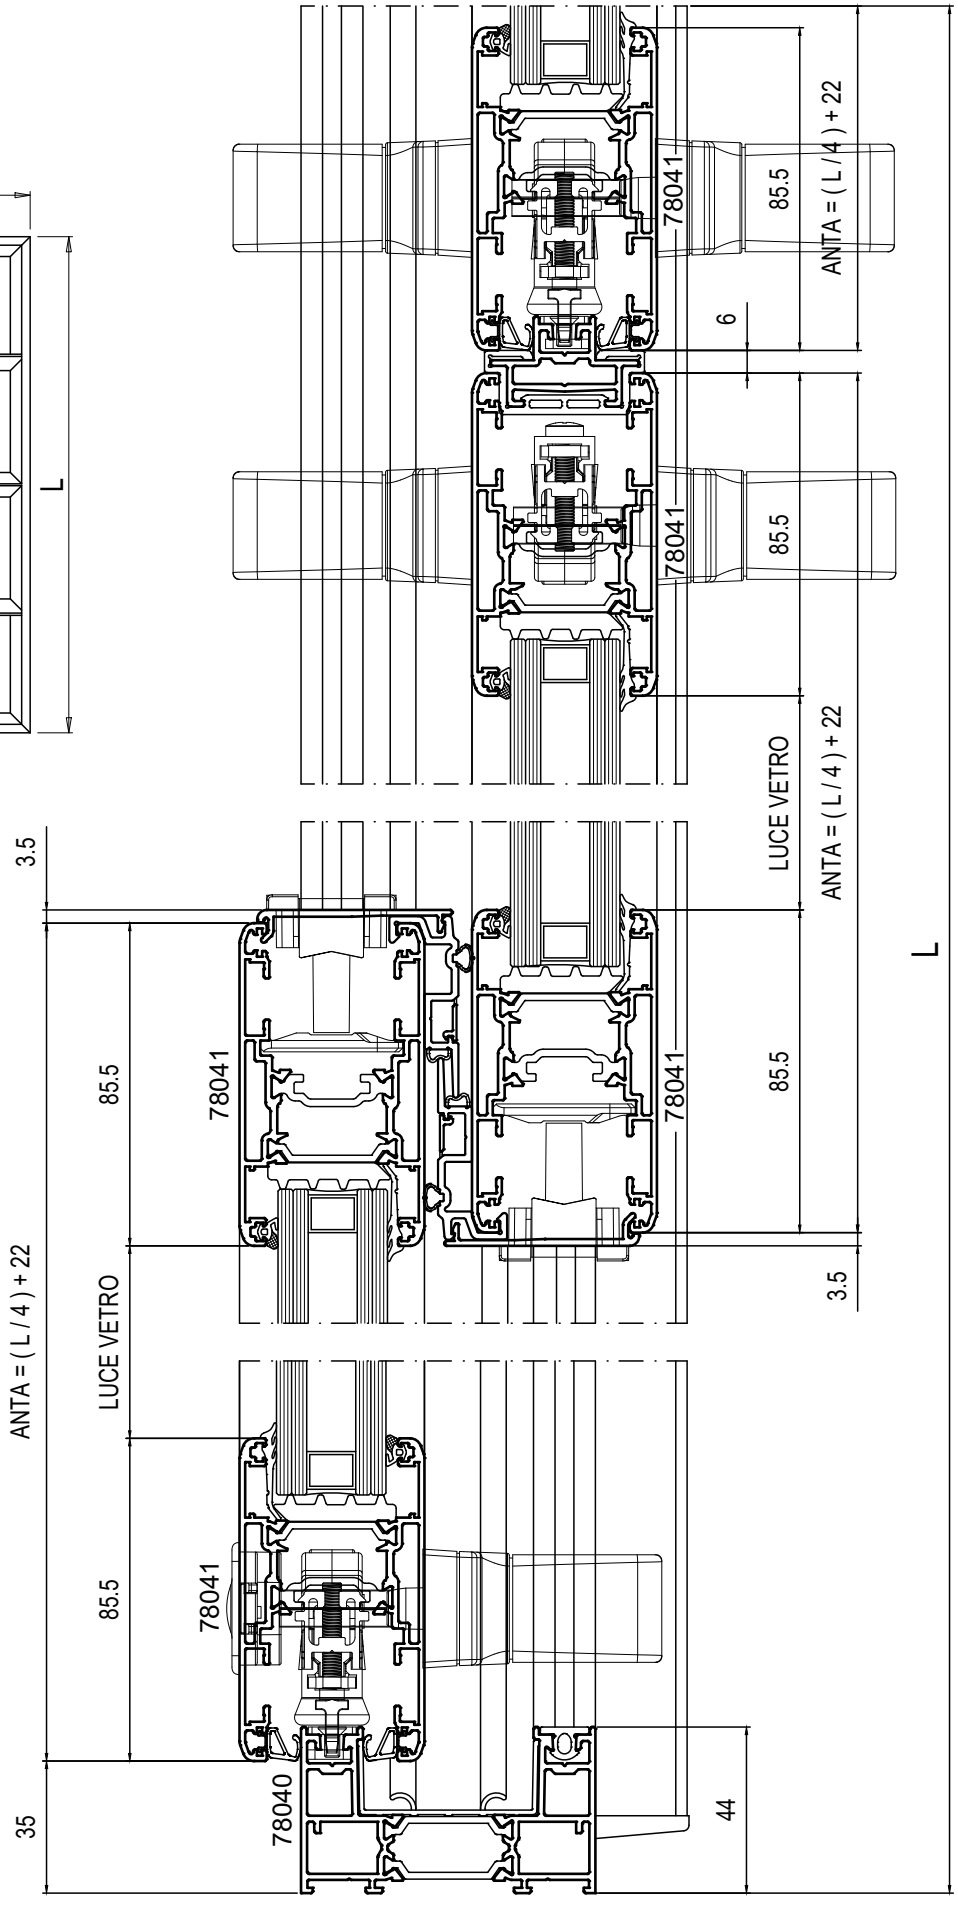

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE CENTRALE RIDOTTO

78AS

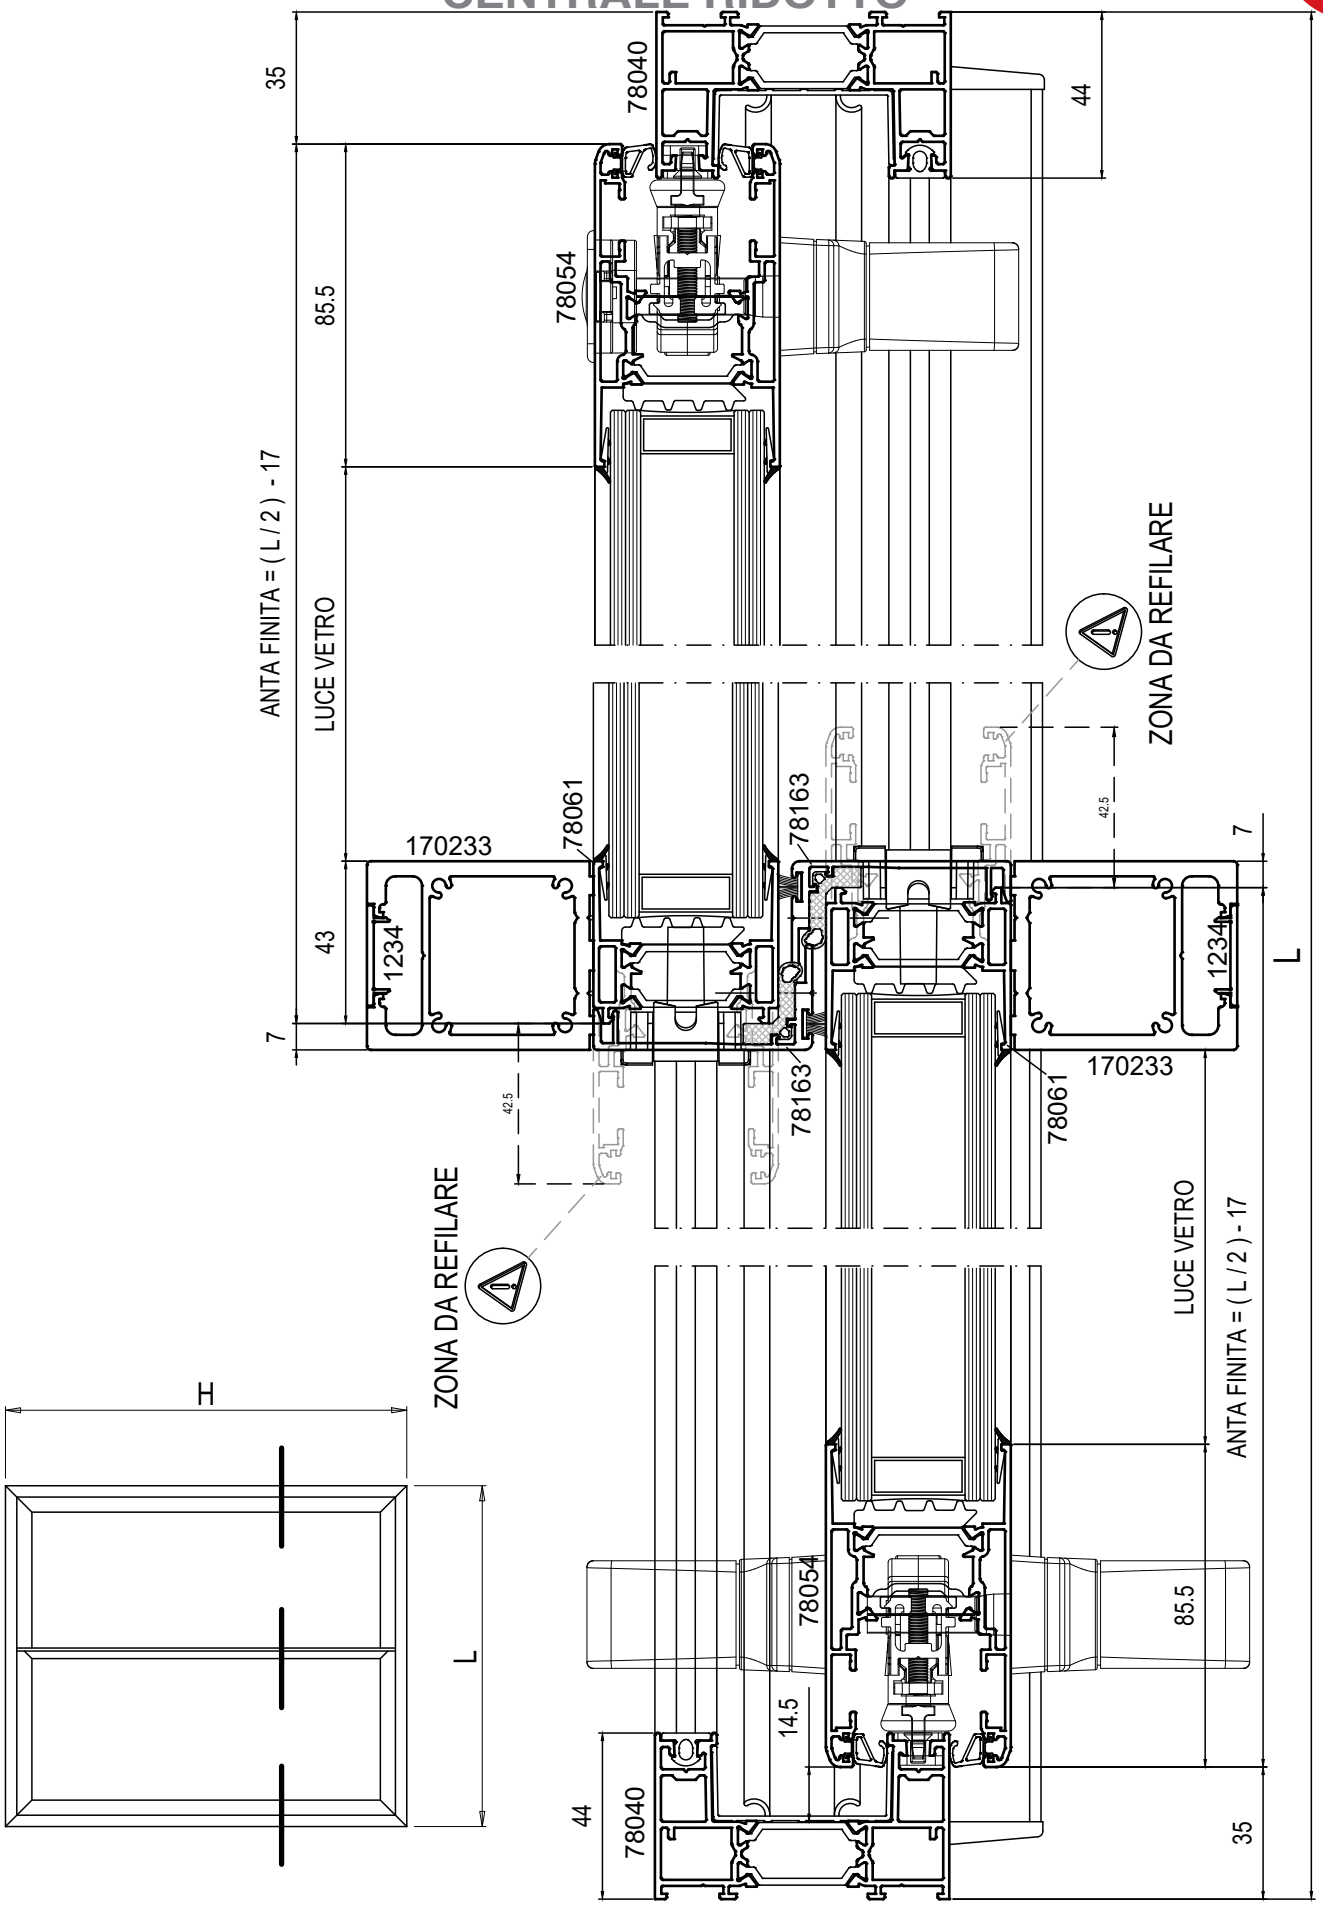

Soluzioni Disponibili

78AS

Schede di Taglio ST

1

2 ANTE MOBILI ALZANTE SCORREVOLE

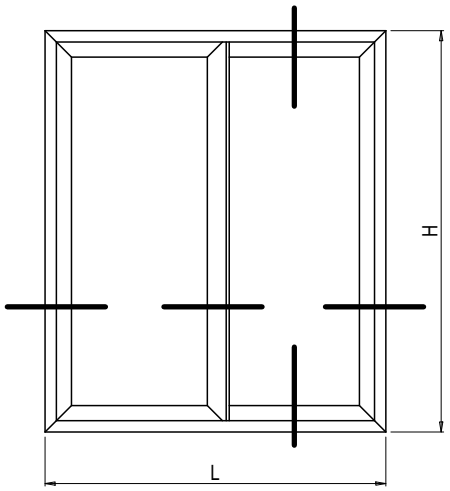

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
78040		TELAIO	L		2
			H		2
78041		ANTA	(L / 2) + 6		4
			H - 84		4
78116		PROFILATO RACCOGLI CONDENSA	L - 41		2
78114		COPRIFILO CENTRALE	H - 84		2
Z813		INCONTRO CENTRALE	H - 84		2
78129		RIPORTO SUPERIORE	L - 88		2
125005		BINARIO ALLUMINIO	L - 88		2

DISTINTA GUARNIZIONI

CODICE	SAGOMA	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO
Z810		CANALINA	2L + 2H
Z216		GUARNIZIONE PERIMENTRALE	4L + 4H
		GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 4H
		GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 4H
TG030		GUARNIZIONE SOTTO VETRO ISOLANTE	2L + 4H
Z146		GUARNIZIONE COPRICAVA	4H
TG003		GUARNIZIONE ISOLANTE A MURO	2L
* IN ALTERNATIVA			

N. B. : LE MISURE DI TAGLIO DEI PROFILATI SONO INDICATIVE

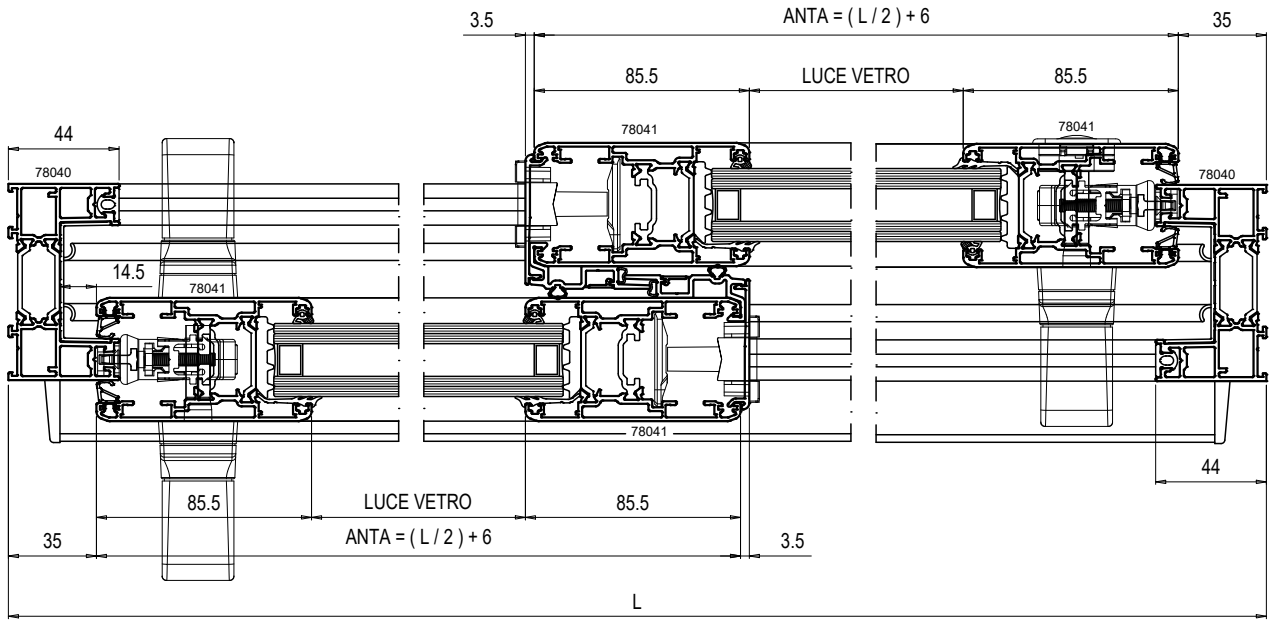

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
S7801	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITI PER SQUADRETTA TS001	16
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA TS001	
TS001	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TELAIO	8
S7800	SQUADRETTA A DOPPIO PULSANTE FILETTATA PER ANTA	8
G269	SQUADRETTA ALLINEAMENTO PER ANTA	16
S7880	KIT BASE PER ALZANTE SCORREVOLE A 2 ANTE	1
S7804	TAPPO PER RACCOGLI CONDENSA	2 cp.
S7900	KIT CHIUSURA MULTIPUNTO CON NASELLO AD UNCINO (VEDI ELENCO ACCESSORI)	2
S7901 *		
S7902 *		
S7877	DOPPIA MARTELLINA ALZANTE	1
S7878 *	MARTELLINA ALZANTE	
S7879	MARTELLINA ALZANTE CON MANIGLIA DI TRAINO ABBINATA	1
S7876 *	MANIGLIA DI TRAINO DA ABBINARE S7878 - S7875	1
* IN ALTERNATIVA		

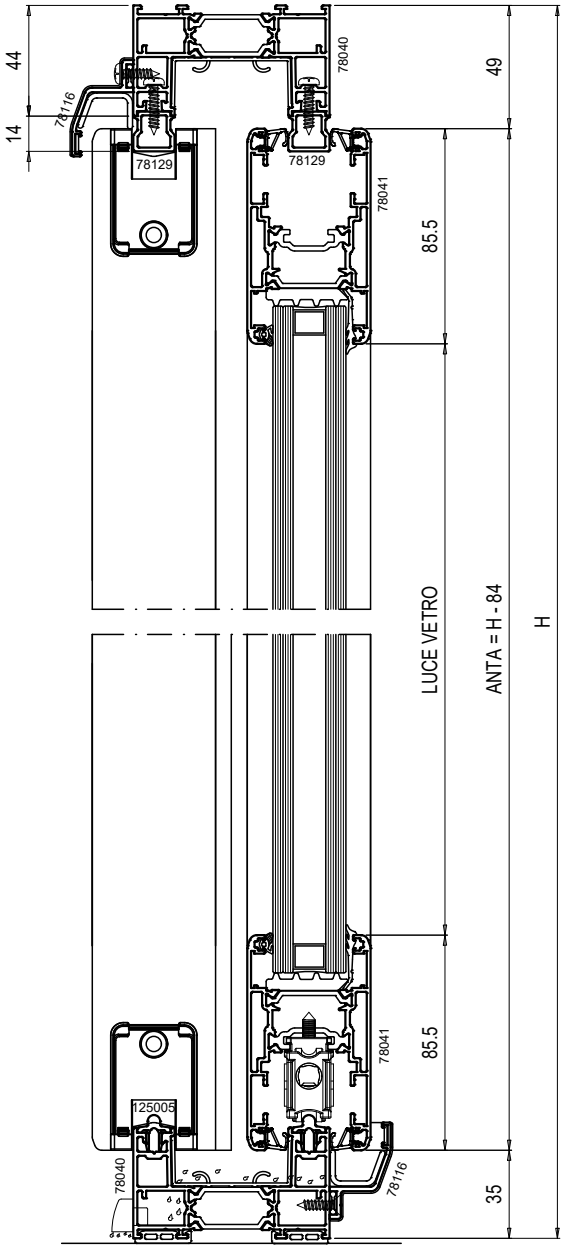

1 ANTA MOBILE CON FISSO LATERALE ALZANTE SCORREVOLE

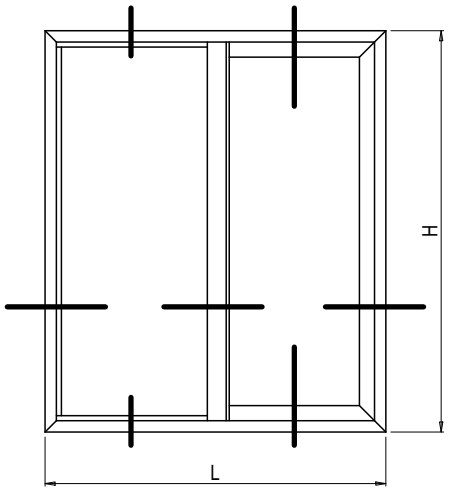

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
78050		TELAIO	L		2
			H		2
78041		ANTA	(L / 2) + 6		2
			H - 84		2
78116		PROFILATO RACCOGLI CONDENSA	L - 41		1
78114		COPRIFILO CENTRALE	H - 84		1
78114		COPRIFILO CENTRALE FIX	H - 41		1
78045		MONTANTE CENTRALE	H - 31.5		1
78138		COPRIFILO SUP-INF	L/2 - 60.5		2
78139		COPRIFILO LATERALE	H - 115		1
FERM		FERMAVETRO PER FISSO	H - 85		2
			L/2 - 43		2
Z813		INCONTRO CENTRALE	H - 84		1
			H - 41		1
78129		RIPORTO SUPERIORE	L - 88		1
125005		BINARIO ALLUMINIO	L - 88		1

DISTINTA GUARNIZIONI

CODICE	SAGOMA	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO
Z216		GUARNIZIONE PERIMENTRALE	2L + 2H
		GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 4H
		GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 4H
TG030		GUARNIZIONE SOTTO VETRO ISOLANTE	2L + 4H
Z146		GUARNIZIONE COPRICAVA	2H
TG003		GUARNIZIONE ISOLANTE A MURO	2L
* IN ALTERNATIVA			

N. B. : LE MISURE DI TAGLIO DEI PROFILATI SONO INDICATIVE

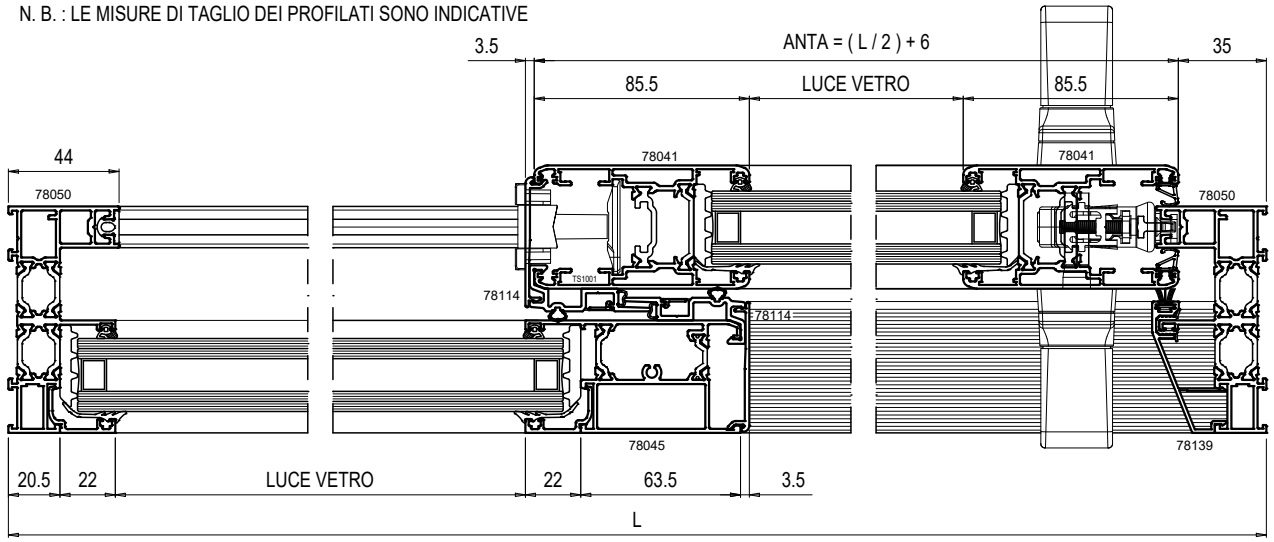

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

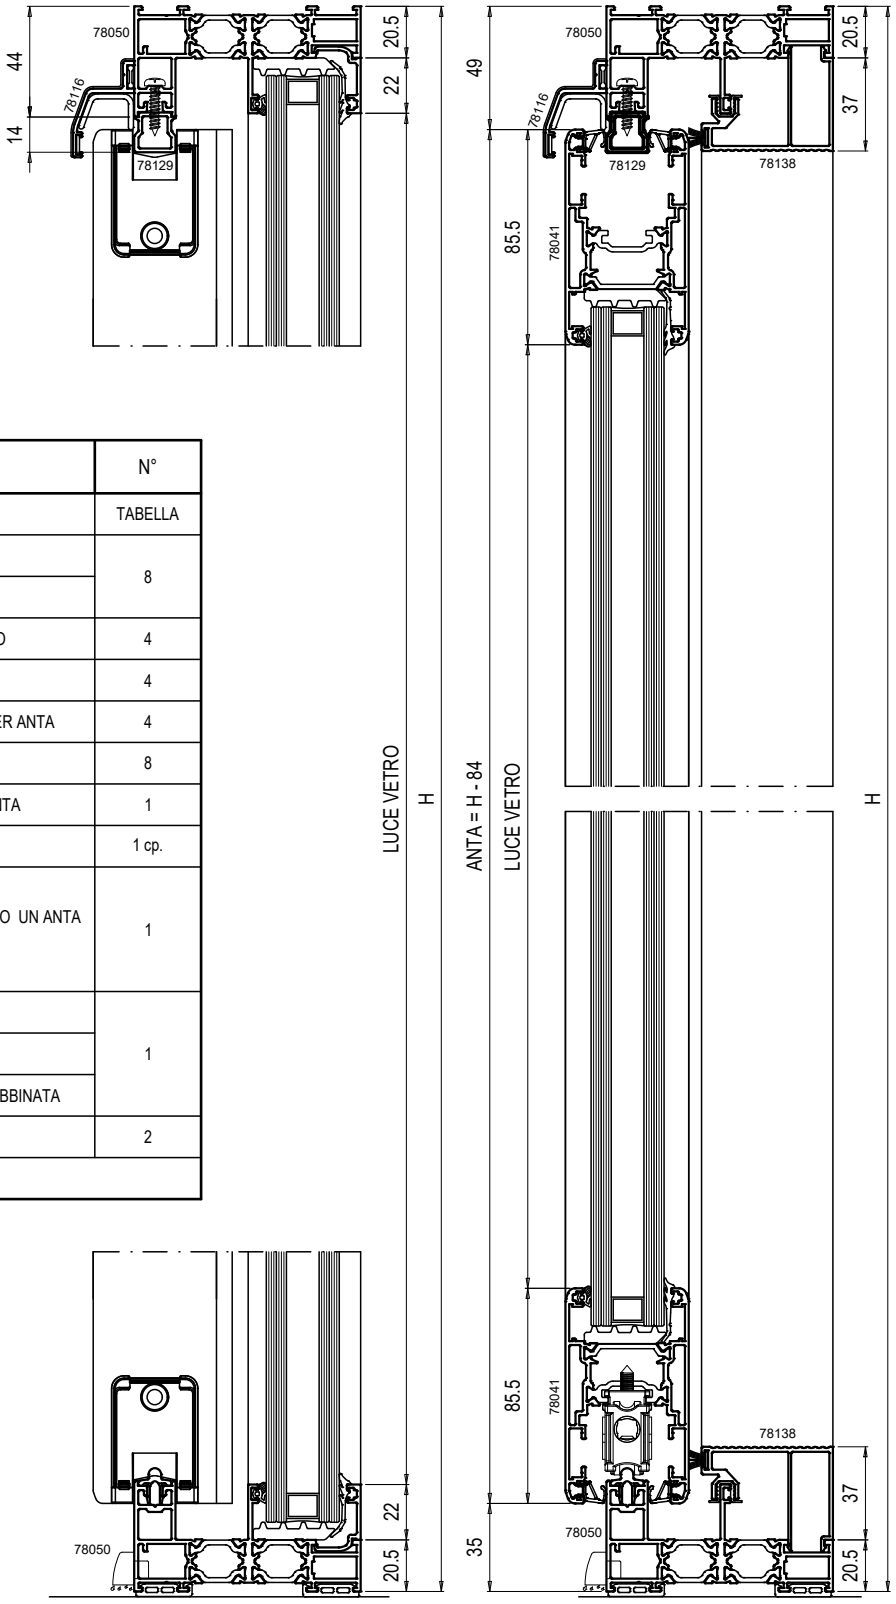

DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
S7801	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITI PER SQUADRETTA TS001	8
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA TS001	
TS001	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TELAIO	4
S7806	SQUADRETTA A PULSANTE PER TELAIO	4
S7800	SQUADRETTA A DOPPIO PULSANTE FILETTATA PER ANTA	4
G269	SQUADRETTA ALLINEAMENTO PER ANTA	8
S7907	KIT BASE PER ALZANTE SCORREVOLE A 1 ANTA	1
S7804	TAPPO PER RACCOGLI CONDENSA	1 cp.
S7900	KIT CHIUSURA MULTIPUNTO CON NASELLO AD UNCINO UN ANTA (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
S7901 *		
S7902 *		
S7877	DOPPIA MARTELLINA ALZANTE	1
S7878 *	MARTELLINA ALZANTE	
S7879 *	MARTELLINA ALZANTE CON MANIGLIA DI TRAINO ABBINATA	
TS100	CAVALLOTTO PER MONTANTE CENTRALE	2
* IN ALTERNATIVA		

2 ANTE MOBILI CON SOGLIA RIBASSATA ALZANTE SCORREVOLE

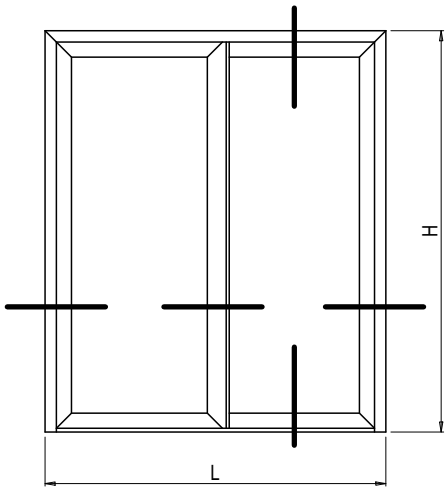

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
78040		TELAIO	L		1
			H		1
			H		1
78049		SOGLIA RIBASSATA	L - 44.5		1
78041		ANTA	(L / 2) + 6		4
			H - 65.5		4
78116		PROFILATO RACCOGLI CONDENSA	L - 41		2
78114		COPRIFILO CENTRALE	H - 65.5		2
Z813		INCONTRO CENTRALE	H - 65.5		2
78129		RIPORTO SUPERIORE	L - 88		2
125005		BINARIO ALLUMINIO	L - 88		2

N. B. : LE MISURE DI TAGLIO DEI PROFILATI SONO INDICATIVE

DISTINTA GUARNIZIONI

CODICE	SAGOMA	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO
Z810		CANALINA	L + 2H
Z216		GUARNIZIONE PERIMENTRALE	4L + 4H
		GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 4H
		GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 4H
TG030		GUARNIZIONE SOTTO VETRO ISOLANTE	2L + 4H
Z146		GUARNIZIONE COPRICAVA	4H

* IN ALTERNATIVA

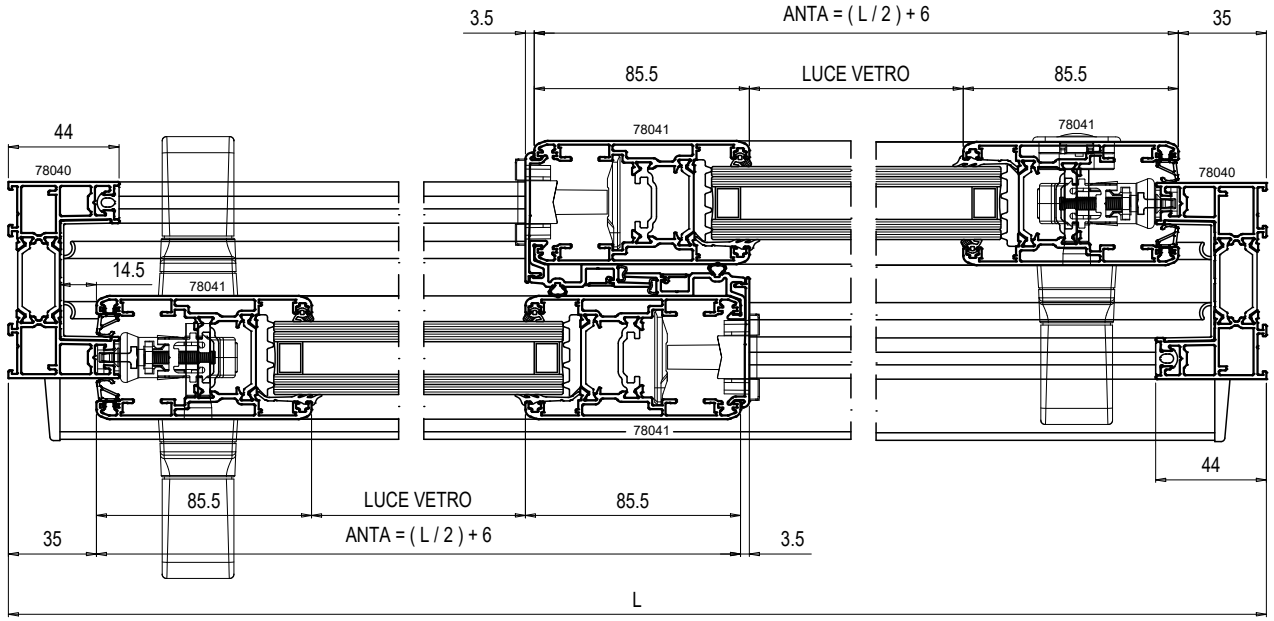

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
S7801	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITI PER SQUADRETTA TS001	8
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA TS001	
TS001	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TELAIO	4
S7800	SQUADRETTA A DOPPIO PULSANTE FILETTATA PER ANTA	8
G269	SQUADRETTA ALLINEAMENTO PER ANTA	16
S7880	KIT BASE PER ALZANTE SCORREVOLE A 2 ANTE	1
S7900	KIT CHIUSURA MULTIPUNTO CON NASELLO AD UNCINO (VEDI ELENCO ACCESSORI)	2
S7901 *		
S7902 *		
S7877	DOPPIA MARTELLINA ALZANTE	1
S7878 *	MARTELLINA ALZANTE	
S7879	MARTELLINA ALZANTE CON MANIGLIA DI TRAINO ABBINATA	1
S7876 *	MANIGLIA DI TRAINO DA ABBINARE S7878 - S7875	1
* IN ALTERNATIVA		

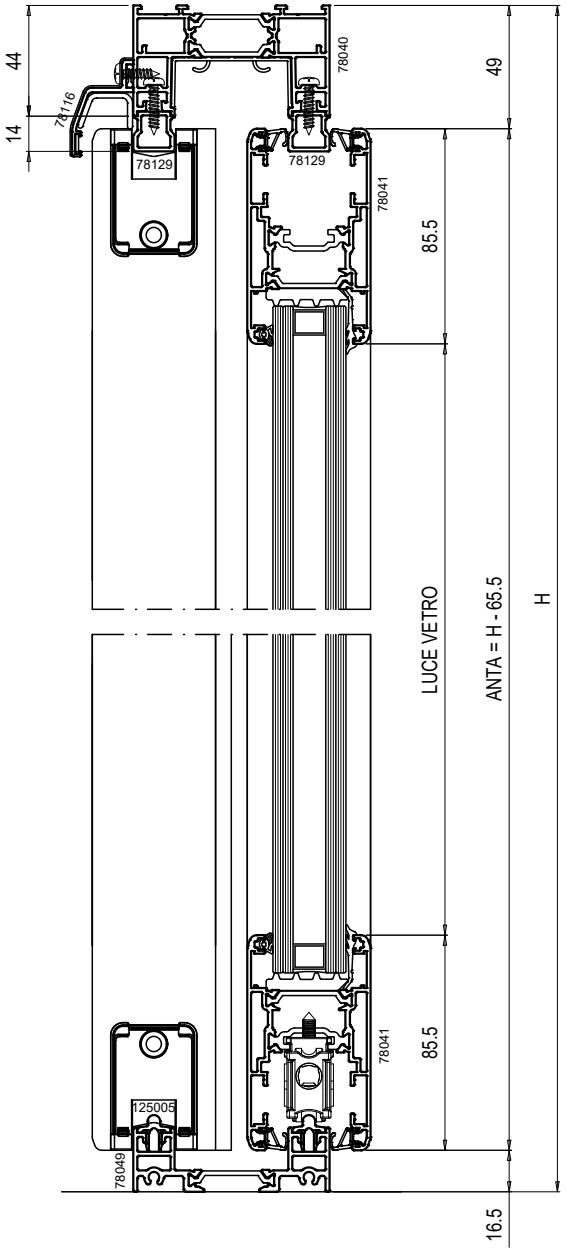

4

4 ANTE MOBILI SU DUE BINARI
ALZANTE SCORREVOLE

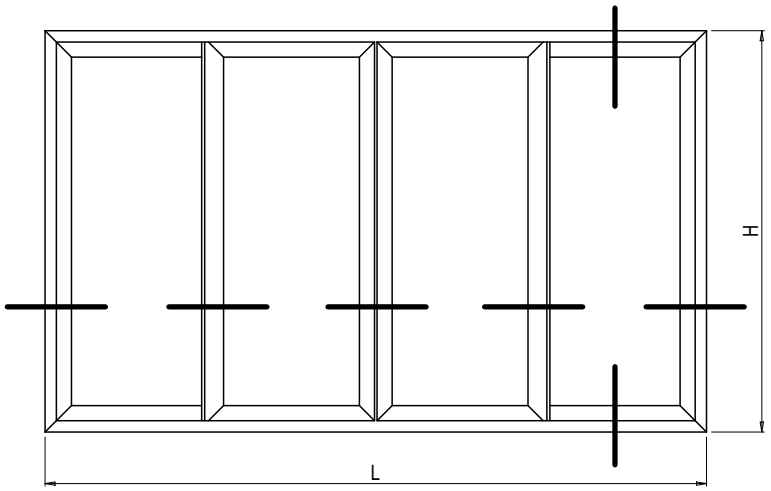

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
78040		TELAIO	L		2
			H		2
78041		ANTA	(L / 4) + 22		8
			H - 84		8
78116		PROFILATO RACCOGLI CONDENSA	L - 41		2
78114		COPRIFILO CENTRALE	H - 84		4
78146		CENTRALE 4 ANTE	H - 84		1
Z813		INCONTRO CENTRALE	H - 84		4
78129		RIPORTO SUPERIORE	L - 88		2
125005		BINARIO ALLUMINIO	L - 88		2

N. B. : LE MISURE DI TAGLIO DEI PROFILATI SONO INDICATIVE

DISTINTA GUARNIZIONI

CODICE	SAGOMA DESCRIZIONE		MISURA TAGLIO
Z810		CANALINA	2L + 2H
Z216		GUARNIZIONE PERIMENTRALE	4L + 6H
		GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 8H
		GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 8H
TG030		GUARNIZIONE SOTTO VETRO ISOLANTE	2L + 8H
Z146		GUARNIZIONE COPRICAVA	H
Z217		GUARNIZIONE CENTRALE 4 ANTE	1H
TG003		GUARNIZIONE ISOLANTE A MURO	2L
* IN ALTERNATIVA			

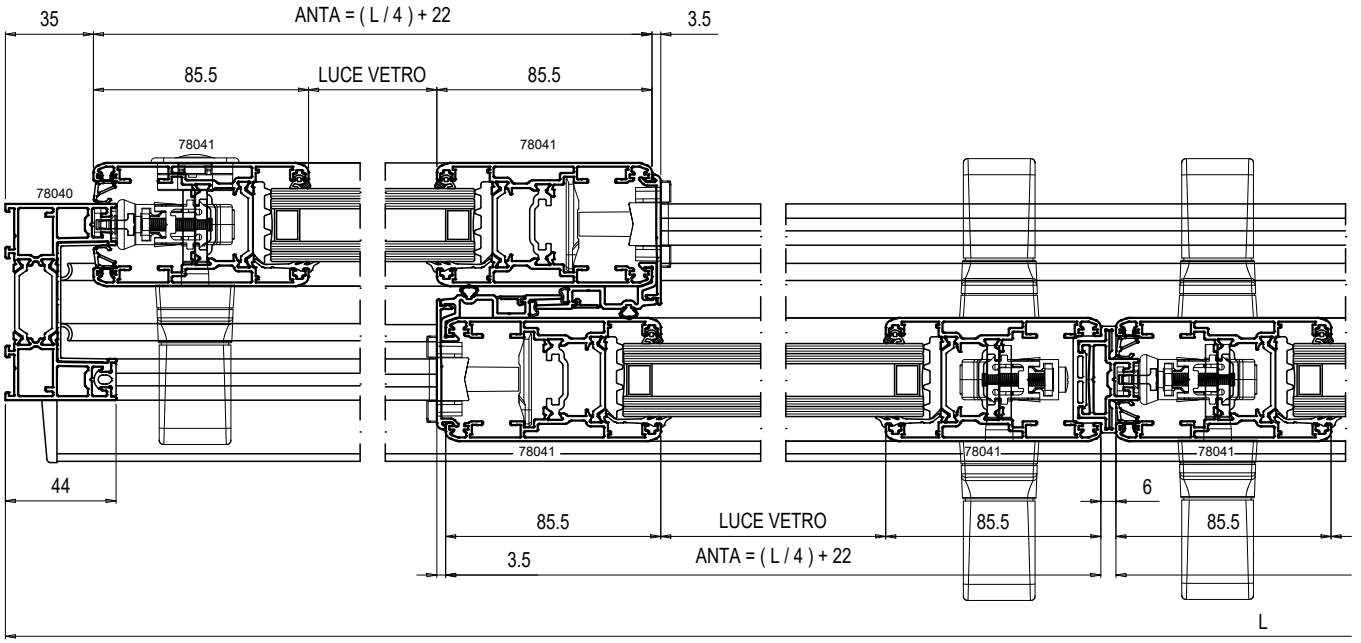

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
S7801	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITI PER SQUADRETTA TS001	16
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA TS001	
TS001	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TELAIO	8
S7800	SQUADRETTA A DOPPIO PULSANTE FILETTATA PER ANTA	16
G269	SQUADRETTA ALLINEAMENTO PER ANTA	32
S7880	KIT BASE PER ALZANTE SCORREVOLE A 2 ANTE	2
S7804	TAPPO PER RACCOGLI CONDENSA	2 cp.
S7900	KIT CHIUSURA MULTIPUNTO CON NASELLO AD UNCINO (VEDI ELENCO ACCESSORI)	3
S7901 *		
S7902 *		
S7942	KIT SOLLEVAMENTO PER ANTA CENTRALE PASSIVA (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
S7943 *		
S7944 *		
S7877	DOPPIA MARTELLINA ALZANTE	2
S7878 *	MARTELLINA ALZANTE	
S7879	MARTELLINA ALZANTE CON MANIGLIA DI TRAINO ABBINATA	2
* IN ALTERNATIVA		

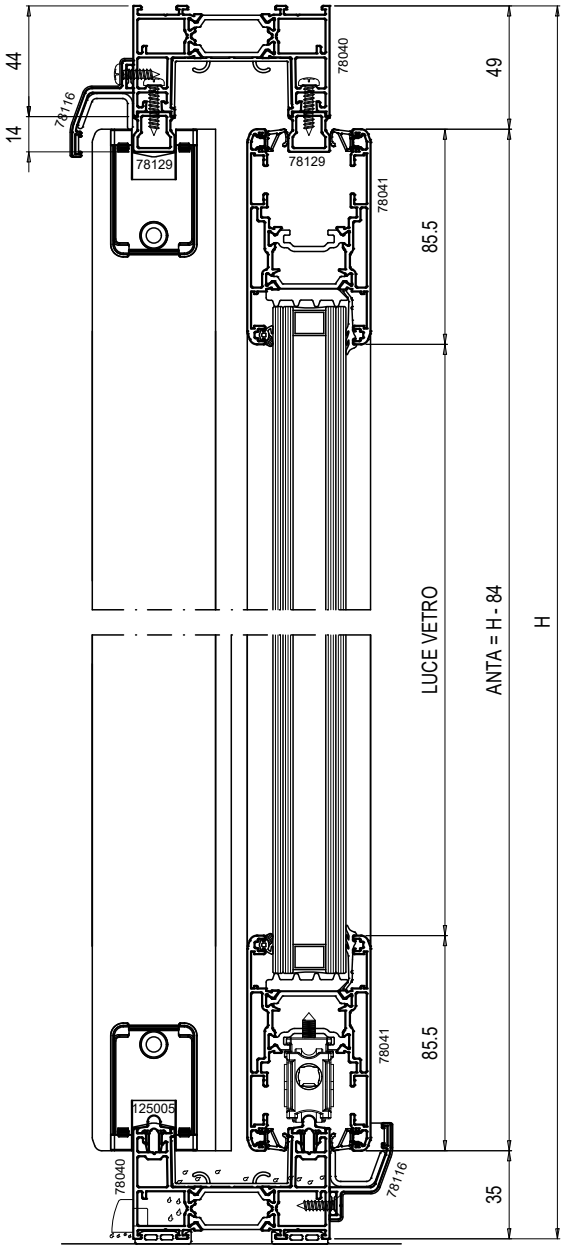

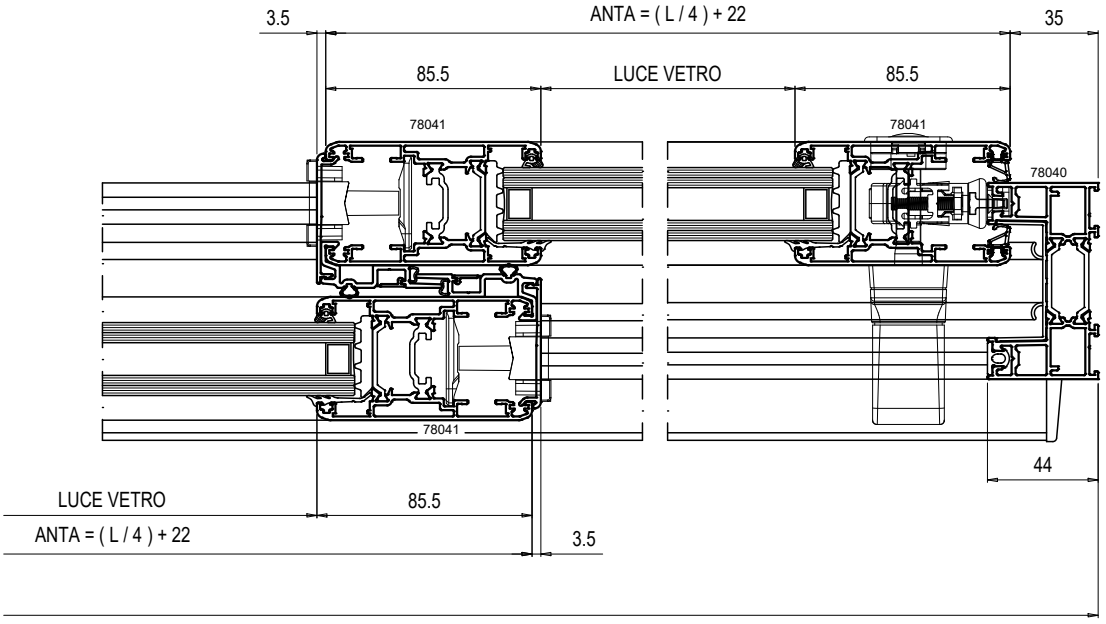

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

2 ANTE MOBILI ALZANTE SCORREVOLE CON CENTRALE RIDOTTO

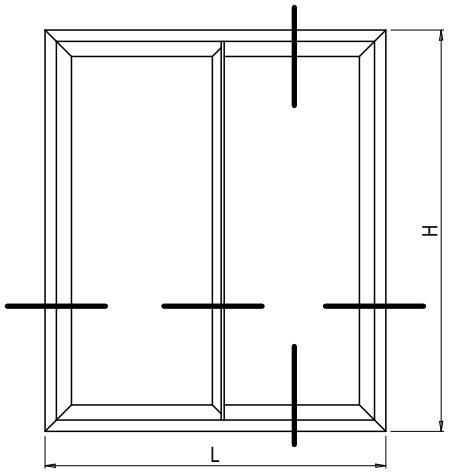

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
78040		TELAIO	L		2
			H		2
78054		ANTA	(L / 2) - 17 (+42.5)		4
			H - 84		2
78061		ANTA RIDOTTA	H - 169		2
78116		PROFILATO RACCOGLI CONDENSA	L - 41		2
78163		COPRIFILO CENTRALE	H - 84		2
170233		PROFILATO DI RINFORZO	H - 120		2
1234		PROFILATO DI CHIUSURA	L - 120		2
78129		RIPORTO SUPERIORE	L - 88		2
125005		BINARIO ALLUMINIO	L - 88		2

N. B. : LE MISURE DI TAGLIO DEI PROFILATI SONO INDICATIVE

DISTINTA GUARNIZIONI

CODICE	SAGOMA	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO
Z810		CANALINA	2L + 2H
Z216		GUARNIZIONE PERIMENTRALE	4L + 4H
		GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 4H
		GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 4H
TG030		GUARNIZIONE SOTTO VETRO ISOLANTE	2L + 4H
TG078		GUARNIZIONE INCONTRO CENTRALE	H
Z146		GUARNIZIONE COPRICAVA	4H
TG003		GUARNIZIONE ISOLANTE A MURO	2L

* IN ALTERNATIVA

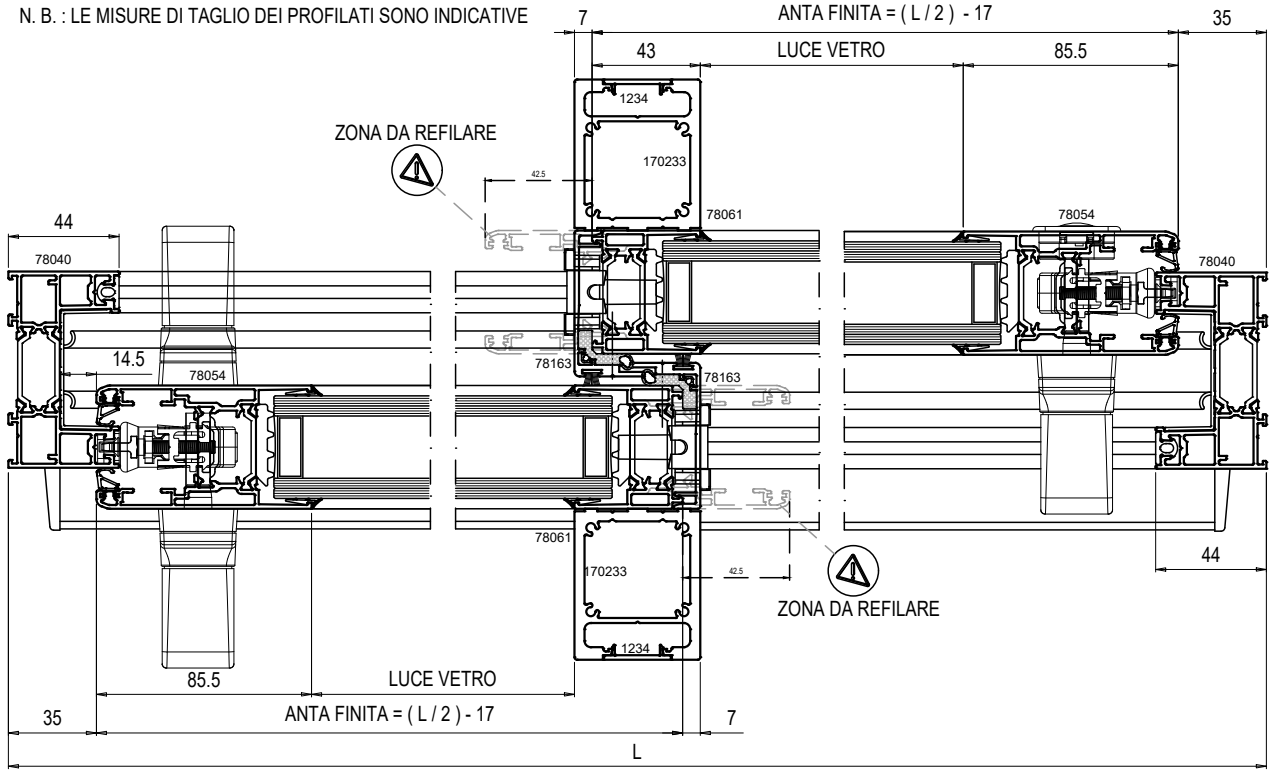

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
S7801	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITI PER SQUADRETTA TS001	16
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA TS001	
TS001	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TELAIO	8
S7800	SQUADRETTA A DOPPIO PULSANTE FILETTATA PER ANTA	8
G269	SQUADRETTA ALLINEAMENTO PER ANTA	16
S7880	KIT BASE PER ALZANTE SCORREVOLE A 2 ANTE	1
S7804	TAPPO PER RACCOGLI CONDENSA	2 cp.
TA084	TAPPO PER PROFILATO DI RINFORZO	2 Pz.
TA087	TAPPO AMMORTIZZATORE	2 Pz.
S7900	KIT CHIUSURA MULTIPUNTO CON NASELLO AD UNCINO (VEDI ELENCO ACCESSORI)	2
S7901 *		
S7902 *		
S7877	DOPPIA MARTELLINA ALZANTE	1
S7878 *	MARTELLINA ALZANTE	
S7879	MARTELLINA ALZANTE CON MANIGLIA DI TRAINO ABBINATA	1
S7876 *	MANIGLIA DI TRAINO DA ABBINARE S7878 - S7875	1
* IN ALTERNATIVA		

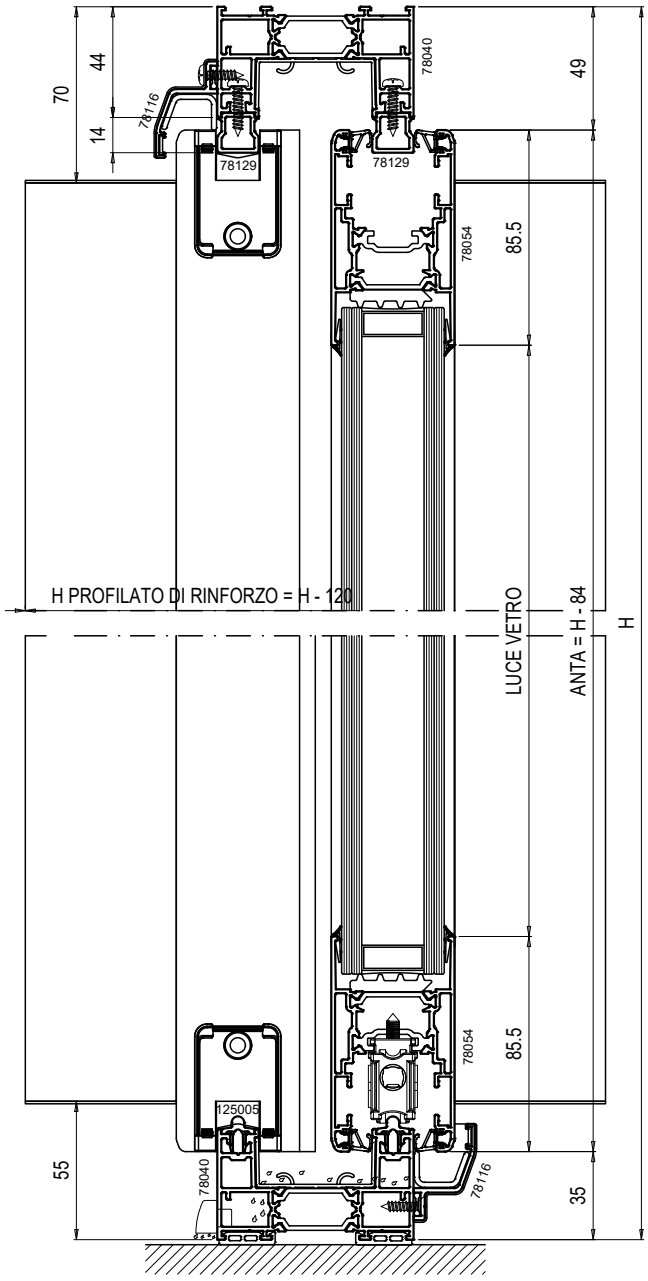

Nodi Scala 1:1

1

LATERALE INTERNA

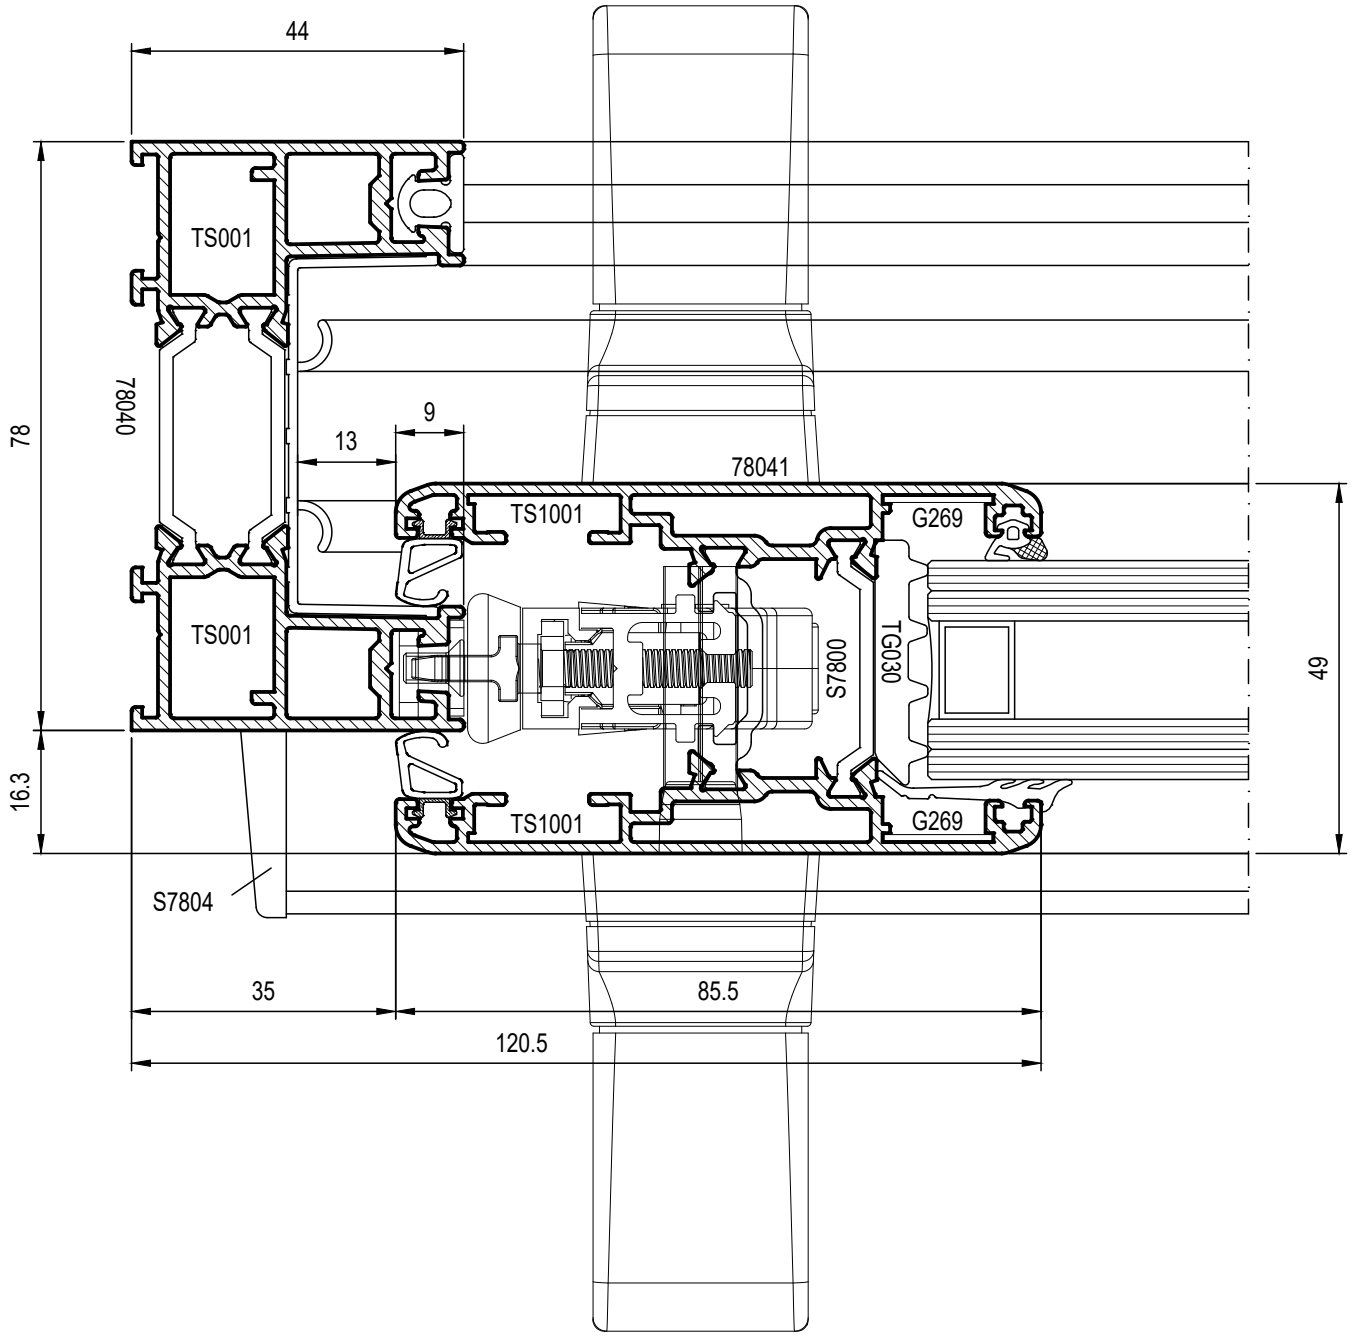

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

CENTRALE STANDARD

78AS

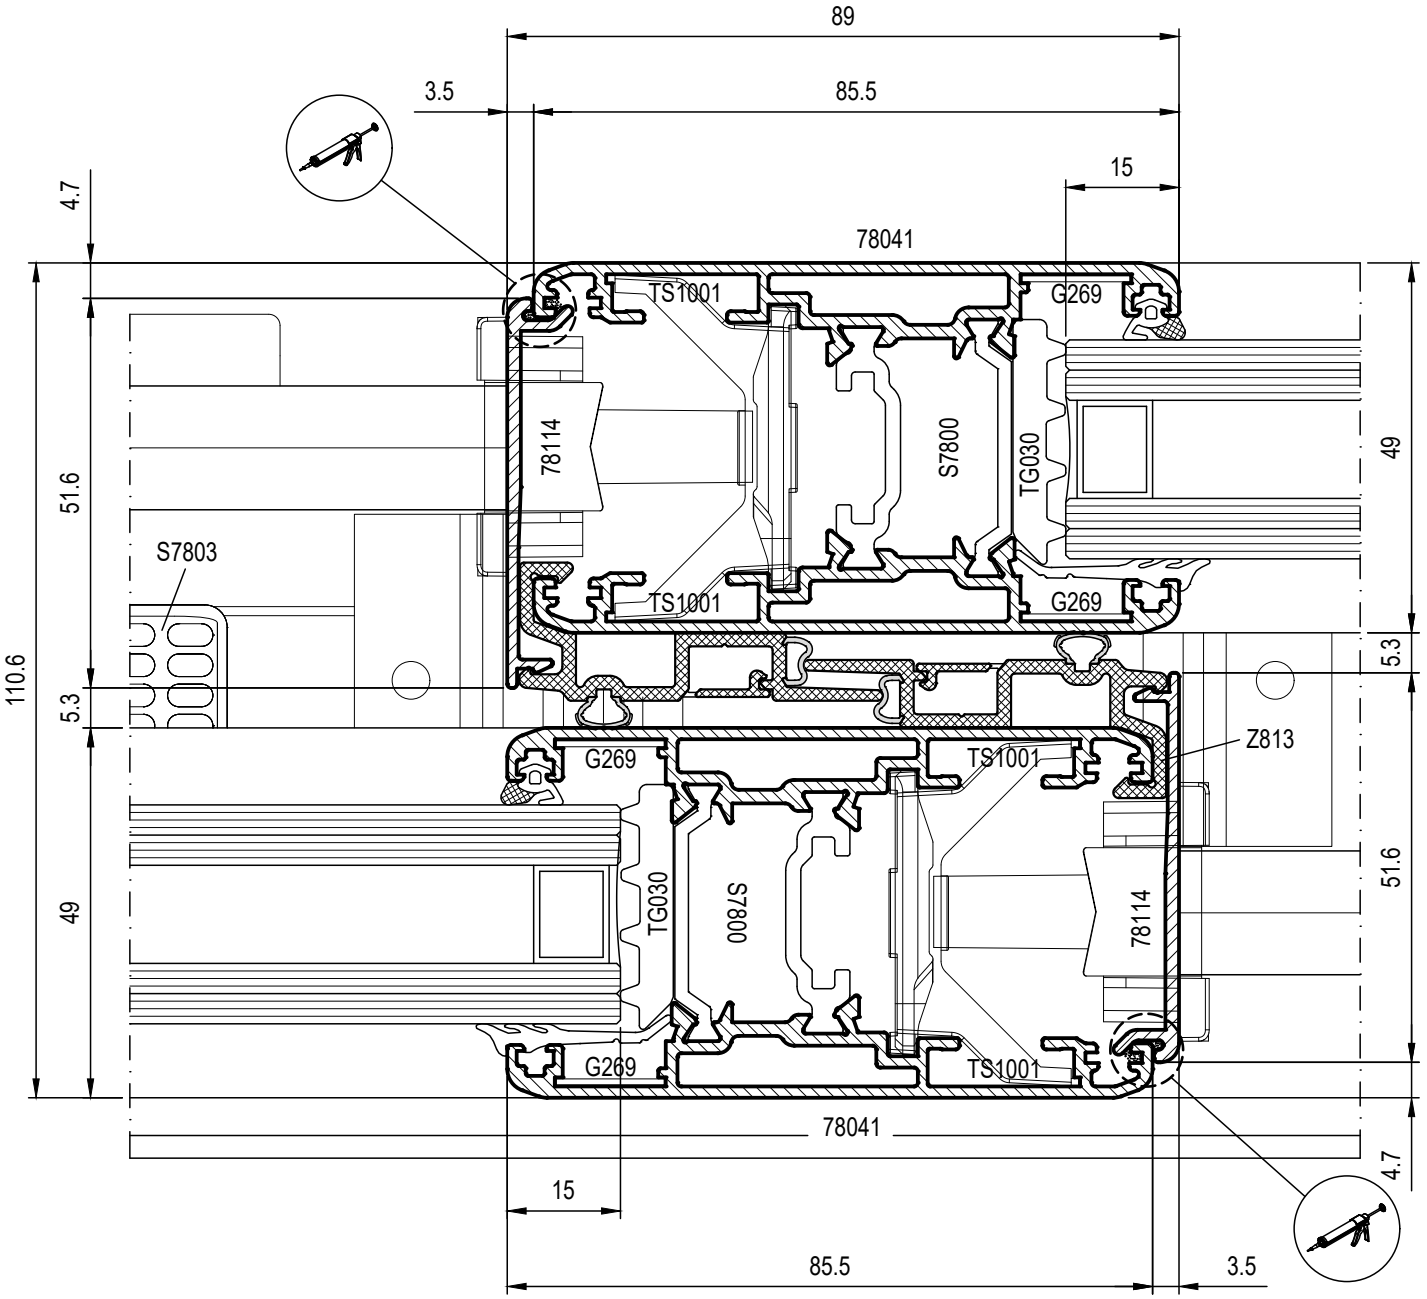

Nodi Scala 1:1

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

CENTRALE RIDOTTO

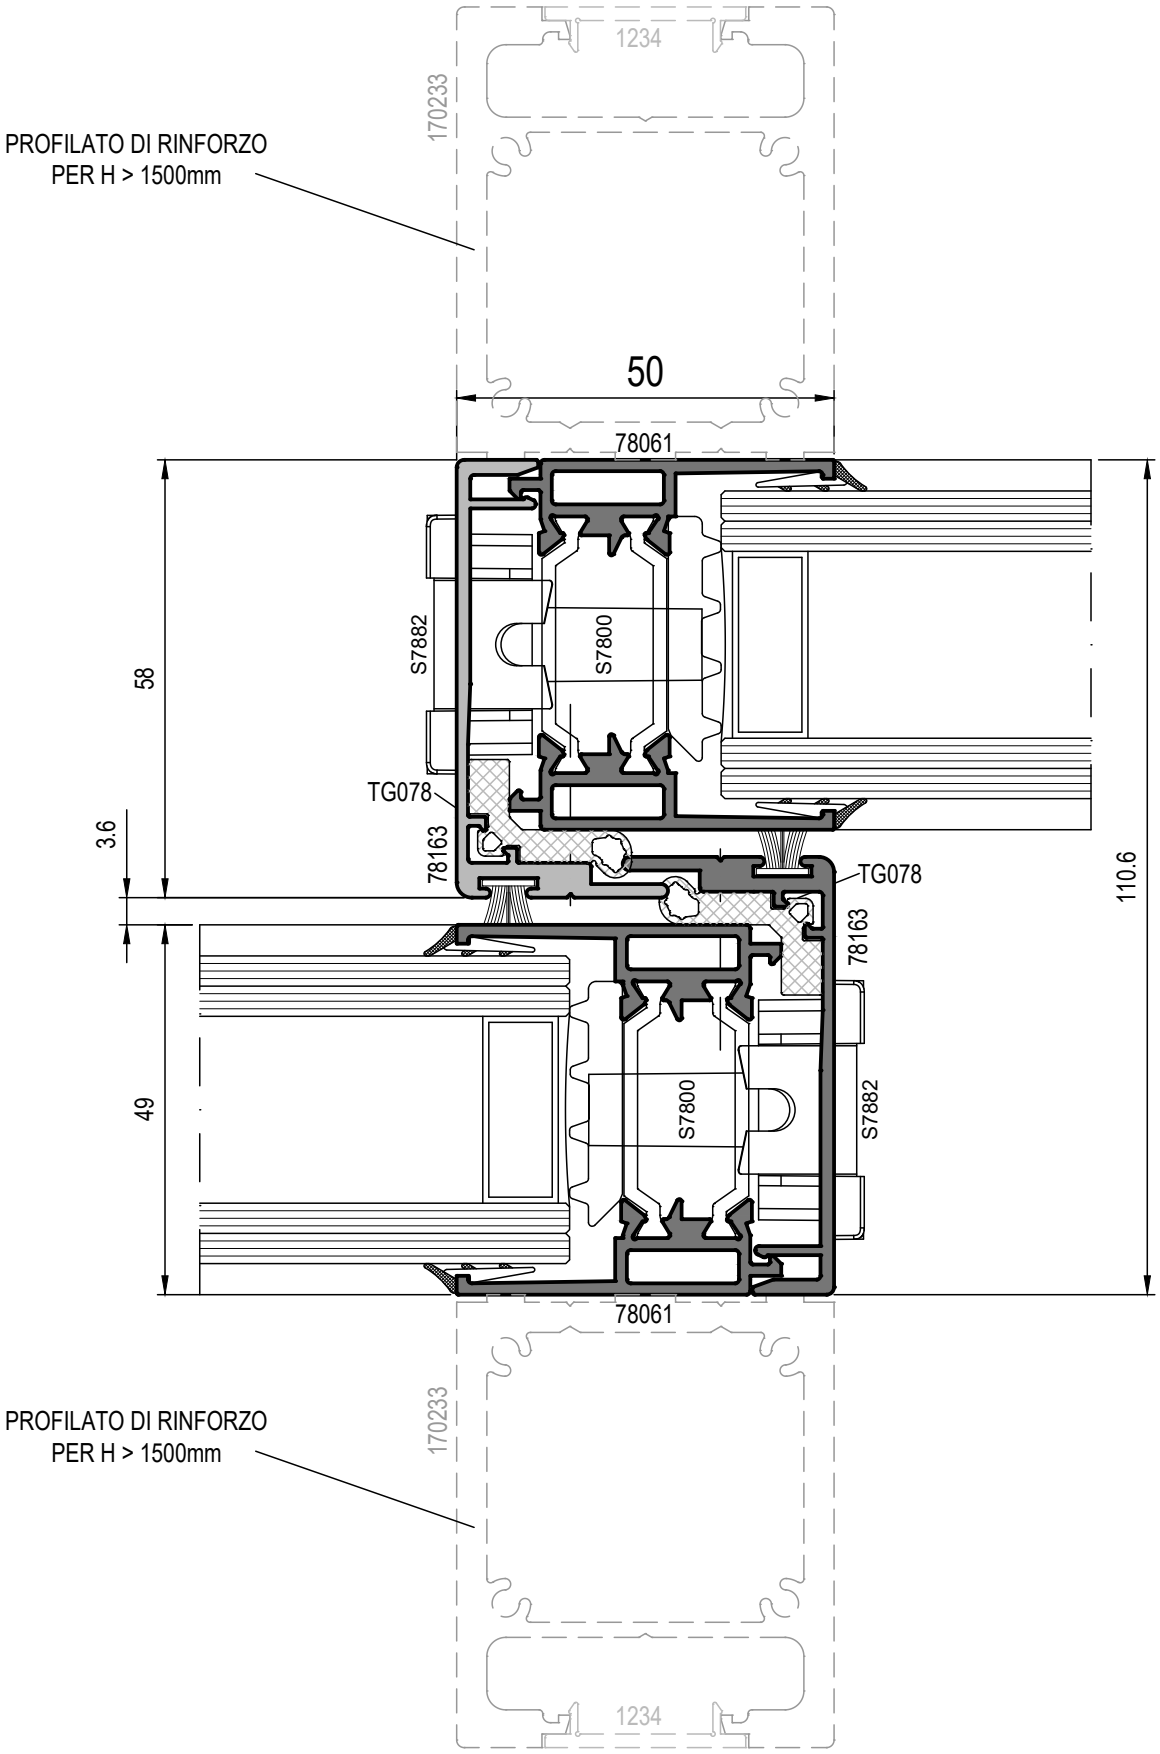

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

LATERALE ESTERNA

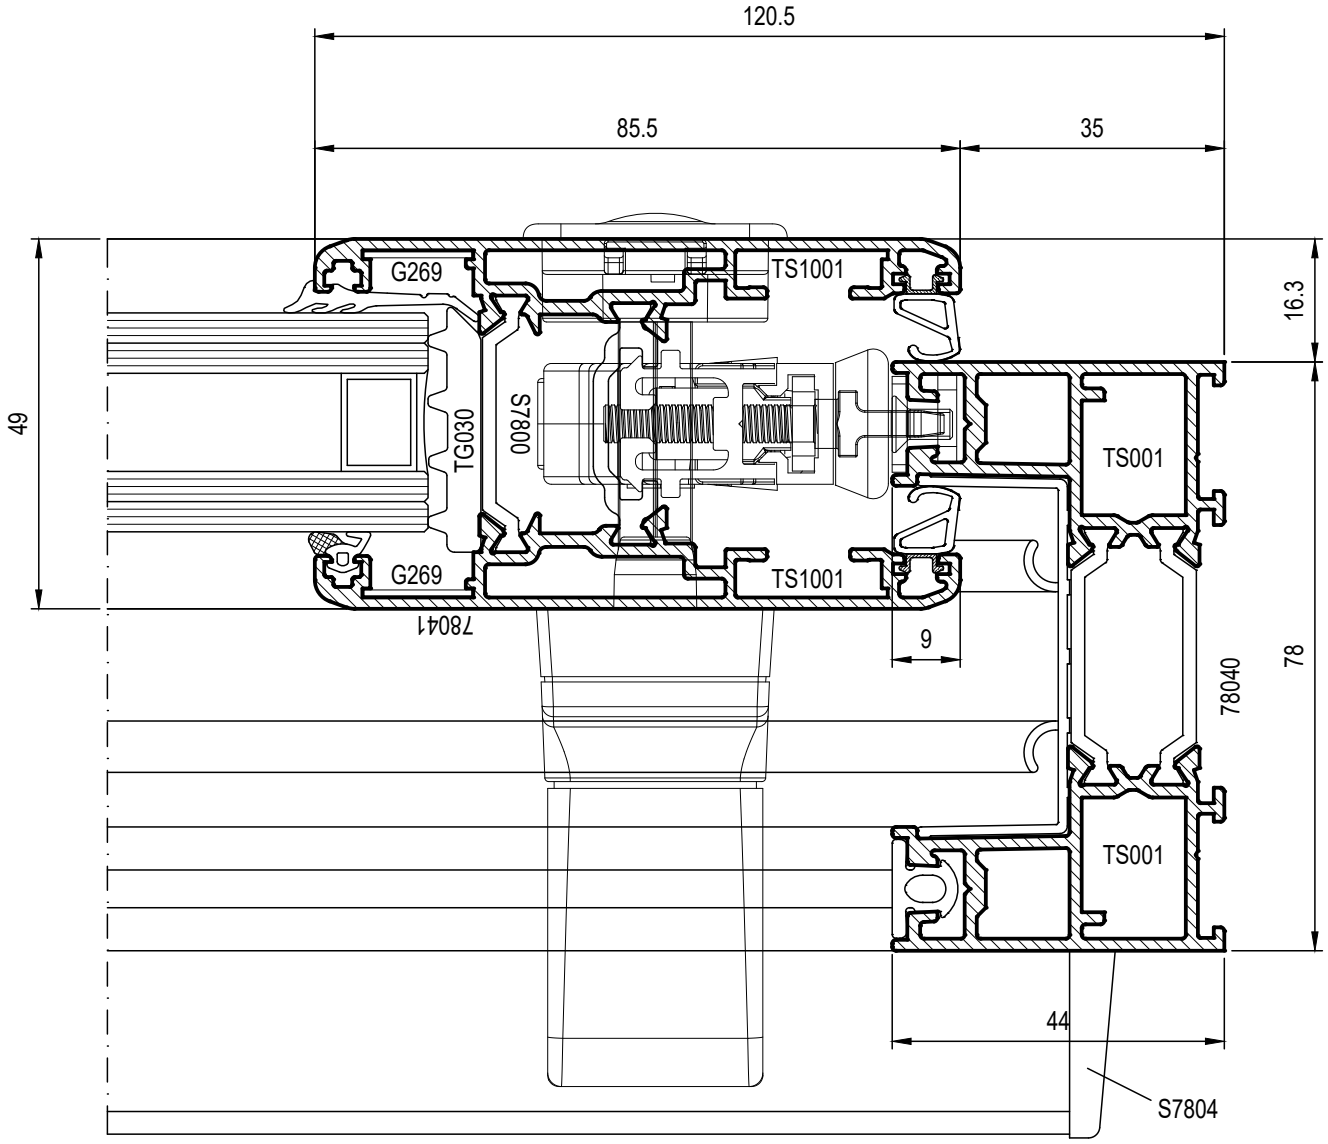

Nodi Scala 1:1

VERTICALE INFERIORE

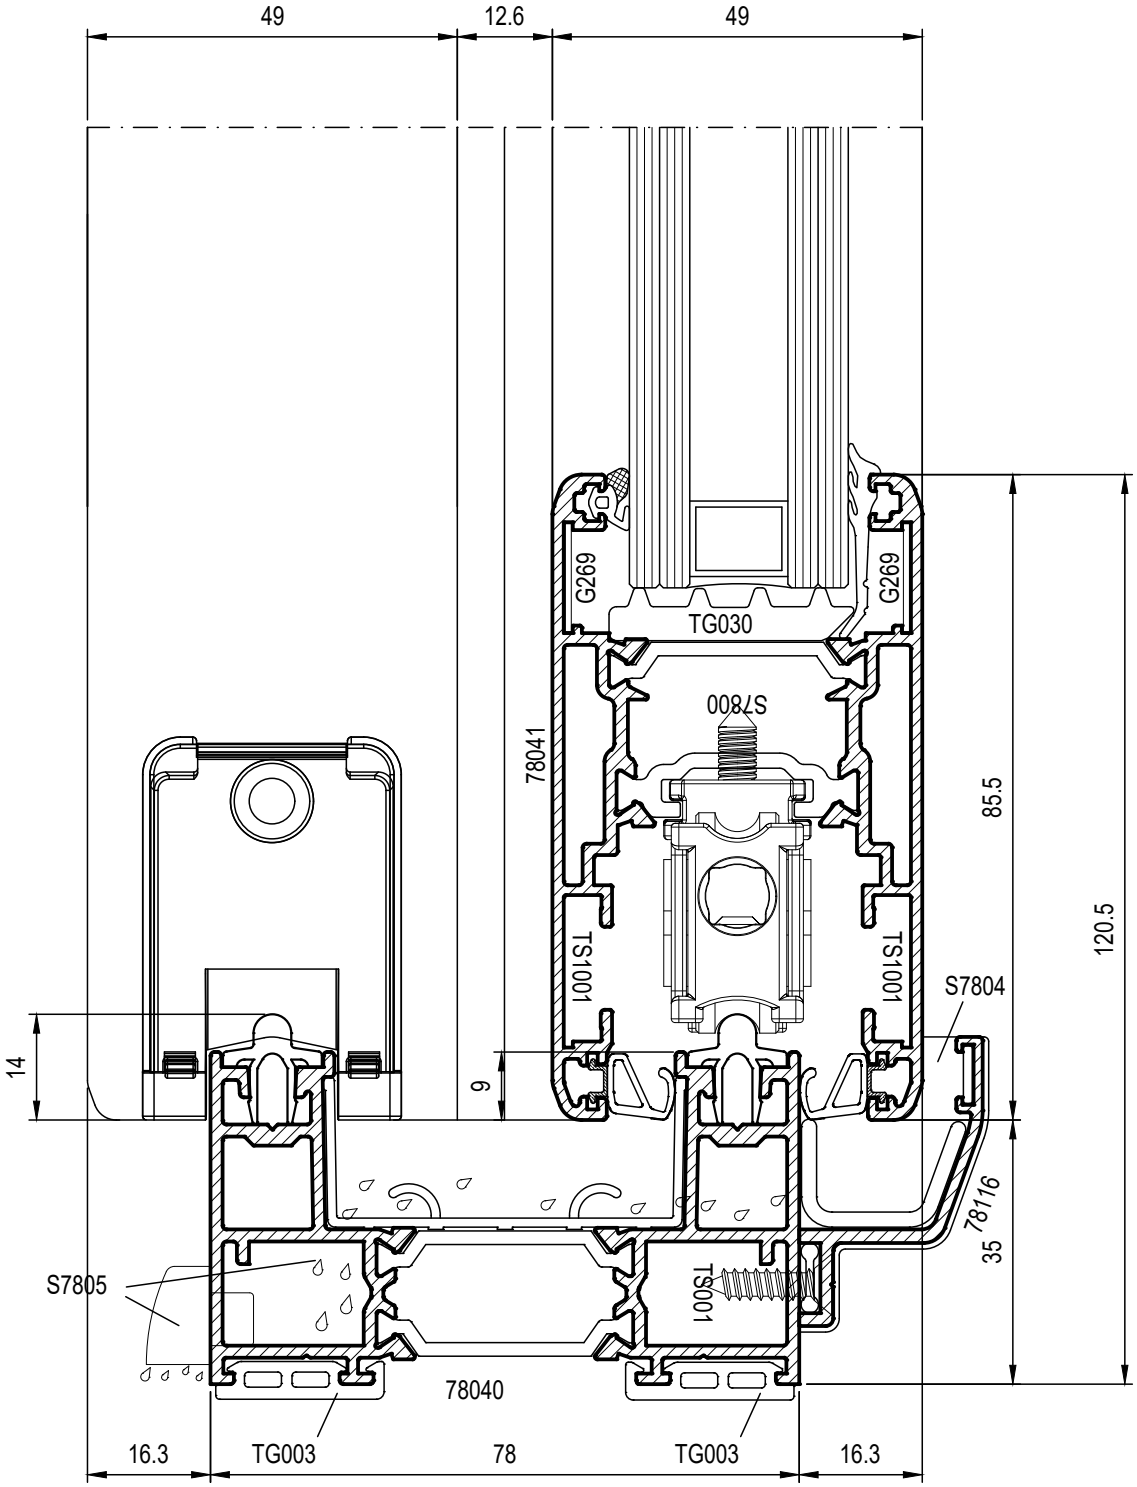

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

VERTICALE SUPERIORE

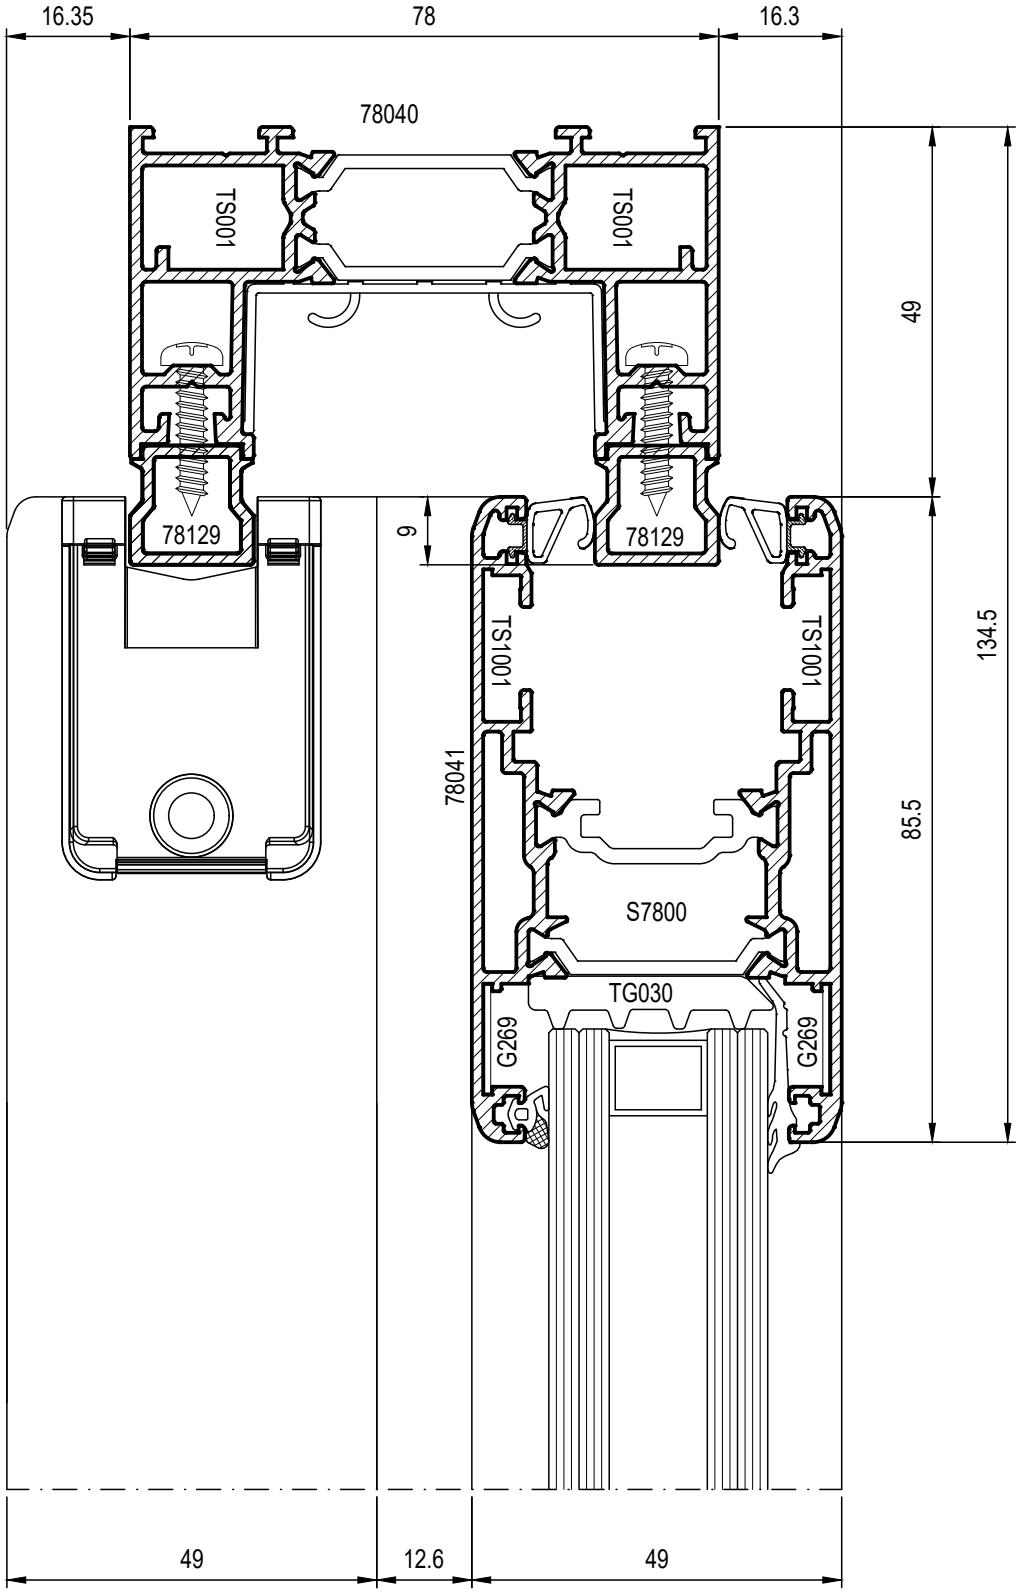

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

TRAVERSO

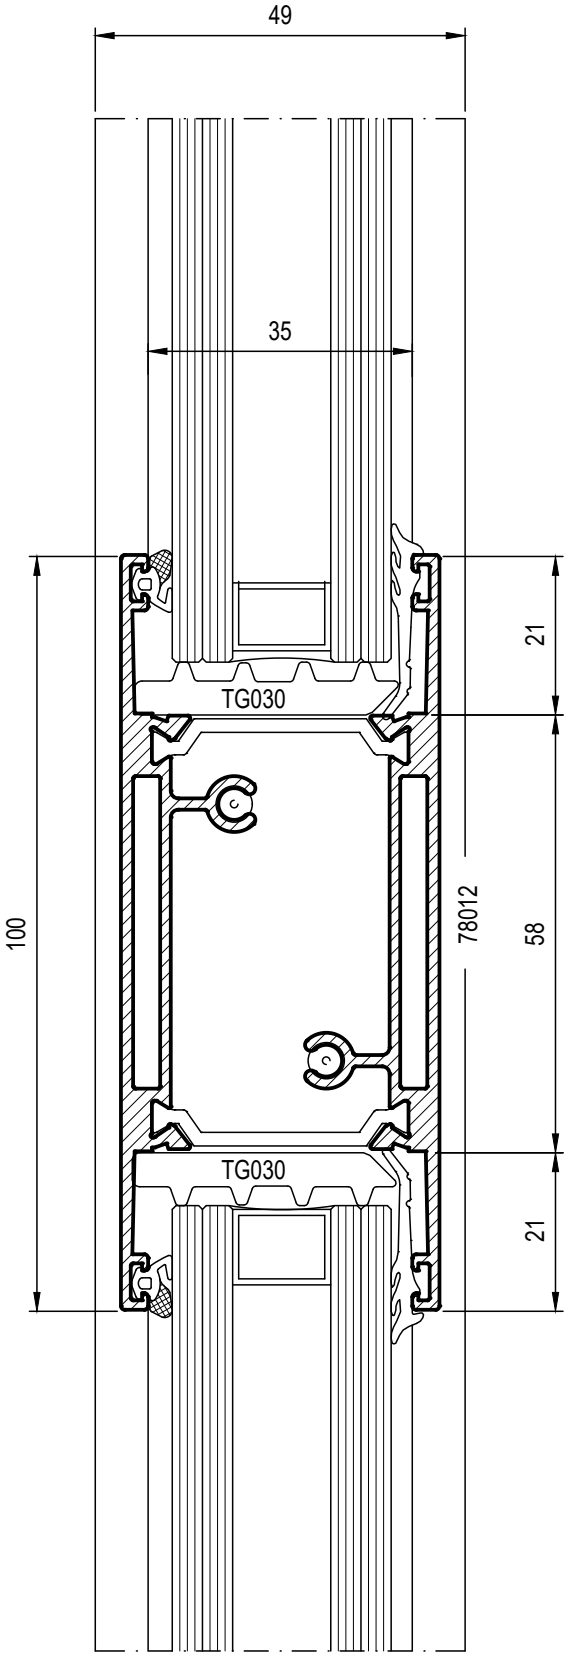

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

VERTICALE INFERIORE
CON DRENAGGIO SPECIALE

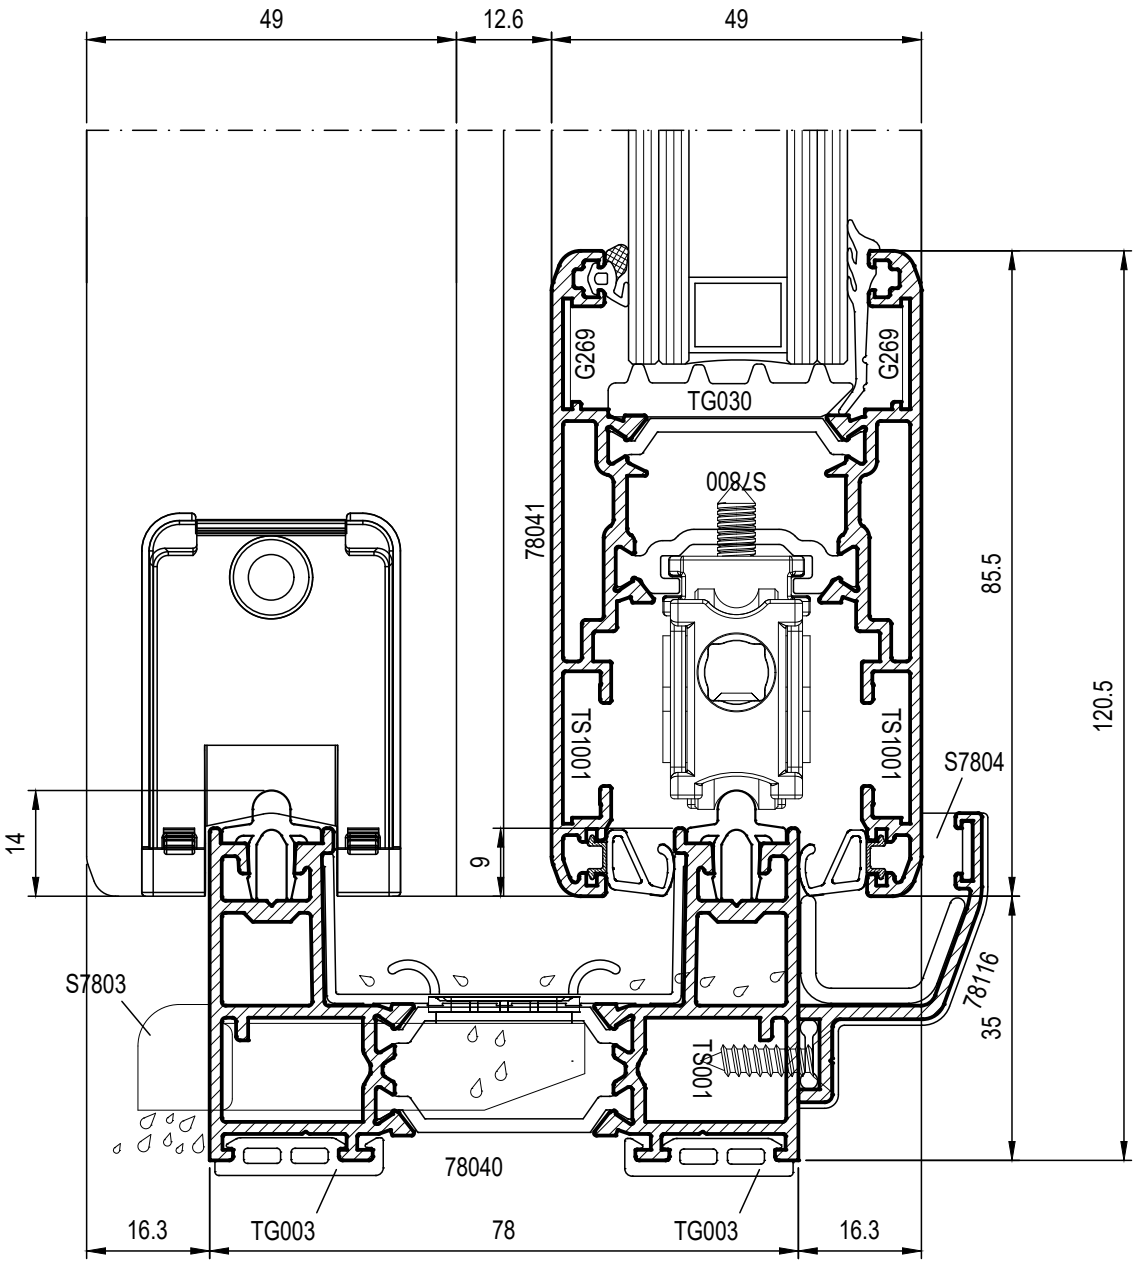

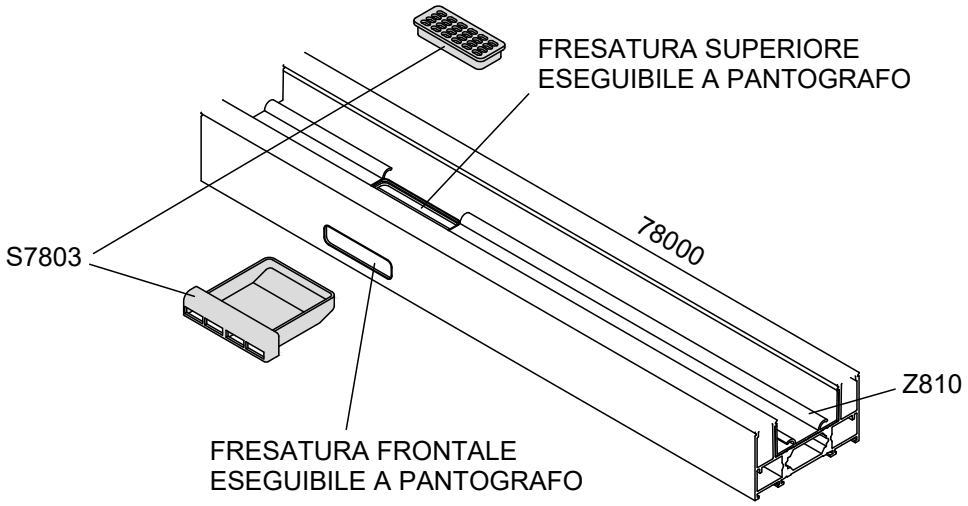

Nodi Scala 1:1

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

VERTICALE SUPERIORE
CON PROFILATO PORTA ZANZARIERA

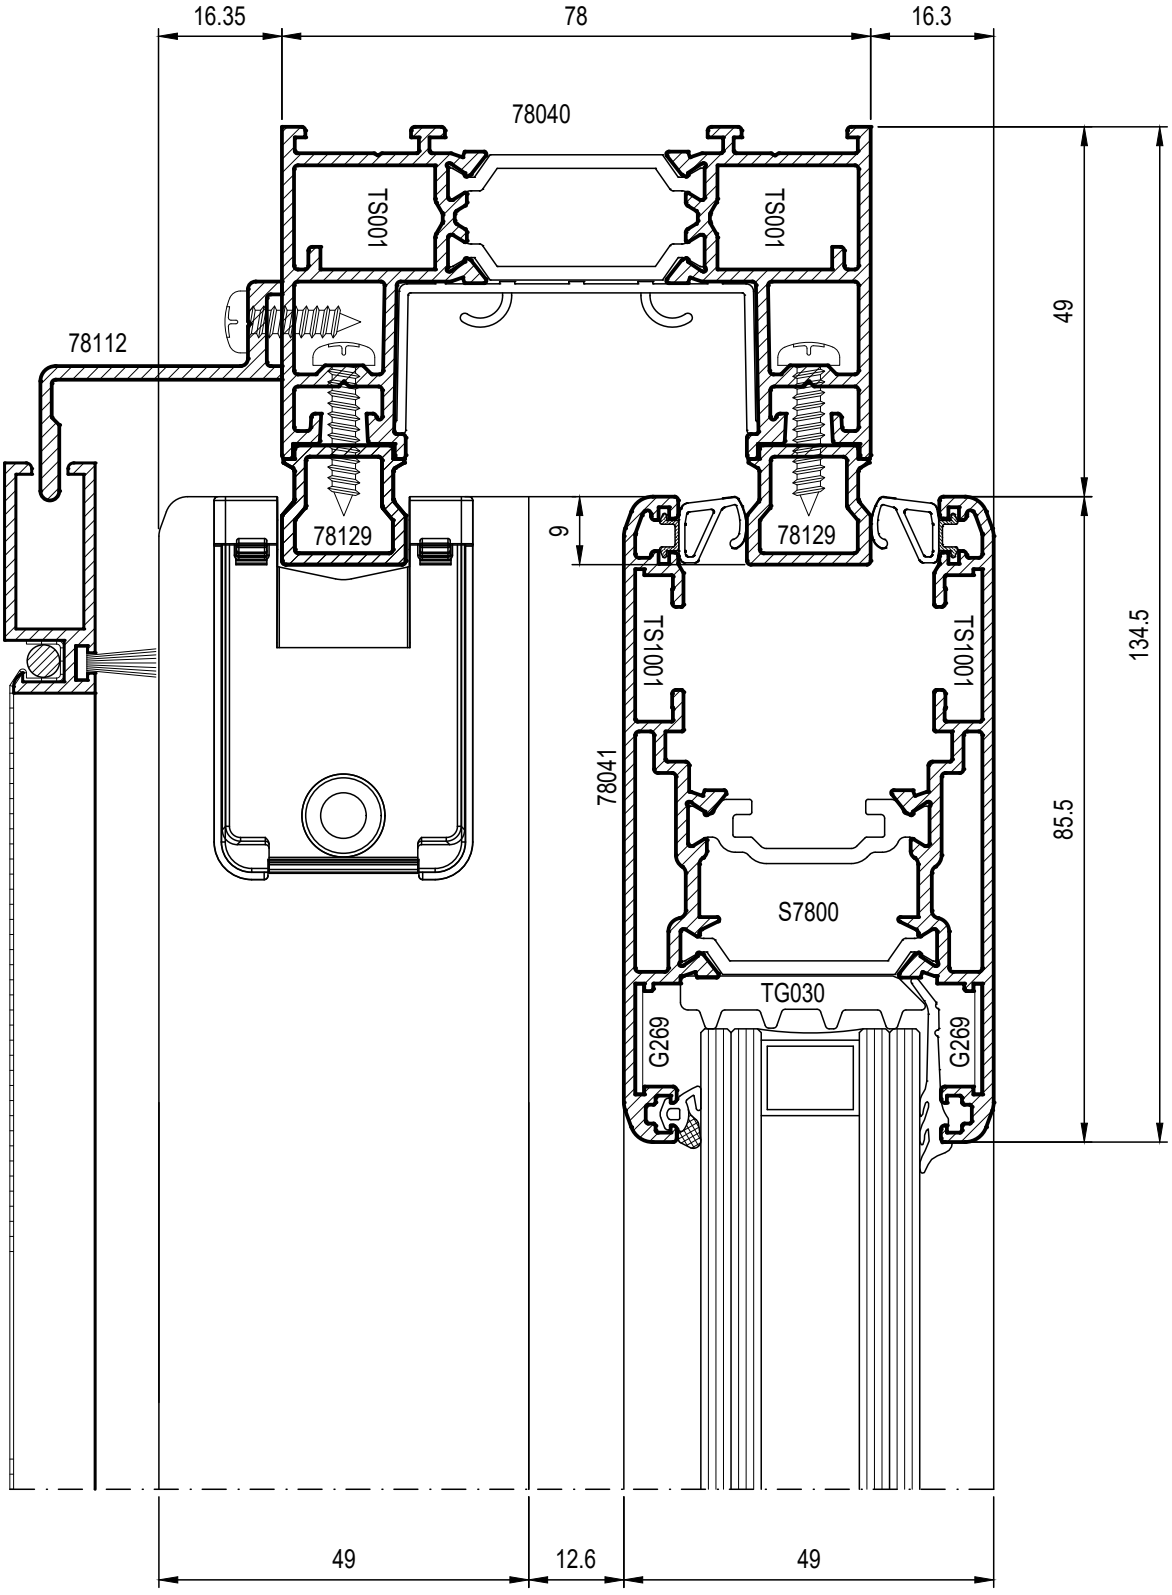

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

VERTICALE INFERIORE
CON PROFILATO PORTA ZANZARIERA

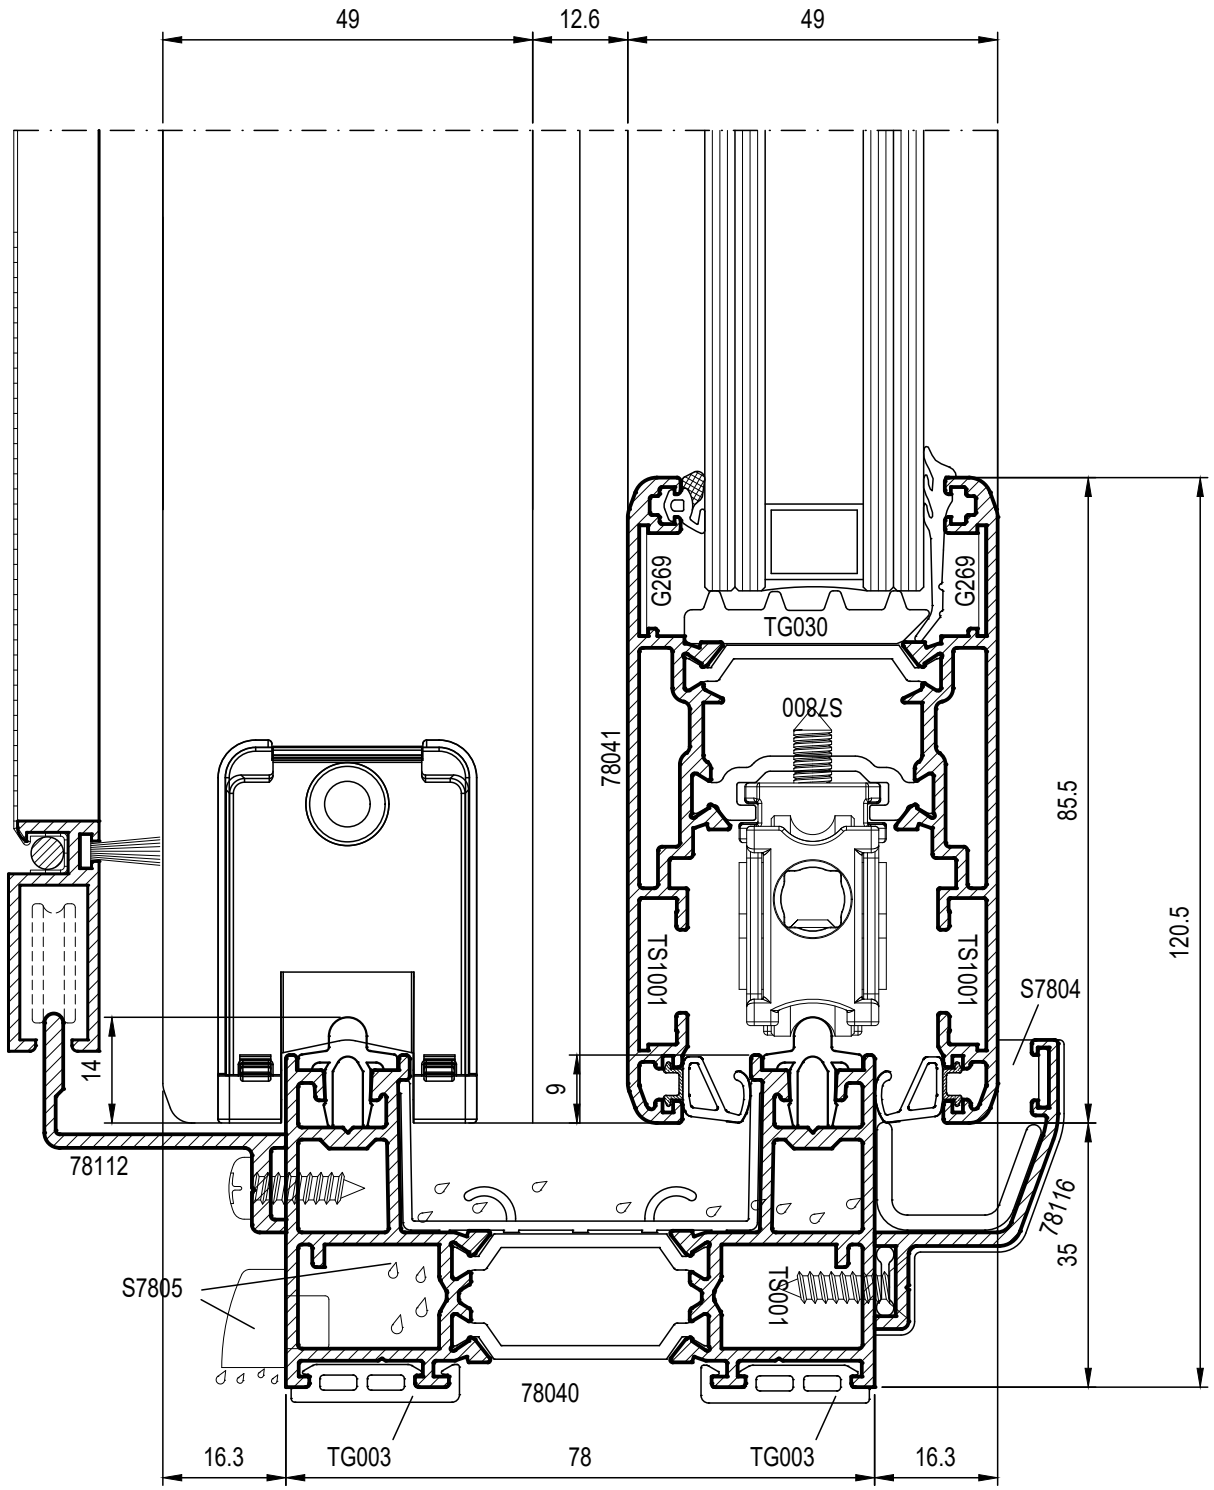

Nodi Scala 1:1

CENTRALE
CON PROFILATO DI RINFORZO

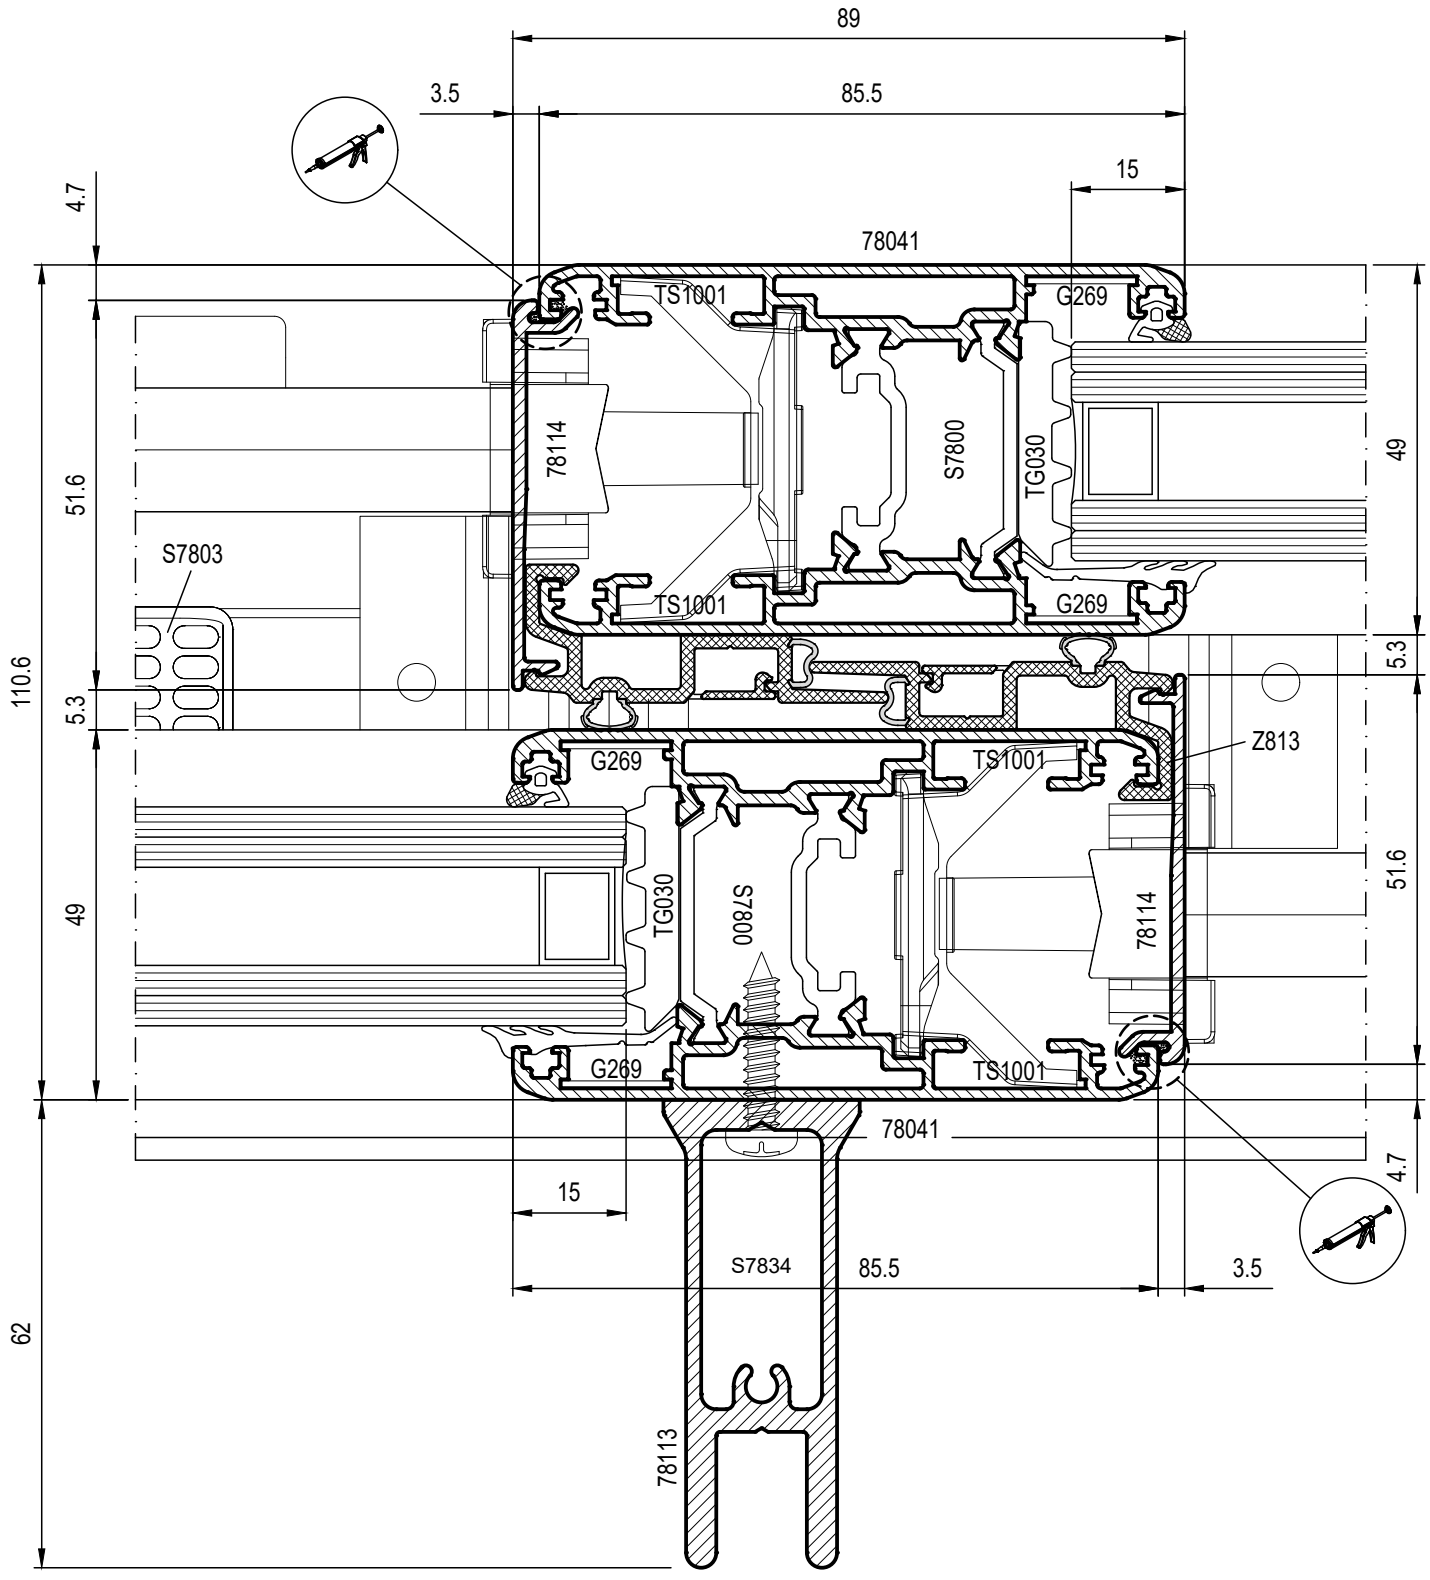

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

LATERALE PARTE FISSA

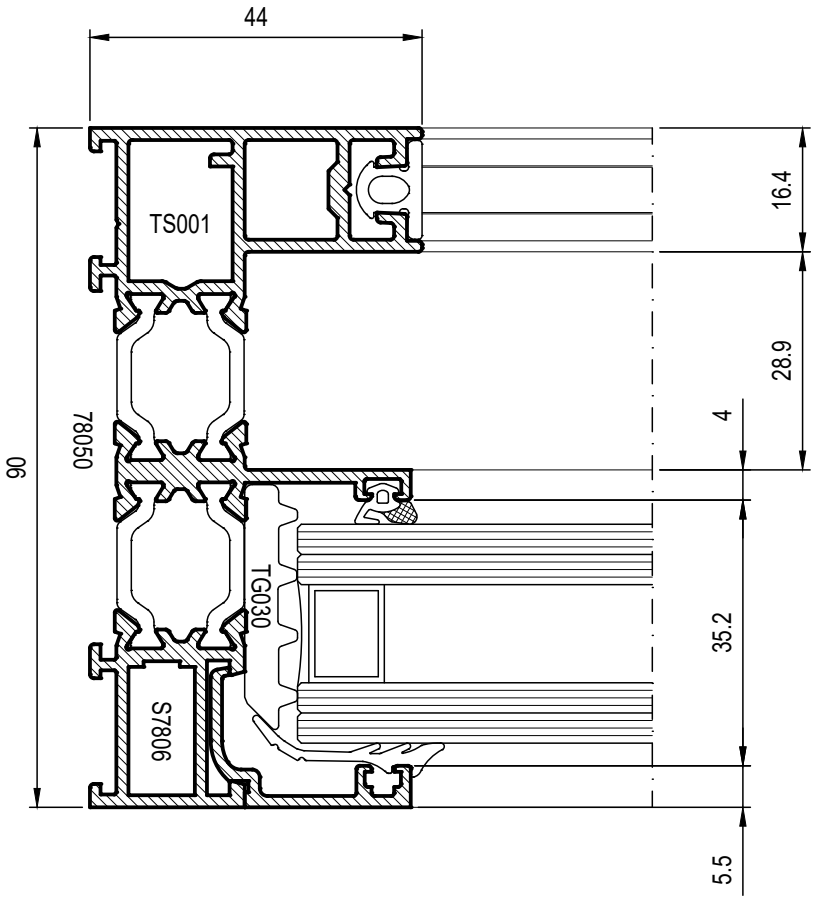

Nodi Scala 1:1

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

CENTRALE
CON PARTE FISSA

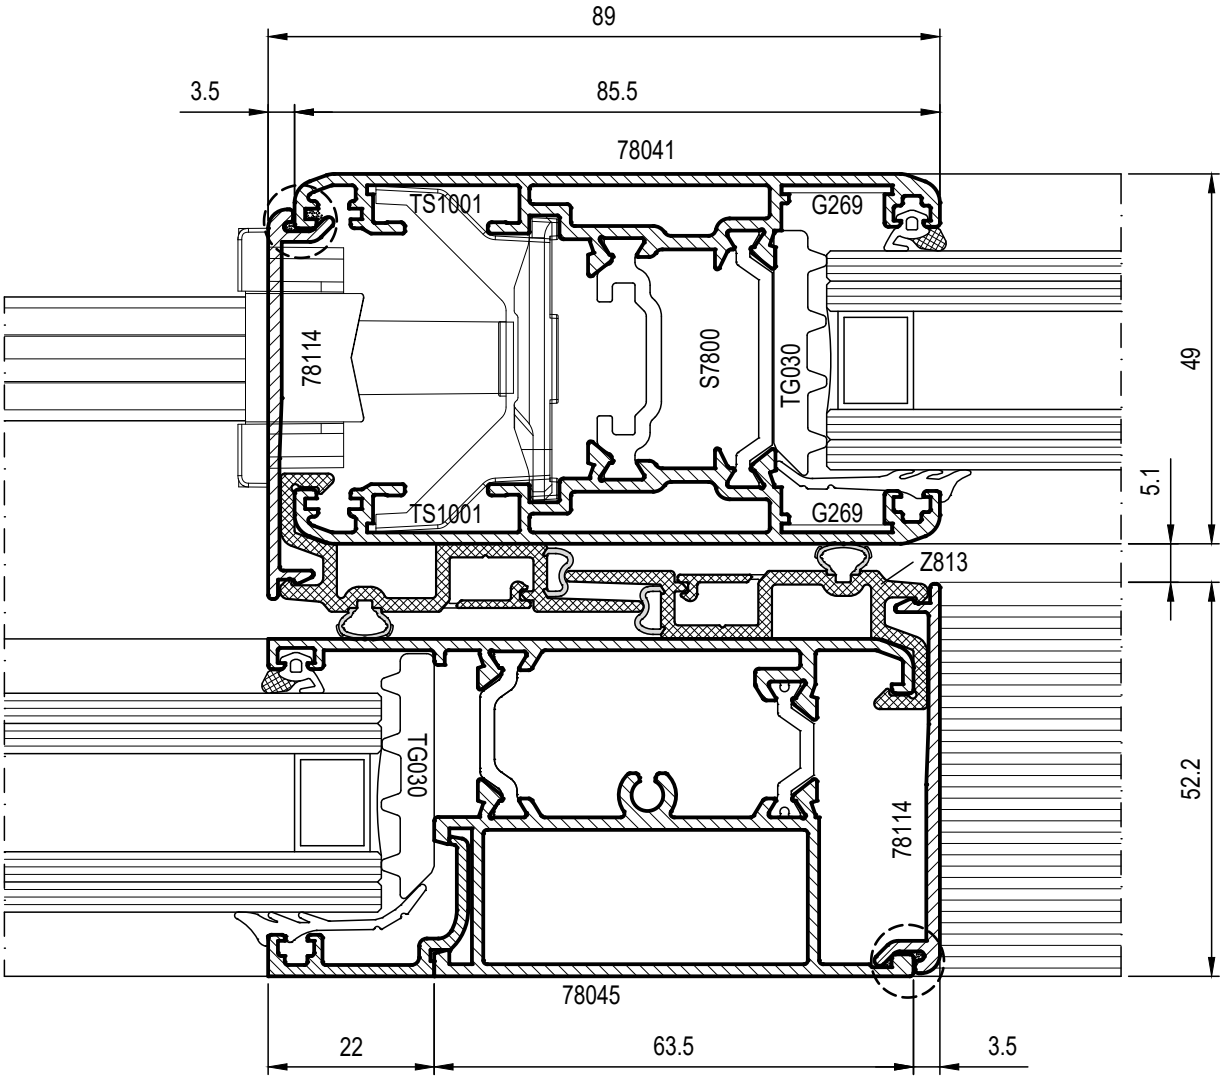

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

LATERALE ANTA
CON PARTE FISSA

78AS

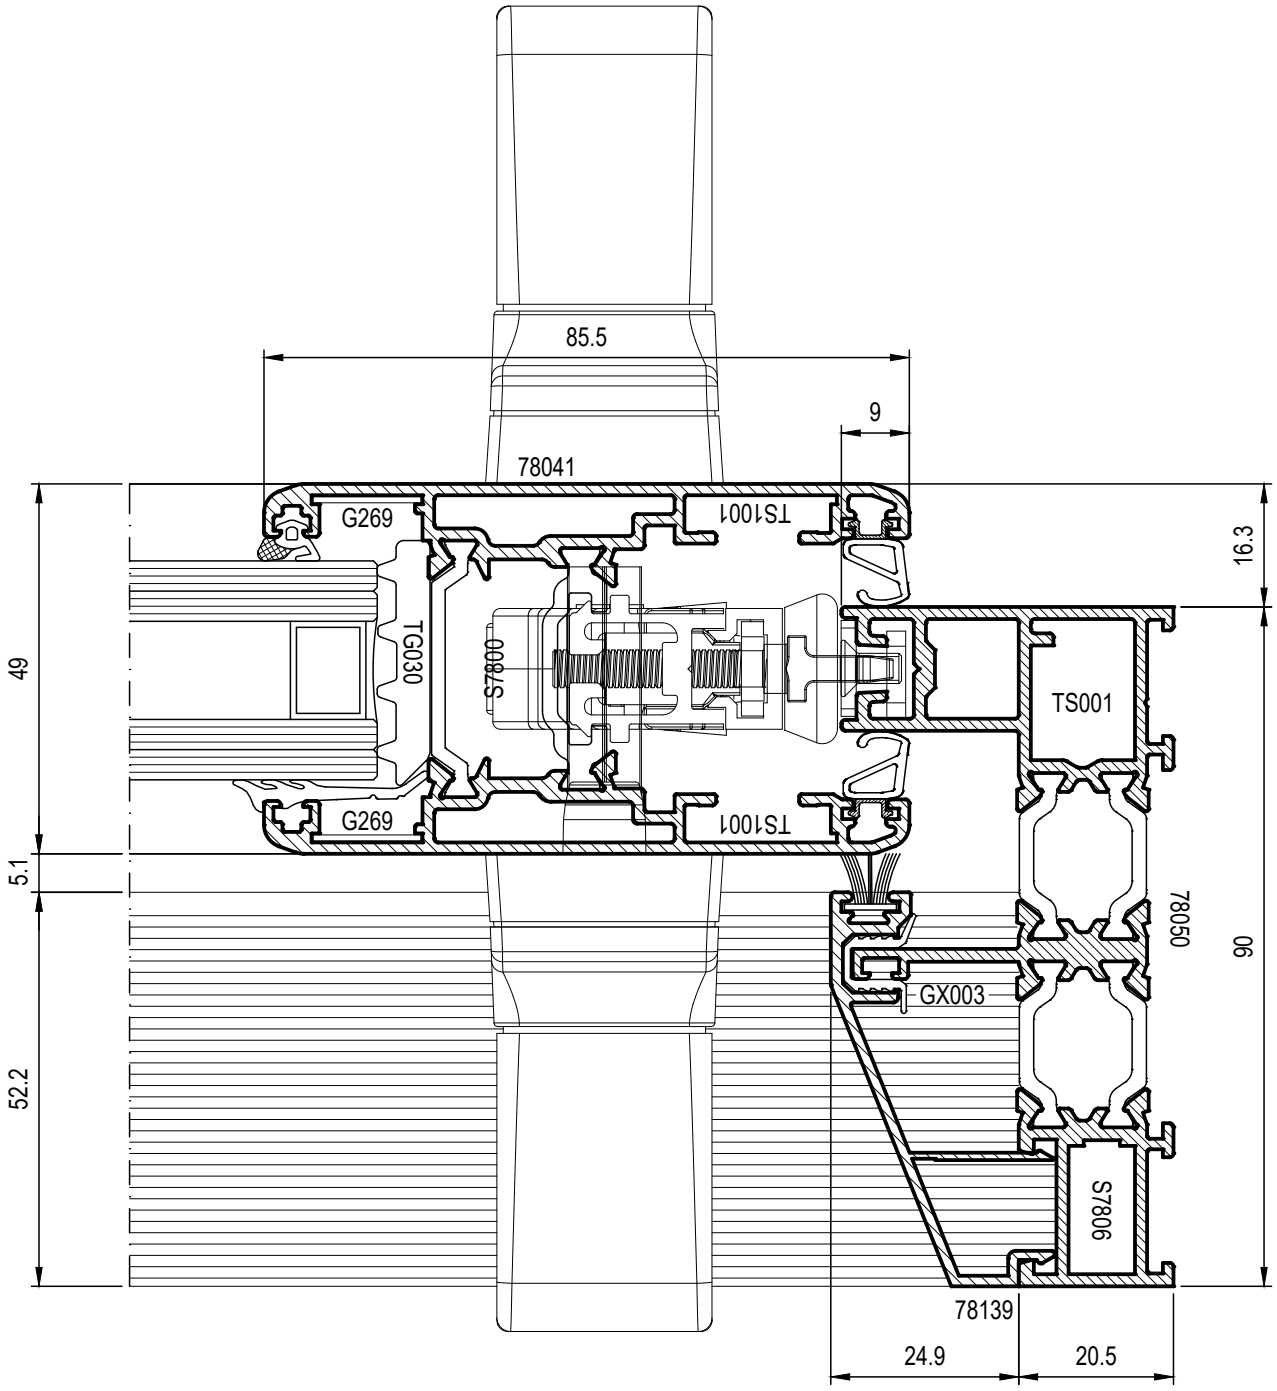

Nodi Scala 1:1

VERTICALE INFERIORE
PARTE FISSA

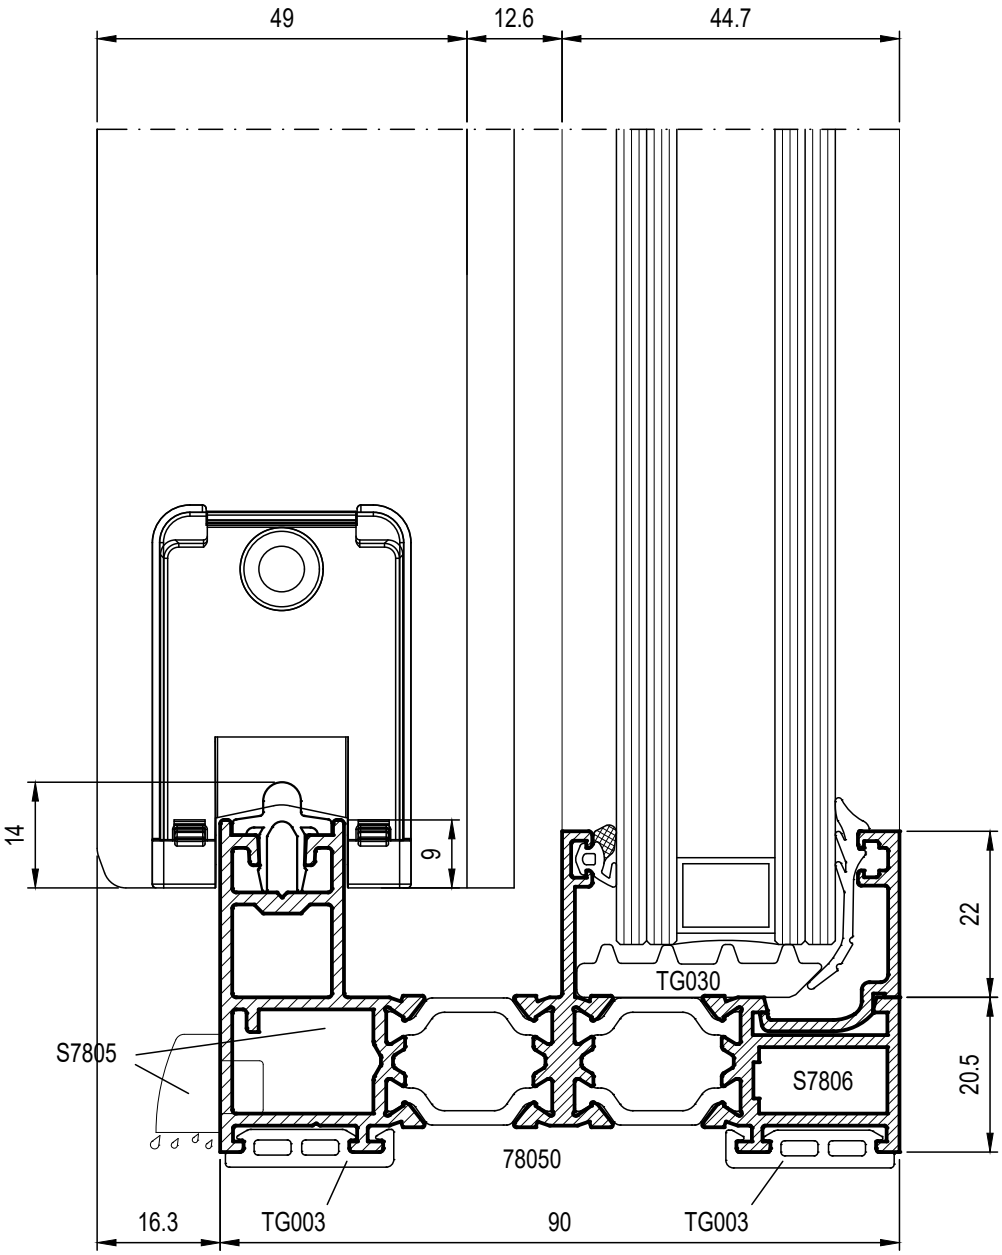

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

VERTICALE INFERIORE
ANTA CON PARTE FISSA

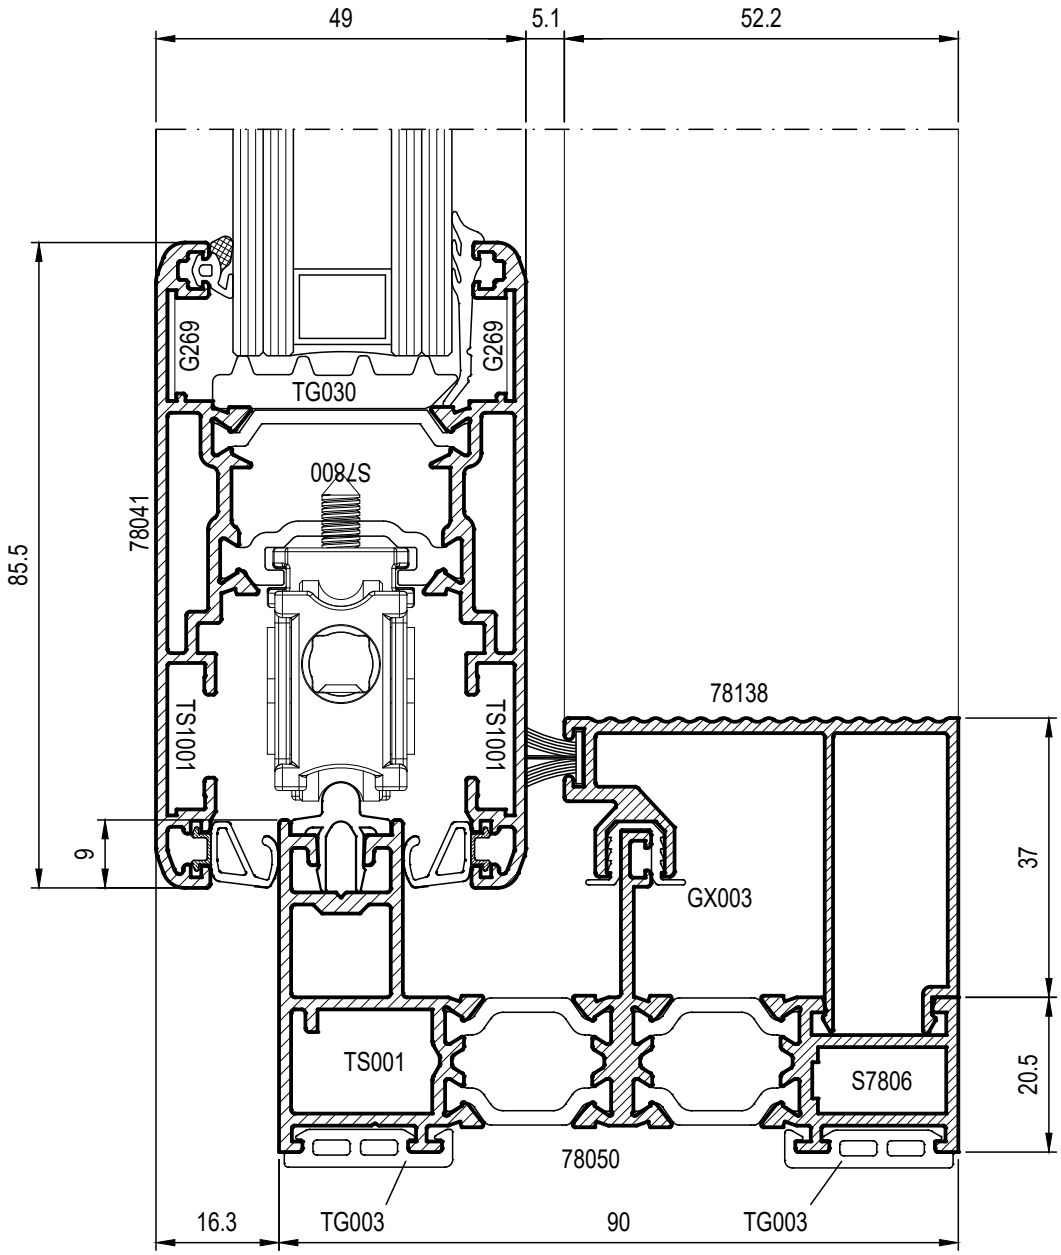

Nodi Scala 1:1

VERTICALE SUPERIORE
CON PARTE FISSA

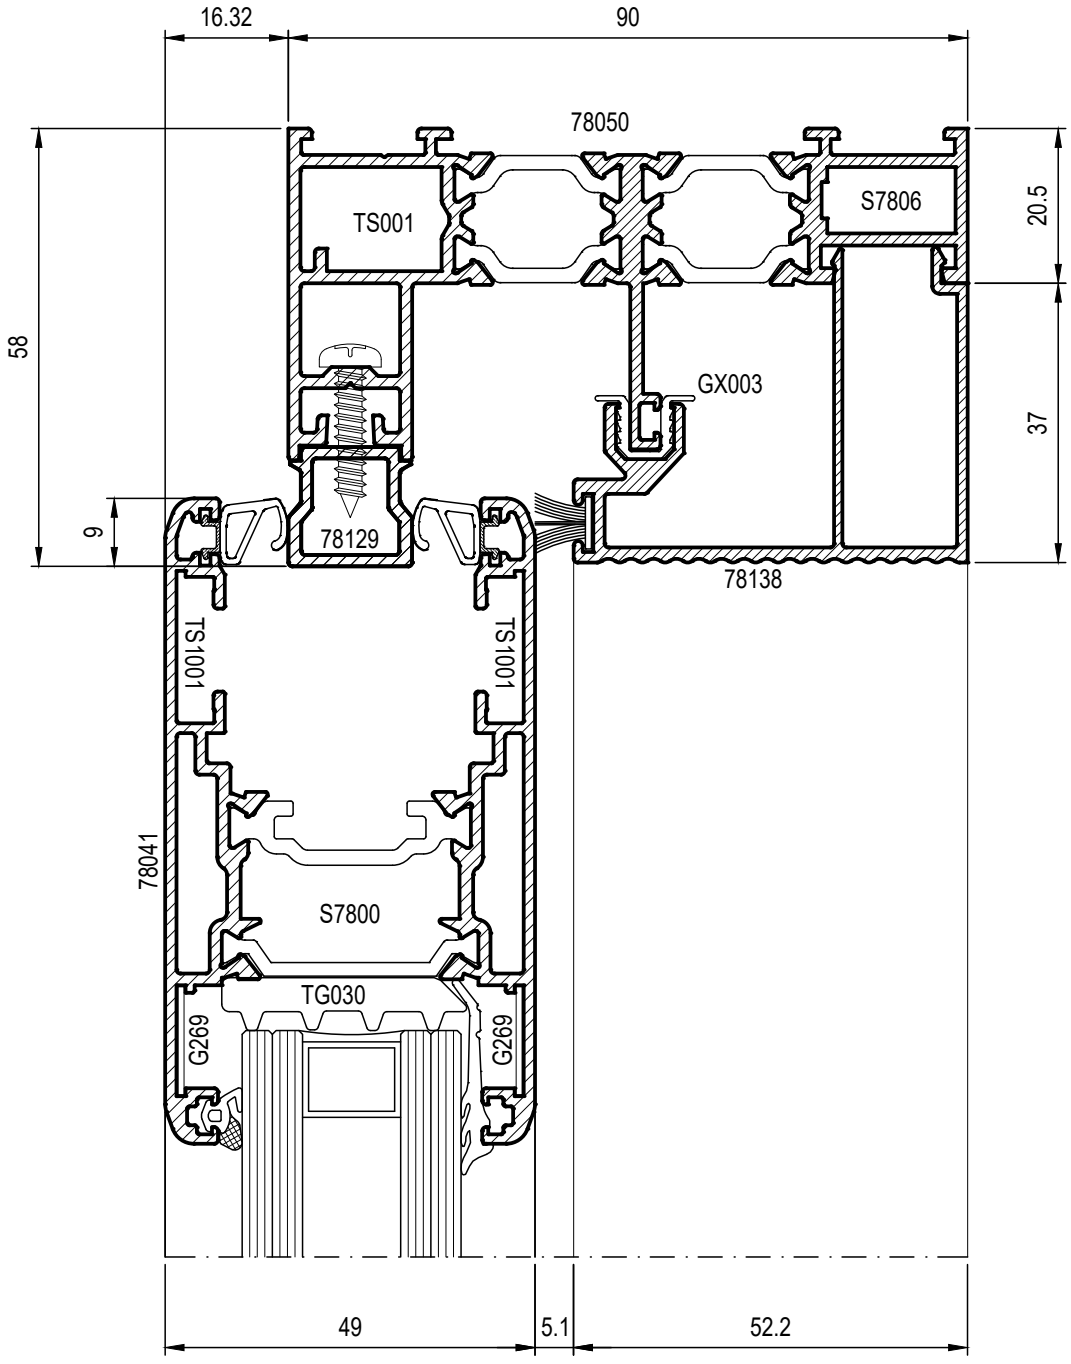

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

CENTRALE 4 ANTE

78AS

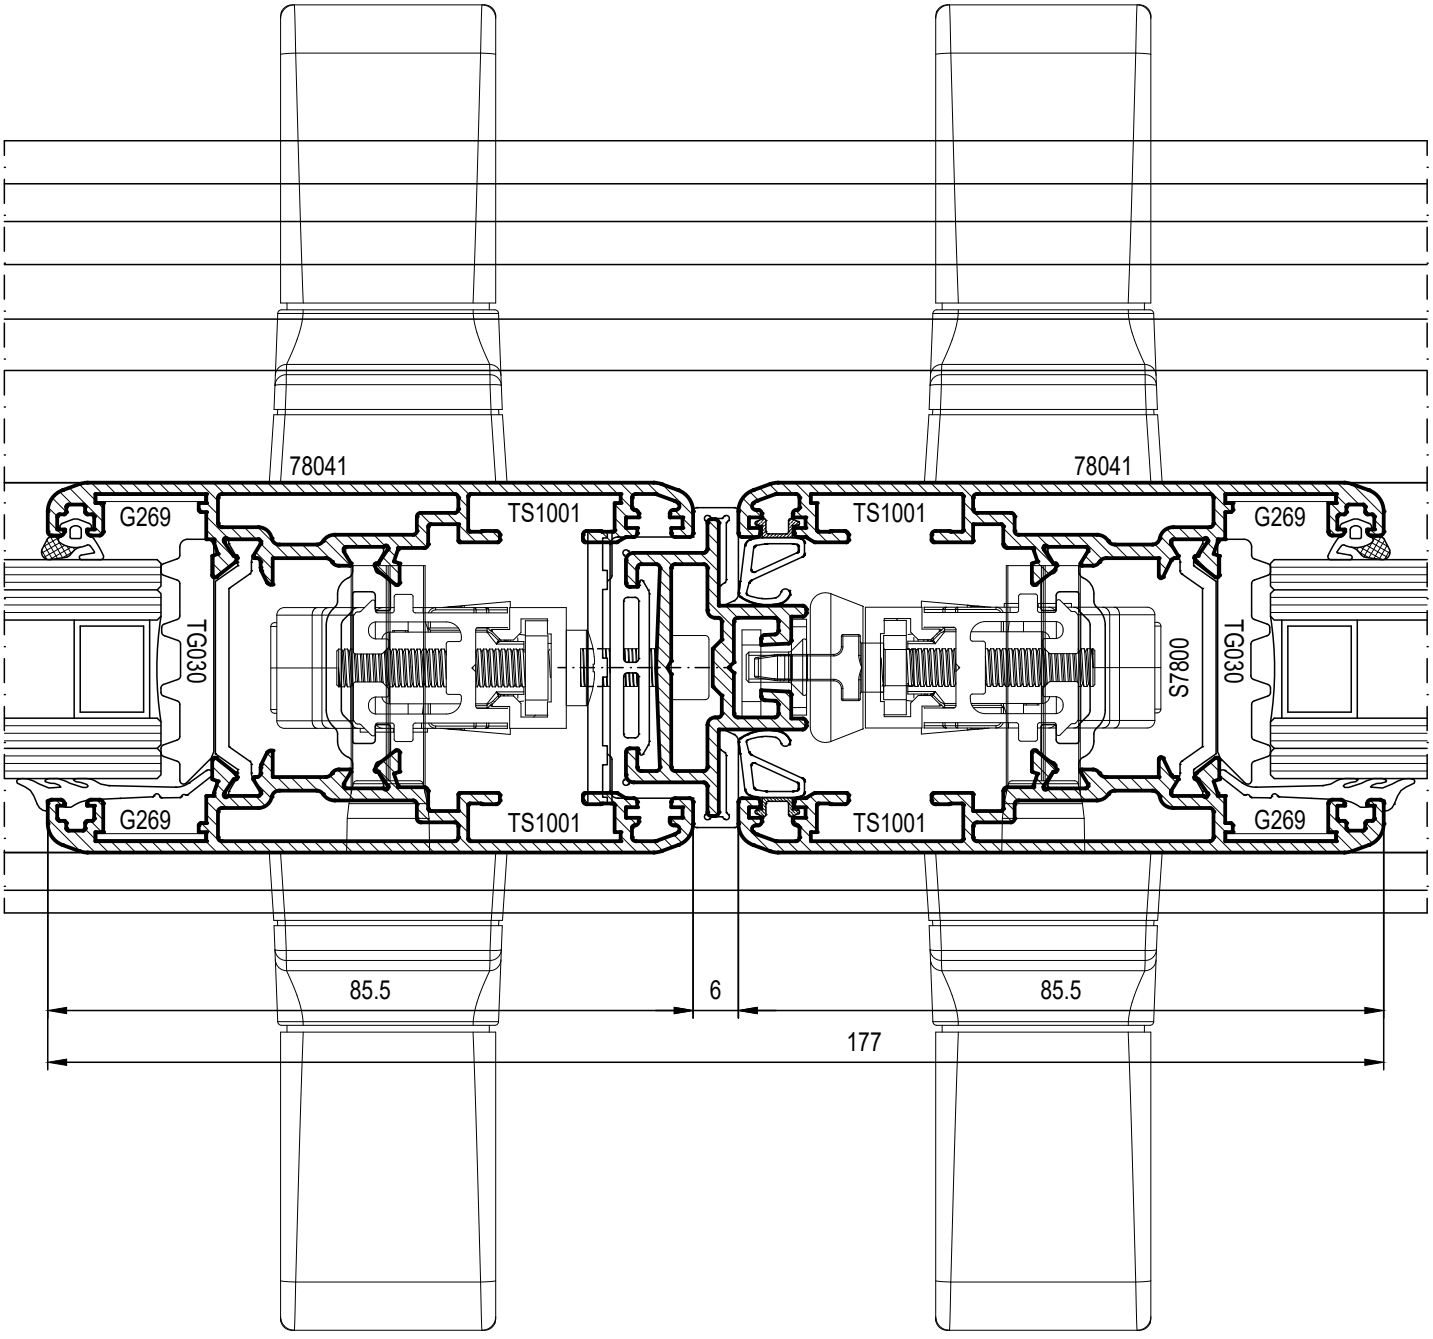

Nodi Scala 1:1

LATERALE SCORREVOLE IN LINEA
CHIUSURA CON MARTELLINA

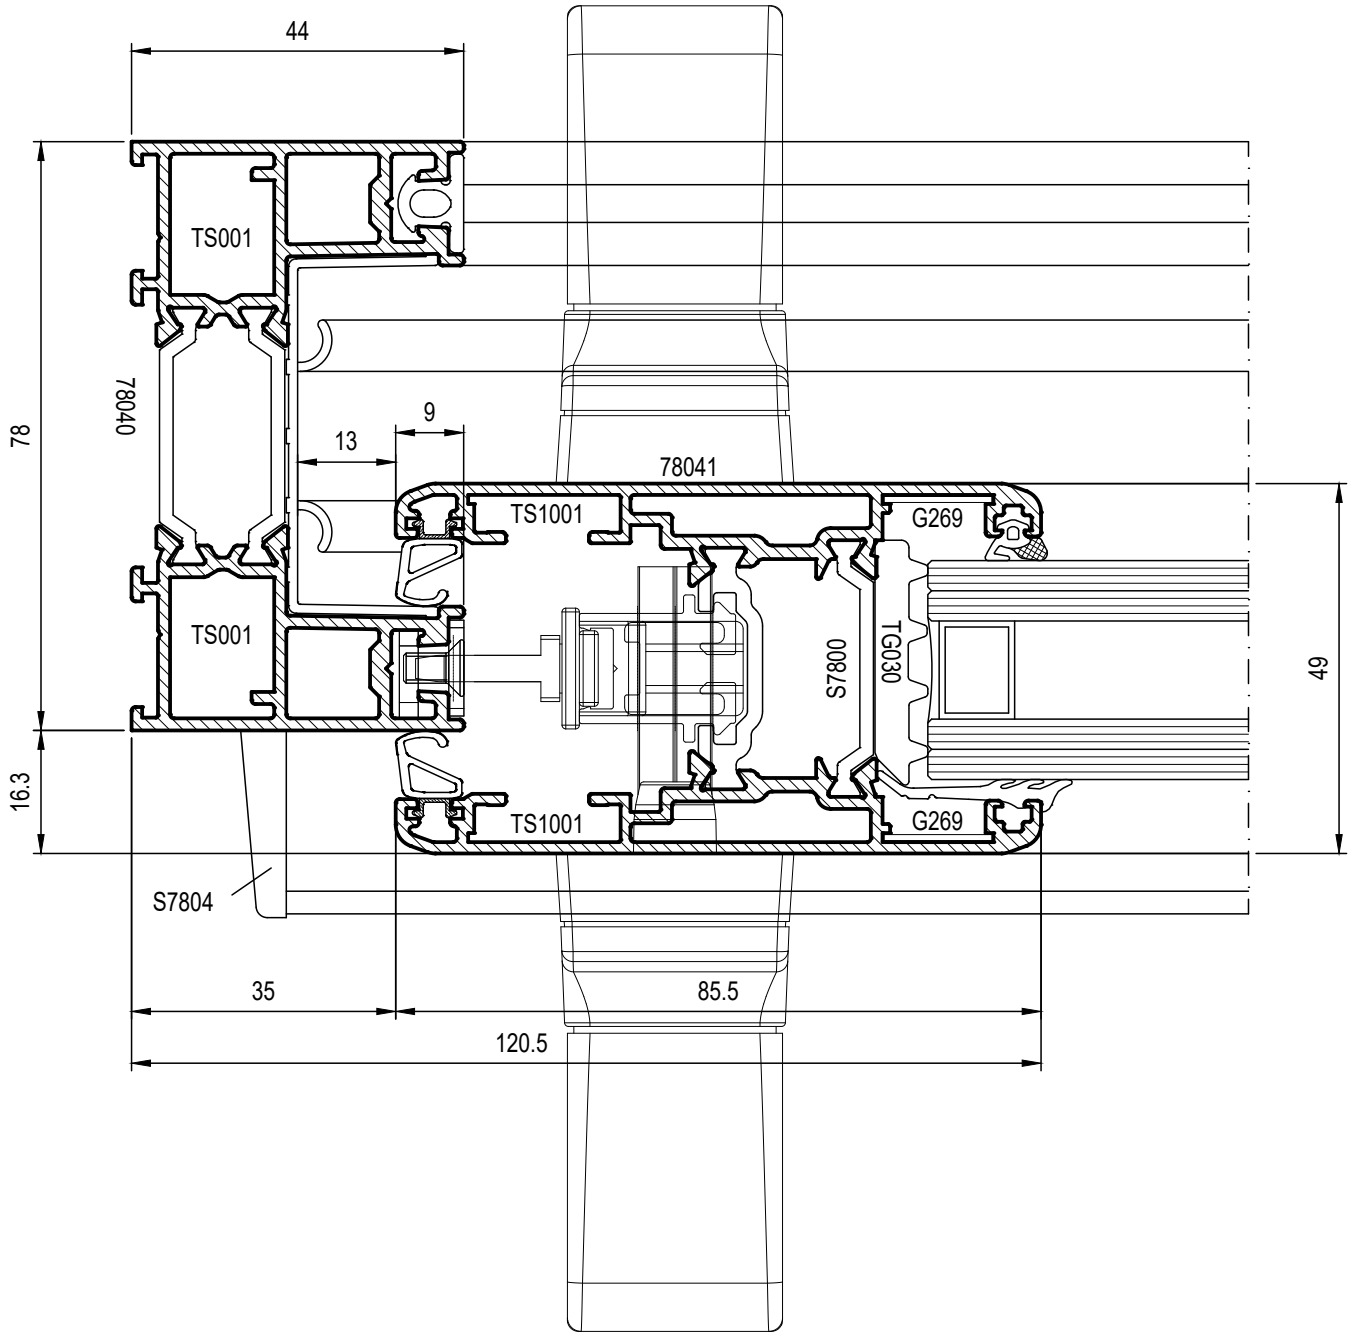

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

LATERALE SCORREVOLE IN LINEA
CHIUSURA CON MANIGLIA AD INCASSO

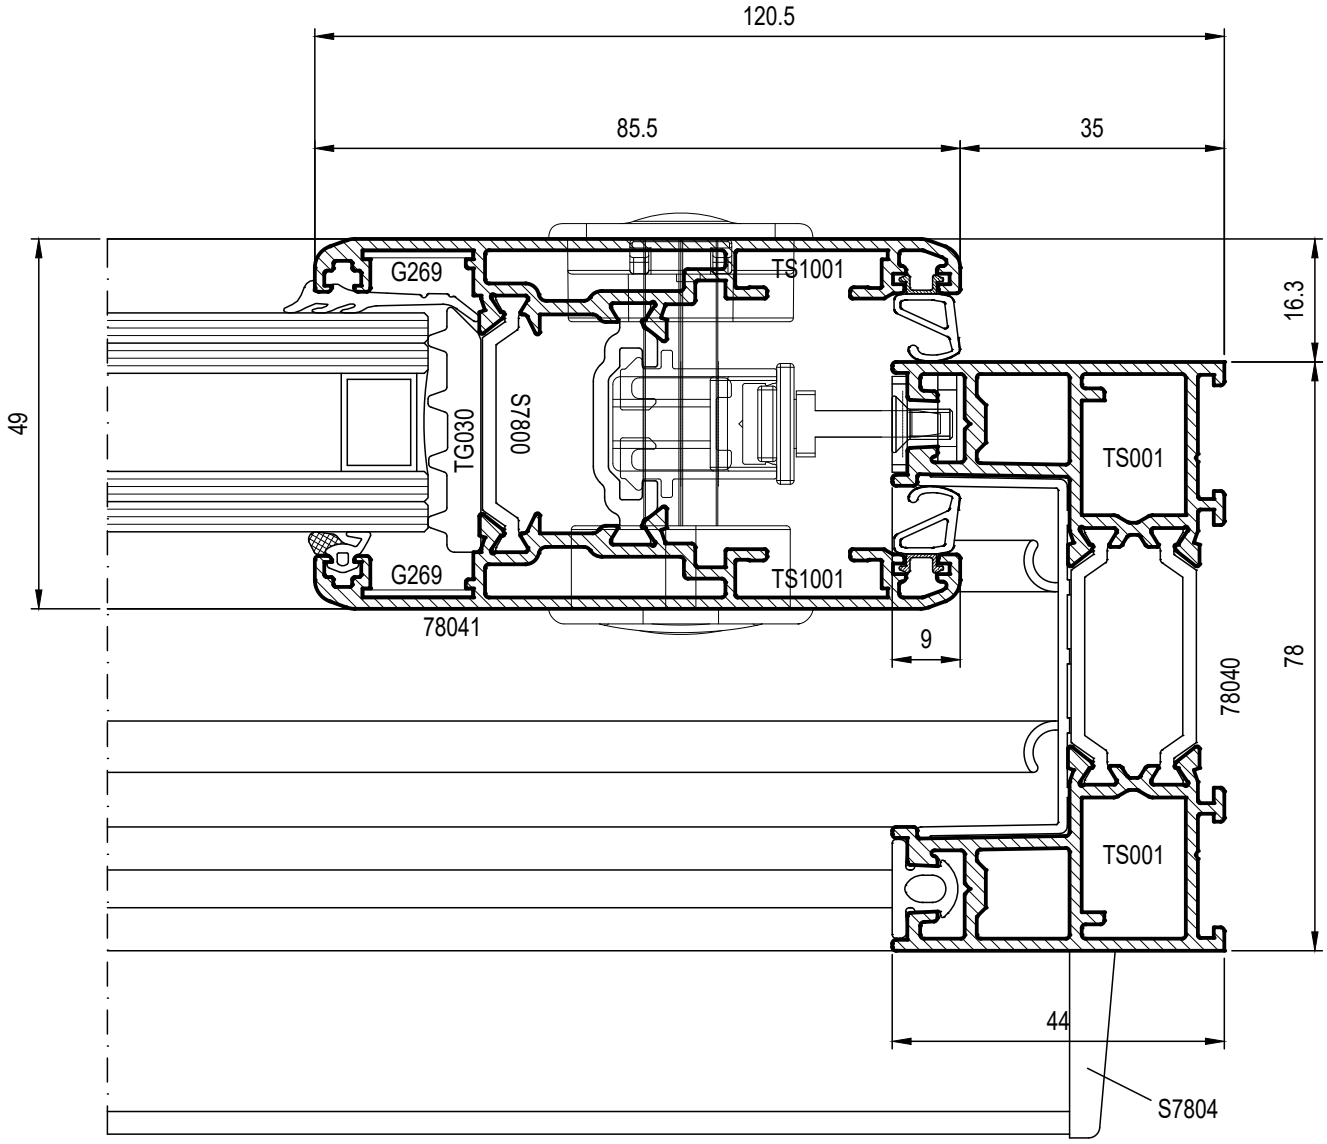

Nodi Scala 1:1

LATERALE SCORREVOLE IN LINEA
CHIUSURA CON SERRATURA

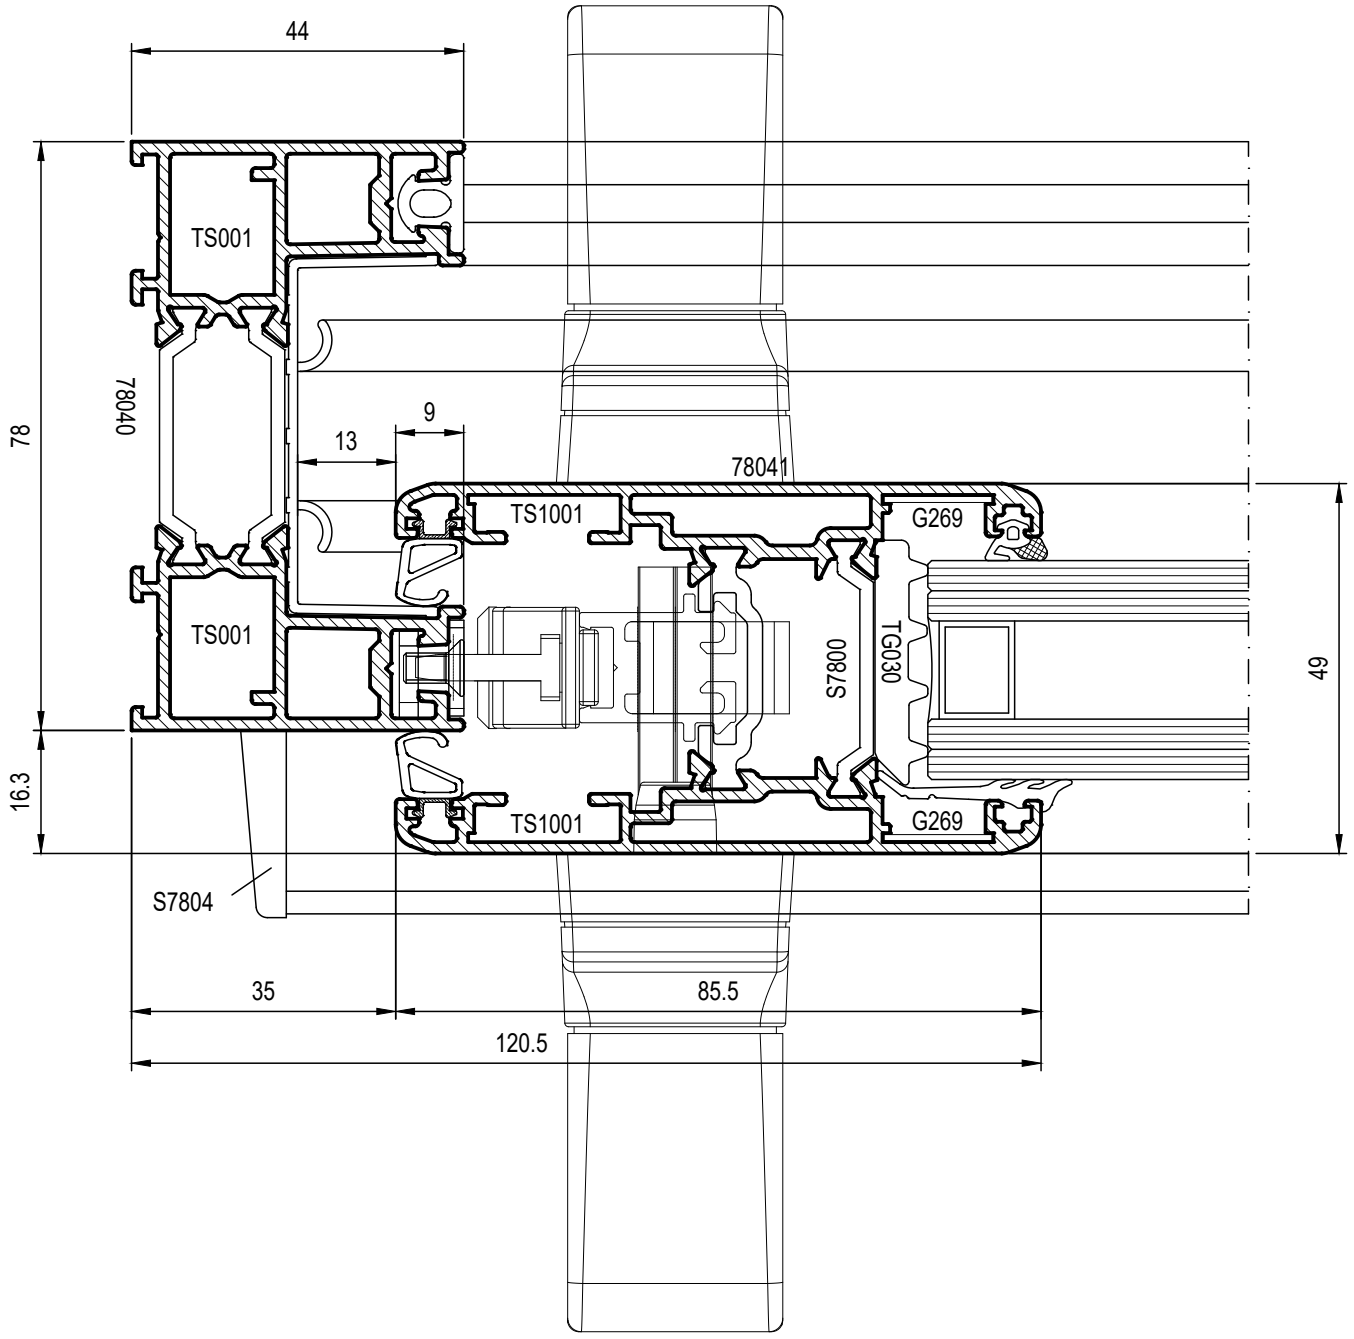

Rev. 02 GEN 2022. I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. INDINVEST LT si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

VERTICALE INFERIORE SCORREVOLE IN LINEA

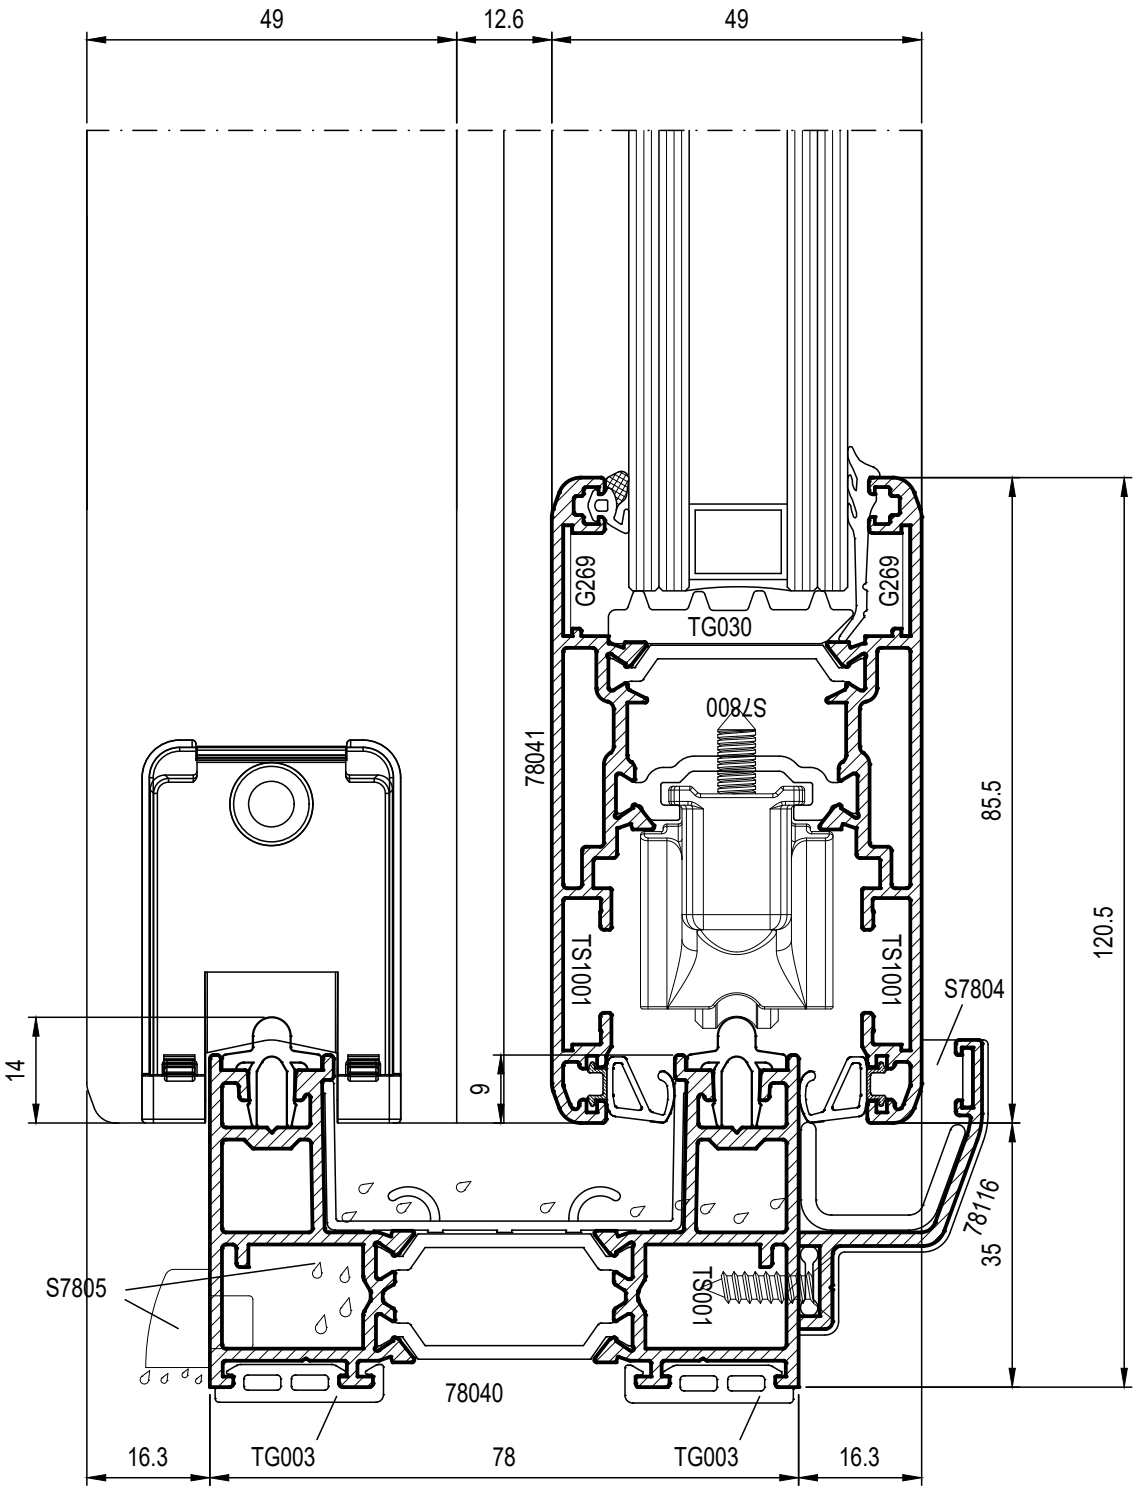

Nodi Scala 1:1

INDINVEST LT

PROFILATI ESTRUSI E FONDERIA

INDINVEST LT S.r.l. a socio unico
S.P. Ninfina II Km 1,200
04012 - Cisterna di Latina (LT)
Tel. +39 0**6.960**.2**7**.1
Società appartenente al Gruppo Indinvest 2000

www.indinvestlt.it
ufficio.tecnico@indinvest.it

FSC Misto
Gruppo di prodotti provenienti da foreste correttamente gestite e da altre origini controllate
www.fsc.org Cert no. CQ-COC-000047
© 1996 Forest Stewardship Council