alchimia

Domal Indoor
Porte interne

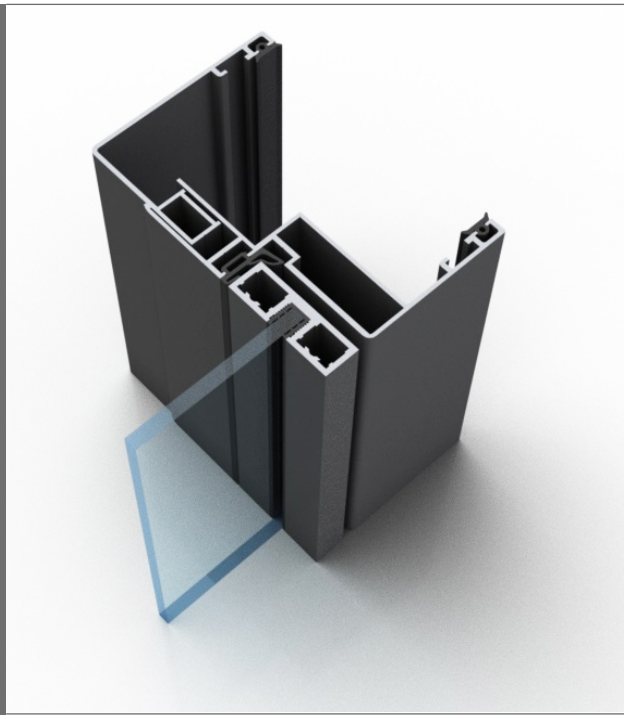

domal
l'alluminio è di casa

Indice

I Introduzione tecnica
A Accessori
B Guarnizioni
C Attrezzature
D Profilati - p / Tabella fermavetri
E Profilati I:I
F Distinte
G Sezioni
H Lavorazioni
Condizioni generali di vendita

VERIFICARE SEMPRE LA DISPONIBILITA' DI NUOVI AGGIORNAMENTI

DOC-0000896000 - B
D9354000

APRILE 2018

CONSIGLI PRATICI PER:

• LAVORAZIONE

• PROTEZIONE

• PULIZIA

• MANUTENZIONE

DELL' ALLUMINIO VERNICIATO ED OSSIDATO

1. IMBALLAGGIO. Impiegare la giusta protezione, evitando di esporre il profilo protetto direttamente ai raggi solari. In ogni caso il prodotto impiegato per eventuali reimballi deve essere compatibile con la verniciatura o con l'ossidazione ed occorre seguire le istruzioni del fornitore.

2. LAVORAZIONE. Durante tutte le fasi di lavorazione manovrare i profilati con estrema delicatezza ed accertarsi che l'ambiente di lavoro sia pulito. Usare la massima cura nella movimentazione dei pezzi. Evitare il contatto con scorie o residui di limature delle lavorazioni precedenti.

3. ATTREZZATURE. Accertarsi che i macchinari e gli utensili siano sempre efficienti ed adatti al compito da svolgere, in particolare le lame e le troncatrici. Per il raffreddamento degli utensili evitare prodotti che possono intaccare la colorazione dei profilati e pregiudicarne la qualità.

4. SIGILLATURA. Sigillare accuratamente con prodotti idonei tutti i tagli e/o fori di lavorazione del serramento, bloccando ogni zona soggetta ad infiltrazione. Accertarsi sempre che ci sia un corretto drenaggio all'interno dello scatolato del serramento.

5. ACCESSORI. Utilizzare esclusivamente accessoristica di ottima qualità. La viteria deve sempre essere in materiale adatto e, possibilmente, isolato. Ricordare sempre che tutto ciò che non è alluminio, ma è in contatto con quest'ultimo, può creare problemi di corrosione. Evitare l'uso delle squadrette in ferro non opportunamente trattate.

6. LUBRIFICANTI. Eseguire con particolare attenzione ed appositi olii la lubrificazione dell'accessoristica.

7. POSA IN OPERA. La buona norma richiede sempre di installare per ultimo il serramento in alluminio, evitando in questo modo possibili inconvenienti dovuti al contatto con sostanze presenti in cantiere che possono danneggiare
le superfici verniciate o anodizzate.

8. MANUTENZIONE E PULIZIA. Per mantenere il più possibile inalterate nel tempo le superfici anodizzate o verniciate, è necessario che le stesse vengano opportunamente pulite con prodotti appositi.

In ogni caso si raccomanda vivamente di:

• Pulire le superfici quando non sono esposte a fonti di calore diretto, ad esempio i raggi solari.

• Usare per la pulizia una spugna o un panno bagnato con l'apposito detergente.

• Il detergente deve essere: neutro, non abrasivo, non a base di ammoniaca, non a base di cloro (ad esempio candeggina).

• Le parti meccaniche debbono essere: pulite ed oliate tramite spray al silicone oppure al teflon e controllate anche a livello di usura.

HYDRO BUILDING SYSTEMS ITALY S.P.A. fornisce prodotti con finiture garantite dai marchi QUALANOD e QUALICOAT

PESO PROFILATI E GUARNIZIONI

Il peso riportato sul catalogo per i profilati e le guarnizioni è quello teorico quindi potrà variare in funzione delle tolleranze dimensionali e di spessore regolamentate dalle norme.
(Norma EN 12020/2 pei profilati e norma UNI EN 12365-1 per le guarnizioni).

Lega di estrusione:

I profilati sono estrusi in lega EN AW 6060 – conformi alla norma UNI EN 573/3 con stato di fornitura T66 – EN 515.

Lunghezza delle barre:

La lunghezza commerciale delle barre dei profilati è di mm 6500, mentre per i telai e imbotti è di 7000 mm.
Per eventuali dimensioni differenti contattare i servizi commerciali.

Dimensione dei profilati:

Le dimensioni riportate per i profilati sono quelle teoriche quindi potranno variare, a causa delle tolleranze di estrusione (Norma EN12020/2).
Detta variabilità può risultare più evidente nelle cavità previste per l'inserimento di accessori e guarnizioni.
Anche gli accoppiamenti possono risentire di queste variazioni dimensionali. Le cave piccole, in particolare quelle delle guarnizioni, possono essere sensibilmente ridotte, nel caso di profilati verniciati, dello spessore della vernice stessa.

Dimensioni di taglio:

Nel presente catalogo sono riportate le distinte di taglio e gli schemi di lavorazione.
Le dimensioni teoriche riportate sono esatte, ma nella pratica dovranno essere considerati gli arrotondamenti che la tecnica e l'attrezzatura della propria officina consigliano.

Riferimento quote per la costruzione dei serramenti:

I riferimenti delle quote L e H del catalogo, coincidenti con la parte tubolare del profilato, corrispondono ai riferimenti riportati sulle troncatrici.

Schemi, sezioni e collegamenti al muro:

Gli schemi, le sezioni e gli attacchi a muro riportati sul catalogo, non hanno valore limitativo, ma sono soluzioni consigliate ed esemplificazioni di alcune situazioni più comunemente riscontrate nelle realtà.

Tolleranza posa in opera:

Tra l'interno del controtelaio e l'esterno della parte tubolare del serramento è consigliabile lasciare una tolleranza di posa di circa mm.7 per lato.
Considerata la sporgenza (2÷3 mm) della piastrina circolare di appoggio degli espansori, per il fissaggio a muro rimane uno spazio utile per le eventuali imperfezioni di verticalità e orizzontalità di 5÷4 mm per lato in modo da poter sistemare a piombo e a livello il serramento.

Dimensioni dei serramenti:

Nel determinare le dimensioni dei serramenti occorre valutare diversi fattori: il momento di inerzia dei profilati, le dimensioni delle ante mobili, la qualità e la portata degli accessori, il tipo di fissaggio a muro, la posa (altezza del suolo, esposizione dell'infisso, velocità dei venti agenti nella zona). Questi dati sono valutabili sulla base delle indicazioni comprese nei vari cataloghi, manuali tecnici e prescrizioni UNICMI.
I diagrammi riportati sono stati elaborati sulla base dei momenti d'inerzia frontale dei profili.

Verniciatura:

Al fine di limitare il processo di corrosione filiforme si devono seguire alcune importanti regole: sigillare le parti tagliate, evitare ristagni di condensa all'interno del serramento e prestare la massima attenzione alla posa in opera.
Durante tutto il processo di verniciatura, i profilati devono essere opportunamente supportati in modo da mantenere la rettilineità iniziale e non subire deformazioni.
La verniciatura possiede le proprietà previste dalla norma UNI 12206-1.

Tutti i dati riportati nel presente catalogo sono indicativi e non impegnano HYDRO BUILDING SYSTEMS ITALY S.p.A.

HYDRO BUILDING SYSTEMS ITALY S.p.A. si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, le modifiche che riterrà opportune. Profilati, accessori e guarnizioni riportati su questo catalogo sono brevettati.

Quanto riportato in questo catalogo è di proprietà esclusiva di HYDRO BUILDING SYSTEMS ITALY S.p.A. e, a termini di legge, ne è vietata la vendita e la riproduzione, anche parziale , se non esplicitamente autorizzata. Nella costruzione e nella posa in opera dei serramenti si consiglia di osservare e rispettare le normative, le prescrizioni e le raccomandazioni specifiche, esistenti in Italia.

Per la realizzazione dei serramenti si invita ad attenersi alla tecnologia costruttiva ed applicativa riportata sul catalogo tecnico e di utilizzare le guarnizioni e gli accessori consigliati.

La responsabilità di HYDRO BUILDING SYSTEMS ITALY S.p.A. è in ogni caso limitata alla sola sostituzione di quei prodotti che risultassero difettosi all'origine, prima di qualsiasi lavorazione.

DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA PORTE

Profilati estrusi in lega: EN AW-6060 secondo norma EN573/3

Trattamento termico: T66 secondo norma EN 515

Tolleranze dimensionali e spessori: EN 12020/2

Tipo di tenuta: con guarnizione di battuta, soluzioni con due e tre guarnizioni di battuta.

Bloccaggio del vetro con fermavetro a scatto, a contrasto (tubolari) o con clips

DIMENSIONI DI BASE

Telaio profondità: abbinamento con serie DOMAL 40 / STOPPER PG / 65 / 74.5 mm

Telaio mobile profondità: 46 mm

Altezza aletta sede del vetro: in funzione del profilato

Sovrapposizione al muro dei telai fissi: da 32 a 43 mm

Spazio per vetro o pannello: variabile da 6 mm a 37mm a seconda del profilo utilizzato.

Spazio per inserimento accessori: camera europea e senza camera

IMPIEGO

I profilati a catalogo consentono la costruzione di porte ad una, due ante a battente, specchiature fisse e vasistas. Le porte possono essere con ante complanari o a sormonto interno.

VALORI DI ISOLAMENTO ACUSTICO

Valori di isolamento acustico ottenuti secondo la norma UNI EN ISO 10140-2 - UNI EN ISO 717-1

Collaudo presso l'organismo notificato Z Lab Srl

N. RAPPORTO DI PROVA	Valore fonoisolante
079-2018-IAP Ita	Rw (C;Ctr) = 34 (0 ; -1) dB
080-2018-IAP Ita	Rw (C;Ctr) = 29 (0 ; 0) dB
081-2018-IAP Ita	Rw (C;Ctr) = 33 (0 ; -2) dB
082-2018-IAP Ita	Rw (C;Ctr) = 29(0 ; -1) dB

CAPITOLATO

DOMAL INDOOR BATTENTE ARROTONDATA

Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con stato di fornitura T66 e tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2.
Il telaio fisso avrà la profondità totale minima di 89.5 mm in accoppiamento a profilati ad imbotte dalla linea arrotondata con profondità variabile da 55 mm a 180 mm per compensare spessori di muratura di larghezza compresa tra i 100 mm e 250 mm, ed oltre con apposita prolunga.
Il telaio mobile avrà una profondità totale minima di 53 mm, nella versione stondata di 46 mm.
La sezione tubolare di contenimento delle squadrette di giunzione d'angolo sarà di 17.5 mm per il telaio fisso è di 17.5 mm e/o 38.5 mm per il telaio mobile compresi gli spessori delle pareti del profilato.
I collegamenti ad angolo dovranno essere realizzati con squadrette in alluminio a bottone che occuperanno l'intera tubolarità per garantire nel tempo resistenza meccanica alle giunzioni.
L'aletta di sovrapposizione interna ed esterna al muro sarà di 49.5 mm con forme arrotondate ed avrà la sede per la guarnizione in EPDM.
Il fissaggio tra il profilato telaio imbotte sarà garantito da apposite viti autofilettanti mascherate da guarnizioni in EPDM inserita nelle alette di battuta.
In questo modo resteranno libere e quindi piane le superfici laterali dei profilati consentendo così una migliore applicazione delle serrature e relative contropiastre.
Il telaio mobile dovrà presentare, a serramento finito, le superfici interna ed esterna piane e dovrà consentire un'apertura di 180°.
Il telaio mobile accetterà pannellature da 40 mm e/o vetri semplici e/o vetri camera.
Accessori e guarnizioni dovranno essere quelli originali studiati specificatamente dal produttore del sistema e realizzati per questa serie.

DOMAL INDOOR SLIDE ARROTONDATA

Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con stato di fornitura T6 e tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2.
Il controtelaio sarà "commerciale" e sarà incassato nella muratura.
Il telaio imbotte avrà profondità di 35-45-55 mm.
Il telaio mobile scorrevole da 90 mm ha dimensione per accogliere i kit di chiusura, ed accetterà pannellature da 40 mm e/o vetri semplici e/o vetri camere.
Il telaio mobile sarà completamente "invisibile" inserito nel controtelaio a muro in apertura, questo permetterà di avere la massima luce di passaggio possibile.
Accessori e guarnizioni dovranno essere quelli originali studiati specificatamente dal produttore del sistema e realizzati per questa serie.
NB: Non sono fornitura Domal, i carrelli, il pattino di guida inferiore il tampone di fine corsa interno ed il controtelaio a murare.

CAPITOLATO

DOMAL INDOOR BATTENTE PIANA

Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con stato di fornitura T66 e tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2.
Il telaio fisso avrà la profondità totale minima di 98 mm in accoppiamento a profilati ad imbotte squadrato con profondità variabile da 54 mm a 74 mm per compensare spessori di muratura di larghezza compresa tra i 98 mm e 118 mm, ed oltre con apposita prolunga.
Il telaio mobile avrà una profondità totale minima di 46mm sia nella versione complanare interna che a sormonto.
La sezione tubolare di contenimento delle squadrette di giunzione d'angolo sarà di 18.5 mm per il telaio fisso e di 18.5 mm e/o 38.5 mm per il telaio mobile compresi gli spessori delle pareti del profilato.
I collegamenti ad angolo dovranno essere realizzati con squadrette in alluminio a bottone che occuperanno l'intera tubolarità per garantire nel tempo resistenza meccanica alle giunzioni.
L'aletta di sovrapposizione interna ed esterna al muro sarà di 41, 45 o 52 mm con forme squadrate ed avrà la sede per la guarnizione in EPDM.
Il fissaggio tra il profilato telaio imbotte sarà garantito da apposite viti autofilettanti mascherate da guarnizioni in silicone inserita nelle alette di battuta.
In questo modo resteranno libere e quindi piane le superfici laterali dei profilati consentendo così una migliore applicazione delle serrature e relative contropiastre.
Il telaio mobile dovrà presentare, a serramento finito, le superfici interna ed esterna piane e dovrà consentire un'apertura di 180°.
Il telaio mobile accetterà pannellature da 40 mm e/o vetri semplici e/o vetri camera.
Accessori e guarnizioni dovranno essere quelli originali studiati specificatamente dal produttore del sistema e realizzati per questa serie.

DOMAL INDOOR SLIDE PIANA

Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega EN AW 6060 con stato di fornitura T66 e tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2.
Il controtelaio sarà "commerciale" e sarà incassato nella muratura.
Il telaio imbotte avrà profondità di 34 mm.
Il telaio mobile scorrevole da 90 mm ha dimensione per accogliere i kit di chiusura, ed accetterà pannellature da 40 mm e/o vetri semplici e/o vetri camere.
Il telaio mobile sarà completamente "invisibile" inserito nel controtelaio a muro in apertura, questo permetterà di avere la massima luce di passaggio possibile.
Accessori e guarnizioni dovranno essere quelli originali studiati specificatamente dal produttore del sistema e realizzati per questa serie.
NB:
Non sono fornitura Domal, i carrelli, il pattino di guida inferiore il tampone di fine corsa interno ed il controtelaio a murare.

NOTE

NOTE

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
	D0011E42	TAPPO PARACOLPI NERO	EPDM
	D0040B21	COPPIA BRACCI SGANCIABILI	MISCELLANEO
	D0040D01	CLIP PER FERMAVETRI CURVI D3290109 - D3290110	PVC
	D0040D03	INCONTRO DI CHIUSURA D40	ZAMA
	D0040D06	CATENACCIO A PALETTO D40	MISCELLANEO
	D0040D08	TAPPI RIPORTO CENTRALE PROFILATO D3210242	PVC
	D0040D20	TAPPO PER PROFILATO D3220080	PVC
	D0040E10	MOLLA AD 'U' PER FISSAGGIO CORNICE	ACCIAIO

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
	D0040E11	CAVALLOTTO A 'Z' PER FERMO IMBOTTE SU CONTROTELAIO	ACCIAIO
	D0040S10	KIT DI CHIUSURA SCIVOLA TIPO A	MISCELLANEO
	D0064B40	CERNIERA REVERSIBILE PRETTY COLLO LUNGO D40	ALLUMINIO
	D0064D3L	INCONTRO DOPPIO DI CHIUSURA	ZAMA
	D0064D6L	CATENACCIO A PALETTO	MISCELLANEO
	D0091A02	SQUADRETTA AD AVVITARE Nota: da usare per profilato D3220092	ALLUMINIO
	D4076004	SQUADRETTA ESTERNA A CIANFRINARE-SPINARE H 12.2 - L 5 Nota: da usare per profilato D3220117	ALLUMINIO
	D4076015	TAPPO PER SOLUZIONE ACUSTICA	TERMOLASTI-CO

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
	D4076016	TAPPO RIPORTO CENTRALE	TERMOLASTI-CO
	D4076017	SQUADRETTA ALLINEAMENTO ANGOLI	MISCELLANEO
	D4240020	SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO CON TIRAGGIO INTERNO	MISCELLANEO
	D4240039	CLIPS PER PROFILATI FERMAVETRO CURVI CON DENTE DI POSIZIONAMENTO	PVC
	D4240050	TAPPO COPRIFORO Ø11.5mm	PVC
	D4250011	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO PER IMBOTTE H 9 - L 16	ALLUMINIO
	D4250012	SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO H 14.5 - L 28.5 Nota: da usare per profilato D3220078	MISCELLANEO
	D4250015	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO TELAIO IMBOTTE H 33.5 - L 3	ALLUMINIO

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
	D4250025	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO CON ECCENTRICO H 20.5	MISCELLANEO
	D4250056	SQUADRETTA ESTRUSA H 8.8 - L 12.7	ALLUMINIO
	D4250057	SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO 40X18 EVEREST	MISCELLANEO
	D4250058	SQUADRETTA ESTRUSA AD AVVITARE H 36 - L 40.8	ALLUMINIO
	D4280013	PRESSORE RAPID BLOCK Z-P	MISCELLANEO
	D4280015	SPESSORE 2.5mm PER PRESSORE RAPID BLOCK Z/P	PVC
	D4280021	ANGOLO PRESSOFUSO UNIVERSALE PER FERMAVETRI CURVI	ALLUMINIO
	D4280058	ANGOLO PRESSOFUSO UNIVERSALE PER FERMAVETRI SAGOMATI	ALLUMINIO

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
	D4354000	SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO H 13.5 - L 26.4 PULSANTE Ø8 Nota: da usare per profilato D3B20006	MISCELLANEO
	D4354001	SQUADRETTA PER ANTA	ALLUMINIO
	D5007024	MATITA ANTI-CORROSIVA DI PROTEZIONE	
	D5270004	COLLANTE MONOCOMPONENTE PER METALLI	SILICONE
	D5270005	ALUGLIT PER PULIZIA SUPERFICI VERNICIATE (FLACONI 250ml)	SILICONE
	D6057005	CERNIERA 2 ALI TERZA ANTA BATTENTE	MISCELLANEO
	D6057018	INCONTRO DOPPIO IN ZAMA	ZAMA
	D6057019	COPPIA CATENACCI REGISTRABILI SECONDA ANTA	MISCELLANEO

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
	D6057042	COPPIA MANIGLIE PER PORTE 'DORA'	MISCELLANEO
	D6057048	BOCCHETTA COPRI CILINDRO	MISCELLANEO
	D6057052	CATENACCIO PER PORTE	MISCELLANEO
	D6057113	BOCCHETTA COPRI CILINDRO SQUADRATA	MISCELLANEO
	D6076045	CATENACCIO CON POZZETTO	MISCELLANEO
	D6076046	INCONTRO MAGNETICO PER SERRATURA	PVC
	D6076047	SERRATURA MAGNETICA E=50 mm CON FORO CILINDRO	MISCELLANEO
	D6210090	CERNIERA PER PANNELLO IN LEGNO	ALLUMINIO

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
	D6210091	CERNIERA REVERSIBILE CON PIASTRINO AGGANCIO APERTURA 180GRADI	ALLUMINIO
	D6210093	CERNIERA CON PIASTRINO RINFORZATO APERTURA 180GRADI	ALLUMINIO
	D6210095	CERNIERA A PETTINE CON PERNO SFILABILE	ALLUMINIO
	D6210096	CERNIERA	ALLUMINIO
	D6220022	SERRATURA SCROCCO E MANDATA (E30)	MISCELLANEO
	D6220025	SERRATURA SCROCCO E MANDATA (E35)	MISCELLANEO
	D6220026	GHIERA PER CILINDRI SAGOMATI	PVC
	D6220039	CONTROPIASTRA DX CON SALVABORDO	ACCIAIO

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
	D6220040	CONTROPIASTRA SX CON SALVABORDO	ACCIAIO
	D6220050	CONTROPIASTRA REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE	MISCELLANEO
	D6230003	BUSSOLA A PAVIMENTO PER RISCONTRO TERMINALE	OTTONE
	D6230004	POMOLO PREMIAPRI ENTRATA 80MM	MISCELLANEO
	D6230005	CONTROBORDO PREMIAPRI 1 ANTA	MISCELLANEO
	D6230006	CONTROBORDO PER POMOLO PREMIAPRI 2 ANTE	MISCELLANEO
	D6240003	INCONTRO SINGOLO IN NYLON Nota: da usare in alternativa a D6057018	MISCELLANEO
	D6260034	CRICCHETTO COLIBRI APPLICAZIONE CENTRALE	MISCELLANEO

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
	D6260055	MANIGLIA HCS 'HOPPE' SENZA CHIUSURA	MISCELLANEO
	D6260056	MANIGLIA HCS 'HOPPE' CON CHIUSURA E CILINDRO	MISCELLANEO
	D6260057	ROSETTE IN ALLUMINIO PER HCS 40M10-11	ALLUMINIO
	D6260058	ADATTATORE PER MANIGLIE HCS 6260055-6260056	ALLUMINIO
	D6260059	SCROCCO ENTRATA 70mm HCS PER MANIGLIE 6260055-6260056	MISCELLANEO
	D6260060	CONTROPIASTRA IN ACCIAIO PER MANIGLIE HCS 40M10-11	MISCELLANEO
	D6354001	CERNIERA 2 ALI PER PORTE CON ANTA IN ALLUMINIO	ALLUMINIO
	D6354002	CERNIERA 2 ALI PER PORTE CON ANTA A FILO TELAIO	ALLUMINIO

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
	D6354003	CERNIERA PIVOT	MISCELLANEO
	D6354004	SERRATURA MAGNETICA E=50 mm CON CHIAVE	MISCELLANEO
	D6354005	PARASPIFFERI PER PORTE DA 83cm	MISCELLANEO
	D6354006	PARASPIFFERI PER PORTE DA 93cm	MISCELLANEO
	D6354007	PARASPIFFERI PER PORTE DA 103cm	MISCELLANEO
	D6354008	PARASPIFFERI PER PORTE DA 33cm	MISCELLANEO
	D6354009	PARASPIFFERI PER PORTE DA 43cm	MISCELLANEO
	D6354010	CATENACCIO	MISCELLANEO

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
	D6354011	INCONTRO SUPERIORE/INFERIORE	ACCIAIO
	D6354012	SCROCCO ENTRATA 50mm HCS PER MANIGLIE D6260055-D6260056	MISCELLANEO
	D6354013	CONTROPIASTRA PER SERRATURA	ACCIAIO
	D6354014	QUADRO MANIGLIA MONOBLOCCO 8X99,5 MM	ACCIAIO
	D6354015	CERNIERA A PETTINE CON BOCCOLE	ALLUMINIO
	D6354016	ADATTATORE PER MANIGLIE HCS PER ANTA D3354014	ALLUMINIO
	D6354017	KIT CERNIERA PER PORTE IN VETRO	MISCELLANEO
	D6354018	MANIGLIA CON SERRATURA PER PORTE IN VETRO	MISCELLANEO

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
	D6354019	CERNIERA A PINZA PER PORTE IN VETRO	MISCELLANEO

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
	D0040G11	GUARNIZIONE BATTUTA INDOOR STONDATO	EPDM
	D0090G05	GUARN.BATTUTA POLIFUNZIONALE DI ELAPRENE	EPDM
	D0090S91	SPAZZOLINO 7X12MM NERO INDOOR.SLID	POLIPROPI-LENE
	D090G110	GUARNIZIONE DI FINITURA INDOOR A SCOMPARSA	EPDM
	D4076012	GUARNIZIONE DI BATTUTA TELAIO NORMALE	SILICONE
	D4076013	GUARNIZIONE DI BATTUTA TELAIO RIBASSATO	SILICONE
	D4076014	GUARNIZIONE ACUSTICA	EPDM
	D4210009	GUARNIZIONE DI BATTUTA	EPDM

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
	D4210010	GUARNIZIONE BATTUTA COPRIFISSAGGIO INDOOR	EPDM
	D4210018	GUARNIZIONE DI BATTUTA INTERNA	PVC
	D4210023	GUARNIZIONE PER VETRO INTERNA 3-4mm	EPDM
	D4210027	GUARNIZIONE PER VETRATURA ESTERNA 3mm	EPDM
	D4210035	GUARNIZIONE DI FINITURA 14mm	EPDM
	D4210036	GUARNIZIONE A CHIODO 2mm	EPDM
	D4210037	GUARNIZIONE A CHIODO 3mm	EPDM
	D4210038	GUARNIZIONE A CHIODO 4-5mm	EPDM

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
	D4210041	GUARNIZIONE CINGIVETRO A CHIODO 1-2mm PRETAGLIATA	EPDM
	D4210042	GUARNIZIONE CINGIVETRO A CHIODO 3-4mm PRETAGLIATA	EPDM
	D4210043	GUARNIZIONE CINGIVETRO A CHIODO 5-6mm PRETAGLIATA	EPDM
	D4210044	GUARNIZIONE DI BATTUTA ALETTA ESTERNA	EPDM
	D4210048	GUARNIZIONE BATTUTA IMBOTTE 10mm	EPDM
	D4210049	GUARNIZIONE BATTUTA IMBOTTE 8mm	EPDM
	D4210050	GUARNIZIONE BATTUTA IMBOTTE 3mm	EPDM
	D4210051	GUARNIZIONE BATTUTA IMBOTTE 6mm	EPDM

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE
	D4210052	GUARNIZIONE BATTUTA IMBOTTE 4.5mm	EPDM
	D4210061	SPAZZOLINO 7x9 NERO	POLIPROPI-LENE
	D4210106	GUARNIZIONE DI FINITURA	PVC
	D4210113	GUARNIZIONE PER VETRATURA SEMPLICE	SILICONE
	D4220007	ANGOLO VULCANIZZATO	EPDM

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE
	D0013W76	PUNZONATRICE PNEUMATICA
	D0013W82	PUNZONATRICE PNEUMATICA
	D0013W83	PUNZONATRICE PNEUMATICA
	D0040W06	PUNZONATRICE PNEUMATICA
	D0040Z02	GRUPPO FRESE ACCOPPIAMENTO FASCE D40
	D5240006	PUNZONATRICE PNEUMATICA
	D5240007	PUNZONATRICE PNEUMATICA
	D5260004	PUNTA Ø7-Ø16.2 PER ESPANSORI RAPID BLOCK

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE
	D5260005	LAMATORE Ø19.5 PER D5260004
	D5260006	CHIAVE PER ESPANSORI RAPID BLOCK
	D5354000	GRUPPO FRESA TRAVERSO D3354021
	D5354001	DIMA DI FORATURA PER ANTA D3354015 D3354017
	D5354002	DIMA DI TAGLIO PER BLOCCAGGIO PROFILO

NOTE

NOTE

x y	CODICE	Ix cm^4	Iy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3	PESO kg	DESCRIZIONE
	D0034761	246,13	34,35	22,51	4,97	1,703	PROFILATO IMBOTTE 180 mm
	D3210242	6,01	3,38	2,34	1,3	0,662	PROFILATO BATTUTA RIPORTATA
	D3210271	7,58	10,35	3,32	2,95	0,936	PROFILATO TRAVERSO H 70mm
	D3210279	0	0,42	0,02	0,29	0,165	PROFILATO ASTINA DI CHIUSURA
	D3220078	46,43	28,86	8,5	5	1,501	PROFILATO TELAIO PORTE INTERNE (ABBINAMENTO DOMAL STOPPER)
	D3220079	48,37	26,24	8,6	4,52	1,523	PROFILATO TELAIO PORTE INTERNE
	D3220080	16,17	45,23	7,19	9,05	1,271	PROFILATO FASCIA/ZOCCOLO H100mm
	D3220081	0,53	0,79	0,33	0,48	0,39	PROFILATO BATTUTA RIPORTATA PORTA 2 ANTE

x y	CODICE	Ix cm^4	Iy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3	PESO kg	DESCRIZIONE
	D3220082	17,53	42,91	7,62	8,77	1,333	PROFILATO ANTA MAGGIORATA 90 mm
	D3220084	11,23	11,26	4,88	3,44	0,96	PROFILATO ANTA 58 mm
	D3220085	0,22	1,22	0,25	0,59	0,25	PROFILATO RIDUTTORE DA 9 mm
	D3220087	1,6	0,26	0,77	0,37	0,25	PROFILATO RIDUTTORE DA 22 mm
	D3220088	0,37	1,47	0,35	0,71	0,308	PROFILATO RIDUTTORE DA 9 mm
	D3220089	37,67	25,47	7,21	4,4	1,332	PROFILATO TELAIO PORTE INTERNE
	D3220090	10,93	19,26	3,77	5,48	1,152	PROFILATO TRAVERSO 70mm
	D3220091	456,26	44,92	45,63	19,7	3,209	PROFILATO FASCIA/ZOCCOLO H 200mm
	D3220092	22,9	30,45	7,88	7,36	1,457	PROFILATO ANTA MAGGIORATA

x y	CODICE	Ix cm^4	Iy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3	PESO kg	DESCRIZIONE
	D3220093	19,29	15,18	6,42	4,42	1,248	PROFILATO ANTA MAGGIORATA
	D3220094	13,86	6,13	4,48	2,32	0,994	PROFILATO ANTA
	D3220105	7,88	21,42	2,53	4,05	0,891	PROFILATO IMBOTTE PER MURATURA 45 mm
	D3220106	4,13	19,86	1,67	3,92	0,81	PROFILATO IMBOTTE PER MURATURA 35 mm
	D3220107	13,06	22,45	3,53	4,14	0,954	PROFILATO IMBOTTE PER MURATURA 55 mm
	D3220108	6,52	1,12	2,37	0,97	0,578	PROFILATO RIPORTO A MURO 45 mm
	D3220109	12,11	24,08	3,28	4,23	0,876	PROFILATO IMBOTTE 55 mm
	D3220110	26,76	26,6	5,5	4,44	0,984	PROFILATO IMBOTTE 75 mm
	D3220111	48,88	29,2	8,2	4,61	1,215	PROFILATO IMBOTTE 95 mm

x y	CODICE	Ix cm^4	Iy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3	PESO kg	DESCRIZIONE
	D3220112	78,57	30,7	10,97	4,72	1,323	PROFILATO IMBOTTE 115 mm
	D3220113	0,95	25,54	0,86	4,48	0,699	PROFILATO PROLUNGA IMBOTTE 100.5 mm
	D3220116	6,89	3,88	3	2,5	1,007	PROFILATO ANTA A VETRO 46 mm
	D3220117	4,81	0,86	1,67	0,55	0,5	PROFILATO PER PANNELLO IN LEGNO
	D3220118	0,18	1,41	0,19	0,69	0,273	PROFILO ADDIZIONALE GUIDA INFERIORE
	D3220120	138,02	32,6	17,61	4,9	1,825	PROFILATO IMBOTTE UNIVERSALE
	D3220141	32,97	154,15	4,88	16,71	1,538	PROFILATO IMBOTTE 150 mm
	D3290001	0,01	0,17	0,03	0,17	0,144	PROFILATO ASTA DI CHIUSURA
	D3354000	39,2	25,17	6,8	4,55	1,349	PROFILATO TELAIO PORTE INTERNE RIBASSATO

x / y	CODICE	Ix cm^4	Iy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3	PESO kg	DESCRIZIONE
	D3354001	38,49	23,95	6,82	4,56	1,356	PROFILATO TELAIO PORTE INTERNE
	D3354002	36,13	24,09	6,58	4,69	1,346	PROFILATO TELAIO PORTE INTERNE
	D3354003	15,62	16,15	5,12	3,6	1,048	PROFILATO TELAIO PORTE INTERNE
	D3354004	8,5	4,04	3,26	1,44	0,8	PROFILATO TELAIO A MAZZETTA PER PORTE INTERNE
	D3354005	25,54	31,81	5,33	6,75	1,452	PROFILATO TELAIO PORTE INTERNE CON OFFICE
	D3354006	56,54	29,16	8,21	5,51	1,527	PROFILATO TELAIO "DESIGN" PER PORTE INTERNE
	D3354007	11,71	24,76	3,31	4,65	0,88	PROFILATO IMBOTTE 54 mm
	D3354008	26,03	27,06	5,19	4,84	0,979	PROFILATO IMBOTTE 74 mm
	D3354009	3,97	22,14	1,64	4,38	0,817	PROFILATO IMBOTTE PER MURATURA 35 mm

x y	CODICE	Ix cm^4	Iy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3	PESO kg	DESCRIZIONE
	D3354010	4,14	33,55	1,8	7,18	1,101	PROFILATO IMBOTTE PER PORTE OFFICE
	D3354011	11,5	24,41	3,06	5,01	0,906	PROFILATO IMBOTTE PER PORTA "DESIGN"
	D3354012	2,87	0,07	1,23	0,1	0,448	PROFILATO DI BORDATURA PANNELLO
	D3354013	13,11	17,59	5,7	4,62	1,063	PROFILATO ANTA PER PORTE INTERNE
	D3354014	13,68	17,11	5,45	4,33	1,079	PROFILATO ANTA PER PORTE INTERNE
	D3354015	6,93	2,09	3,08	1,45	1,036	PROFILATO ANTA "DESIGN" PORTE INTERNE
	D3354016	4,53	0,65	1,98	0,53	0,624	PROFILATO ANTA PANNELLO PER PORTE INTERNE
	D3354017	5,75	0,78	2,5	1	0,765	PROFILATO ANTA A VETRO PER PORTE INTERNE
	D3354018	3,61	0,14	1,6	0,14	0,528	PROFILATO DI BORDATURA PANNELLO

x / y	CODICE	Ix cm^4	Iy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3	PESO kg	DESCRIZIONE
	D3354019	18,38	45,35	7,99	9,05	1,372	PROFILATO ANTA PER PORTE INTERNE
	D3354020	9,16	5,8	3,19	1,85	0,912	PROFILATO STULP PER PORTE INTERNE
	D3354021	12,37	9,69	4,07	2,94	1,143	PROFILATO TRAVERSO PER PORTE INTERNE
	D3354022	3,22	0,78	1	0,44	0,421	PROFILATO STULP PER PORTE INTERNE
	D3B20006	6,3	3,4	2,74	2,21	0,828	PROFILATO ANTA A VETRO

NOTE

SPESSORAMENTO VETRI

Sezione 42,4mm

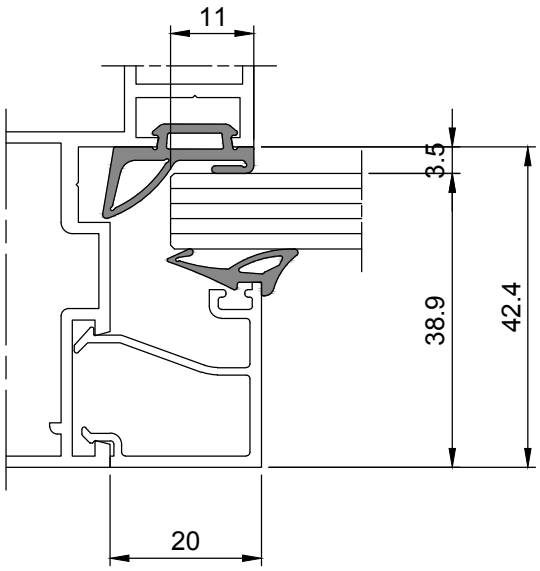

Sezione 36,6mm

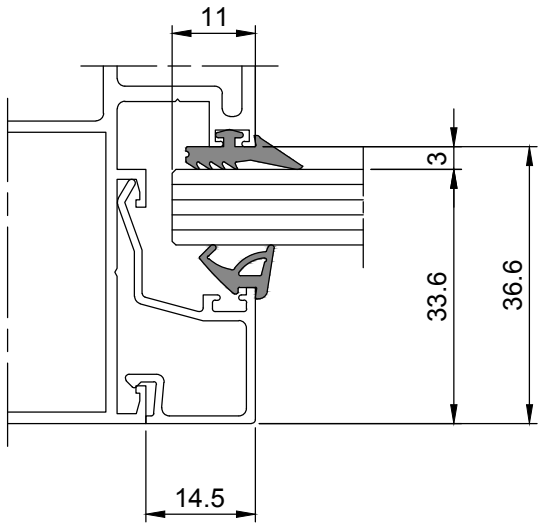

TABELLA FERMAVETRI

SEZIONE 42,4 mm

D4076012	SPESSORE VETRO (mm)							FERMAVETRI					
	D4210041 2 mm	D4210042 3-4 mm	D4210043 5-6 mm	D4210099 2-3 mm		D4210100 3-4 mm		SQUADRATO A SCATTO	STONDATO A SCATTO D4280021: angolo pressofuso	A CONTRASTO (NON UTILIZZARE CON GUARNIZIONE D4210041)	SMUSSATO A SCATTO Angolo pressofuso non presente	"STYLE" A SCATTO D4280058: angolo pressofuso	CURVO PER CLIPS IN PLASTICA
-	-	-	-	-	-	-	-	D0024315		D3290121			
-	-	-	-	-	-	-	-	D3290023		D3290052			
3,5	1.9	-	-	-	-	-	-	D3290026	D3290034	D3290120		D3290047	D3290033
3,5	3.9	1.9	-	3.9	2.9	2.9	1.9			D3290092			
3,5	5.4	3.4	1.4	5.4	4.4	4.4	3.4	 D3290021	D3290040	D3290119	D3290044	D3290050	D3290035
3,5	9.4	7.4	5.4	9.4	8.4	8.4	7.4	D3290025	D3290030	D3290118		D3290045	D3290224
3,5	12.4	10.4	8.4	12.4	11.4	11.4	10.4	D3290024	D3290038	D3290117	D3290043		D3290036
3,5	15.9	13.9	11.9	15.9	14.9	14.9	13.9	D3290020	D3290037	D3290116	D3290042	D3290046	D3290028
3,5	19.4	17.4	15.4	19.4	18.4	18.4	17.4	D3290019	D3290031	D3290115		D3290048	D3290032
3,5	22.9	20.9	18.9	22.9	21.9	21.9	20.9	D3290018	D3290039	D3290051	D3290041		D3290029
3,5	26.4	24.4	22.4	26.4	25.4	25.4	24.4	D3290017	D3290049	D3290114			D3290014
3,5	29.9	27.9	25.9	29.9	28.9	28.9	27.9			D3290027			
3,5	33.4	31.4	29.4	33.4	32.4	32.4	31.4			D3290022			

SEZIONE 36,6 mm - D3220089 - D3210271

D4210027	SPESSORE VETRO (mm)				FERMAVETRI		
	D4210041 2 mm	D4210042 3-4 mm	D4210043 5-6 mm	D4210023 3-4 mm	SQUADRATO A SCATTO	STONDATO A SCATTO	CURVO PER CLIPS IN PLASTICA
-	-	-	-	-		D3290123 	
3	5.6	3.6	1.6	3.6	D3290105	D3290108	D3290110
3	9.6	7.6	5.6	7.6	D3290104 		
3	13.6	11.6	9.6	11.6	D3290103		
3	17.6	15.6	13.6	15.6	D3290102	D3290107	D3290109
3	21.6	19.6	17.6	21.6	D3290101 		
3	28.2	26.2	24.2	26.2	D3290100 		

TABELLA FERMAVETRI

D3290129 kg/m 0.409 Sup. in vista mm 74					
D3290099 kg/m 0.383 Sup. in vista mm 67.5		D3290122 kg/m 0.524 Sup. in vista mm 67.5			
D0024315 kg/m 0.36 Sup. in vista mm 62		D3290121 kg/m 0.48 Sup. in vista mm 62			
D3290023 kg/m 0.345 Sup. in vista mm 58.5		D3290052 kg/m 0.456 Sup. in vista mm 58.5			
D3290026 kg/m 0.332 Sup. in vista mm 55	D3290034 kg/m 0.322 Sup. in vista mm 55	D3290120 kg/m 0.428 Sup. in vista mm 55		D3290047 kg/m 0.321 Sup. in vista mm 51.5	D3290033 kg/m 0.293 Sup. in vista mm 55
		D3290092 kg/m 0.417 Sup. in vista mm 53			
D3290021 kg/m 0.319 Sup. in vista mm 51.5	D3290040 kg/m 0.308 Sup. in vista mm 49	D3290119 kg/m 0.402 Sup. in vista mm 51.5	D3290044 kg/m 0.308 Sup. in vista mm 49	D3290050 kg/m 0.305 Sup. in vista mm 48	D3290035 kg/m 0.279 Sup. in vista mm 49
D3290025 kg/m 0.301 Sup. in vista mm 47.5	D3290030 kg/m 0.293 Sup. in vista mm 45	D3290118 kg/m 0.375 Sup. in vista mm 47.5		D3290045 kg/m 0.289 Sup. in vista mm 44	D3290224 kg/m 0.263 Sup. in vista mm 45
D3290024 kg/m 0.289 Sup. in vista mm 44.5	D3290038 kg/m 0.279 Sup. in vista mm 42	D3290117 kg/m 0.359 Sup. in vista mm 44.5	D3290043 kg/m 0.281 Sup. in vista mm 42		D3290036 kg/m 0.251 Sup. in vista mm 42
D3290020 kg/m 0.259 Sup. in vista mm 41	D3290037 kg/m 0.250 Sup. in vista mm 38	D3290116 kg/m 0.342 Sup. in vista mm 41	D3290042 kg/m 0.251 Sup. in vista mm 38	D3290046 kg/m 0.248 Sup. in vista mm 38	D3290028 kg/m 0.238 Sup. in vista mm 38
D3290019 kg/m 0.248 Sup. in vista mm 37.5	D3290031 kg/m 0.239 Sup. in vista mm 35	D3290115 kg/m 0.323 Sup. in vista mm 37.5		D3290048 kg/m 0.237 Sup. in vista mm 34	D3290032 kg/m 0.222 Sup. in vista mm 35
D3290018 kg/m 0.240 Sup. in vista mm 34	D3290039 kg/m 0.230 Sup. in vista mm 31	D3290051 kg/m 0.313 Sup. in vista mm 34	D3290041 kg/m 0.230 Sup. in vista mm 31		D3290029 kg/m 0.208 Sup. in vista mm 31
D3290017 kg/m 0.231 Sup. in vista mm 30.5	D3290049 kg/m 0.221 Sup. in vista mm 28	D3290114 kg/m 0.308 Sup. in vista mm 30.5			D3290014 kg/m 0.194 Sup. in vista mm 28
		D3290027 kg/m 0.219 Sup. in vista mm 23.5			
		D3290022 kg/m 0.181 Sup. in vista mm 23.5			
 SQUADRATO a SCATTO	 STONDATO a SCATTO D4280021: angolo pressofuso	 A CONTRASTO (Da utilizzare per porte e vetrine)	 SMUSSATO a SCATTO Angolo pressofuso non presente	 A SCATTO "STYLE" D4280058: angolo pressofuso	 CURVO per CLIP in PLASTICA D4240039: clip in plastica da utilizzare solo su uno dei lati corti

		D3290123 kg/m 0.233 Sup. in vista mm 48			
D3290105 kg/m 0.231 Sup. in vista mm 42	D3290108 kg/m 0.228 Sup. in vista mm 38				D3290110 kg/m 0.226 Sup. in vista mm 38
D3290104 kg/m 0.225 Sup. in vista mm 36.5					
D3290103 kg/m 0.221 Sup. in vista mm 32.5					
D3290102 kg/m 0.215 Sup. in vista mm 28.5	D3290107 kg/m 0.213 Sup. in vista mm 26				D3290109 kg/m 0.181 Sup. in vista mm 25.5
D3290101 kg/m 0.210 Sup. in vista mm 24.5					
D3290100 kg/m 0.160 Sup. in vista mm 18					
 SQUADRATO a SCATTO	 STONDATO a SCATTO	 STONDATO a SCATTO			 CURVO per CLIP in PLASTICA D4240039: clip in plastica da utilizzare solo su uno dei lati corti

TABELLA FERMAVETRI

Applicazioni	Sollecitazioni & Rischi	Fermavetro		
		 Clip in plastica	 Scatto	 Contrasto
Serramenti esterni con il lato inferiore a meno di un metro dal piano di calpestio esterno	Urto dall'esterno che possa causare distaccamento della lastra e quindi danni a persone o cose.	NO	S < 6m^2	OK
Serramenti esterni con il lato inferiore oltre un metro dal piano di calpestio esterno	Possibilità di urto dall'esterno	S < 2m^2 P < 100kg	S < 6m^2	OK
Aperture esterne	Caduta del vetro nel vuoto	NO	OK	OK
Vetrine e porte interne ed esterne con il lato inferiore a meno di un metro dal piano di calpestio esterno	Urto dall'esterno che possa causare distaccamento della lastra e quindi danni a persone o cose.	NO	NO	OK
Asili, scuole, ospedali, ambienti comuni di edifici residenziali	Possibilità di urto dall'esterno	NO	NO	OK
Applicazioni con inclinazione rispetto al piano verticale superiore a 15°	Caduta del vetro nel vuoto	NO	NO	OK
Serramenti posti a protezione di oggetti di valore o socialmente pericolosi	Colpi dovuti ad atti vandalici o tentativi di effrazione che possano causare distaccamento della lastra e quindi danni a persone o cose.	NO	NO	OK (*)
Partizioni di stadi, palazzi dello sport, ecc.	Colpi dovuti ad atti vandalici o tentativi di effrazione che possano causare distaccamento della lastra e quindi danni a persone o cose.	NO	NO	OK

(*): i fermavetri a contrasto Domal non possiedono certificazioni all'antieffrazione, comunque la loro installazione è consigliata nel caso di porte e vetrine.

NOTE

NOTE

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA

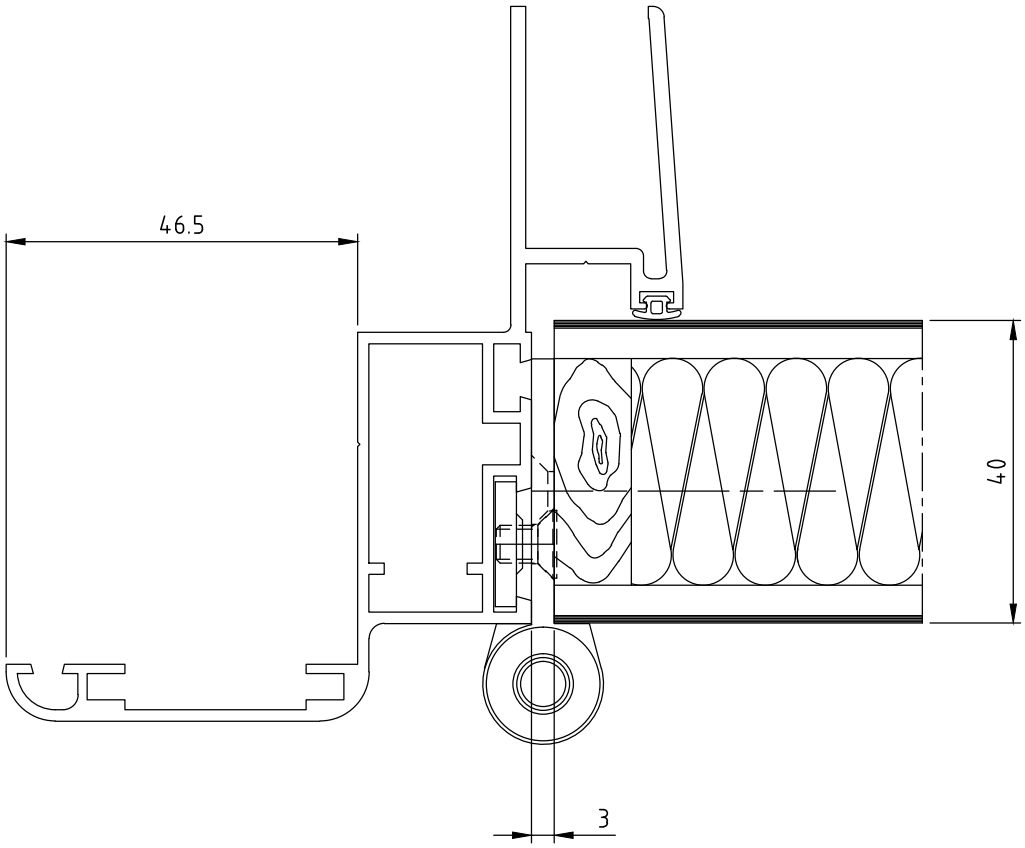

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA

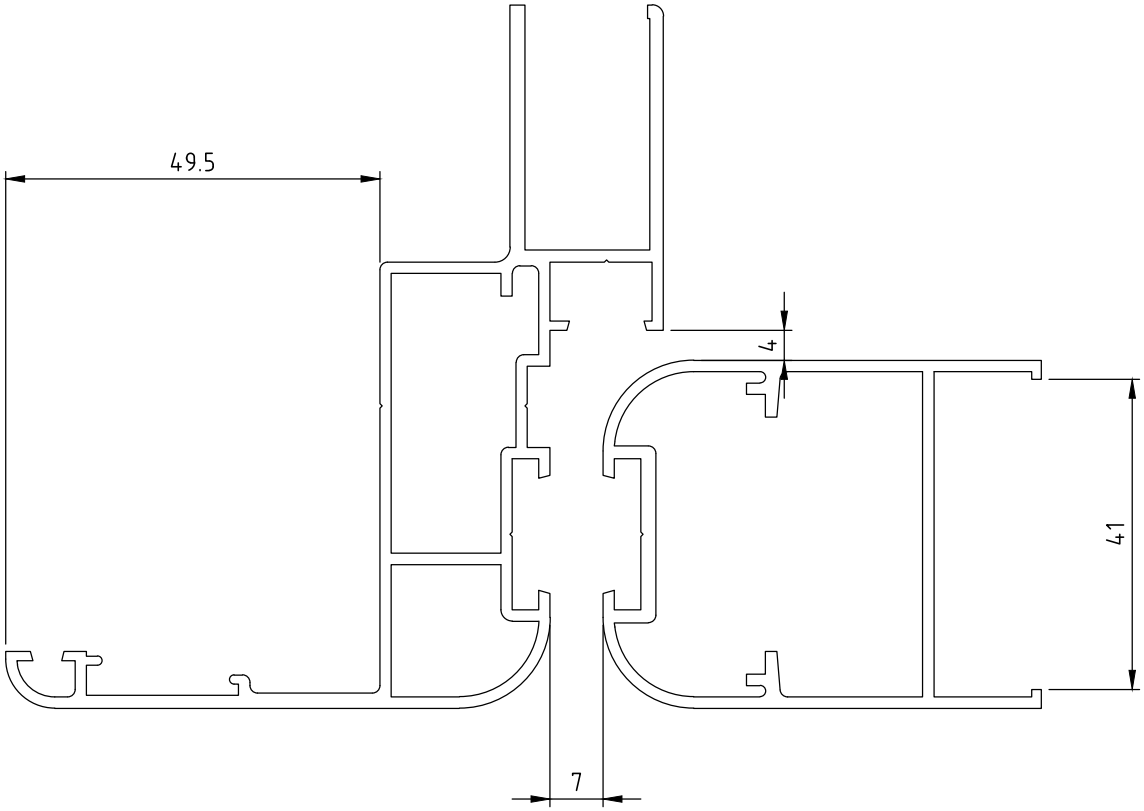

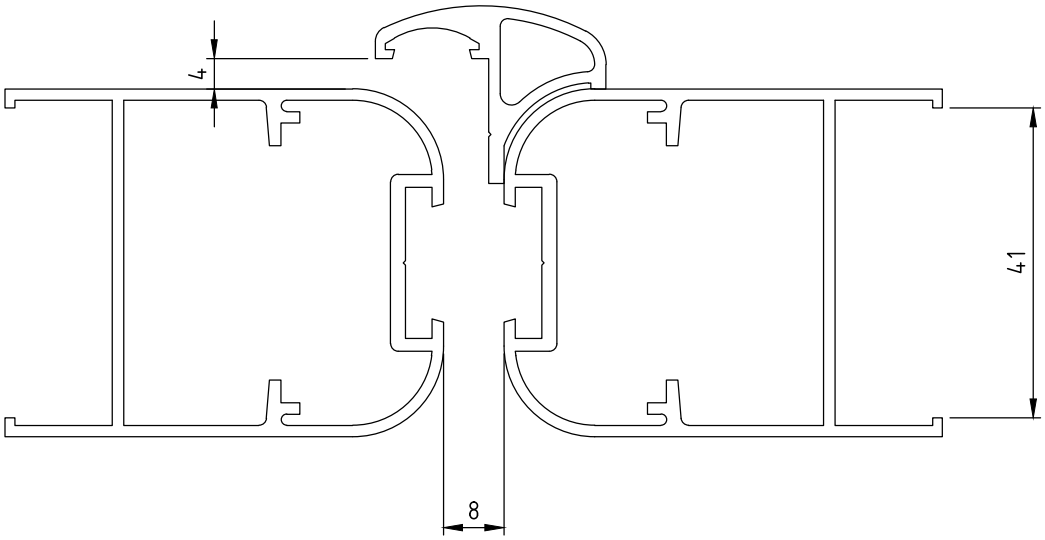

PROFILATI - 1:1

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA

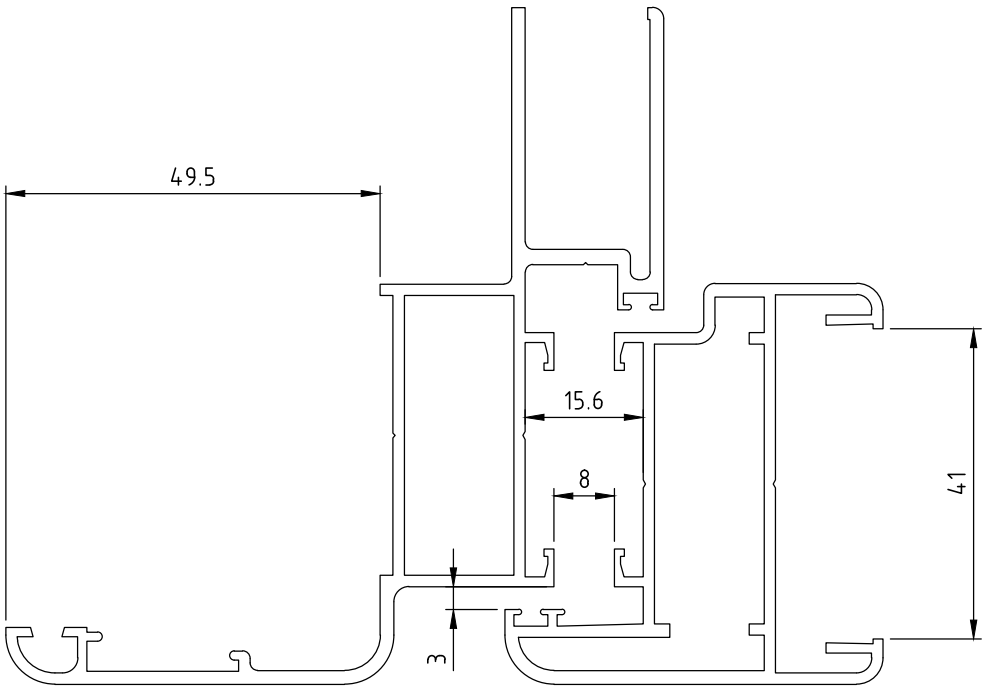

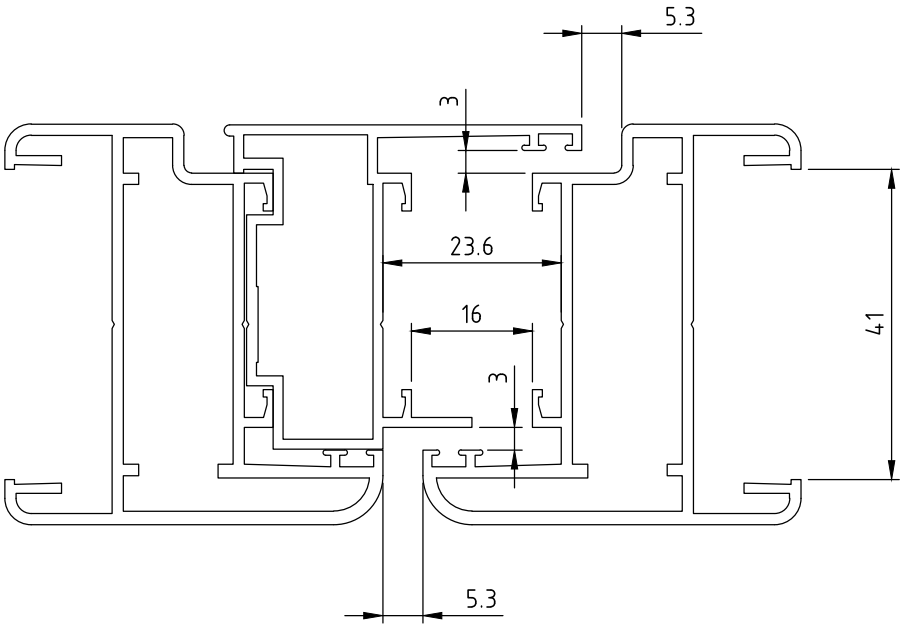

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA

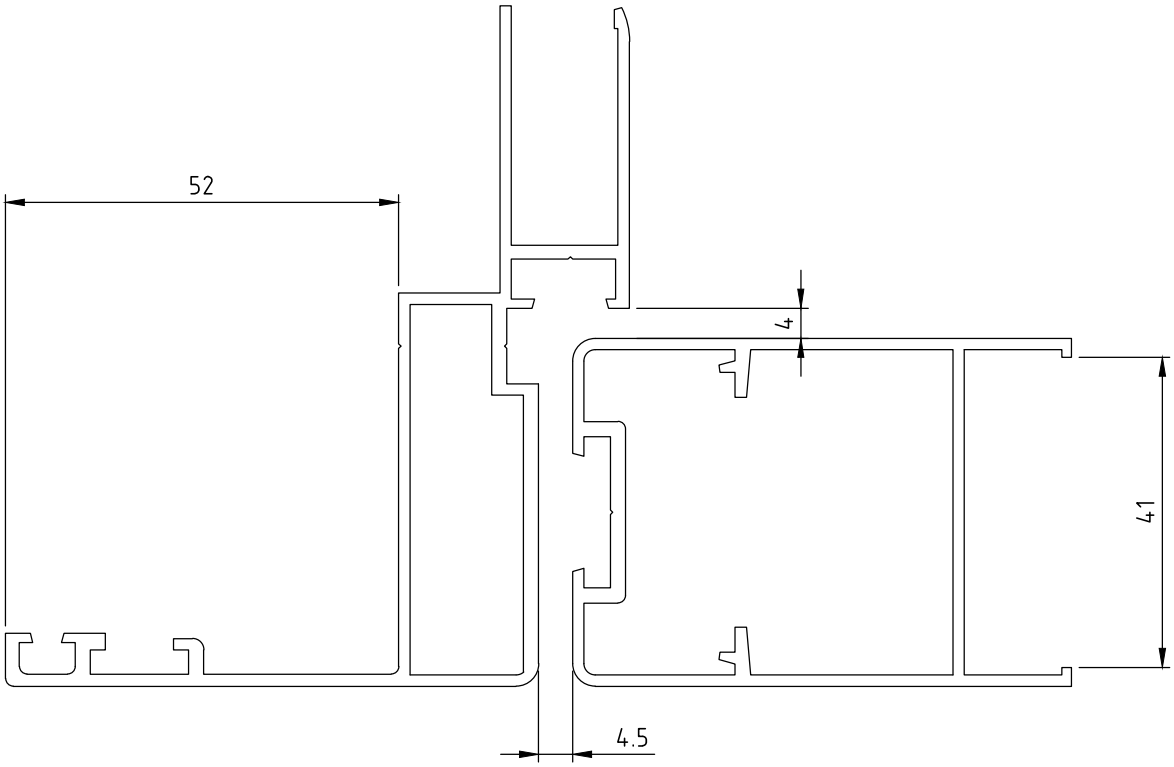

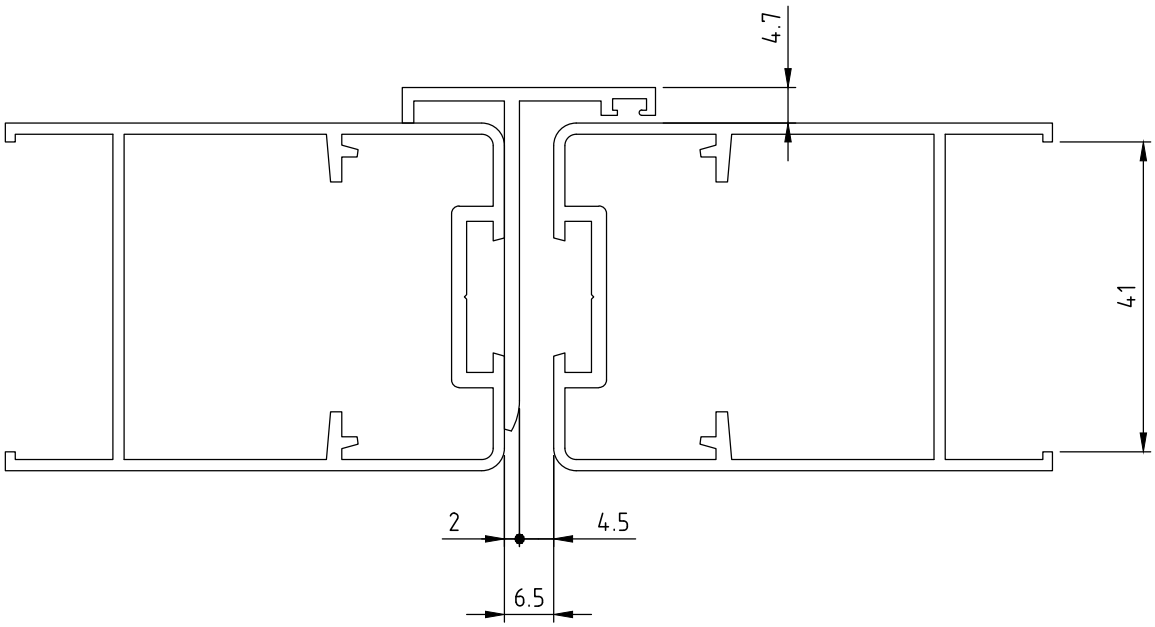

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA

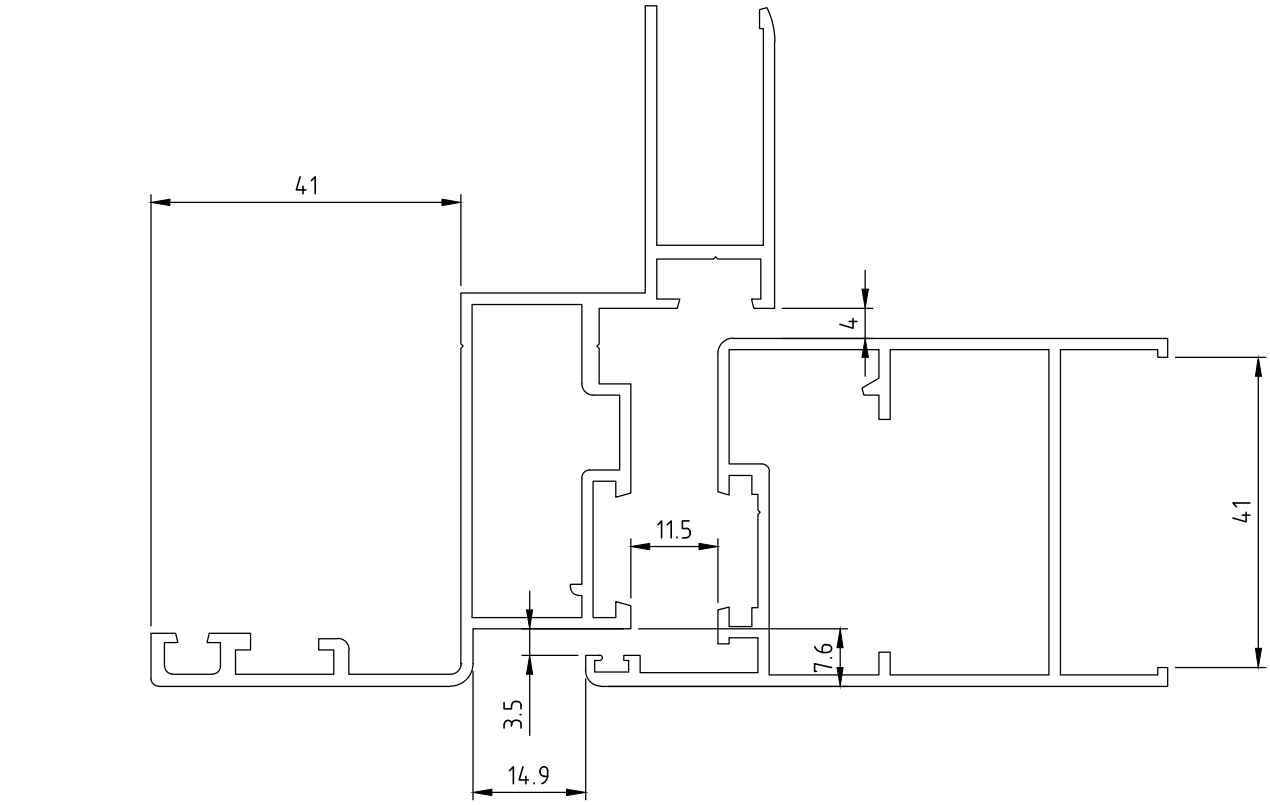

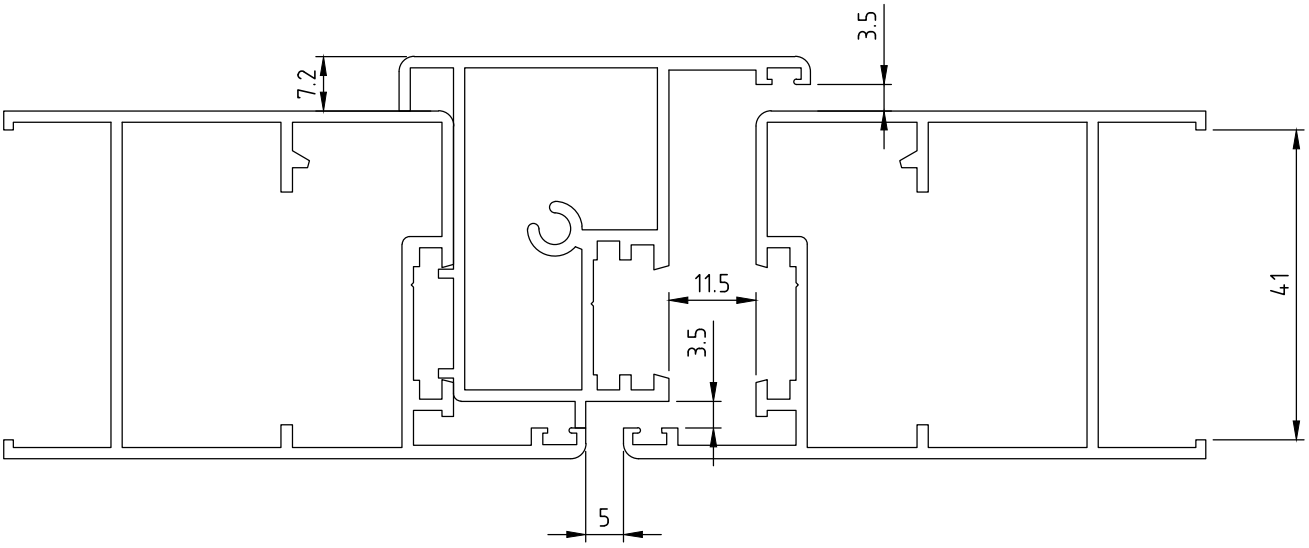

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA

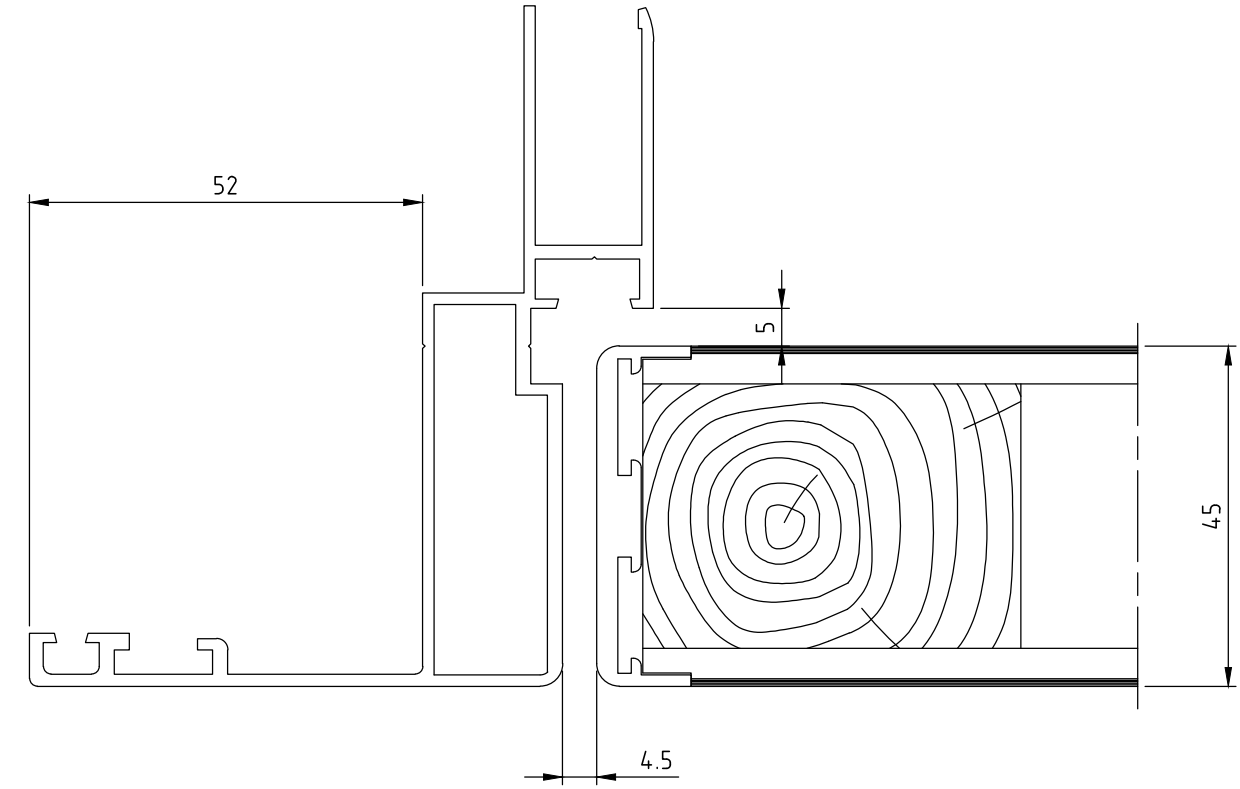

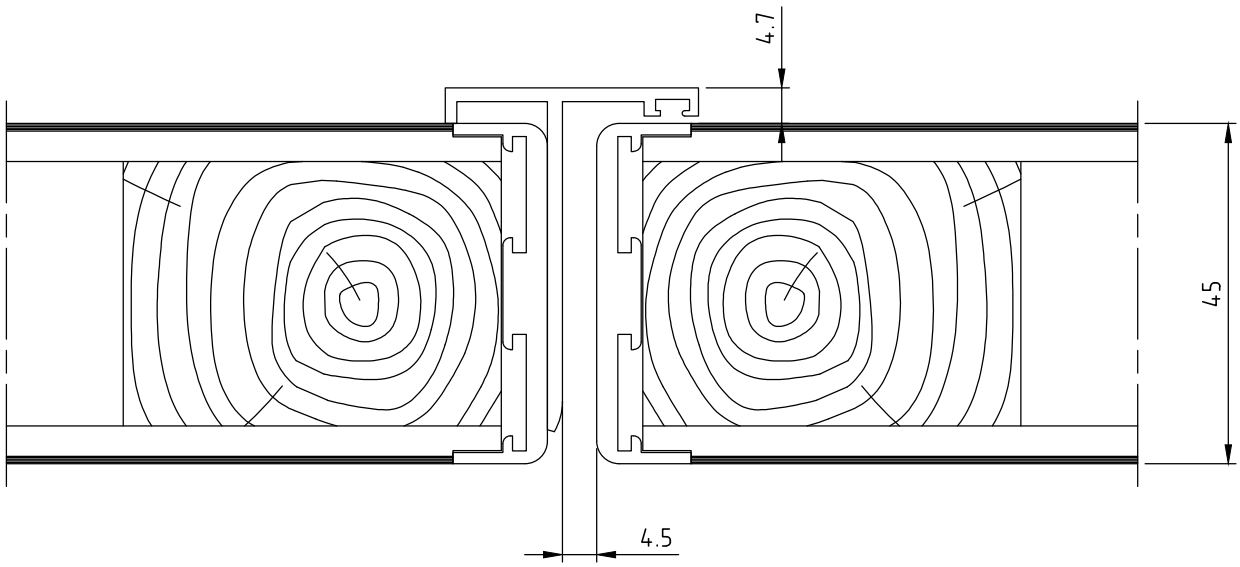

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA

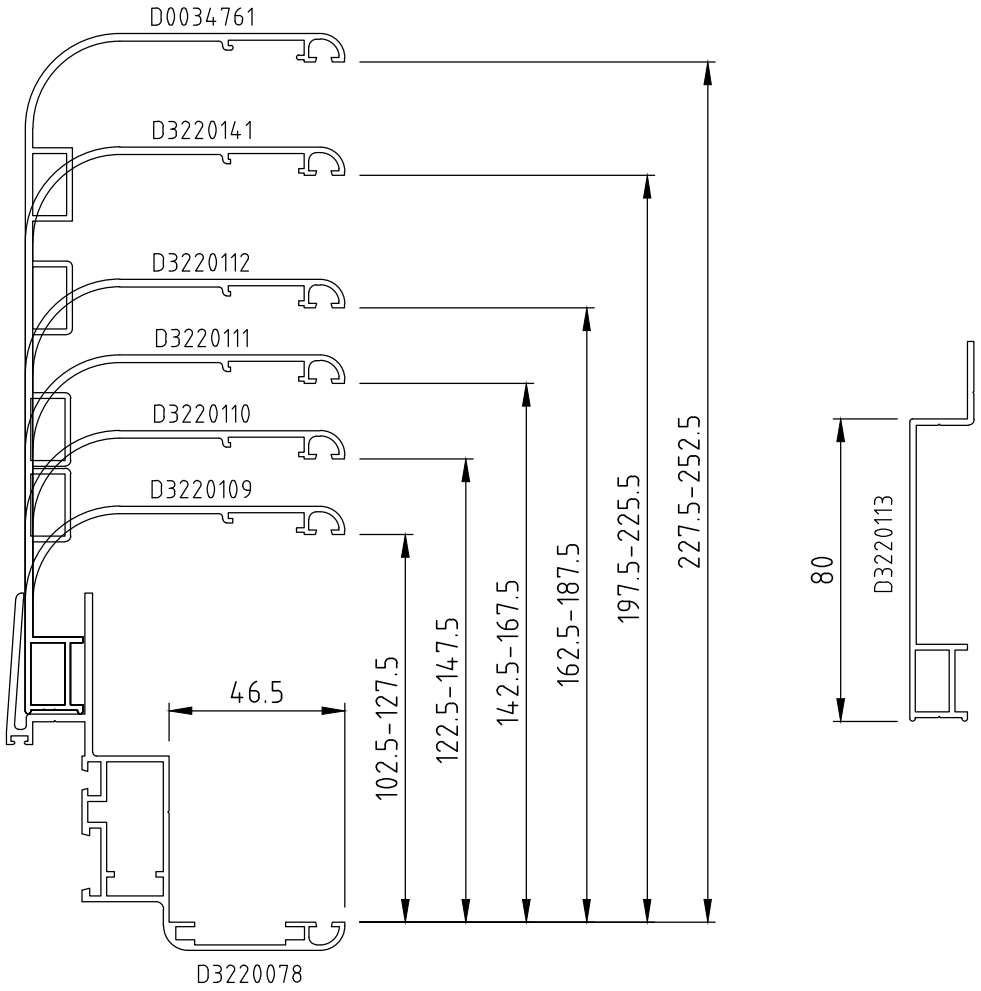

SCALA 1:2

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA

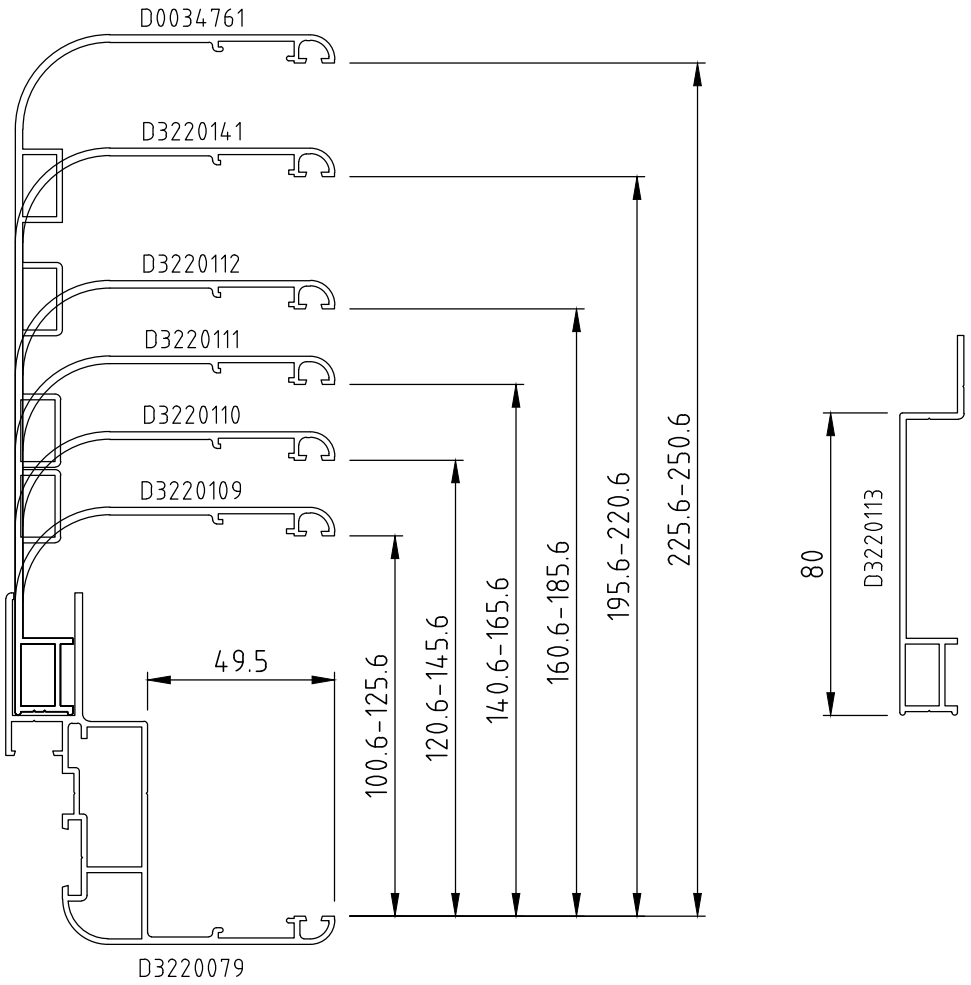

PROFILATI - I:I

SCALA 1:2

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA

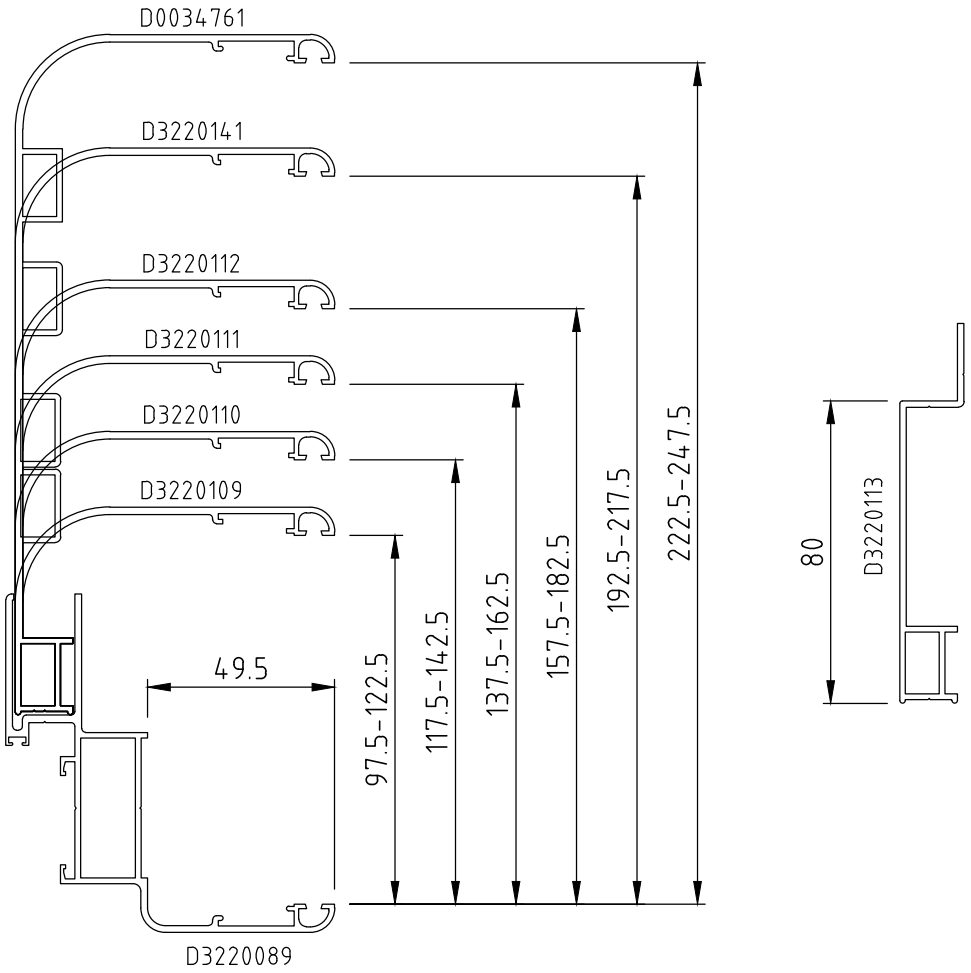

SCALA 1:2

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA

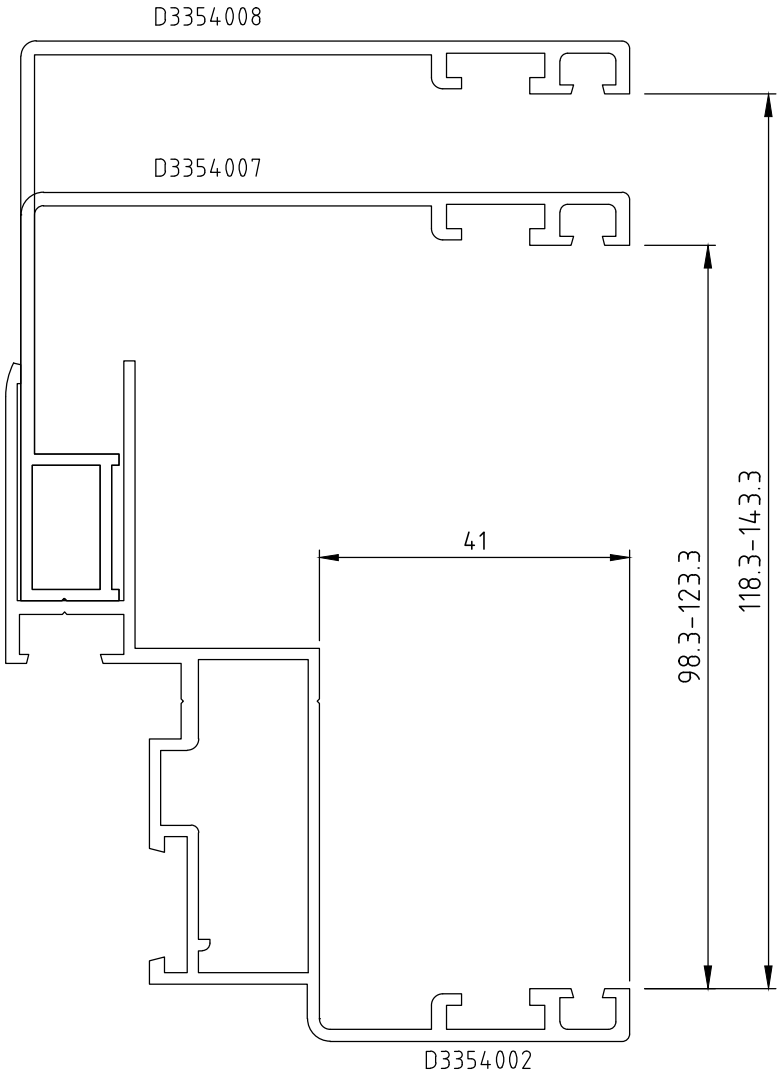

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA

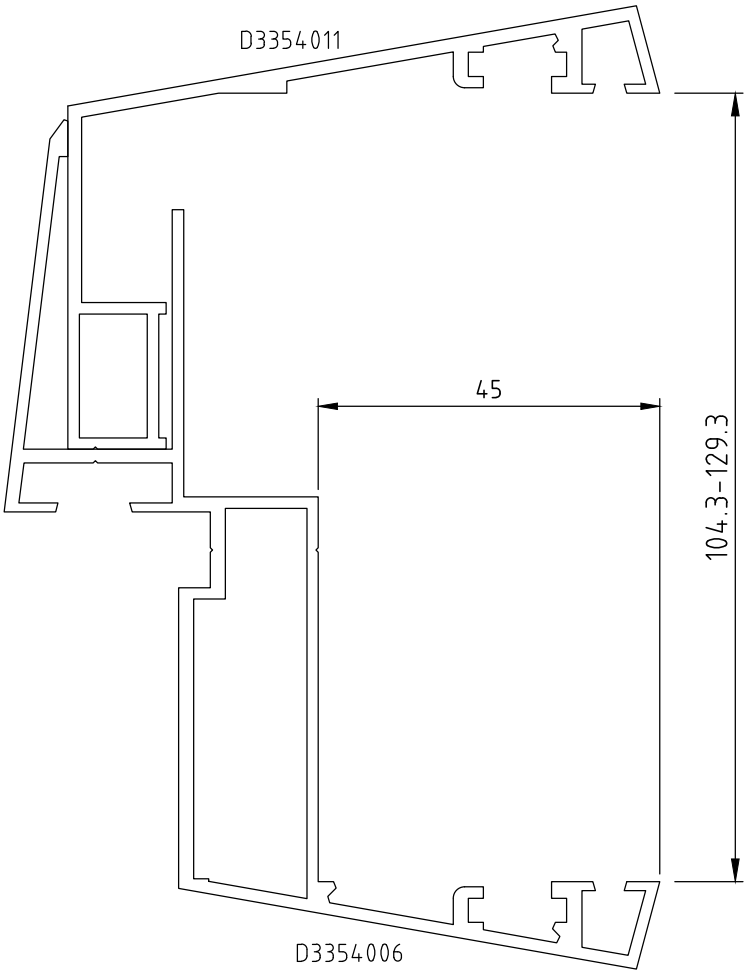

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA

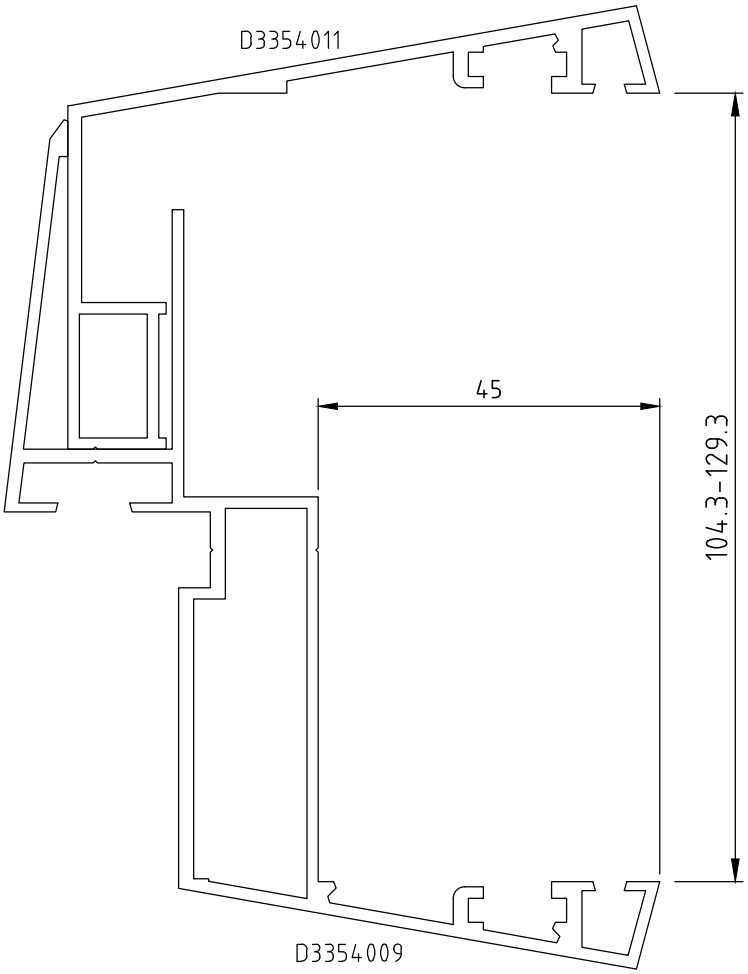

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA

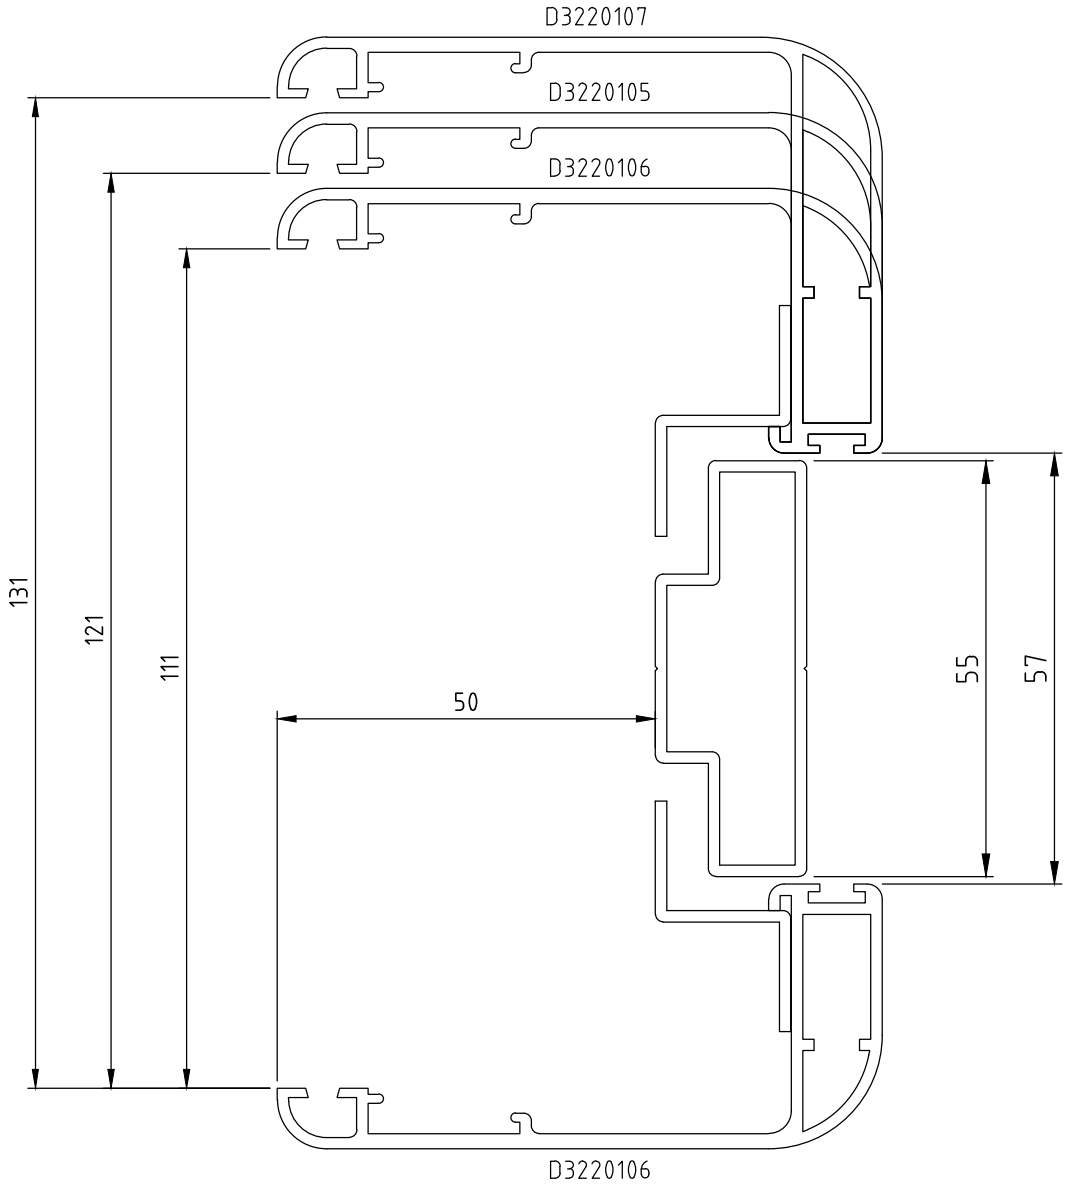

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA

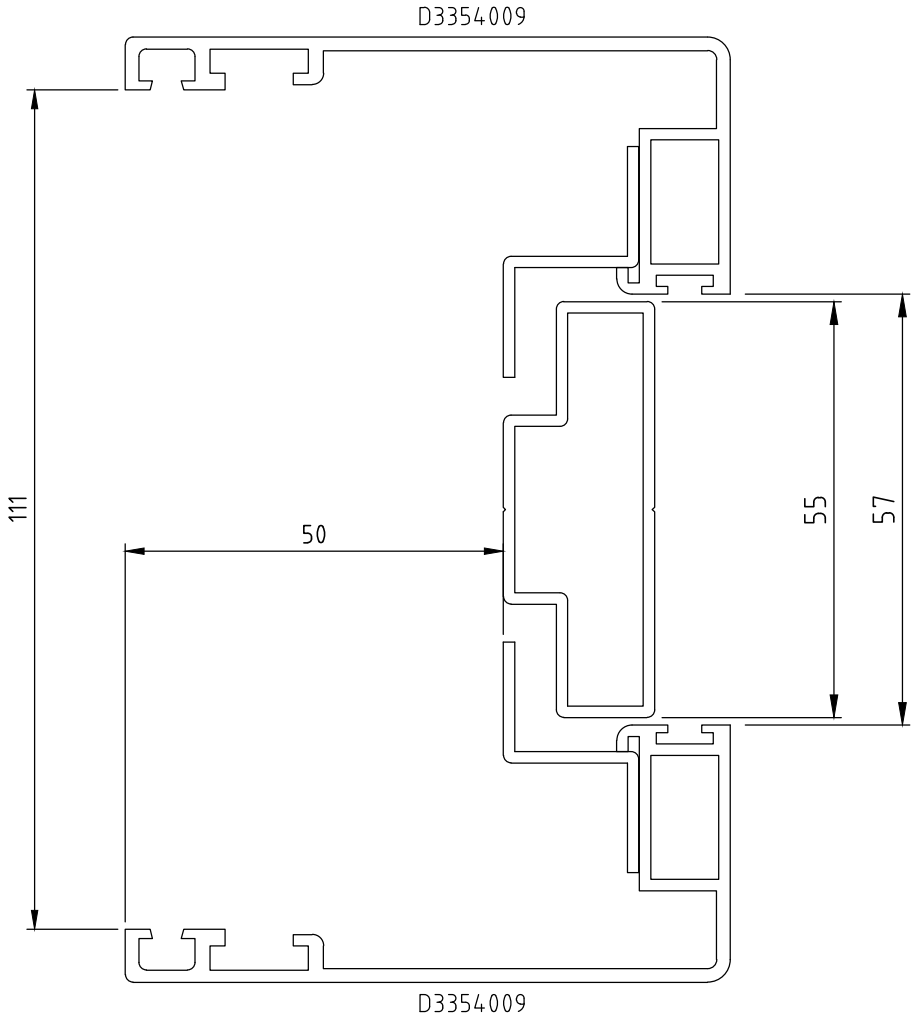

SPESSORAMENTO E INGOMBRO VETRO

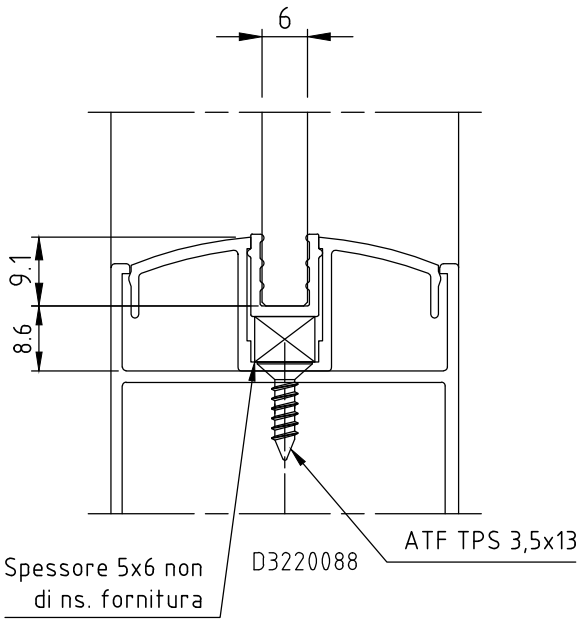

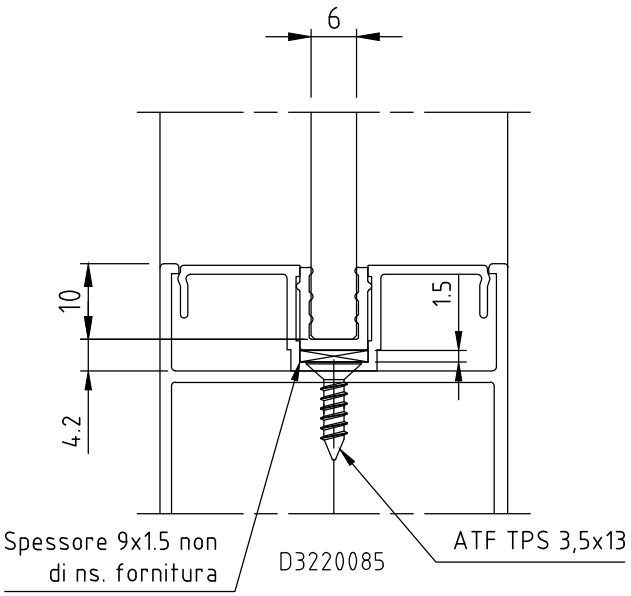

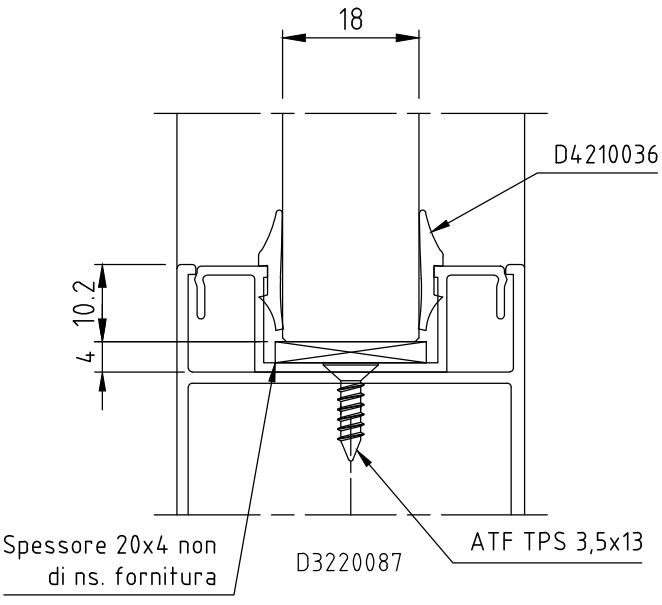

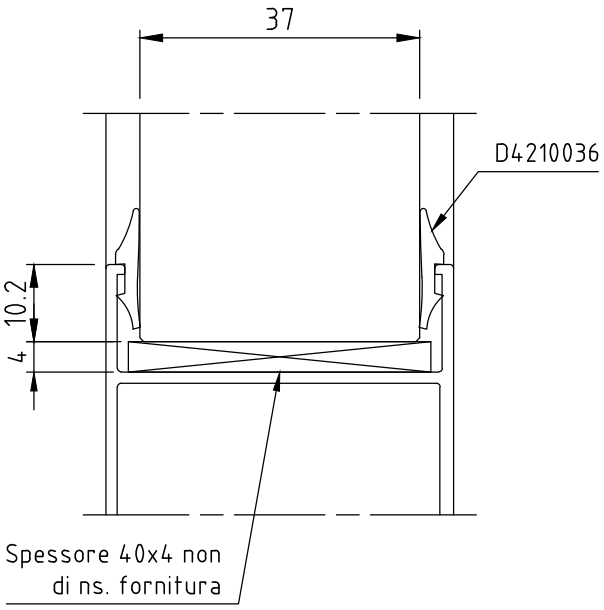

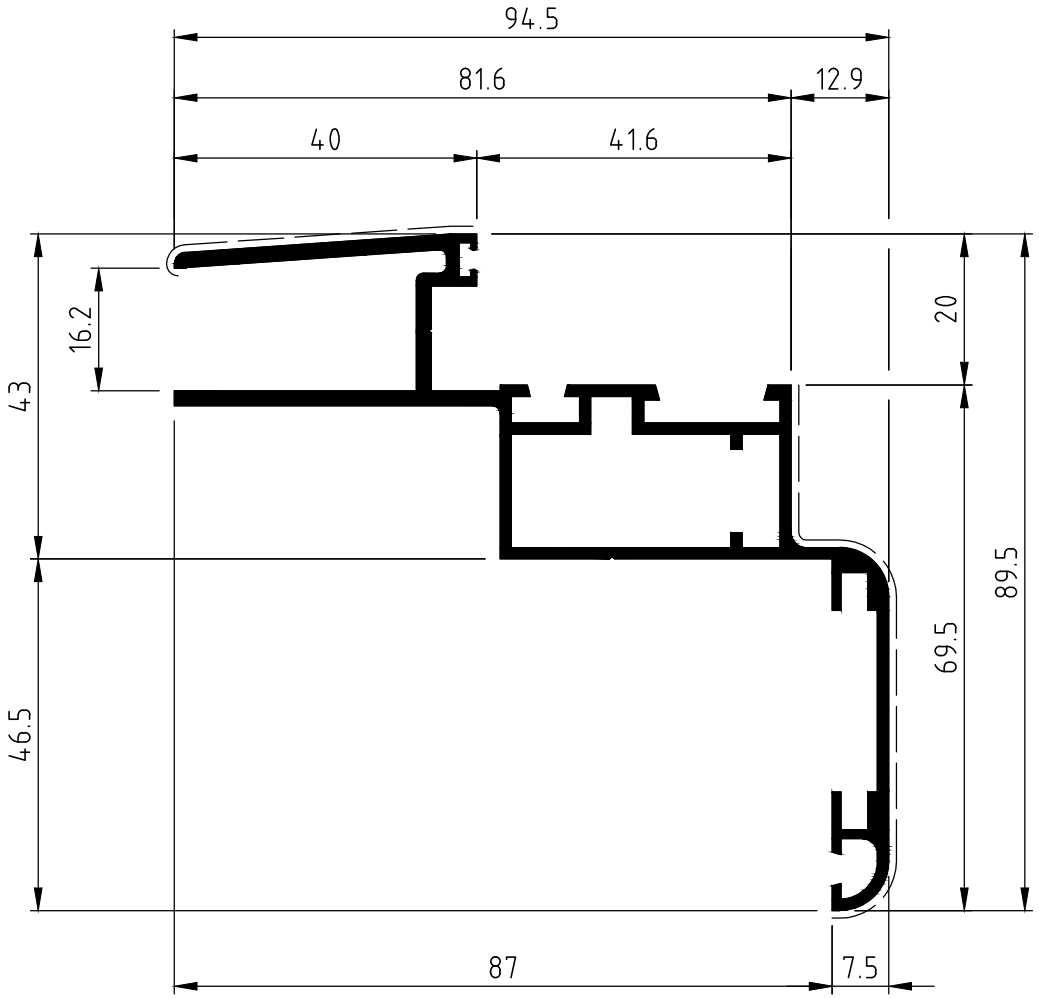

D3220078	
Peso	1.501 Kg/m
Sup. in vista	125 mm

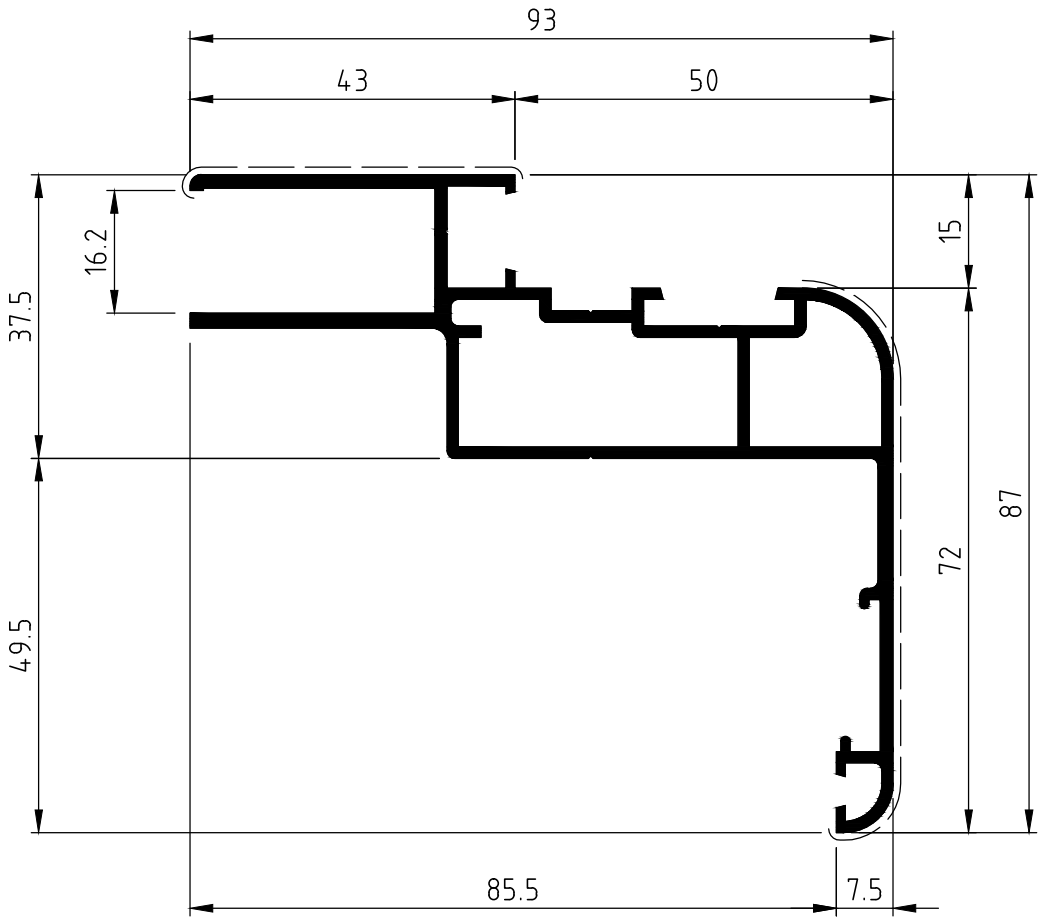

D3220079	
Peso	1.523 Kg/m
Sup. in vista	129 mm

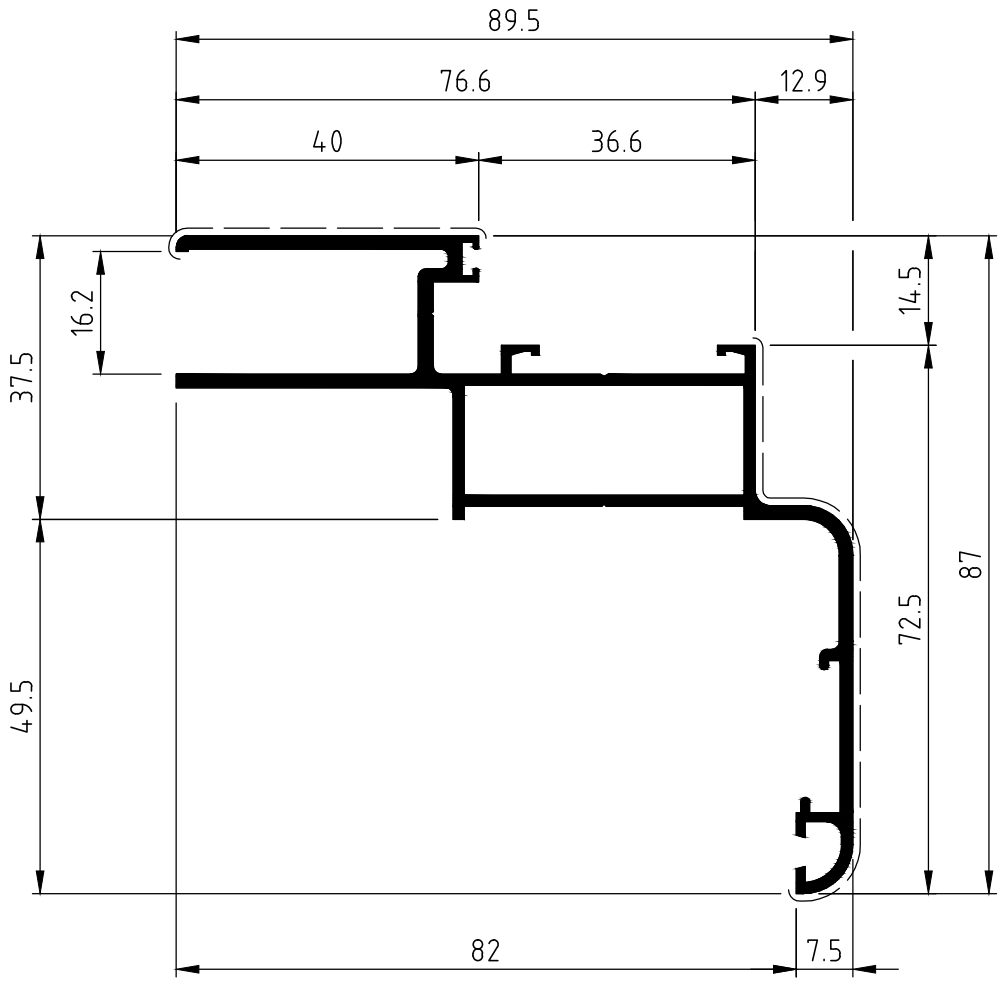

D3220089	
Peso	1.332 Kg/m
Sup. in vista	129 mm

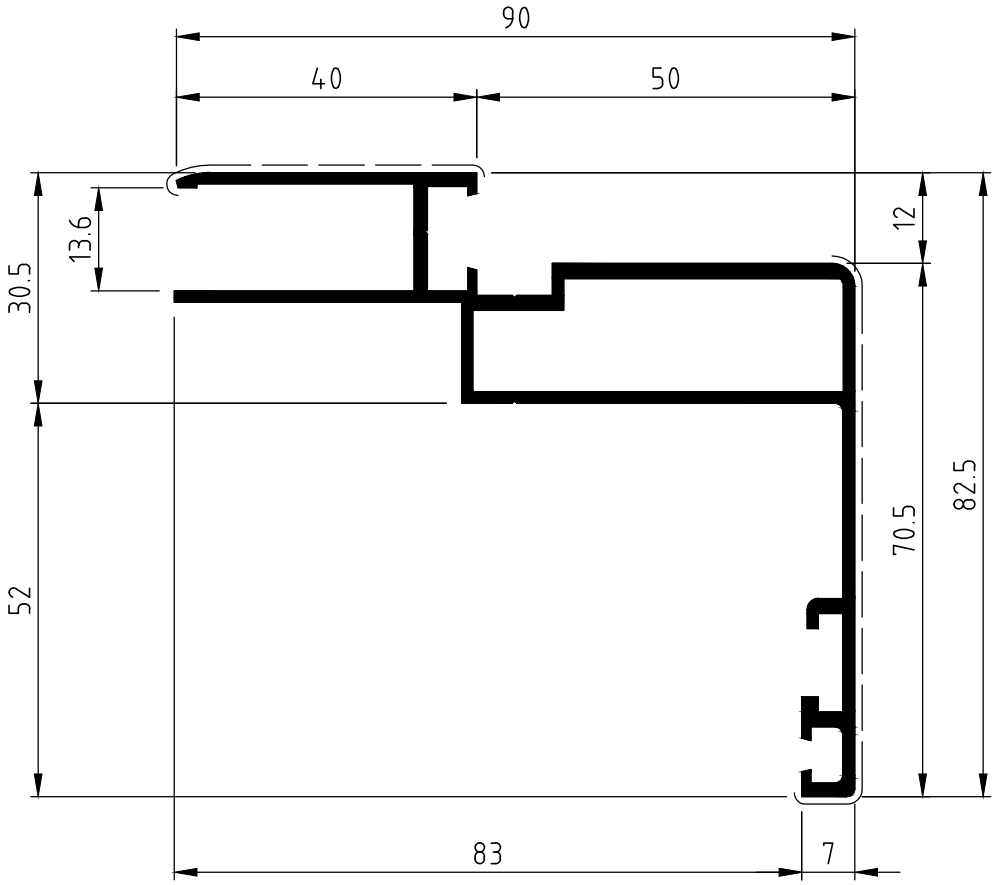

D3354000	
Peso	1.349 Kg/m
Sup. in vista	121 mm

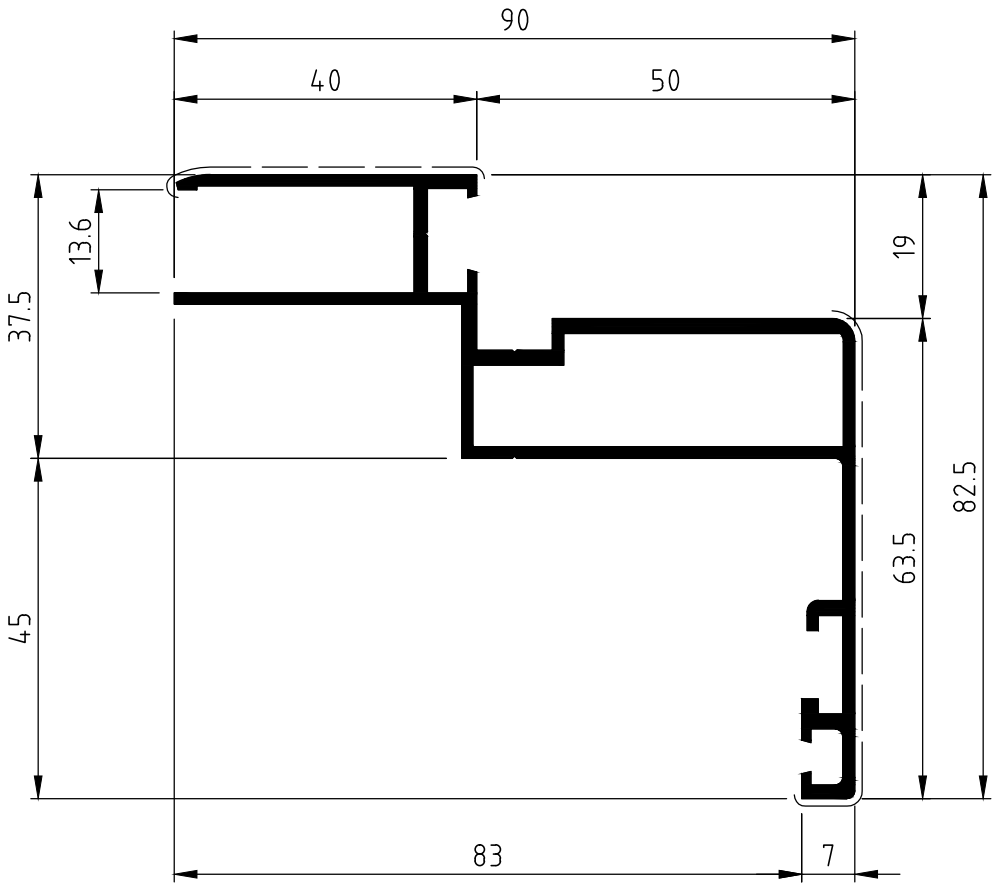

D3354001	
Peso	1.356 Kg/m
Sup. in vista	114 mm

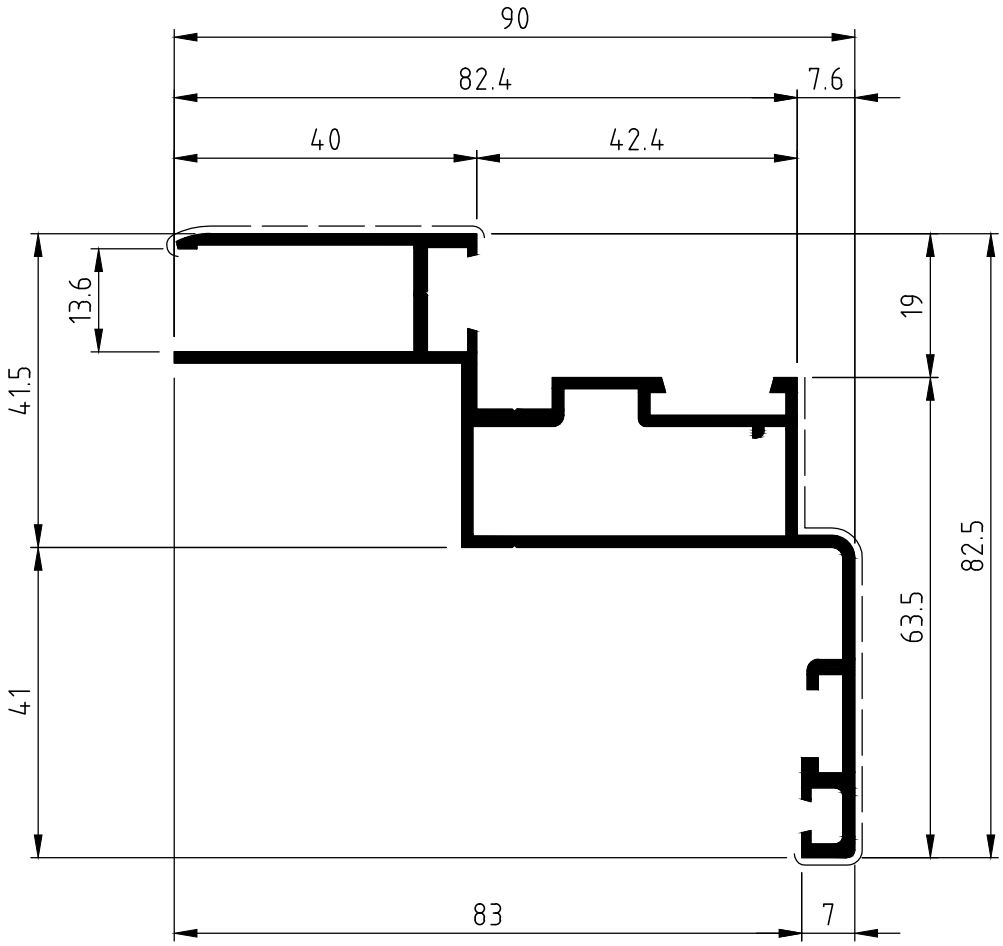

D3354002	
Peso	1.346 Kg/m
Sup. in vista	118 mm

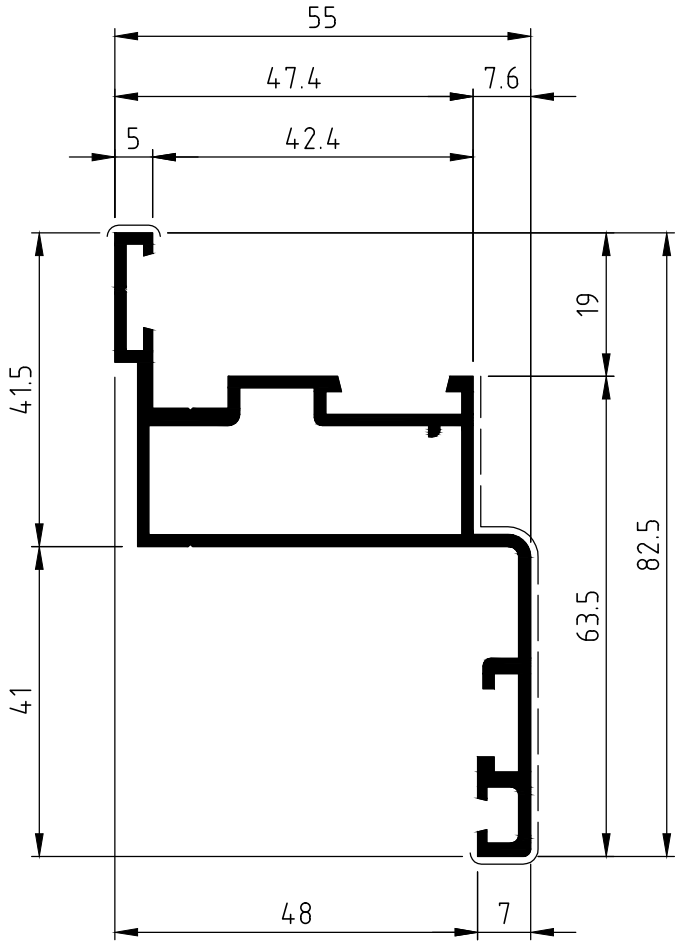

D3354003		
Peso	1.048	Kg/m
Sup. in vista	82	mm

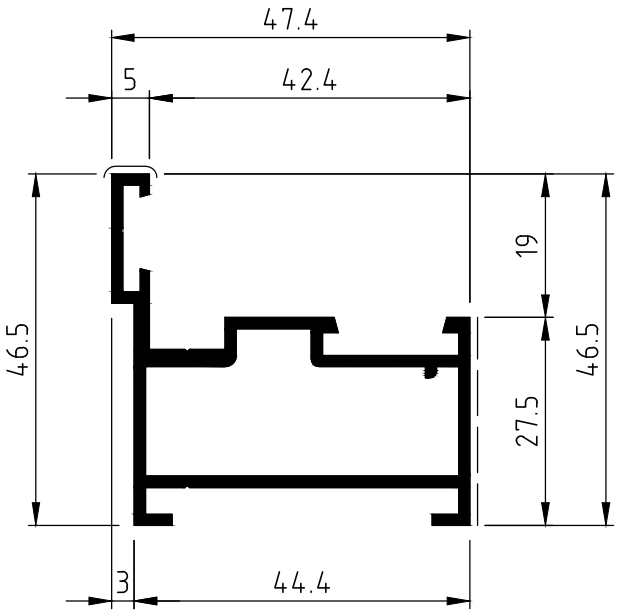

D3354004		
Peso	0.800	Kg/m
Sup. in vista	33	mm

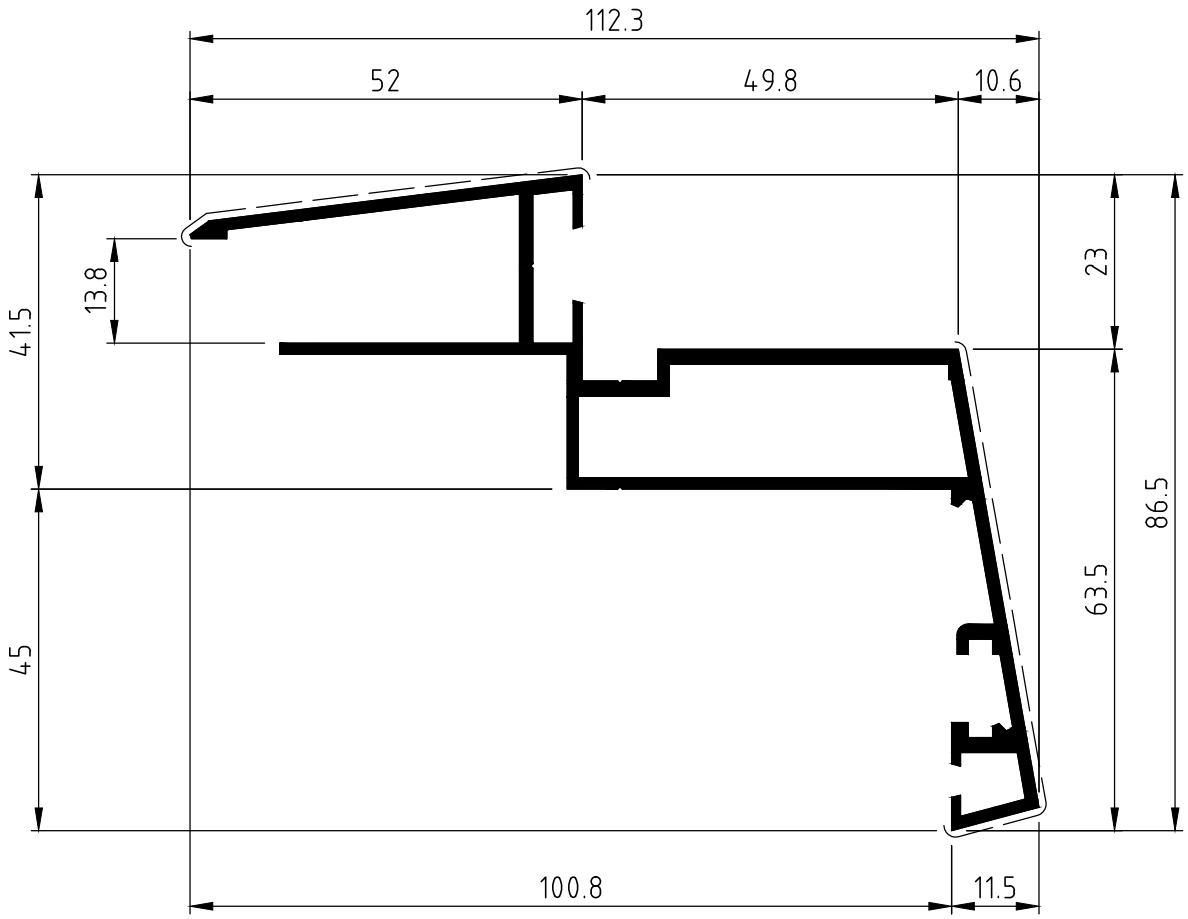

D3354006	
Peso	1.527 Kg/m
Sup. in vista	128 mm

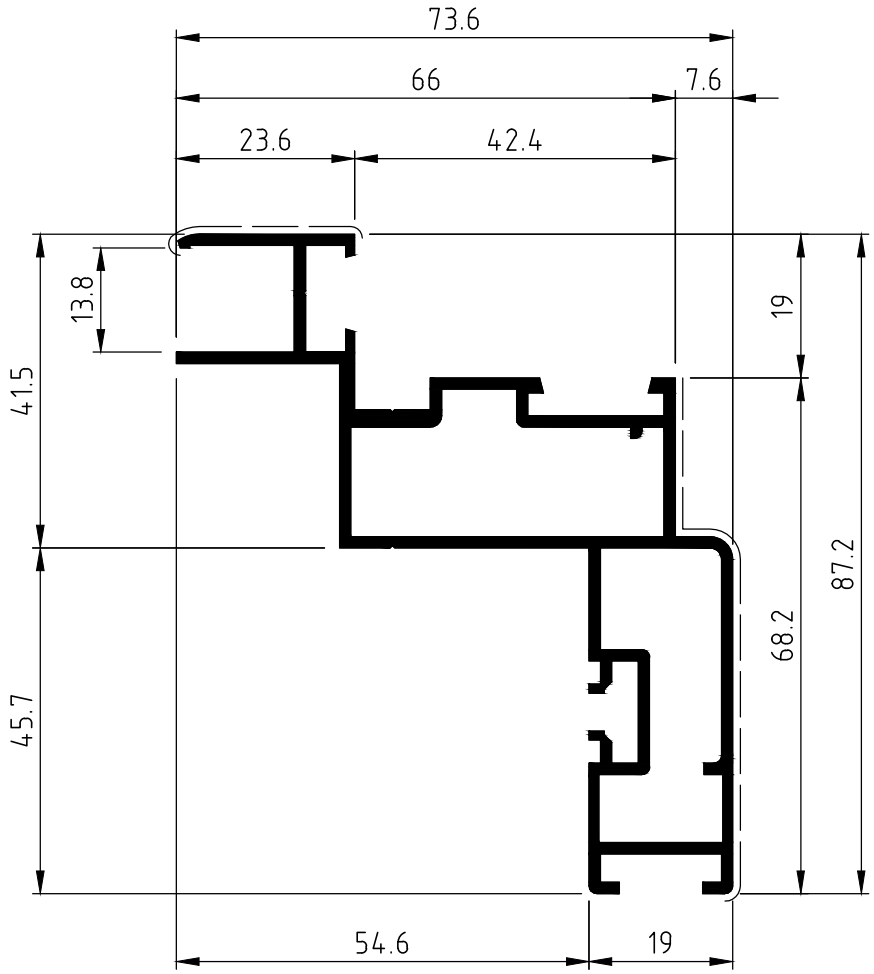

D3354005	
Peso	1.452 Kg/m
Sup. in vista	100 mm

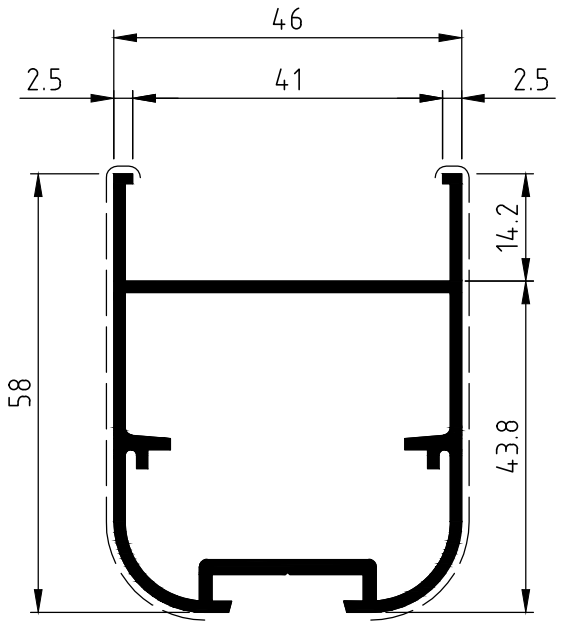

D3220084		
Peso	0.960	Kg/m
Sup. in vista	135	mm

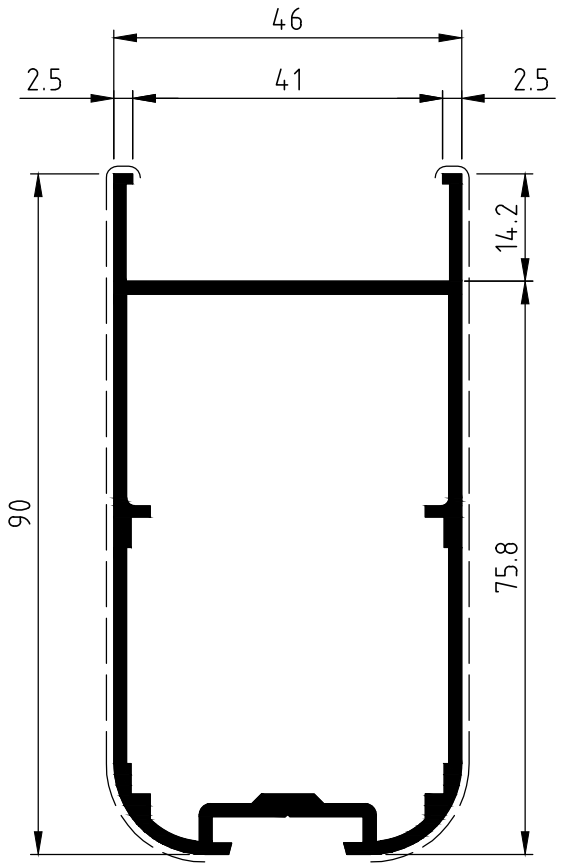

D3220082		
Peso	1.333	Kg/m
Sup. in vista	199	mm

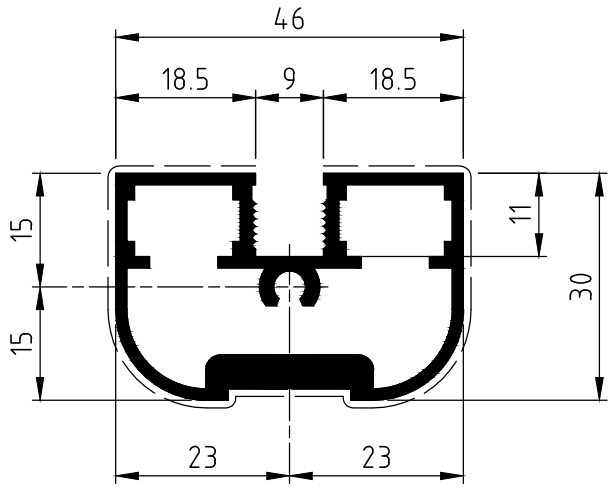

D3220116	
Peso	1.007 Kg/m
Sup. in vista	110 mm

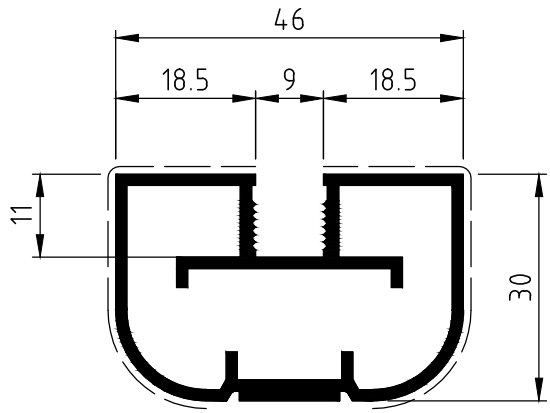

D3B20006	
Peso	0.828 Kg/m
Sup. in vista	110 mm

Note:

- non lavorabile con punzonatice di sistema.
- Cerniera D6210095.
- Squadretta D4354000.

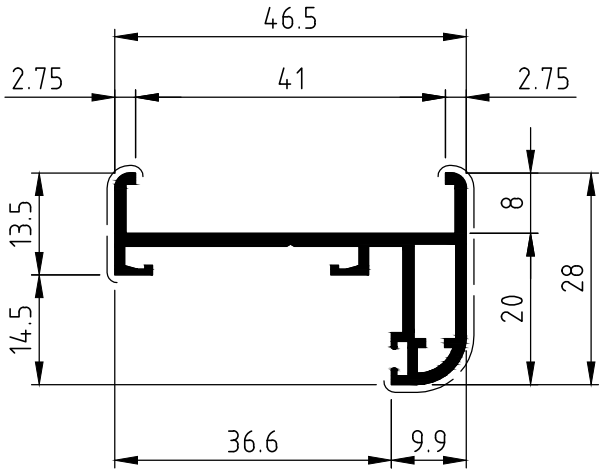

D3220117	
Peso	0.500 Kg/m
Sup. in vista	53 mm

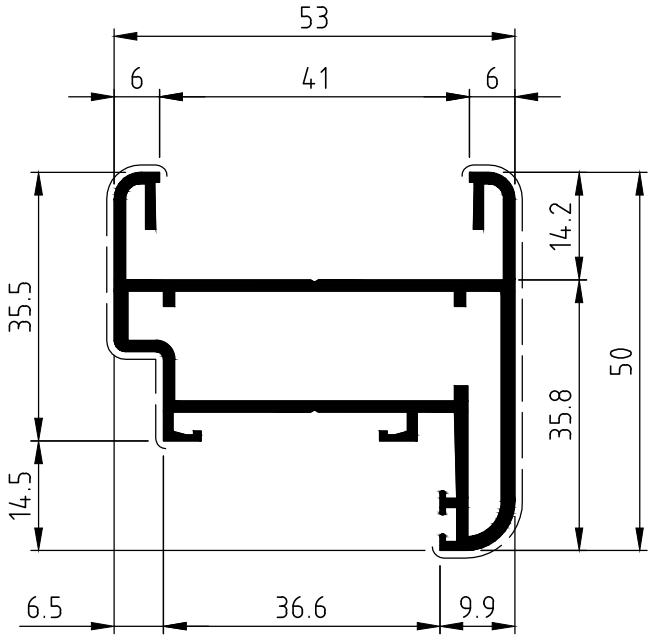

D3220094	
Peso	0.994 Kg/m
Sup. in vista	108 mm

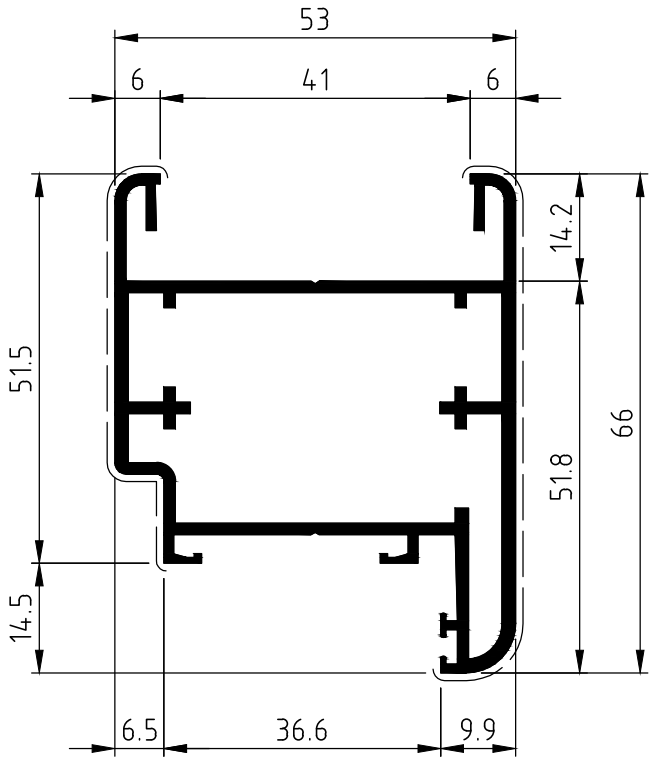

D3220093		
Peso	1.248	Kg/m
Sup. in vista	140	mm

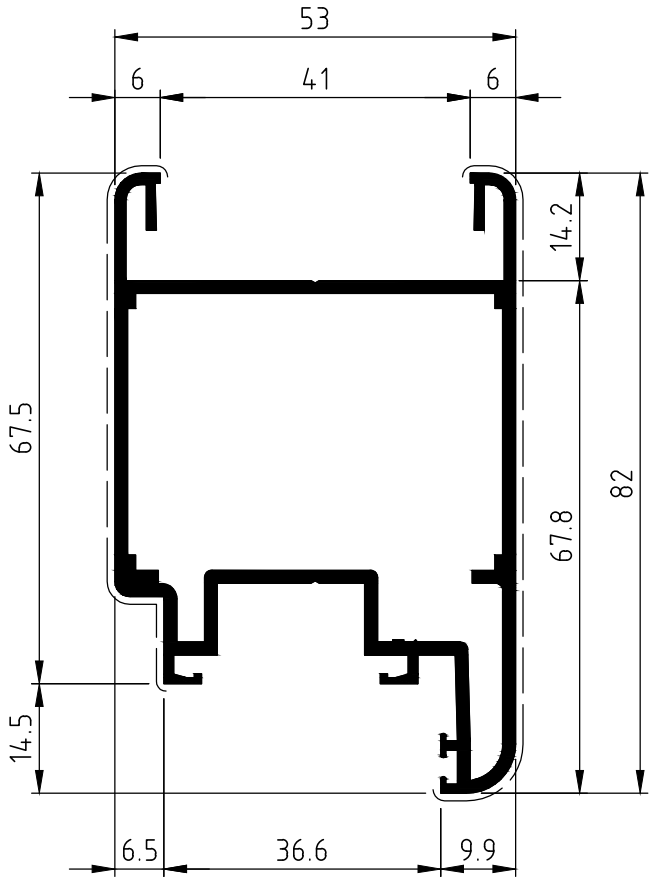

D3220092		
Peso	1.457	Kg/m
Sup. in vista	172	mm

Nota: non lavorabile con punzonatice di sistema

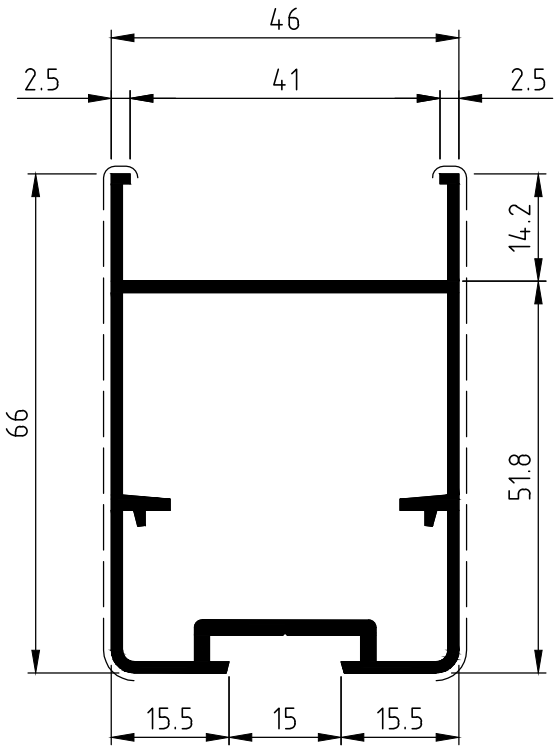

D3354013		
Peso	1.063	Kg/m
Sup. in vista	141	mm

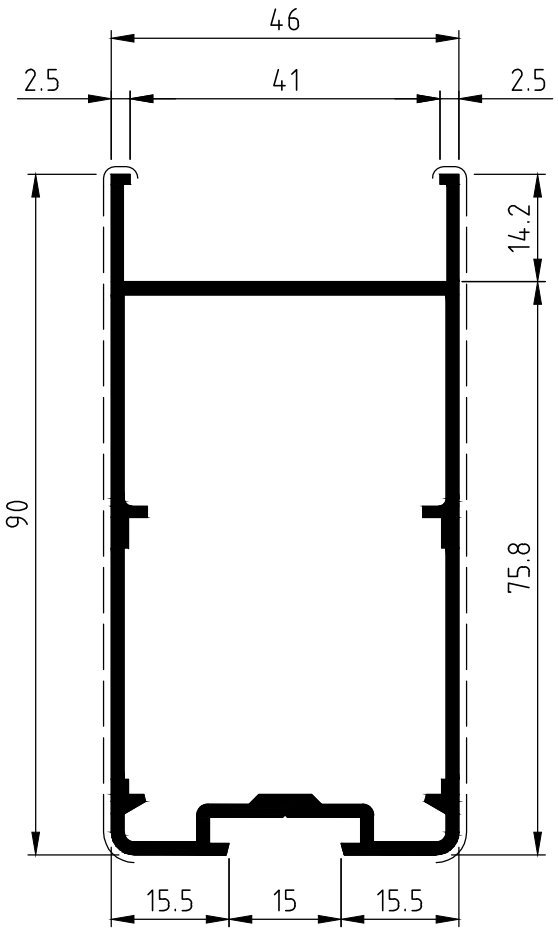

D3354019		
Peso	1.372	Kg/m
Sup. in vista	189	mm

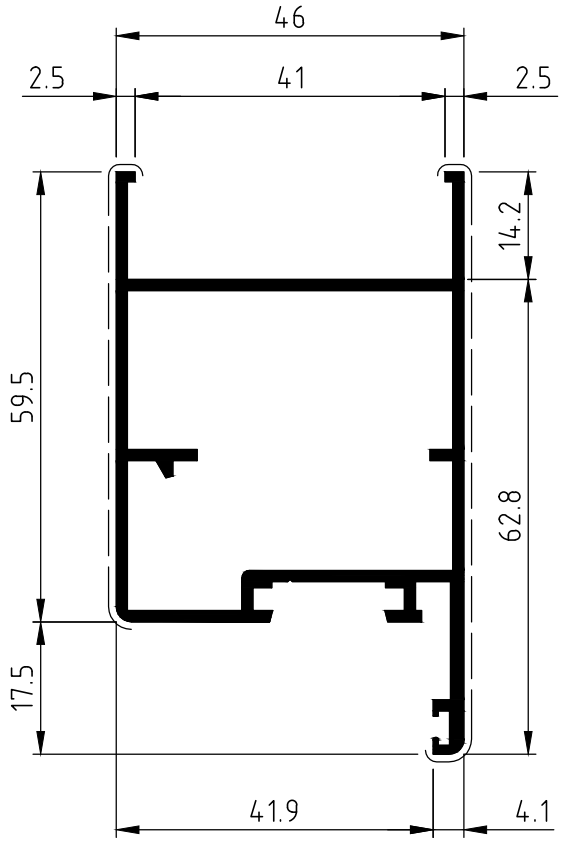

D3354014	
Peso	1.079 Kg/m
Sup. in vista	146 mm

D3354015

Peso	1.036	Kg/m
Sup. in vista	76	mm

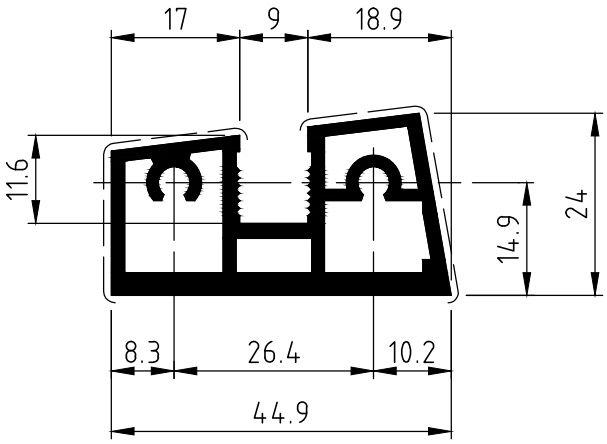

D3354017

	0.765	Kg/m
Sup. in vista	66	mm

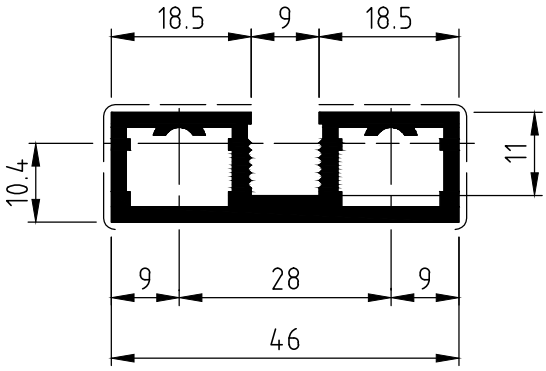

D3354016

	0.624	Kg/m
Sup. in vista	87	mm

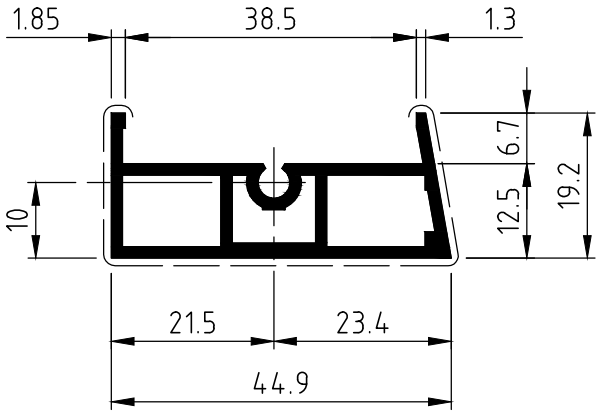

D3354018

Peso	0.528	Kg/m
Sup. in vista	87	mm

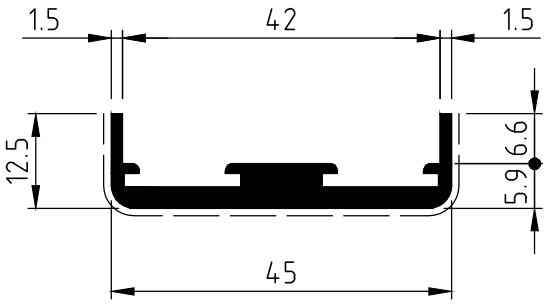

D3354012

	0.448
Sup. in vista	52

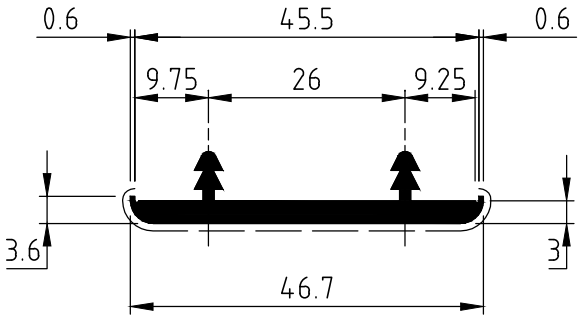

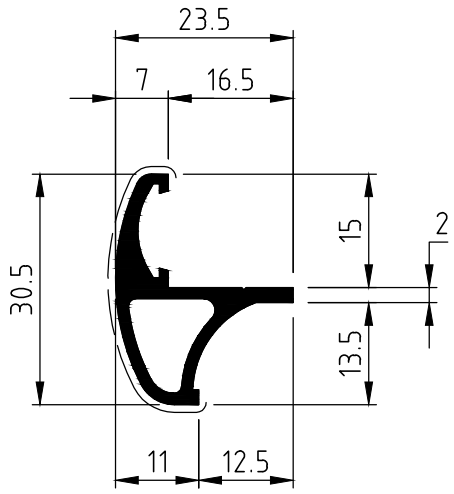

D3220081		
Peso	0.390	Kg/m
Sup. in vista	41	mm

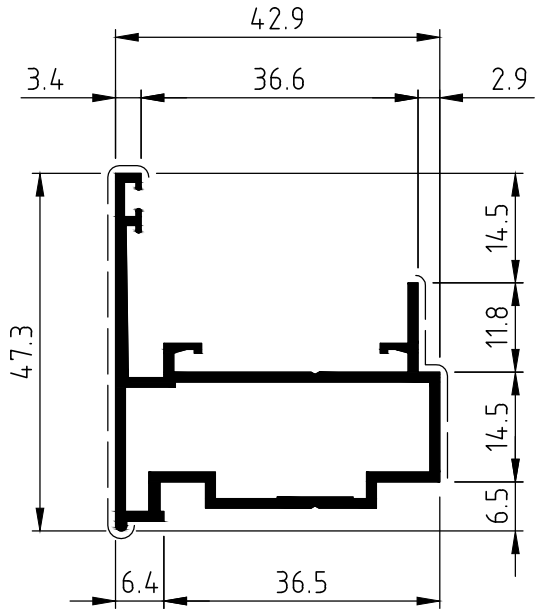

D3210242		
Peso	0.662	Kg/m
Sup. in vista	81	mm

Tappo D0040D08

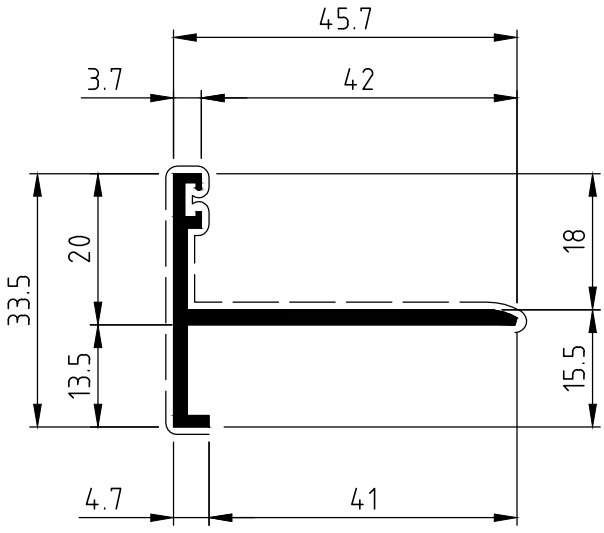

D3354022		
Peso	0.421	Kg/m
Sup. in vista	113	mm

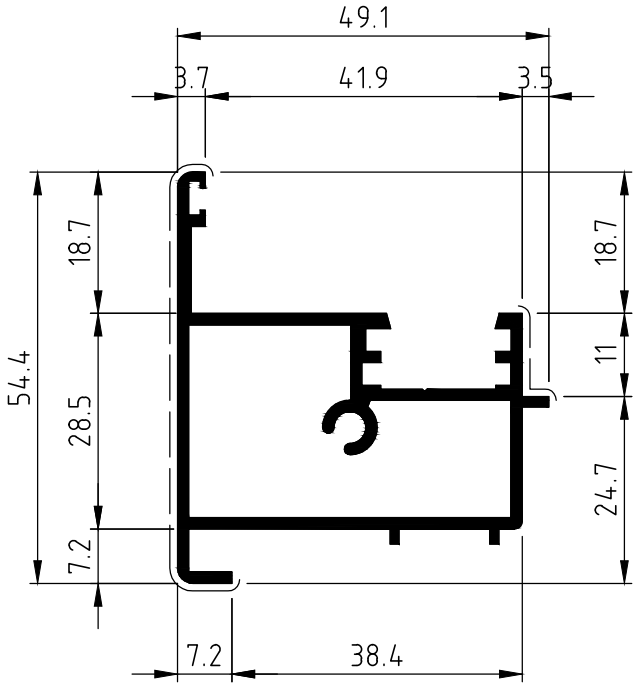

D3354020		
Peso	0.912	Kg/m
Sup. in vista	79	mm

Tappo D4076016

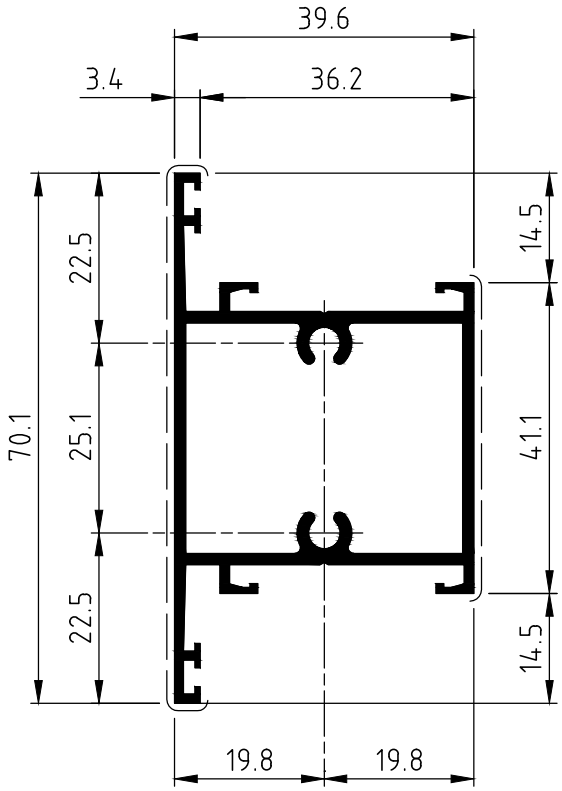

D3210271		
Peso	0.936	Kg/m
Sup. in vista	119	mm

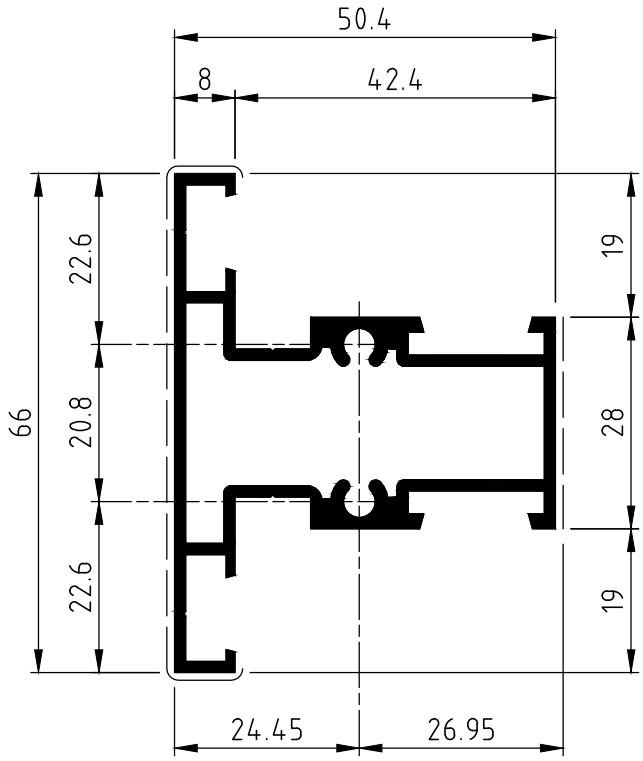

D3354021		
Peso	1.143	Kg/m
Sup. in vista	110	mm

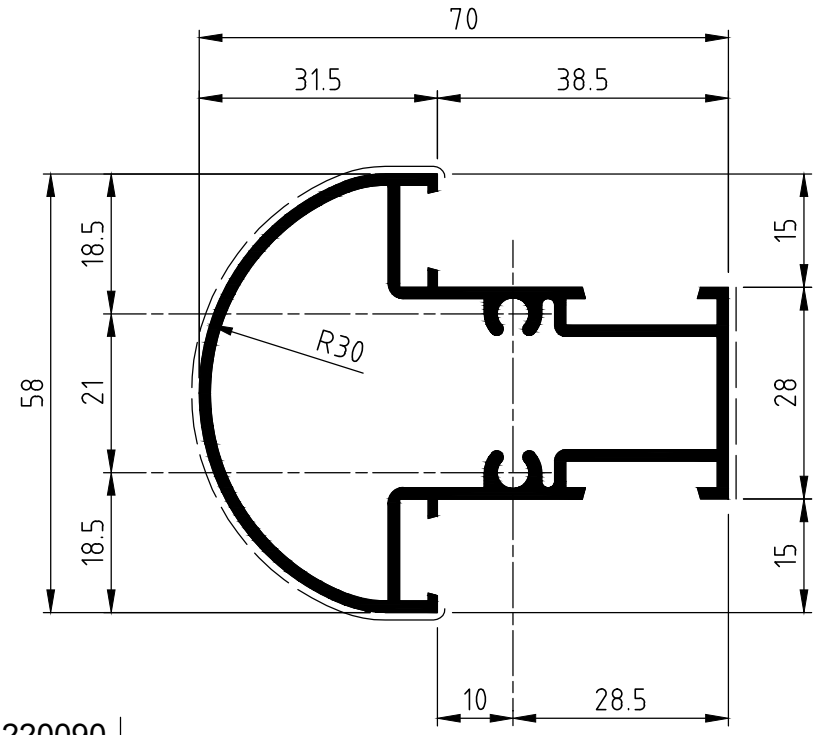

D3220090		
Peso	1.152	Kg/m
Sup. in vista	126	mm

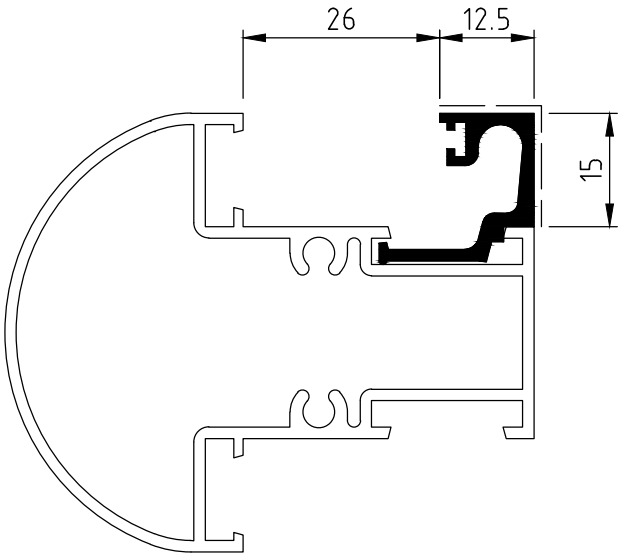

D3220114	
Peso	0.270
Sup. in vista	28

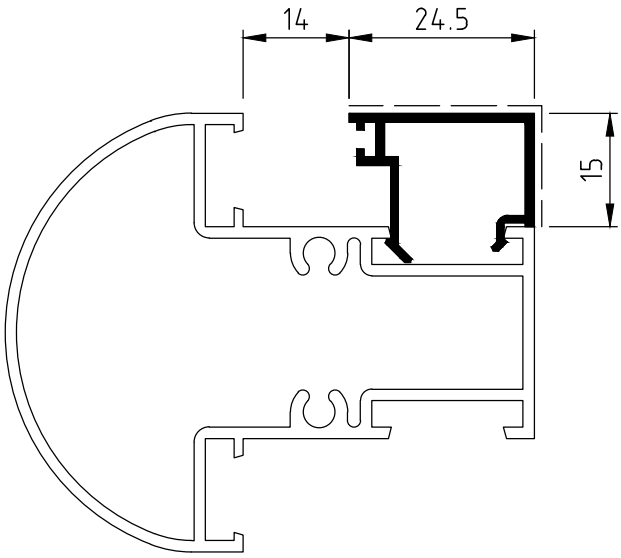

D3220115	
Peso	0.221
Sup. in vista	40

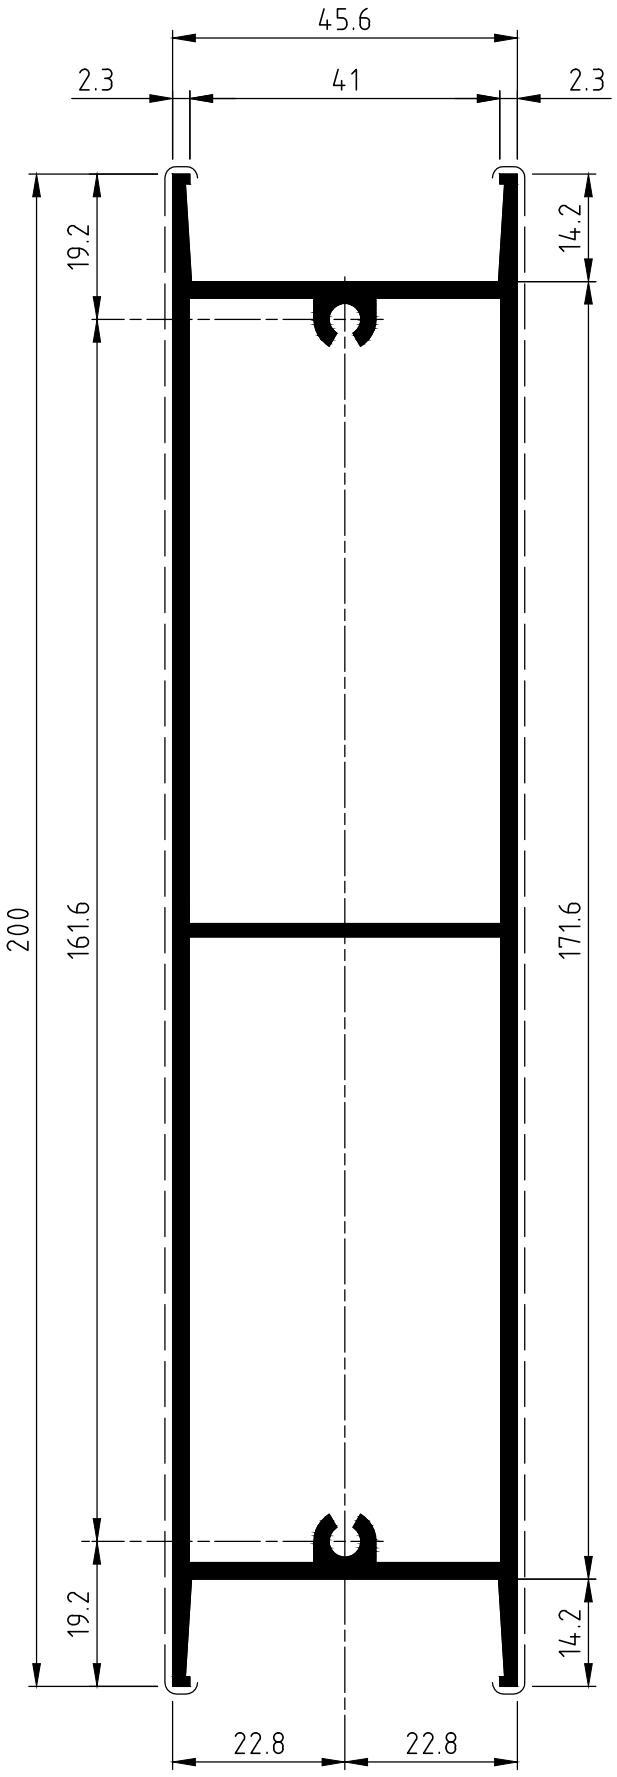

D3220091	
Peso	3.209
Sup. in vista	409

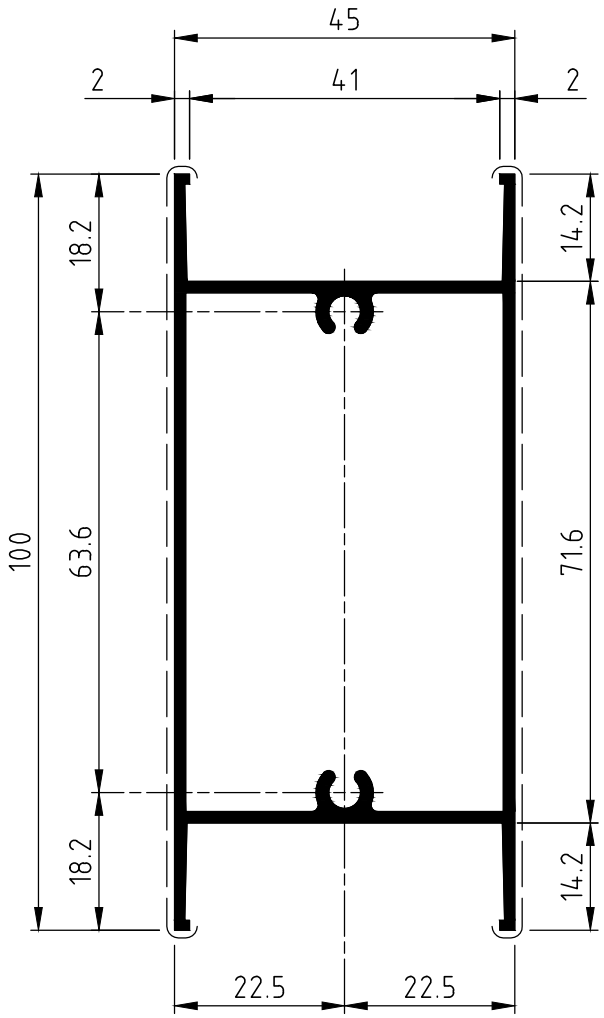

D3220080		
Peso	1.271	Kg/m
Sup. in vista	208	mm

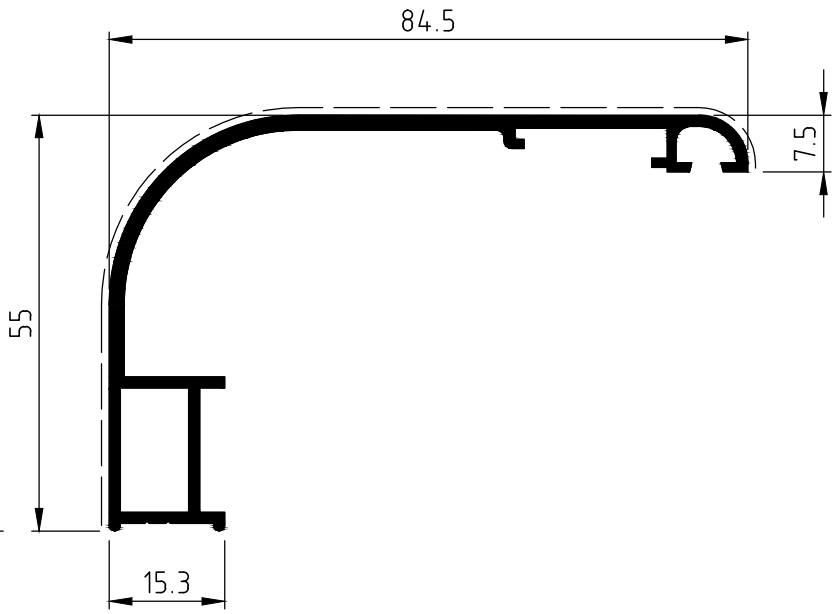

D3220109		
Peso	0.876	Kg/m
Sup. in vista	132	mm

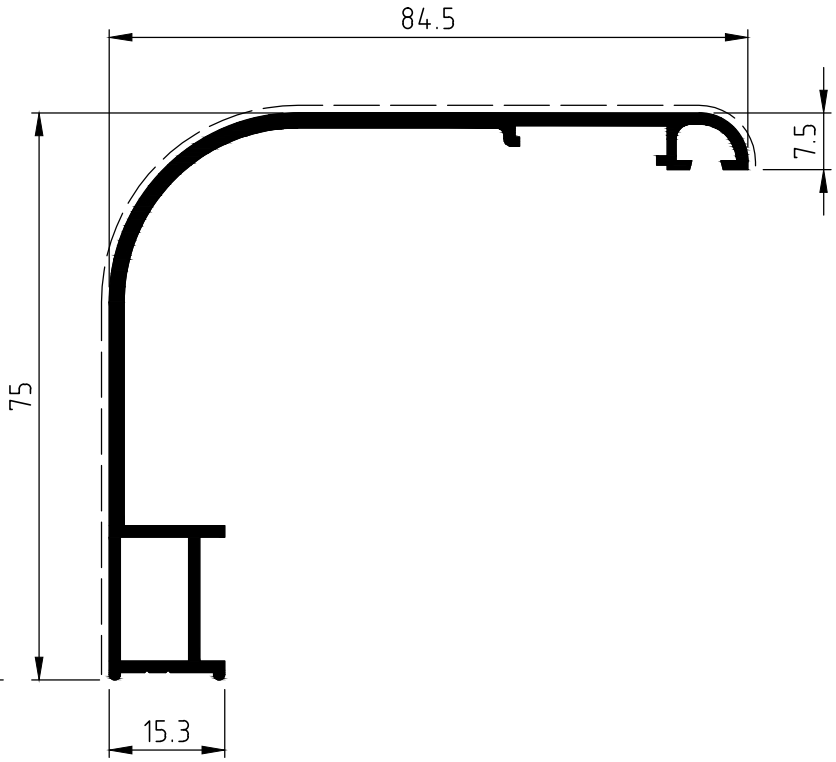

D3220110		
Peso	0.984	Kg/m
Sup. in vista	152	mm

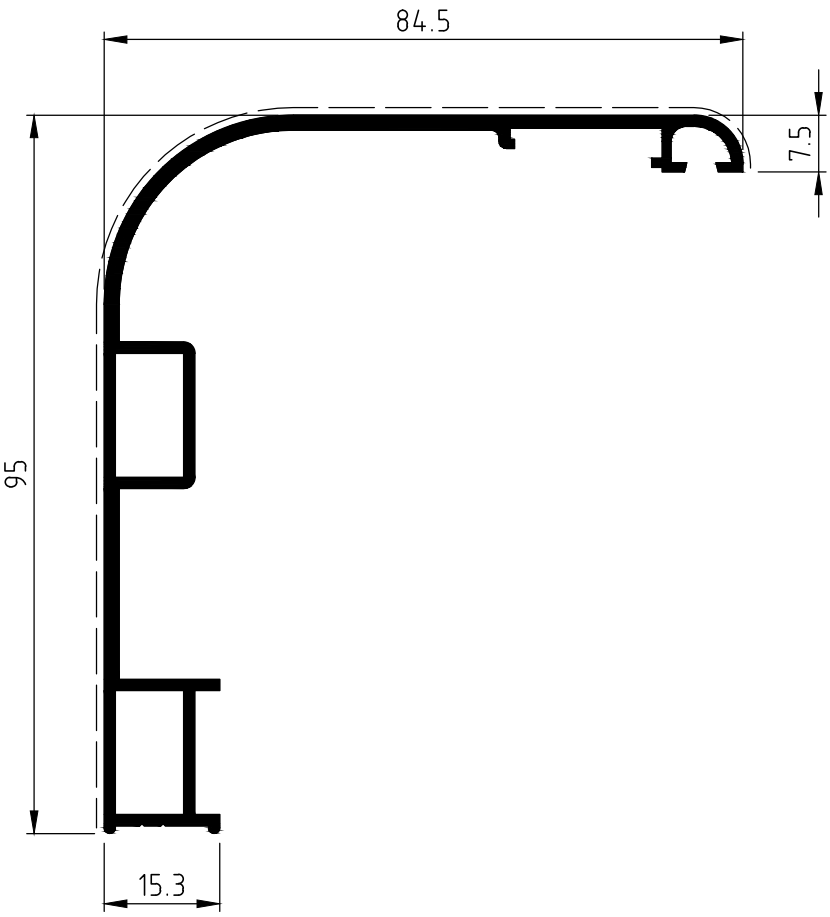

D3220111		
Peso	1.215	Kg/m
Sup. in vista	172	mm

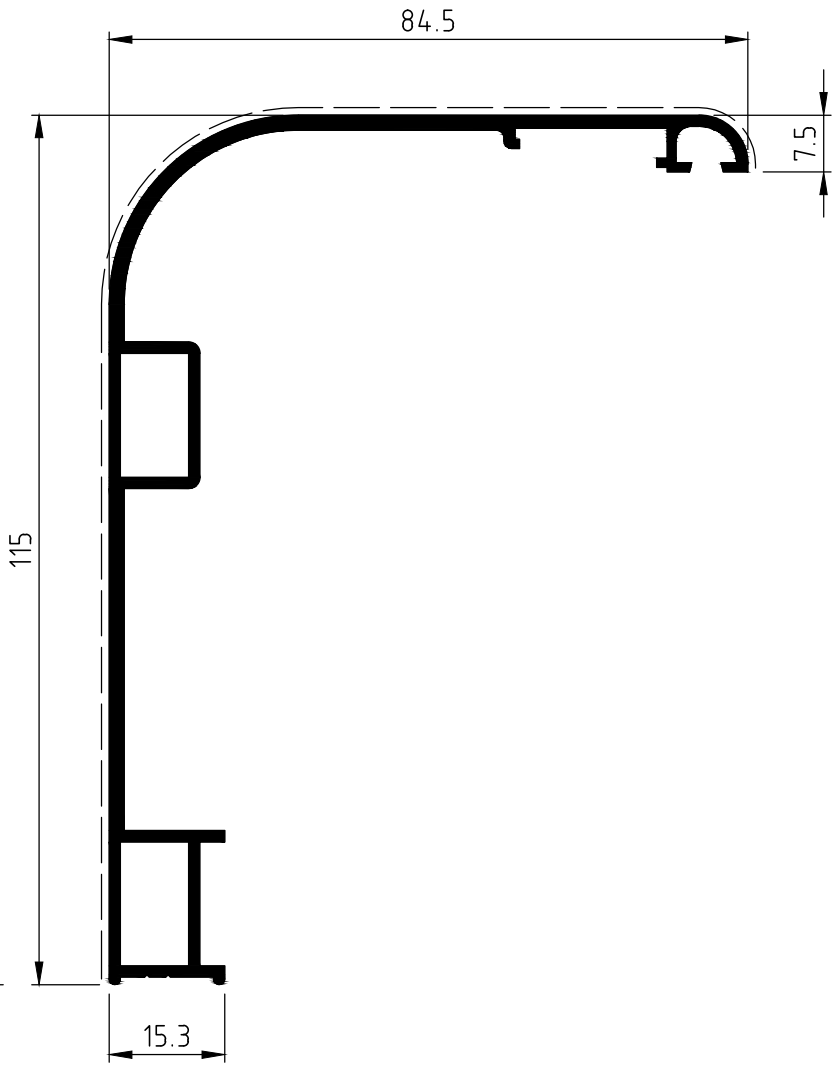

D3220112		
Peso	1.323	Kg/m
Sup. in vista	192	mm

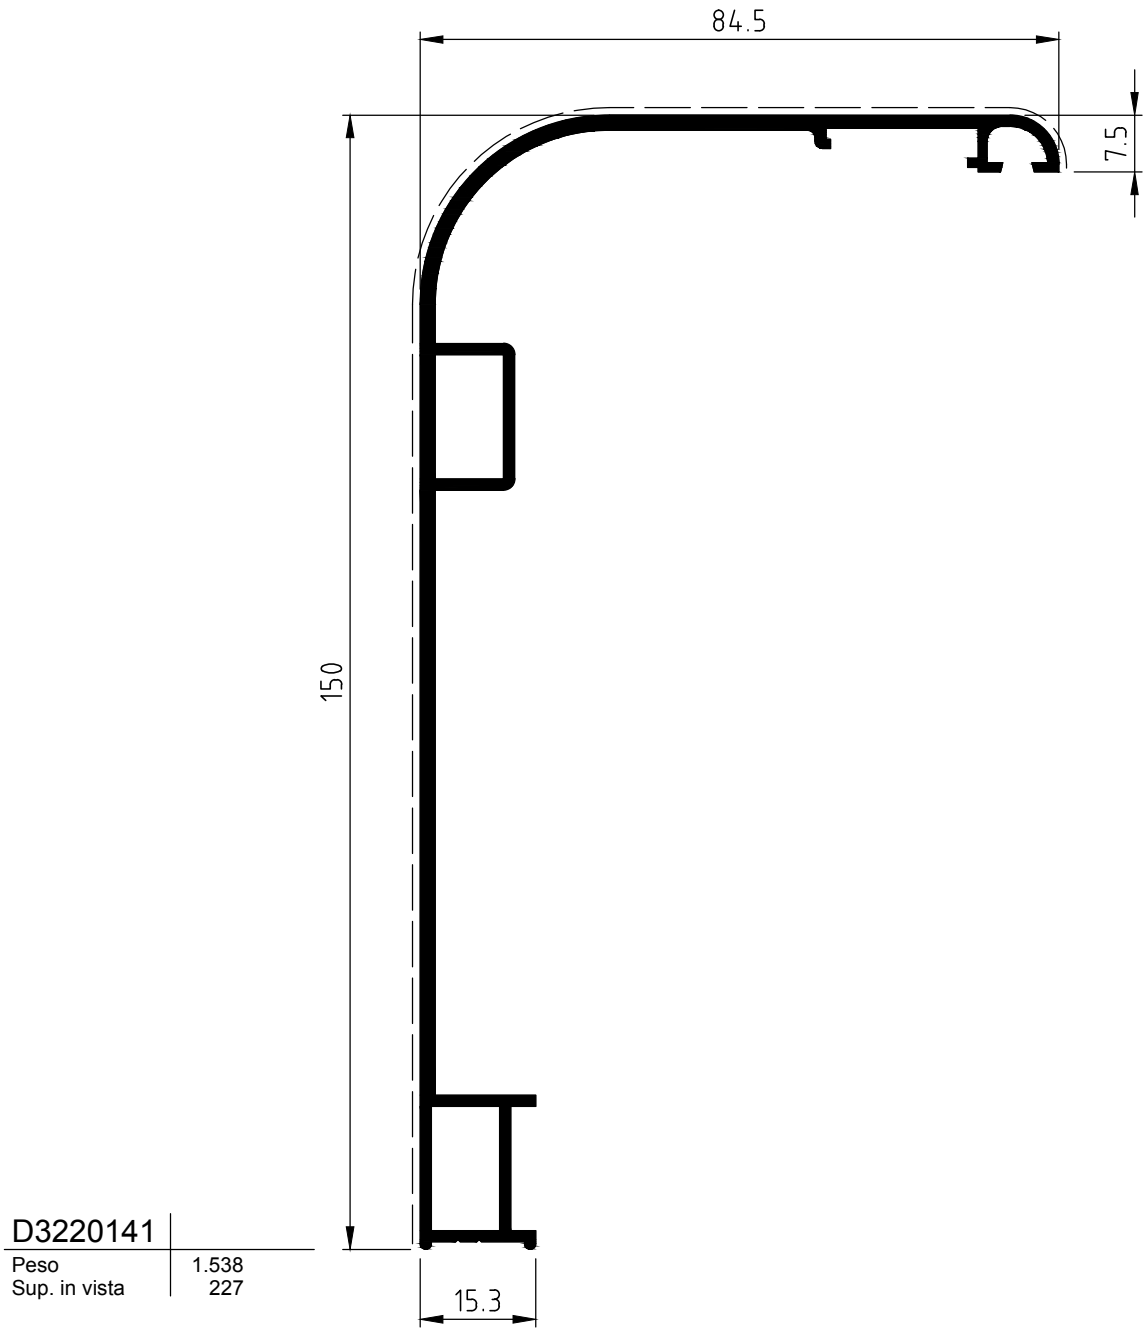

D3220141

Peso	1.538
Sup. in vista	227

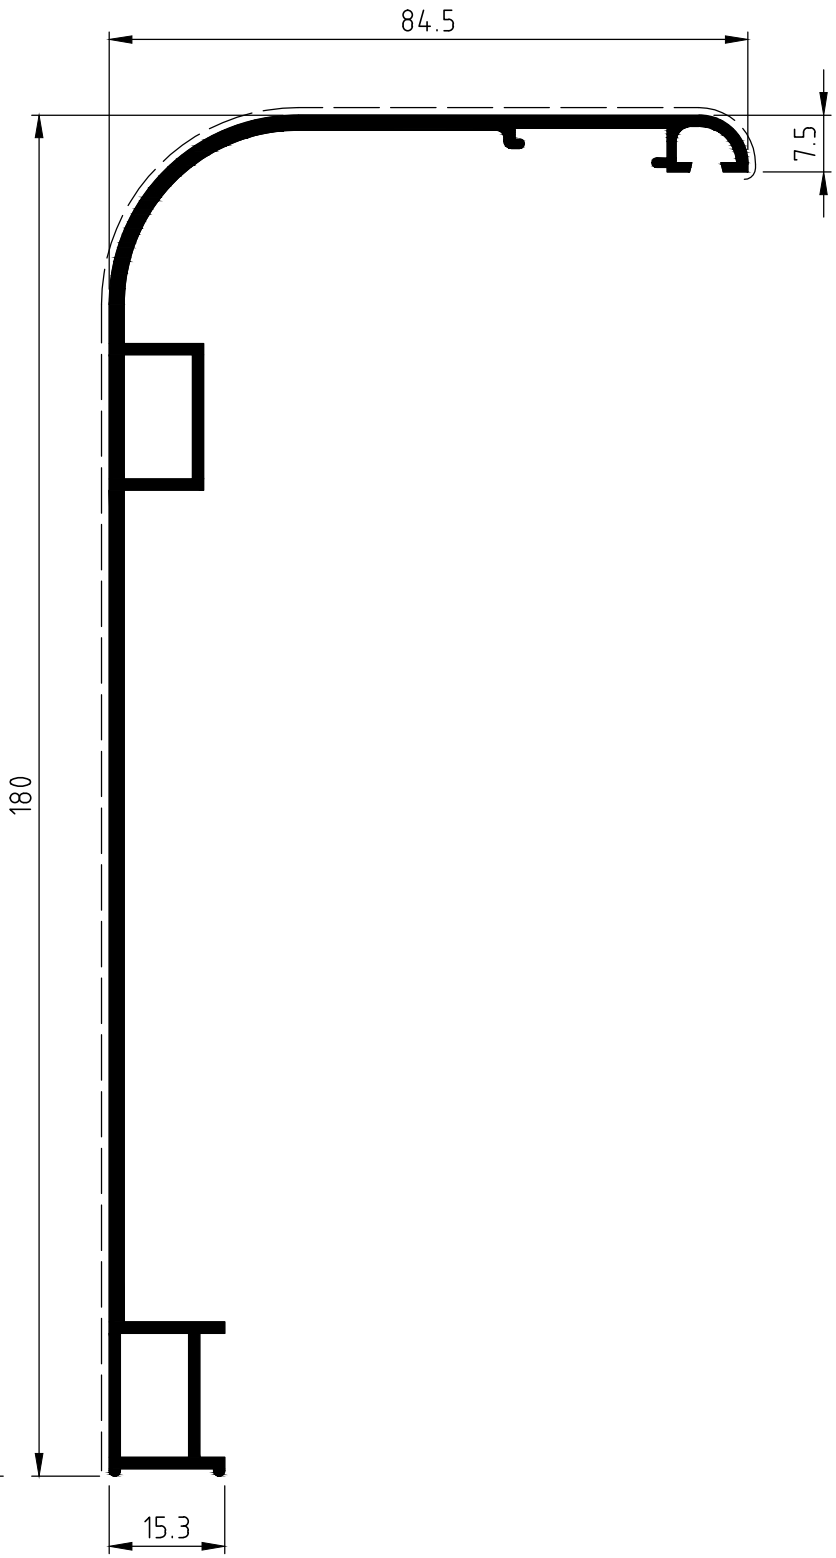

D0034761

Peso	1.703
Sup. in vista	258

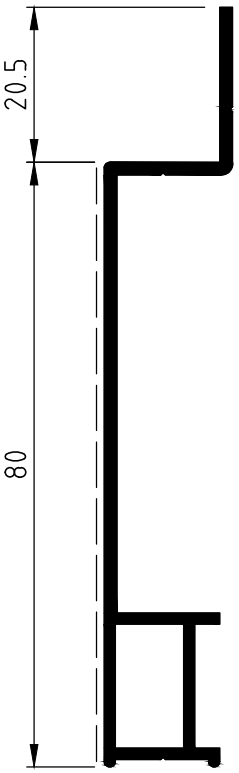

D3220113	
Peso	0.699
Sup. in vista	79

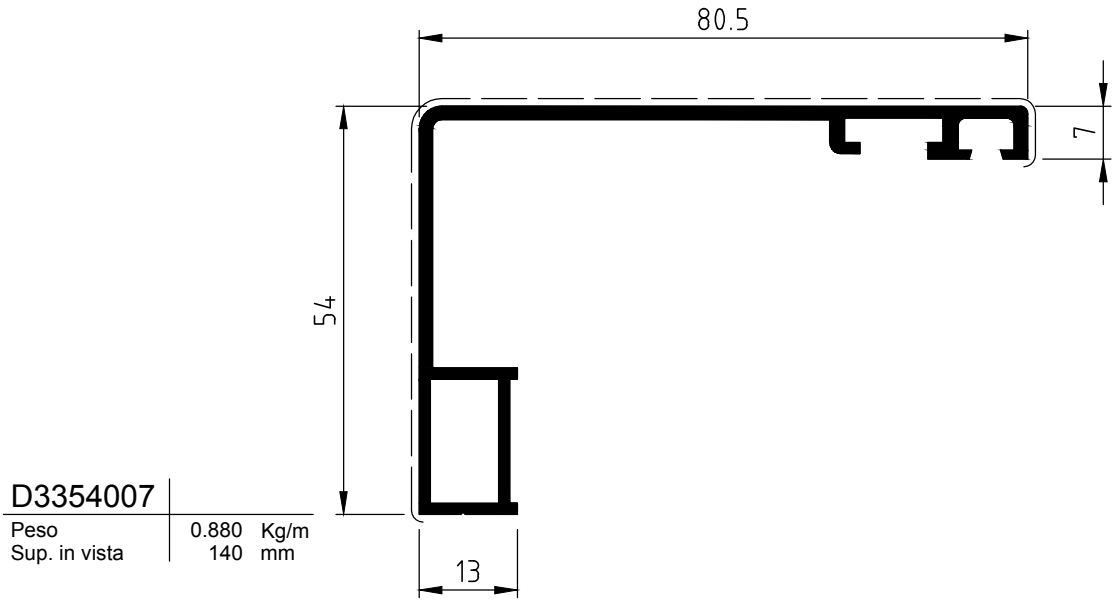

D3354007		
Peso	0.880	Kg/m
Sup. in vista	140	mm

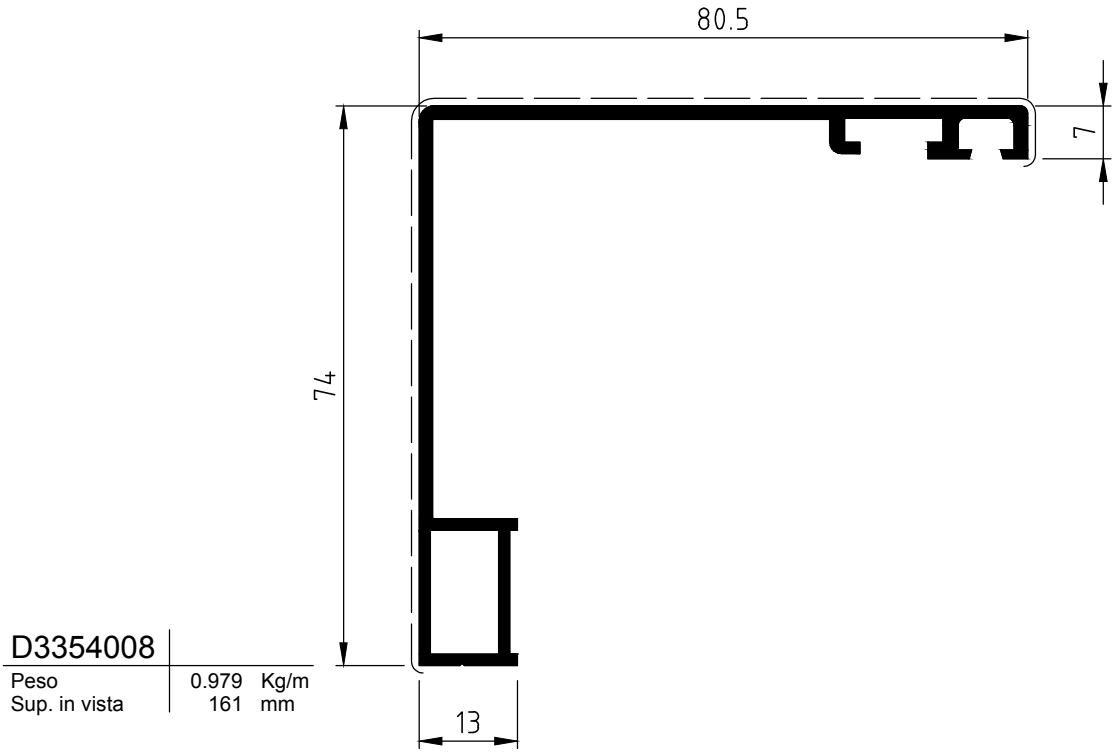

D3354008		
Peso	0.979	Kg/m
Sup. in vista	161	mm

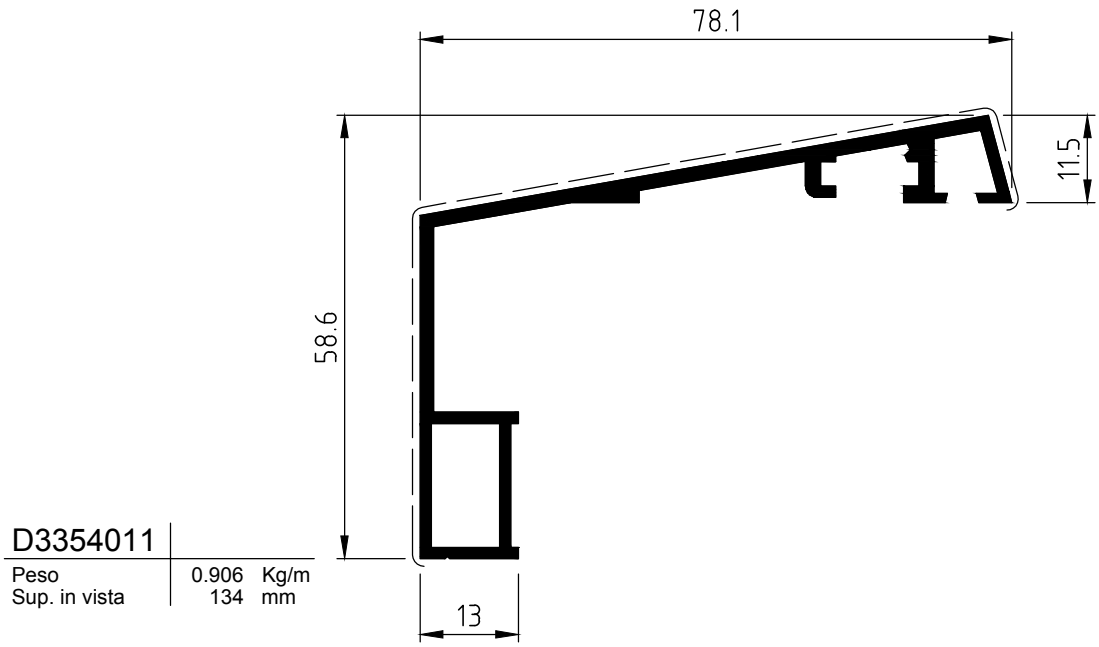

D3354011		
Peso	0.906	Kg/m
Sup. in vista	134	mm

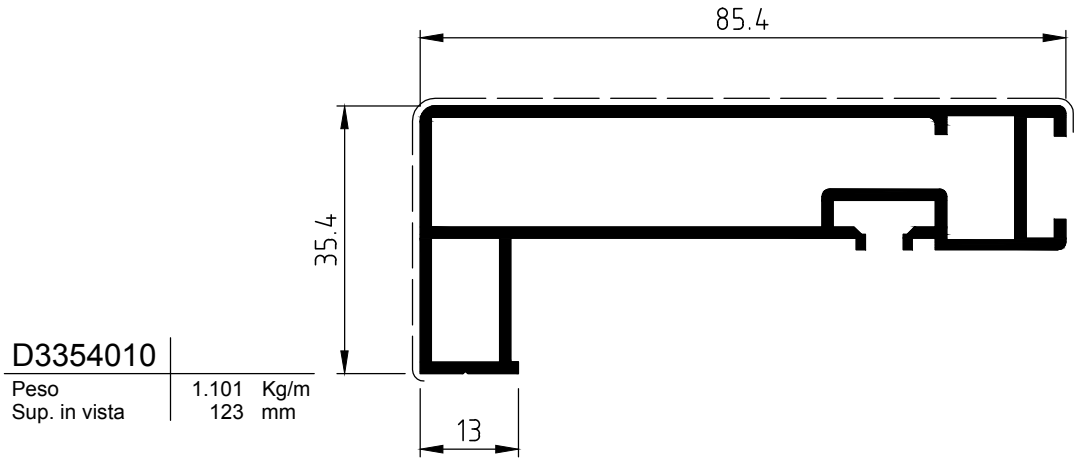

D3354010		
Peso	1.101	Kg/m
Sup. in vista	123	mm

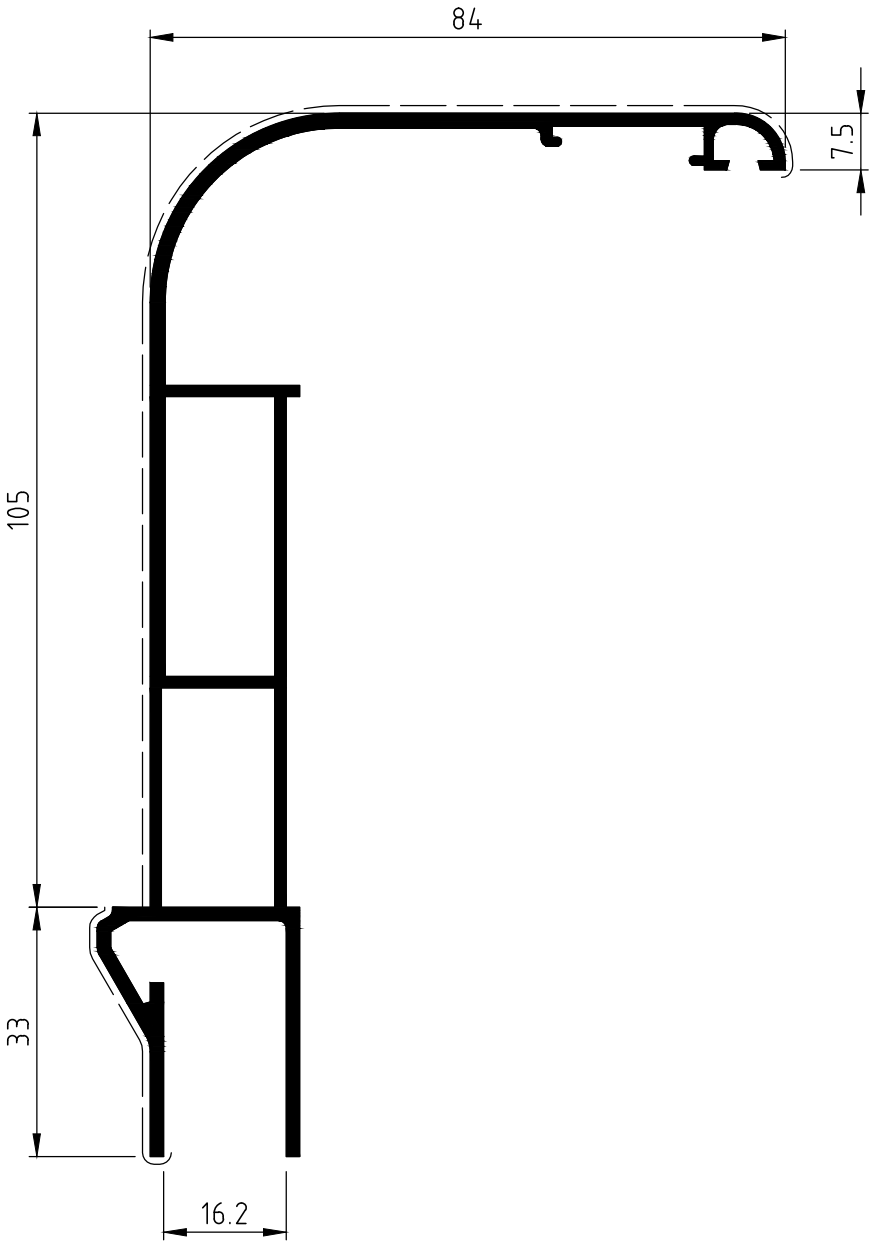

D3220120	
Peso	1.825
Sup. in vista	221

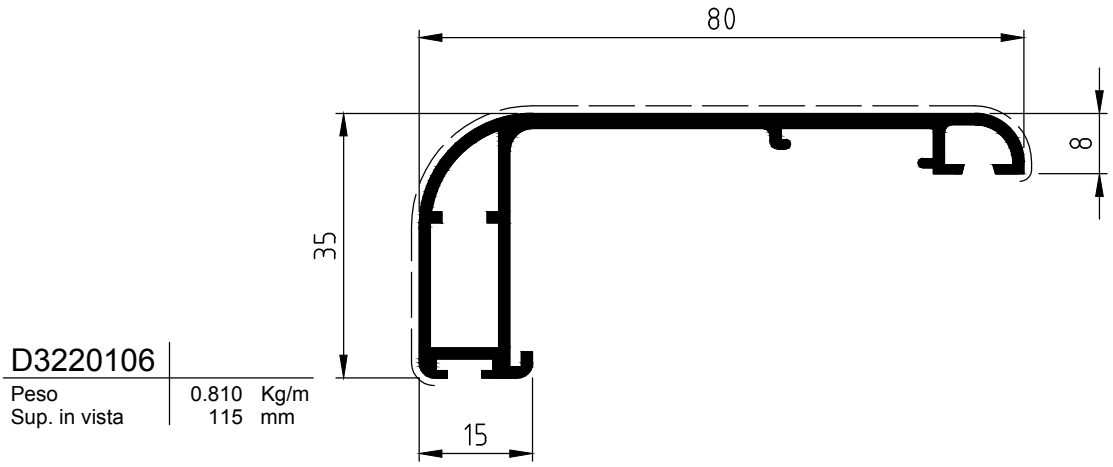

D3220106

Peso	0.810	Kg/m
Sup. in vista	115	mm

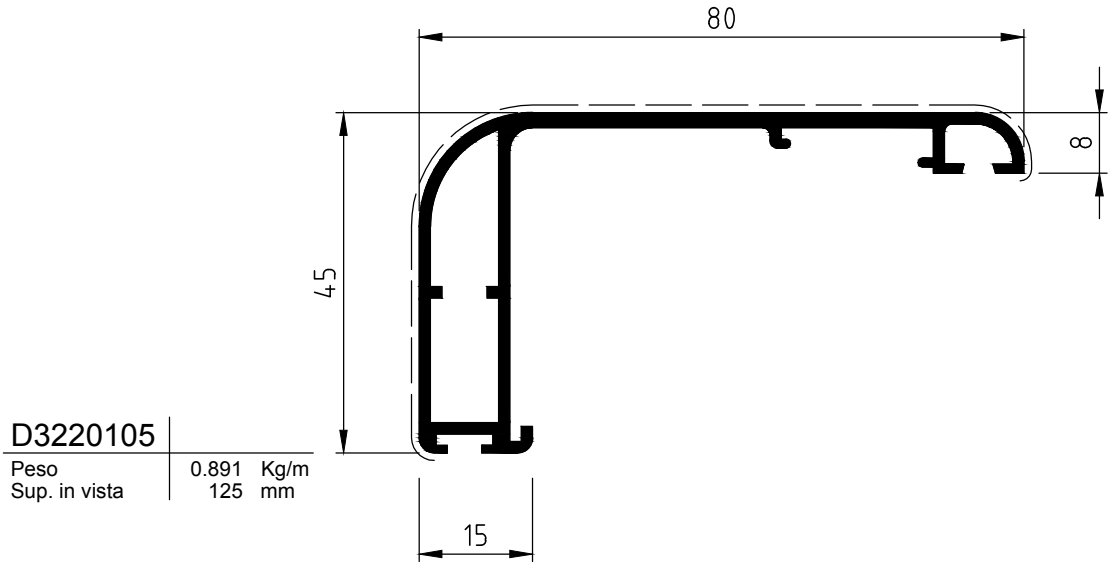

D3220105

Peso	0.891	Kg/m
Sup. in vista	125	mm

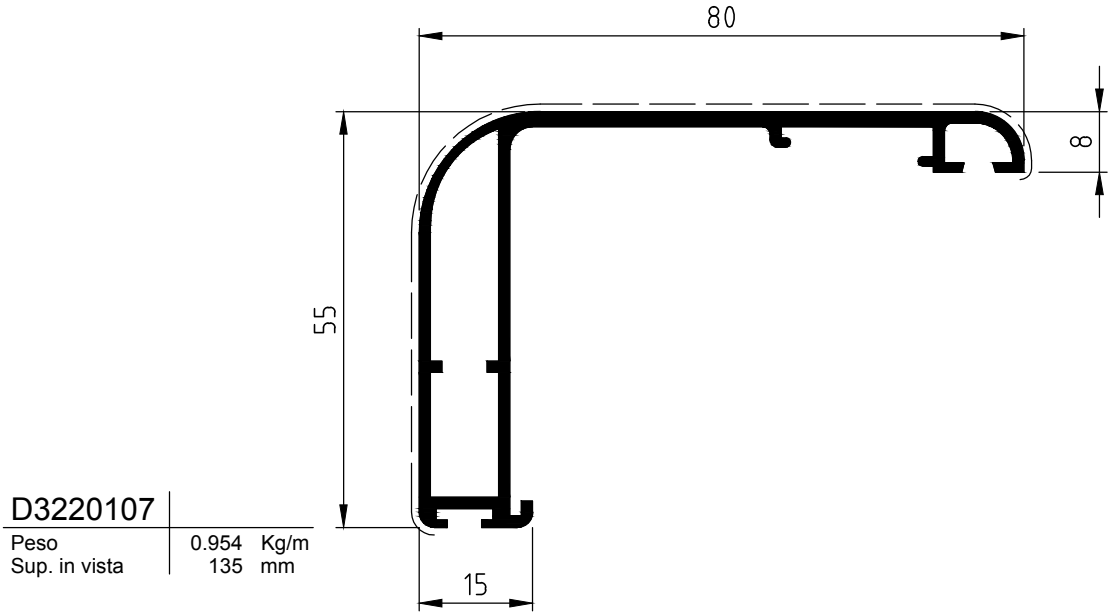

D3220107

Peso	0.954	Kg/m
Sup. in vista	135	mm

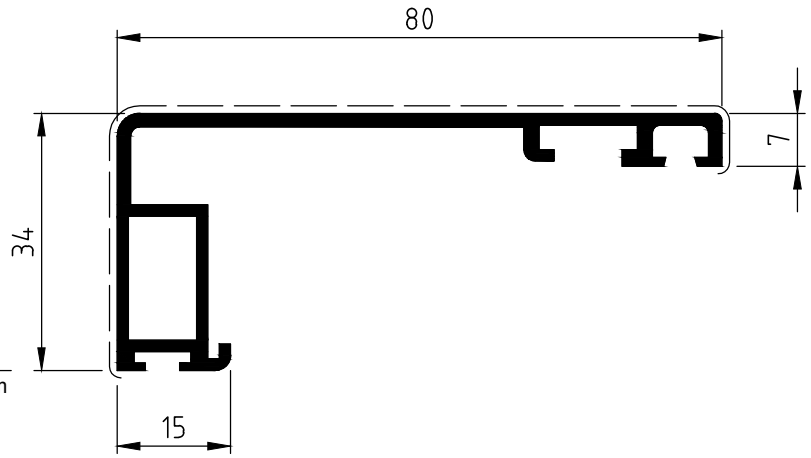

D3354009

Peso	0.817	Kg/m
Sup. in vista	120	mm

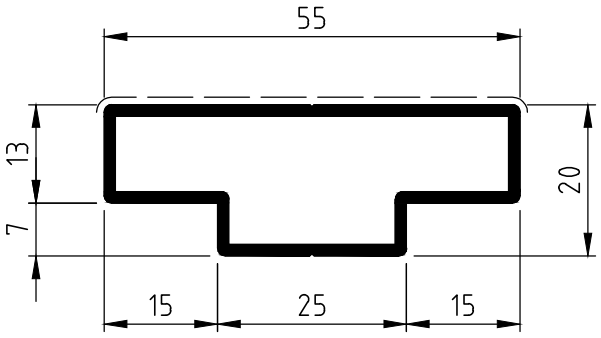

D3220108

Peso	0.578	Kg/m
Sup. in vista	56	mm

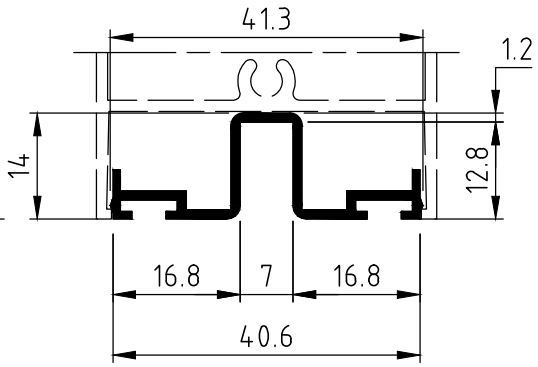

D3220118

Peso	0.273	Kg/m
Sup. in vista	0	mm

D3220085		
Peso	0.250	Kg/m
Sup. in vista	31	mm

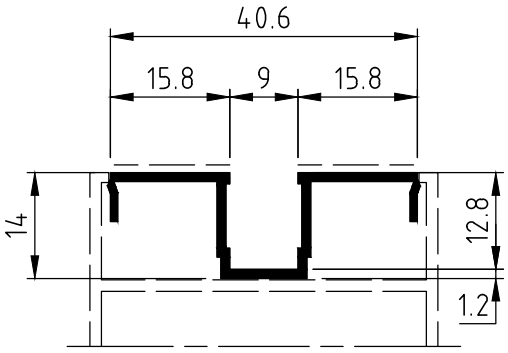

D3220087		
Peso	0.250	Kg/m
Sup. in vista	19	mm

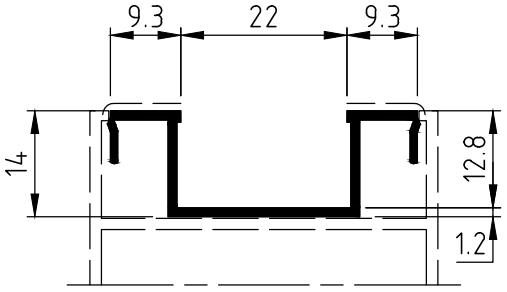

D3220088		
Peso	0.308	Kg/m
Sup. in vista	33	mm

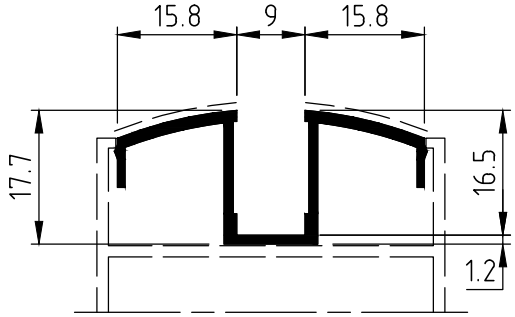

D3290001		
Peso	0.144	Kg/m
Sup. in vista	14	mm



D3210279		
Peso	0.165	Kg/m
Sup. in vista	22	mm

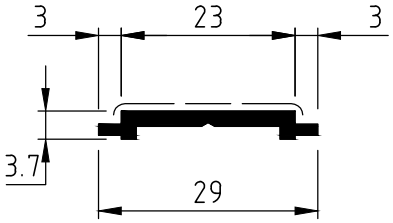

NOTE

DISTINTA DI TAGLIO 1 - PORTA 1 ANTA



PROFILI

Codice	Nr. pezzi	Descrizione	Taglio aria 10	Taglio aria 5
D3220089	1	TELAIO	H + 49.5	H + 49.5
D3220089	1	TELAIO	H + 49.5	H + 49.5
D3220089	1	TELAIO	L + 99	L + 99
D3220109	1	IMBOTTE	H + 49.5	H + 49.5
D3220109	1	IMBOTTE	H + 49.5	H + 49.5
D3220109	1	IMBOTTE	L + 99	L + 99
D3220094	1	ANTA	H - 26.5	H - 21.5
D3220094	1	ANTA	H - 26.5	H - 21.5
D3220094	1	ANTA	L - 33	L - 33
D3220080	1	ZOCCOLO	L - 133	L - 133

ACCESSORI

Codice	Nr. pezzi	Descrizione
D4240020	4	SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO
D4250011	2	SQUADRETTA PER IMBOTTE
D4250025	4	SQUADRETTA ALLINEAMENTO CON ECCENTRICO
D4280013	VEDI LAV.	ESPANSORE
D6230005	1	CONTROBORDO "PREMIAPRI"
D6230004	1	POMOLO"PREMIAPRI" ENTRATA MM 80
D0040D20	2	TAPPO PER PR D3220080
D6354005	1	PARASPIFFERI

GUARNIZIONI

Codice	Nr. pezzi	Descrizione	Taglio
D4210009	1	GUARNIZIONE DI BATTUTA SU ANTA	1L + 2H
D4210010	1	GUARNIZIONE DI BATTUTA	1L + 2H
D4210050	1	GUARNIZIONE IMBOTTE	2L + 4H

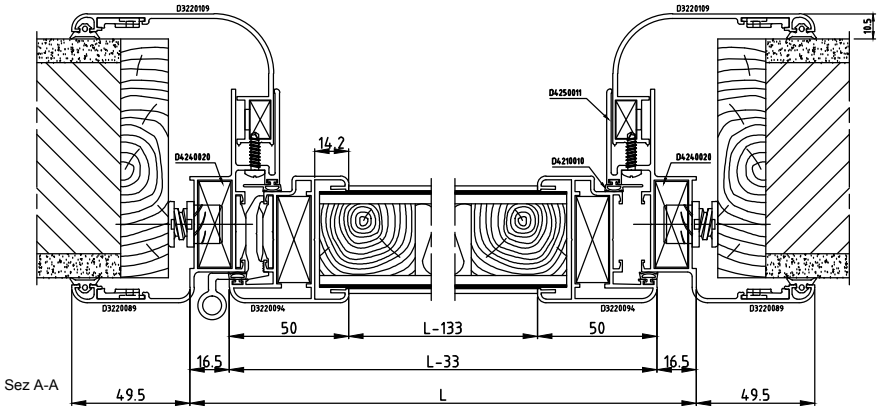

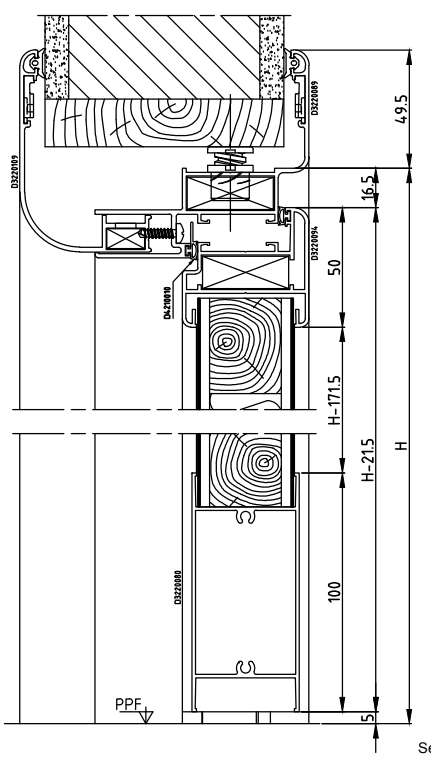

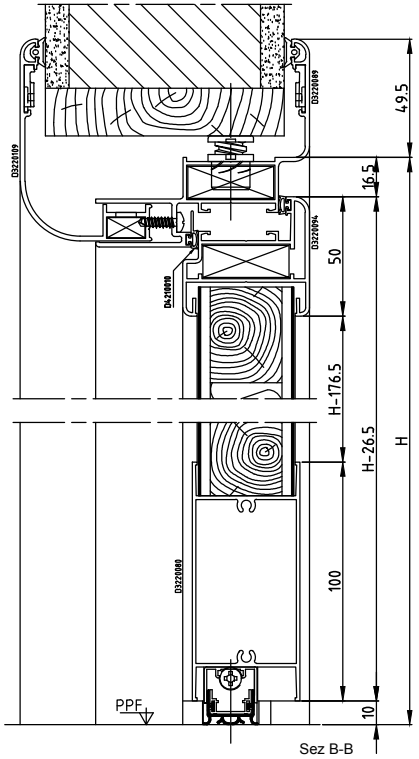

DISTINTA DI TAGLIO 2 - PORTA 2 ANTE CON SOPRALUCE



n°. Pezzi	Pr	Descrizione	Taglio	
2	D3220089	Montante telaio	H + 49.5	1dx-1sx
1	D3220089	Traverso telaio	L + 99	
2	D3220109	Montante imbotte	H + 49.5	1dx-1sx
1	D3220109	Traverso imbotte	L + 99	
1	D3210271	Traverso	L - 39	Fresato
4	D3220094	Montante anta	X + 15.5	2dx-2sx
2	D3220094	Traverso anta	L/2-19.15	
1	D3210242	Riporto centrale	X - 10.8	
4	D3220080	Zoccolo e Fascia	L/2 - 92	Fresato
4	D3220085	Montante riduzione vetro porta	W	
4	D3220085	Traverso riduzione vetro porta	L/2-119.15	
2	D3220094	Montante vasisitas	Y + 42	
2	D3220094	Traverso vasistas	L - 33	
2	D3220085	Montante riduz. vetro vasistas	Y - 58	
2	D3220085	Traverso riduz. vetro vasistas	L/2 - 119.15	

n°. Pezzi	Codice	Descrizione
10	D4240020	Squadretta pressofusa a scatto
4	D4250025	Squadretta allineamento con eccentrico
2	D4250011	Squadretta per imbotte
2	D6210092	Cerniera reversibile con piastrino per vasistas
1 coppia	D0040B21	Braccio sganciabile per vasistas
4	D6210093	Cerniera con piastrino rinforzato
1	D6260034	Cricchetto "COLIBRI" per vasistas
1	D0040D03	Incontro doppio di chiusura
2	D0040D06	Catenaccio a paletto
1 coppia	D0040D08	Tappi giunzione centrale D3220242
1	D6230003	Bussola a pavimento
9	D4280013	Espansore
1	D6230006	Controbordo "Premiapri"
1	D6230004	Pomolo "Premiapri" entrata mm 80
3L + 4H	D4210009	Guarnizione di battuta su anta
3L + 2H	D4210010	Guarnizione di battuta
2L + 4H	D4210050	Guarnizione imbotte

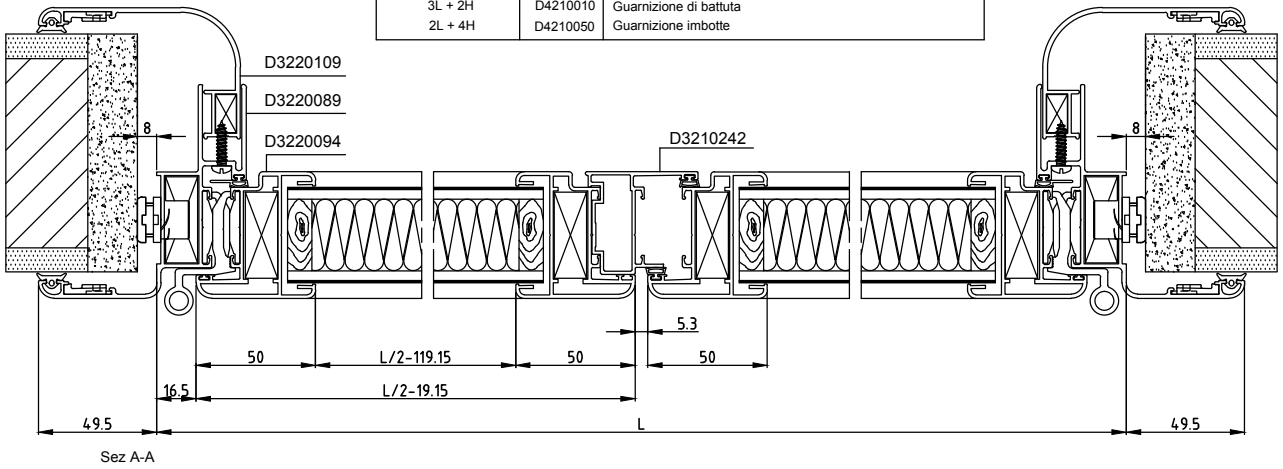

Sez A-A

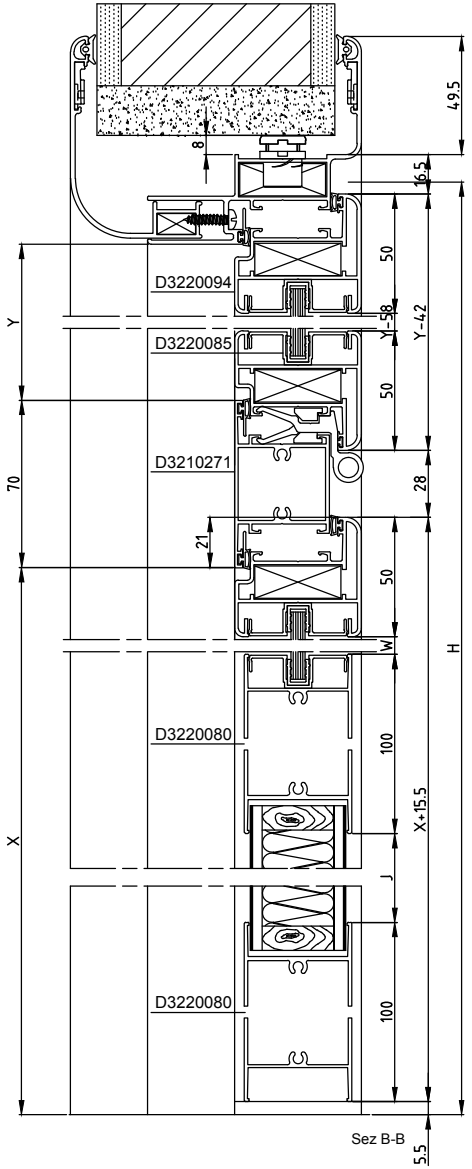

Sez B-B

APRILE 2018

DISTINTA DI TAGLIO 3 - PORTA 2 ANTE CON SOPRALUCE



Vista interna

PROFILI

n°. Pezzi	Pr	Descrizione	Misura
2	D3220089	Montante telaio	H + 49.5 1dx-1sx
1	D3220089	Traverso telaio	L + 99
2	D3220109	Montante imbotte	H + 49.5 1dx-1sx
1	D3220109	Traverso imbotte	L + 99
1	D3210271	Traverso	L - 39 Fresato
4	D3220094	Montante anta	X + 15.5 2dx-2sx
2	D3220094	Traverso anta	L/2-19.15
1	D3210242	Riporto centrale	X - 10.8
2	D3220080	Zoccolo	L/2 - 119.15
2	D3290110	Montante fermavetro per sopraluce	Y + 29
2	D3290110	Traverso fermavetro per sopraluce	L - 46

ACCESSORI

n°. Pezzi	Codice	Descrizione
6	D4240020	Squadretta pressofusa a scatto
2	D4250011	Squadretta imbotte
4	D4250025	Squadretta allineamento con eccentrico
4	D6210093	Cerniera con piastrino rinforzato
16	D0040D01	Clip per fermavetro curvo
1	D0040D03	Incontro doppio di chiusura
2	D0040D06	Catenaccio a paletto
1 coppia	D0040D08	Tappi giunzione centrale D3210242
1	D6230003	Bussola a pavimento
9	D4280013	Espansore
4	D0040D20	Tappo perprofilato D3220080
1	D6230006	Controbordo "Premiapri"
1	D6230004	Pomolo "Premiapri" entrata mm 80
2L + 2Y	D4210027	Guarnizione per vetro esterna
2L + 2Y	D4210023	Guarnizione per vetro interna
1L + 4X	D4210009	Guarnizione di battuta su anta
1L + 2X	D4210010	Guarnizione di battuta
2L + 4H	D4210050	Guarnizione imbotte

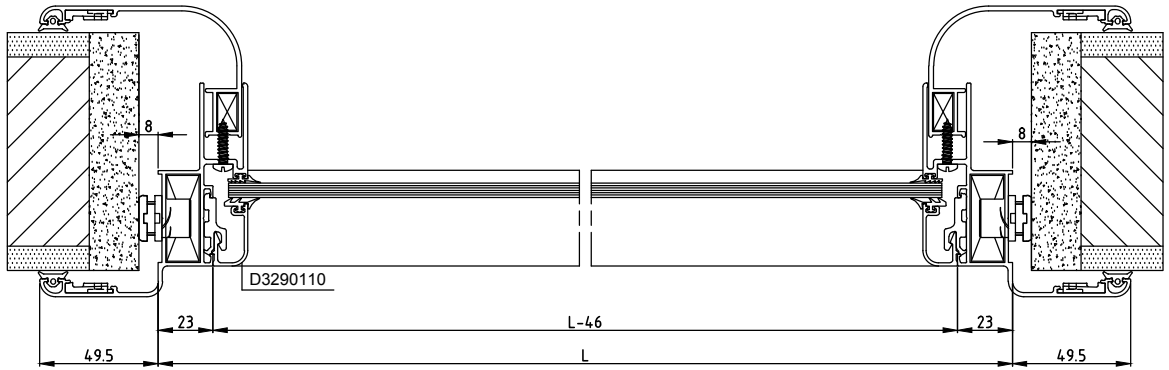

Sez A-A

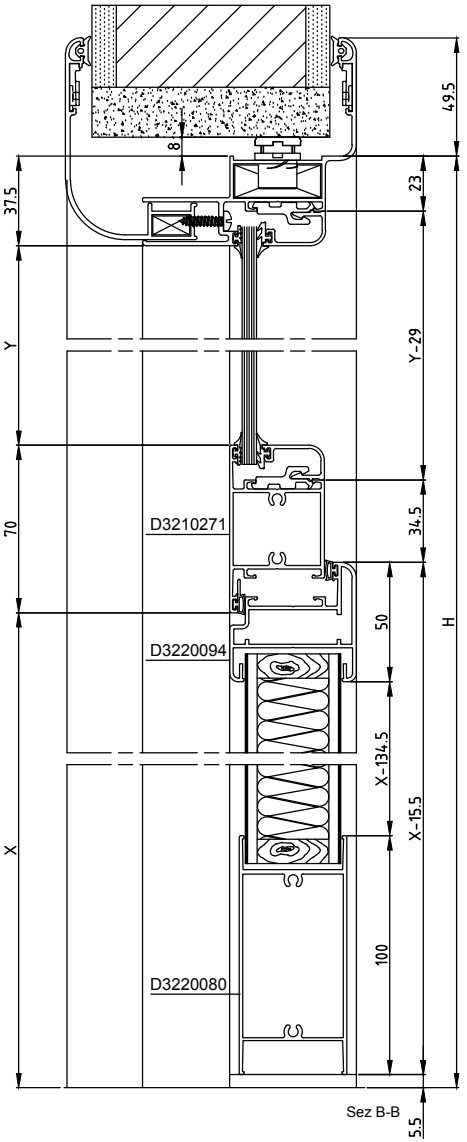

Sez B-B

NB. PER LA SEZIONE ORIZZONTALE DELLE ANTE VEDI "DISTINTA DI TAGLIO 2"

DISTINTA DI TAGLIO 4 - PORTA 1 ANTA



Vista interna

PROFILI

nr. Pezzi	Pr	Descrizione	Misura
2	D3220078	Montante telaio	H+46.5 1dx-1sx
1	D3220078	Traverso telaio	L+93
2	D3220109	Montante imbotte	H+46.5 1dx-1sx
1	D3220109	Traverso imbotte	L+93

ACCESSORI

nr. Pezzi	Codice	Descrizione
2	D0013A21	Squadretta pressofusa a scatto
2	D4250015	Squadretta allineamento per D3220078
2	D4250025	Squadretta allineamento con eccentrico imbotte
2	D4250011	Squadretta per imbotte
2	D6210090	Cerniera reversibile elettrocolore
8	D4280013	Espansore
1	D6230005	Controbordo "Premiapri"
1	D6230004	Pomolo "Premiapri" entrata mm 80
1L + 2H	D0090G05	Guarnizione di battuta
2L + 4H	D4210050	Guarnizione imbotte

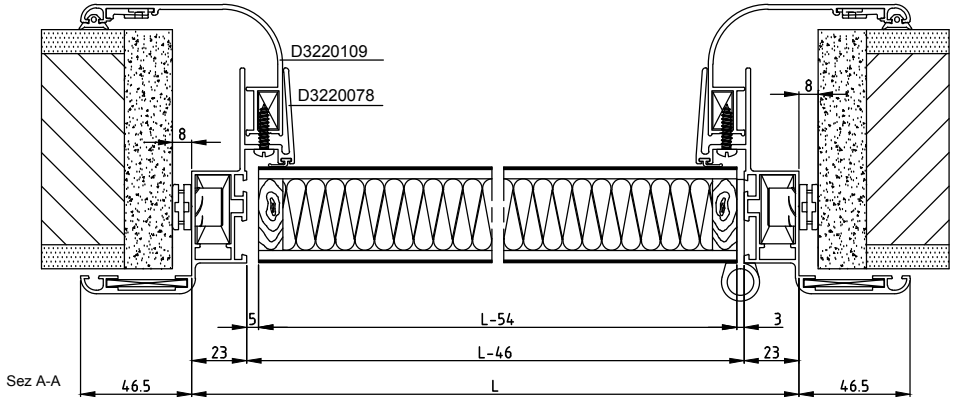

Sez A-A

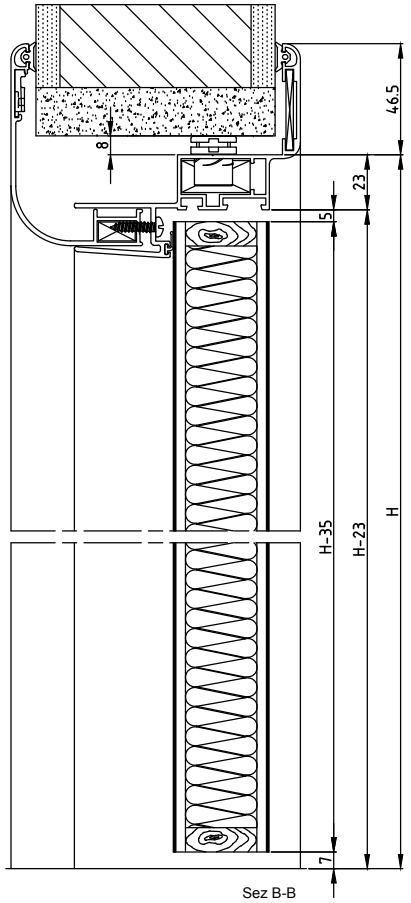

Sez B-B

APRILE 2018

DISTINTA DI TAGLIO 5 - PORTA 1 ANTA



Vista interna

PROFILI

n°. Pezzi	Pr	Descrizione	Taglio	
2	D3220079	Montante telaio	H + 49.5	1dx-1sx
1	D3220079	Traverso telaio	L + 99	
2	D3220109	Montante imbotte	H + 49.5	1dx-1sx
1	D3220109	Traverso imbotte	L + 99	
2	D3220084	Montante anta	H - 34.5	
2	D3220084	Traverso anta	L - 58	
4	D3220088	Traverso riduttore vetro	L - 145.5	
2	D3220088	Montante riduttore vetro superiore	(H-HM)-113	
2	D3220088	Montante riduttore vetro inferiore	HM-84.6	
1	D3220080	Traverso	L - 174	

ACCESSORI

n.° Pezzi	Codice	Descrizione
6	D4250057	Squadretta pressofusa a scatto
2	D4250011	Squadretta imbotte
4	D4250025	Squadretta allineamento con eccentrico
1	D6354015	Cerniera a pettine con boccole
2	D0040D20	Tappo perprofilato D3220080
8	D4280013	Espansore
1	D6230005	Controbordo "Premiapri"
1	D6230004	Pomolo "Premiapri" entrata 80mm
1L+2H	D0040G11	Guarnizione di battuta
2L+4H	D4210106	Guarnizione coprifilo
2L+4H	D4210050	Guarnizione imbotte

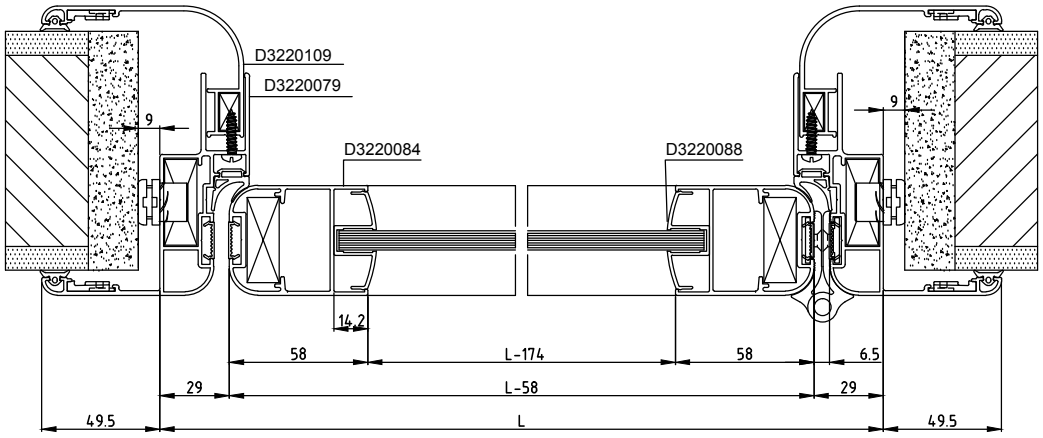

Sez A-A

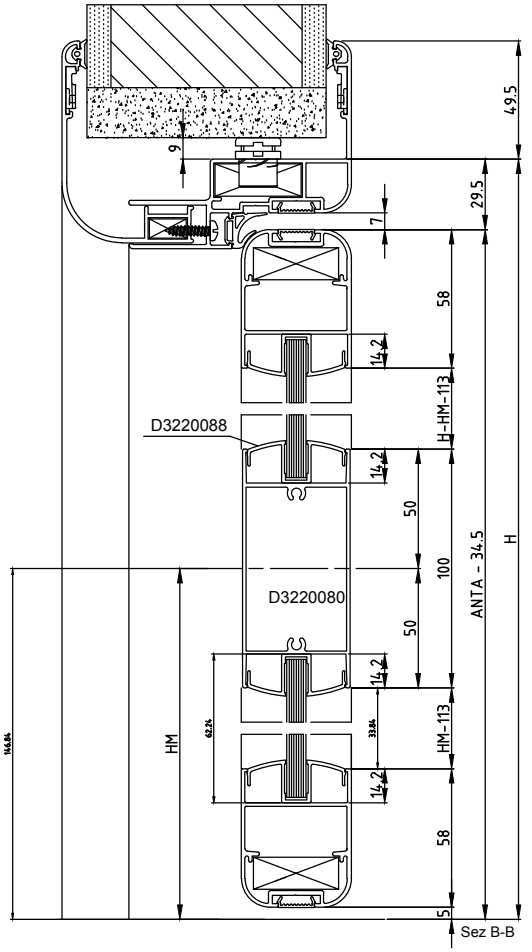

Sez B-B

APRILE 2018

DISTINTA DI TAGLIO 6 - PORTA 1 ANTA



PROFILI

n°. Pezzi	Pr	Descrizione	Taglio	
2	D3220079	Montante telaio	H + 49.5	1dx-1sx
1	D3220079	Traverso telaio	L + 99	
2	D3220109	Montante imbotte	H + 49.5	1dx-1sx
1	D3220109	Traverso imbotte	L + 99	
2	D3220084	Montante anta	H - 34.5	1dx-1sx
1	D3220084	Traverso anta	L - 59	
2	D3220080	Zoccolo - Traverso	L - 175	

ACCESSORI

n.° Pezzi	Codice	Descrizione
4	D4250057	Squadretta pressofusa a scatto
2	D4250011	Squadretta imbotte
4	D4250025	Squadretta allineamento imbotte con eccentrico
3	D6354015	Cerniera a pettine con boccole
8	D4280013	Espansore
2	D0040D20	Tappo perprofilato D3220080
1	D6230005	Controbordo "Premiapri"
1	D6230004	Pomolo "Premiapri" entrata mm 80
1L+2H	D0040G11	Guarnizione di battuta
2L+4H	D4210106	Guarnizione coprifilo
2L+4H	D4210050	Guarnizione imbotte

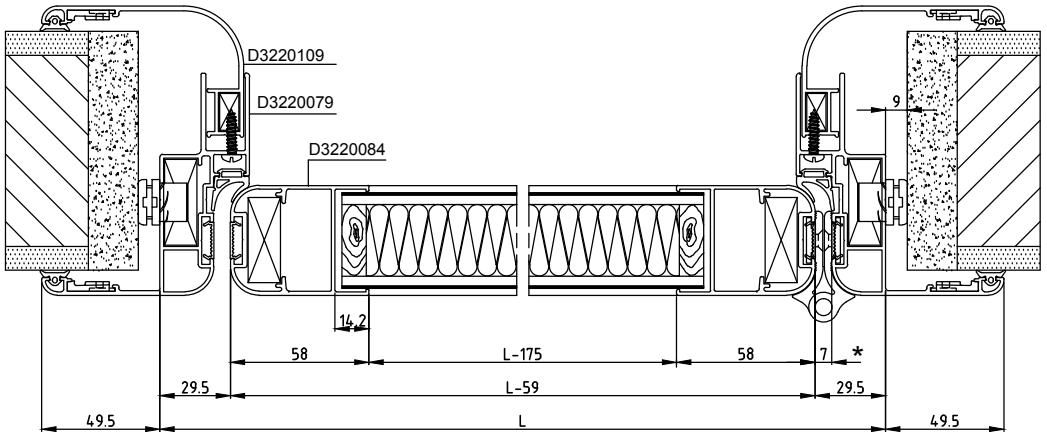

Sez A-A

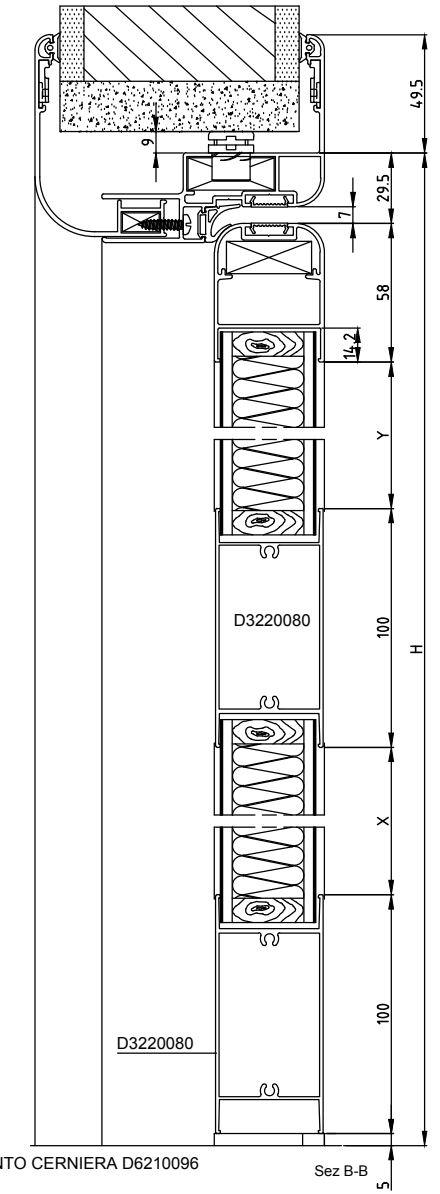

* ALLOGGIAMENTO CERNIERA D6210096

Sez B-B

APRILE 2018

DISTINTA DI TAGLIO 7 - PORTA 1 ANTA



Vista interna

PROFILI

n°. Pezzi	Pr	Descrizione	Taglio
2	D3220079	Montante telaio	H + 49.5 1dx-1sx
1	D3220079	Traverso telaio	L + 99
2	D3220109	Montante imbotte	H + 49.5 1dx-1sx
1	D3220109	Traverso imbotte	L + 99
2	D3220116	Montante anta	H - 34.5
2	D3220116	Traverso anta	L - 59

ACCESSORI

n.° Pezzi	Codice	Descrizione
2	D4250057	Squadretta pressofusa a scatto
4	D4250011	Squadretta imbotte
4	D4250025	Squadretta allineamento
8	D4250056	Squadretta anta
3	D6354015	Cerniera a pettine con boccole
8	D4280013	Espansore
1	D6260055	Maniglia alluminio pressofuso
1	D6260058	Adattatore per maniglia
1	D6260060	Contropiastra inox
1	D6260059	Scrocco E=70mm
1L+2H	D0040G11	Guarnizione di battuta
2L+4H	D4210050	Guarnizione imbotte

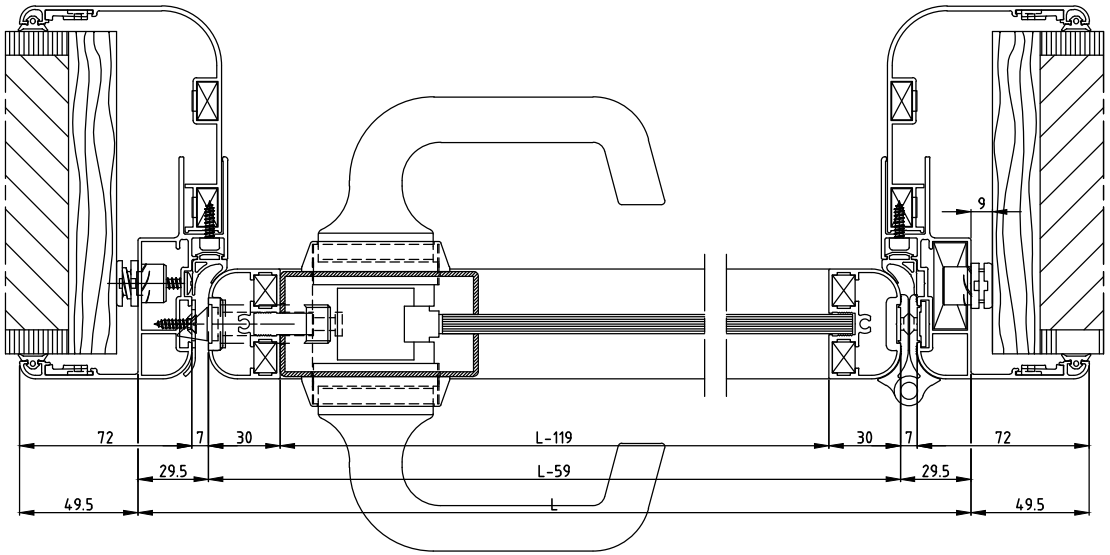

Sez A-A

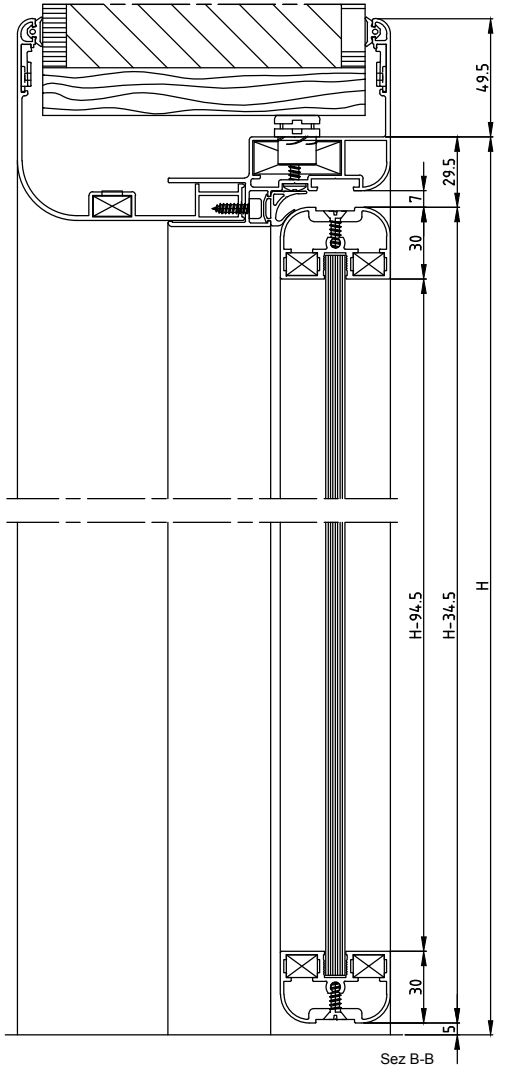

Sez B-B

APRILE 2018

DISTINTA DI TAGLIO 8 - PORTA 2 ANTE



PROFILI

n°. Pezzi	Pr	Descrizione	Taglio	
2	D3220079	Montante telaio	H + 49.5	1dx-1sx
1	D3220079	Traverso telaio	L + 99	
2	D3220109	Montante imbotte	H + 49.5	1dx-1sx
1	D3220109	Traverso imbotte	L + 99	
4	D3220116	Montante anta	H - 34.5	
4	D3220116	Traverso anta	L/2-33.5	
4	D3220081	Battuta riportata	H - 45	

ACCESSORI

n.° Pezzi	Codice	Descrizione
2	D4250057	Squadretta pressofusa a scatto
4	D4250011	Squadretta imbotte
4	D4250025	Squadretta allineamento
16	D4250056	Squadretta anta
6	D6354015	Cerniera a pettine con boccole
8	D4280013	Espansore
1	D6260055	Maniglia alluminio pressofuso
1	D6260058	Adattatore per maniglia
1	D6260060	Contropiastra inox
1	D6260059	Scrocco E=70mm
2	D6076045	Catenaccio
2	D6354011	Incontro superiore/inferiore
1L+3H	D0040G11	Guarnizione di battuta
2L+4H	D4210050	Guarnizione imbotte

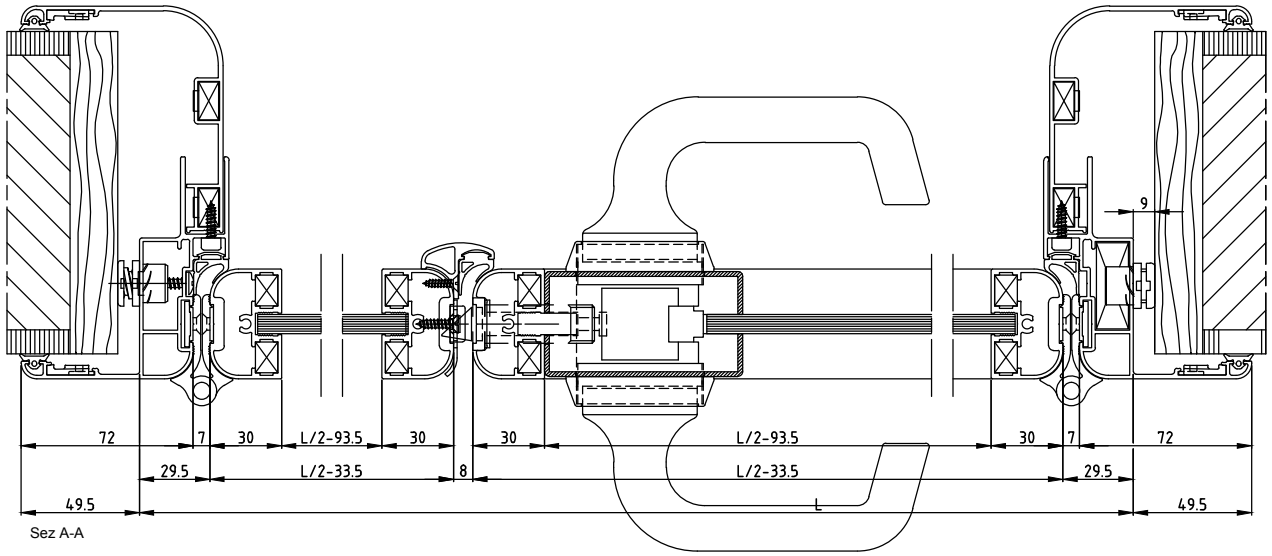

Sez A-A

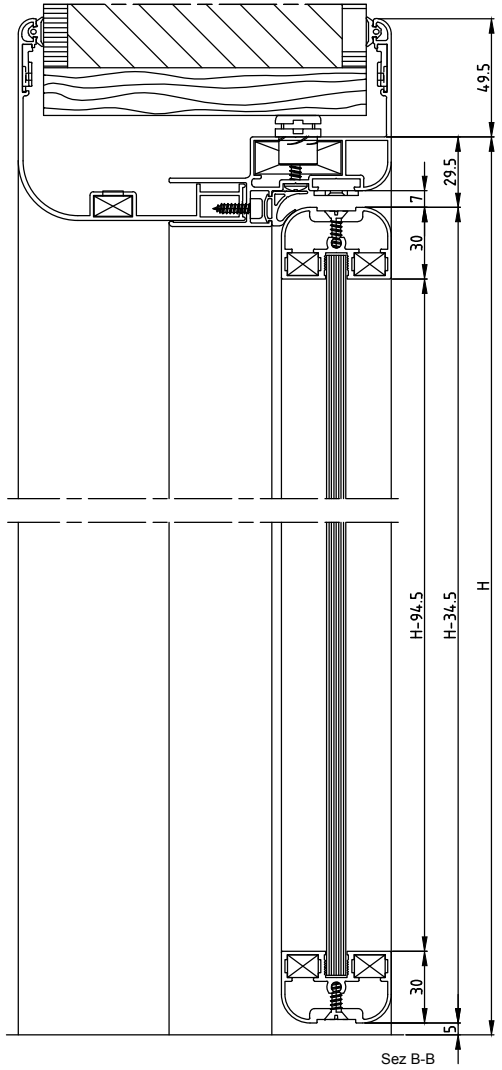

Sez B-B

APRILE 2018

DISTINTA DI TAGLIO 9 - PORTA 1 ANTA



Vista interna

PROFILI

Codice	Nr. pezzi	Descrizione	Taglio
D3354000	1	TELAIO PORTE INTERNE RIBASSATO	H + 52
D3354000	1	TELAIO PORTE INTERNE RIBASSATO	H + 52
D3354000	1	TELAIO PORTE INTERNE RIBASSATO	L + 104
D3354007	1	IMBOTTE 54mm	H + 52
D3354007	1	IMBOTTE 54mm	H + 52
D3354007	1	IMBOTTE 54mm	L + 104

GUARNIZIONI

Codice	Nr. pezzi	Descrizione	Taglio
D4076013	1	GUARNIZIONE DI BATTUTA TELAIO	1L + 2H
D4210050	1	GUARNIZIONE IMBOTTE	2L + 4H

ACCESSORI

Codice	Nr. pezzi	Descrizione
D4250057	2	SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO
D4250011	2	SQUADRETTA PER IMBOTTE
D4076017	4	SQUADRETTA ALLINEAMENTO ANGOLI
D4280013	VEDI LAV.	ESPANSORE
D6354000	3	CERNIERA 2 ALI PER PORTE CON PANNELLO
D6076047	1	SERRATURA MAGNETICA E=50 mm CON FORO CILINDRO
D6046046	1	INCONTRO MAGNETICO PER SERRATURA
D6354005	1	PARASPIFFERI

APRILE 2018

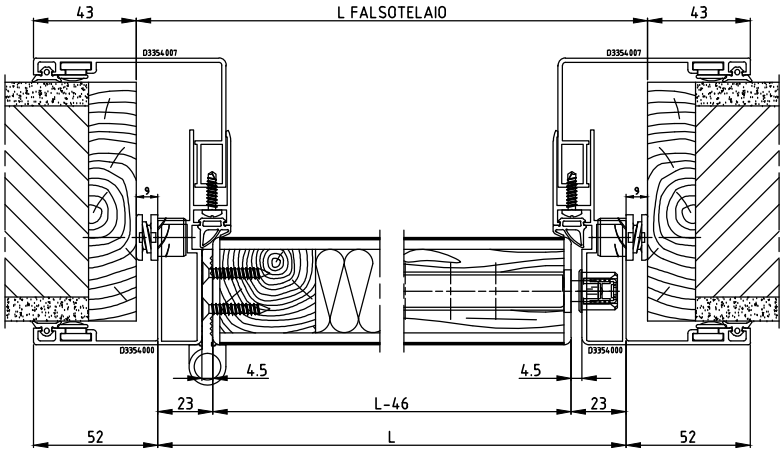

Sez A-A

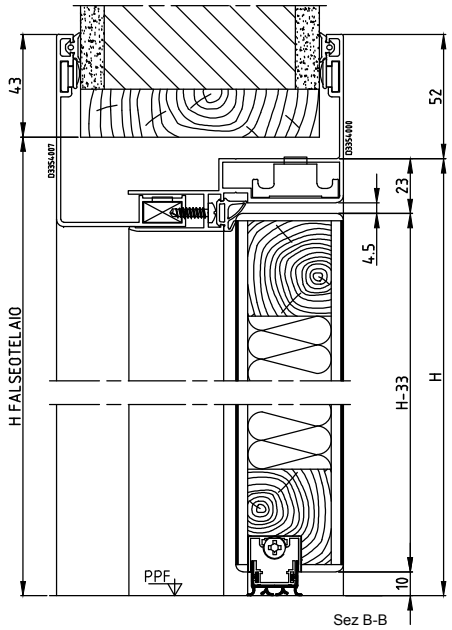

Sez B-B

DISTINTA DI TAGLIO 10 - PORTA 1 ANTA



PROFILI

Codice	Nr. pezzi	Descrizione	Taglio
D3354000	1	TELAIO PORTE INTERNE RIBASSATO	H + 52
D3354000	1	TELAIO PORTE INTERNE RIBASSATO	H + 52
D3354000	1	TELAIO PORTE INTERNE RIBASSATO	L + 104
D3354007	1	IMBOTTE 54mm	H + 52
D3354007	1	IMBOTTE 54mm	H + 52
D3354007	1	IMBOTTE 54mm	L + 104
D3354013	1	ANTA PER PORTE INTERNE	H - 33
D3354013	1	ANTA PER PORTE INTERNE	H - 33
D3354013	1	ANTA PER PORTE INTERNE	L - 46
D3220080	1	ZOCCOLO	L - 178

GUARNIZIONI

Codice	Nr. pezzi	Descrizione	Taglio
D4076013	1	GUARNIZIONE DI BATTUTA TELAIO	1L + 2H
D4210050	1	GUARNIZIONE IMBOTTE	2L + 4H
D4210106	1	GUARNIZIONE DI FINITURA	1L + 2H

ACCESSORI

Codice	Nr. pezzi	Descrizione
D4250057	4	SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO
D4250011	2	SQUADRETTA PER IMBOTTE
D4076017	4	SQUADRETTA ALLINEAMENTO ANGOLI
D4280013	VEDI LAV.	ESPANSORE
D0040D20	2	TAPPO PER PR D3220080
D6354001	3	CERNIERA 2 ALI PER PORTE CON PANNELLO
D6220025	1	SERRATURA SCROCCO E MANDATA E=35
D6220050	1	CONTROPIASTRA REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE
D6057042	1	COPPIA MANIGLIA PER PORTE "DORA"
D6354014	1	QUADRO MANIGLIA MONOBLOCCO 8X99.5mm
D6354005	1	PARASPIFFERI

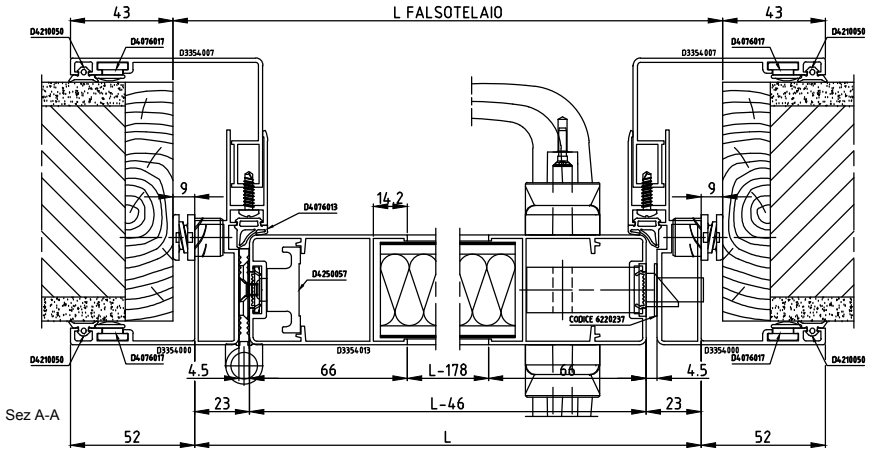

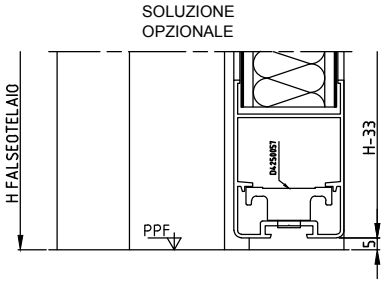

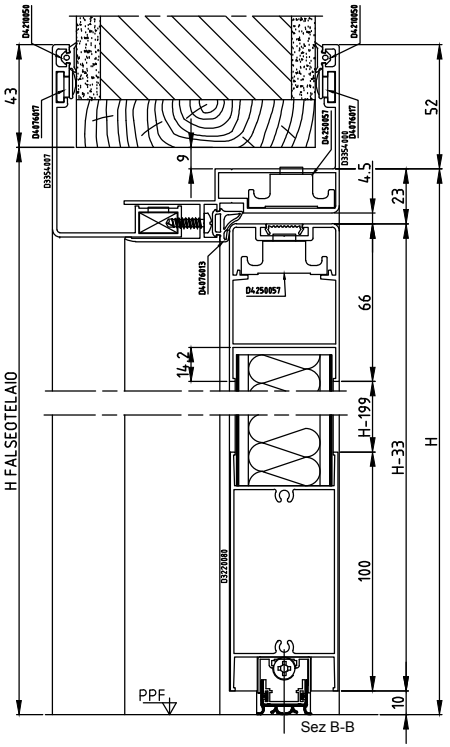

APRILE 2018

domal

Domal Indoor

DISTINTA DI TAGLIO 11 - PORTA 1 ANTA



Vista interna

PROFILI

Codice	Nr. pezzi	Descrizione	Taglio
D3354002	1	TELAIO PER PORTE INTERNE	H + 41
D3354002	1	TELAIO PER PORTE INTERNE	H + 41
D3354002	1	TELAIO PER PORTE INTERNE	L + 82
D3354007	1	IMBOTTE 54mm	H + 41
D3354007	1	IMBOTTE 54mm	H + 41
D3354007	1	IMBOTTE 54mm	L + 82
D3354014	1	ANTA PER PORTE INTERNE	H - 26.5
D3354014	1	ANTA PER PORTE INTERNE	H - 26.5
D3354014	1	ANTA PER PORTE INTERNE	L - 33
D3220080	1	ZOCCOLO	L - 187

GUARNIZIONI

Codice	Nr. pezzi	Descrizione	Taglio
D4076012	1	GUARNIZIONE DI BATTUTA TELAIO NORMALE	1L + 2H
D4210050	1	GUARNIZIONE IMBOTTE	2L + 4H
D4210018	1	GUARNIZIONE DI BATTUTA INTERNA	1L + 2H
D4210035	1	GUARNIZIONE DI FINITURA 14mm	1L + 2H
D4076014	1	GUARNIZIONE ACUSTICA	1L + 2H

ACCESSORI

Codice	Nr. pezzi	Descrizione
D4250057	4	SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO
D4250011	2	SQUADRETTA PER IMBOTTE
D4076017	4	SQUADRETTA ALLINEAMENTO ANGOLI
D4280013	VEDI LAV.	ESPANSORE
D0040D20	2	TAPPO PER PR D3220080
D6057005	3	CERNIERA 2 ALI TERZA ANTA BATTENTE
D6220025	1	SERRATURA SCROCCO E MANDATA E=35
D6220050	1	CONTROPIASTRA REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE
D6057042	1	COPPIA MANIGLIA PER PORTE "DORA"
D6354014	1	QUADRO MANIGLIA MONOBLOCCO 8X99.5mm
D4076015	4	TAPPO PER SOLUZIONE ACUSTICA
D6354005	1	PARASPIFFERI

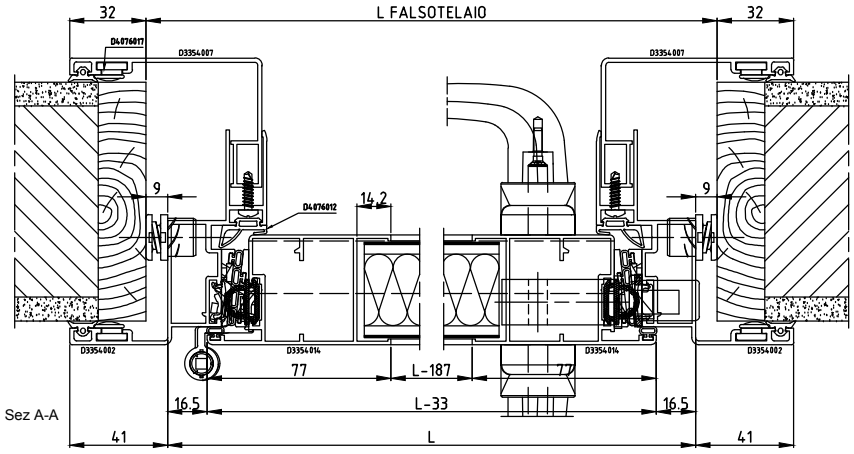

Sez A-A

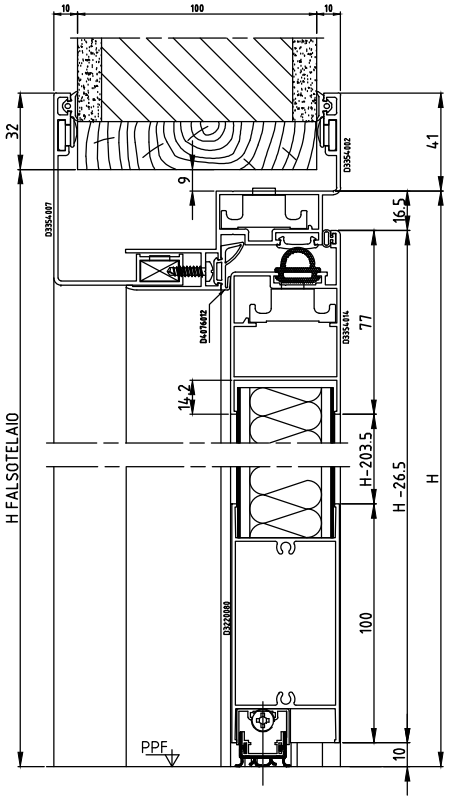

Sez B-B

DISTINTA DI TAGLIO 12 - PORTA 1 ANTA



PROFILI

Codice	Nr. pezzi	Descrizione	Taglio
D3354001	1	TELAIO PER PORTE INTERNE	H + 41
D3354001	1	TELAIO PER PORTE INTERNE	H + 41
D3354001	1	TELAIO PER PORTE INTERNE	L + 82
D3354007	1	IMBOTTE 54mm	H + 41
D3354007	1	IMBOTTE 54mm	H + 41
D3354007	1	IMBOTTE 54mm	L + 82
D3354017	2	ANTA PER PORTE INTERNE	H - 30
D3354017	2	ANTA PER PORTE INTERNE	L - 46

GUARNIZIONI

Codice	Nr. pezzi	Descrizione	Taglio
D4076012	1	GUARNIZIONE DI BATTUTA TELAIO NORMALE	1L + 2H
D4210050	1	GUARNIZIONE IMBOTTE	2L + 4H

ACCESSORI

Codice	Nr. pezzi	Descrizione
D4250057	2	SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO
D4250011	2	SQUADRETTA PER IMBOTTE
D4076017	4	SQUADRETTA ALLINEAMENTO ANGOLI
D4354001	8	SQUADRETTA PER ANTA
D4280013	VEDI LAV.	ESPANSORE
D6354002	3	CERNIERA 2 ALI PER PORTE CON ANTA A FILO TELAIO
D6260055	1	MANIGLIA HCS 'HOPPE' SENZA CHIUSURA
D6076046	1	INCONTRO MAGNETICO PER SERRATURA

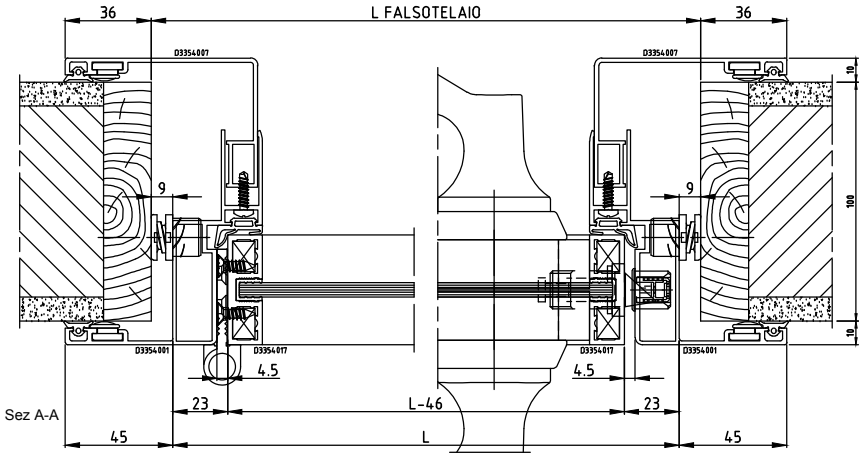

Sez A-A

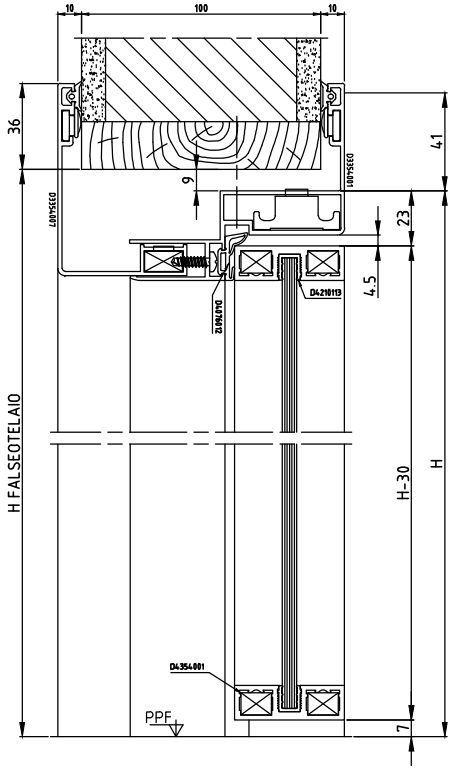

Sez B-B

APRILE 2018

DISTINTA DI TAGLIO 13 - PORTA 2 ANTE



PROFILI

Codice	Nr. pezzi	Descrizione	Taglio
D3354002	1	TELAIO PER PORTE INTERNE	H + 41
D3354002	1	TELAIO PER PORTE INTERNE	H + 41
D3354002	1	TELAIO PER PORTE INTERNE	L + 82
D3354007	1	IMBOTTE 54mm	H + 41
D3354007	1	IMBOTTE 54mm	H + 41
D3354007	1	IMBOTTE 54mm	L + 82
D3354014	2	ANTA PER PORTE INTERNE	H - 26.5
D3354014	2	ANTA PER PORTE INTERNE	H - 26.5
D3354014	1	ANTA PER PORTE INTERNE	L - X1-19
D3354014	1	ANTA PER PORTE INTERNE	L - X2-19
D3354020	1	STULP PER PORTE INTERNE	H - 58.5
D3220080	1	ZOCCOLO	L - X1-173
D3220080	1	ZOCCOLO	L - X2-173

GUARNIZIONI

Codice	Nr. pezzi	Descrizione	Taglio
D4076012	1	GUARNIZIONE DI BATTUTA TELAIO NORMALE	1L + 2H
D4210050	1	GUARNIZIONE IMBOTTE	2L + 4H
D4210018	1	GUARNIZIONE DI BATTUTA INTERNA	1L + 2H
D4210035	1	GUARNIZIONE DI FINITURA 14mm	1L + 3H

ACCESSORI

Codice	Nr. pezzi	Descrizione
D4250057	6	SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO
D4250011	2	SQUADRETTA PER IMBOTTE
D4076017	4	SQUADRETTA ALLINEAMENTO ANGOLI
D4280013	VEDI LAV.	ESPANSORE
D0040D20	4	TAPPO PER PR D3220080
D6057005	6	CERNIERA 2 ALI TERZA ANTA BATTENTE
D6220025	1	SERRATURA SCROCCO E MANDATA E=35
D6220050	1	CONTROPIASTRA REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE
D4076016	1	TAPPO RIPORTO CENTRALE
D6057018	1	INCONTRO DOPPIO IN ZAMA
D6057019	1	COPPIA CATENACCI REGISTRABILI SECONDA ANTA
D6057052	1	CATENACCIO PER PORTE
D6057042	1	COPPIA MANIGLIA PER PORTE "DORA"
D6354014	1	QUADRO MANIGLIA MONOBLOCCO 8X99.5mm
D6354005	1	PARASPIFFERI

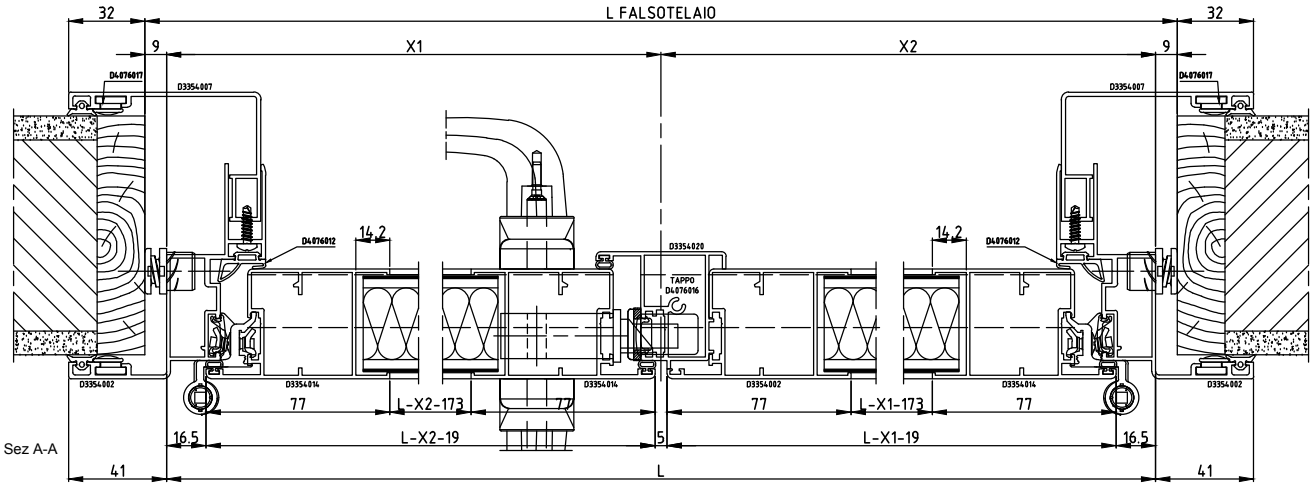

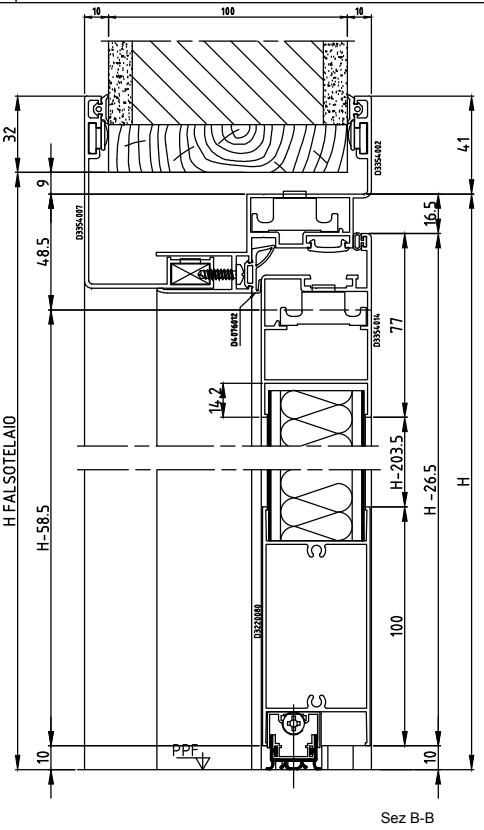

APRILE 2018

DISTINTA DI TAGLIO 14 - PORTA 1 ANTA



Vista interna

NON SONO FORNITURA DOMAL:

I CARRELLI, IL PATTINO DI GUIDA INFERIORE
IL TAMPONE DI FINE CORSA INTERNO, IL CONTROTELAIO

PROFILI

n°. Pezzi	Pr	Descrizione	Taglio	
4	D3220106	Montante imbotte 35mm	H + 50	2dx-2sx
2	D3220106	Traverso imbotte 35mm	L + 100	
1	D3220108	Riporto a muro	H - 5	
2	D3220082	Anta	H - 36	
2	D3220080	Zoccolo	L - 190.5	
1	D3220118	Riporto sottozoccolo	L - 58	
1	D3290001	Astina OPZIONALE PER COPRICAVA	H - 36	

GUARNIZIONI

n.° Pezzi	Codice	Descrizione
4	D4250011	Squadretta per imbotte
4	D4250025	Squadretta allineamento imbotte con eccentrico
14	D0040E10	Cavallotto ad "U" imbotte verticali
20	D0040E11	Cavallotto a "Z" imbotte verticali
3	D0011E42	Paracolpi
1	D0040S10	Kit chiusura SCIVOLA
2L+4H	D4210061	Spazzolino per imbotte verticali
2L	D0090S91	Spazzolino sottozoccolo
2L+4H	D4210050	Guarnizione battuta a muro

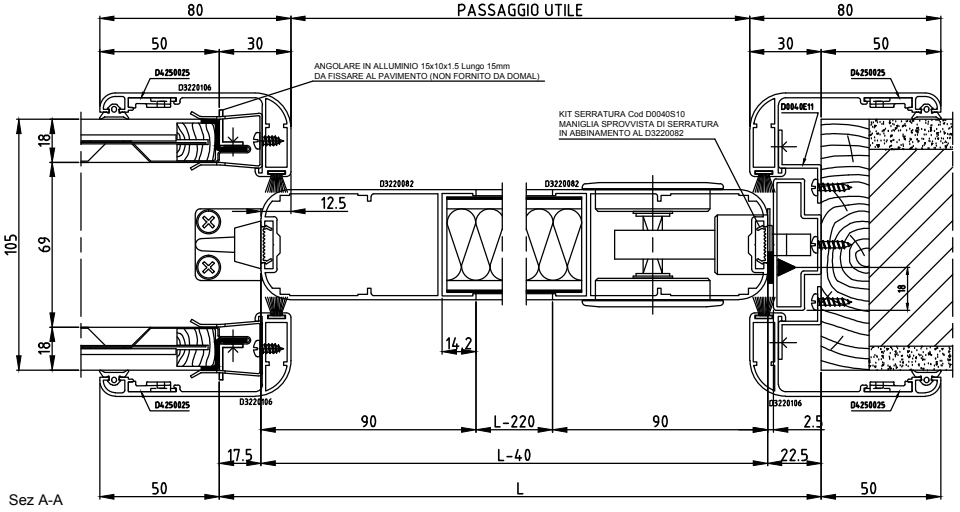

Sez A-A

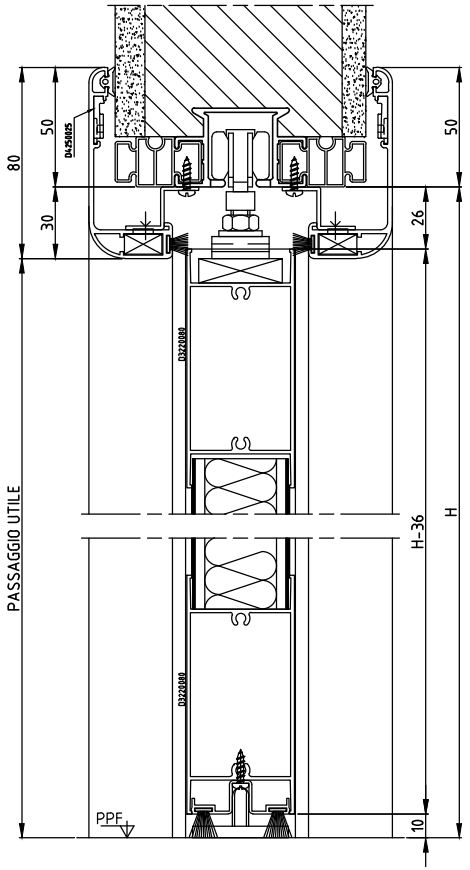

Sez B-B

N.B.: I profilati anta, imbotti, e le misure indicate sono riferite al controtelaio "SCRIGNO"; per controtelai di altri produttori, verificare prima la compatibilita' con il SISTEMA

DISTINTA DI TAGLIO 15 - PORTA 1 ANTA



Vista interna

NON SONO FORNITURA DOMAL:

I CARRELLI, IL PATTINO DI GUIDA INFERIORE
IL TAMPONE DI FINE CORSA INTERNO, IL CONTROTELAIO

PROFILI

n°. Pezzi	Pr	Descrizione	Taglio	
4	D3220106	Montante imbotte 35mm	H + 50	2dx-2sx
2	D3220106	Traverso imbotte 35mm	L + 100	
1	D3220108	Riporto a muro	H - 5	
2	D3220082	Montante anta	H - 46	1dx-1sx
1	D3220082	Traverso anta	L - 40	
1	D3220080	Zoccolo	L - 190.5	
1	D3220118	Riporto sottozoccolo	L - 58	
1	D3290001	Astina OPZIONALE PER COPRICAVA	H - 46	
1	D3290001	Astina	L - 40	

GUARNIZIONI

n.° Pezzi	Codice	Descrizione
4	D4250011	Squadretta per imbotte
4	D4250025	Squadretta allineamento imbotte con eccentrico
2	D4250058	Squadretta anta
14	D0040E10	Cavallotto ad "U" imbotte verticali
20	D0040E11	Cavallotto a "Z" imbotte verticali
3	D0011E42	Paracolpi
1	D0040S10	Kit chiusura SCIVOLA
4H	D4210061	Spazzolino per imbotte verticali
2L	D0090S91	Spazzolino sottozoccolo
2L	D090G110	Guarnizione finitura superiore
2L+4H	D4210050	Guarnizione battuta a muro

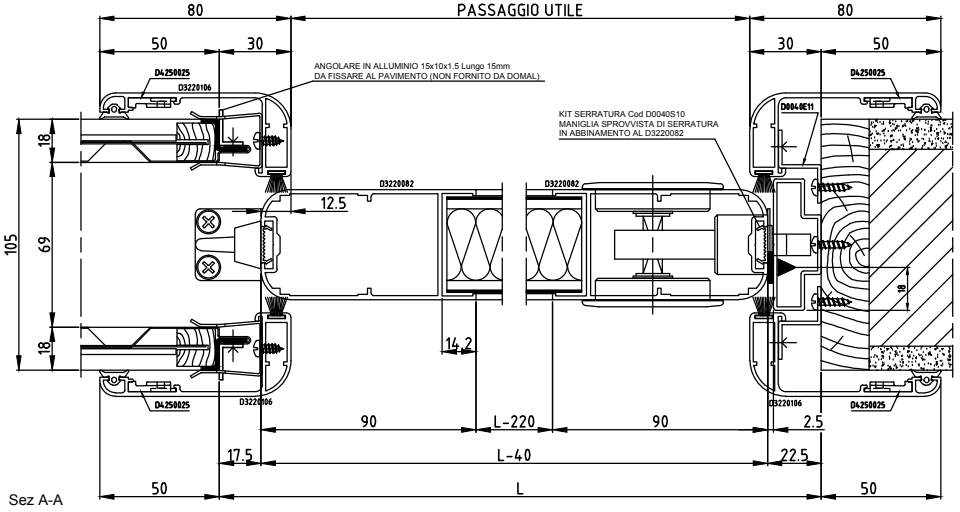

Sez A-A

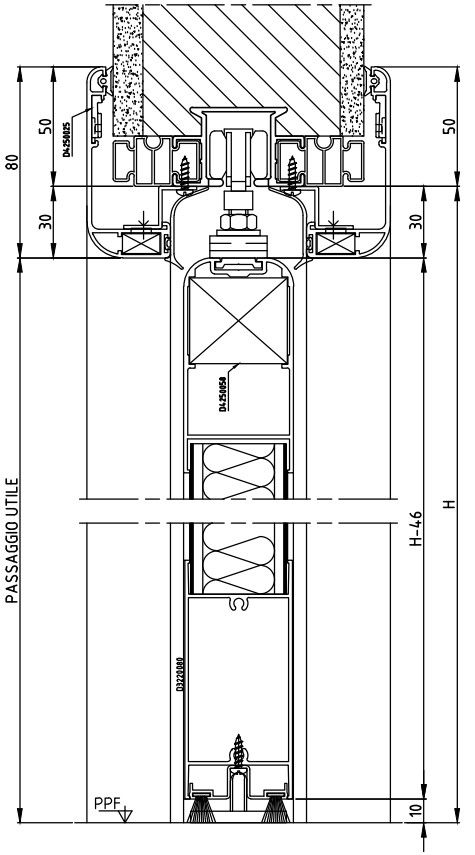

Sez B-B

N.B.: I profilati anta, imbotti, e le misure indicate sono riferite al controtelaio "SCRIGNO"; per controtelai di altri produttori, verificare prima la compatibilita' con il SISTEMA

DISTINTA DI TAGLIO 16 - PORTA 1 ANTA



Vista interna

NON SONO FORNITURA DOMAL:

I CARRELLI, IL PATTINO DI GUIDA INFERIORE
IL TAMPONE DI FINE CORSA INTERNO, IL CONTROTELAIO

PROFILI

n°. Pezzi	Pr	Descrizione	Taglio	
4	D3354009	Montante imbotte 35mm	H + 50	2dx-2sx
2	D3354009	Traverso imbotte 35mm	L + 100	
1	D3220108	Riporto a muro	H - 5	
2	D3354019	Anta	H - 36	
2	D3220080	Zoccolo	L - 190.5	
1	D3220118	Riporto sottozoccolo	L - 58	
1	D3290001	Astina OPZIONALE PER COPRICAVA	H - 36	

GUARNIZIONI

n.° Pezzi	Codice	Descrizione
4	D4250011	Squadretta per imbotte
4	D4076017	Squadretta allineamento imbotte con eccentrico
14	D0040E10	Cavallotto ad "U" imbotte verticali
20	D0040E11	Cavallotto a "Z" imbotte verticali
3	D0011E42	Paracolpi
1	D0040S10	Kit chiusura SCIVOLA
2L+4H	D4210061	Spazzolino per imbotte verticali
2L	D0090S91	Spazzolino sottozoccolo
2L+4H	D4210050	Guarnizione battuta a muro

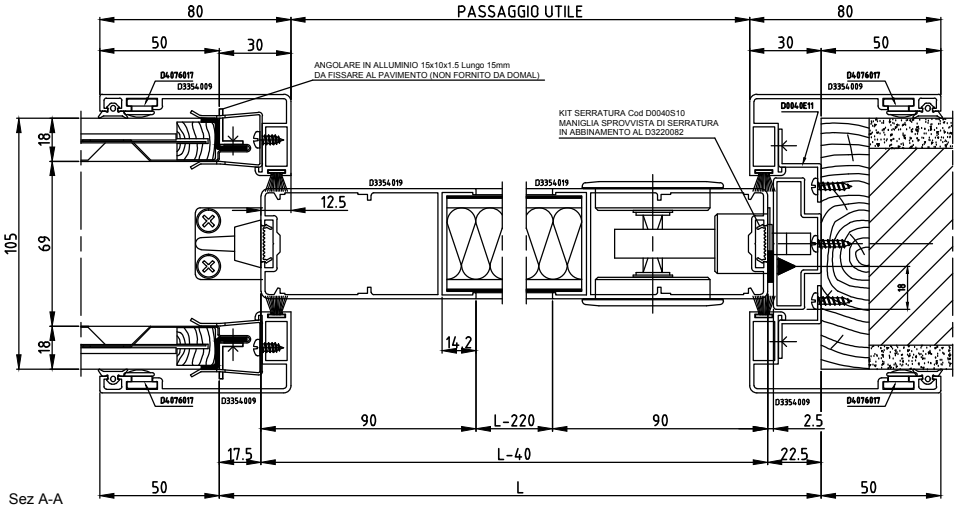

Sez A-A

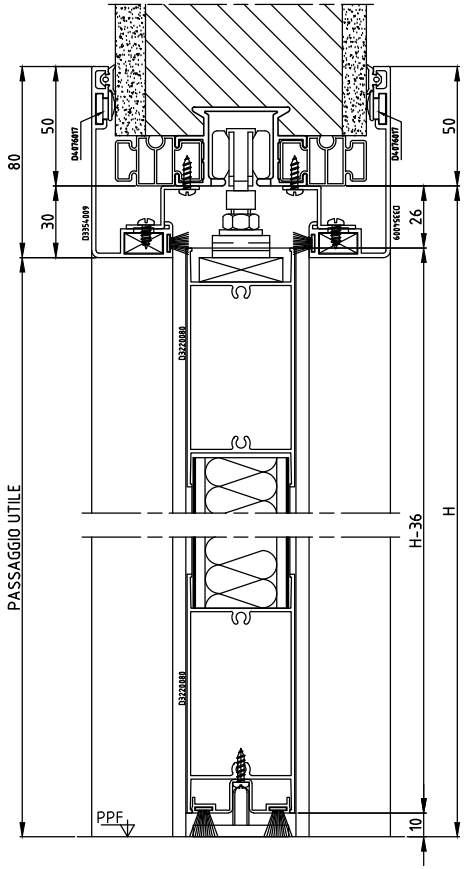

Sez B-B

N.B.: I profilati anta, imbotti, e le misure indicate sono riferite al controtelaio "SCRIGNO"; per controtelai di altri produttori, verificare prima la compatibilita' con il SISTEMA

DISTINTA DI TAGLIO 17 - PORTA 1 ANTA



Vista interna

NON SONO FORNITURA DOMAL:

I CARRELLI, IL PATTINO DI GUIDA INFERIORE
IL TAMPONE DI FINE CORSA INTERNO, IL CONTROTELAIO

PROFILI

n°. Pezzi	Pr	Descrizione	Taglio	
4	D3354009	Montante imbotte 35mm	H + 50	2dx-2sx
2	D3354009	Traverso imbotte 35mm	L + 100	
1	D3220108	Riporto a muro	H - 5	
2	D3354019	Anta	H - 46	1dx-1sx
1	D3354019	Anta	L - 40	
1	D3220080	Zoccolo	L - 190.5	
1	D3220118	Riporto sottozoccolo	L - 58	
1	D3290001	Astina OPZIONALE PER COPRICAVA	H - 46	
1	D3290001	Astina	L - 40	

GUARNIZIONI

n.° Pezzi	Codice	Descrizione
4	D4250011	Squadretta per imbotte
4	D4076017	Squadretta allineamento imbotte con eccentrico
14	D0040E10	Cavallotto ad "U" imbotte verticali
20	D0040E11	Cavallotto a "Z" imbotte verticali
3	D0011E42	Paracolpi
1	D0040S10	Kit chiusura SCIVOLA
2L+4H	D4210061	Spazzolino per imbotte verticali
2L	D090G110	Guarnizione finitura superiore
2L+4H	D4210050	Guarnizione battuta a muro

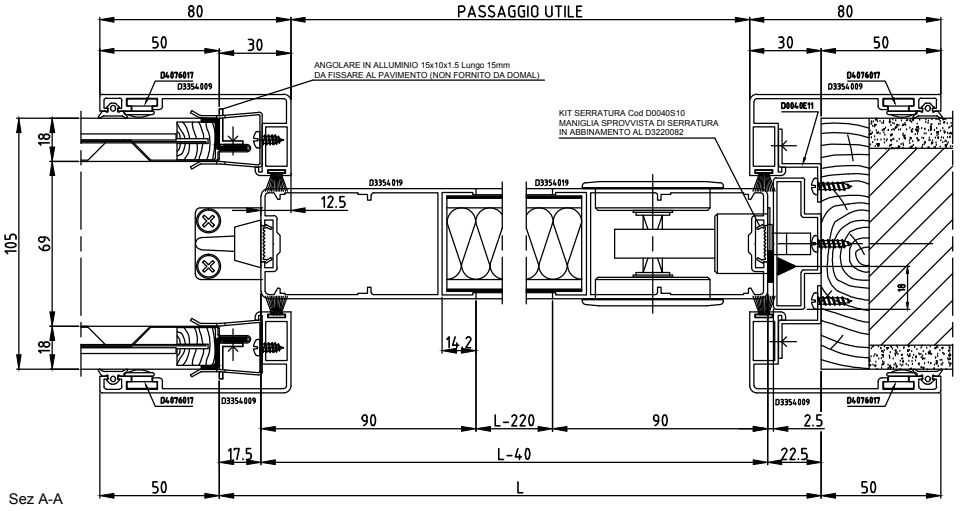

Sez A-A

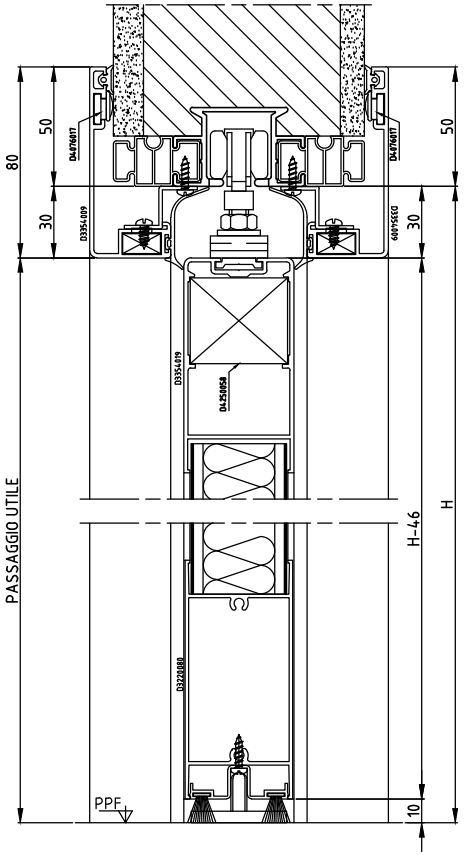

Sez B-B

N.B.: I profilati anta, imbotti, e le misure indicate sono riferite al controtelaio "SCRIGNO"; per controtelai di altri produttori, verificare prima la compatibilita' con il SISTEMA

NOTE

SEZIONE 1.1 - NODO LATERALE PORTA PANNELLATA LATO CERNIERA

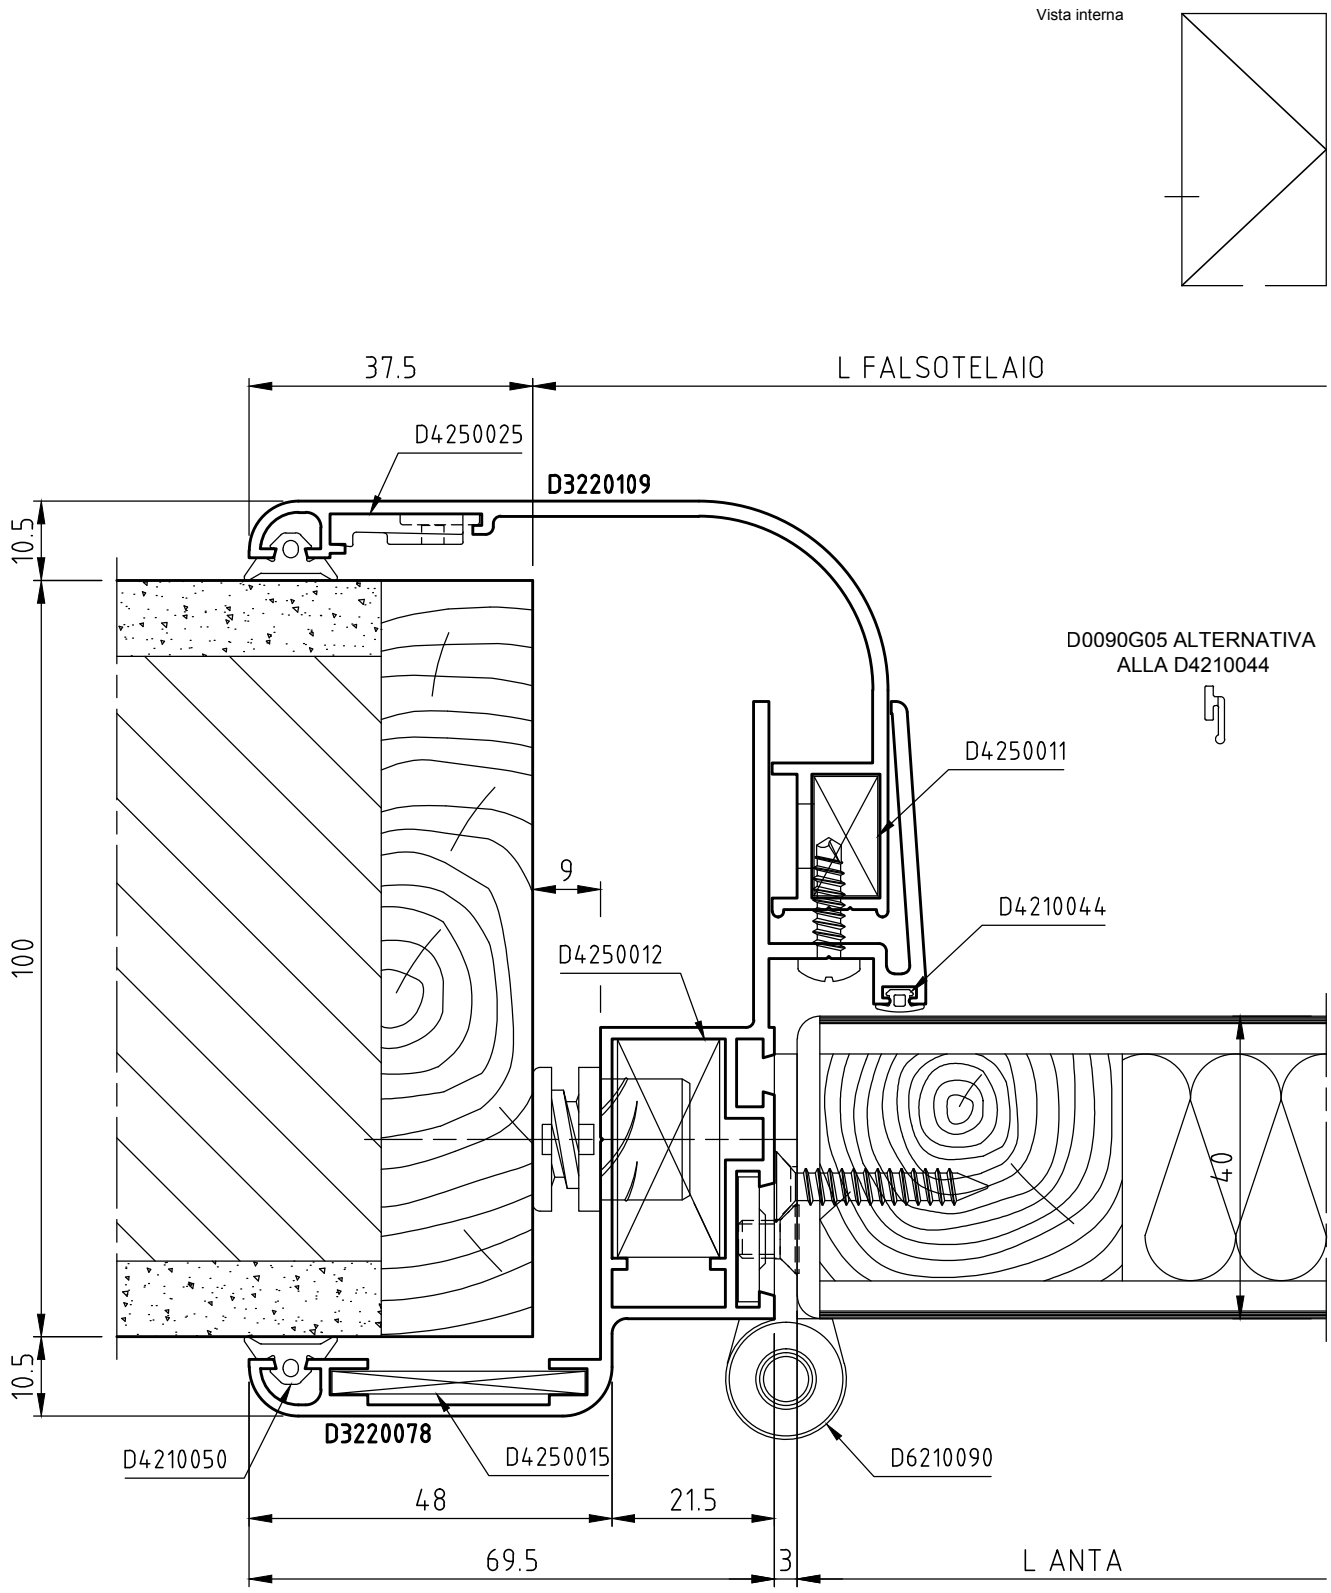

Max. PORTATA con 3 CERNIERE 40 Kg.

SEZIONE 1.2 - NODO LATERALE PORTA PANNELLATA LATO MANIGLIA



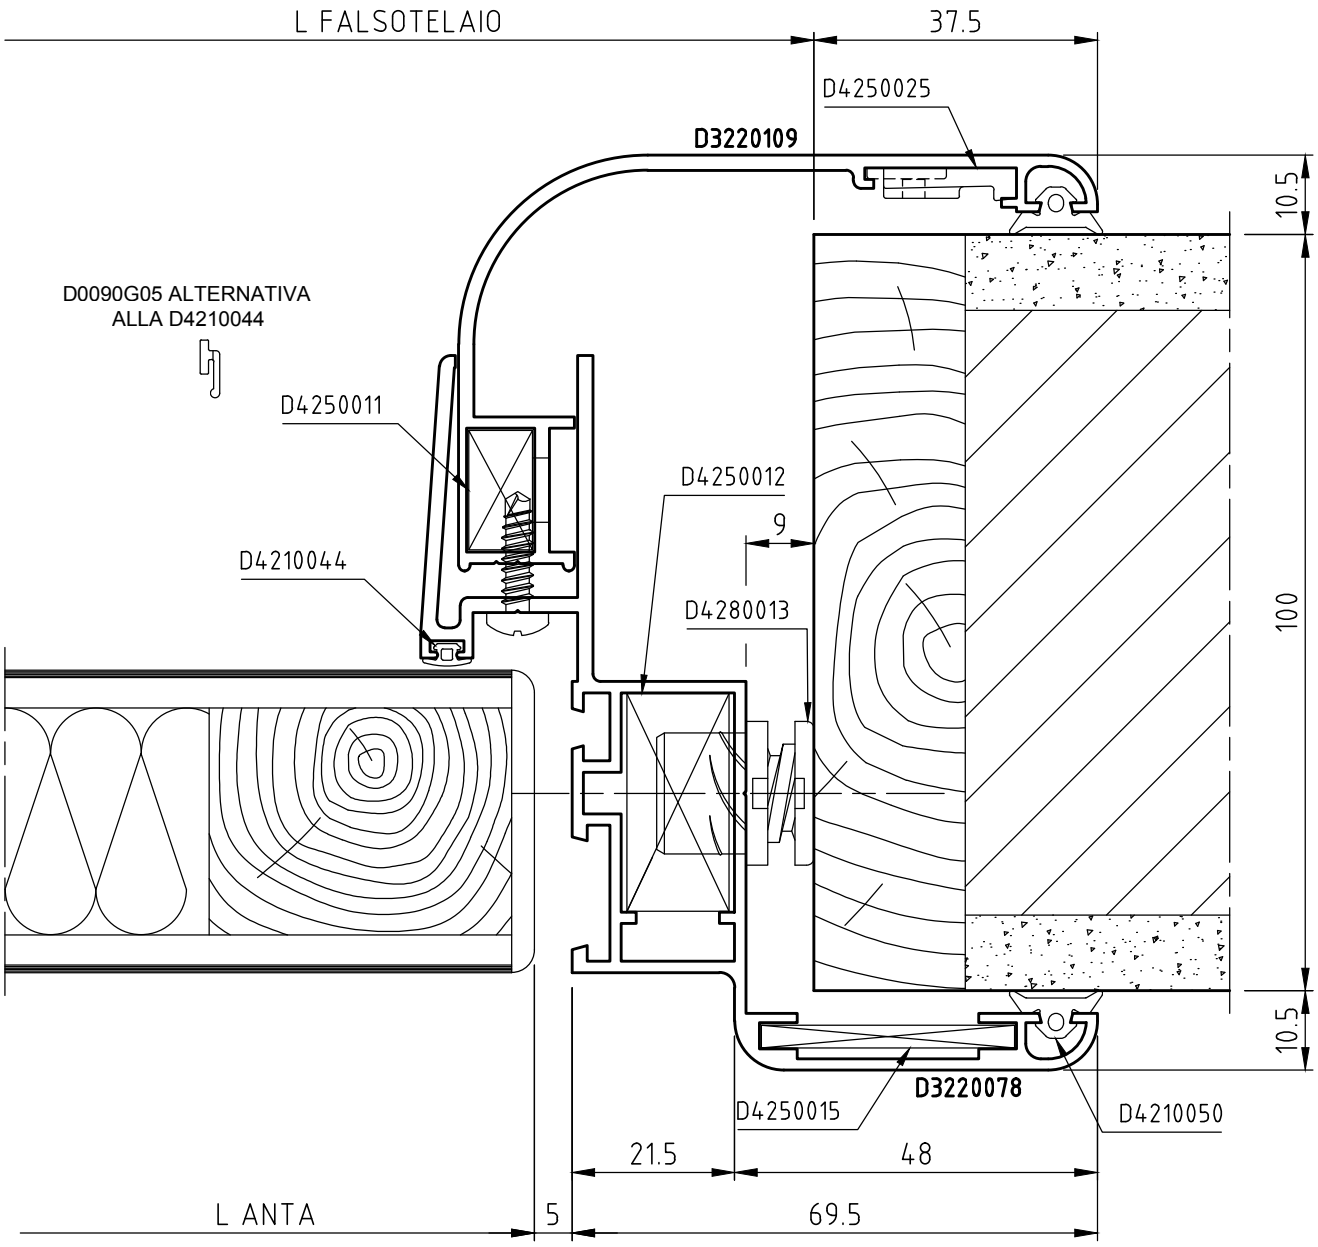

SEZIONE 1.3 - NODO SUPERIORE PORTA PANNELLATA

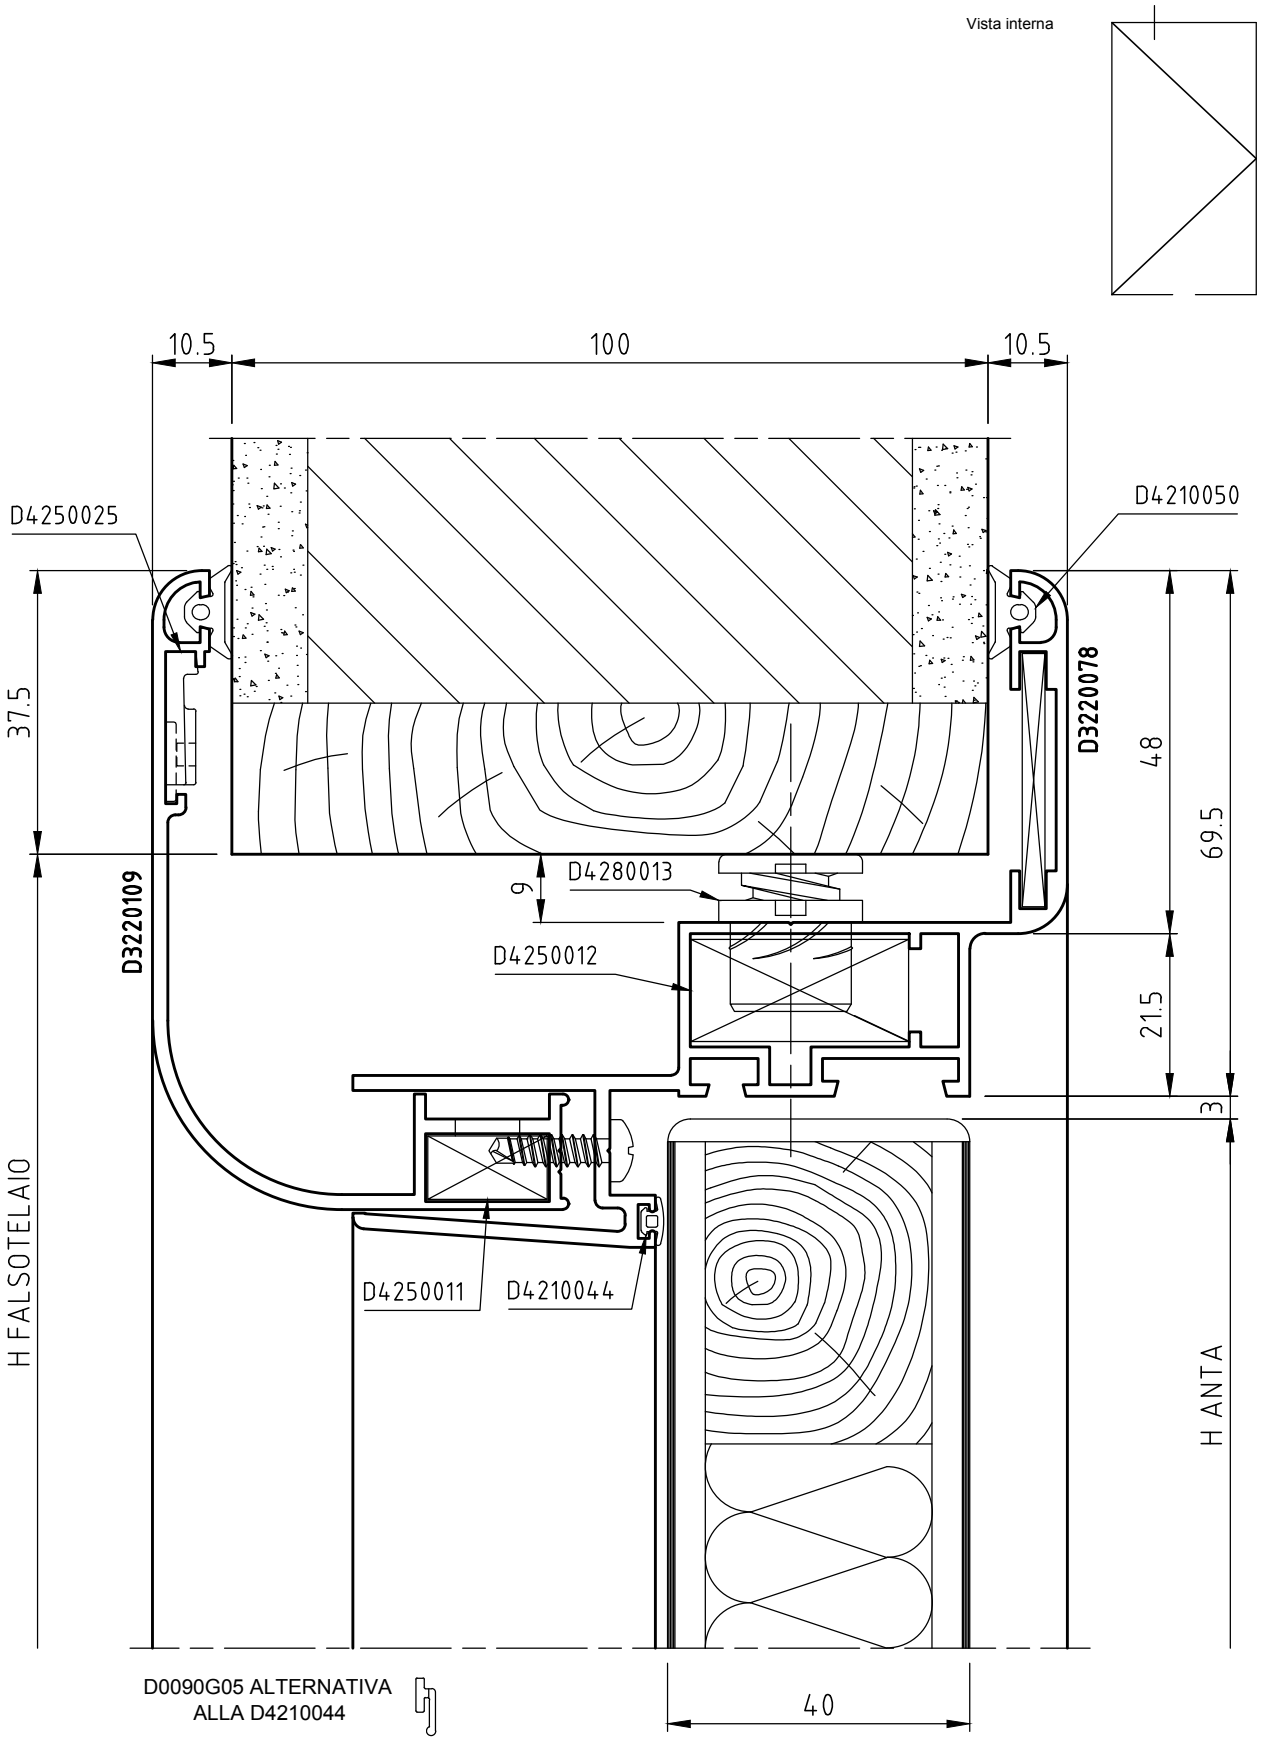

SEZIONE 1.4 - NODO INFERIORE PORTA PANNELLATA

Vista interna



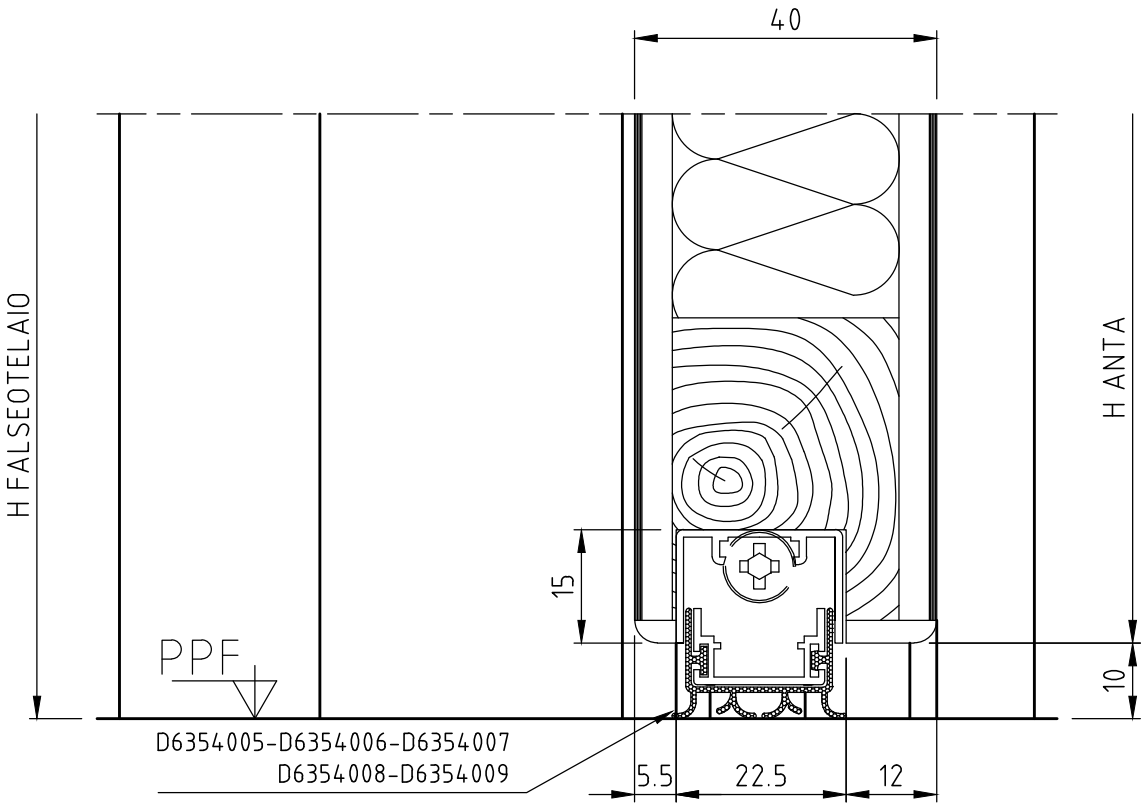

SEZIONE 2.1 - NODO LATERALE PORTA LATO CERNIERA

Vista interna



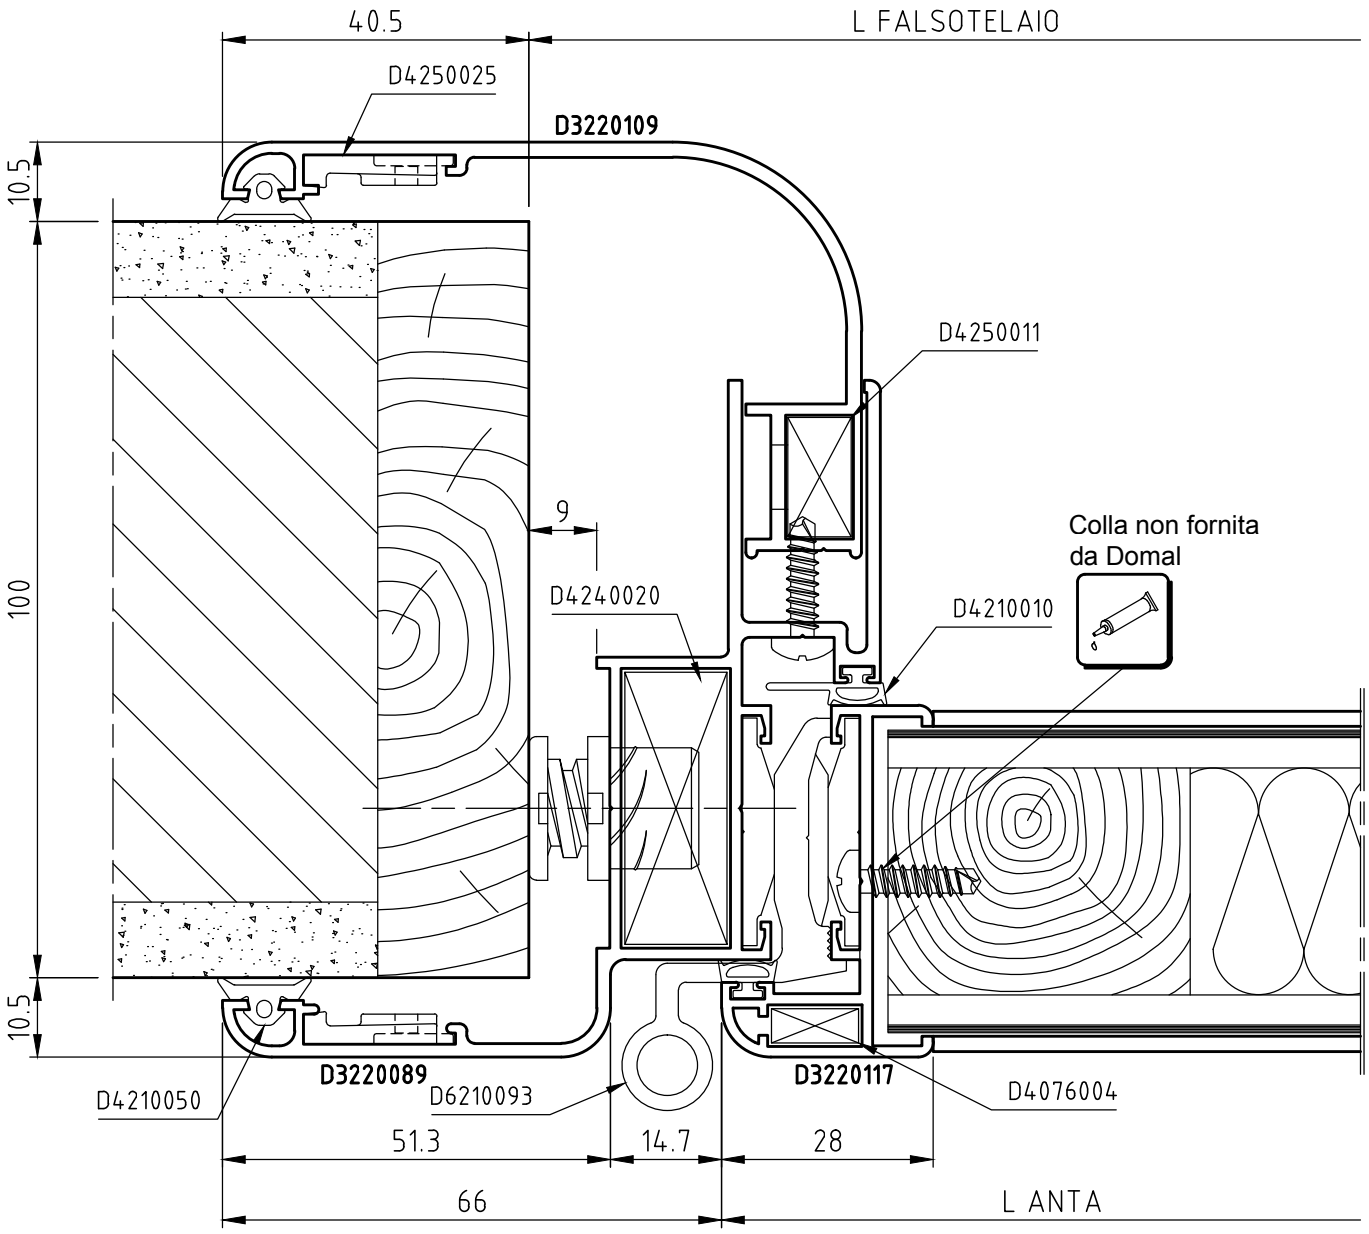

SEZIONE 2.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA

Vista interna



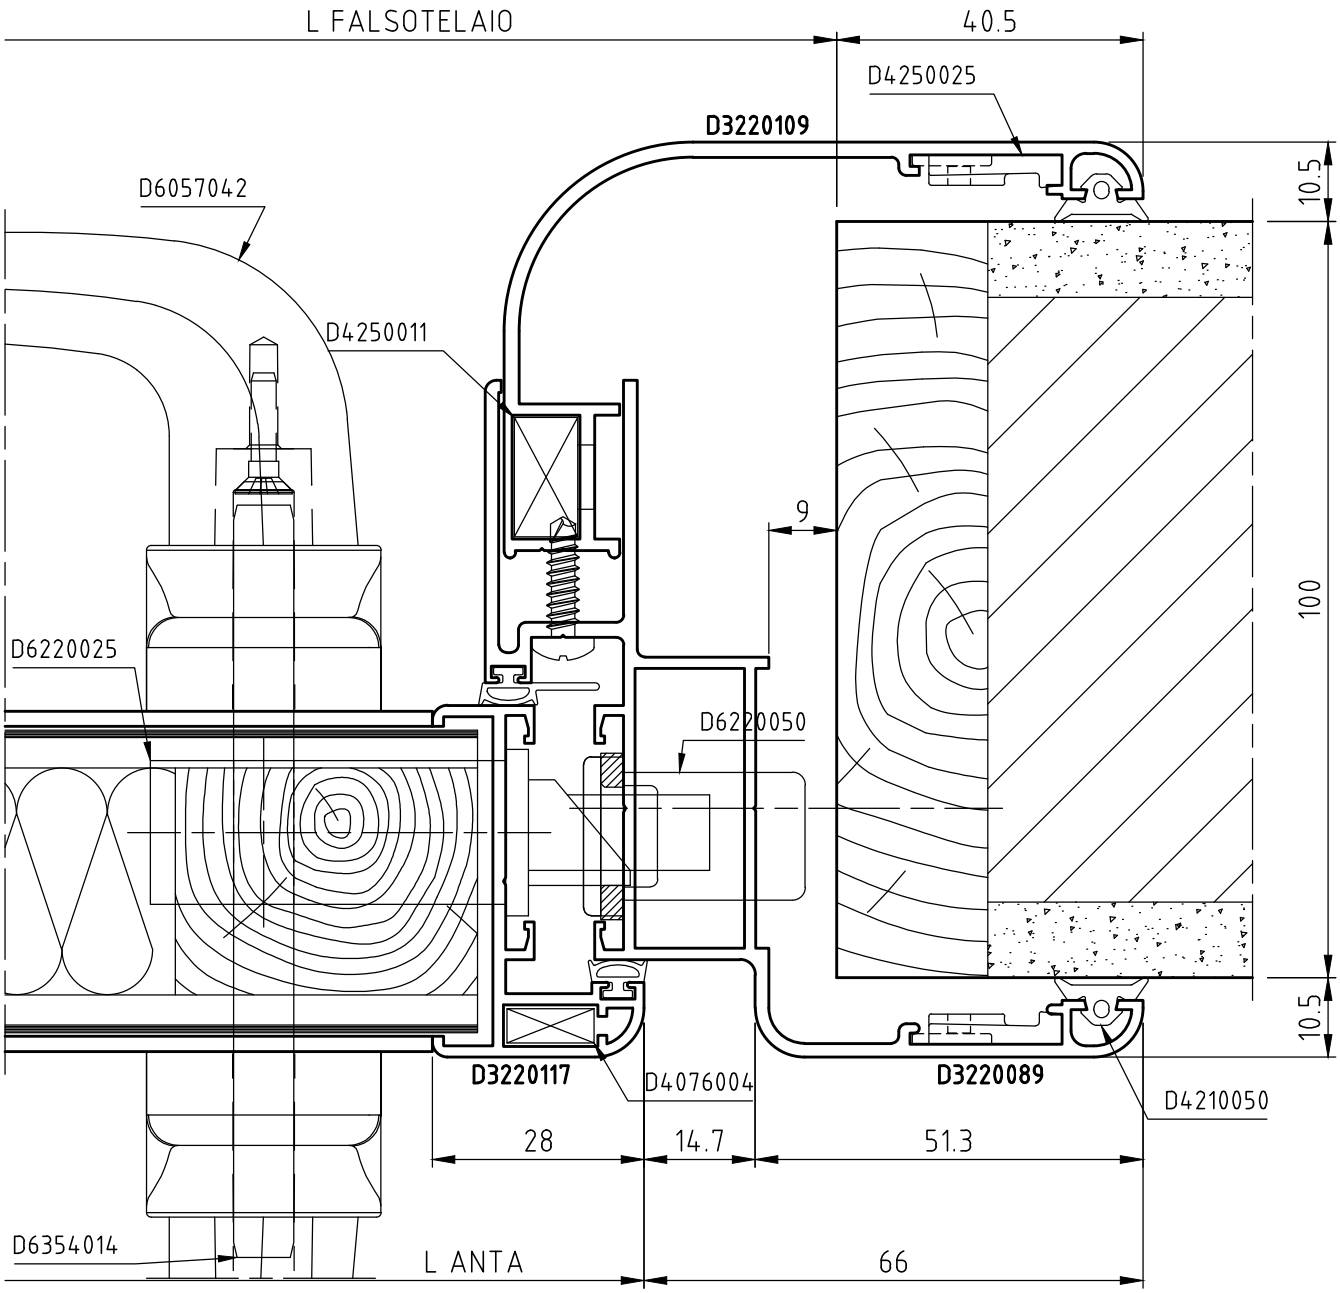

SEZIONE 2.3 - NODO CENTRALE PORTA

Vista interna



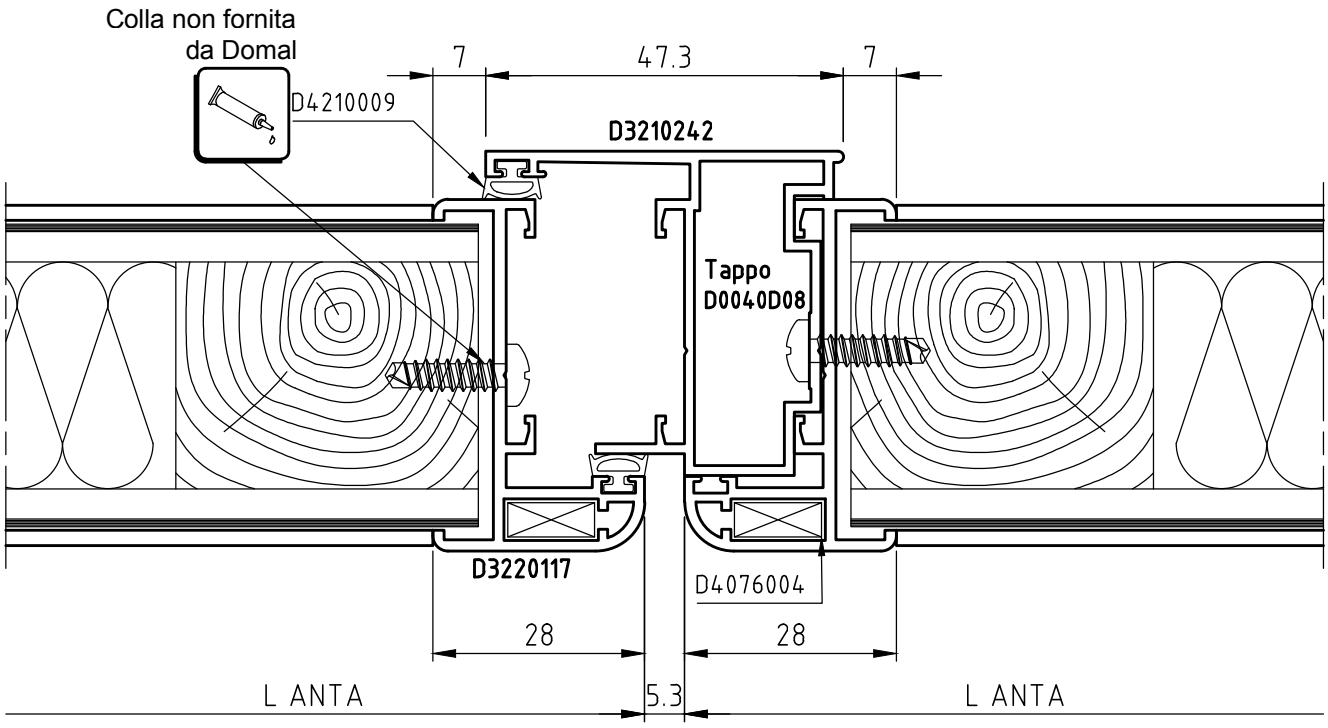

SEZIONE 2.4 - NODO SUPERIORE PORTA

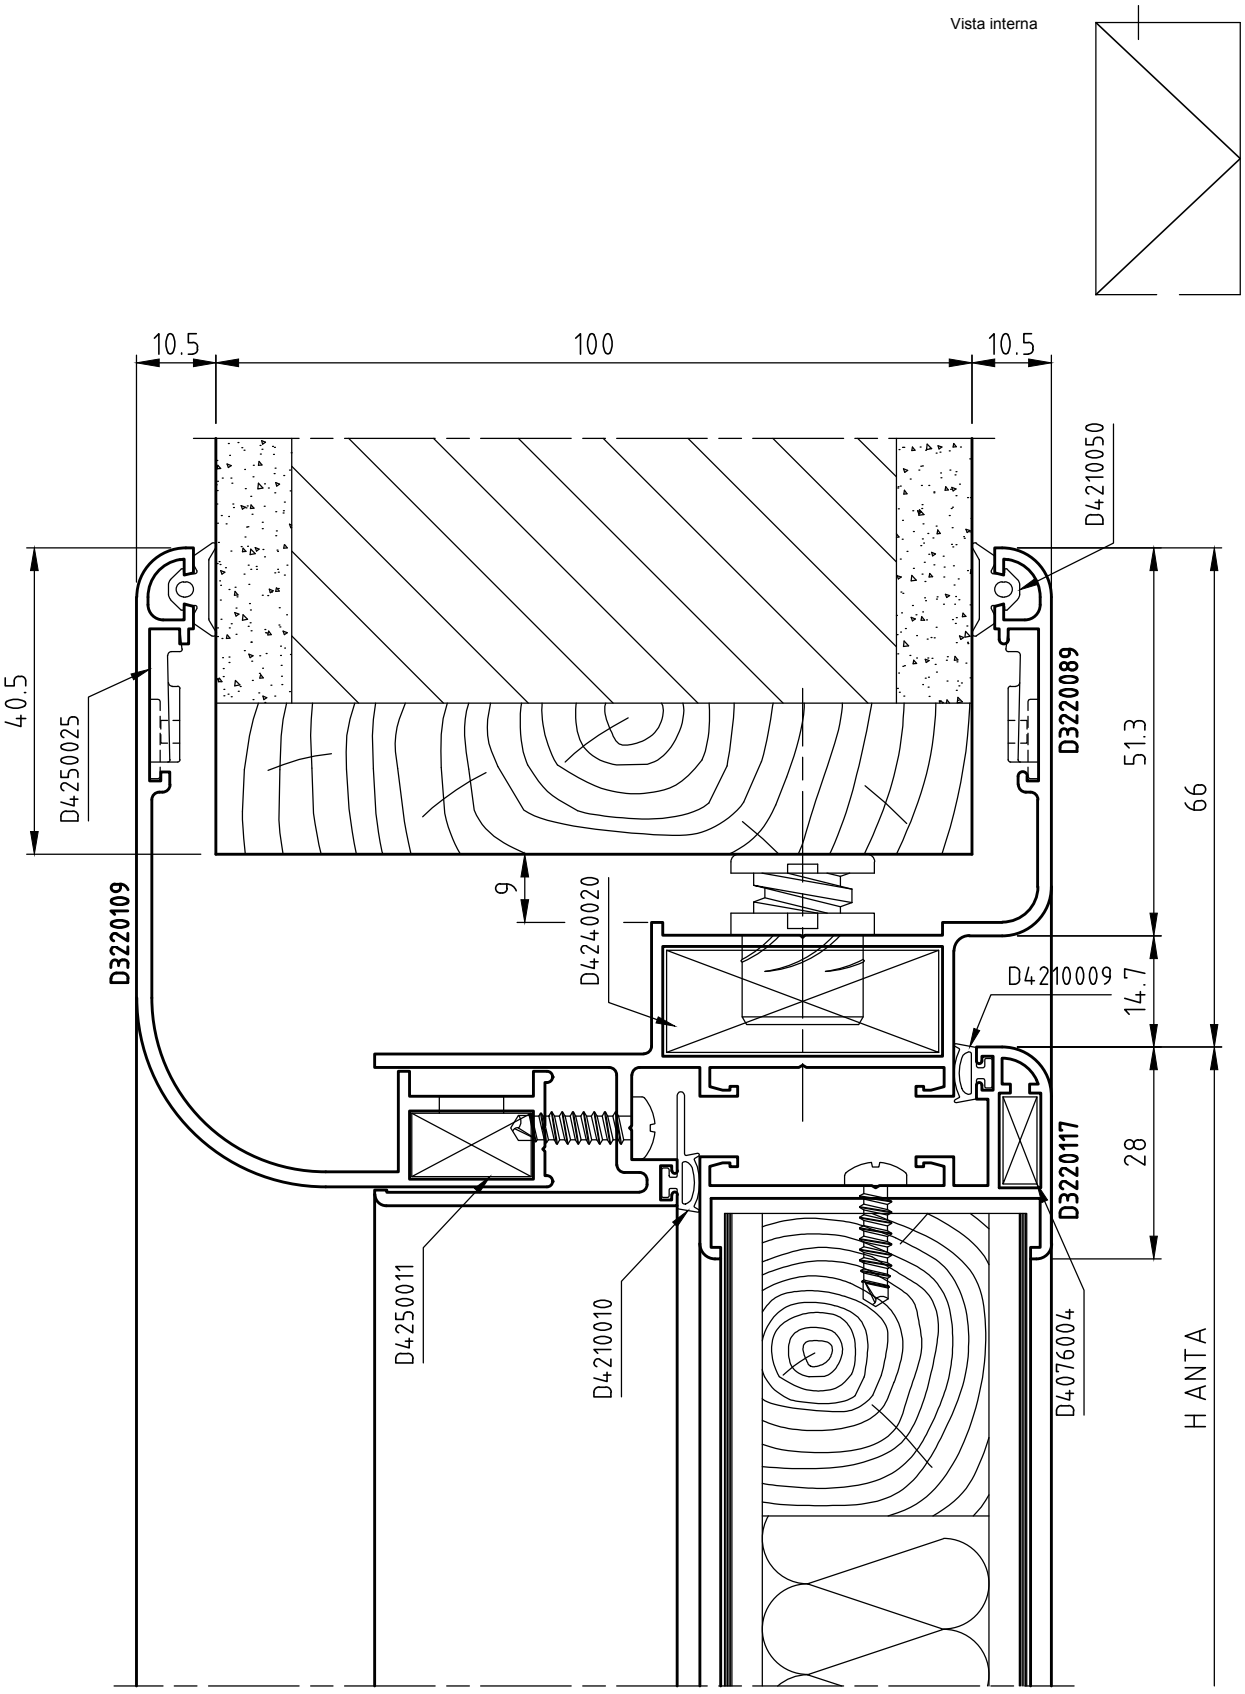

SEZIONE 2.5 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



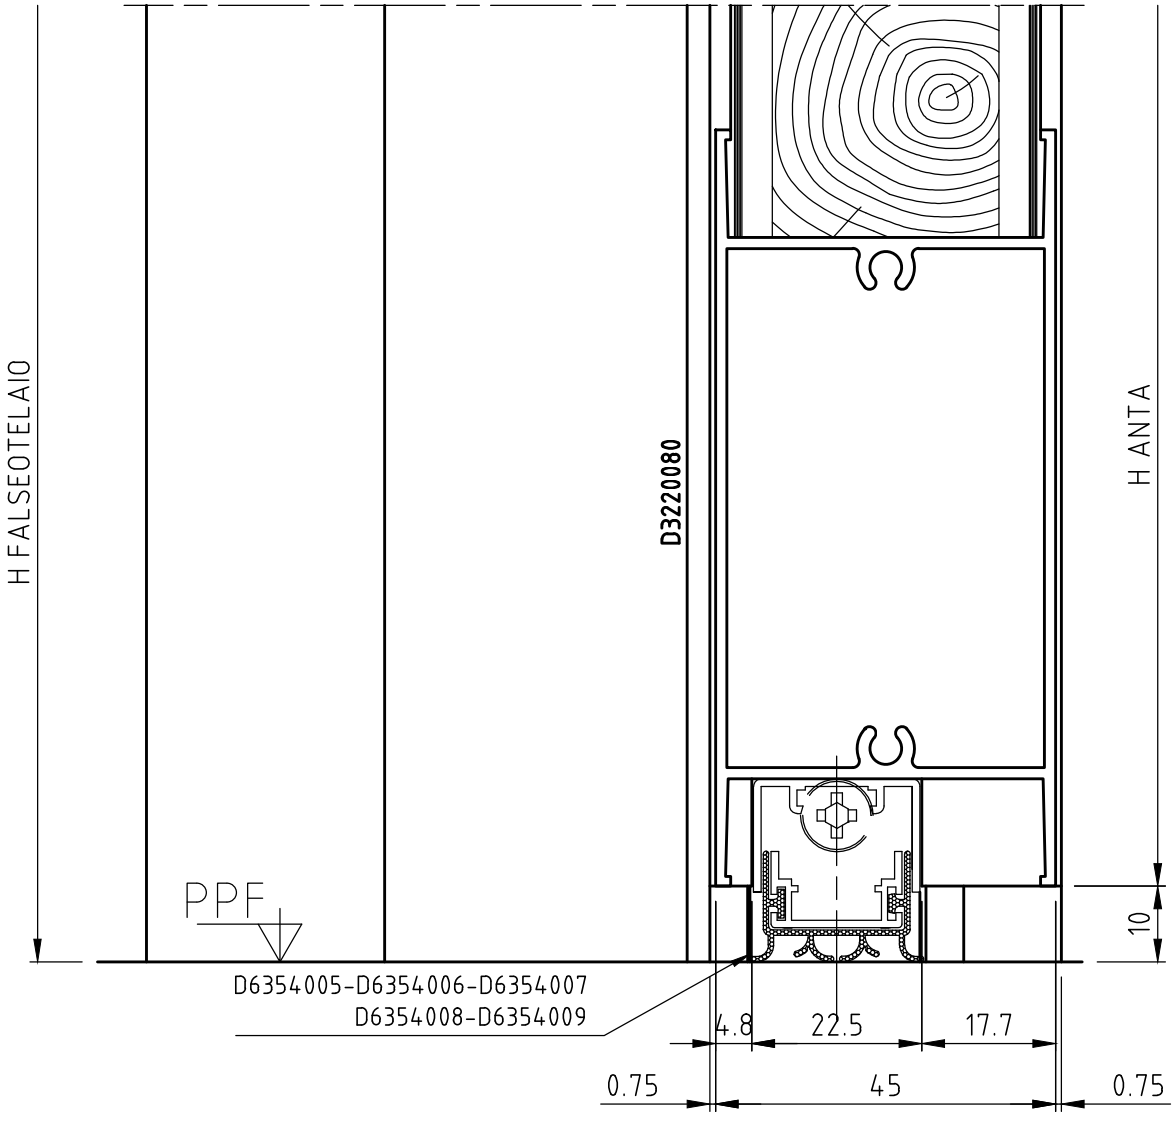

SEZIONE 3.1 - NODO LATERALE PORTA LATO CERNIERA

Vista interna



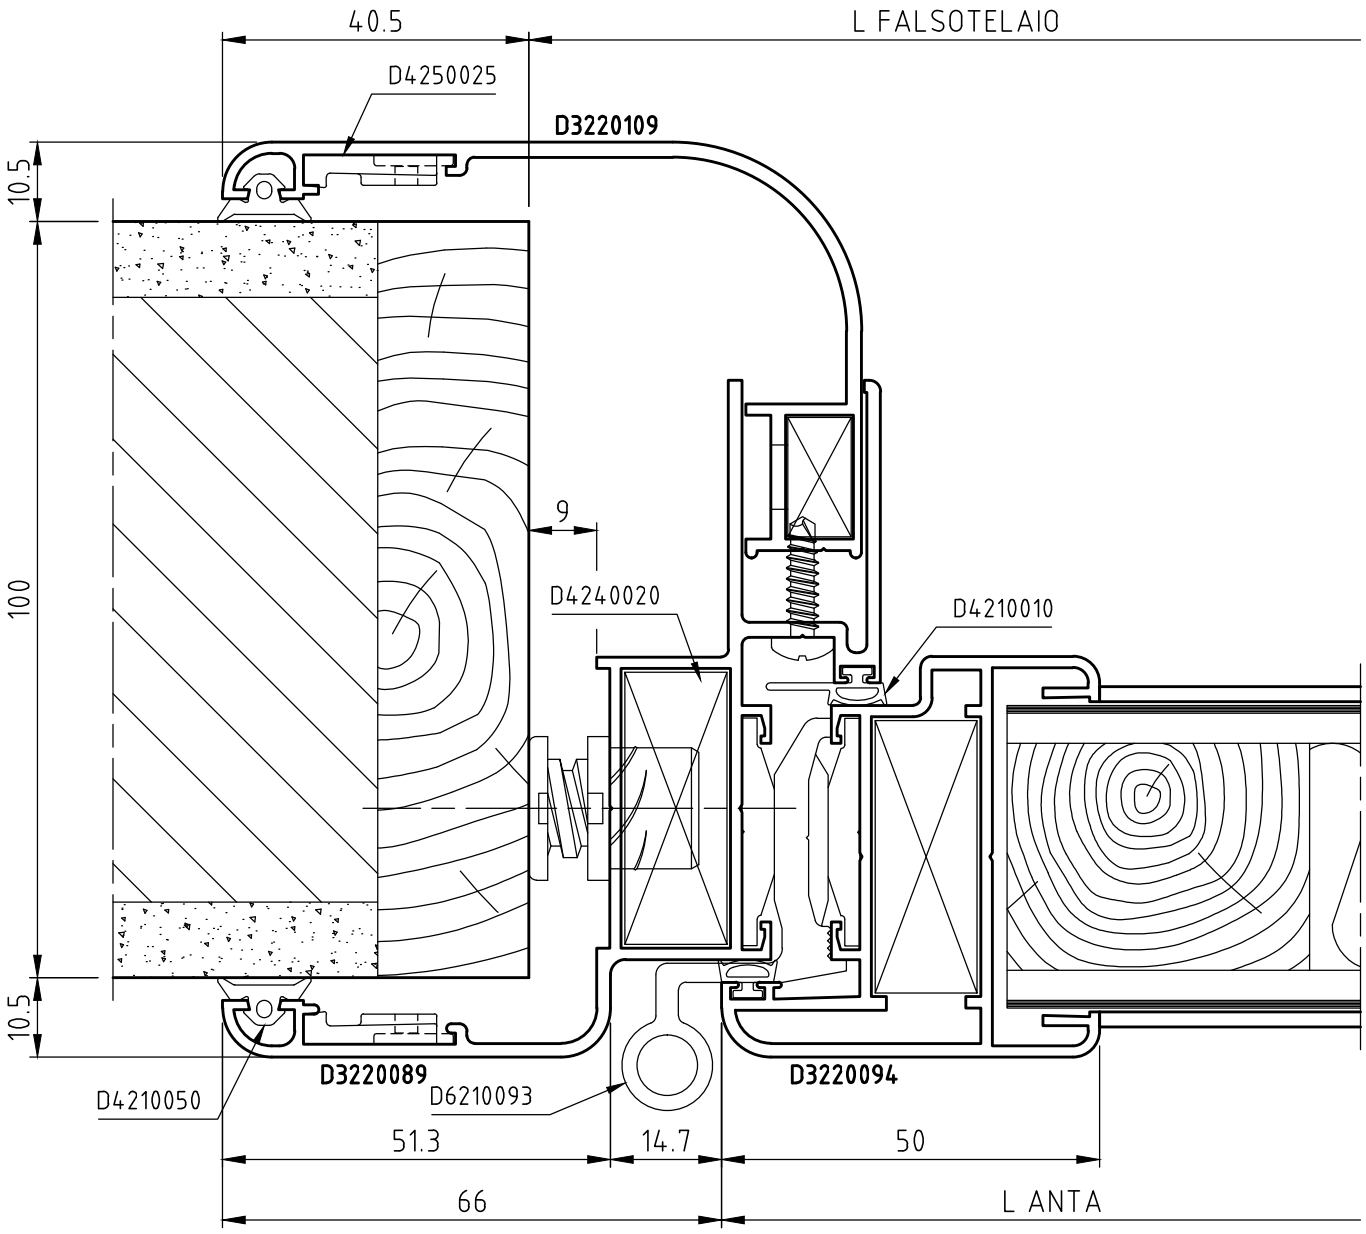

SEZIONE 3.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA

Vista interna



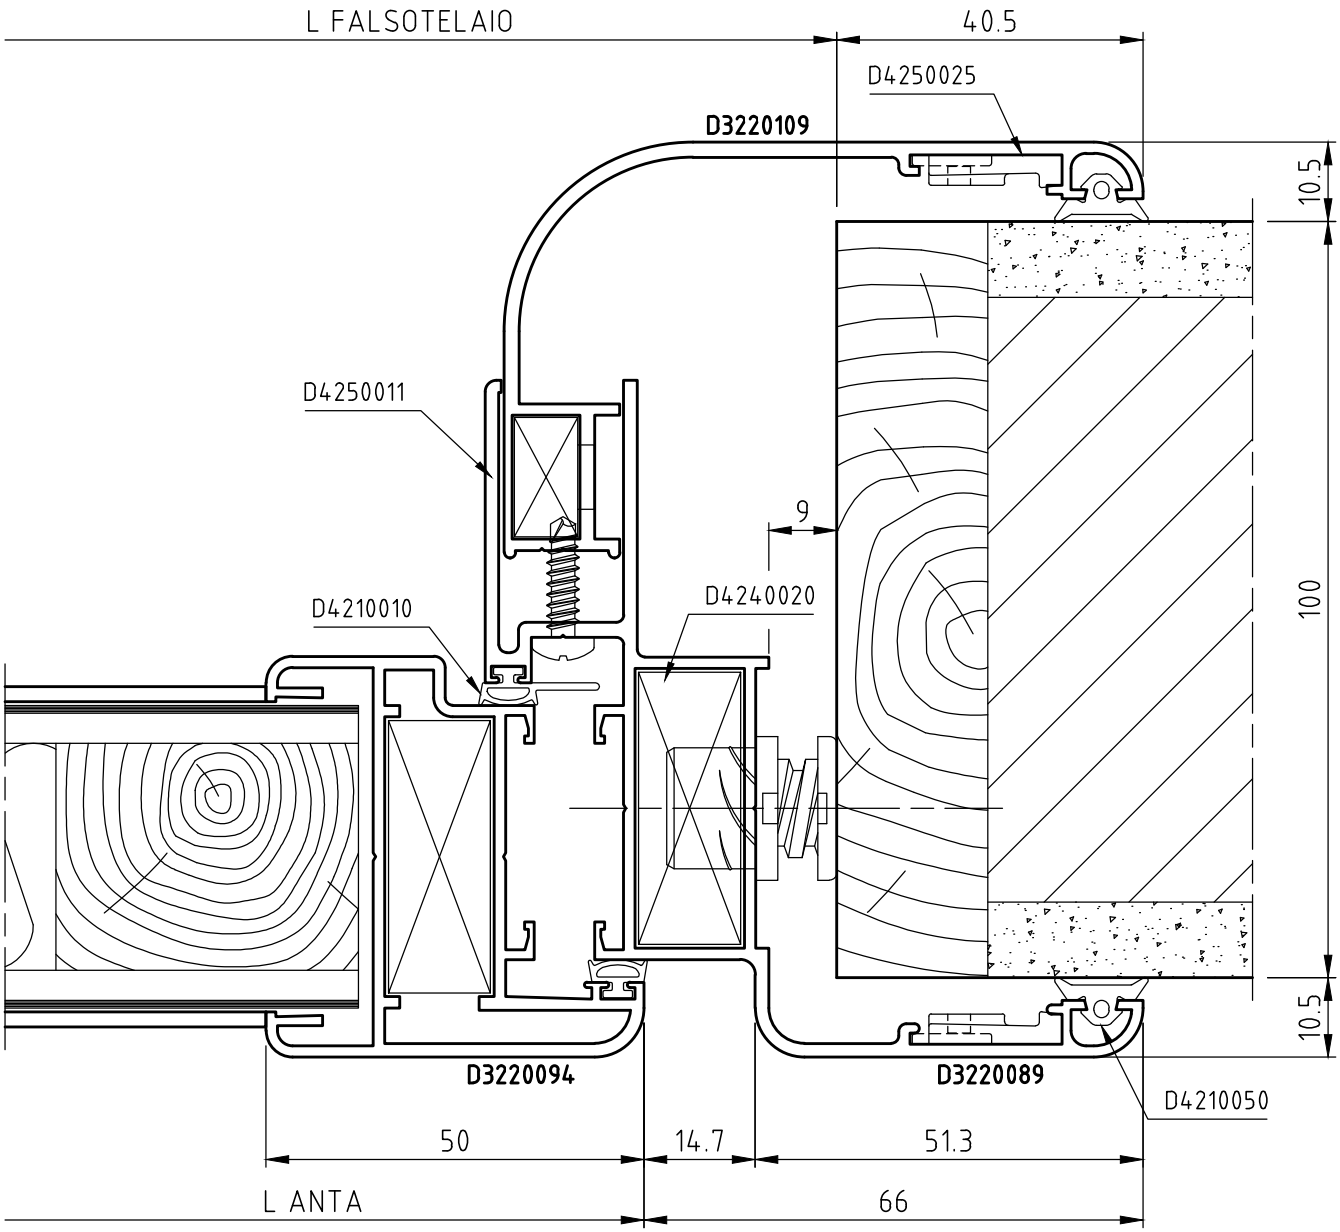

SEZIONE 3.3 - NODO CENTRALE PORTA

Vista interna



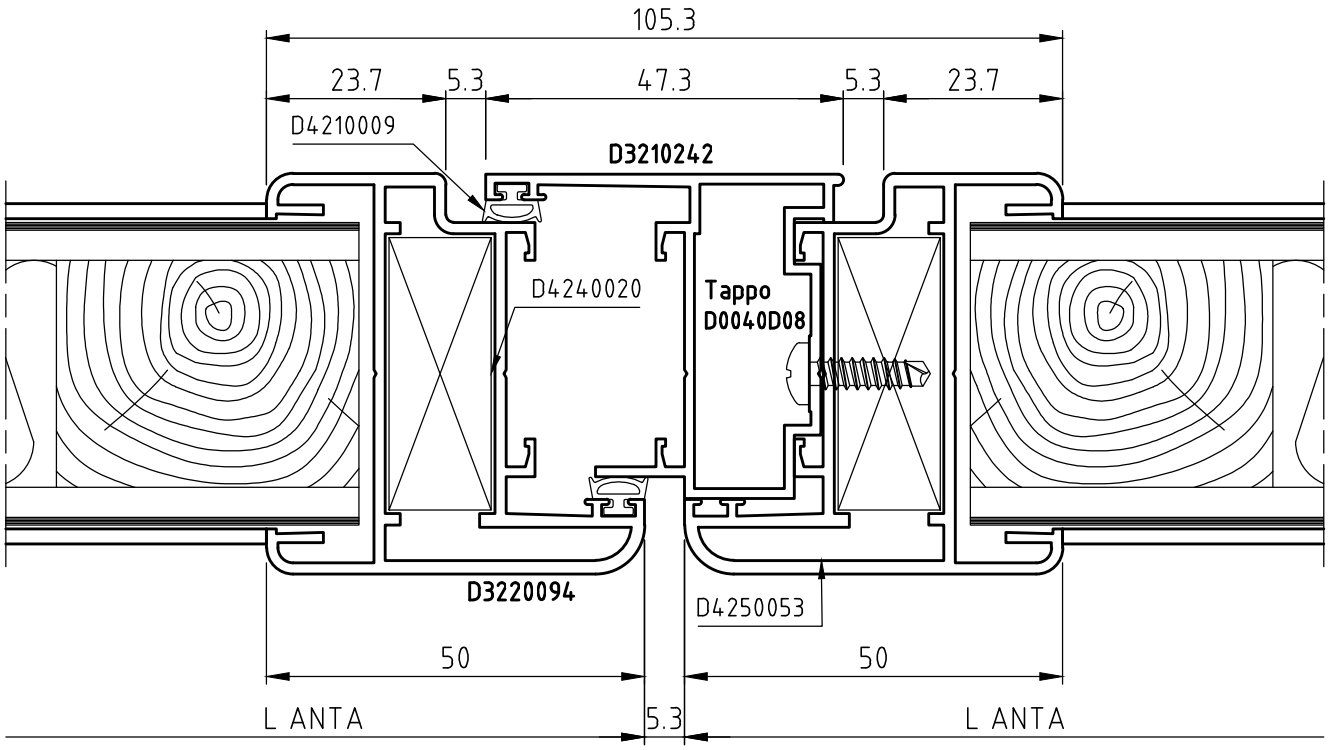

SEZIONE 3.4 - NODO SUPERIORE PORTA

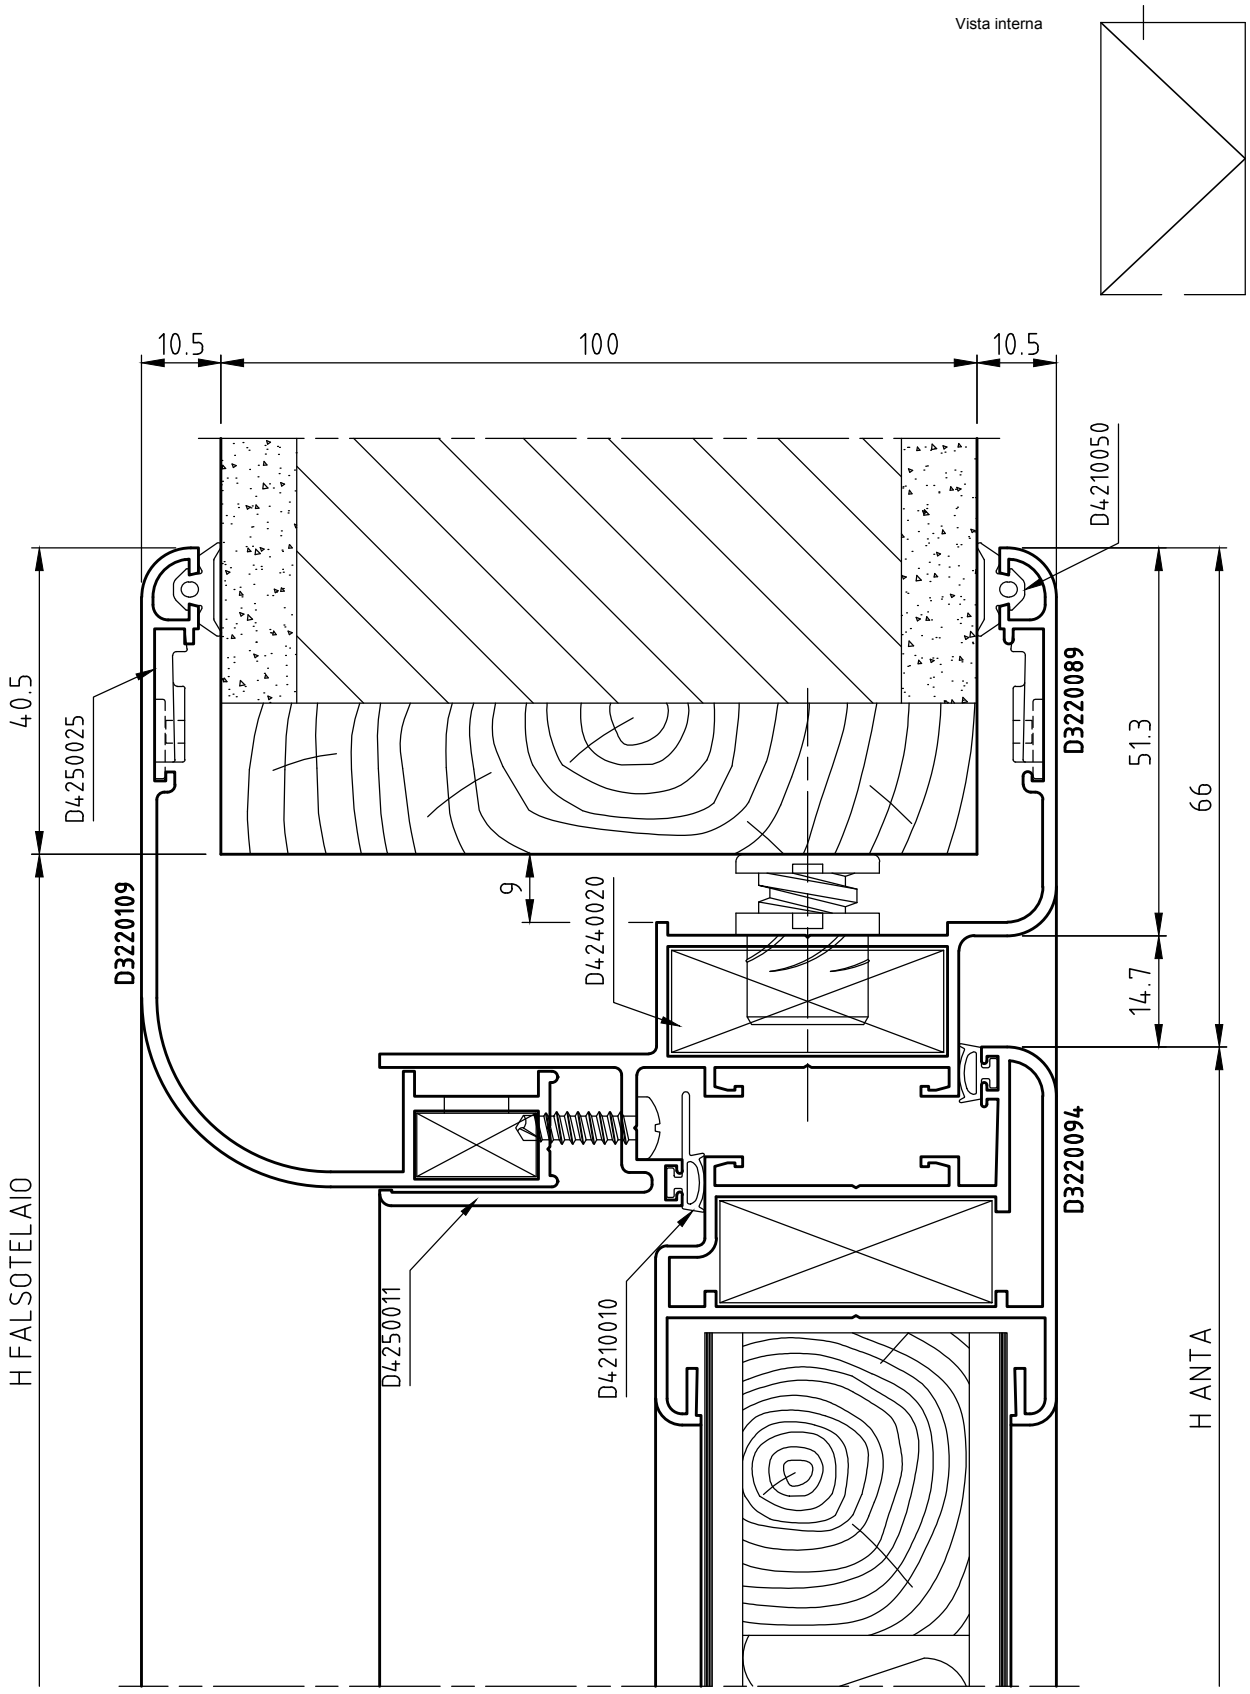

SEZIONE 3.5 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



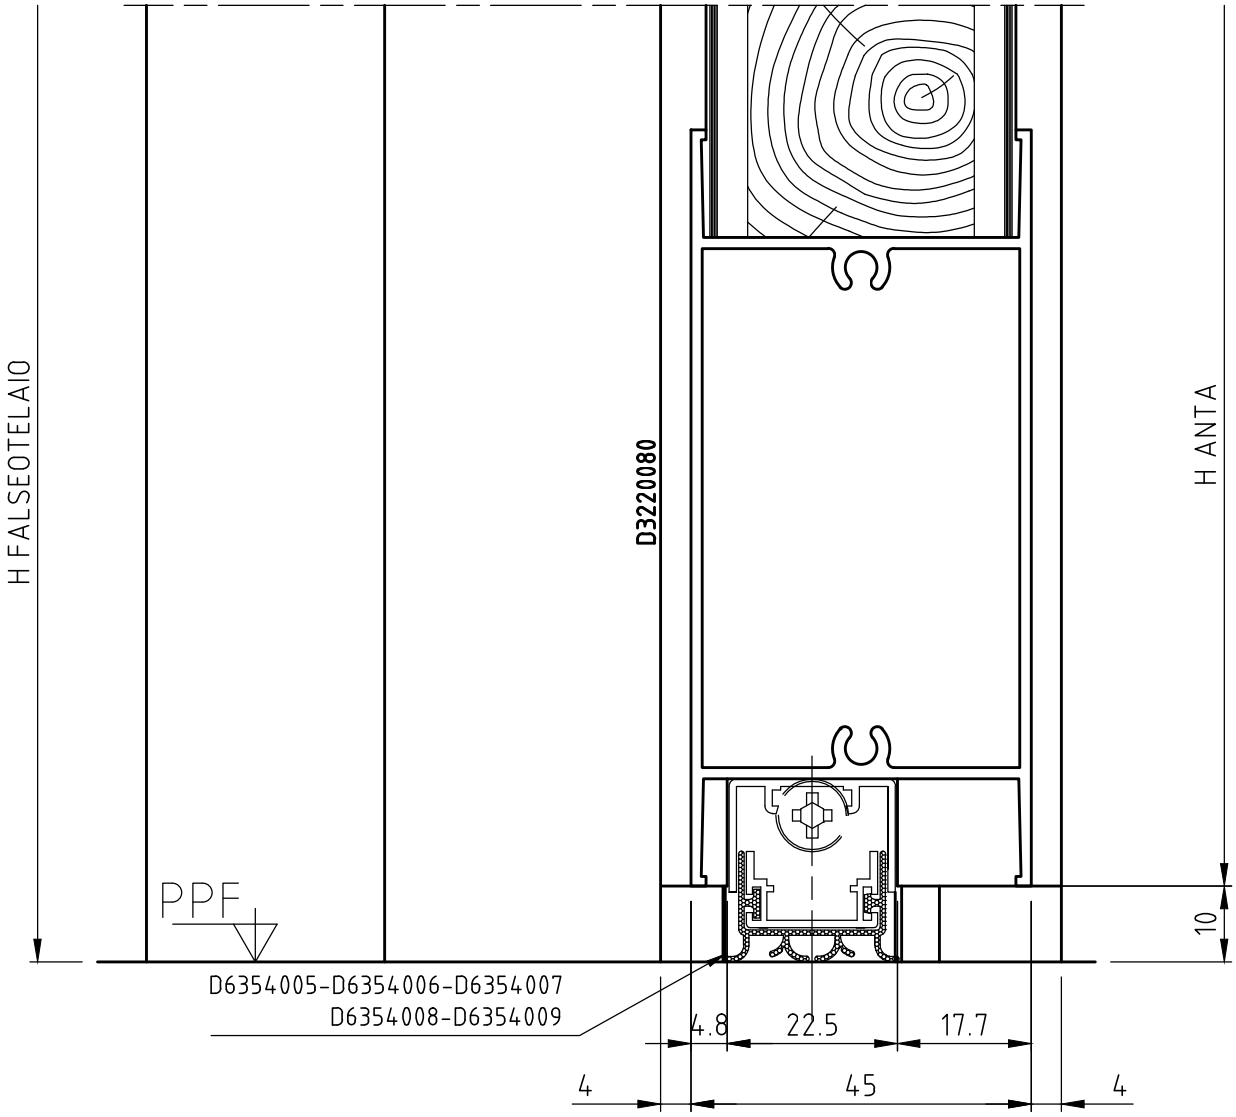

SEZIONE 4.1 - NODO LATERALE PORTA LATO CERNIERA

Vista interna



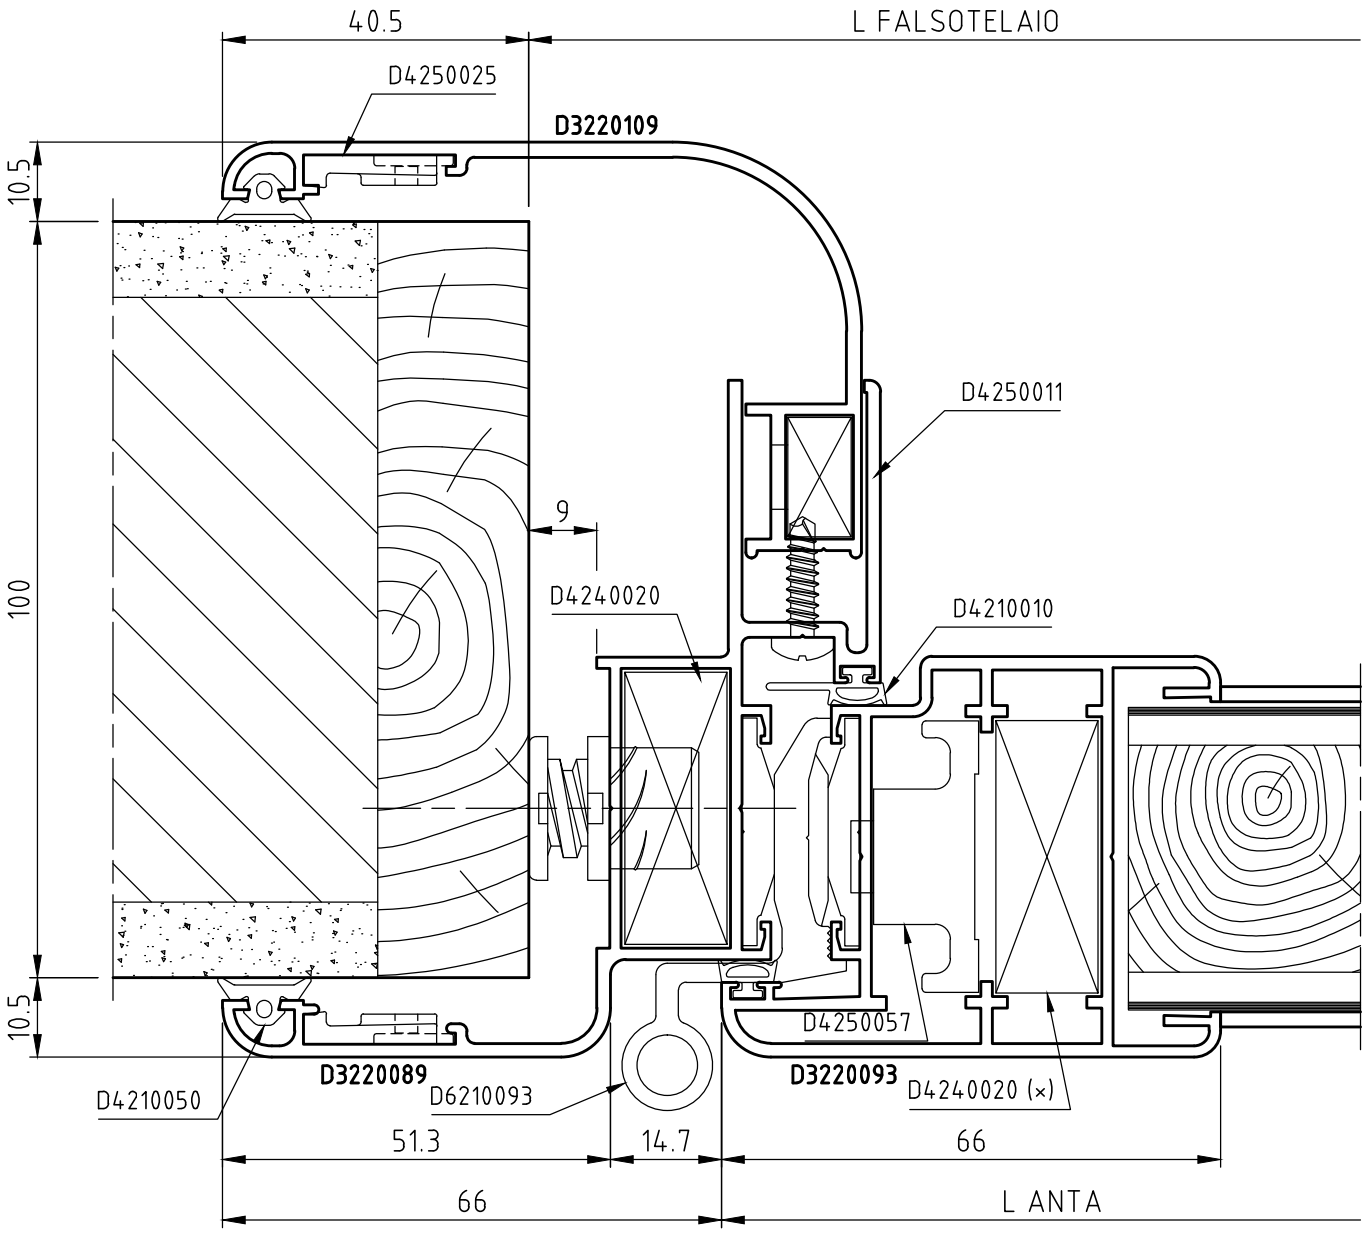

(x) VARIANTE ALLA SQUADRETTA Cod. D4250057

SEZIONE 4.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA

Vista interna



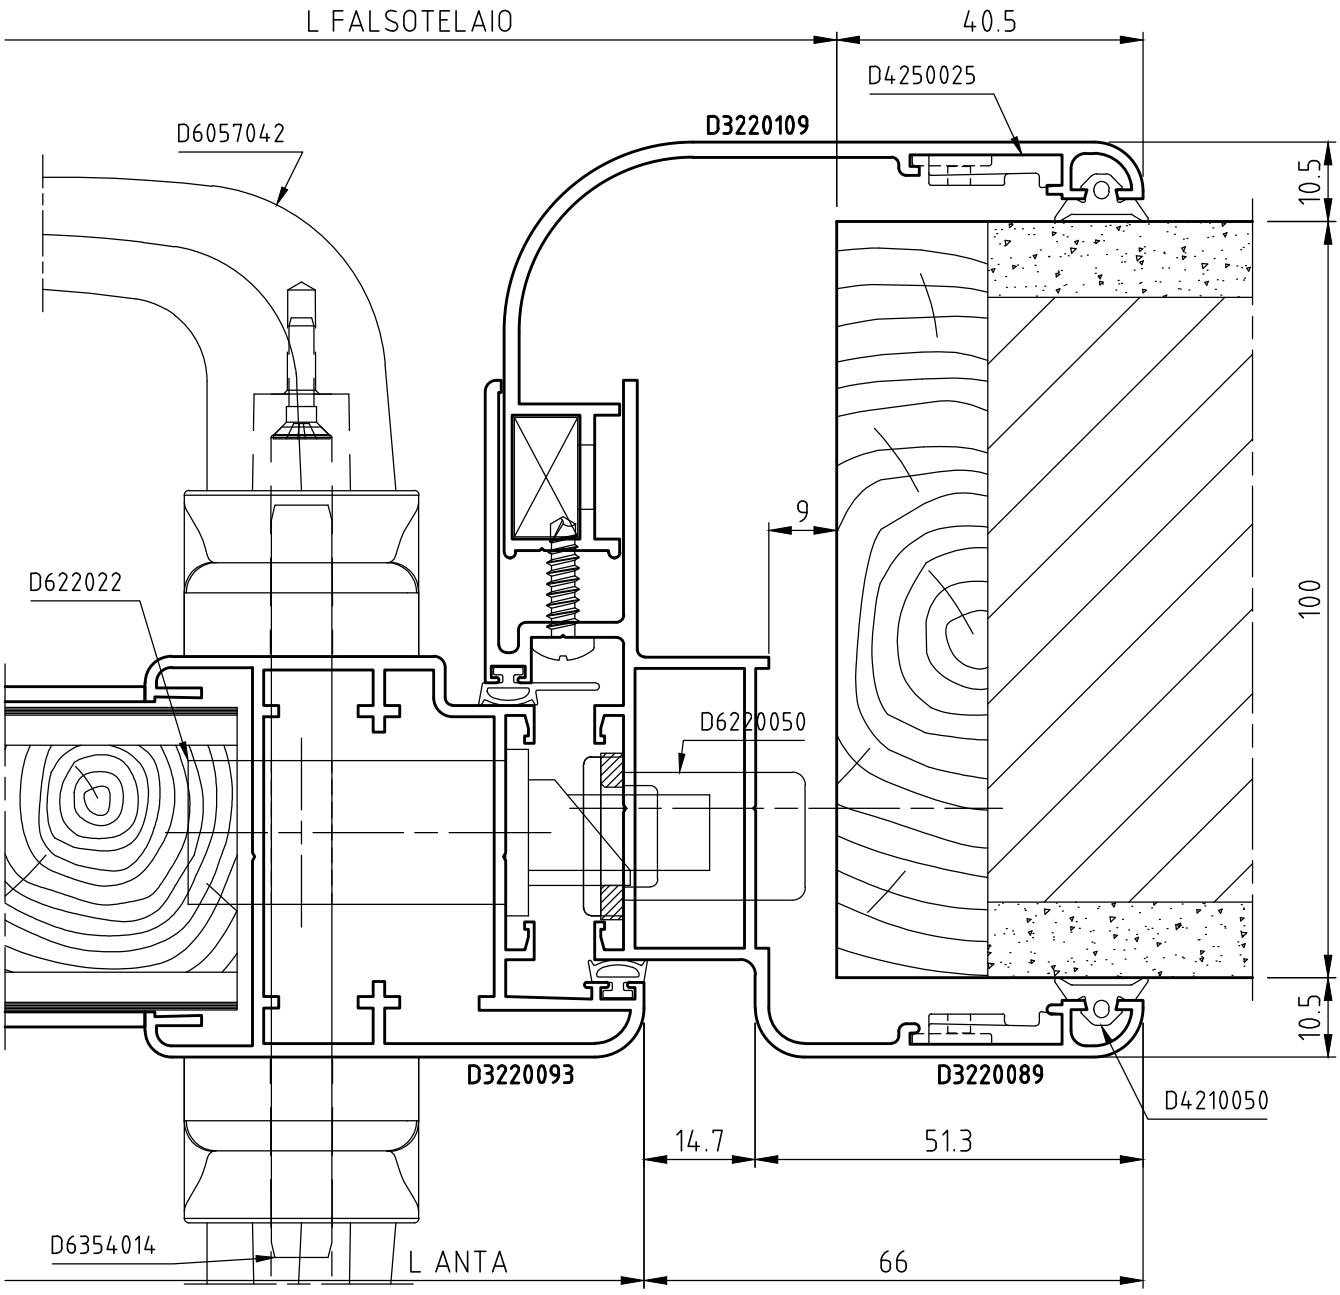

SEZIONE 4.3 - NODO CENTRALE PORTA

Vista interna



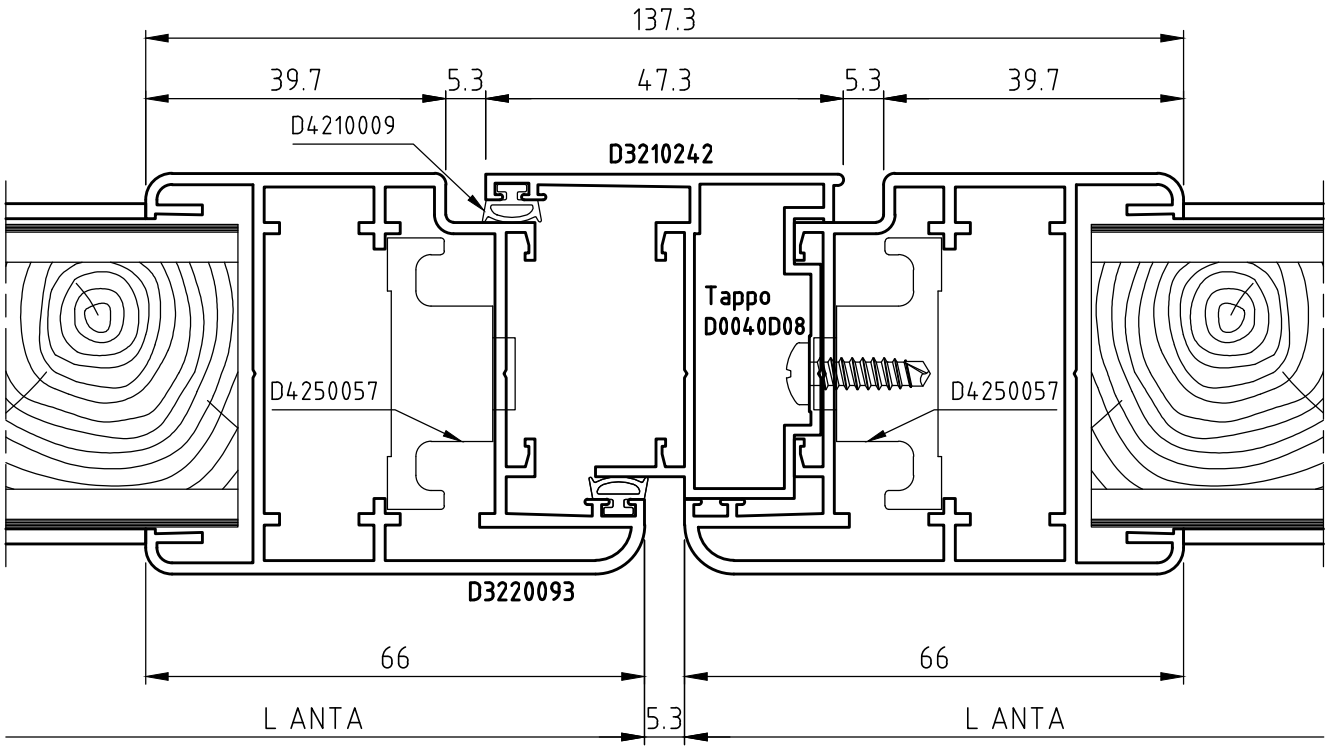

SEZIONE 4.4 - NODO SUPERIORE PORTA

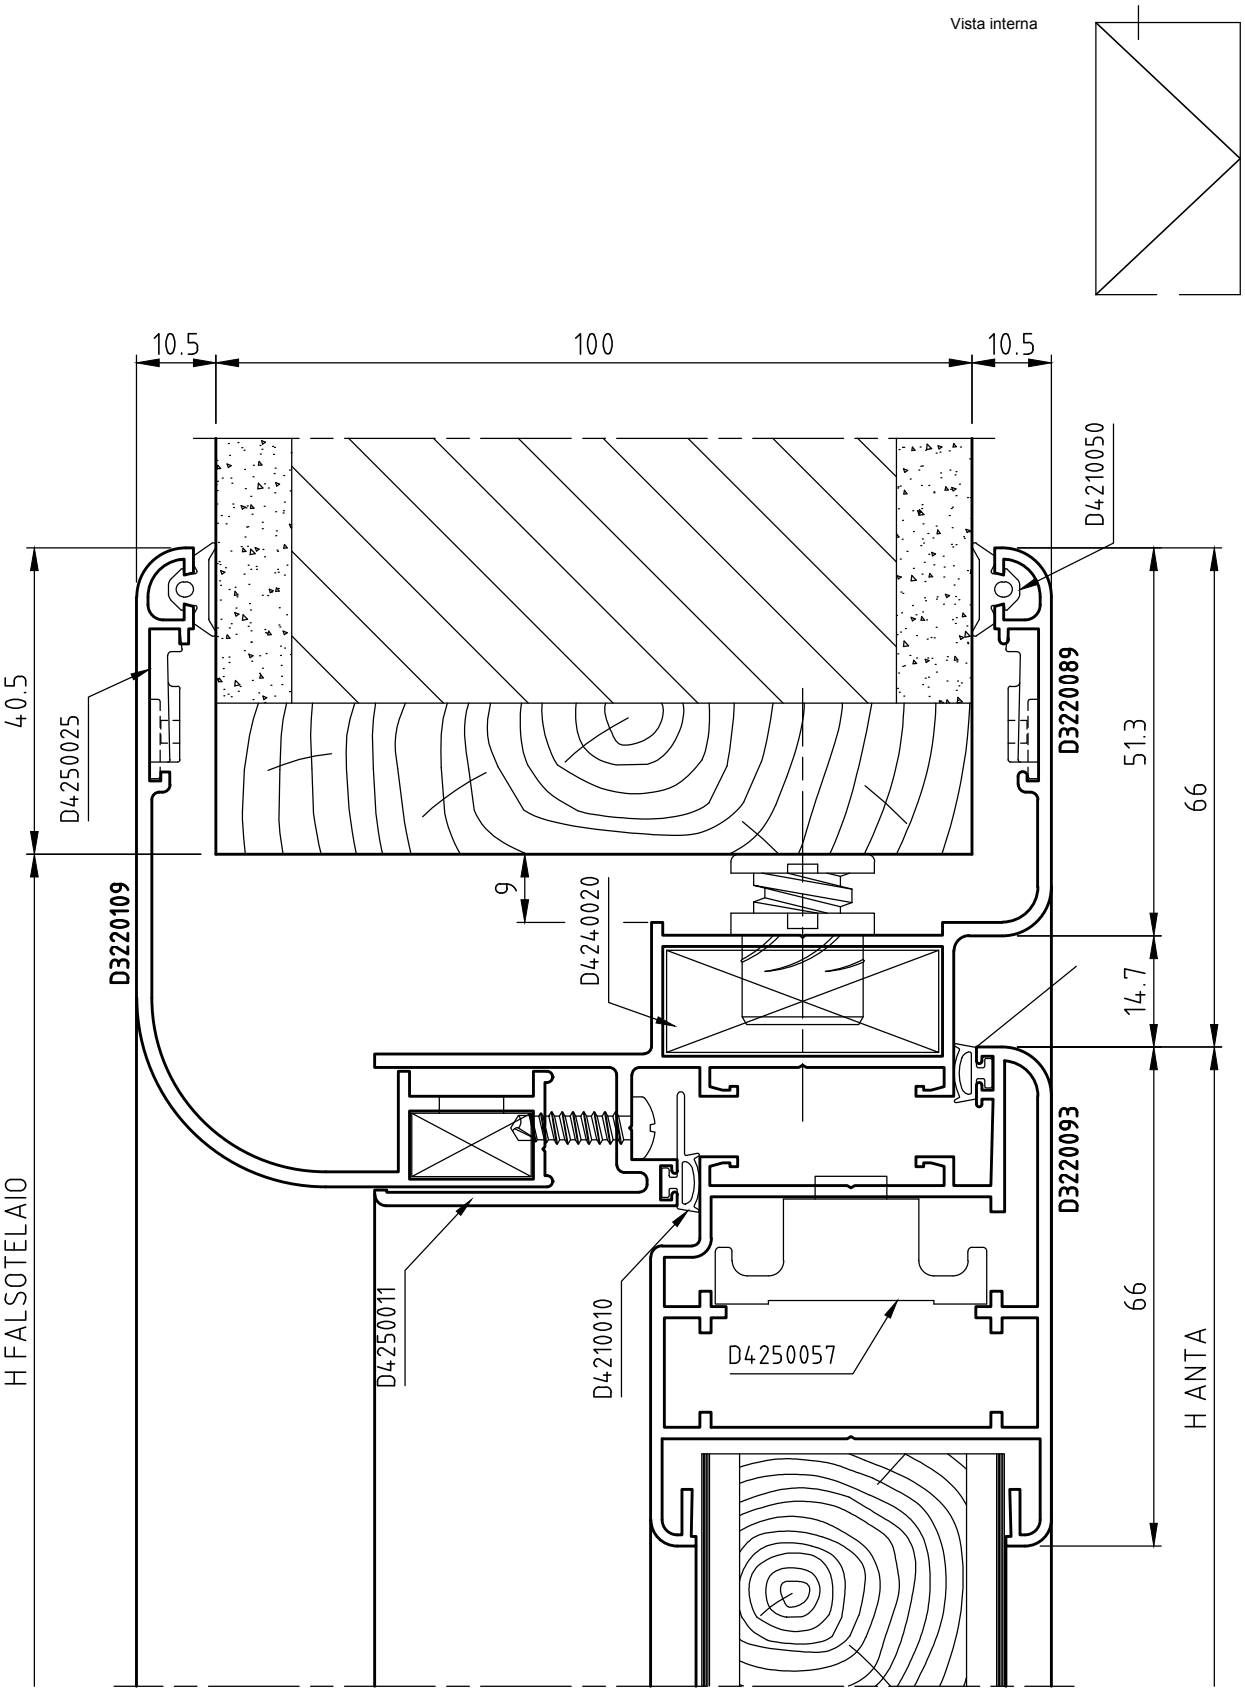

SEZIONE 4.5 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



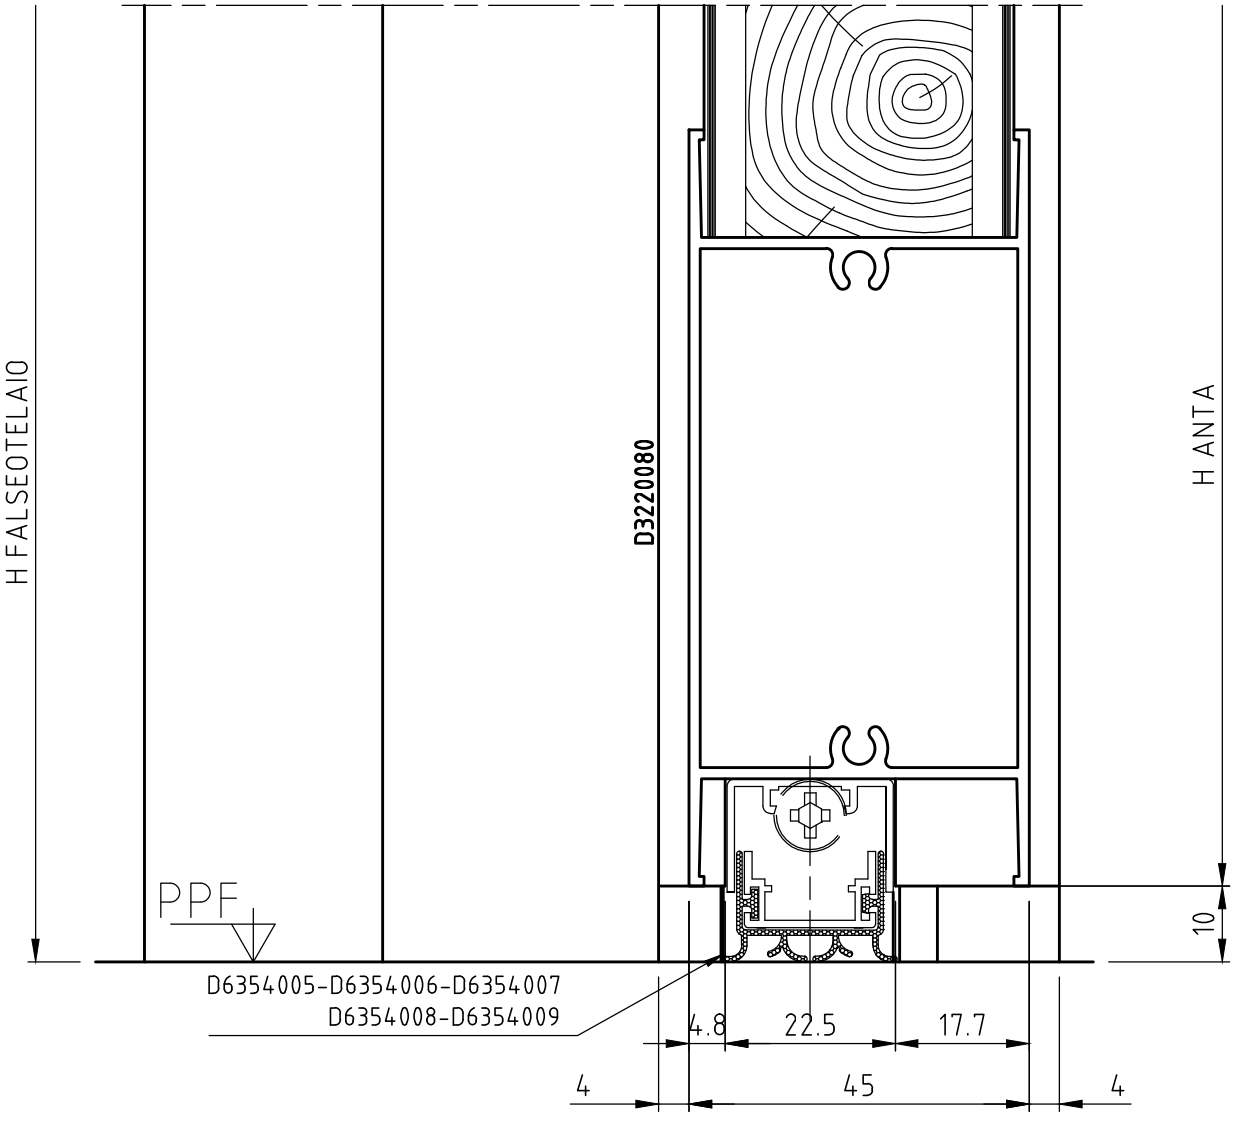

SEZIONE 5.1 - NODO LATERALE PORTA LATO CERNIERA



Vista interna

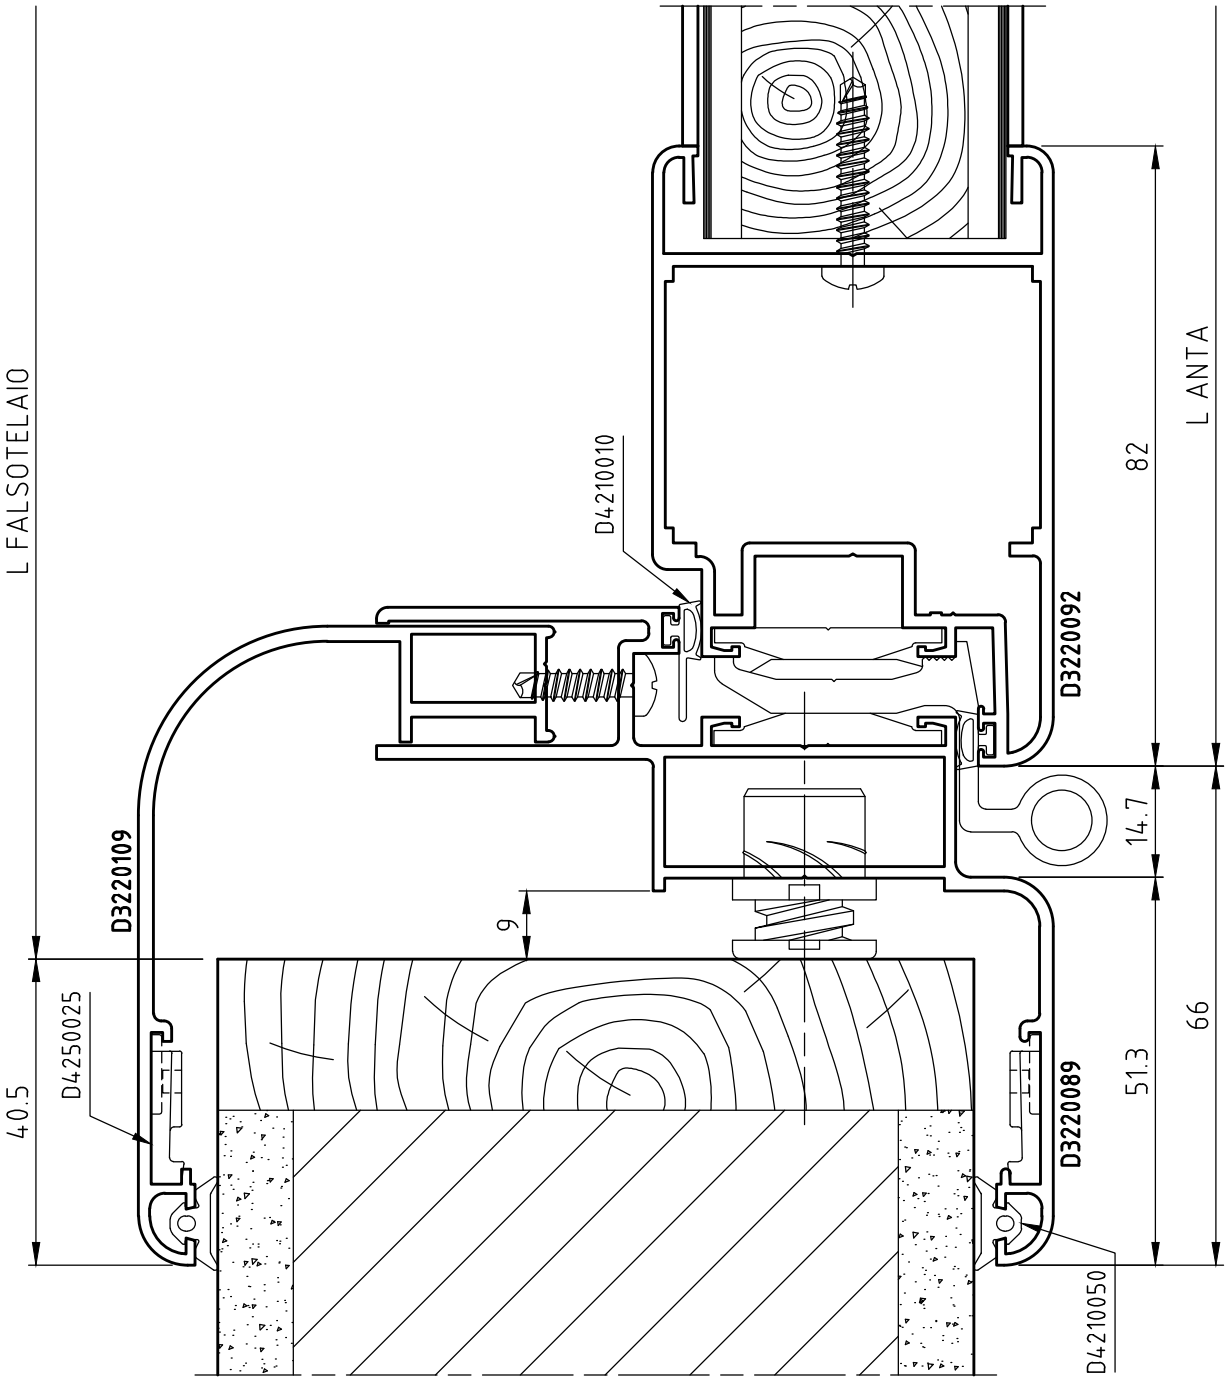

SEZIONE 5.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA

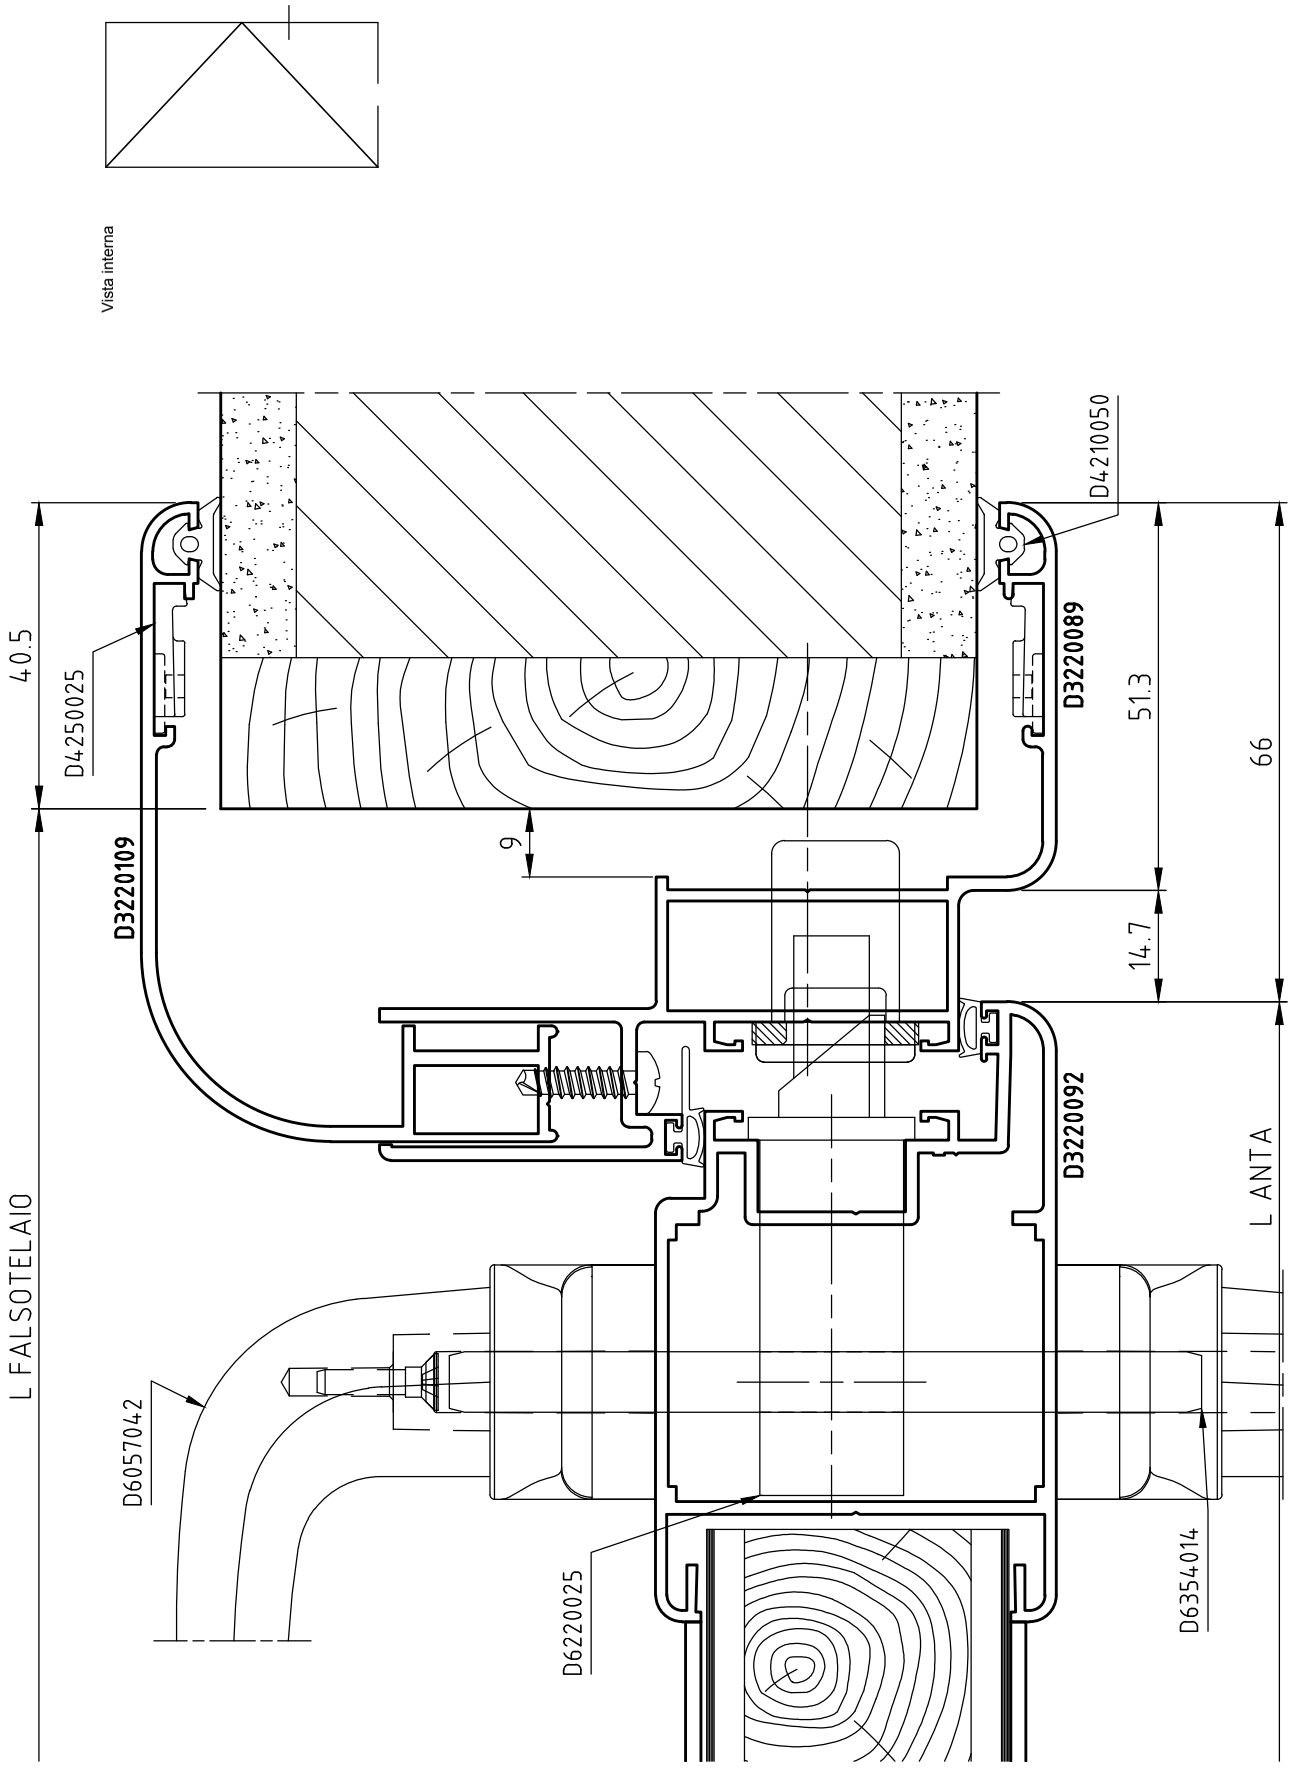

SEZIONE 5.3 - NODO CENTRALE PORTA



Vista interna

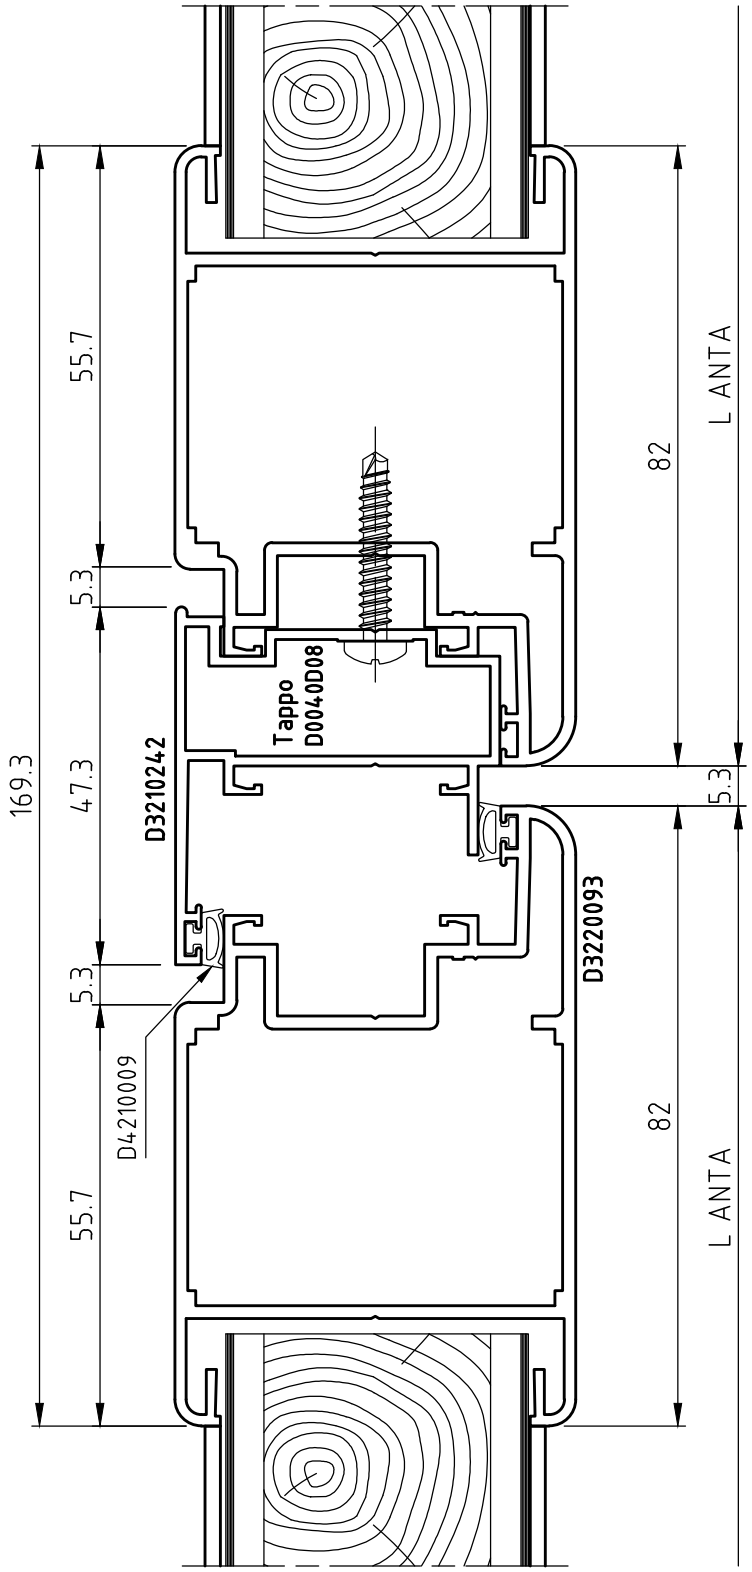

SEZIONE 5.4 - NODO SUPERIORE PORTA

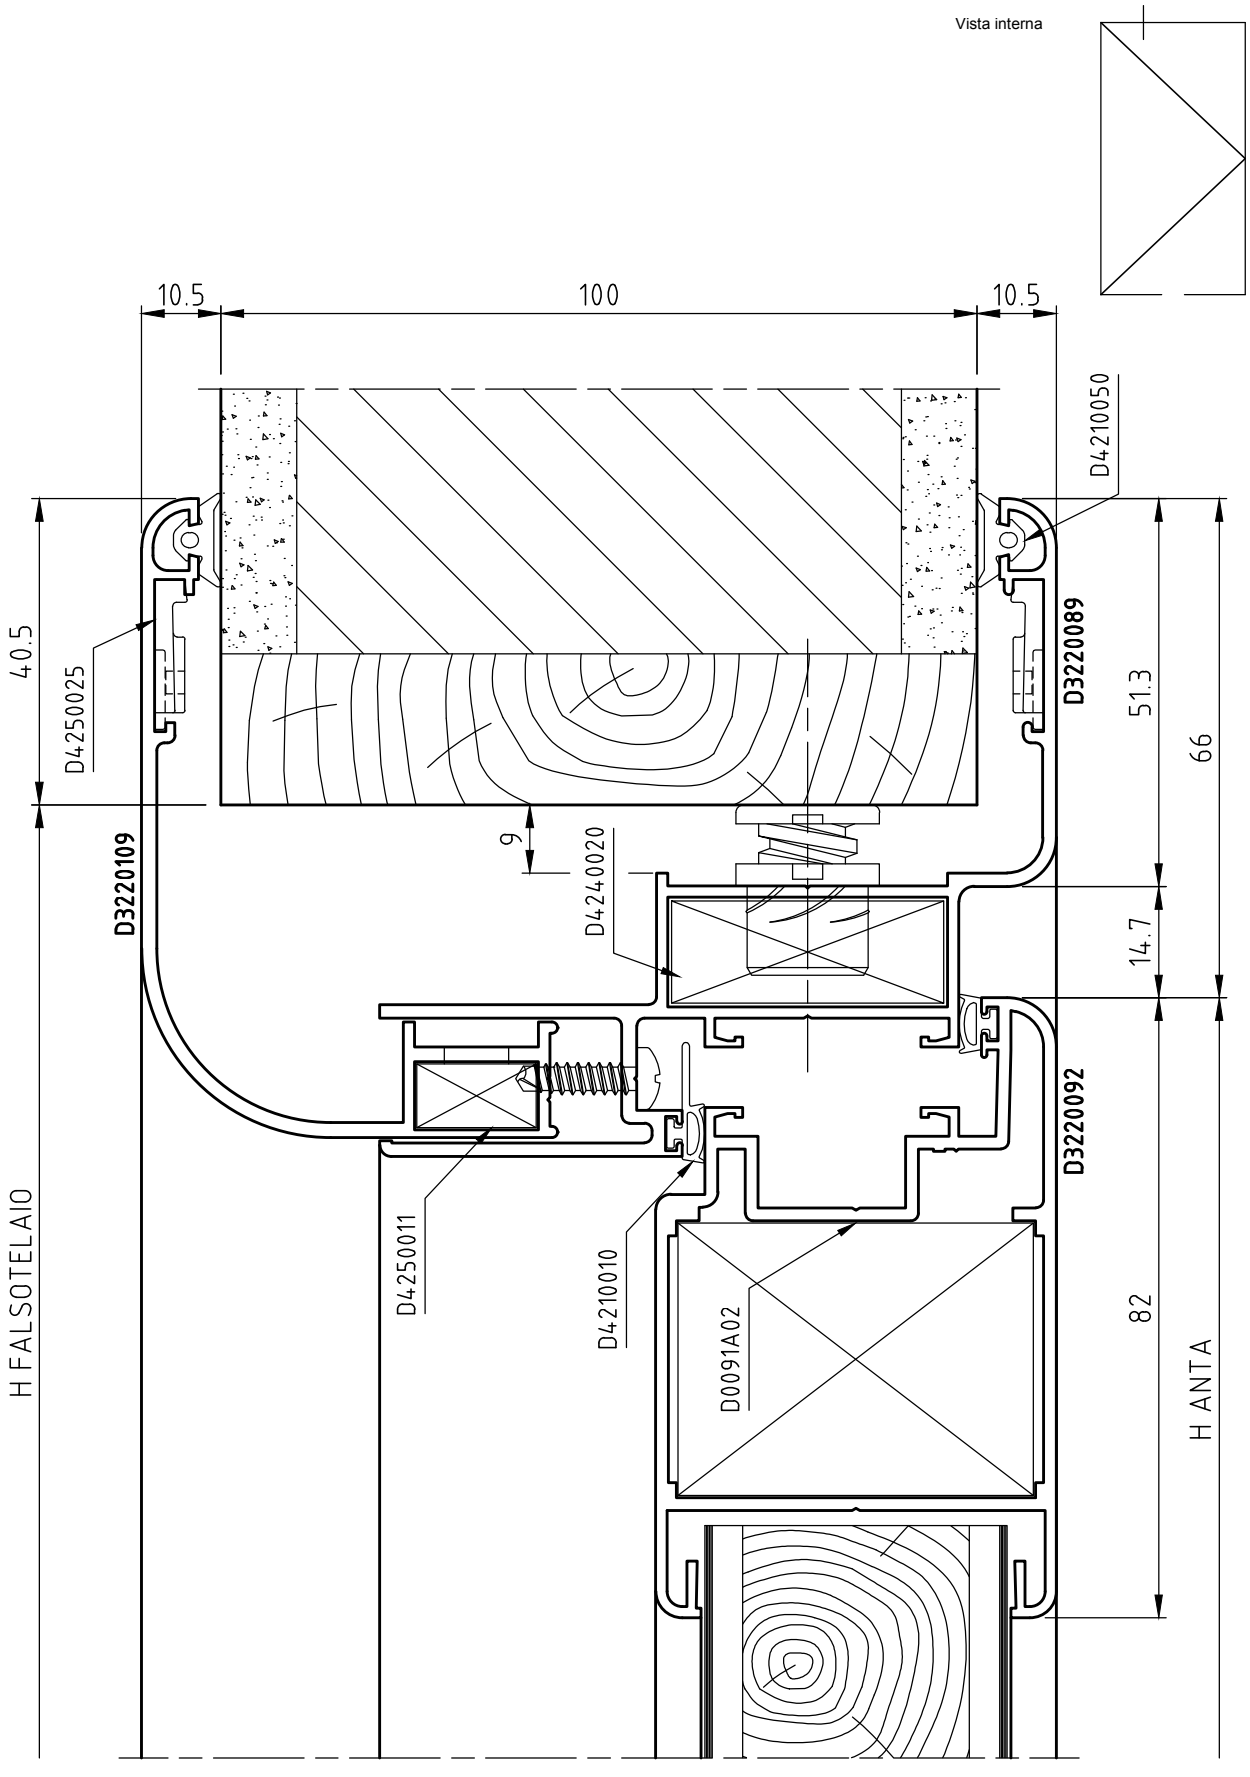

SEZIONE 5.5 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



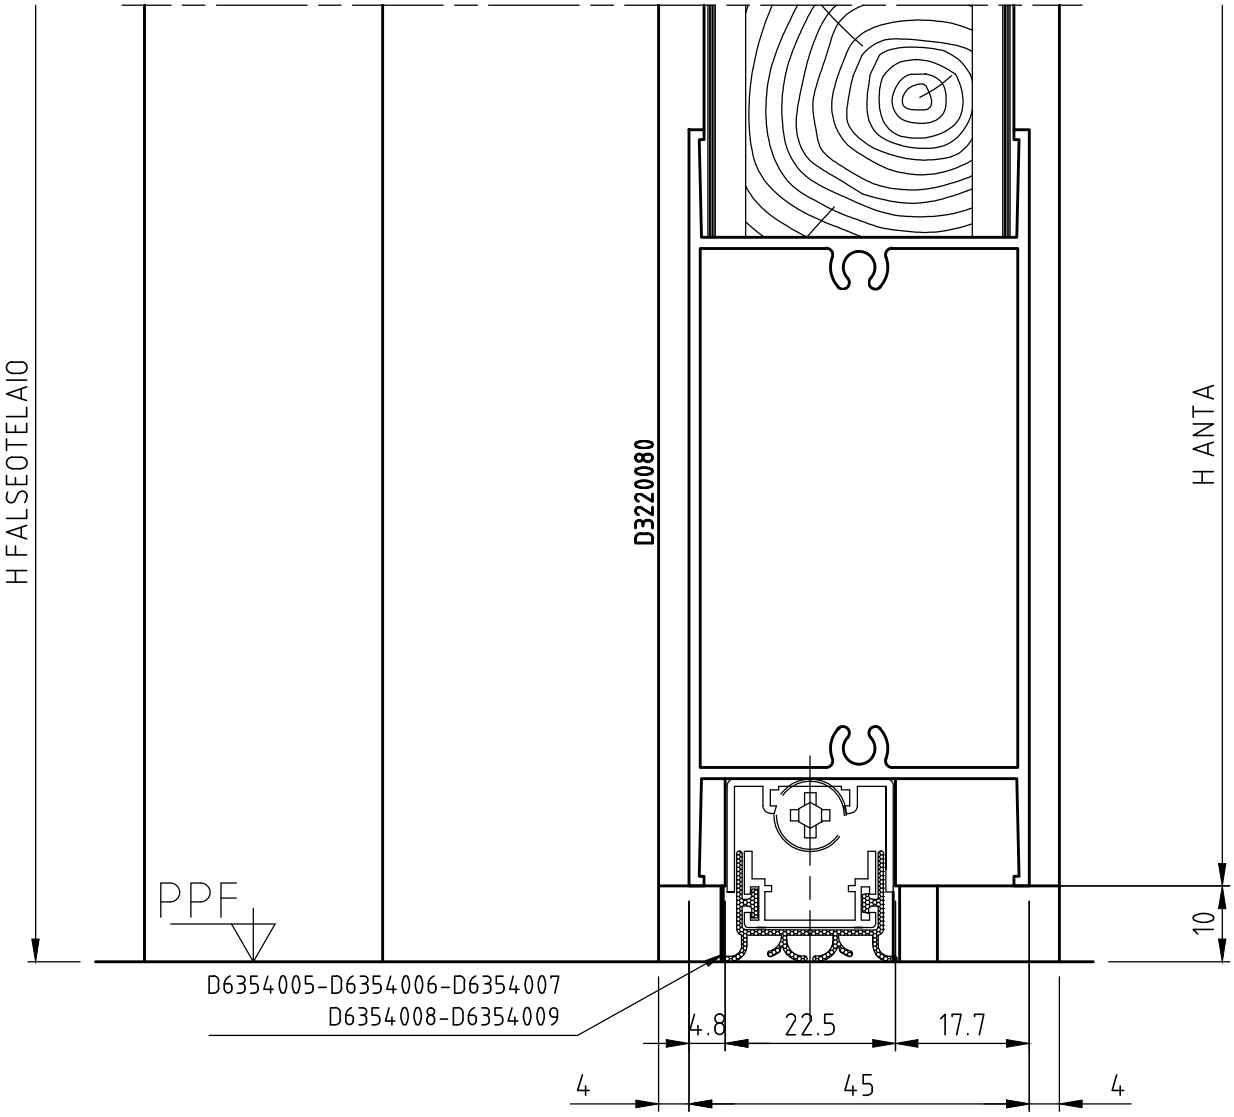

SEZIONE 5.6 - NODO SUPERIORE SPECCHIATURA FISSA

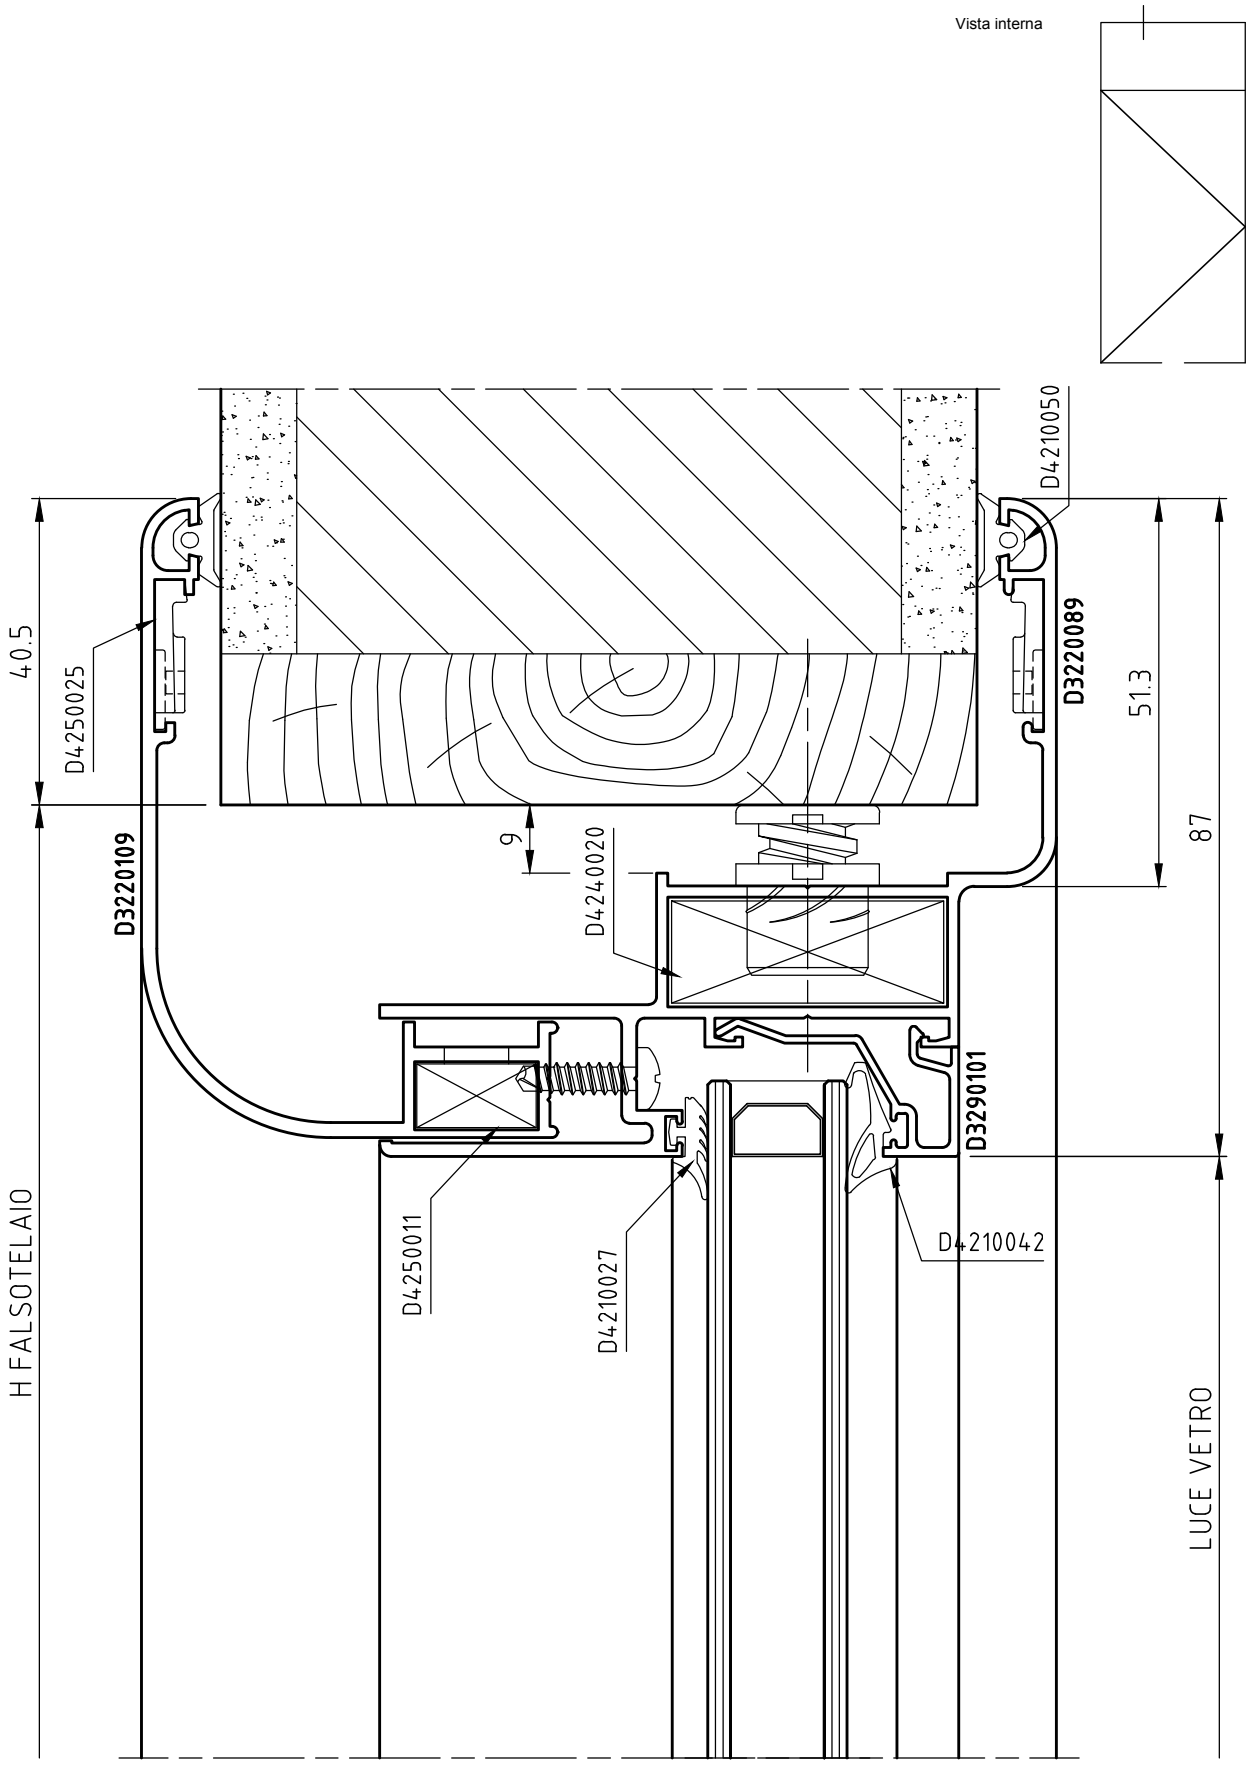

SEZIONE 5.7 - NODO INTERMEDIO SOPRALUCE FISSO PORTA

Vista interna

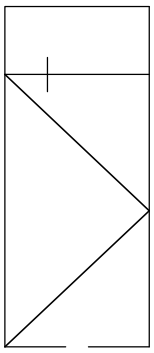

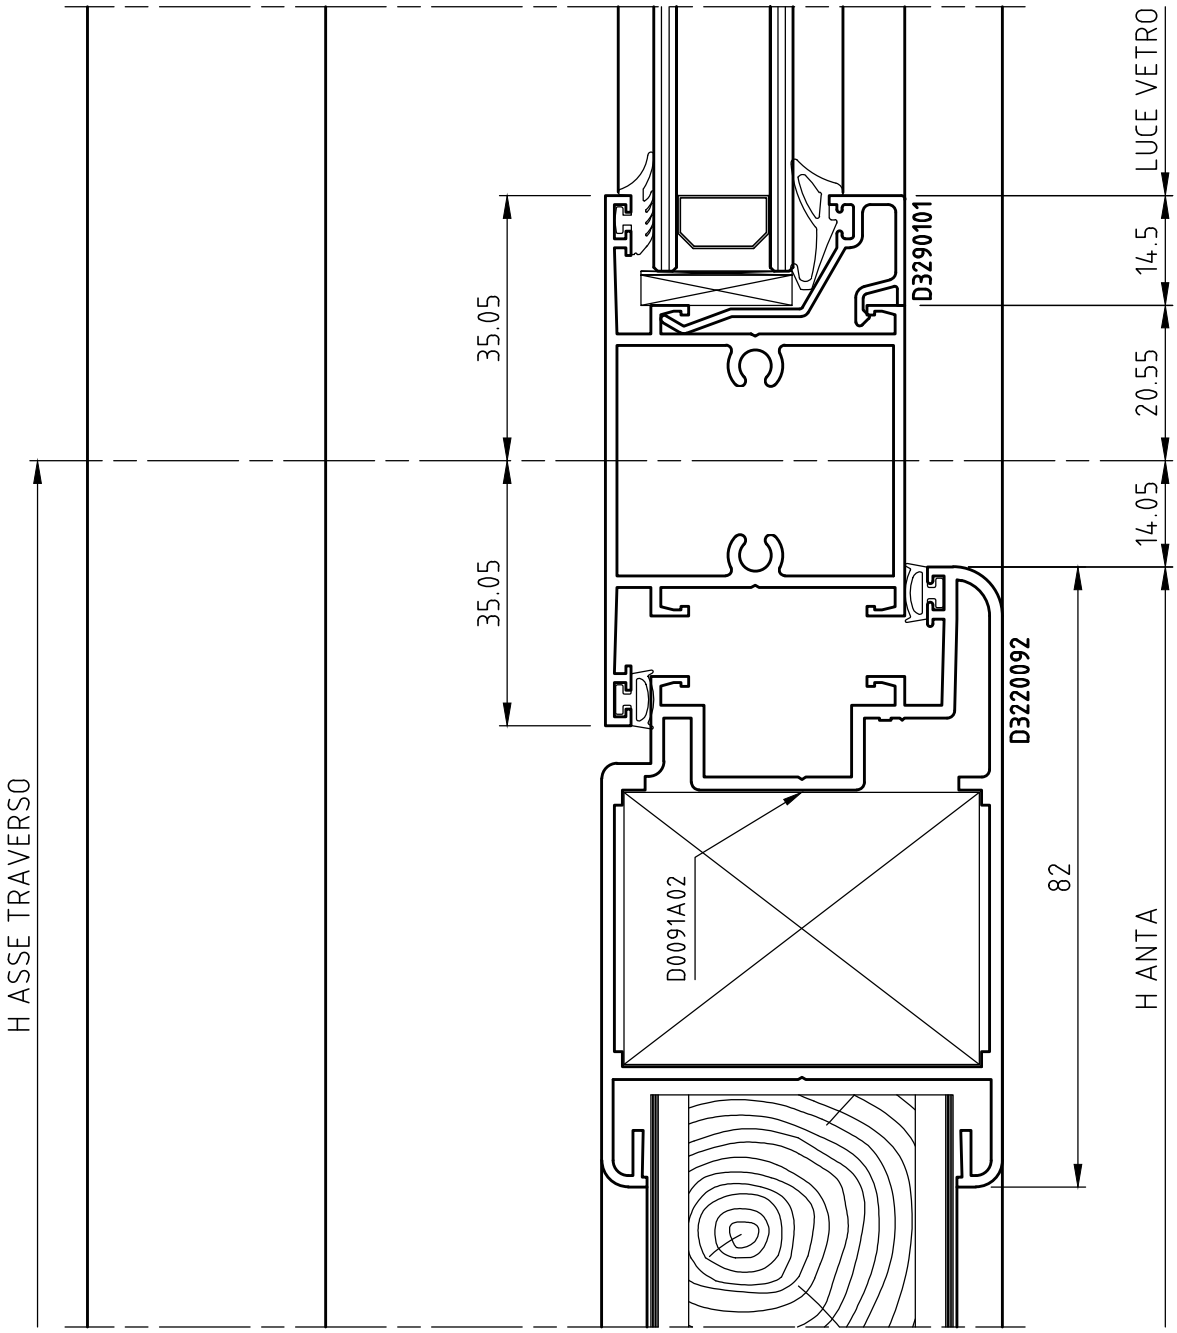

SEZIONE 5.8 - NODO LATERALE SPECCHIATURA FISSA

Vista interna

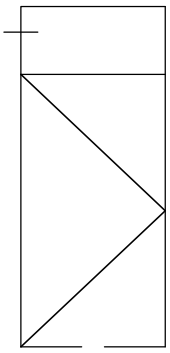

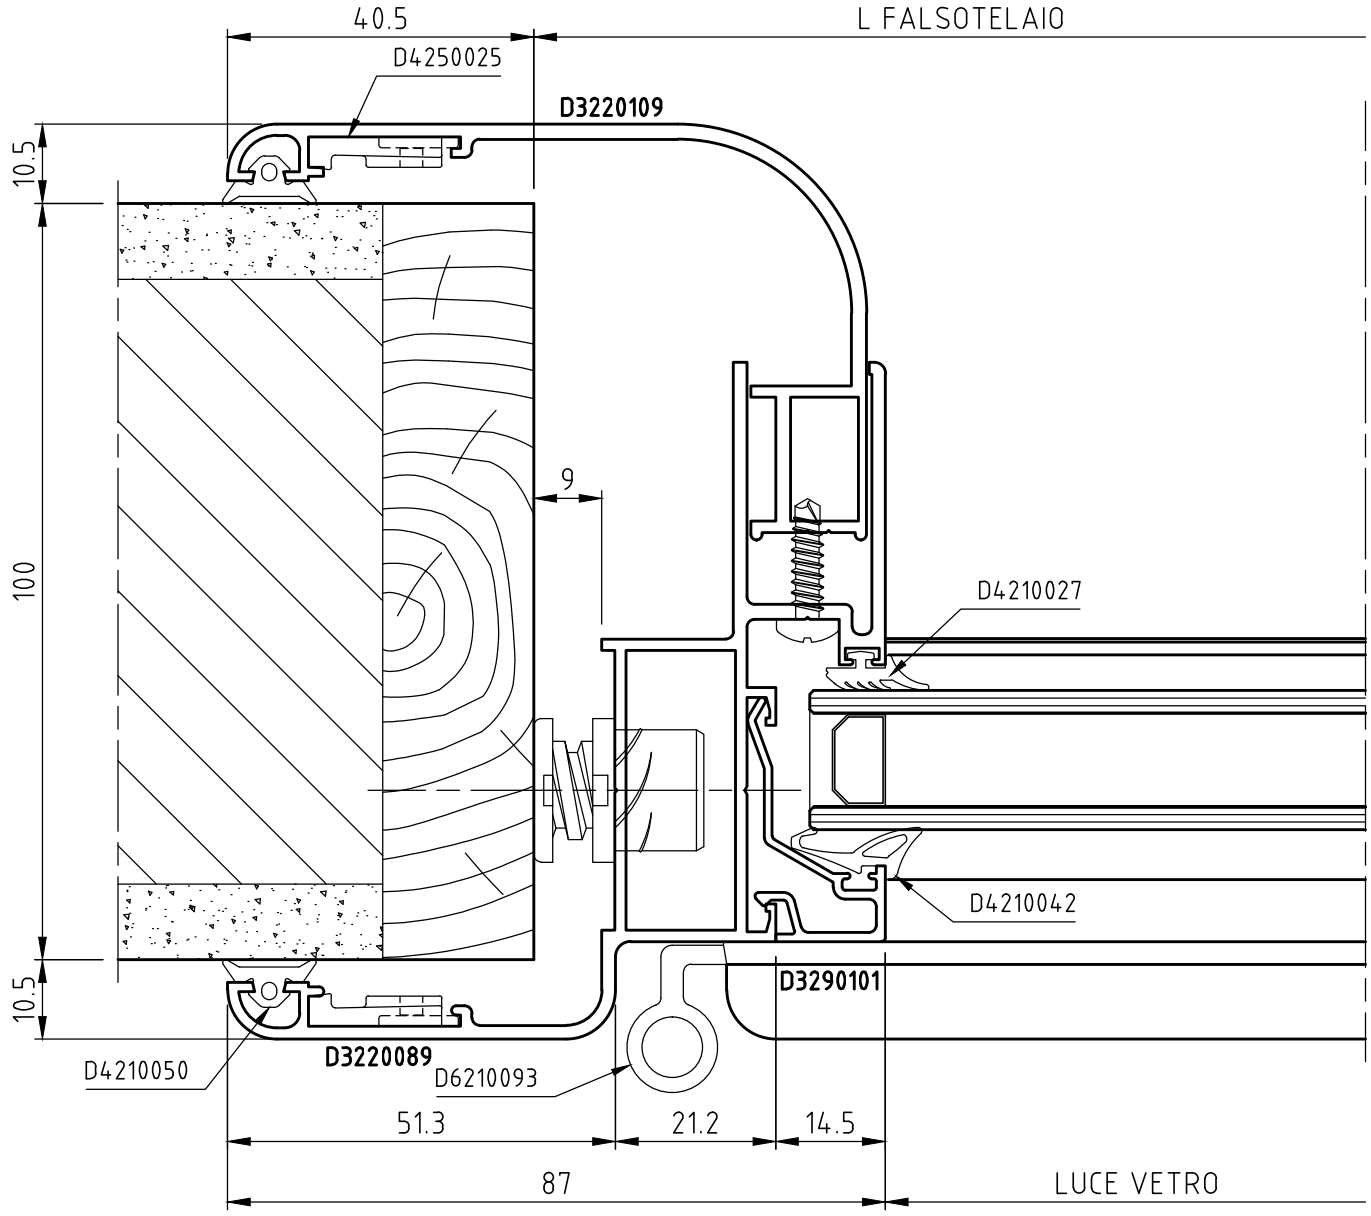

SEZIONE 6.1 - NODO LATERALE PORTA LATO CERNIERA

Vista interna



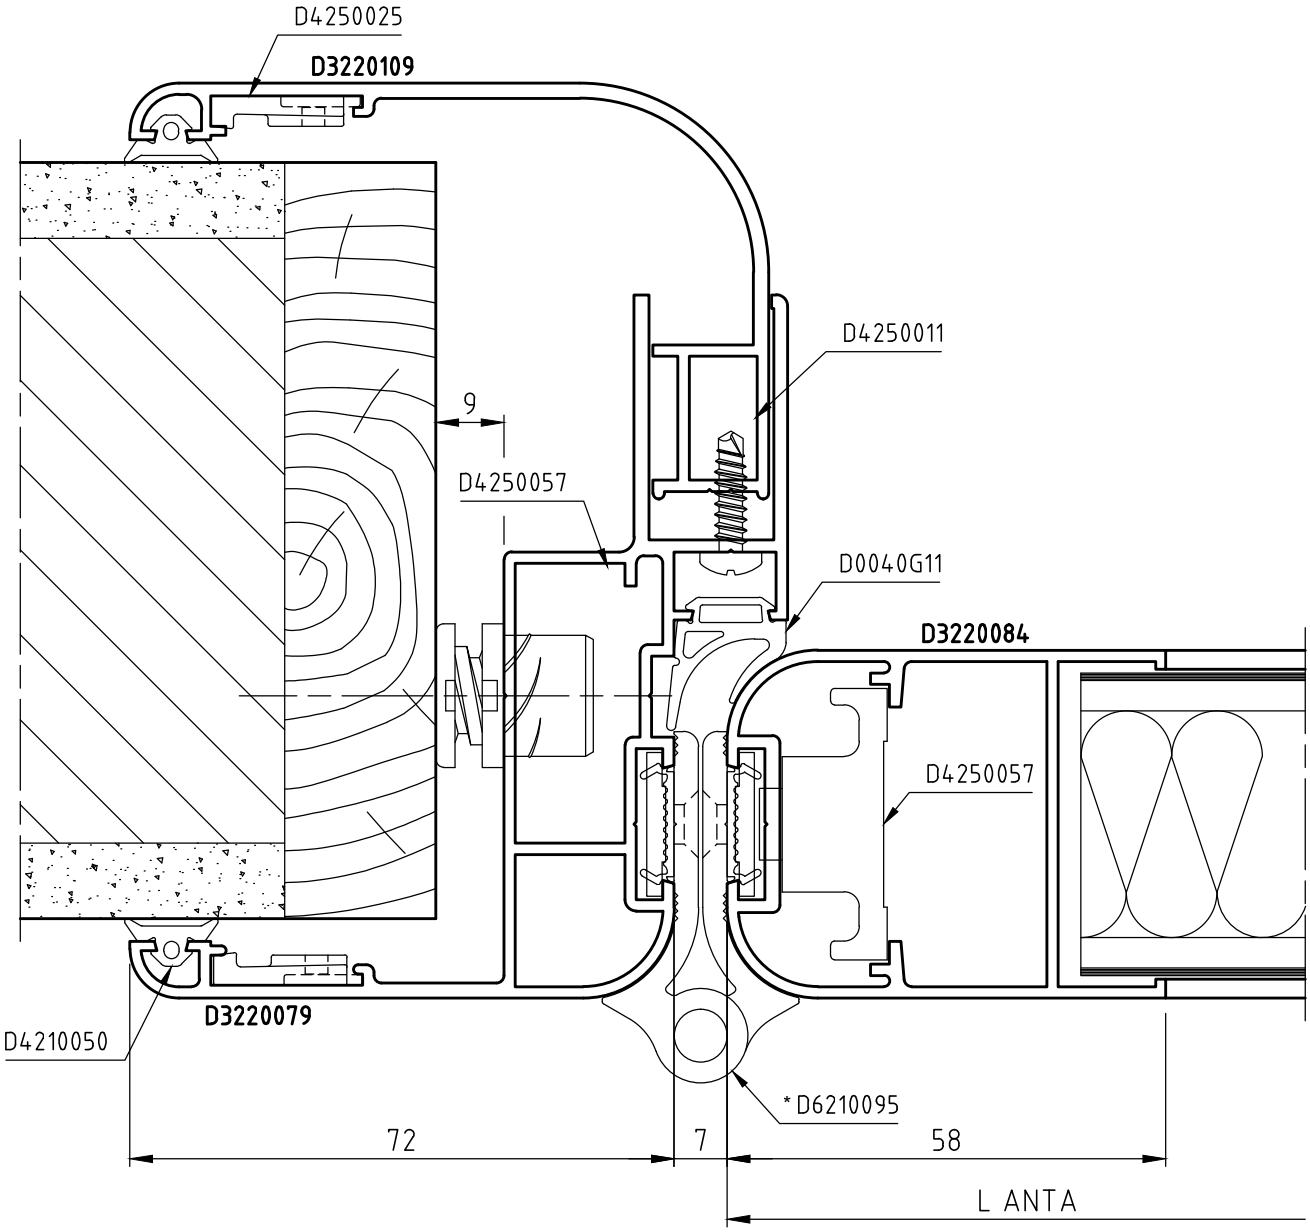

*D6354015
VERSIONE CON BOCCOLE IN NYLON

SEZIONE 6.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA

Vista interna



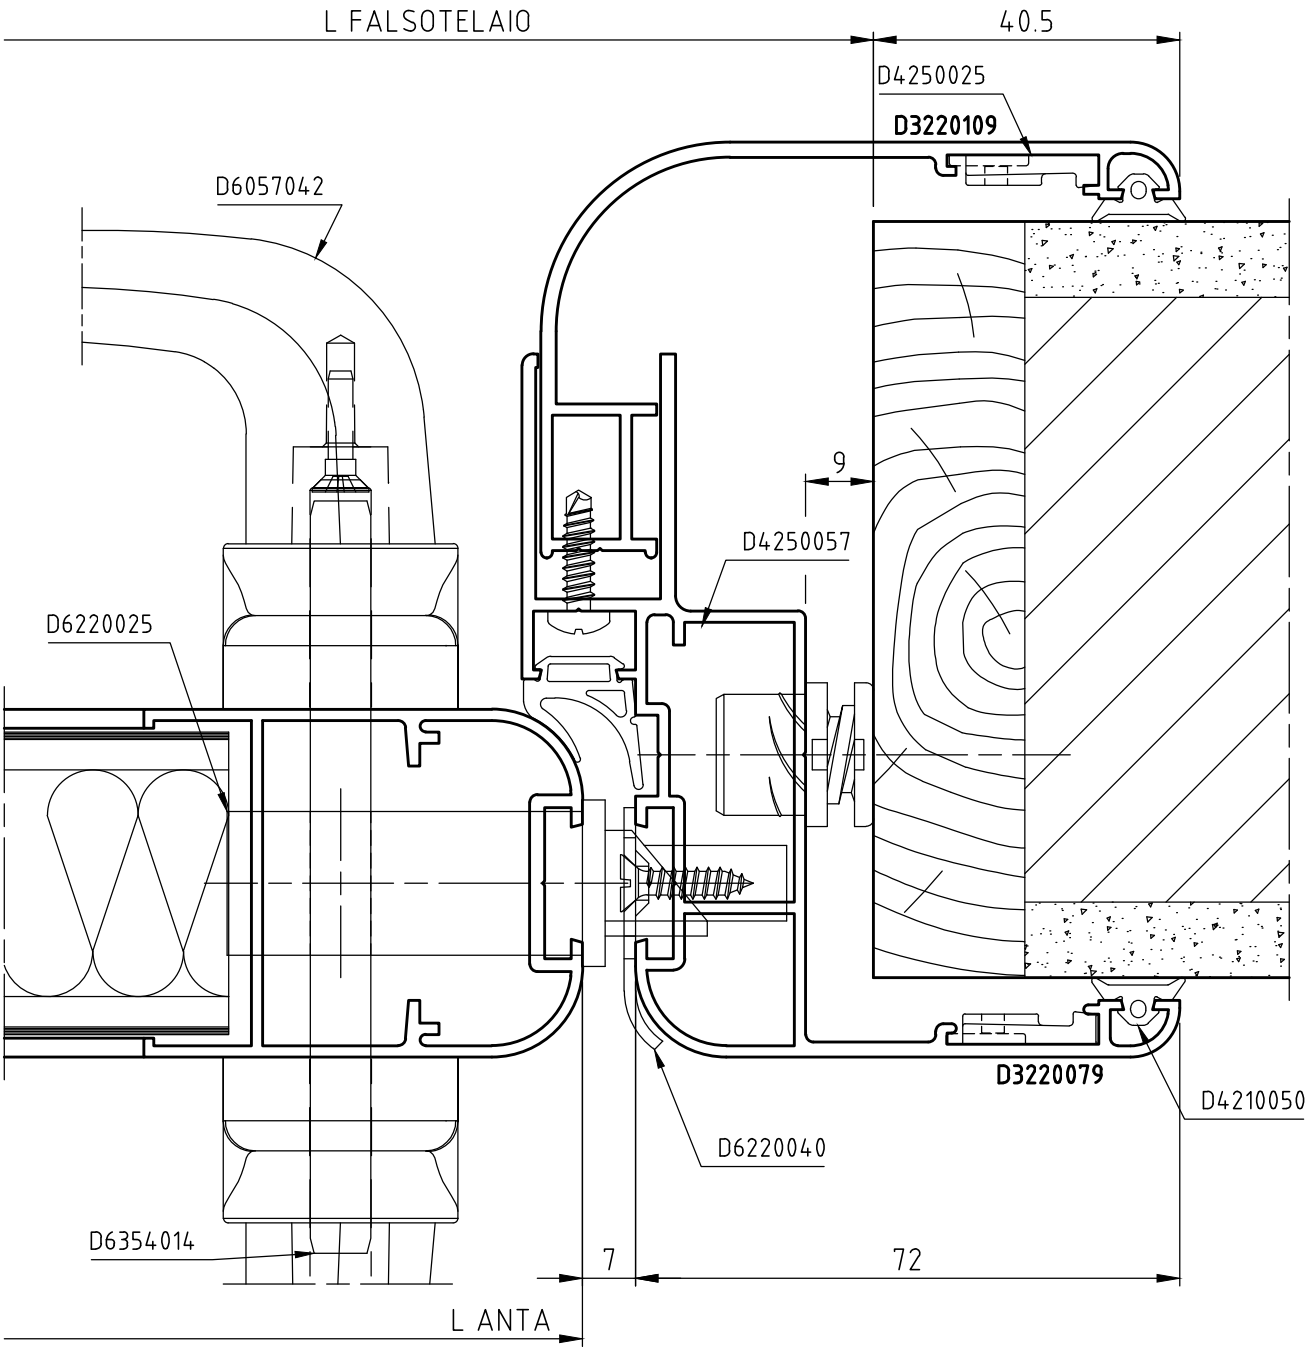

SEZIONE 6.3 - NODO CENTRALE PORTA

Vista interna



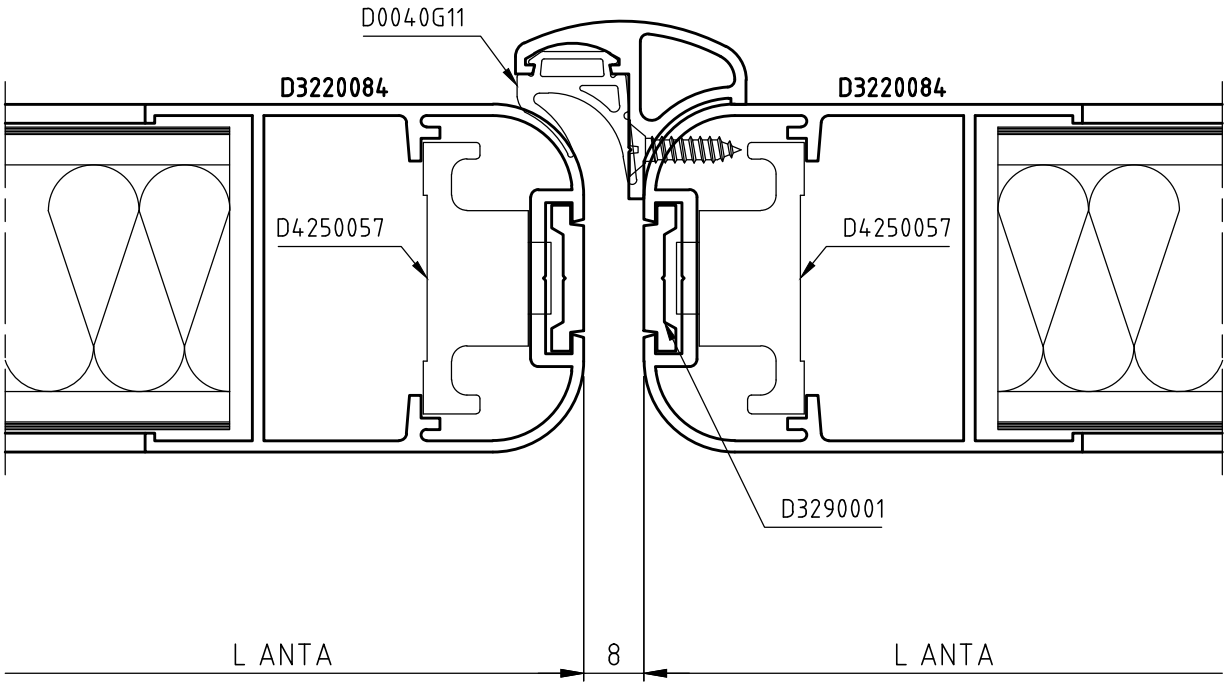

SEZIONE 6.4 - NODO SUPERIORE PORTA

Vista interna

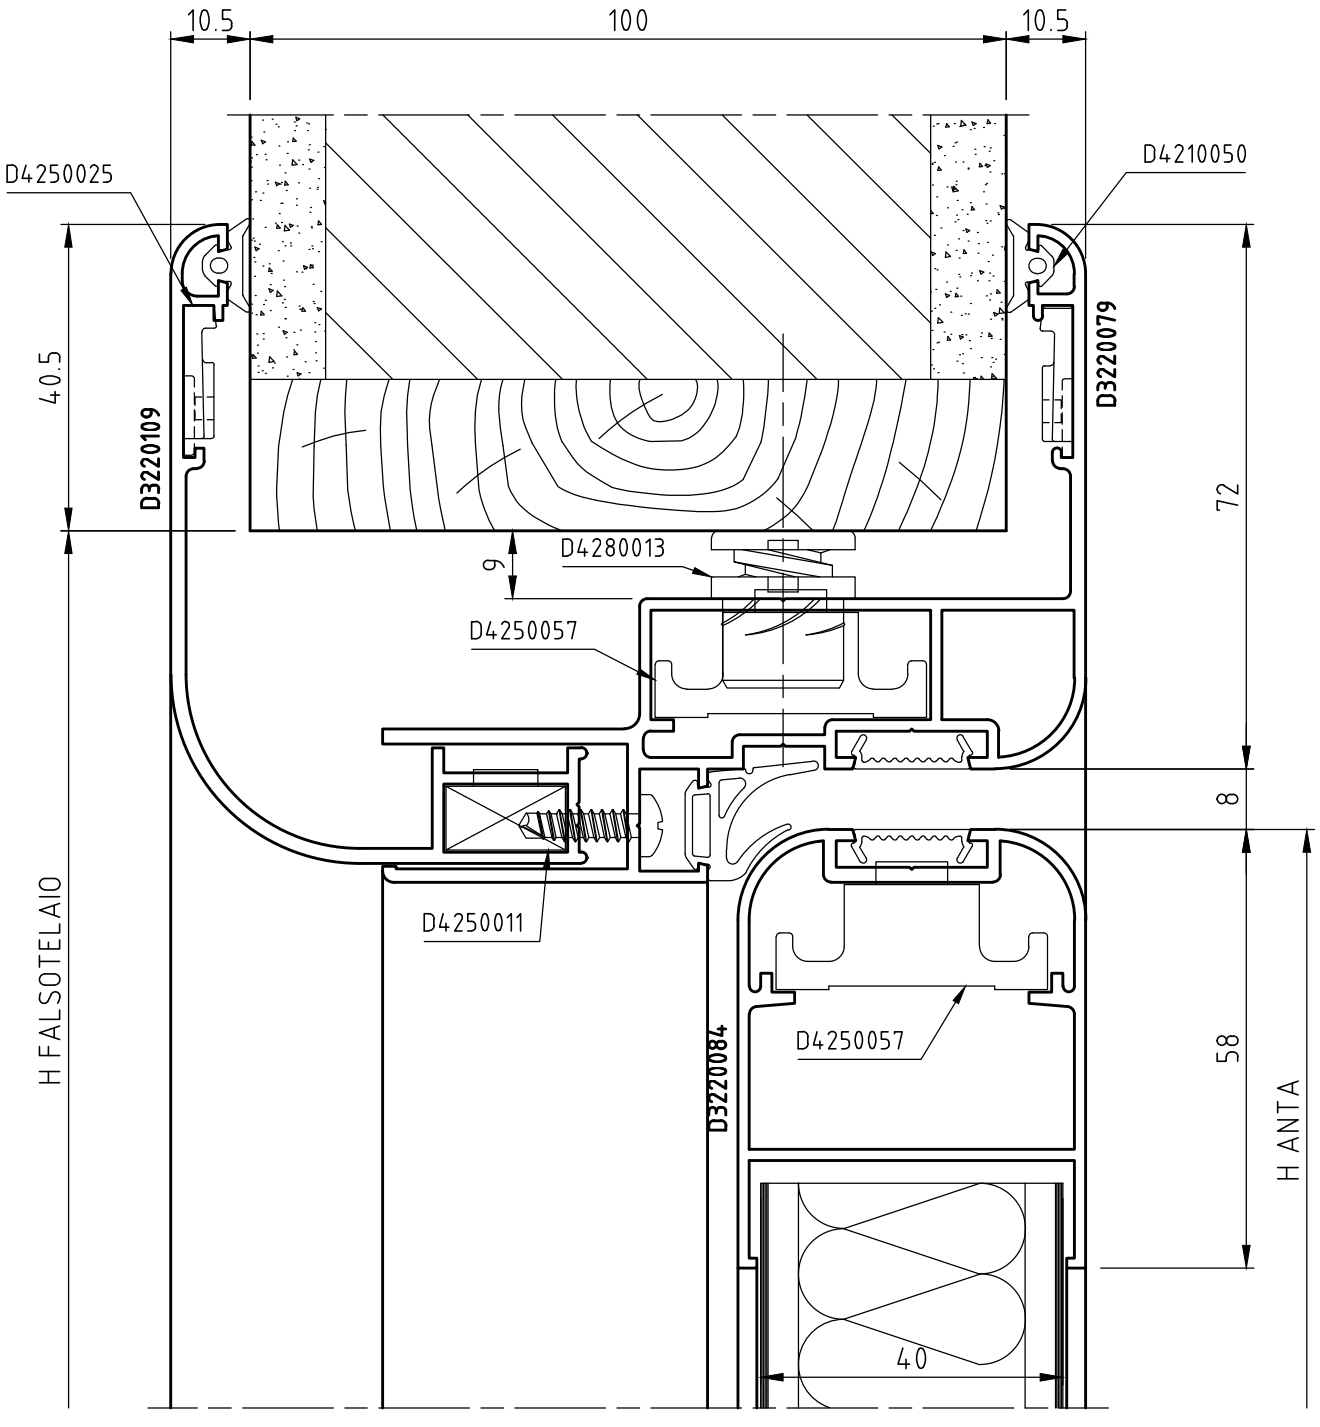

SEZIONE 6.5 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



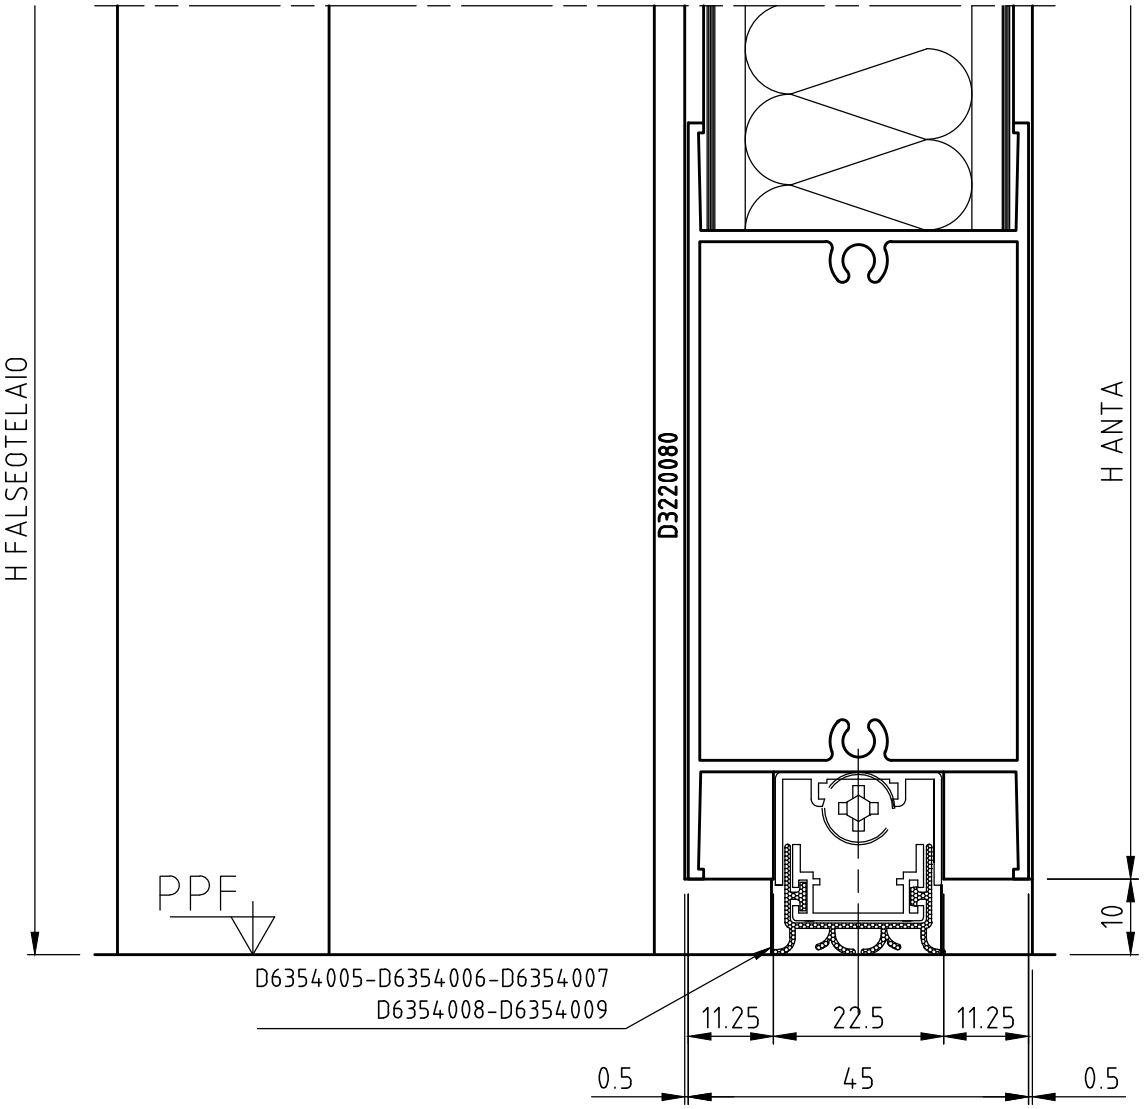

SEZIONE 7.1 - NODO LATERALE PORTA LATO CERNIERA

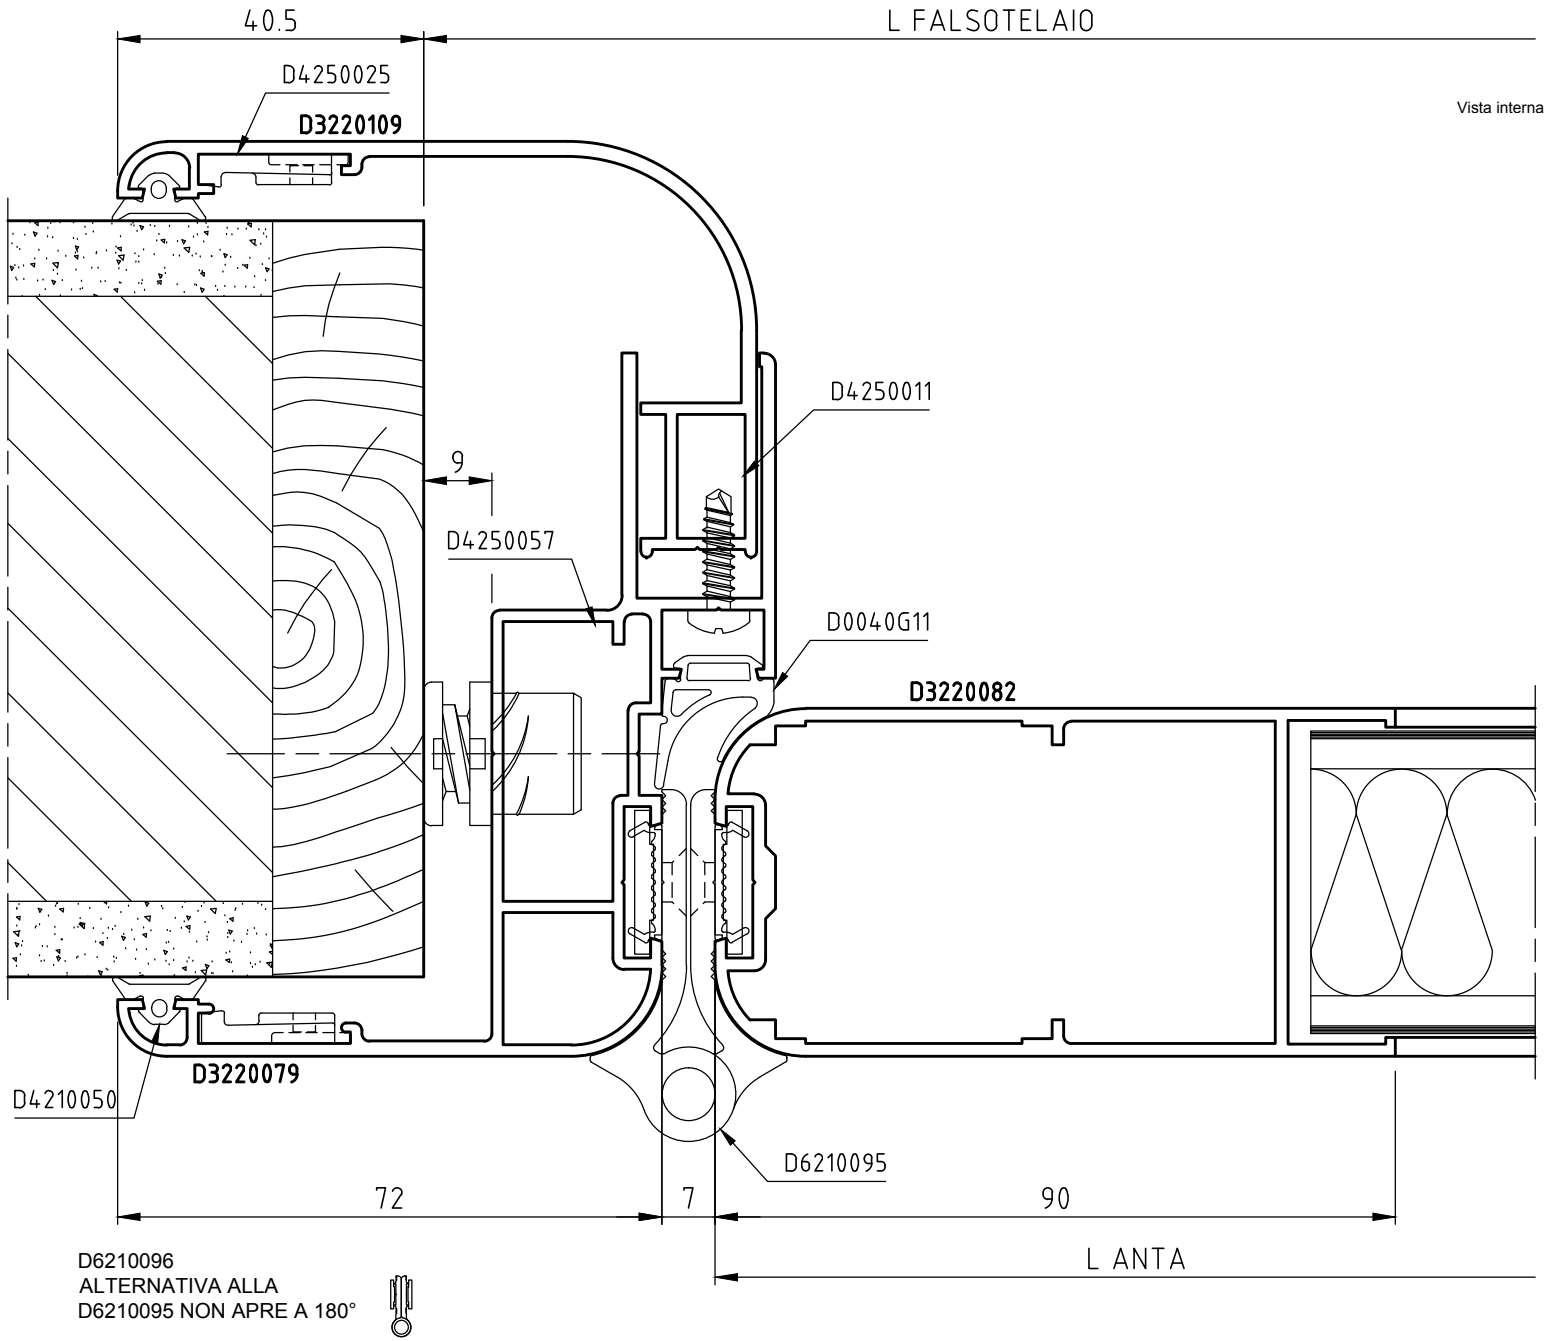

Vista interna



D6210096
ALTERNATIVA ALLA
D6210095 NON APRE A 180°

APRILE 2018

SEZIONE 7.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA

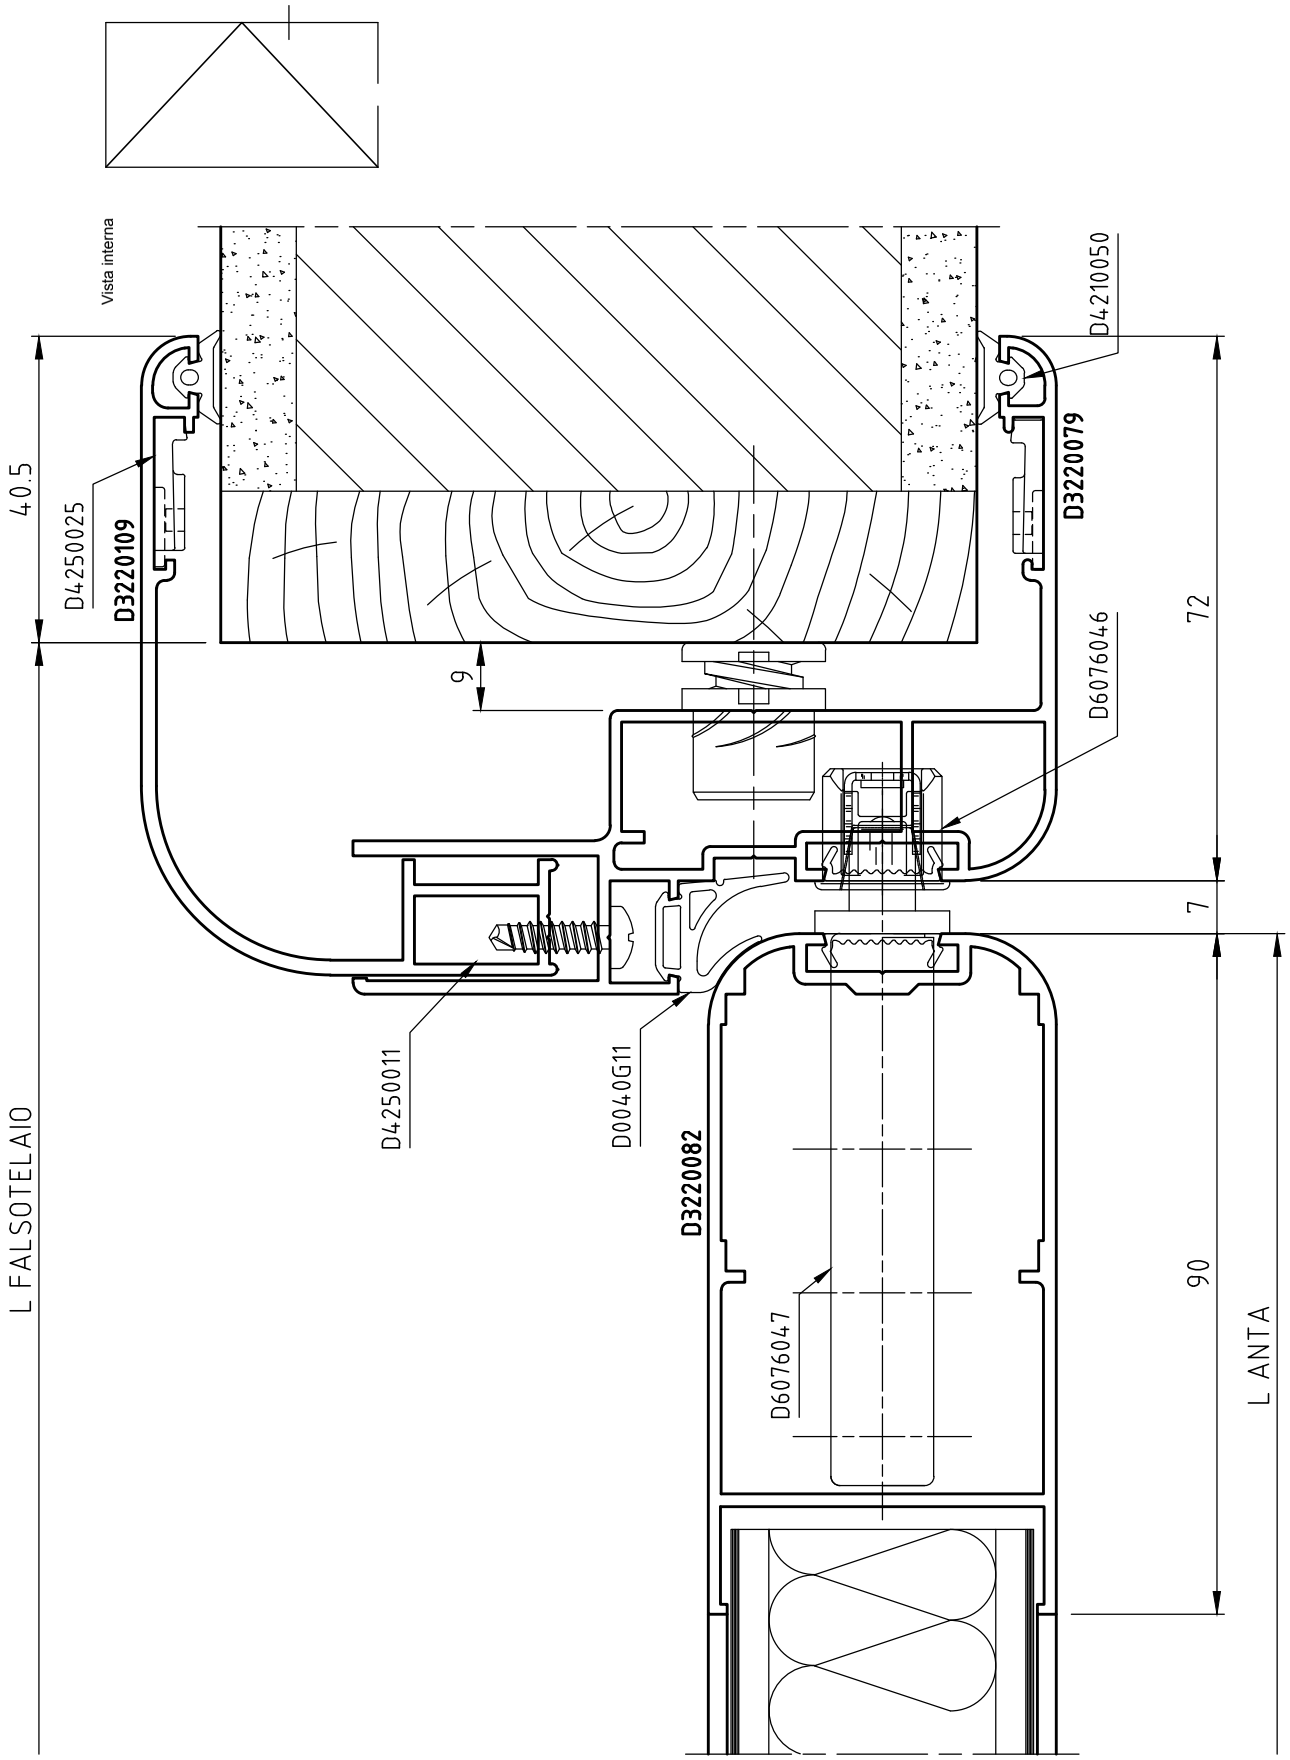

SEZIONE 7.3 - NODO CENTRALE PORTA



Vista interna

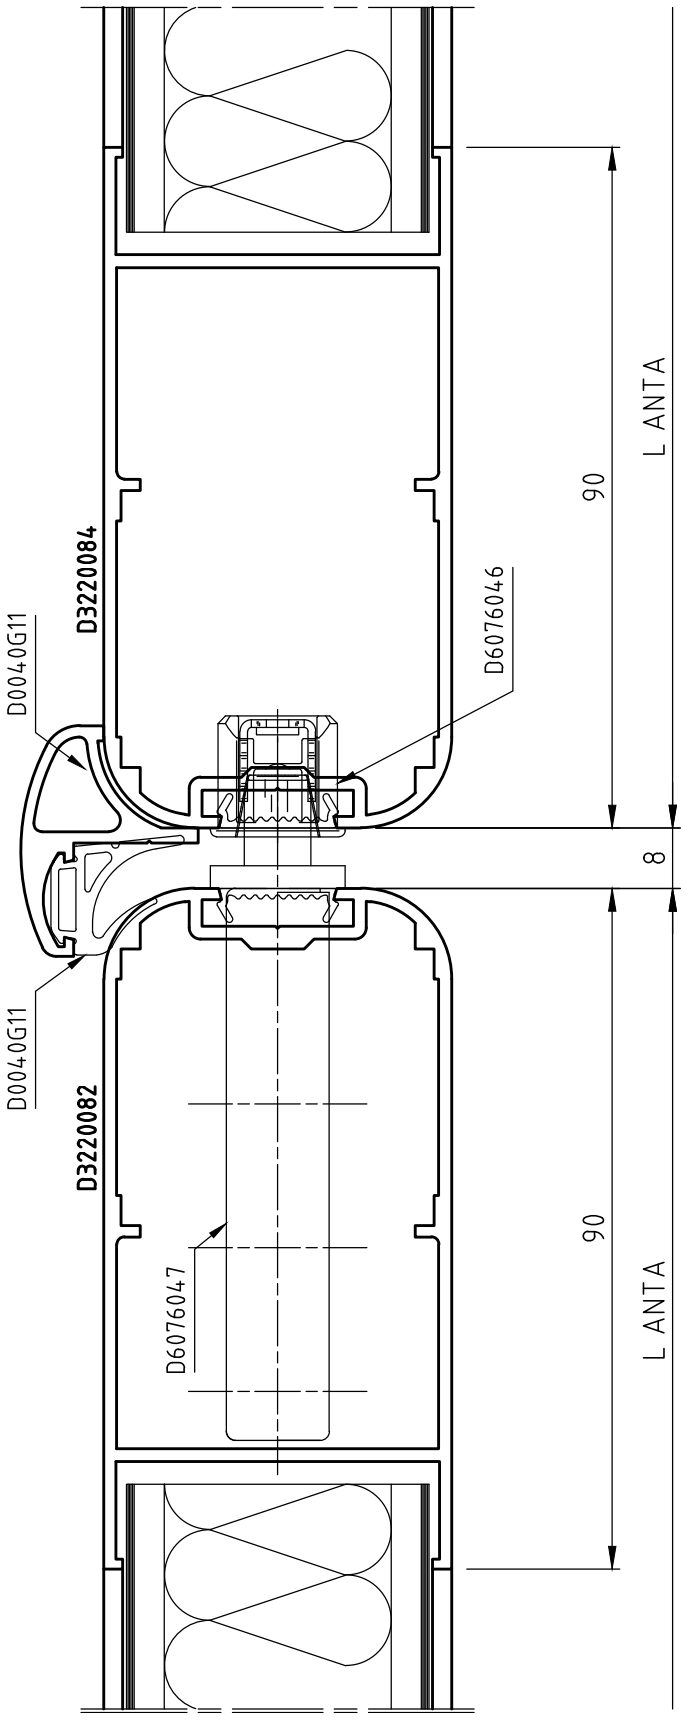

SEZIONE 7.4 - NODO SUPERIORE PORTA

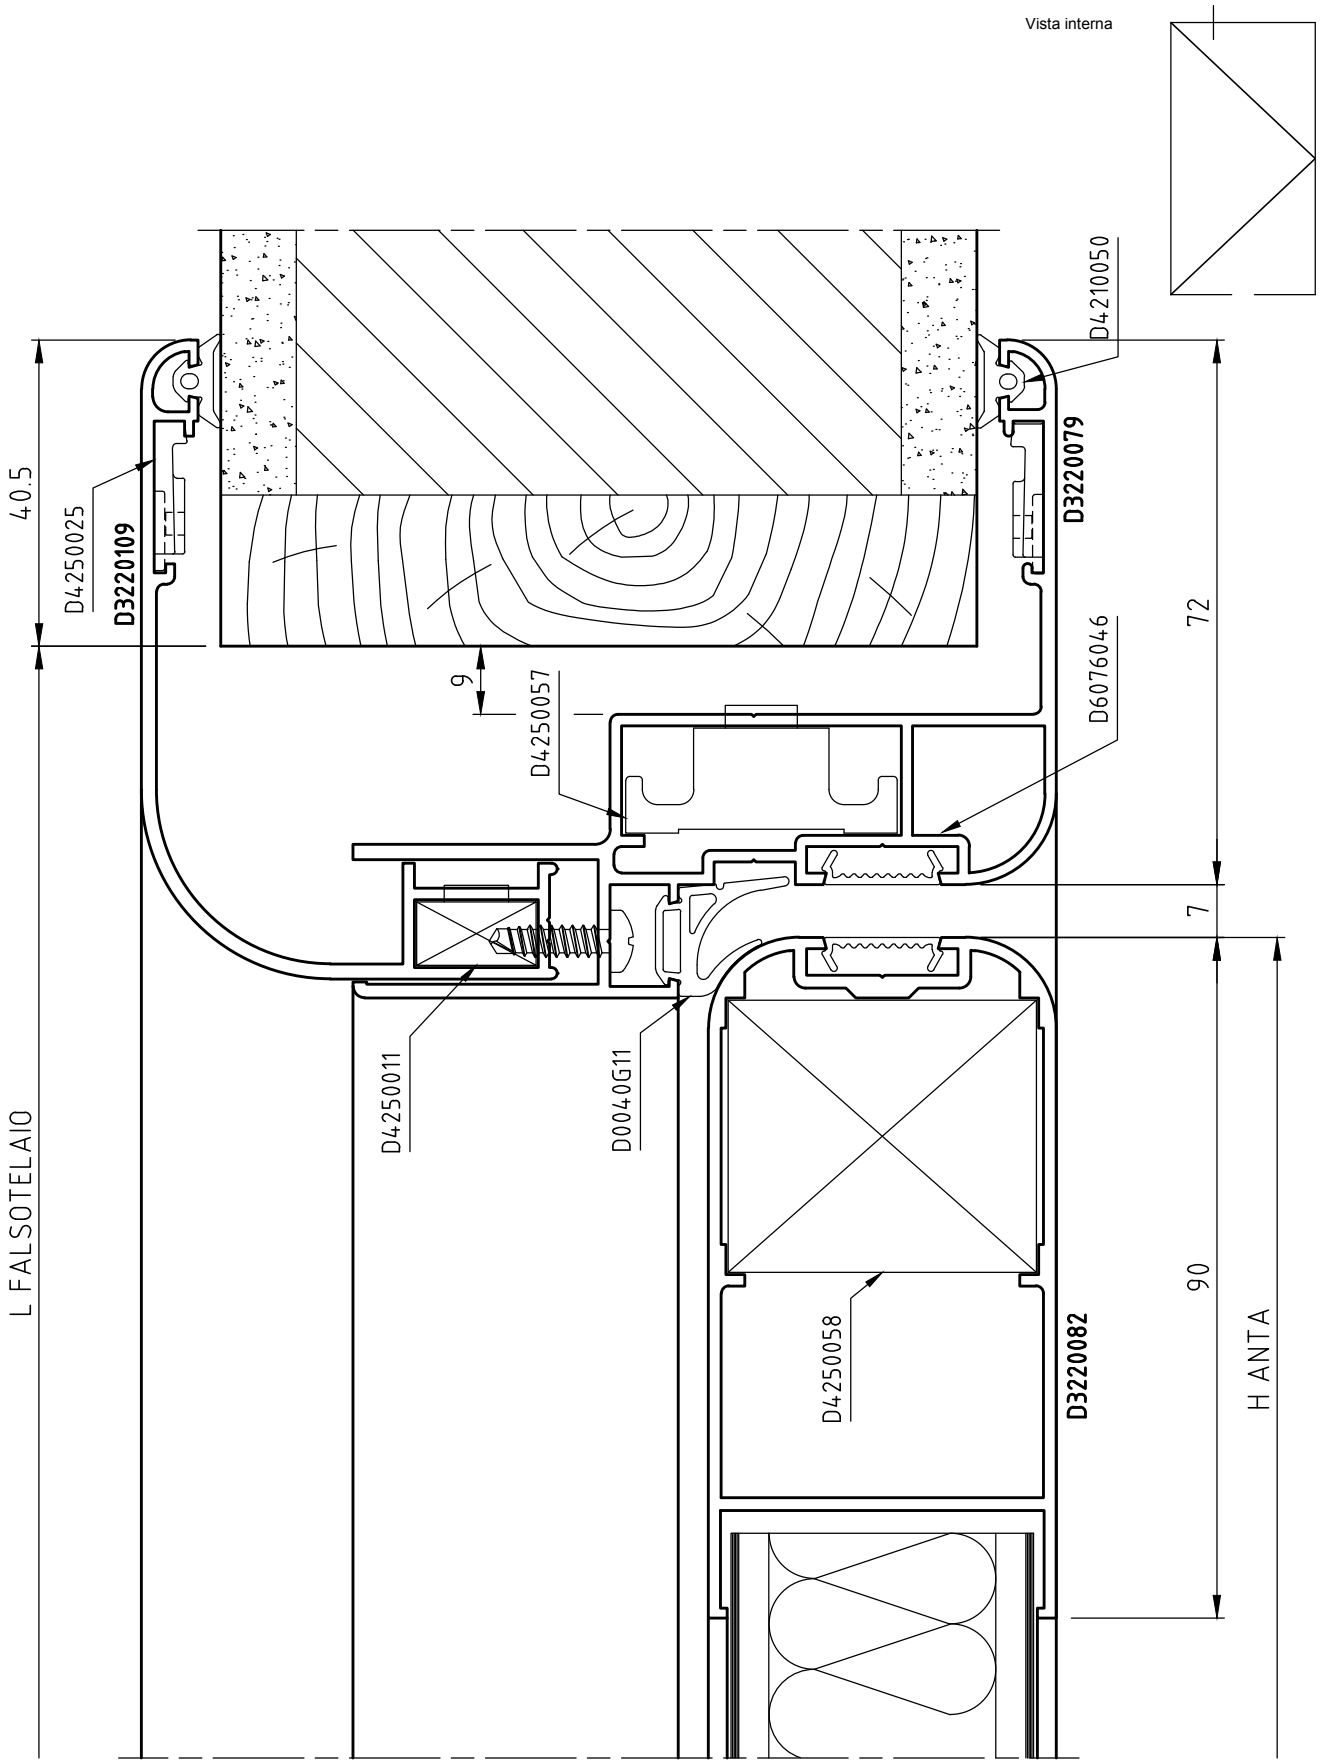

SEZIONE 7.5 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



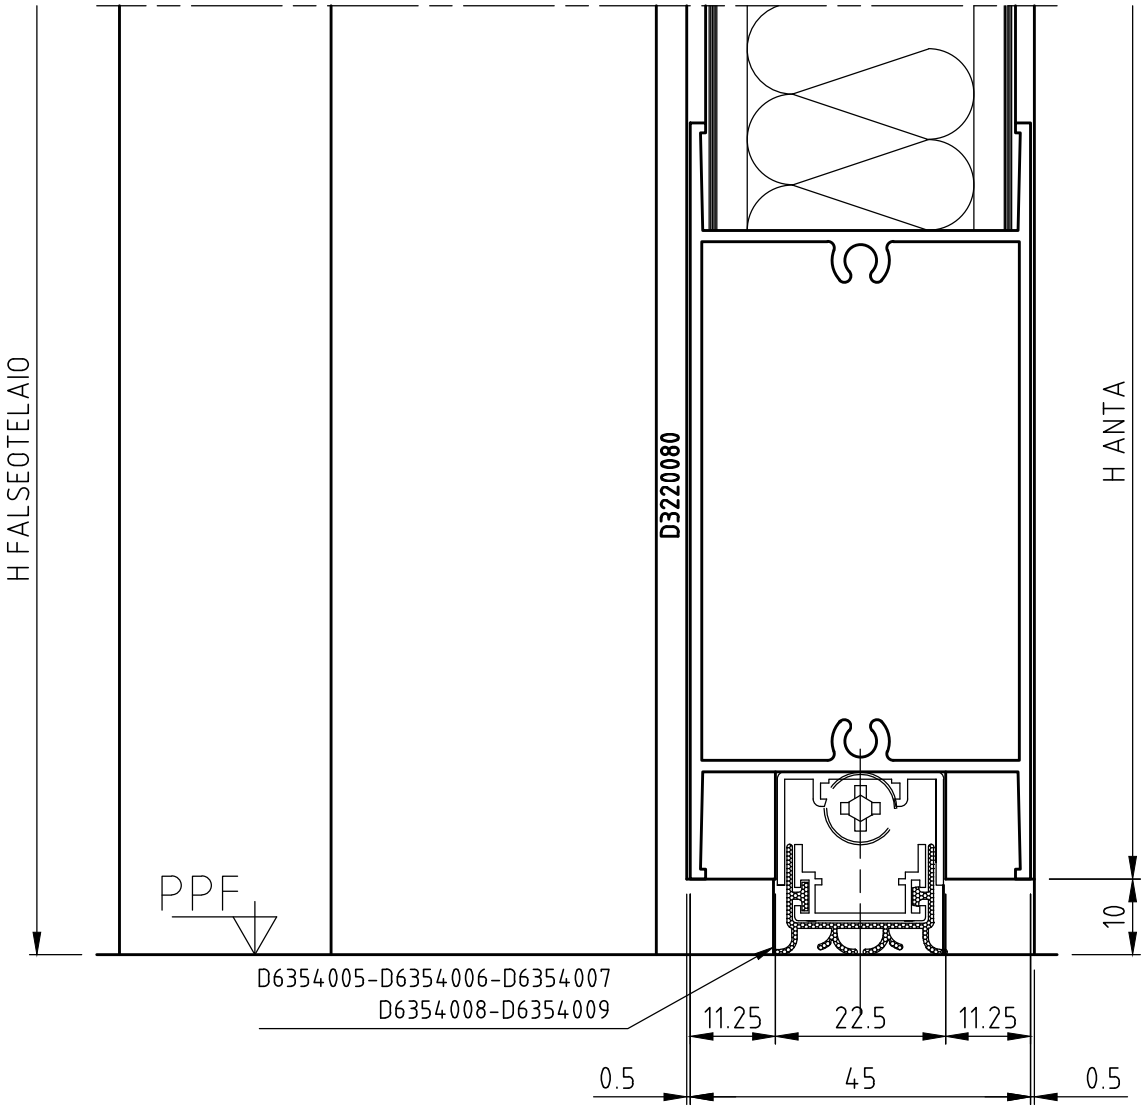

SEZIONE 8.1 - NODO LATERALE PORTA LATO CERNIERA

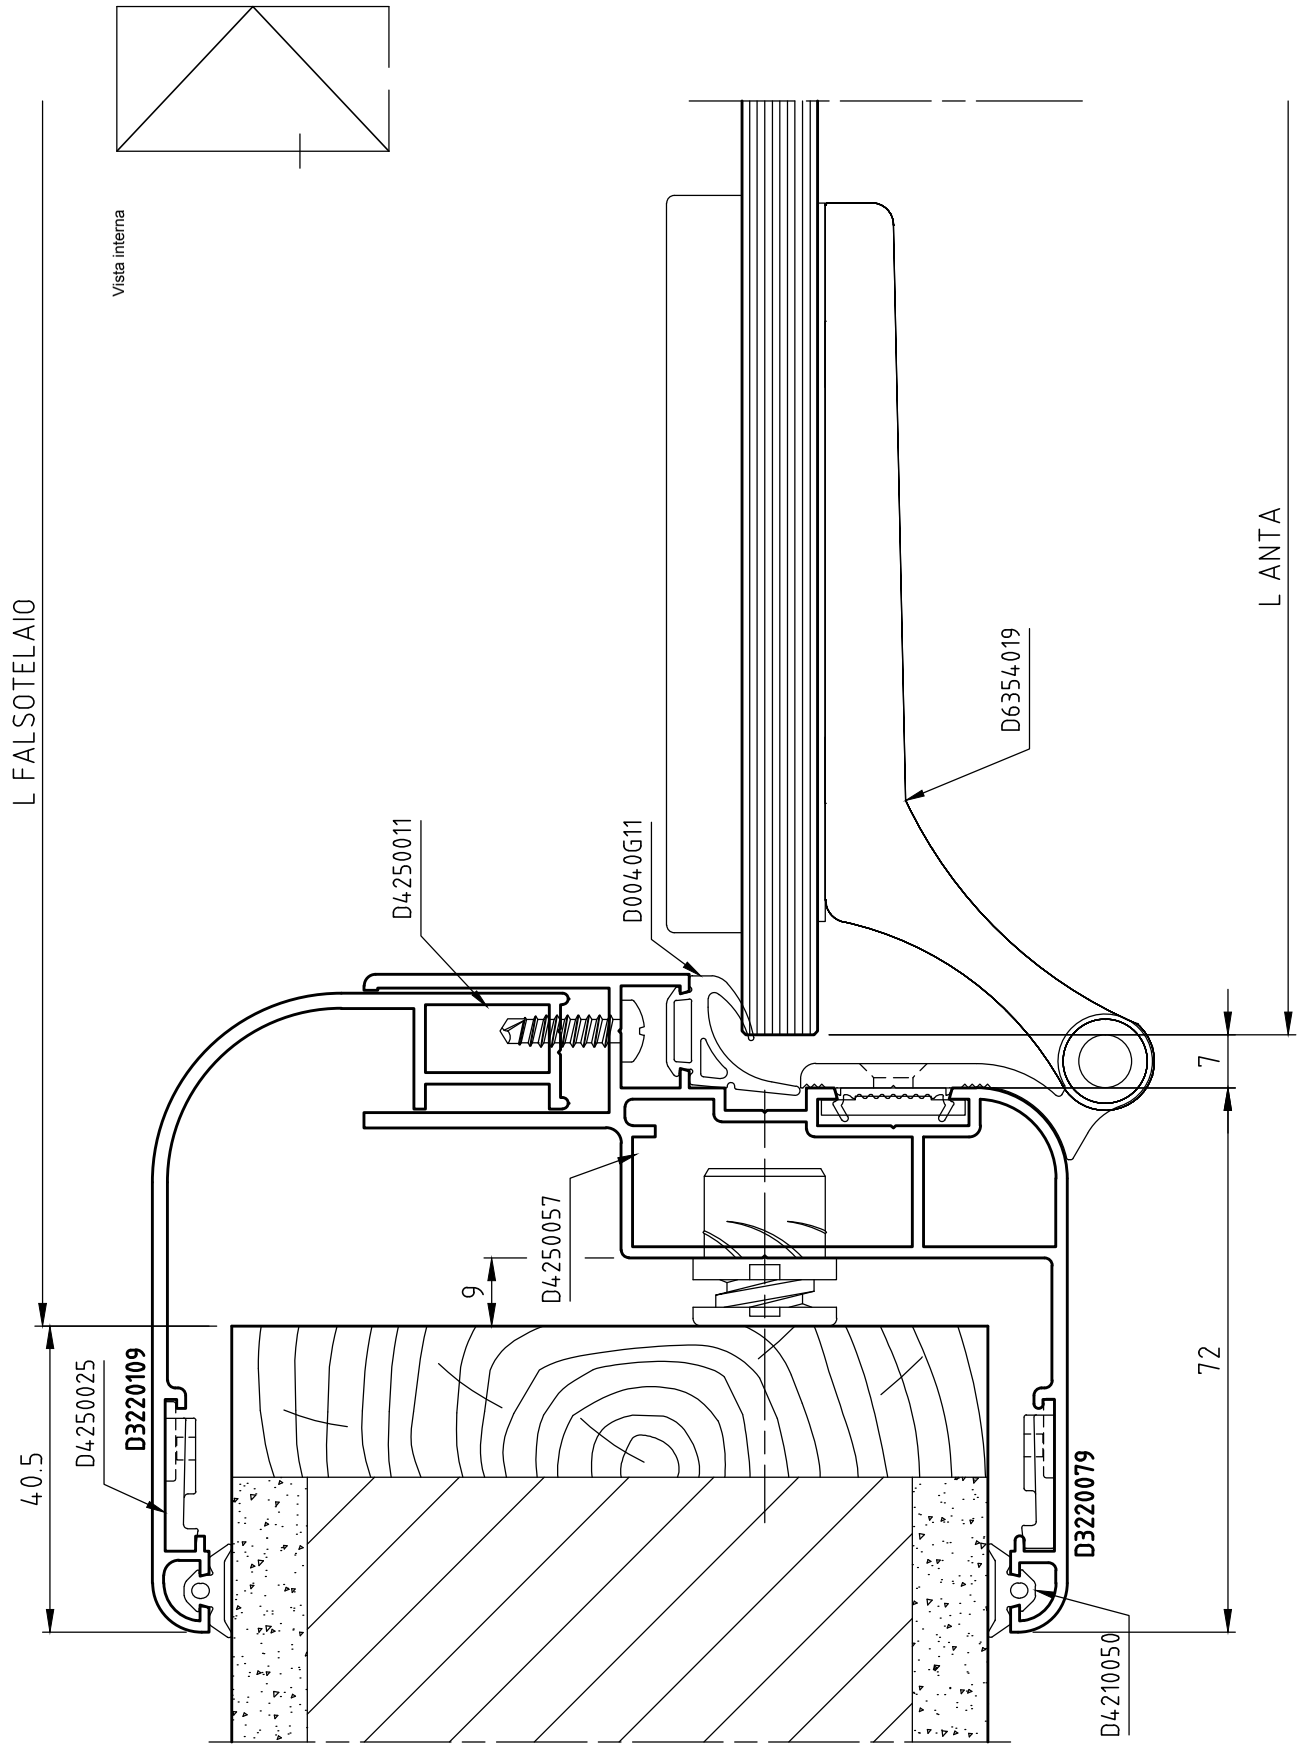

SEZIONE 8.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA



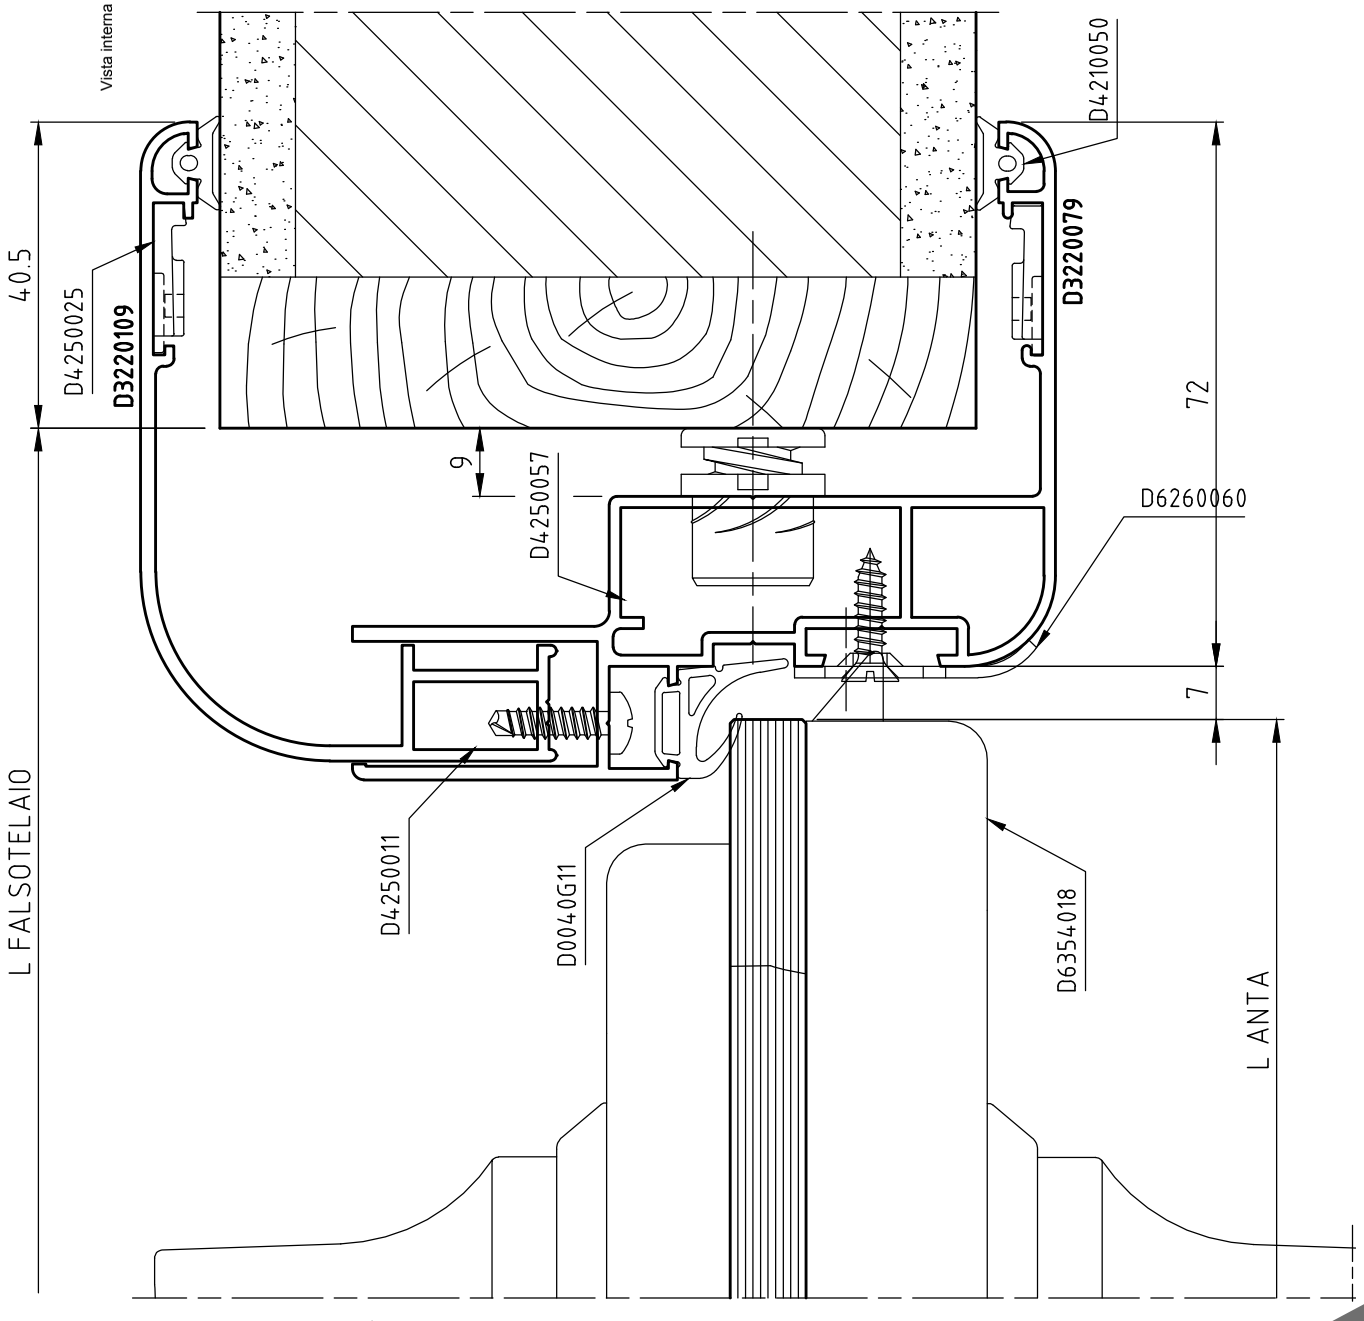

SEZIONE 8.3 - NODO SUPERIORE PORTA

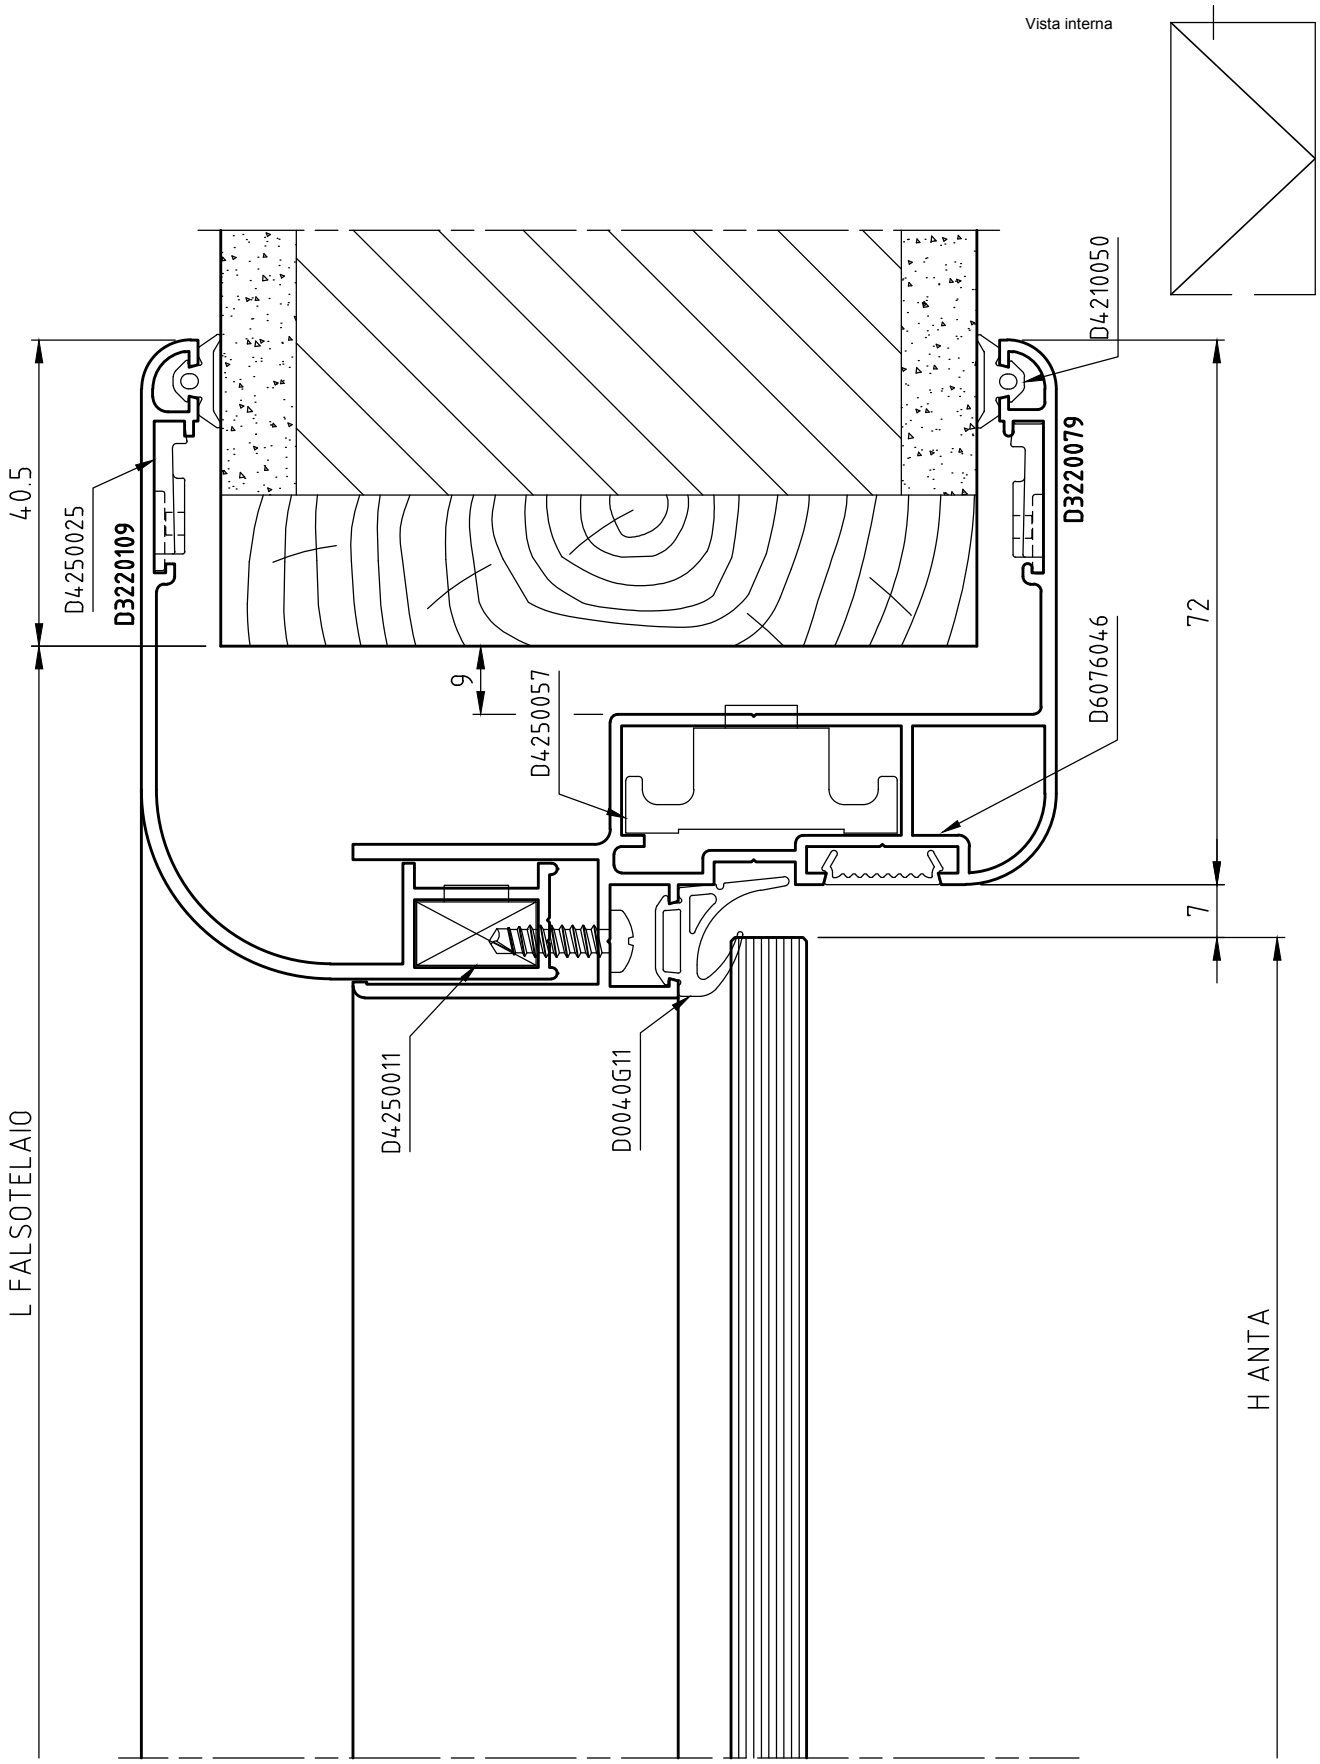

SEZIONE 8.4 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



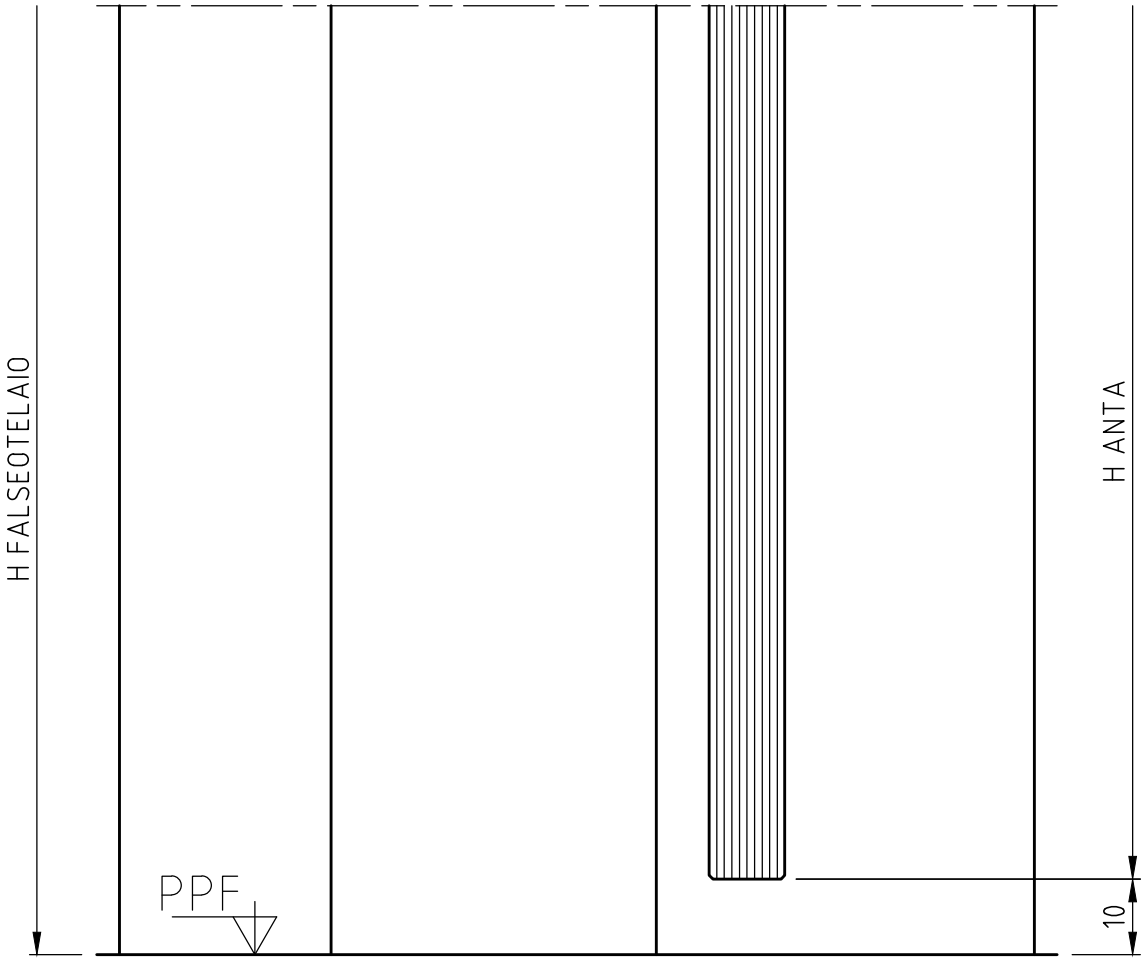

SEZIONE 9.1 - NODO LATERALE PORTA LATO CERNIERA

Vista interna



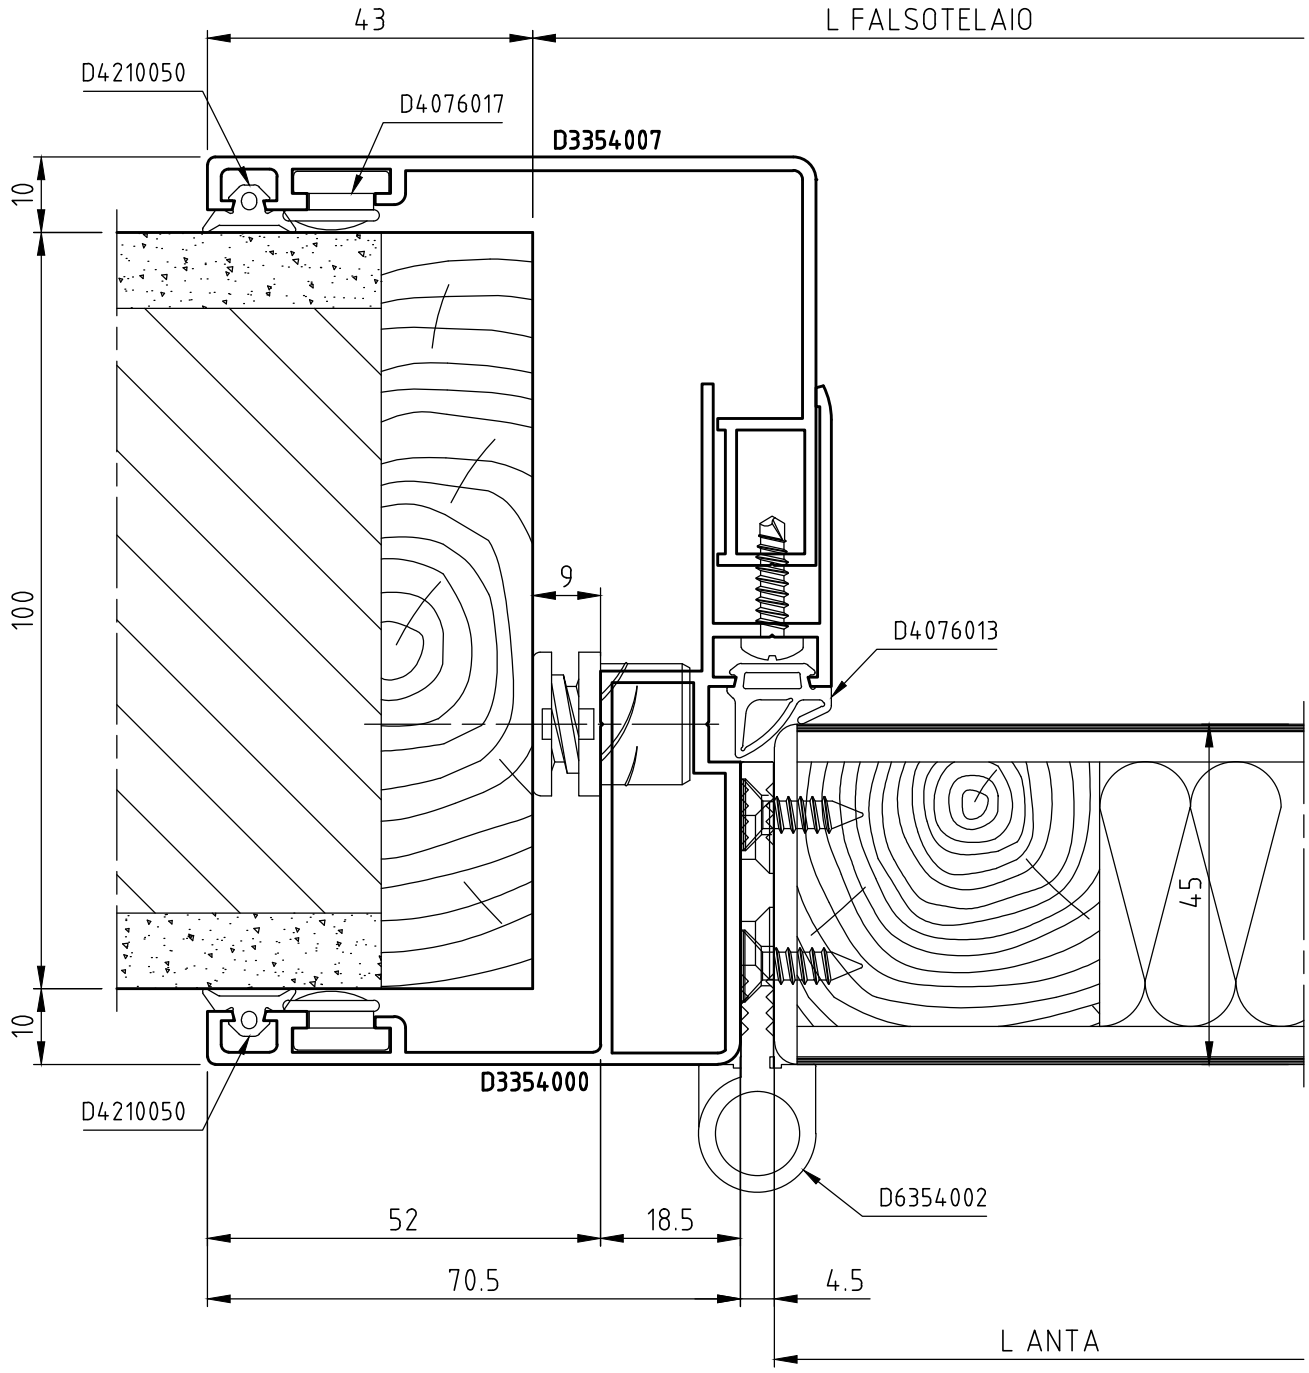

SEZIONE 9.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA

Vista interna



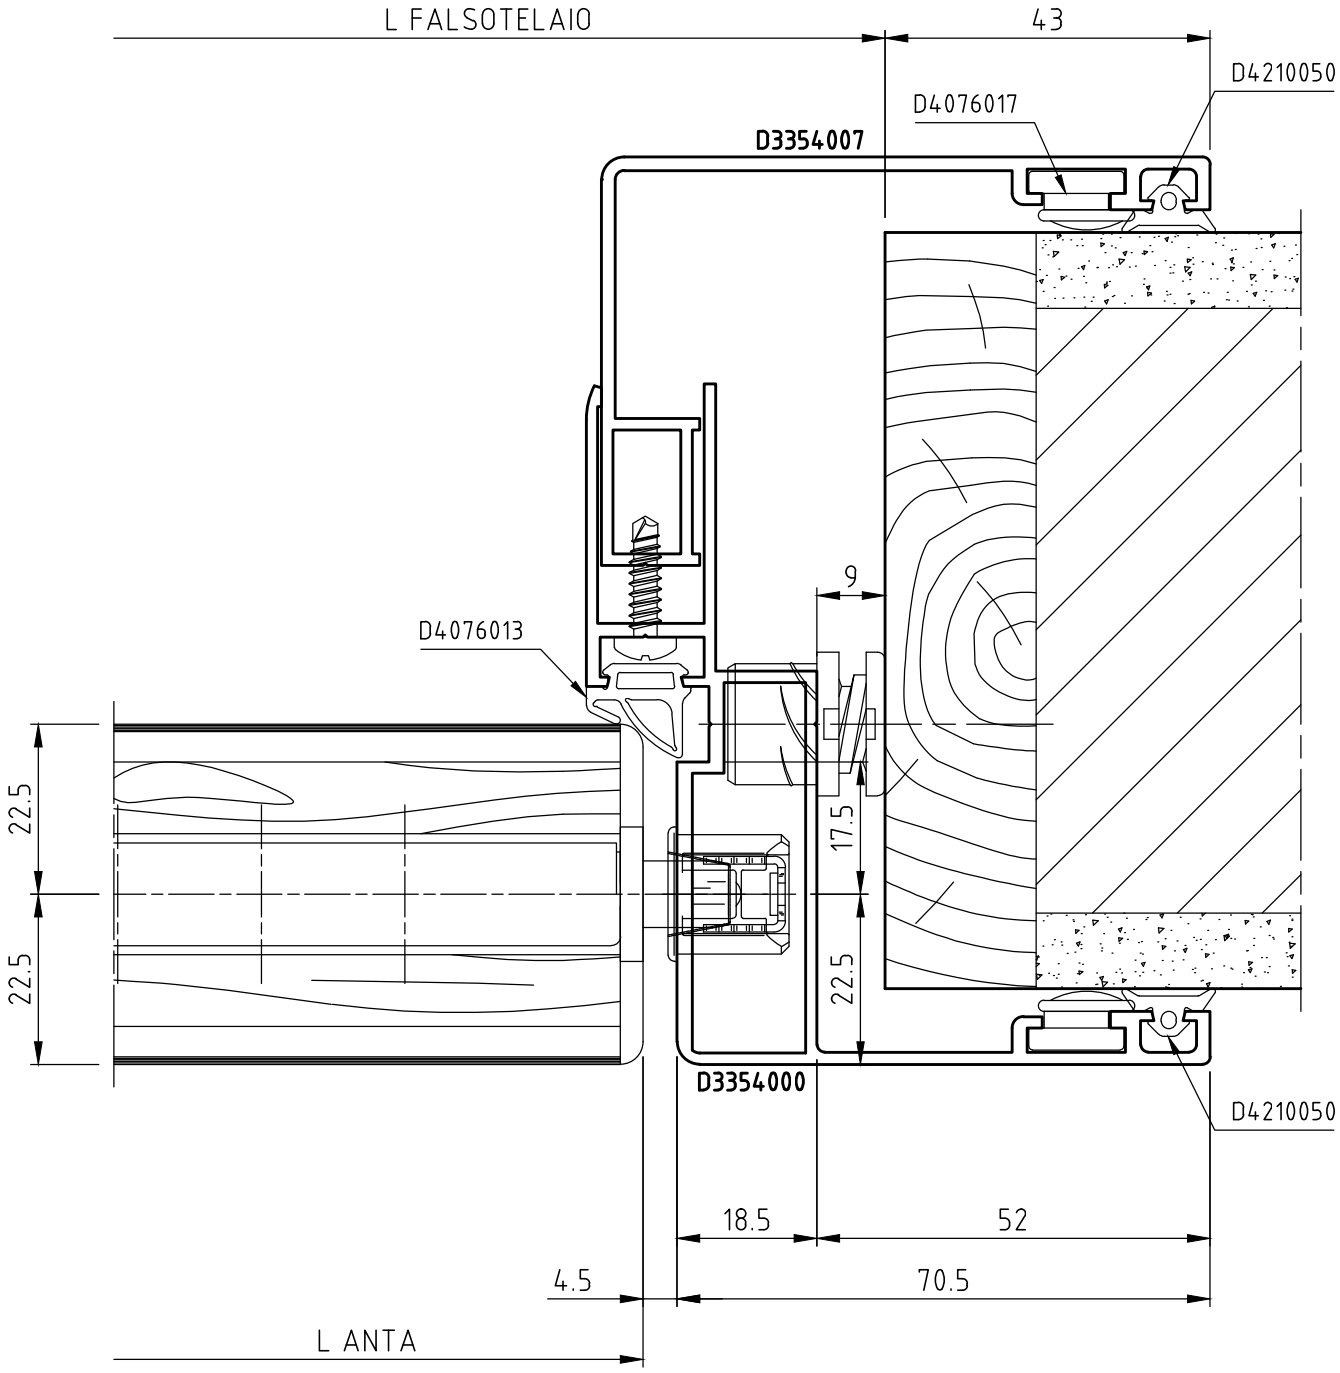

SEZIONE 9.3 - NODO CENTRALE PORTA

Vista interna



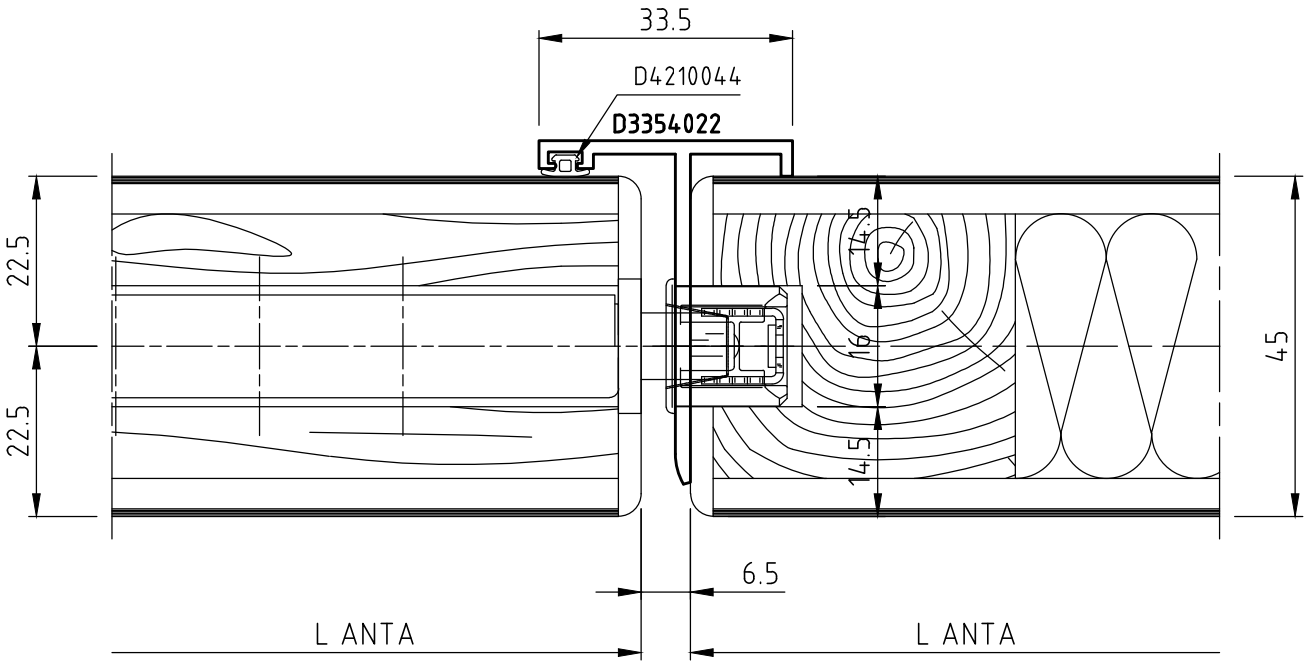

SEZIONE 9.4 - NODO SUPERIORE PORTA

Vista interna



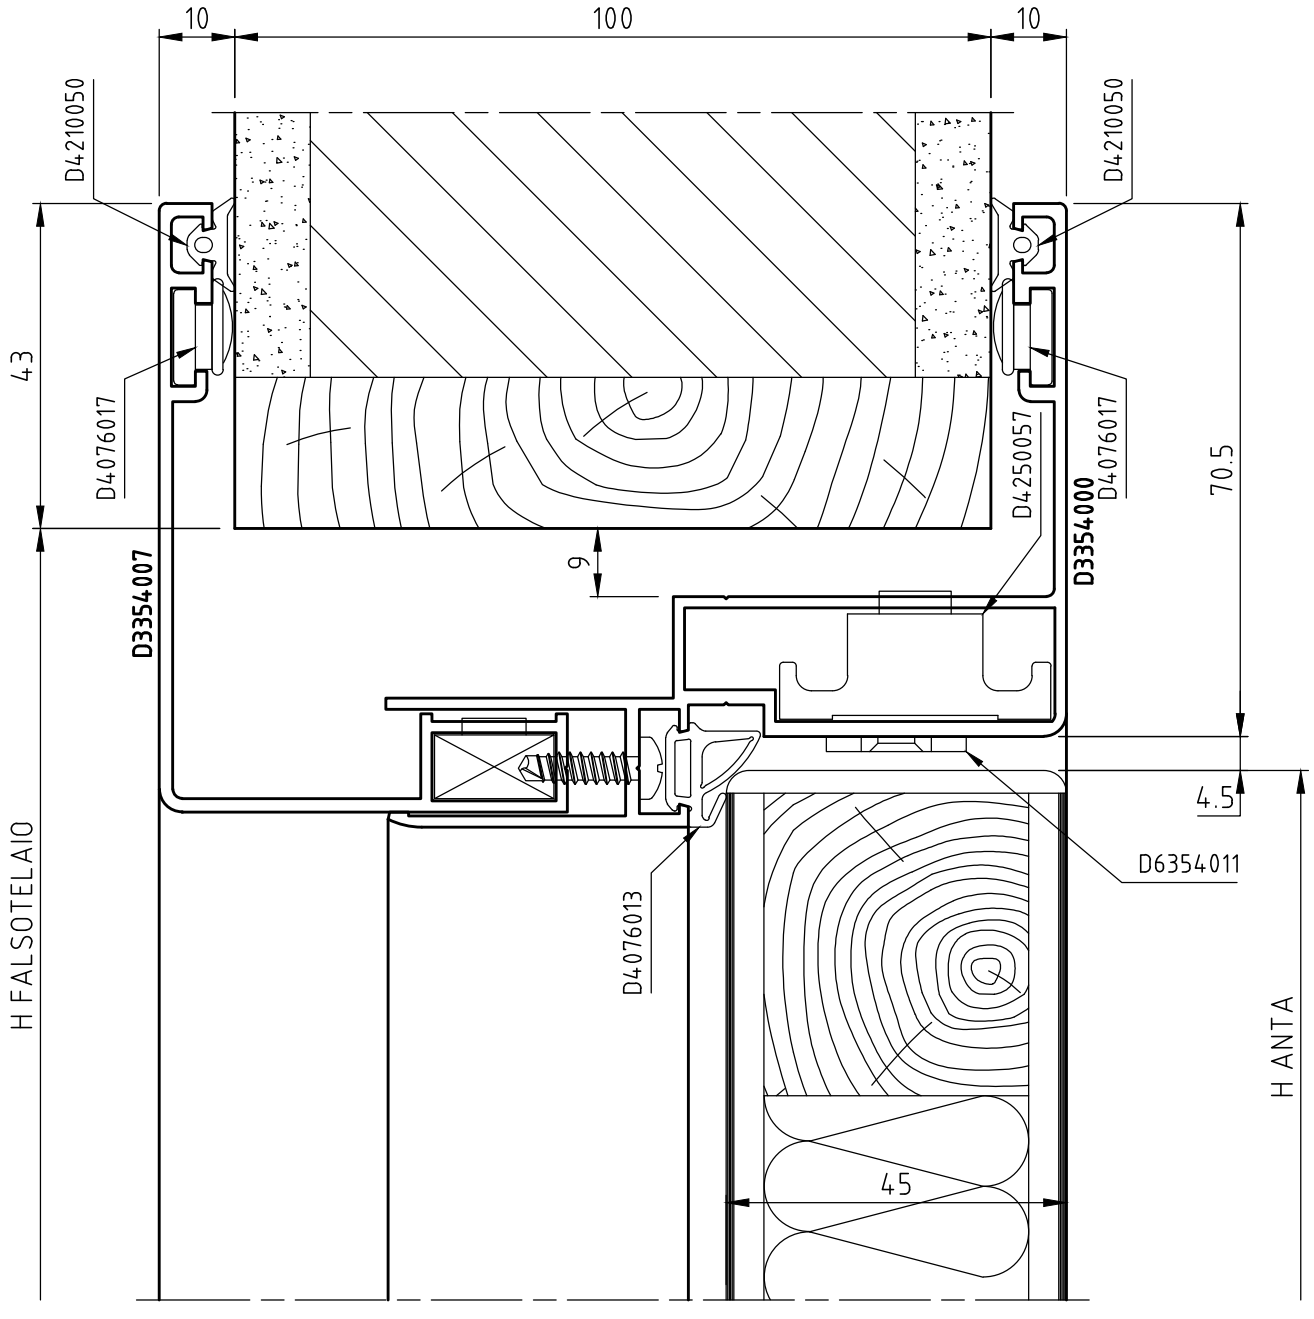

SEZIONE 9.5 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



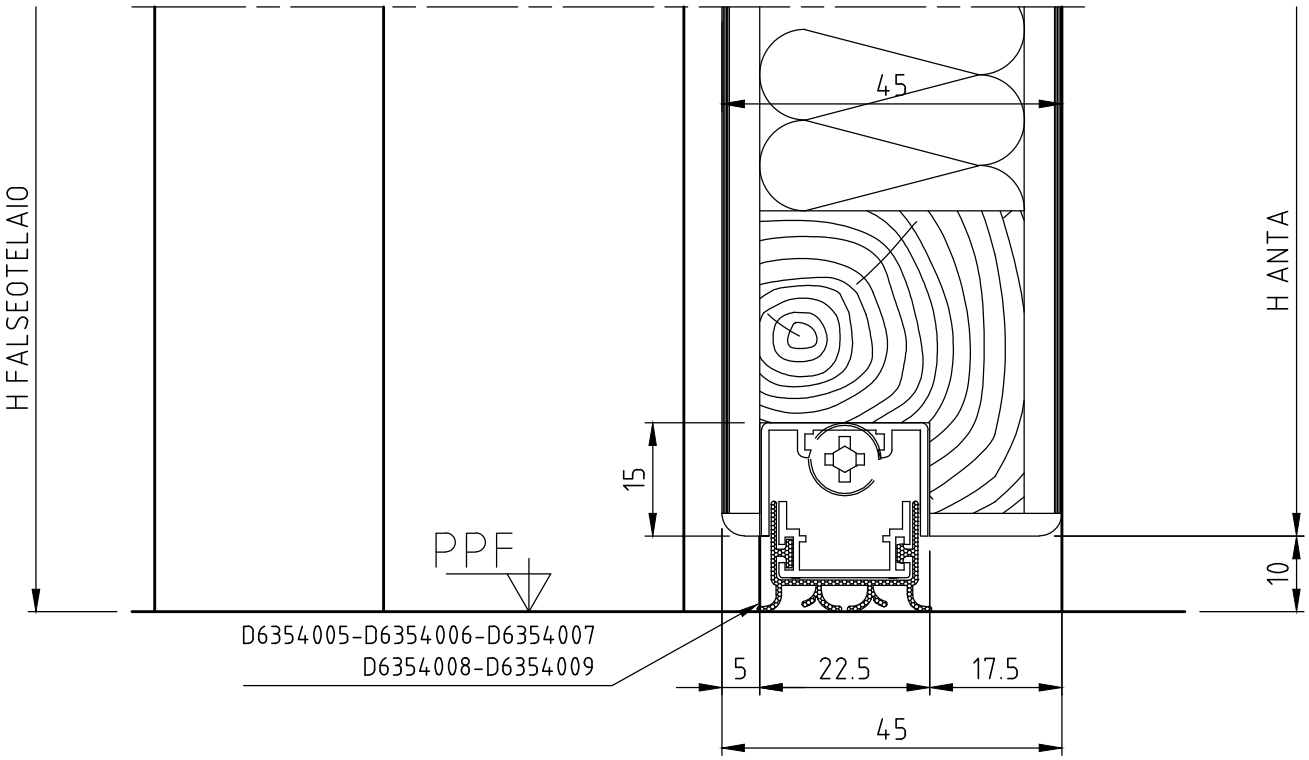

SEZIONE 10.1 - NODO LATERALE PORTA LATO CERNIERA

Vista interna



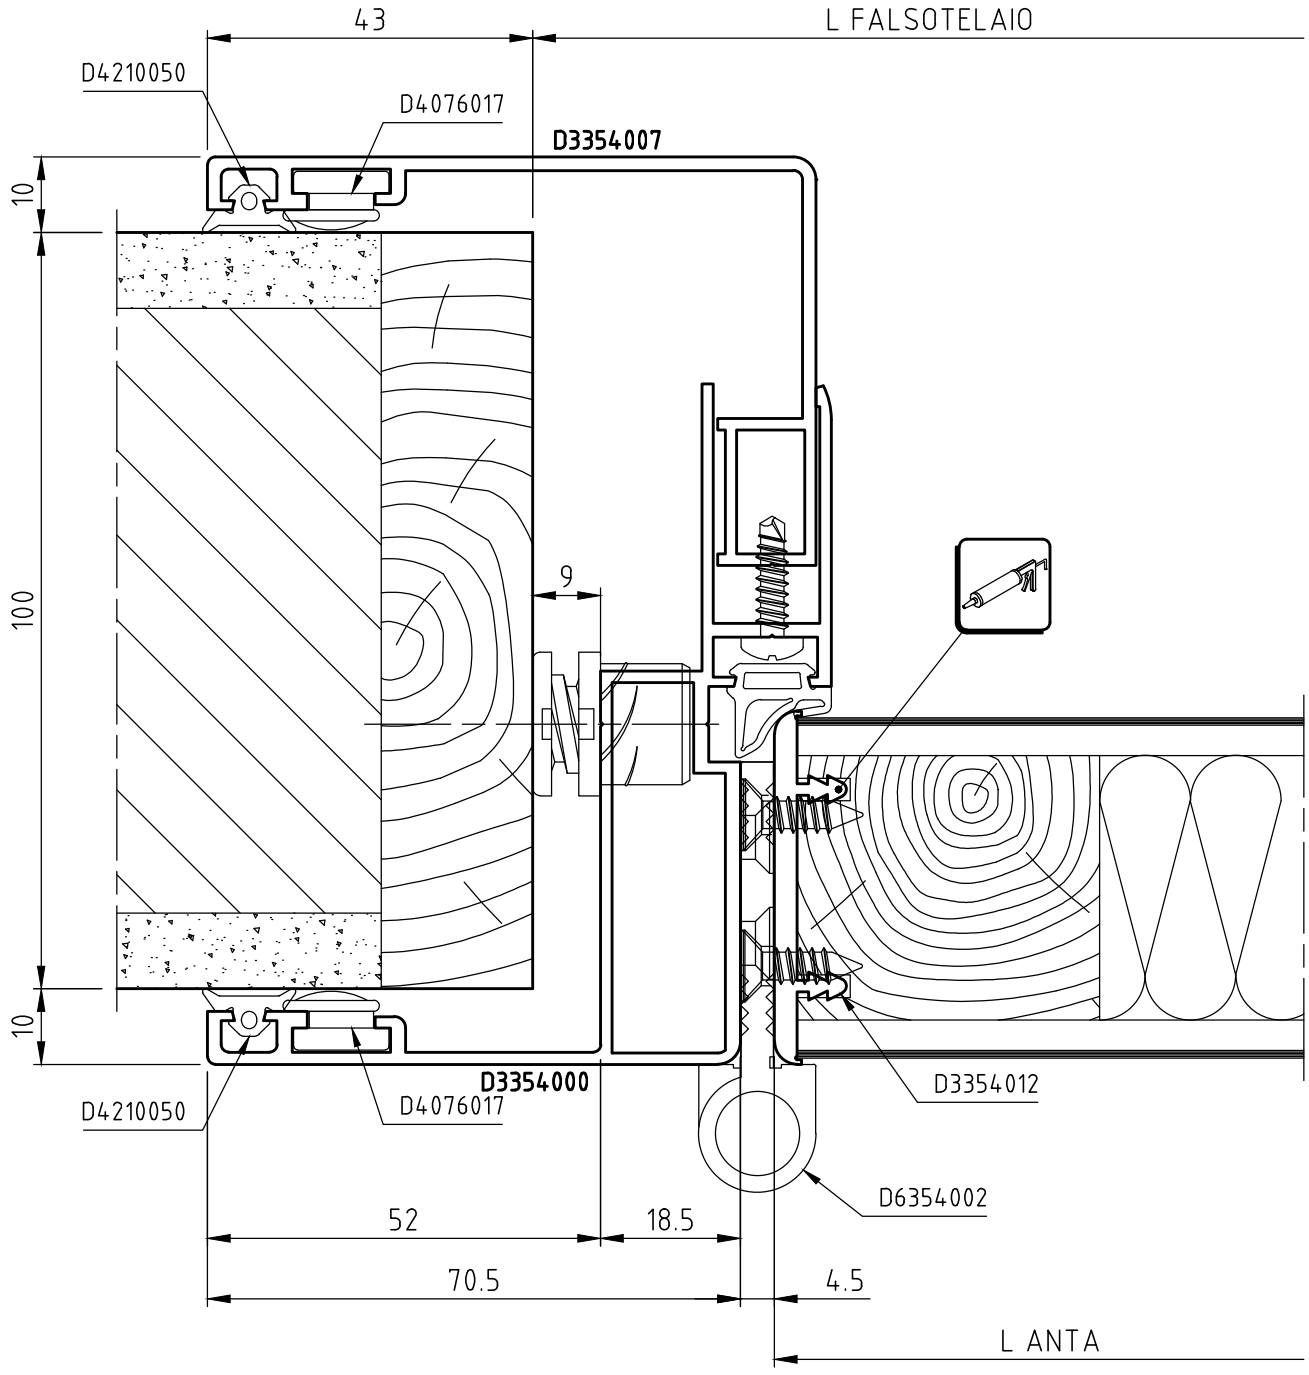

SEZIONE 10.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA

Vista interna



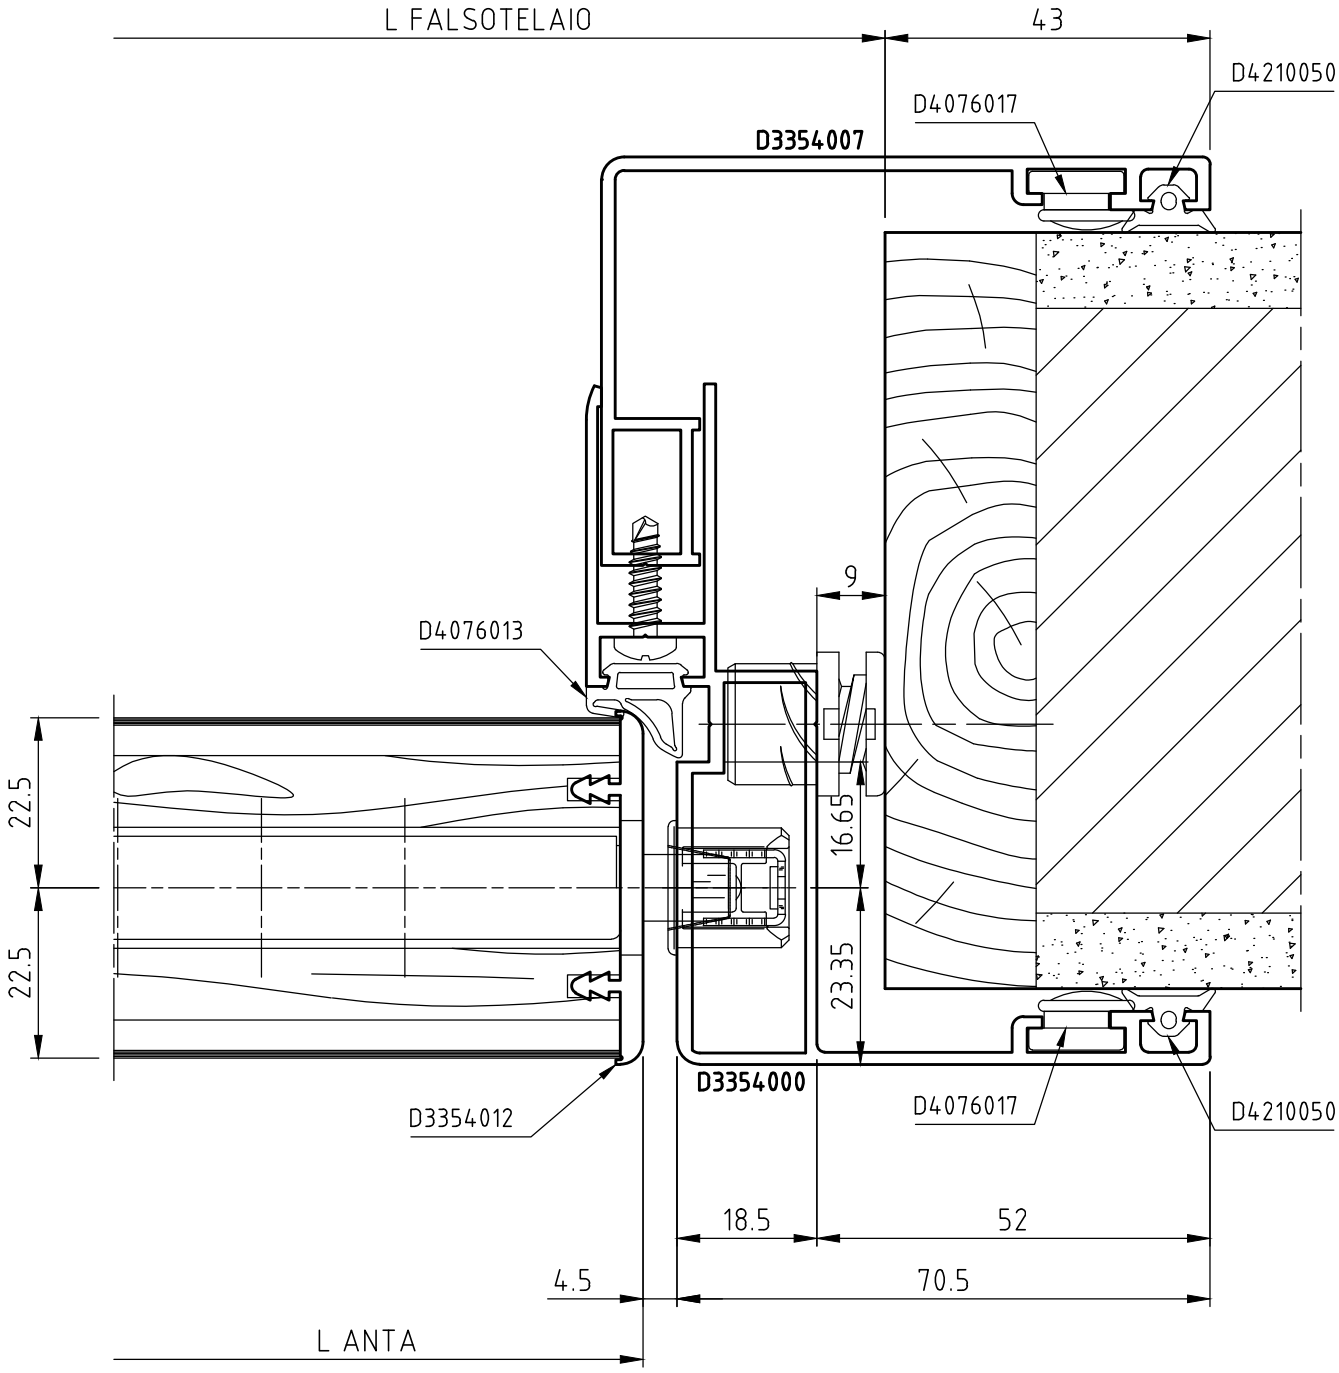

SEZIONE 10.3 - NODO CENTRALE PORTA

Vista interna



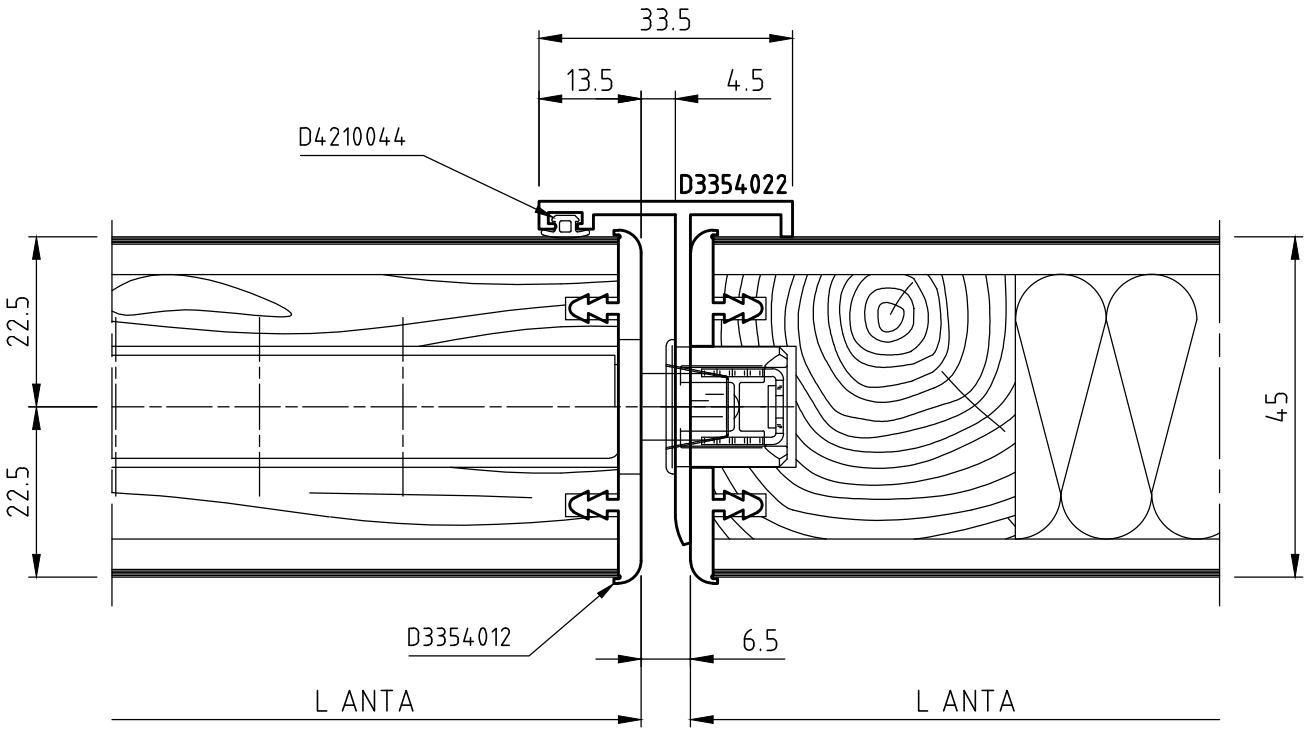

SEZIONE 10.4 - NODO SUPERIORE PORTA

Vista interna



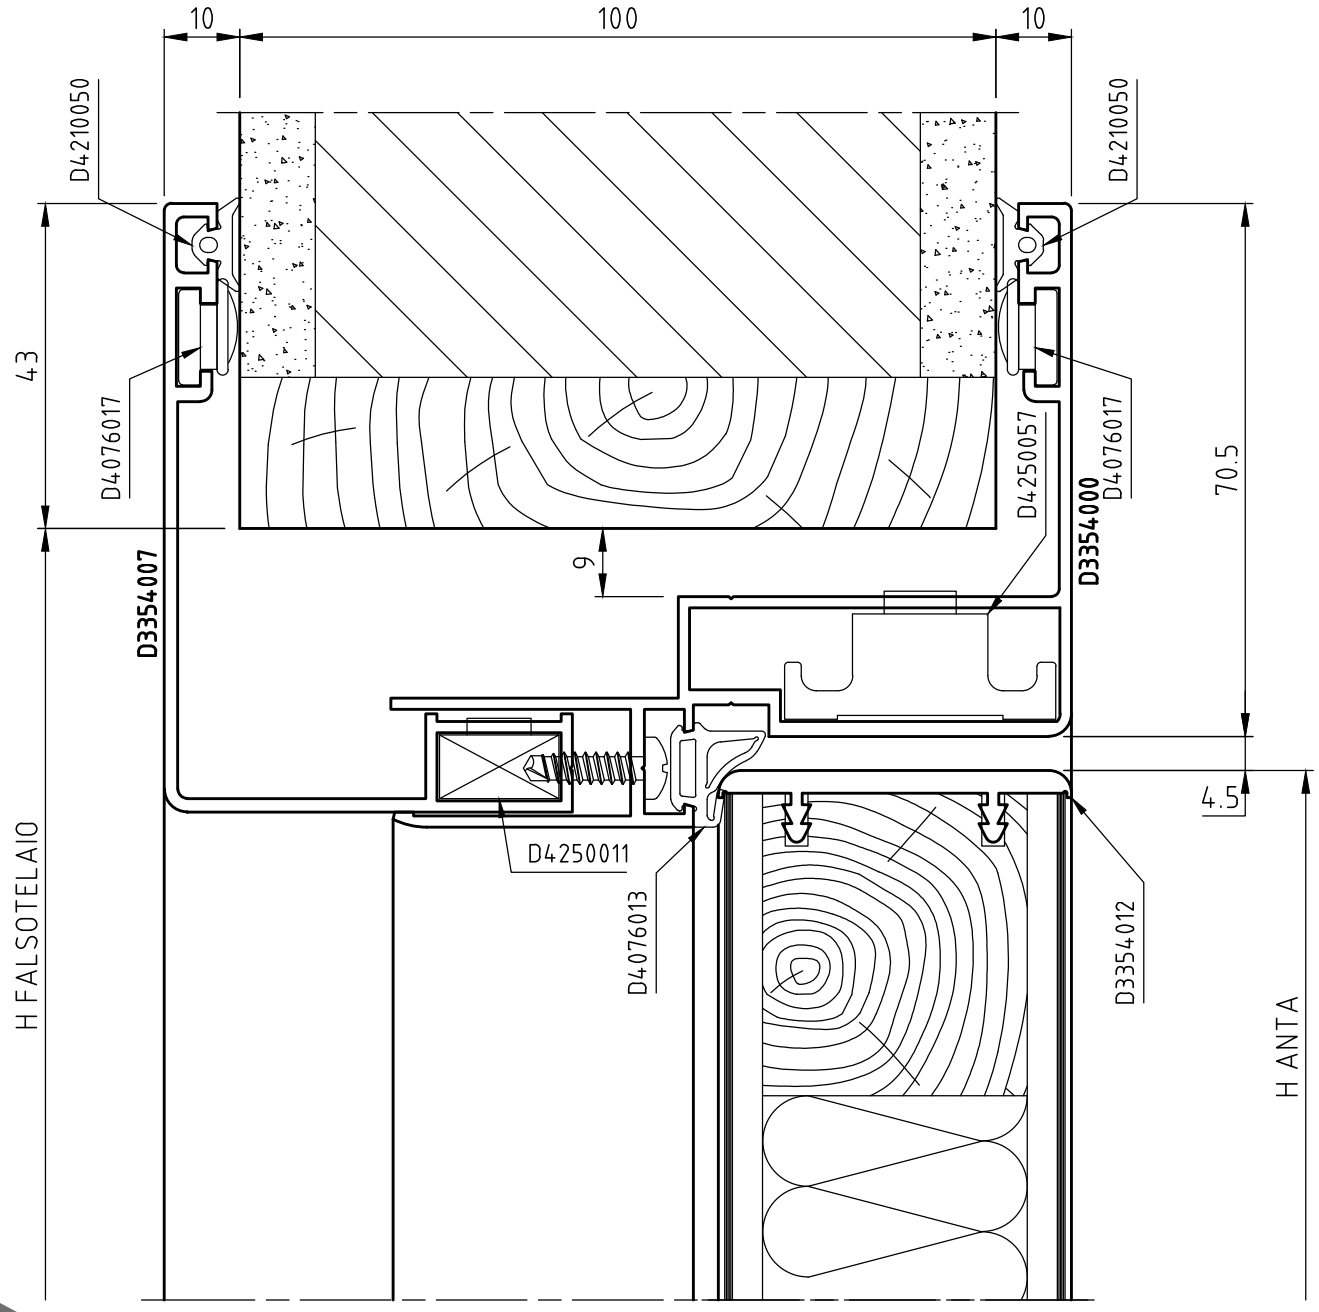

SEZIONE 10.5 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



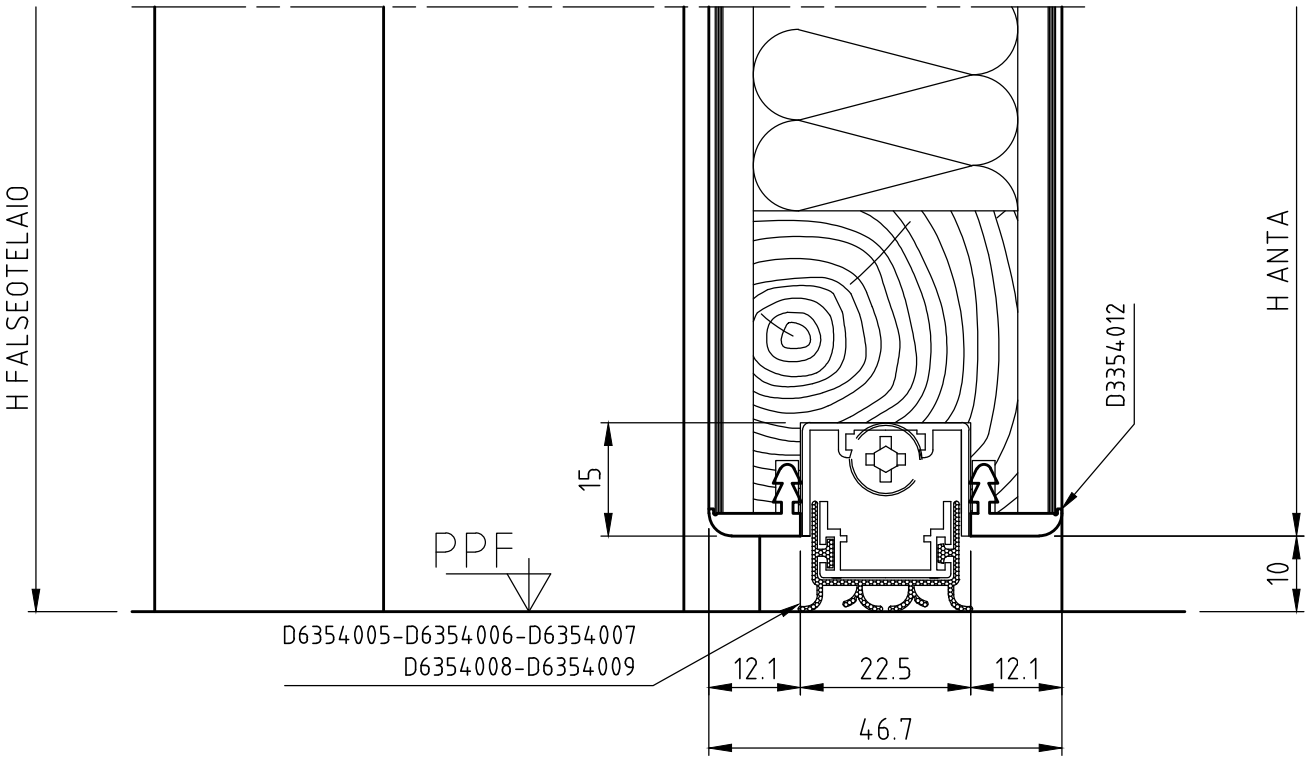

SEZIONE 10.6 - NODO SUPERIORE PORTA VARIANTE BORDATA IN ALLUMINIO SUI MONTANTI

Vista interna



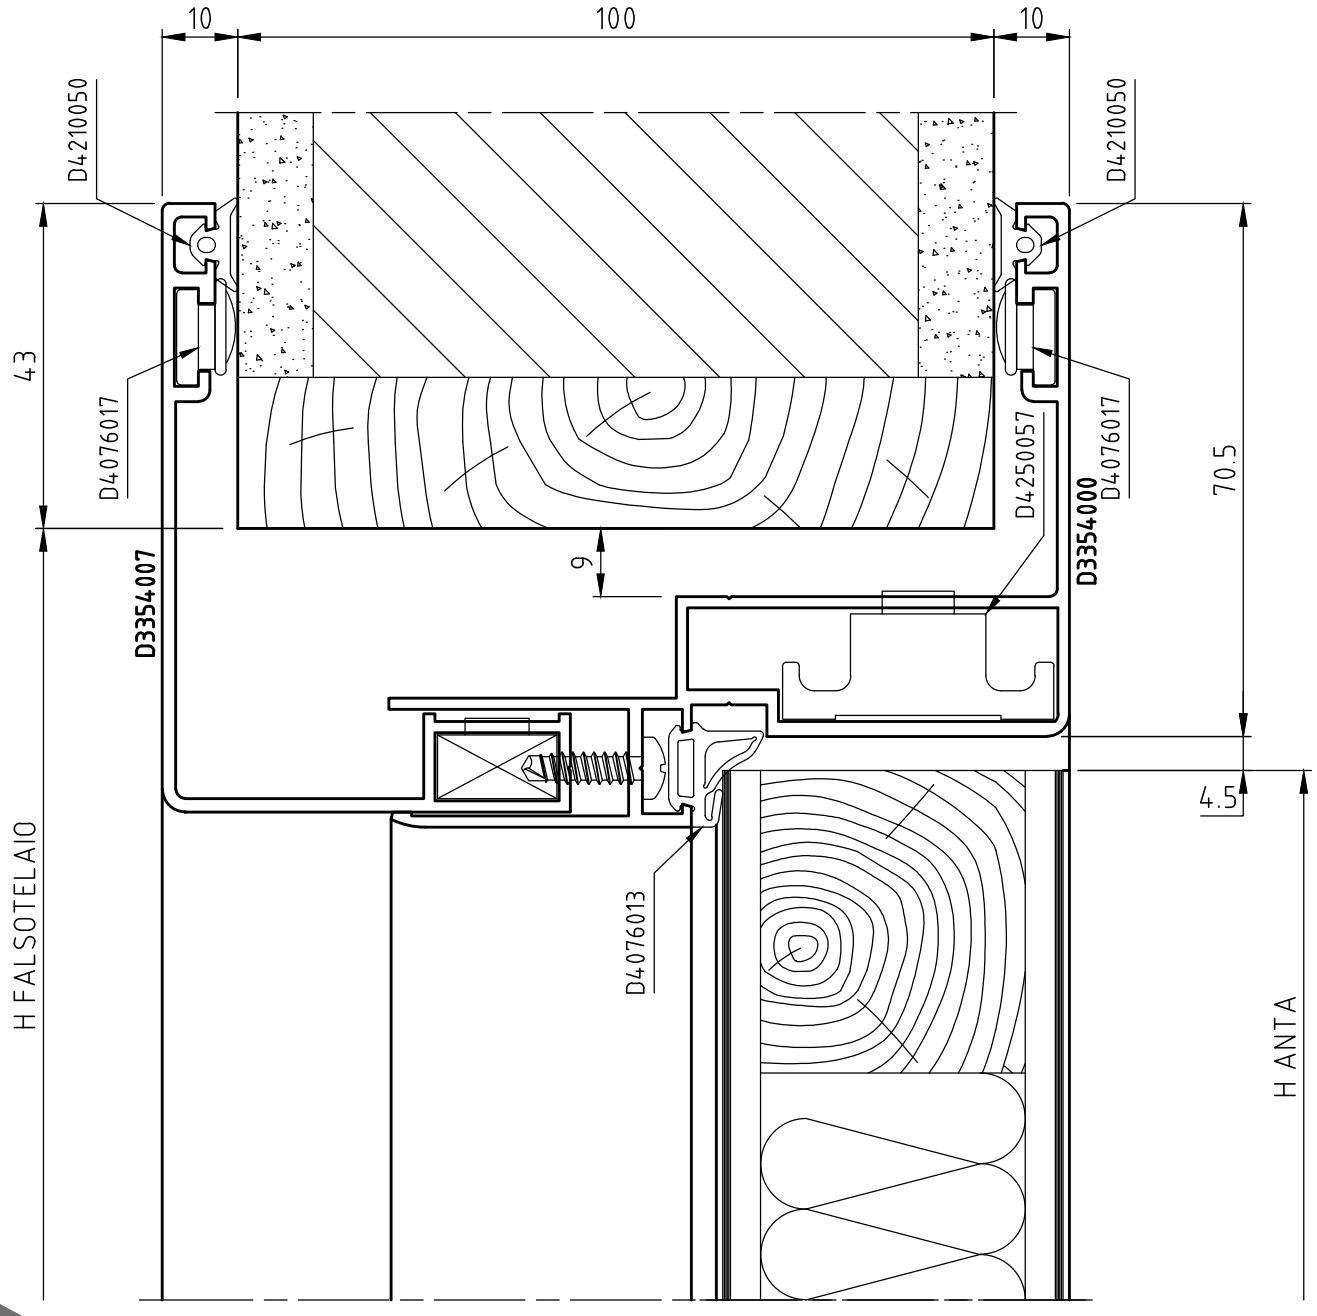

SEZIONE 10.7 - NODO INFERIORE PORTA VARIANTE BORDATA IN ALLUMINIO SUI MONTANTI

Vista interna



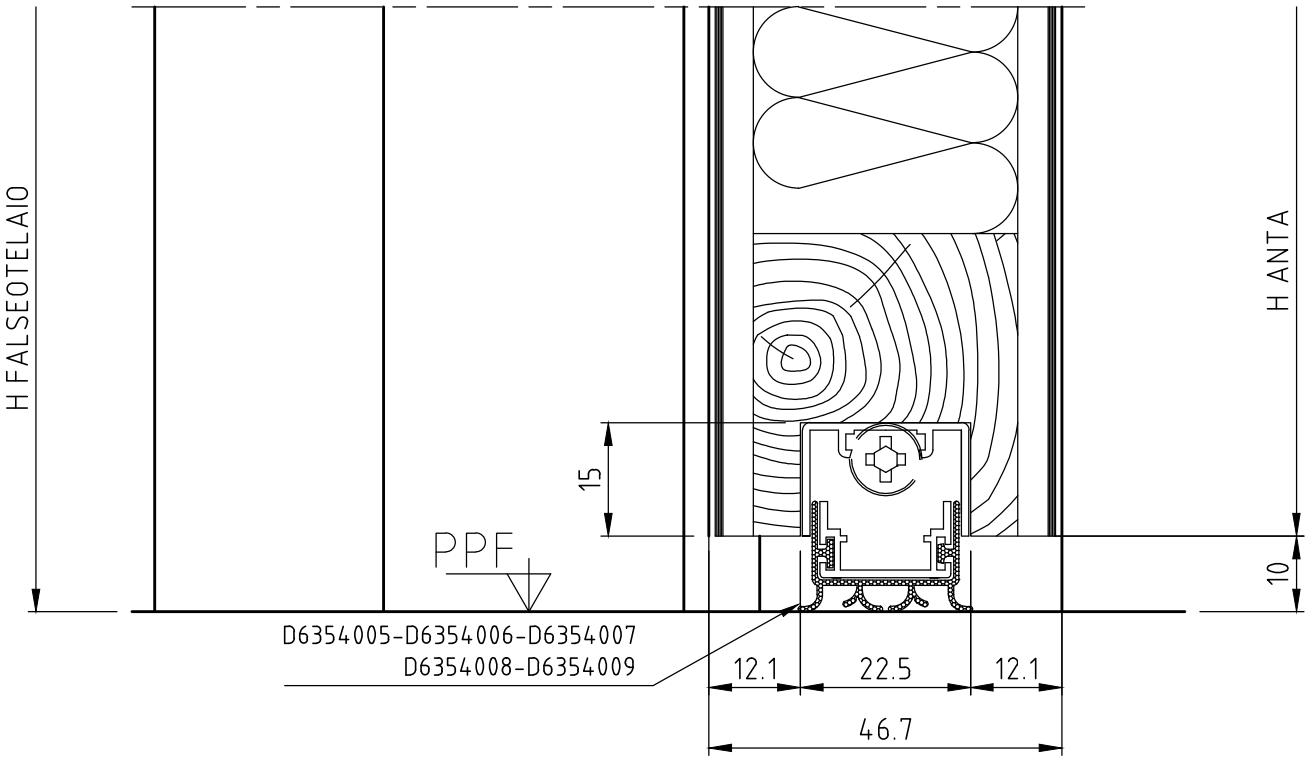

SEZIONE 11.1 - NODO LATERALE PORTA LATO CERNIERA

Vista interna



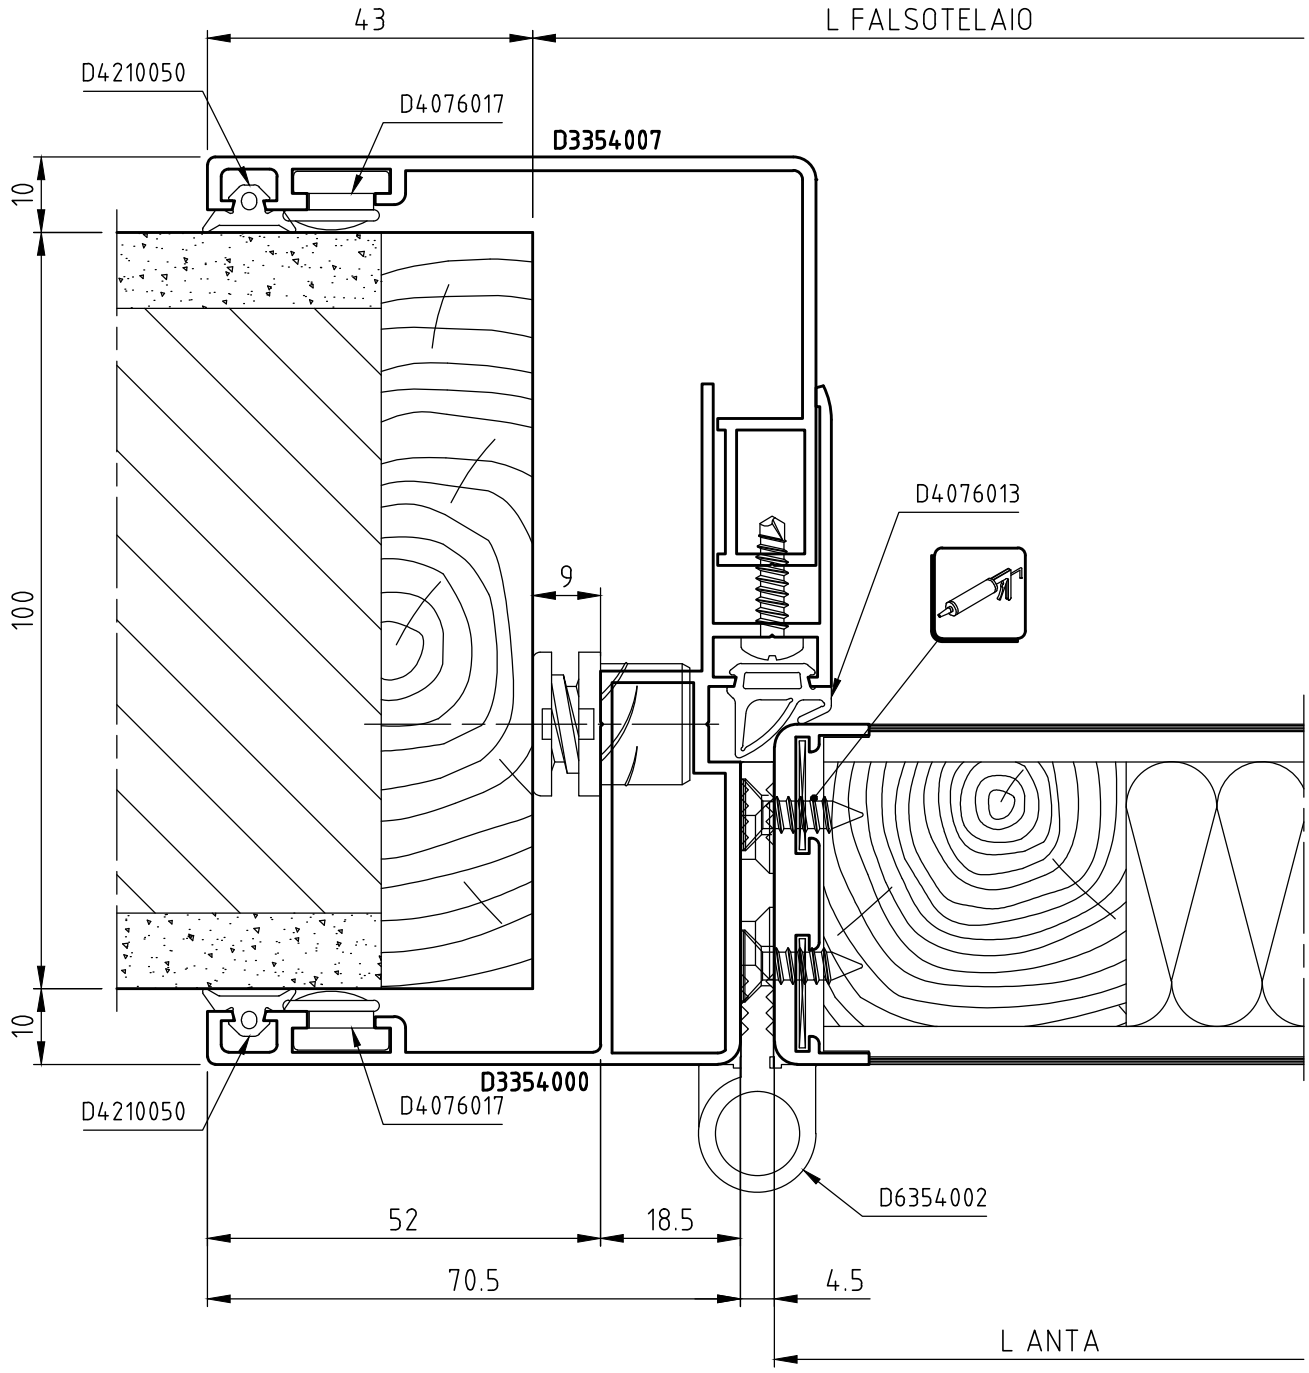

SEZIONE 11.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA

Vista interna



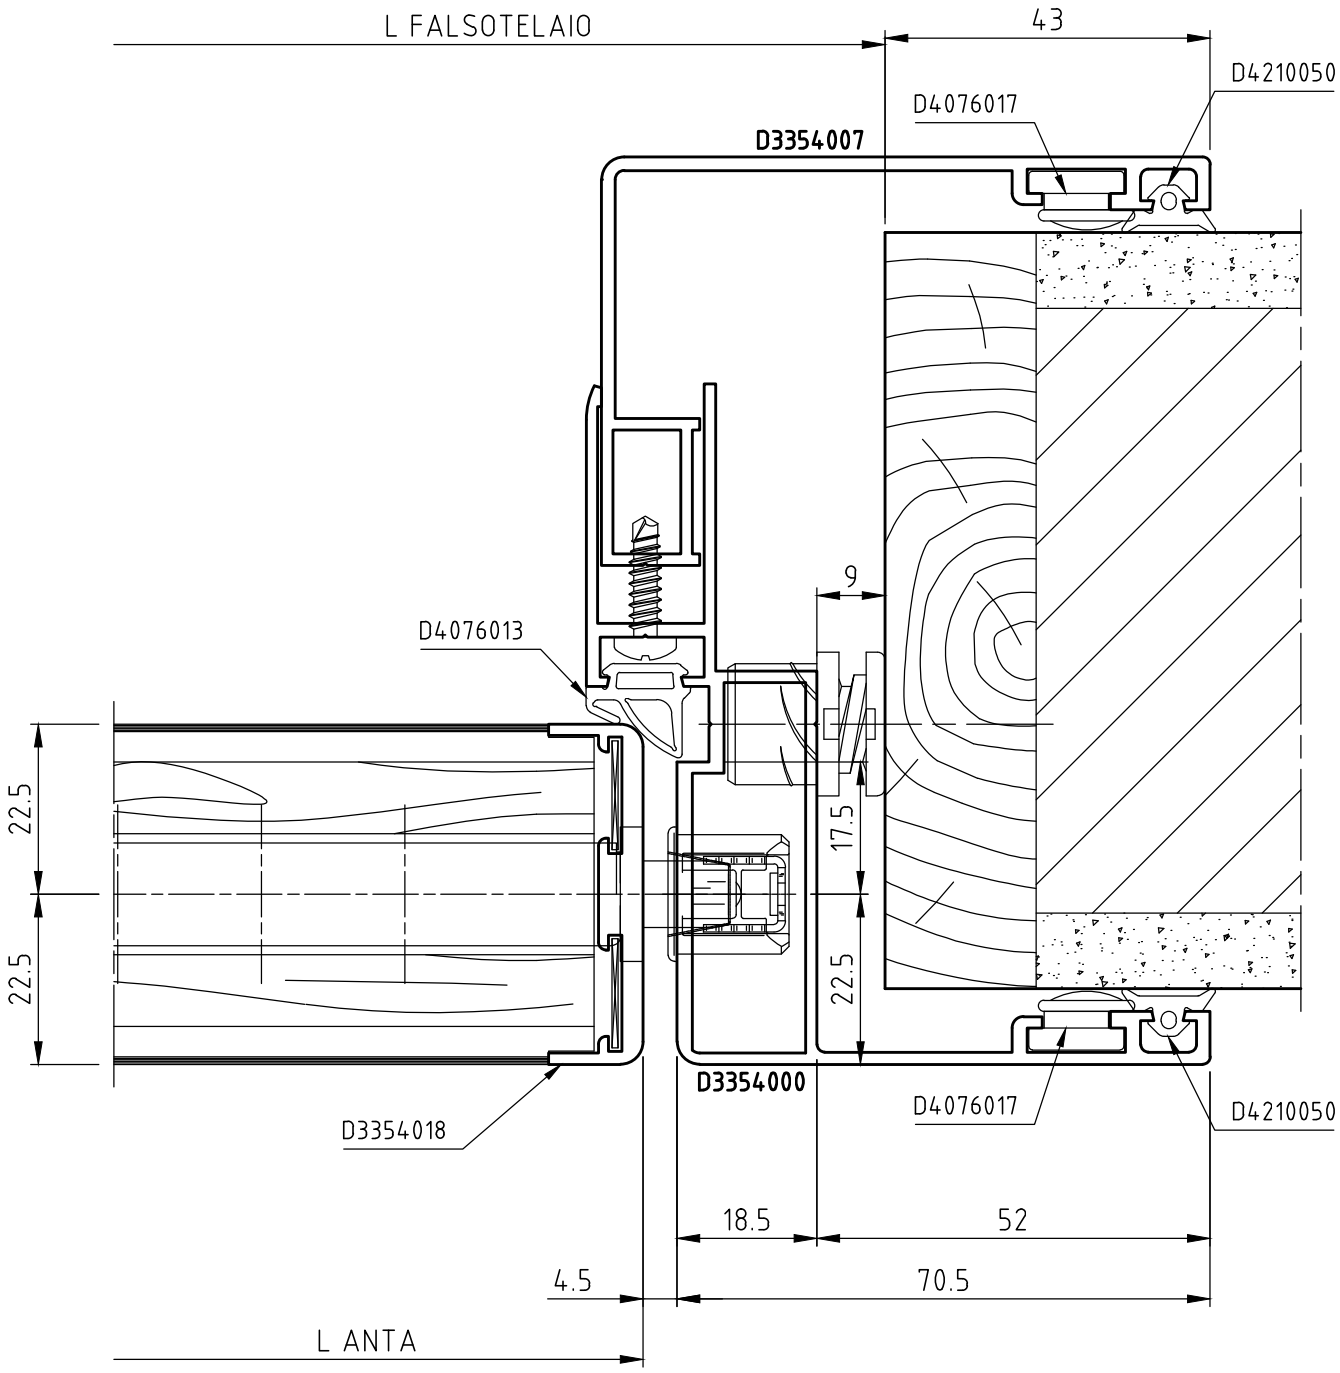

SEZIONE 11.3 - NODO CENTRALE PORTA

Vista interna



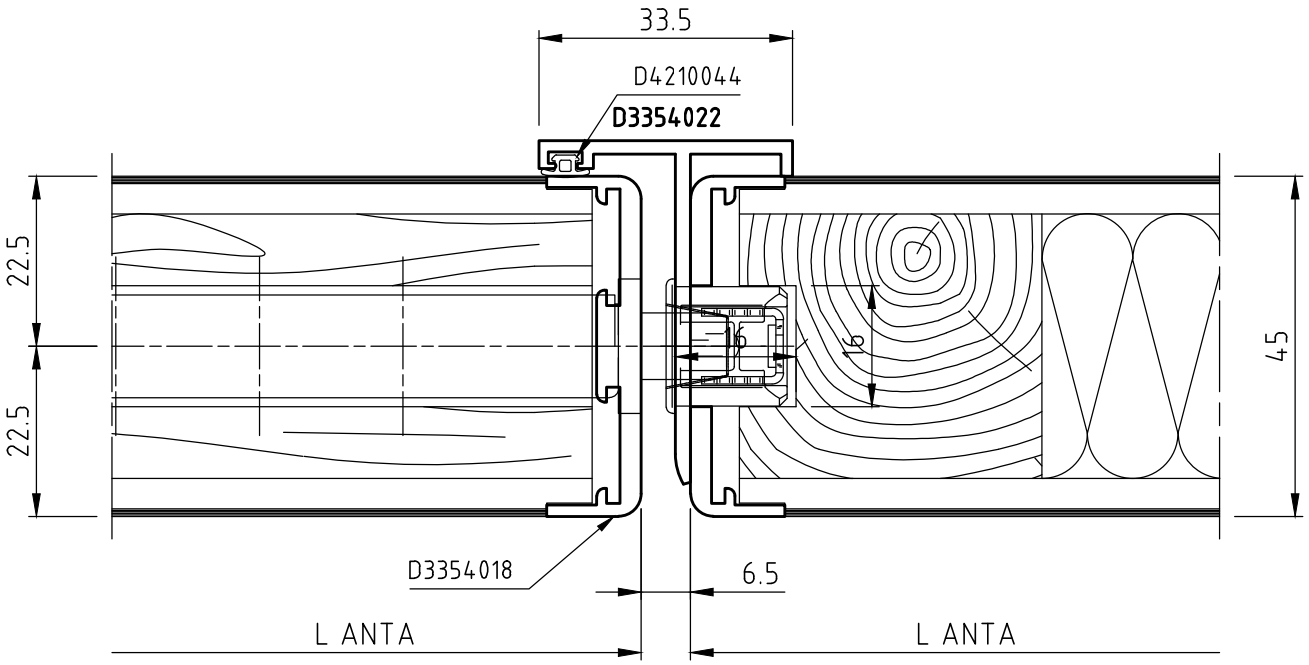

SEZIONE 11.4 - NODO SUPERIORE PORTA

Vista interna



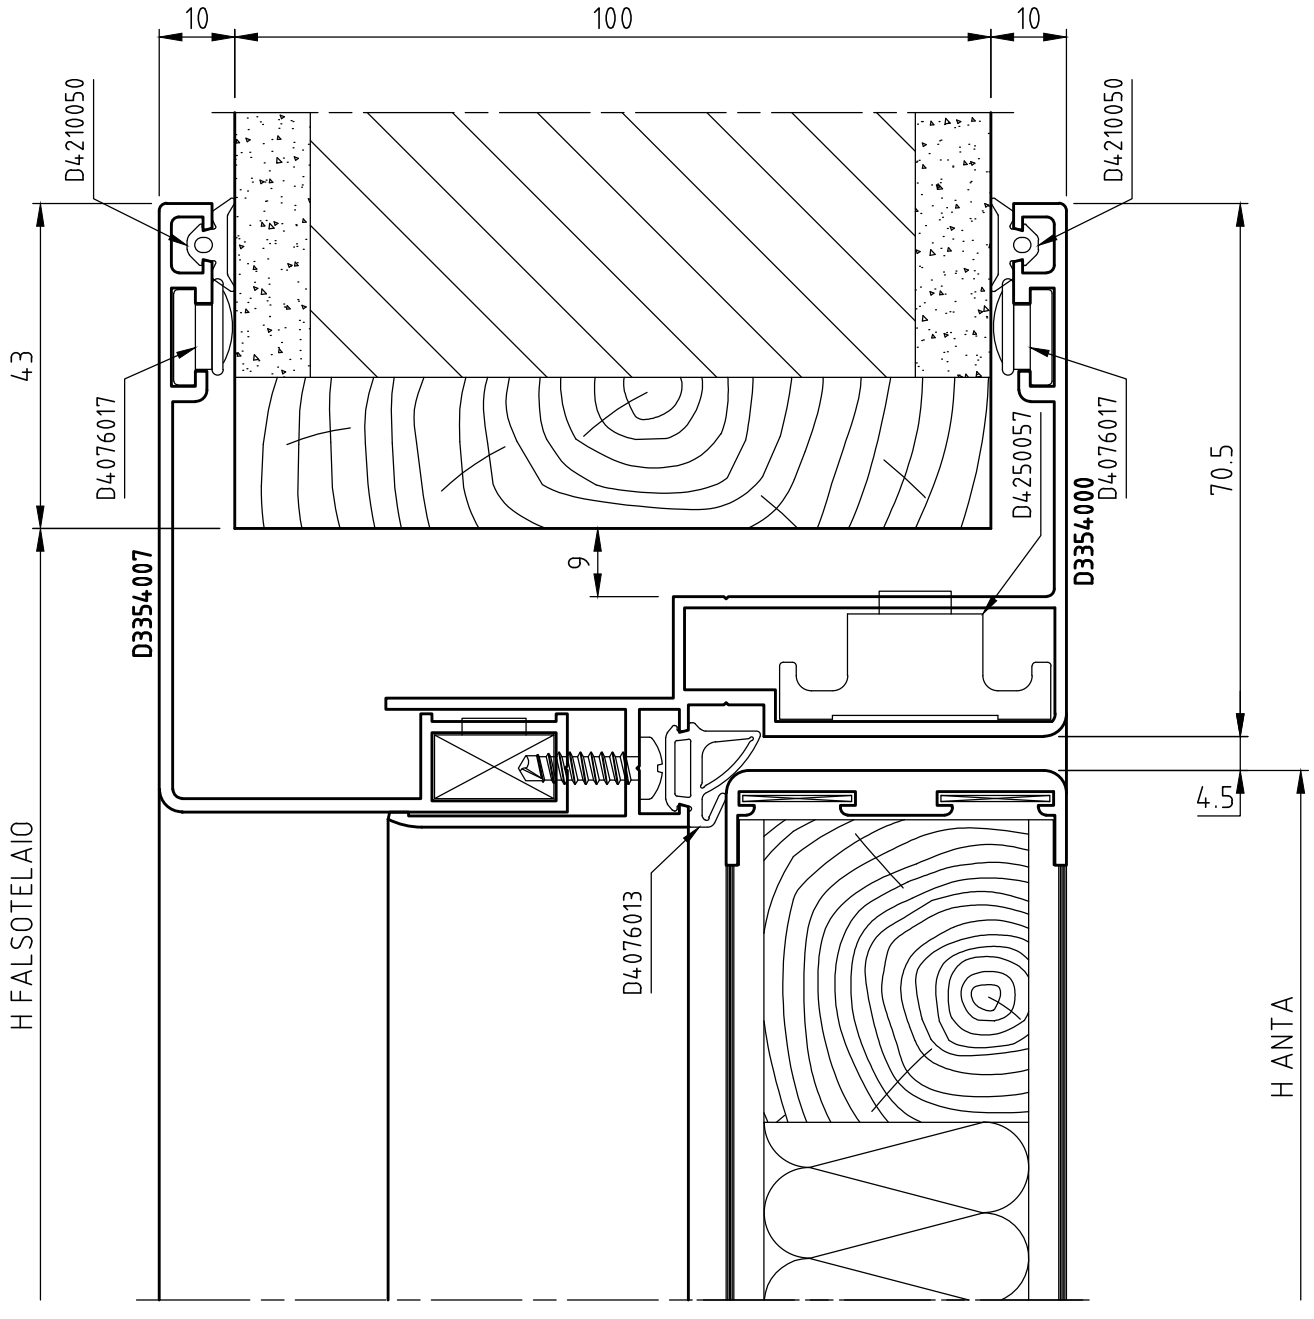

SEZIONE 11.5 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



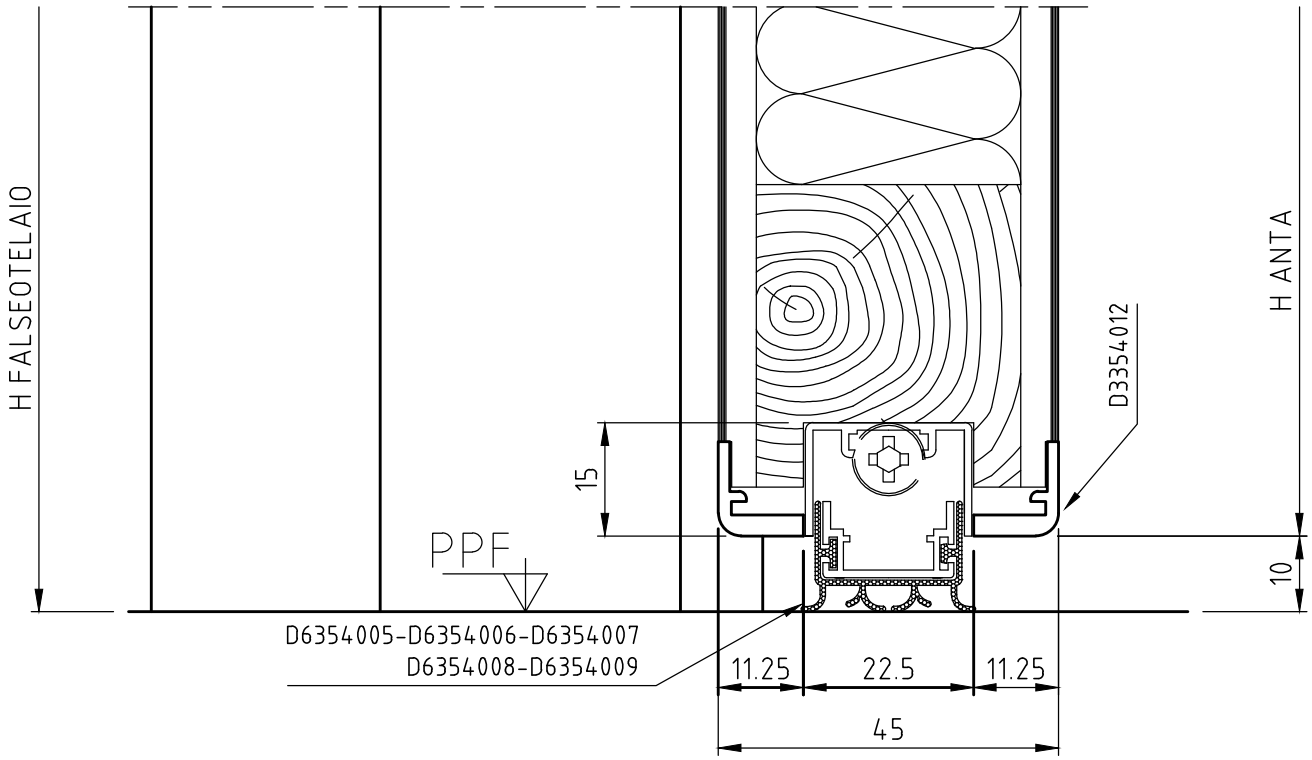

SEZIONE 12.1 - NODO LATERALE PORTA LATO CERNIERA

Vista interna



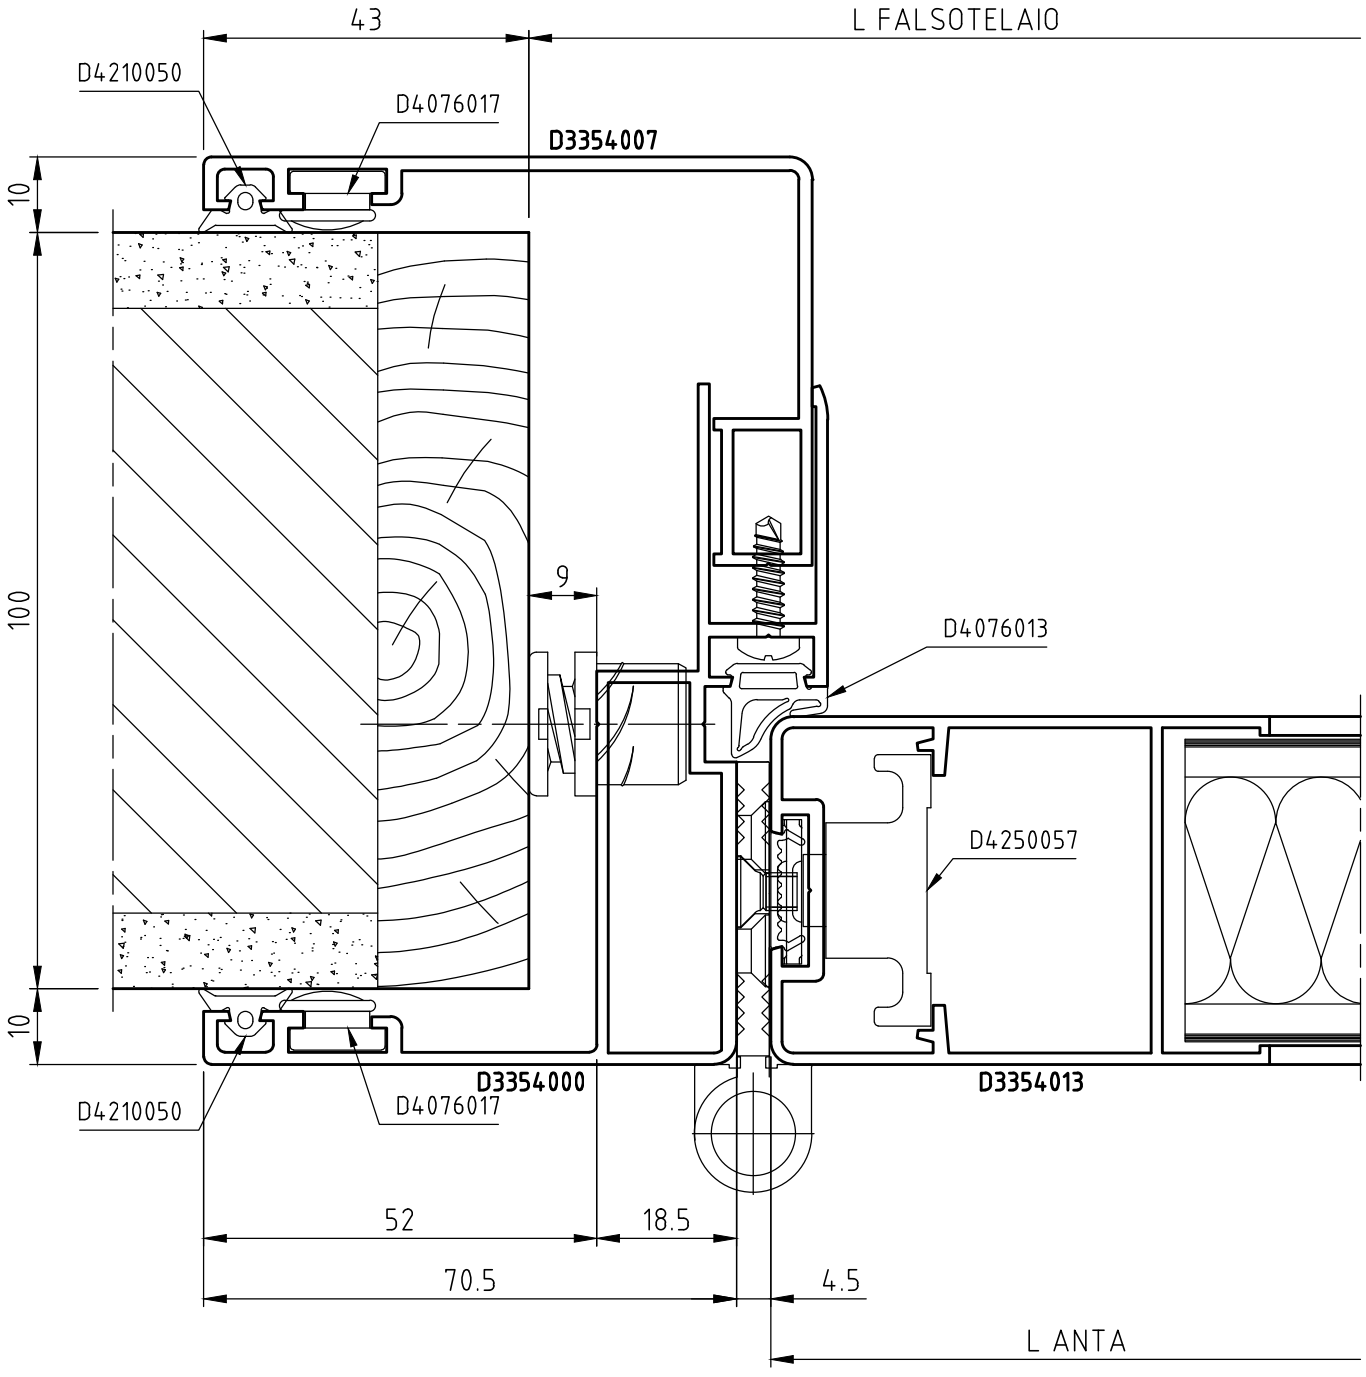

SEZIONE 12.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA

Vista interna



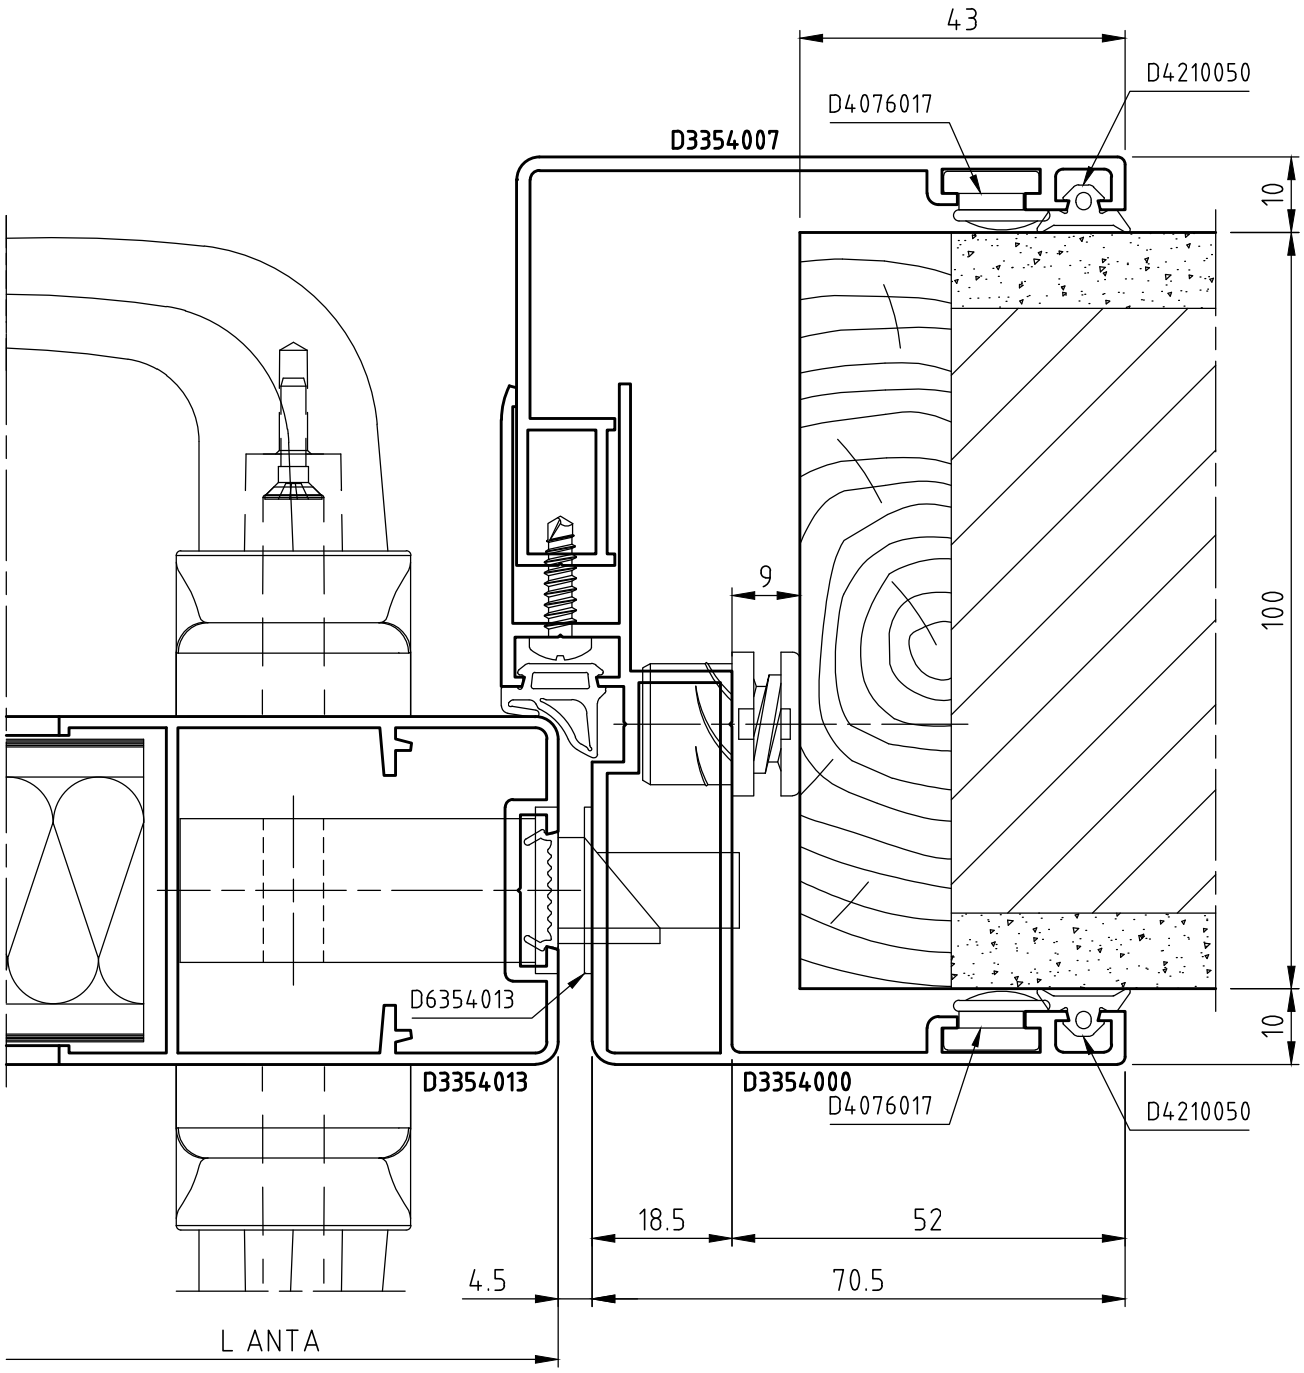

SEZIONE 12.3 - NODO CENTRALE PORTA

Vista interna



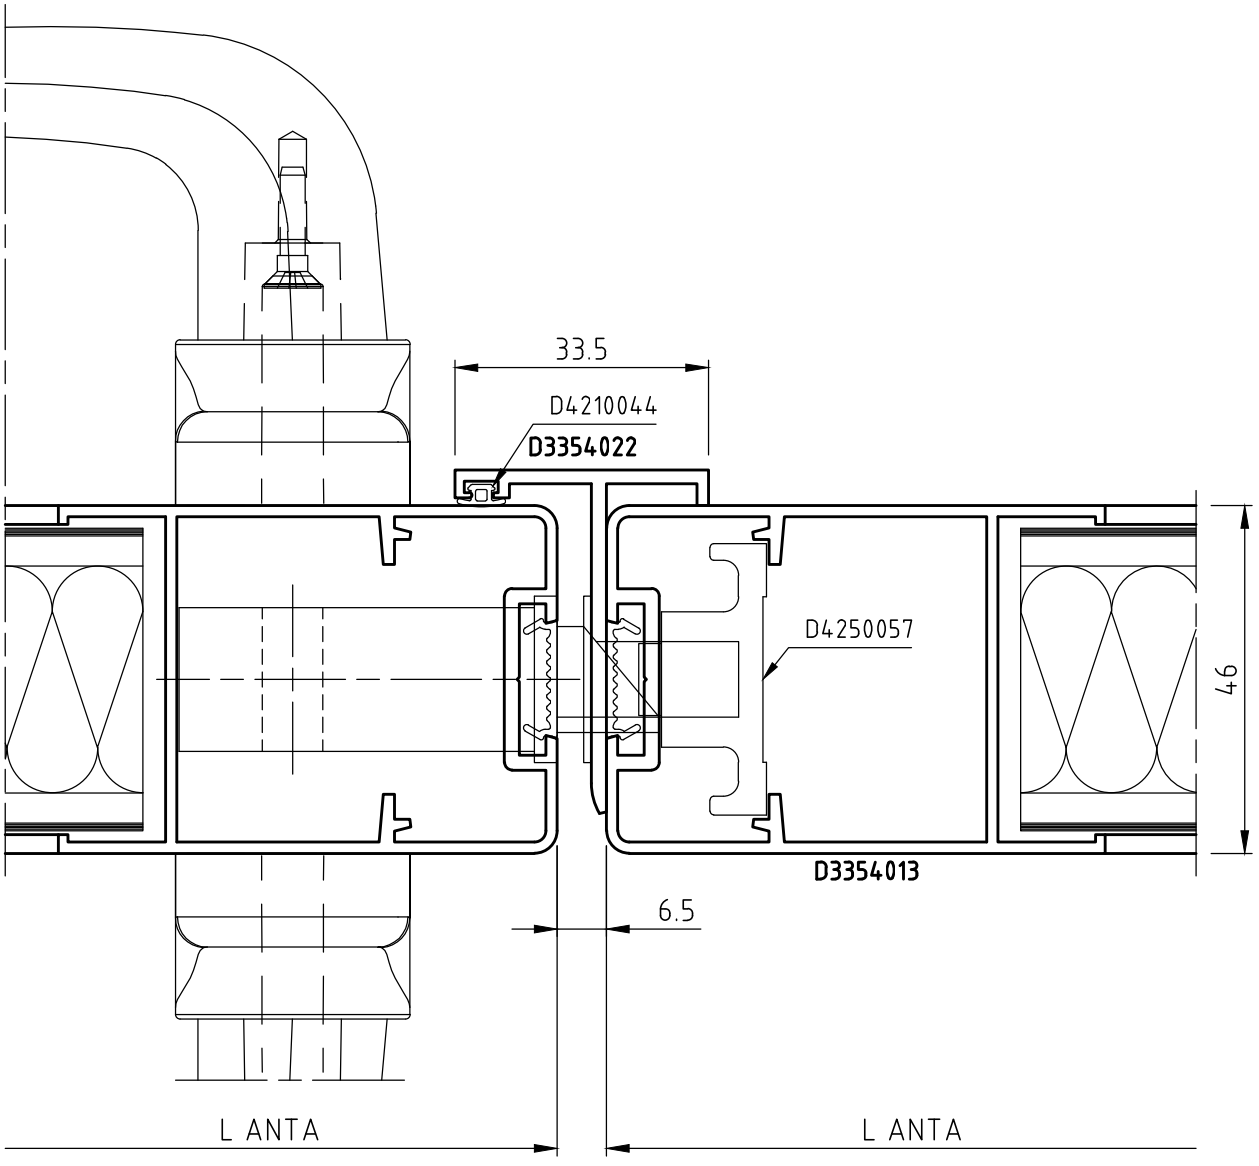

SEZIONE 12.4 - NODO SUPERIORE PORTA

Vista interna



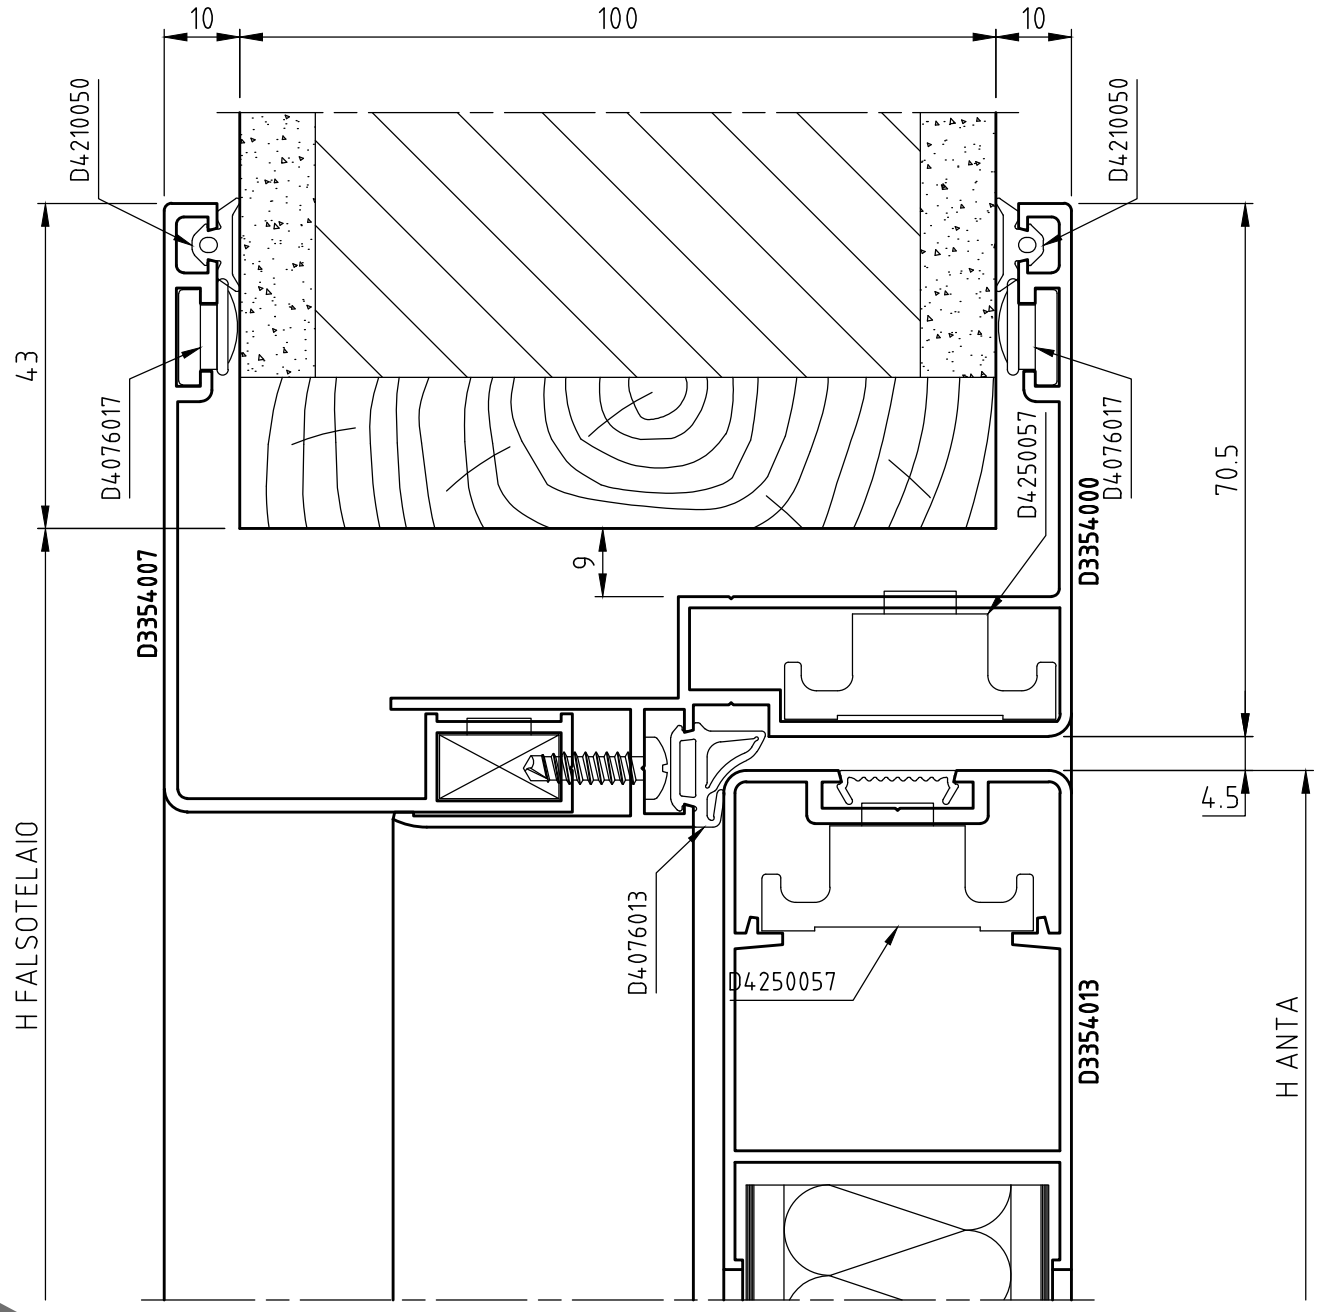

SEZIONE 12.5 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



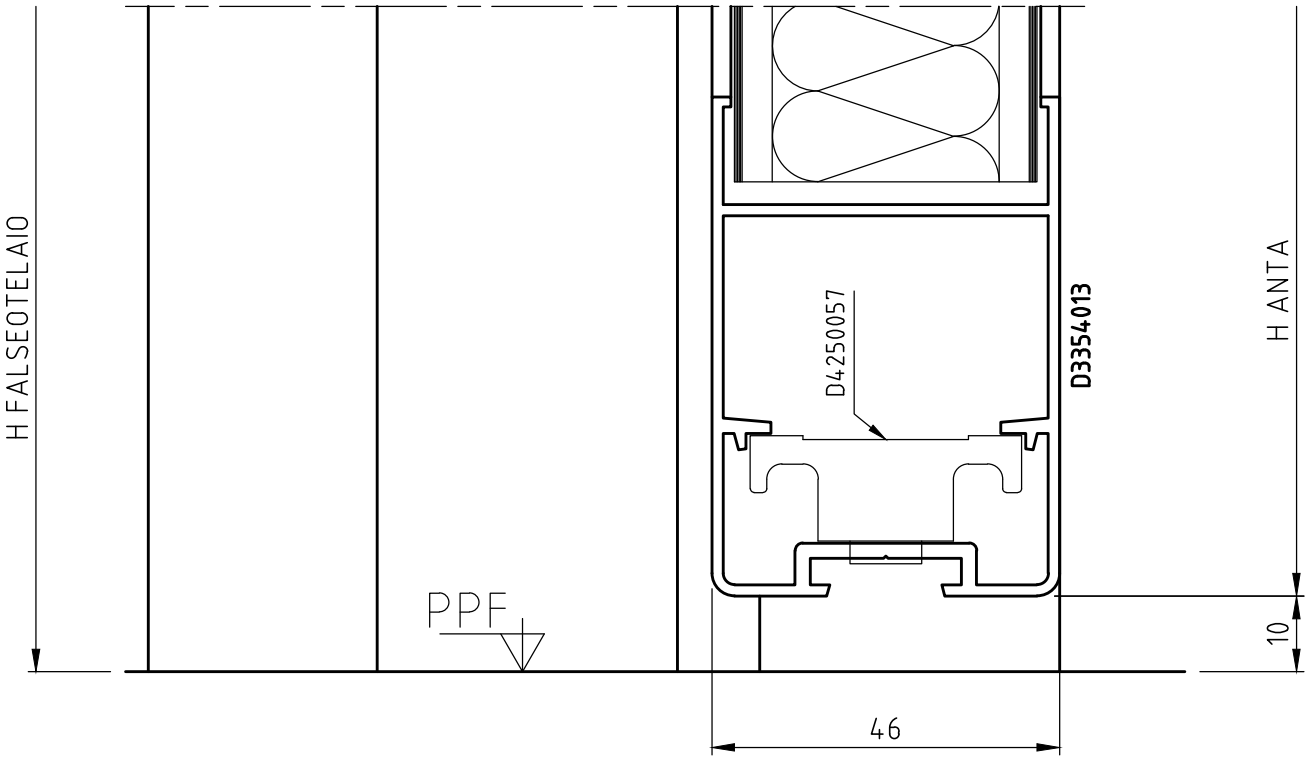

SEZIONE 12.6 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



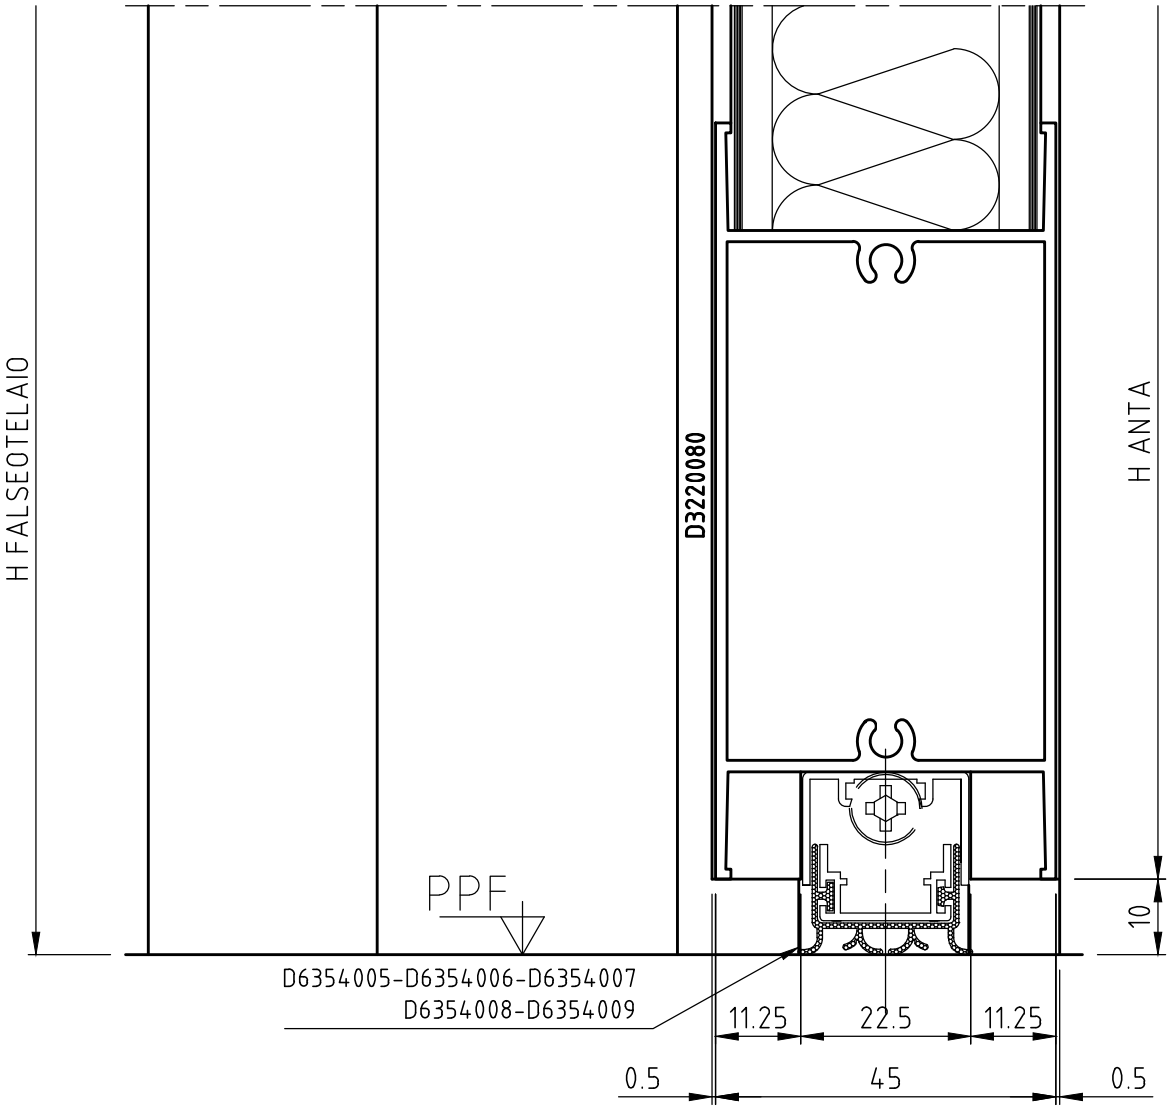

SEZIONE 13.1 - NODO LATERALE PORTA LATO CERNIERA - SOLUZIONE ACUSTICA

Vista interna



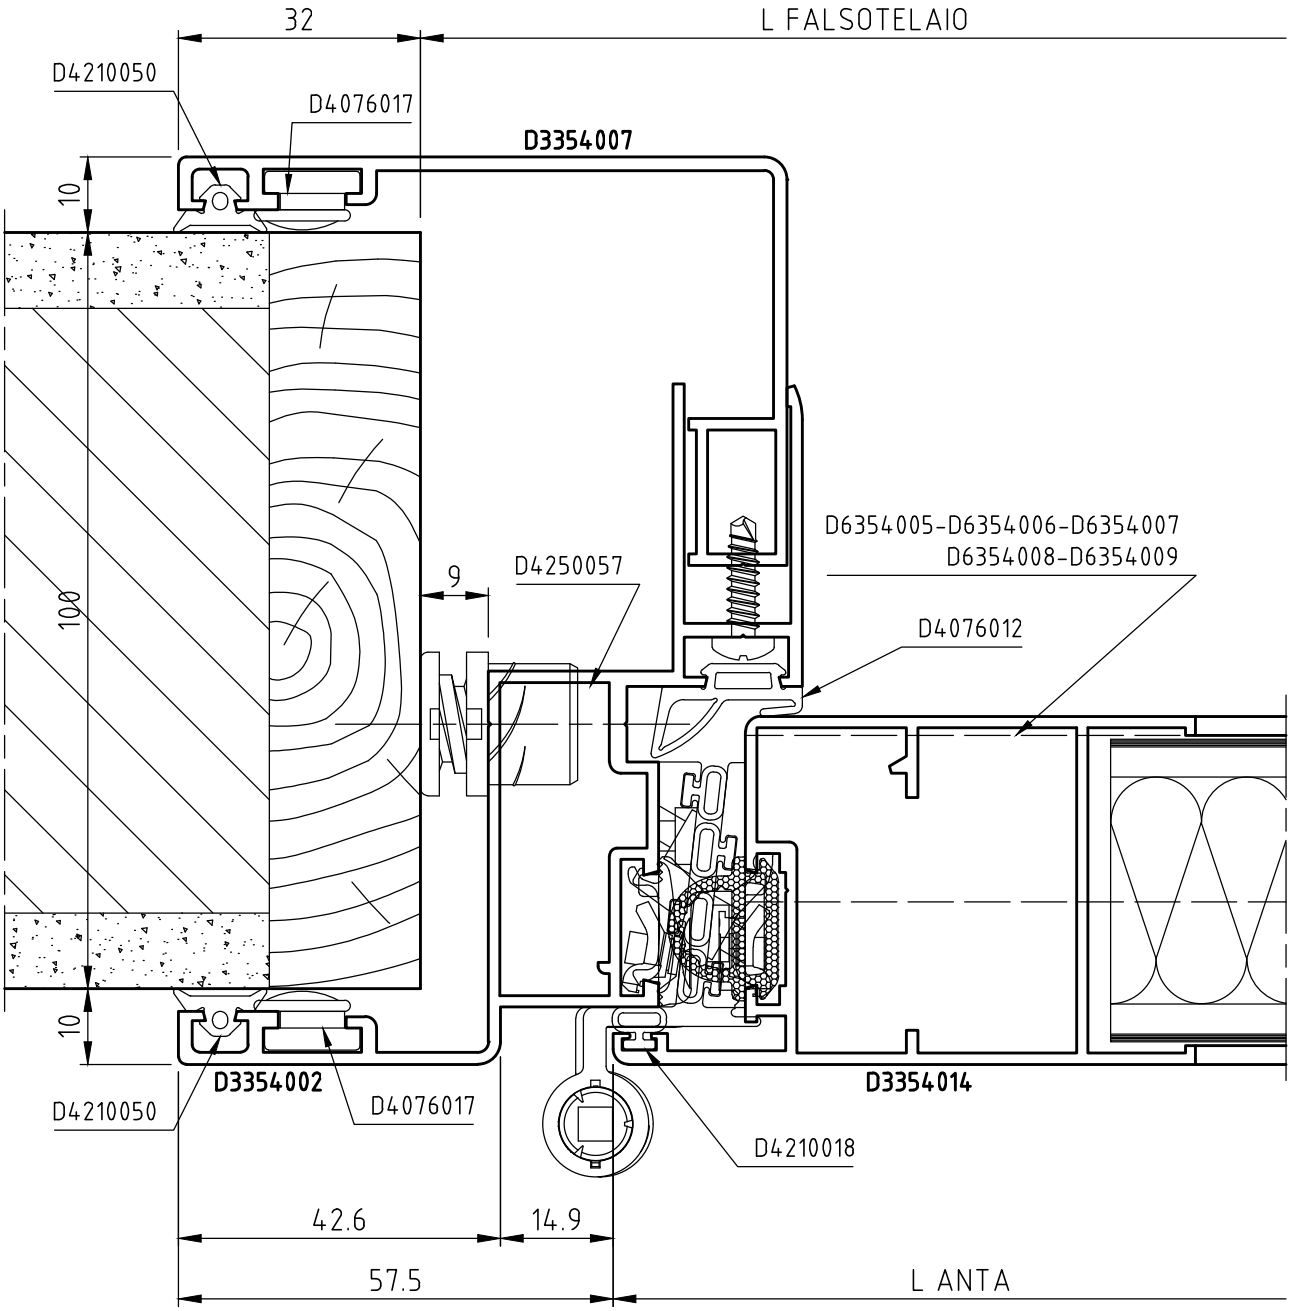

SEZIONE 13.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA - SOLUZIONE ACUSTICA



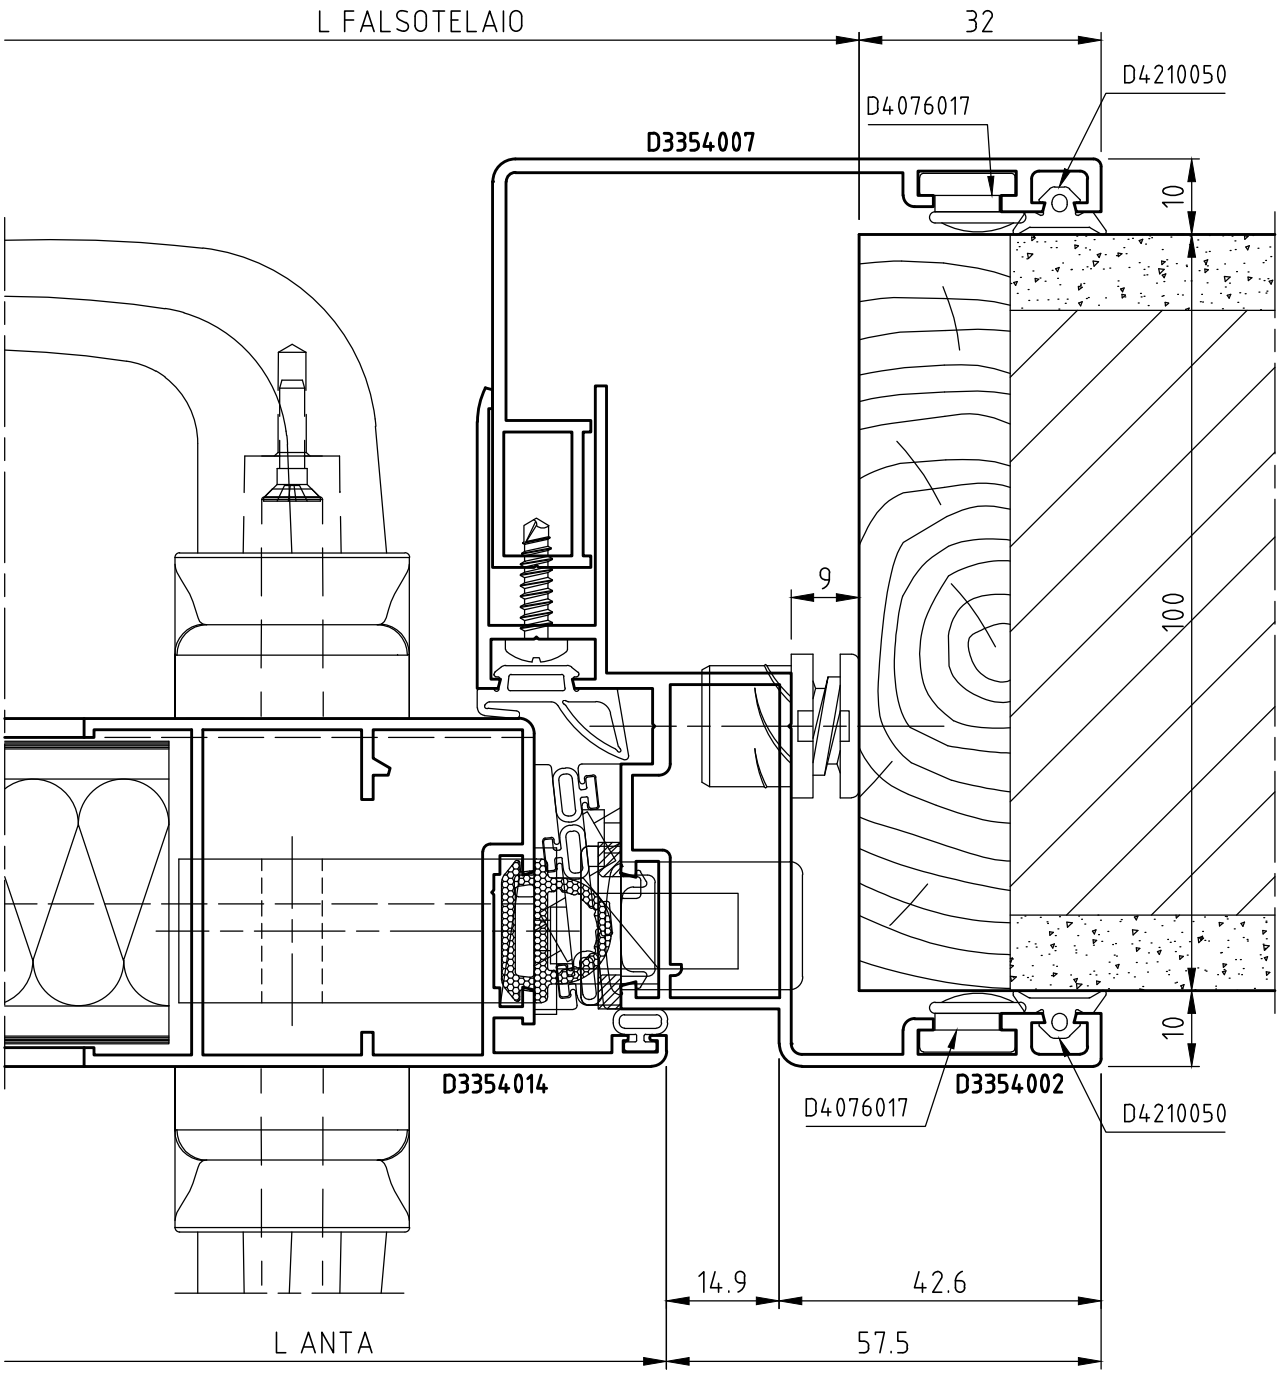

SEZIONE 13.3 - NODO CENTRALE PORTA - SOLUZIONE ACUSTICA

Vista interna



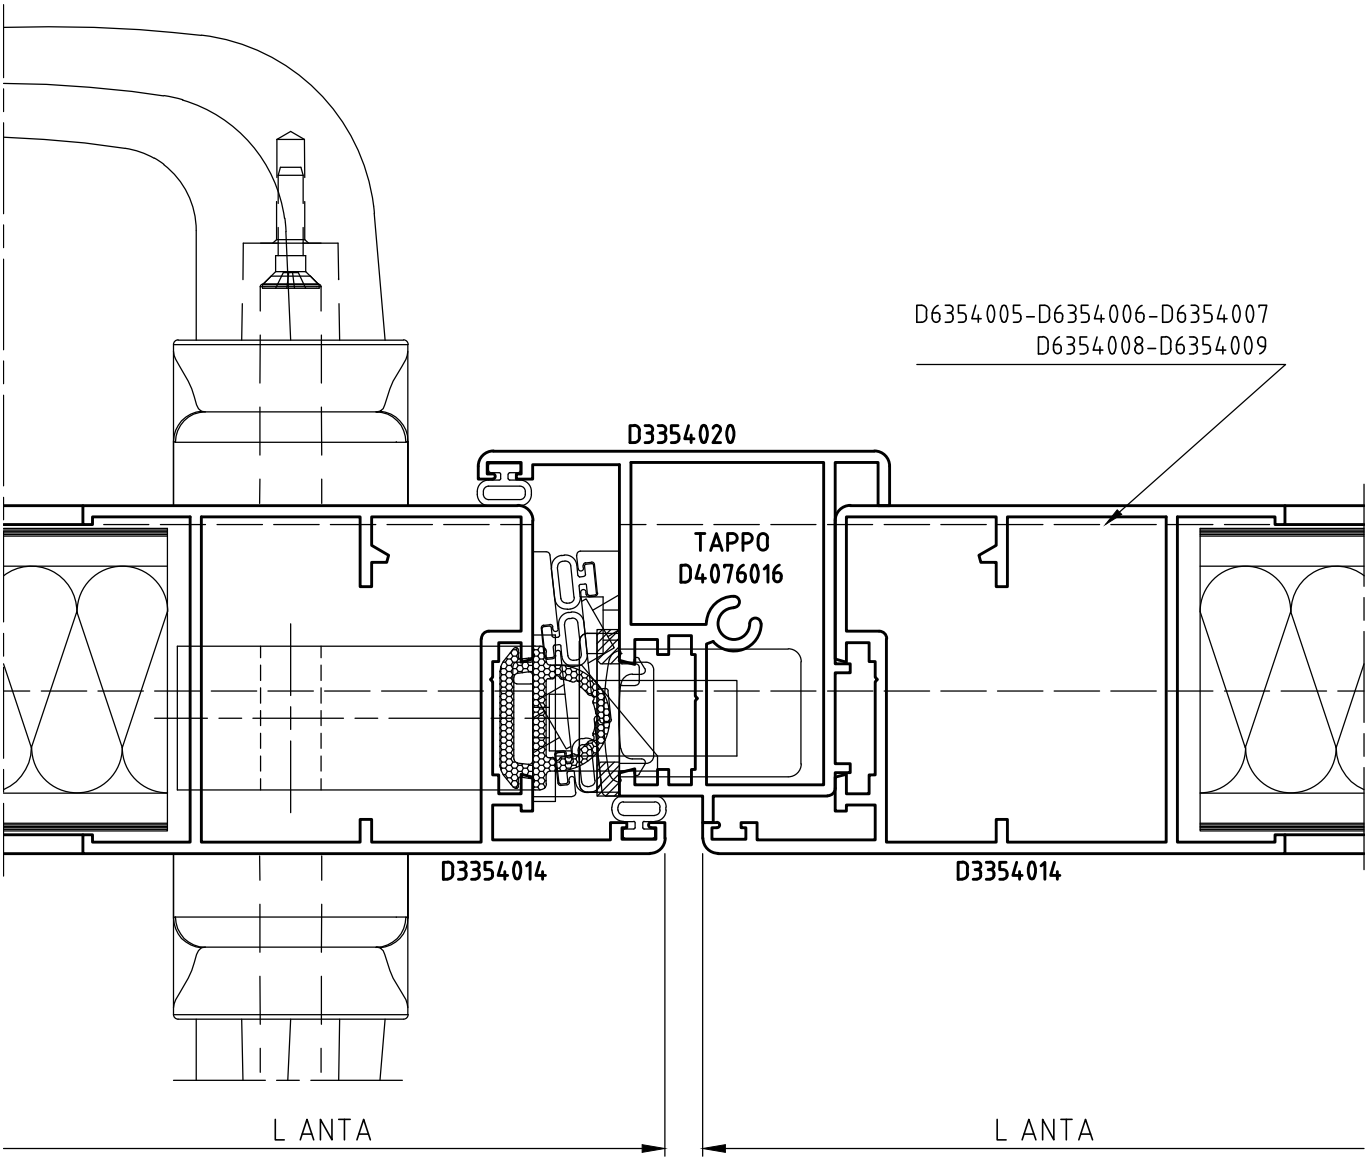

SEZIONE 13.4 - NODO SUPERIORE PORTA - SOLUZIONE ACUSTICA



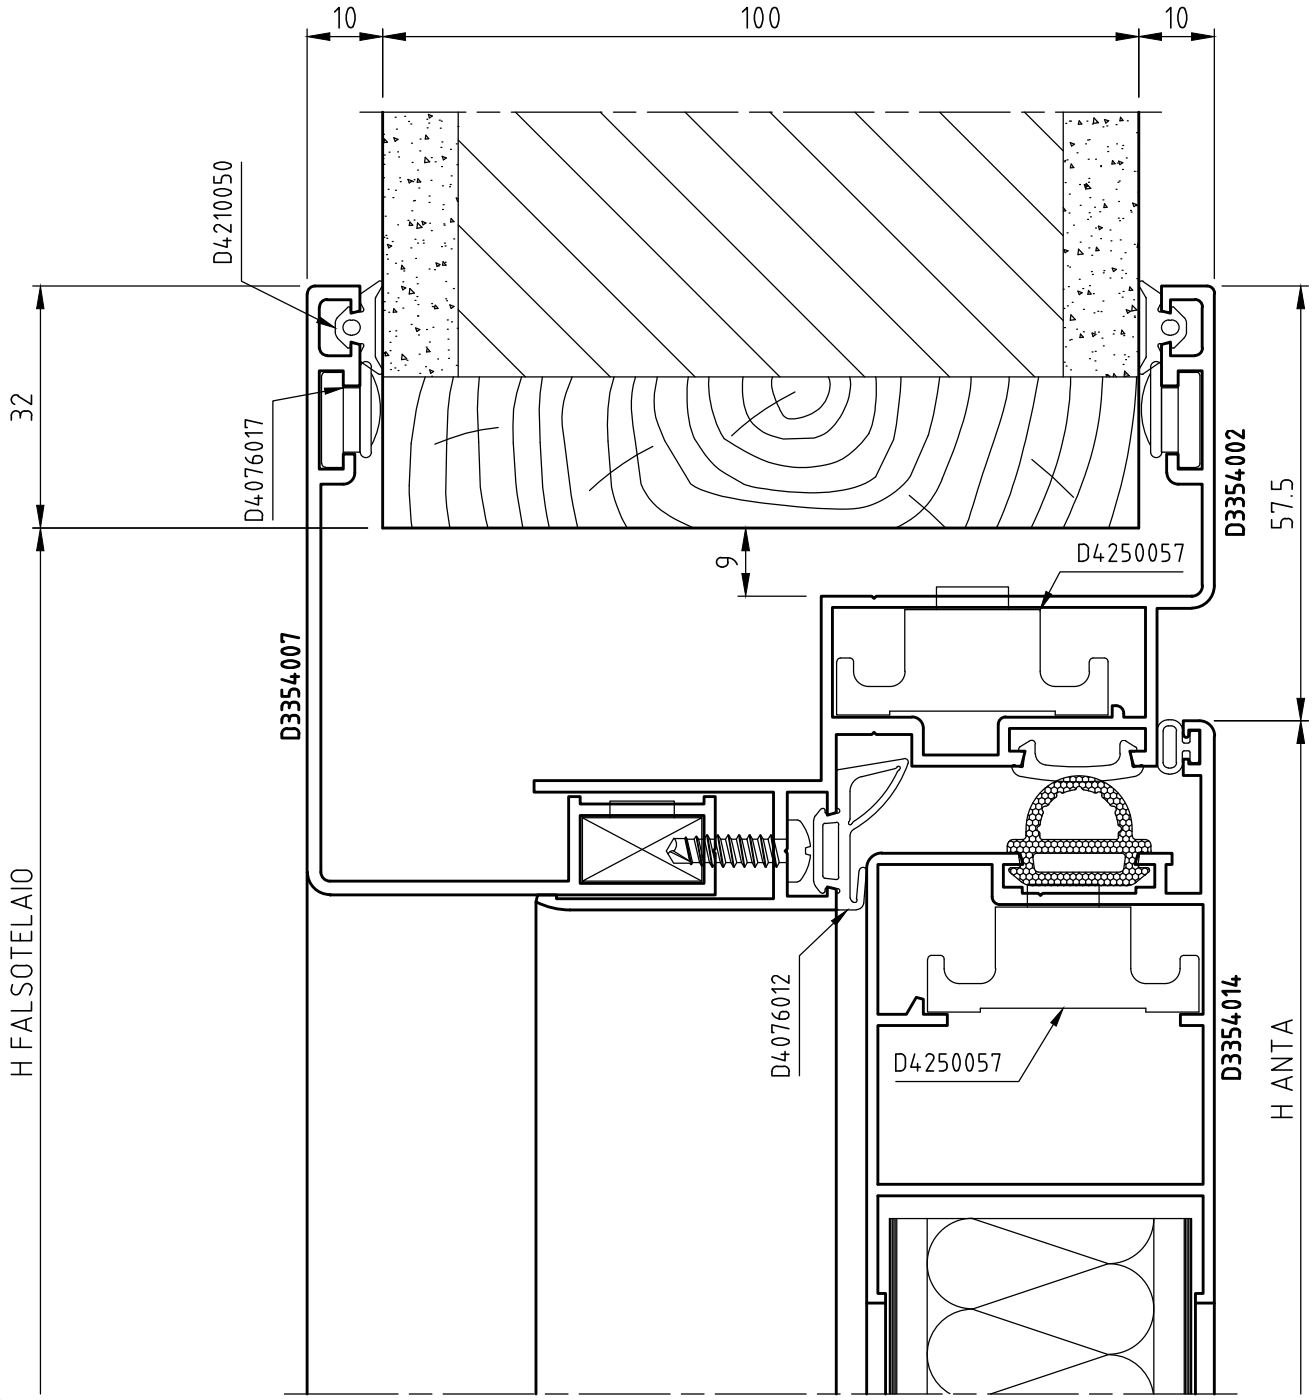

SEZIONE 13.5 - NODO INFERIORE PORTA - SOLUZIONE ACUSTICA

Vista interna



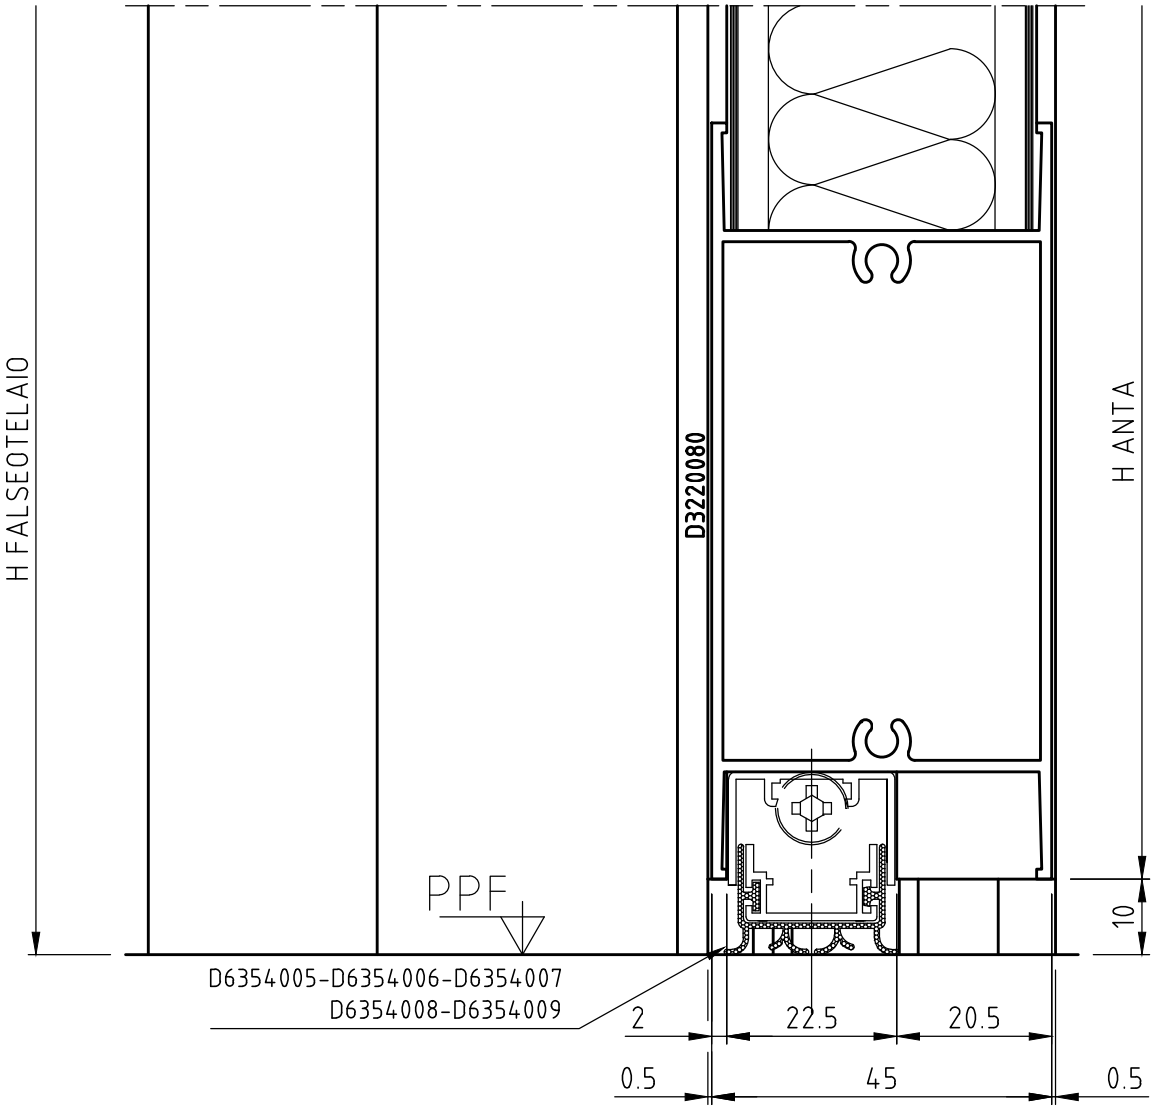

SEZIONE 14.1 - NODO LATERALE PORTA LATO CERNIERA

Vista interna



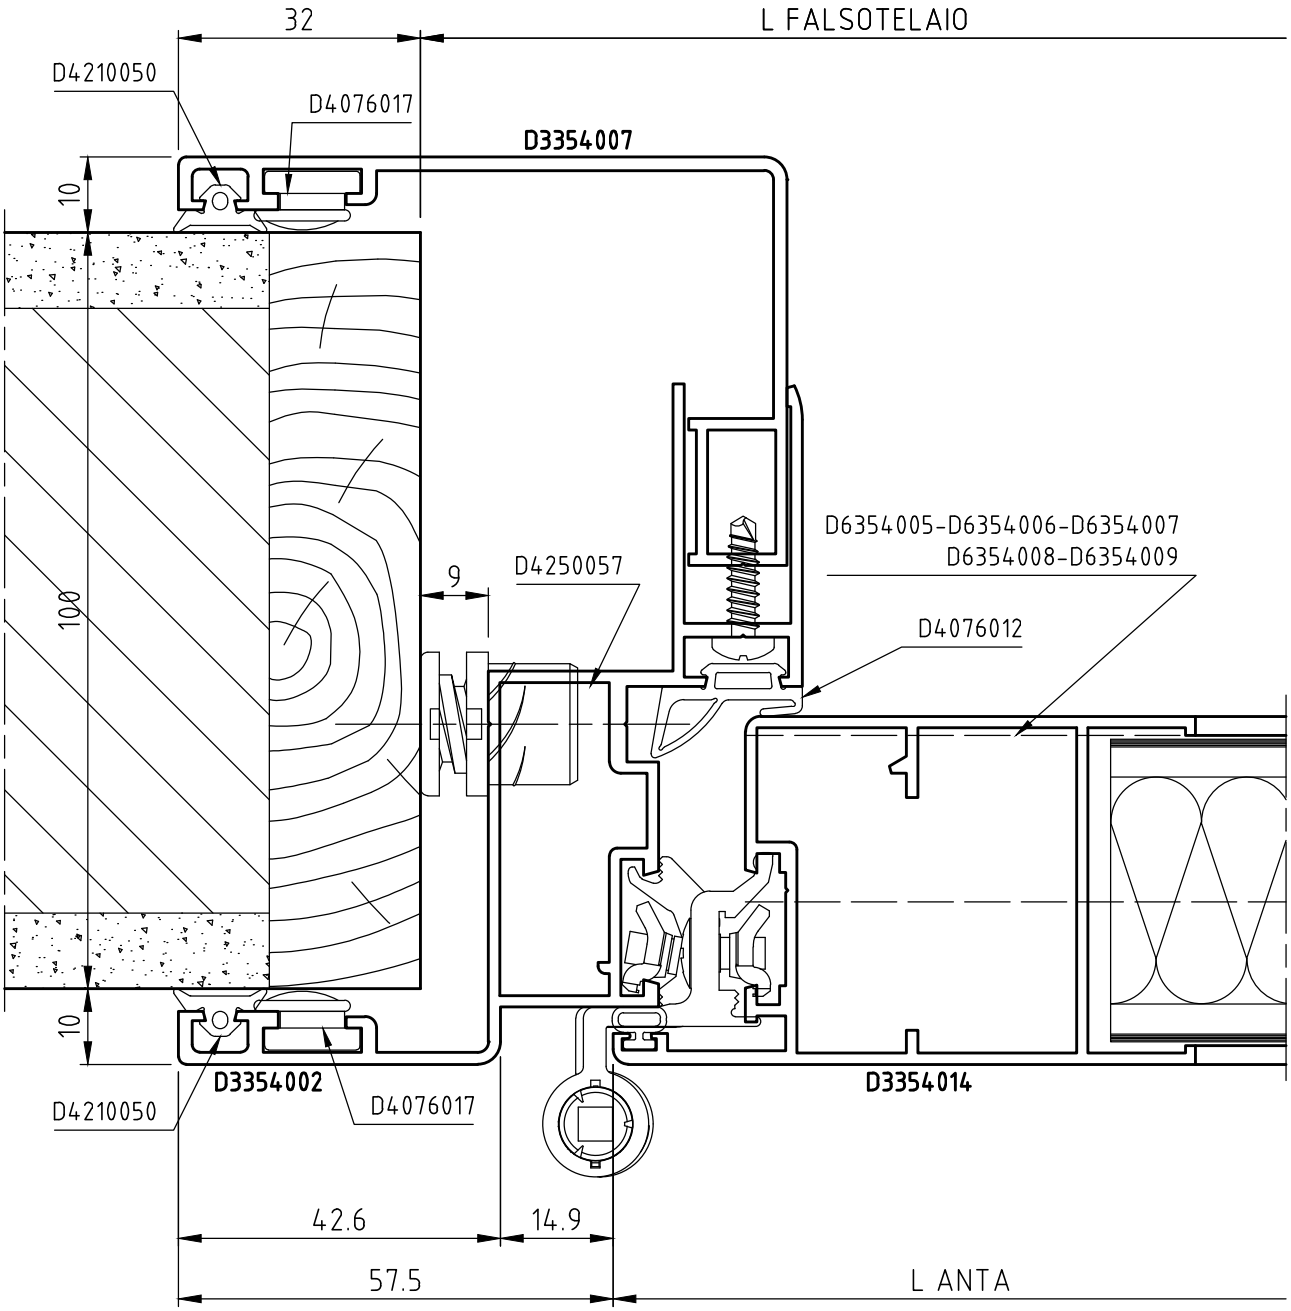

SEZIONE 14.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA

Vista interna



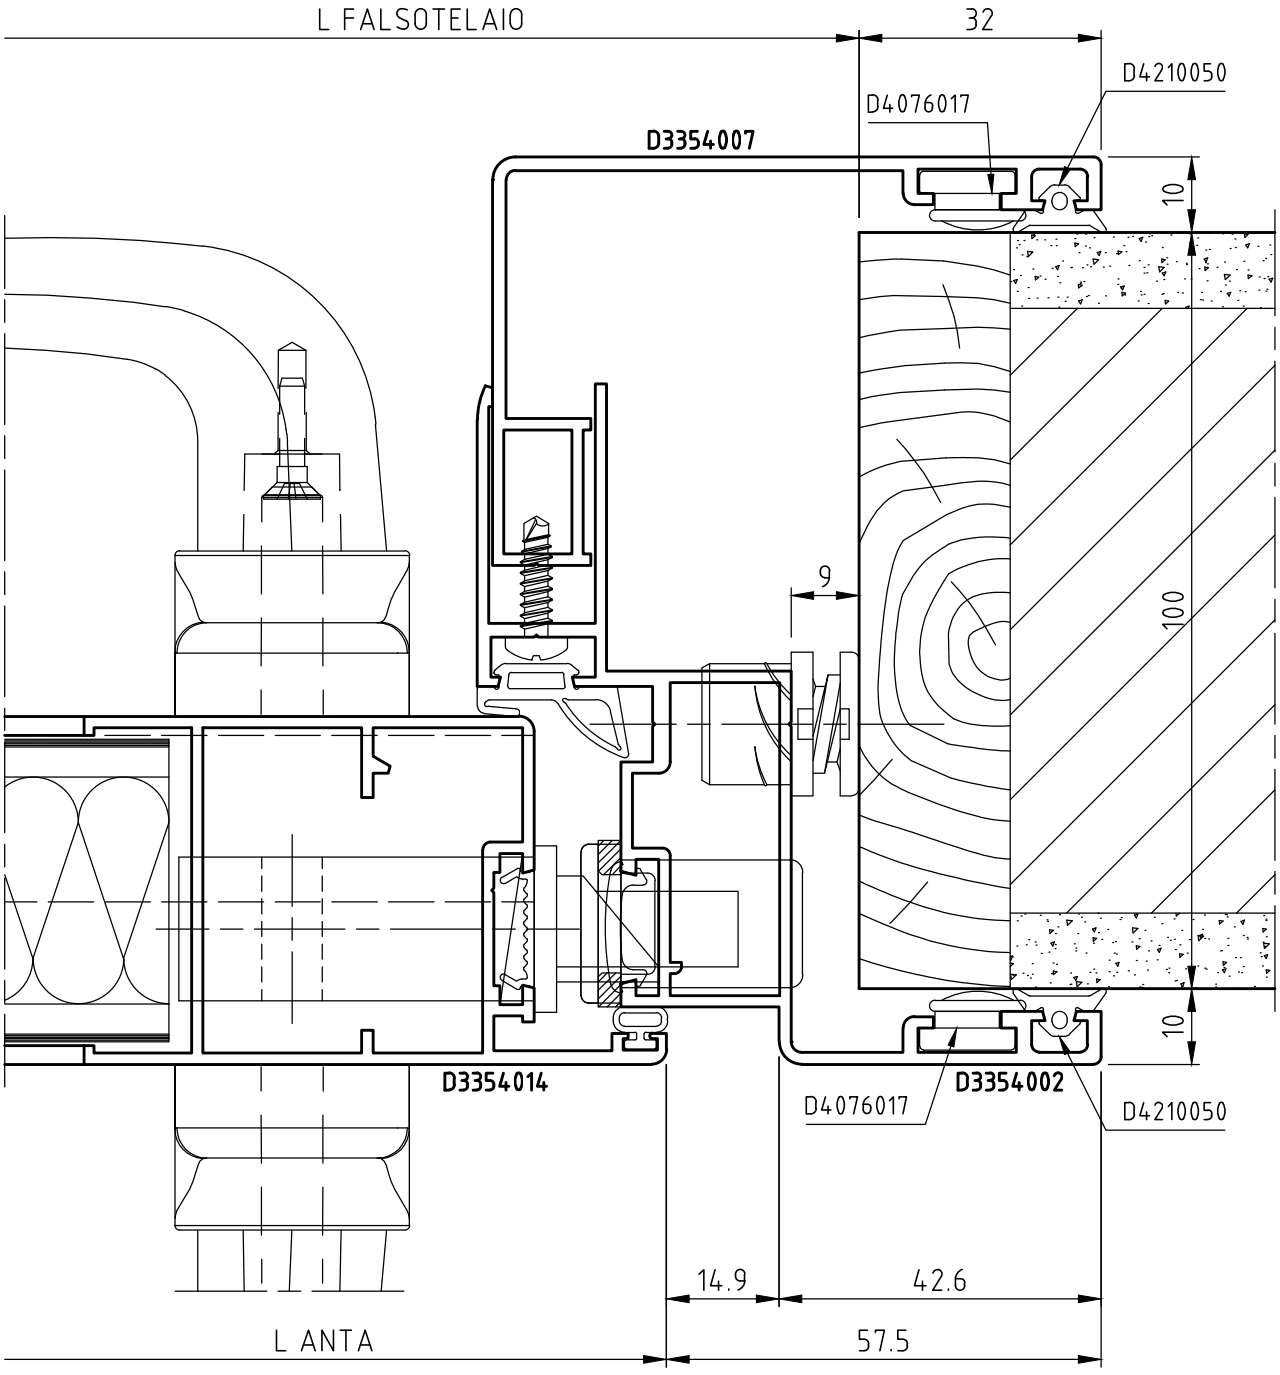

SEZIONE 14.3 - NODO CENTRALE PORTA

Vista interna



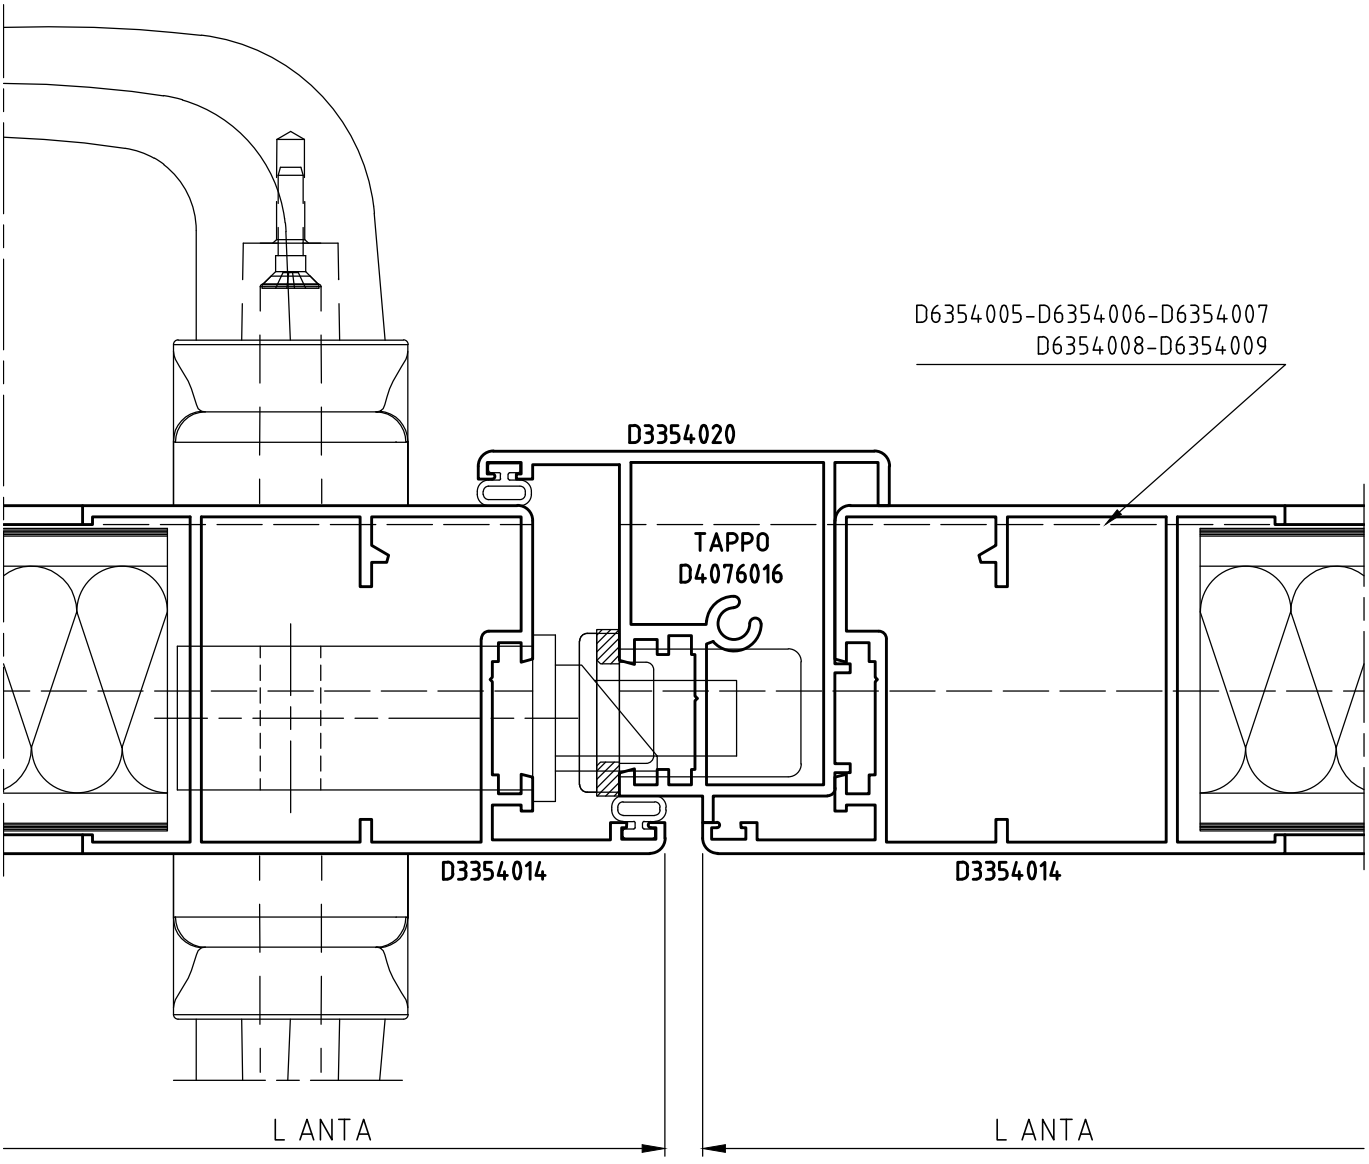

SEZIONE 14.4 - NODO SUPERIORE PORTA

Vista interna



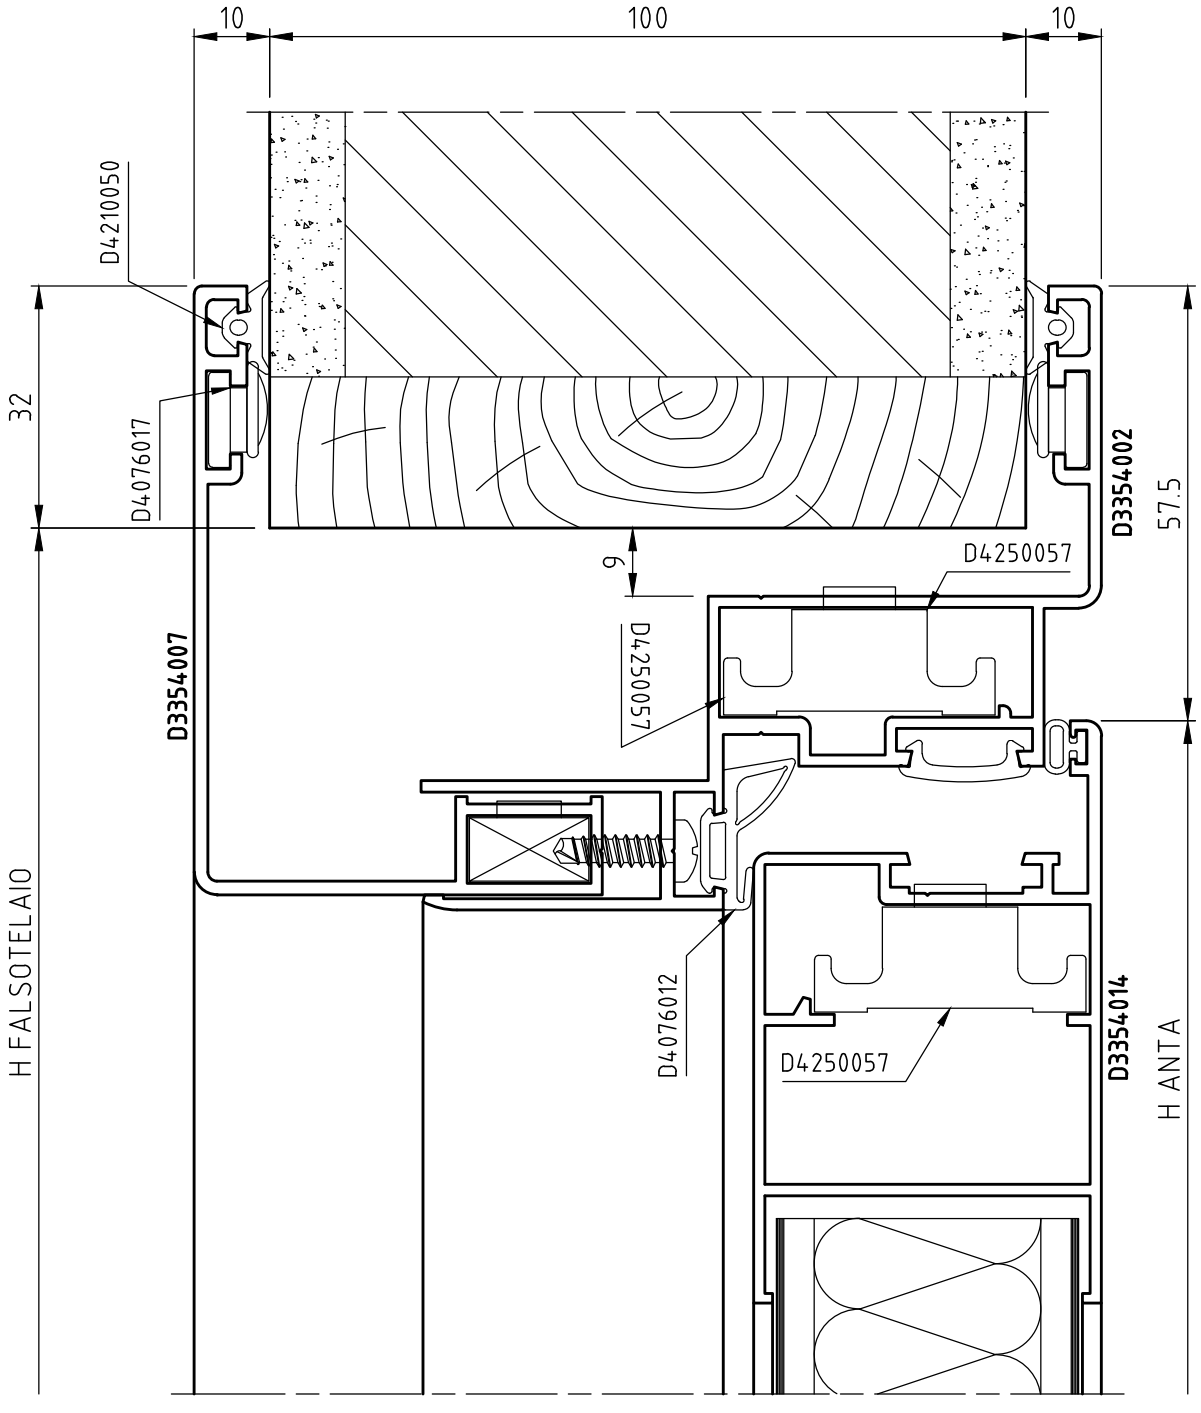

SEZIONE 14.5 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



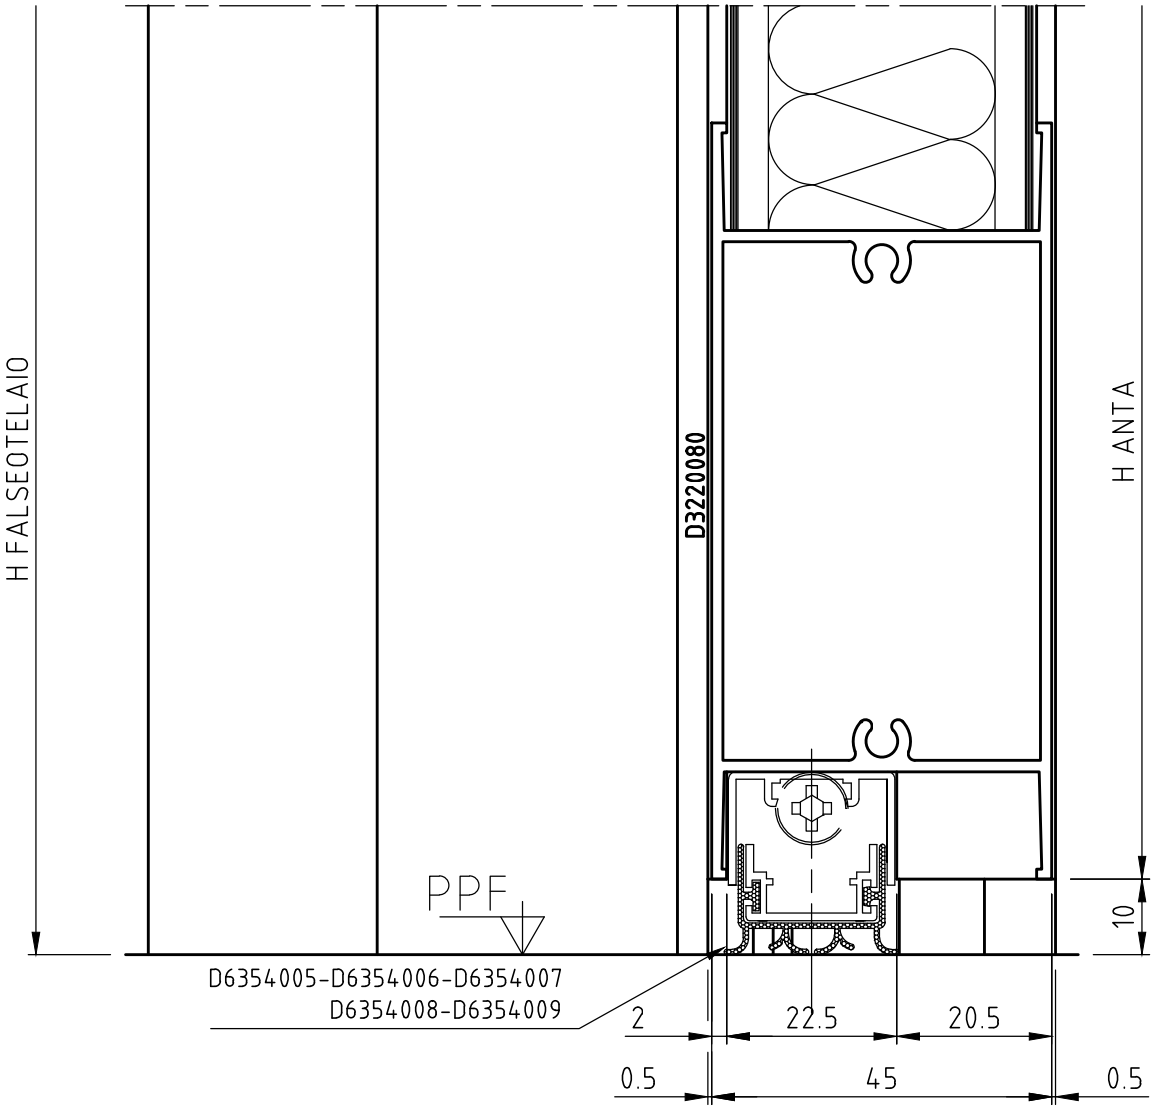

SEZIONE 15.1 - NODO LATERALE PORTA LATO CERNIERA

Vista interna



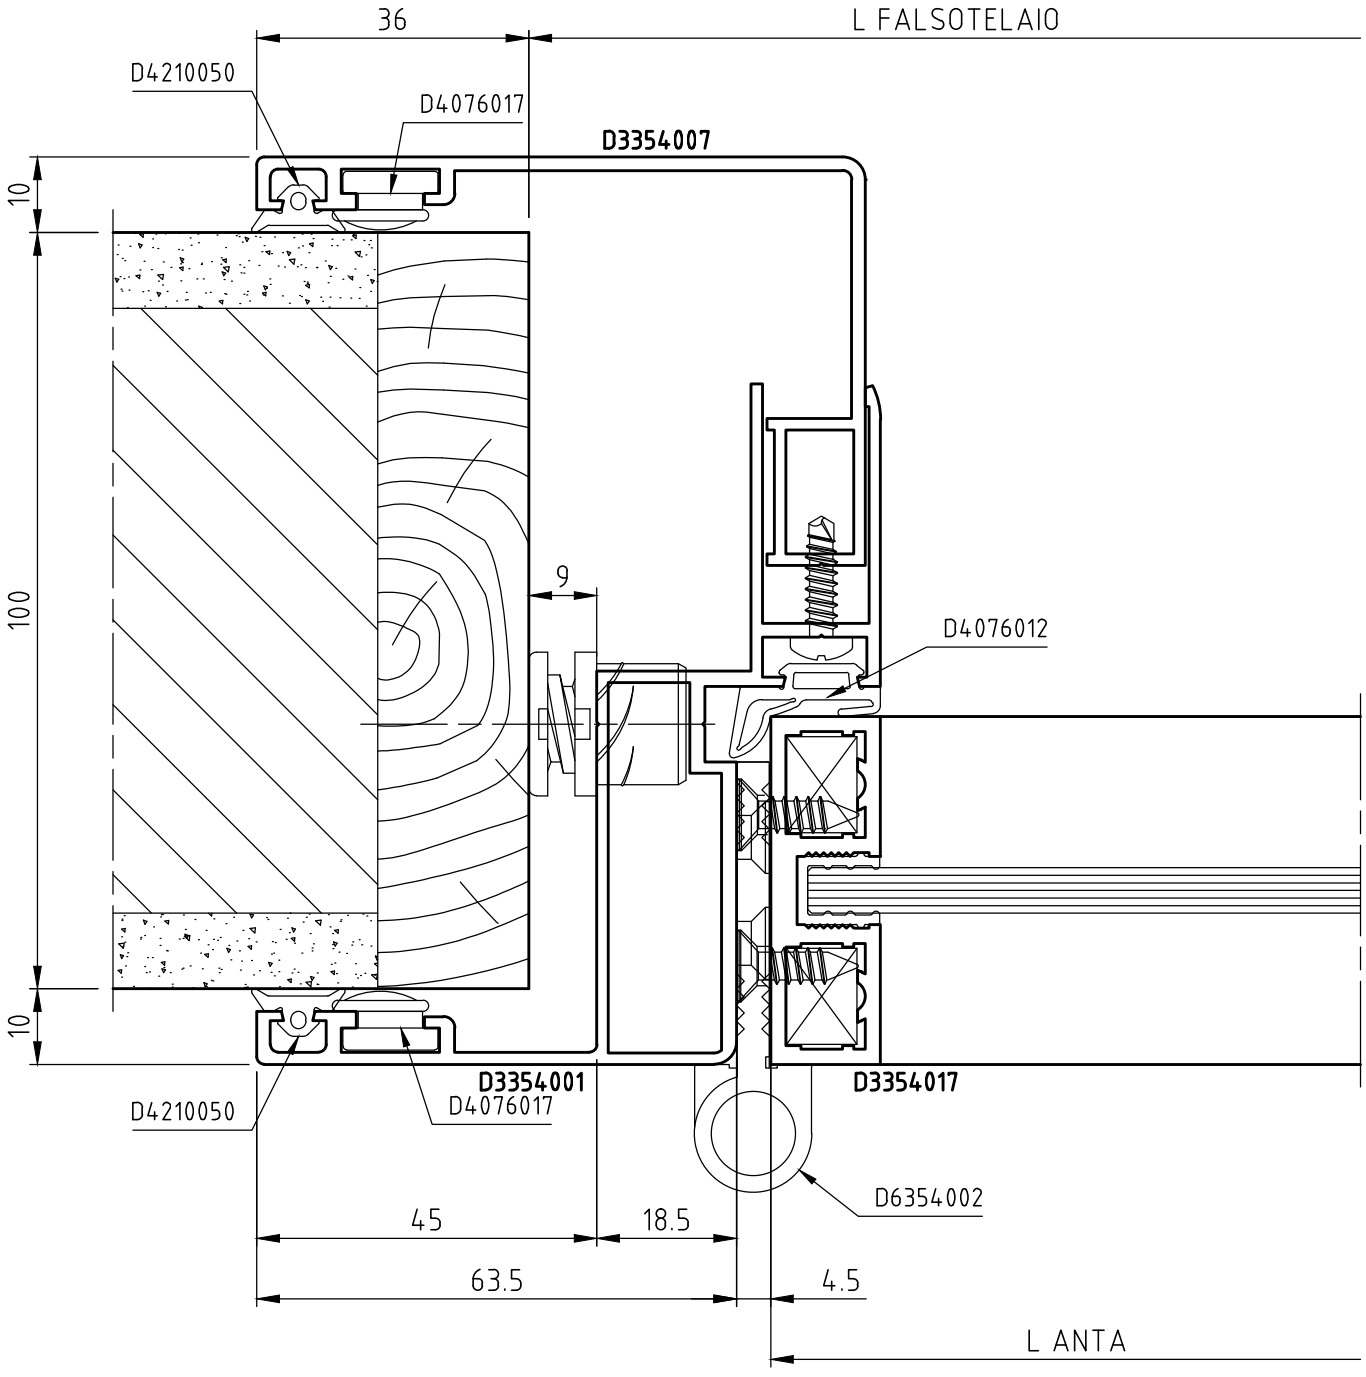

SEZIONE 15.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA

Vista interna



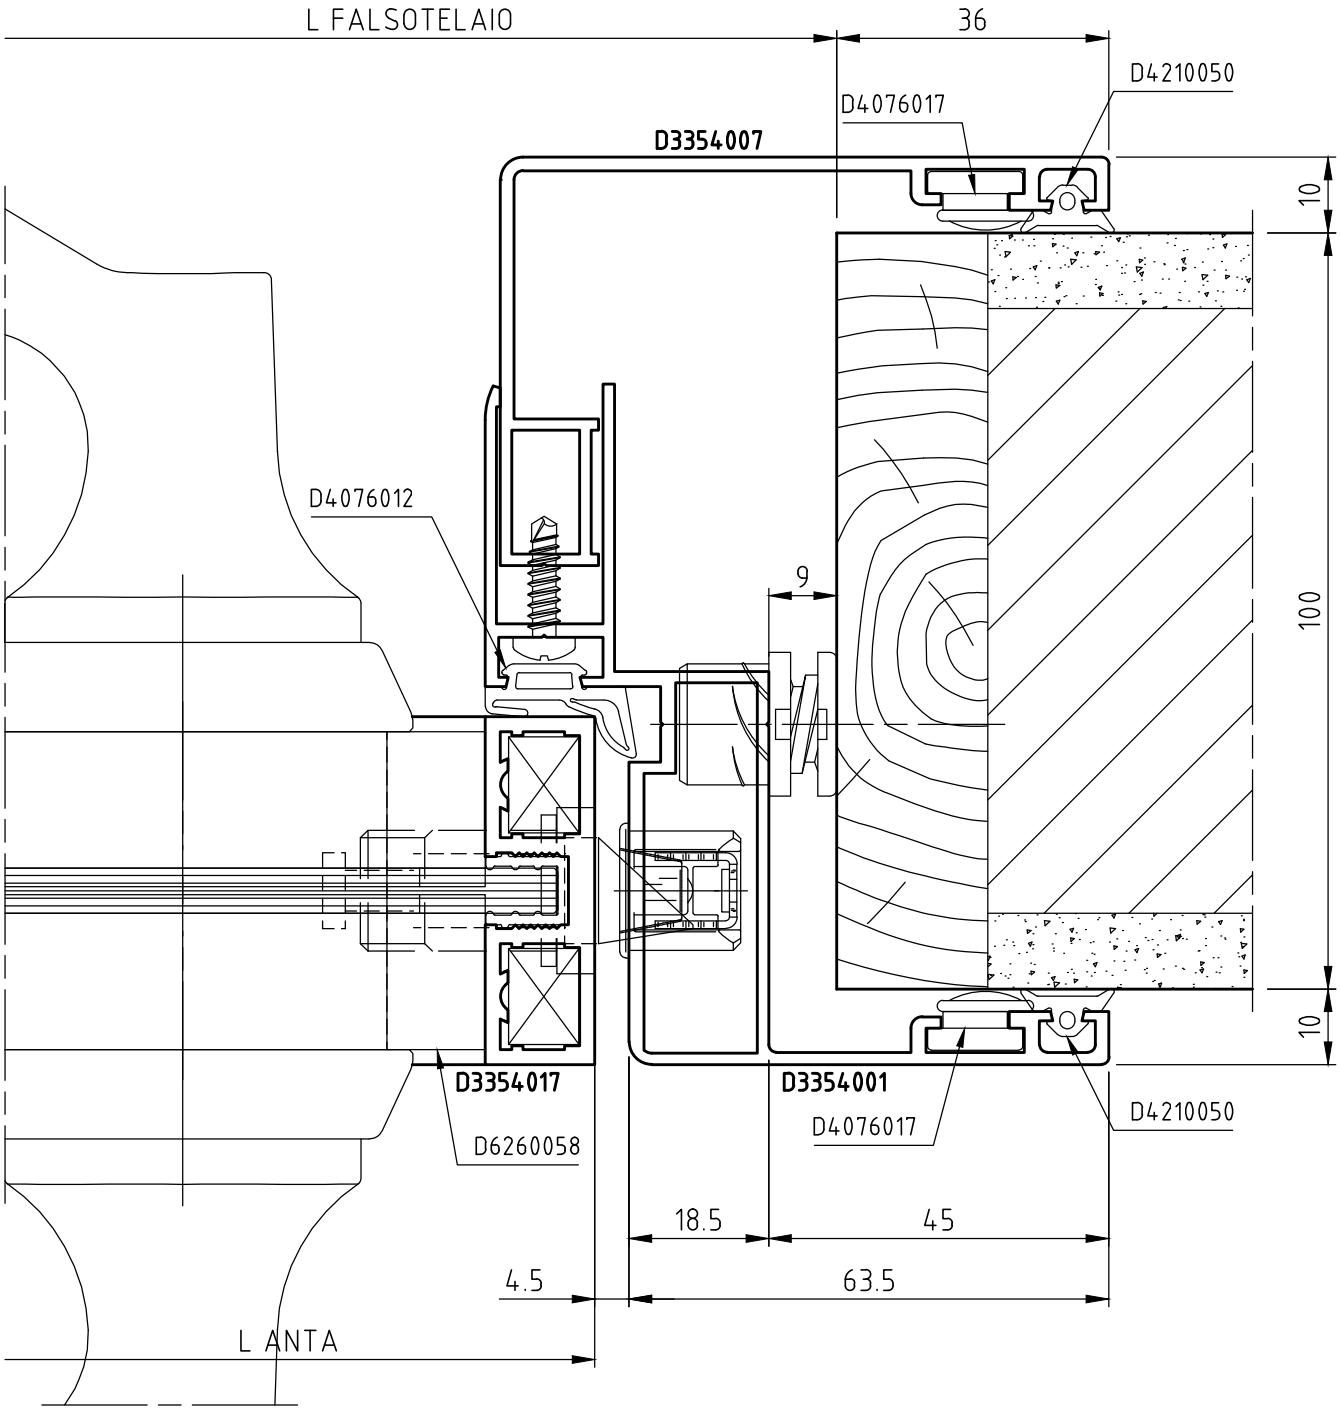

SEZIONE 15.3 - NODO CENTRALE PORTA

Vista interna



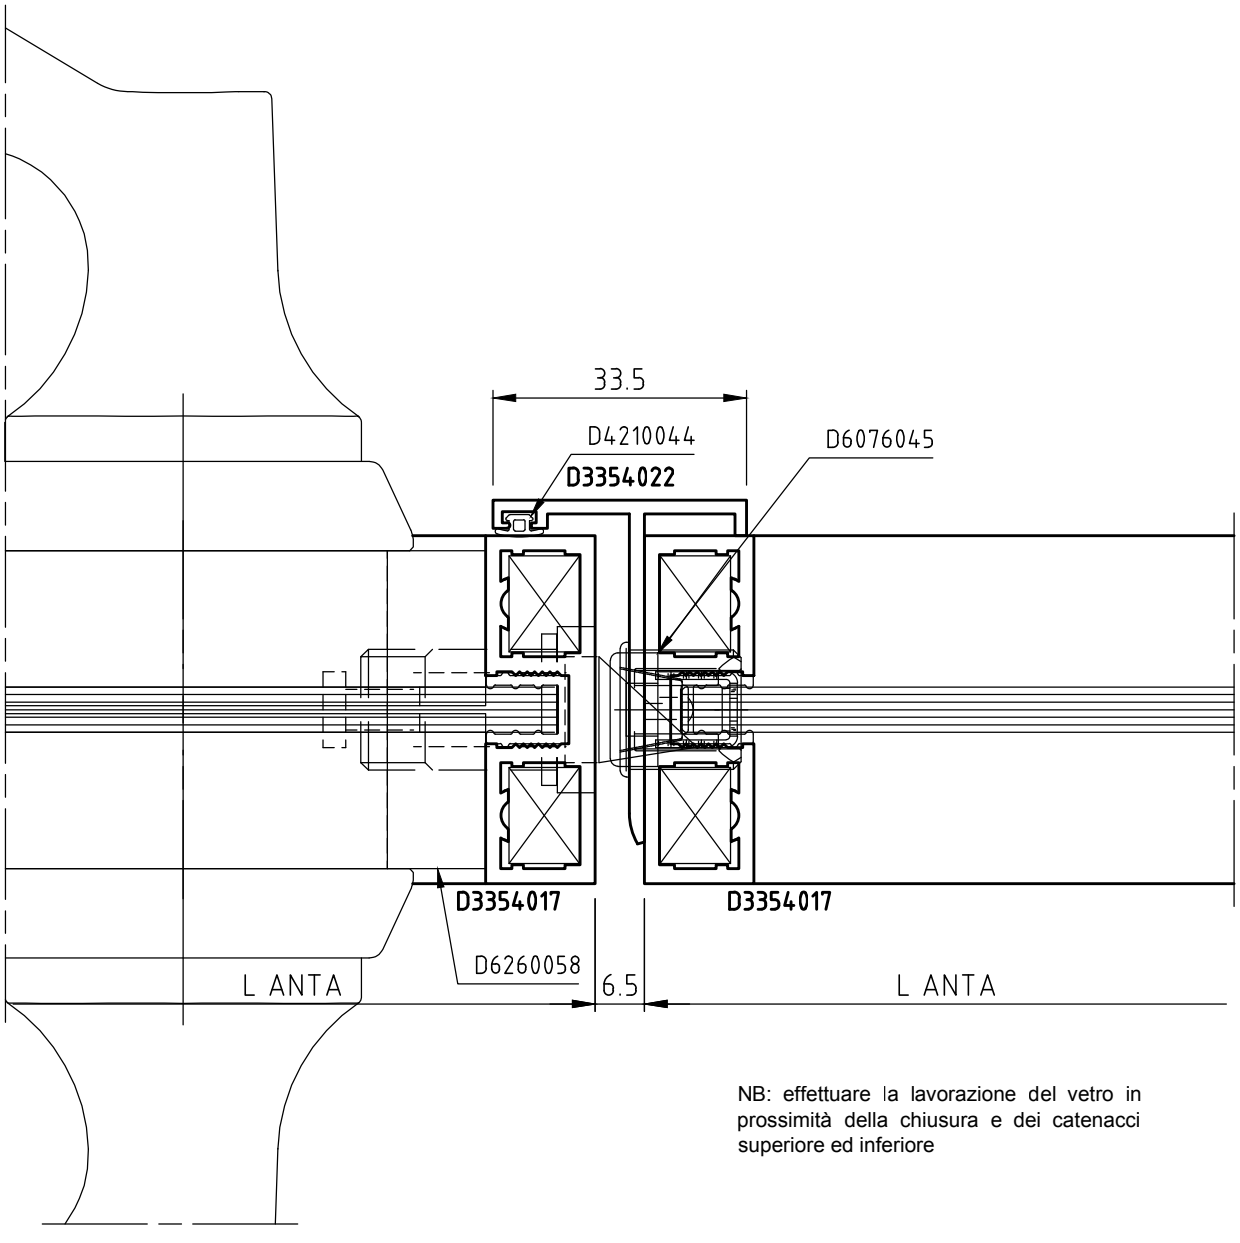

NB: effettuare la lavorazione del vetro in prossimità della chiusura e dei catenacci superiore ed inferiore

SEZIONE 15.4 - NODO SUPERIORE PORTA

Vista interna

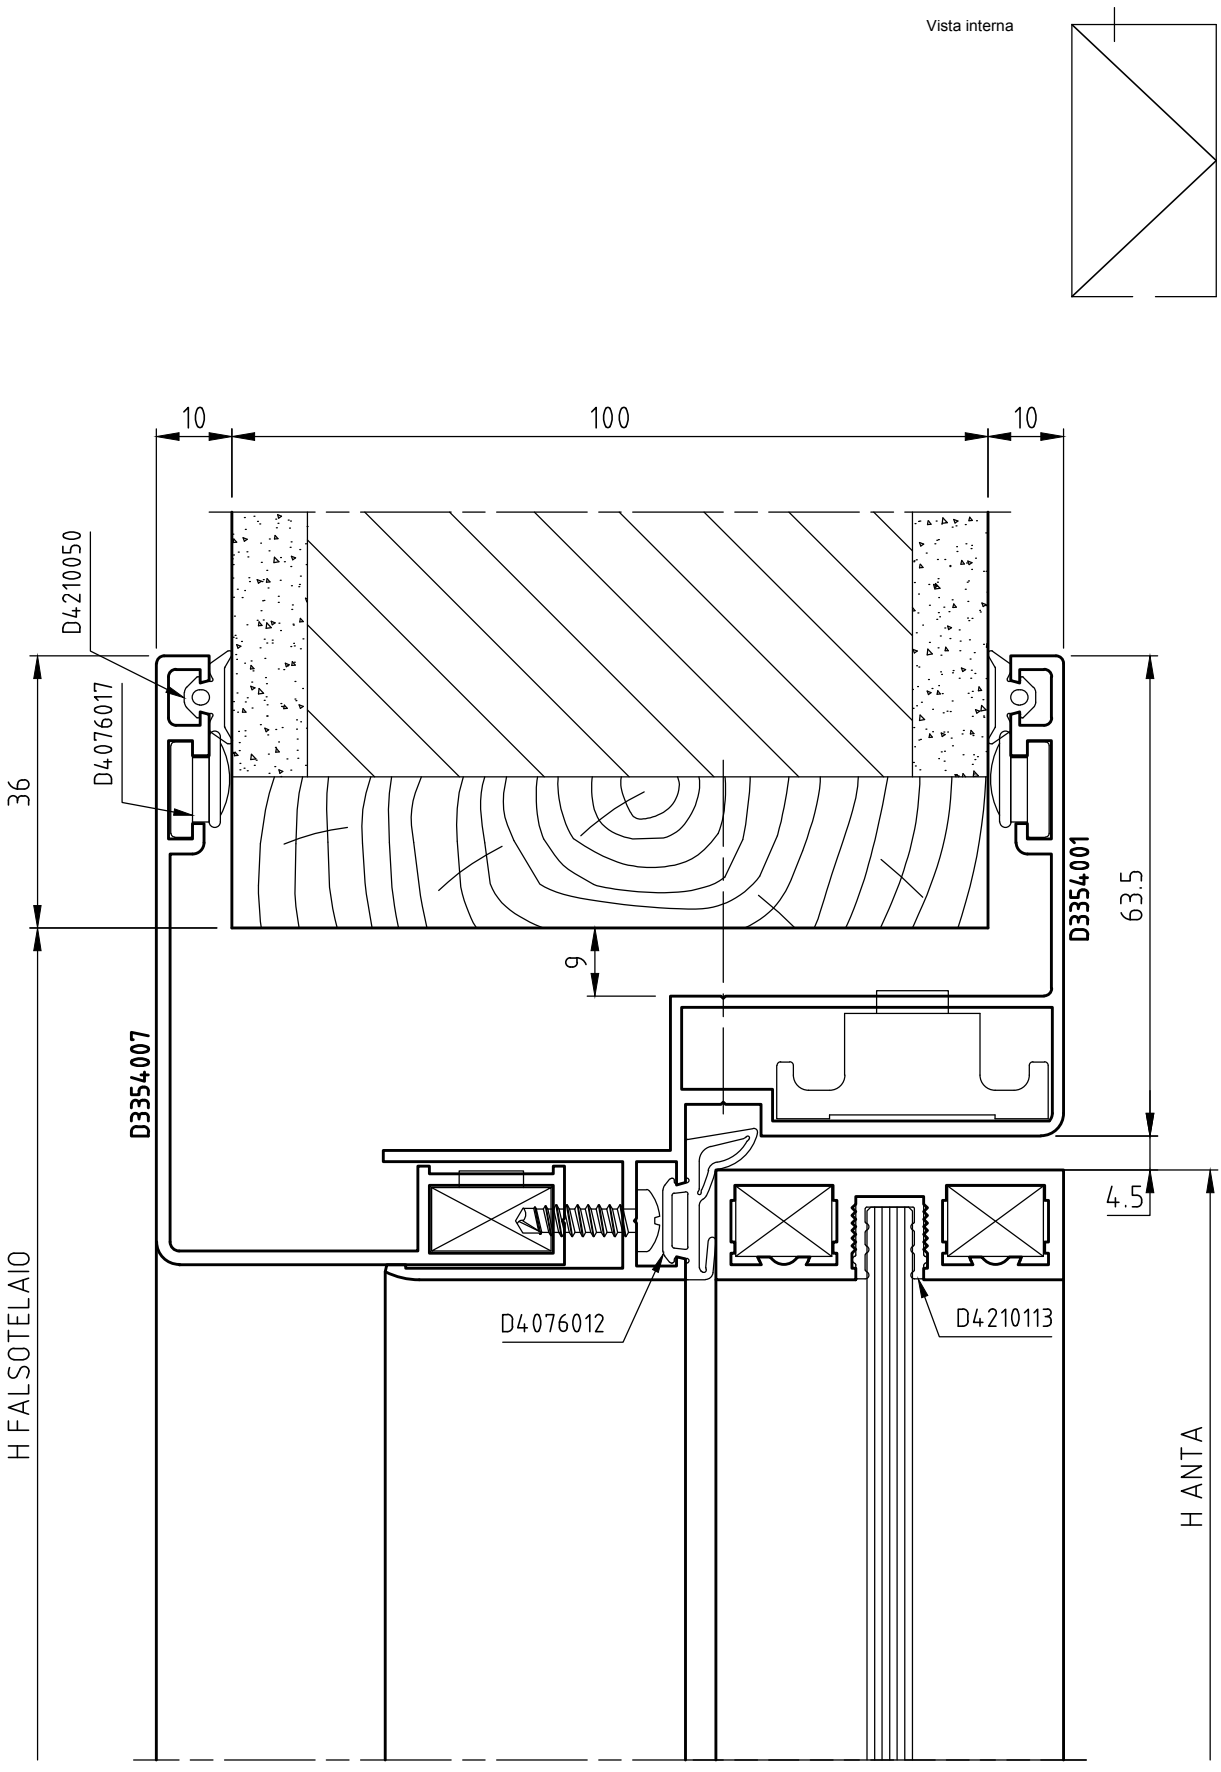

SEZIONE 15.5 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



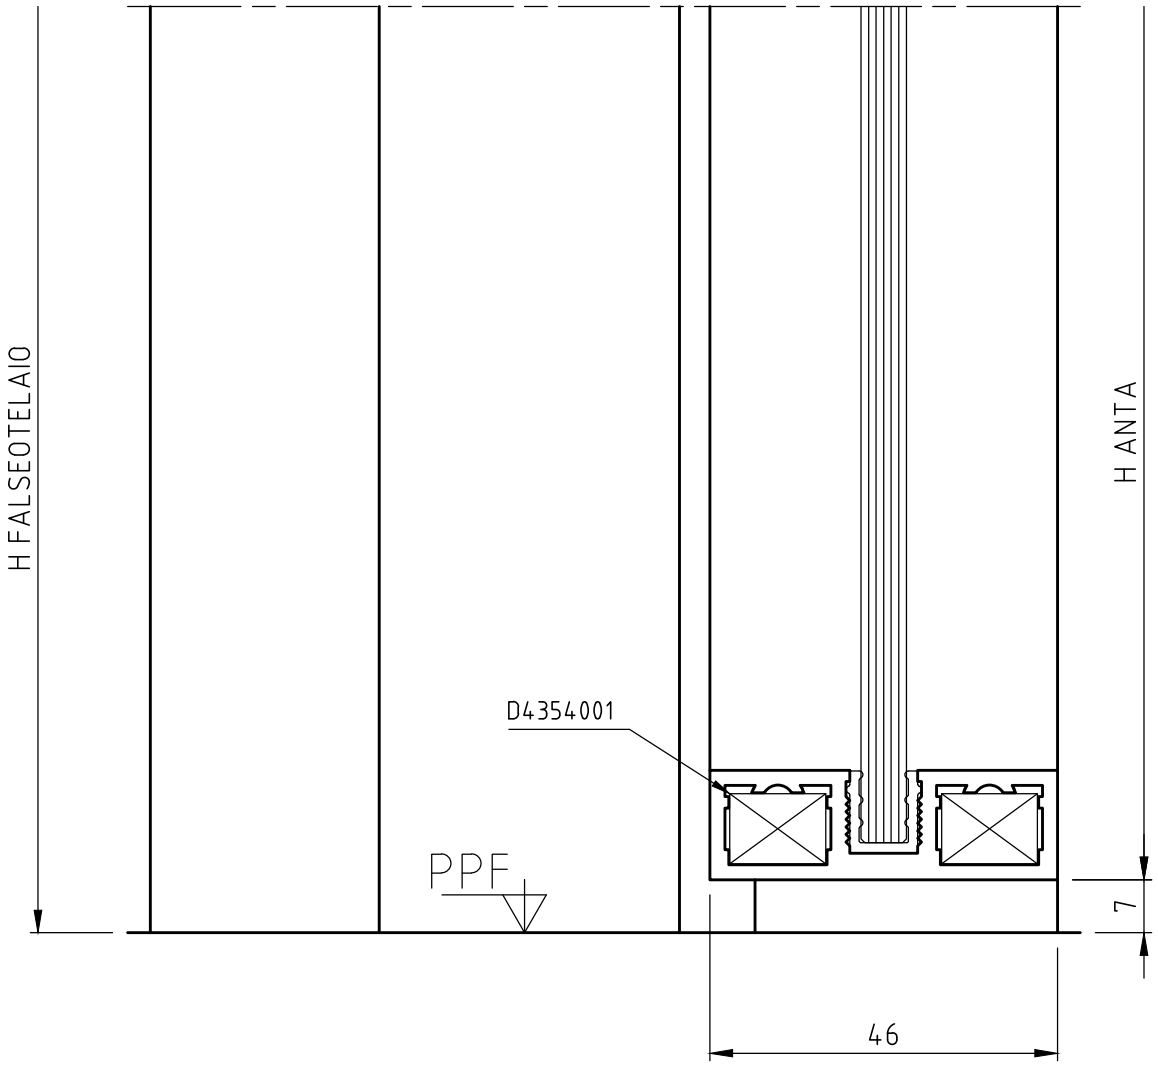

SEZIONE 16.1 - NODO LATERALE PORTA LATO CERNIERA

Vista interna



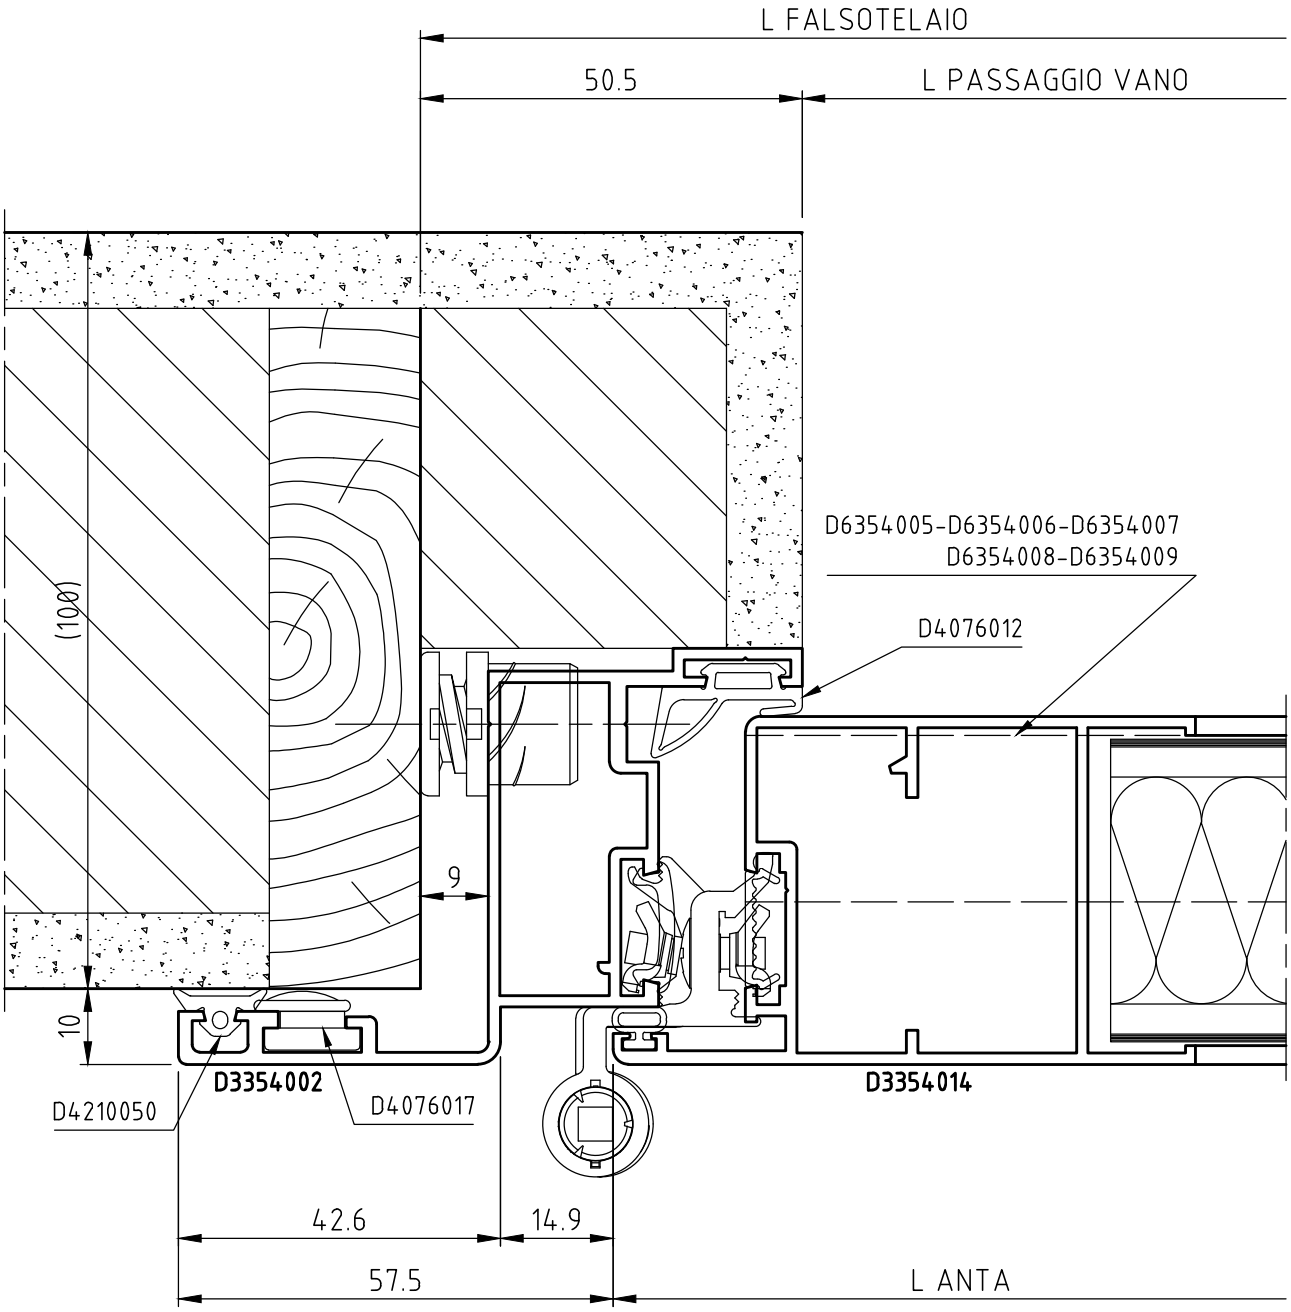

SEZIONE 16.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA

Vista interna



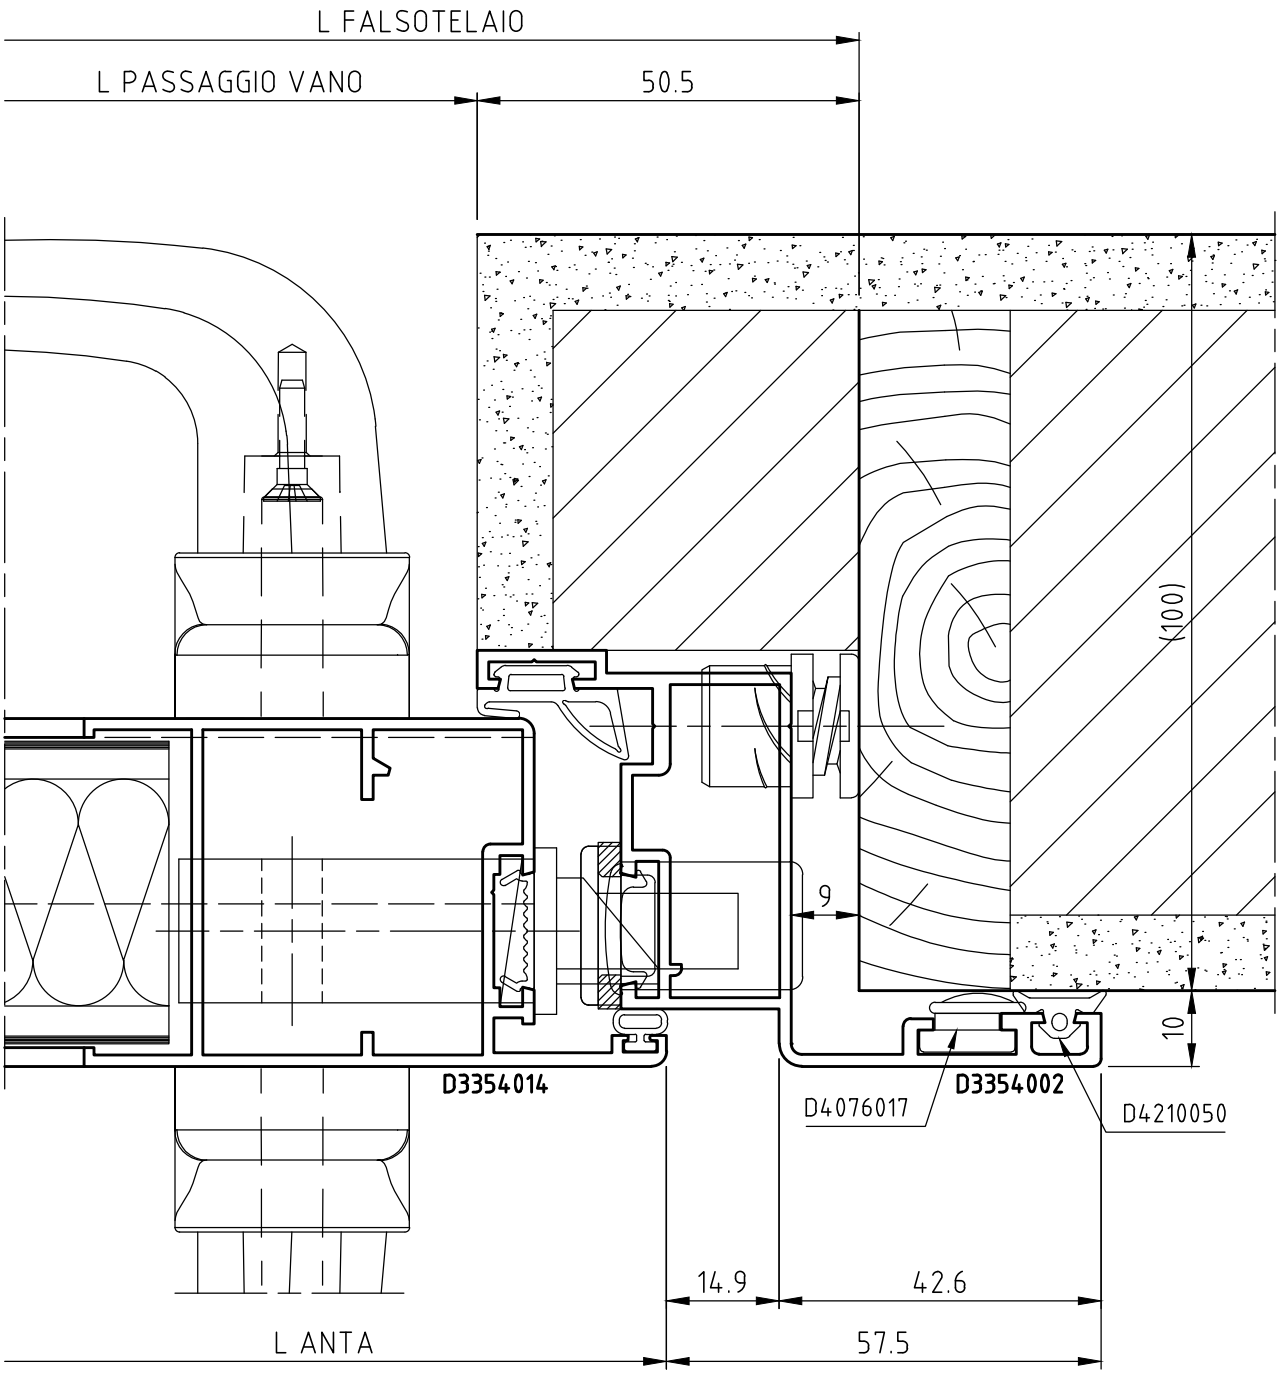

SEZIONE 16.3 - NODO CENTRALE PORTA

Vista interna



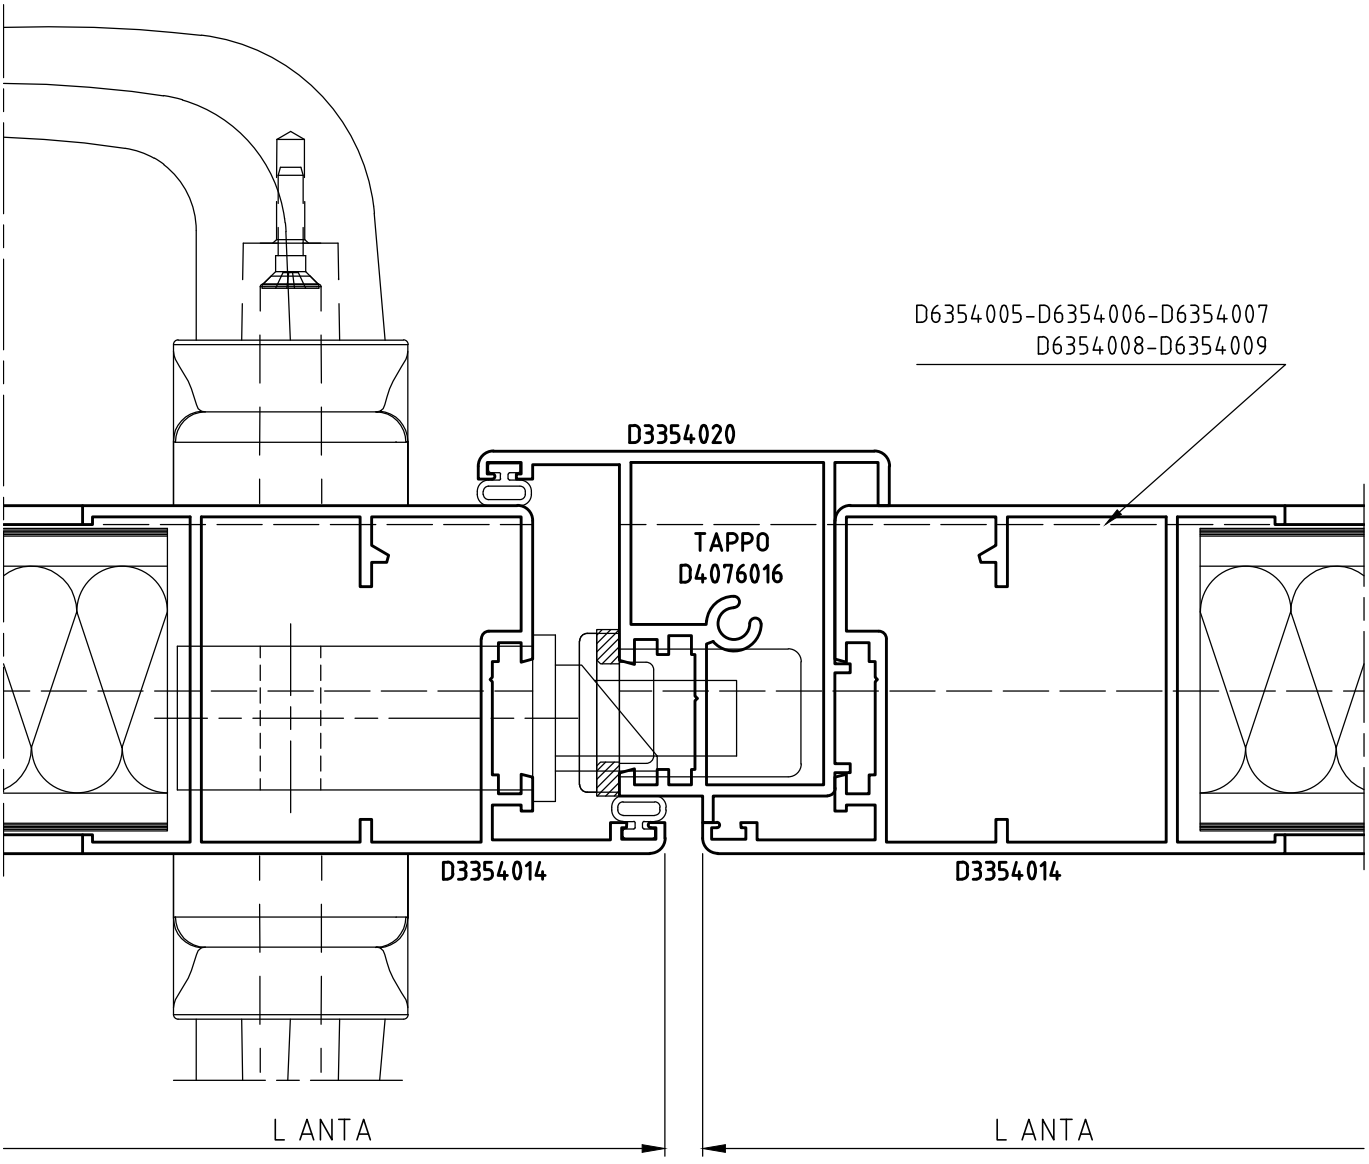

SEZIONE 16.4 - NODO SUPERIORE PORTA

Vista interna



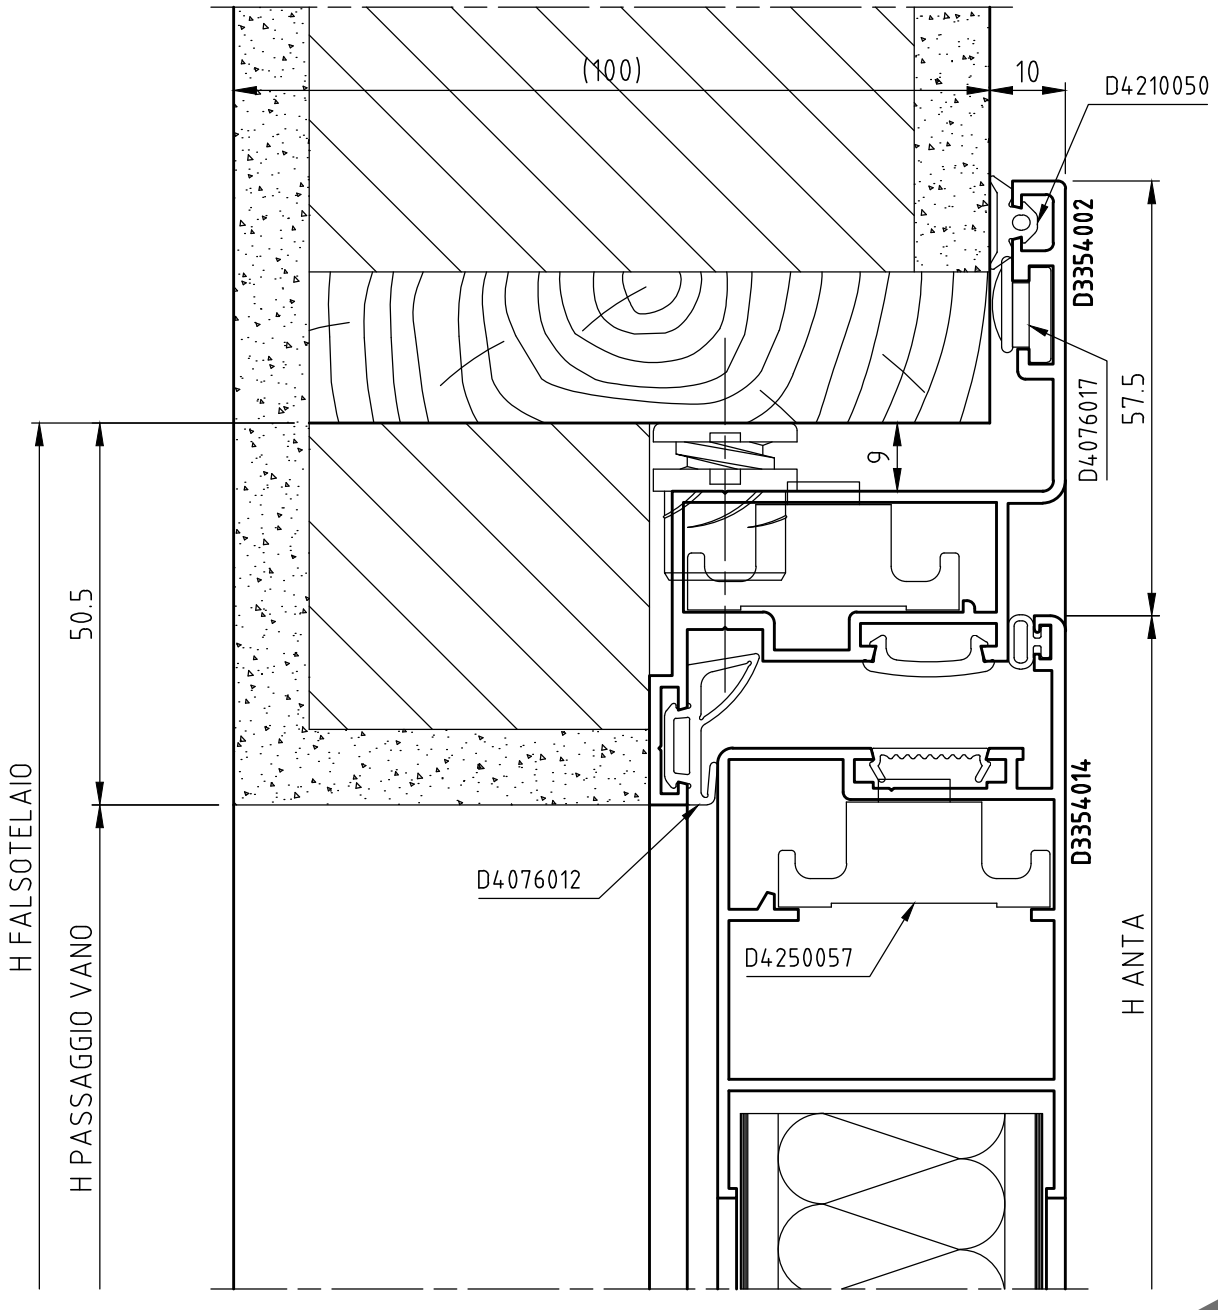

SEZIONE 16.5 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



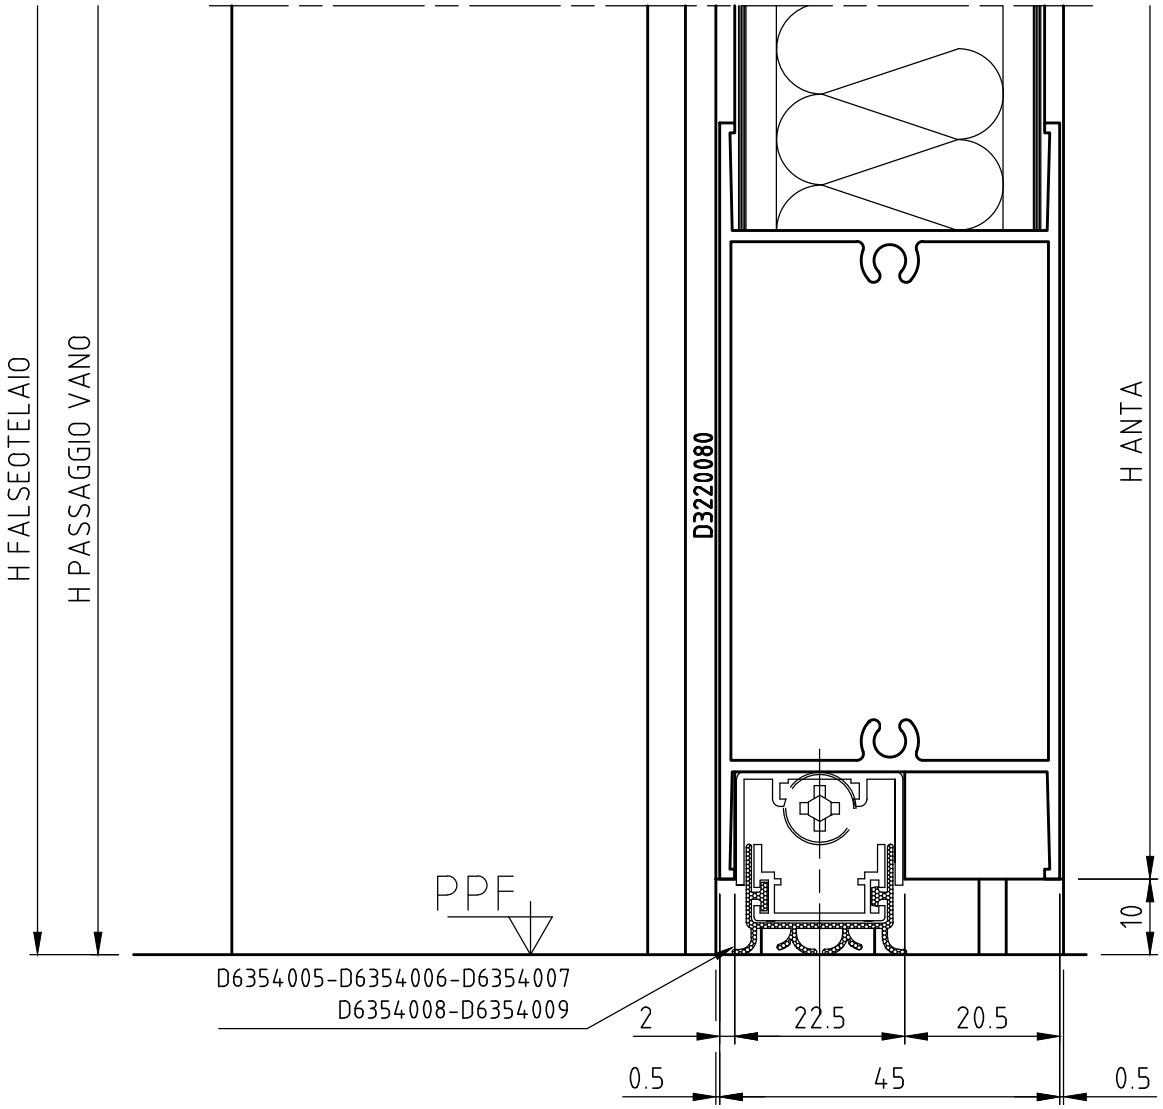

SEZIONE 17.1 - NODO LATERALE LATO PORTA CERNIERA

Vista interna



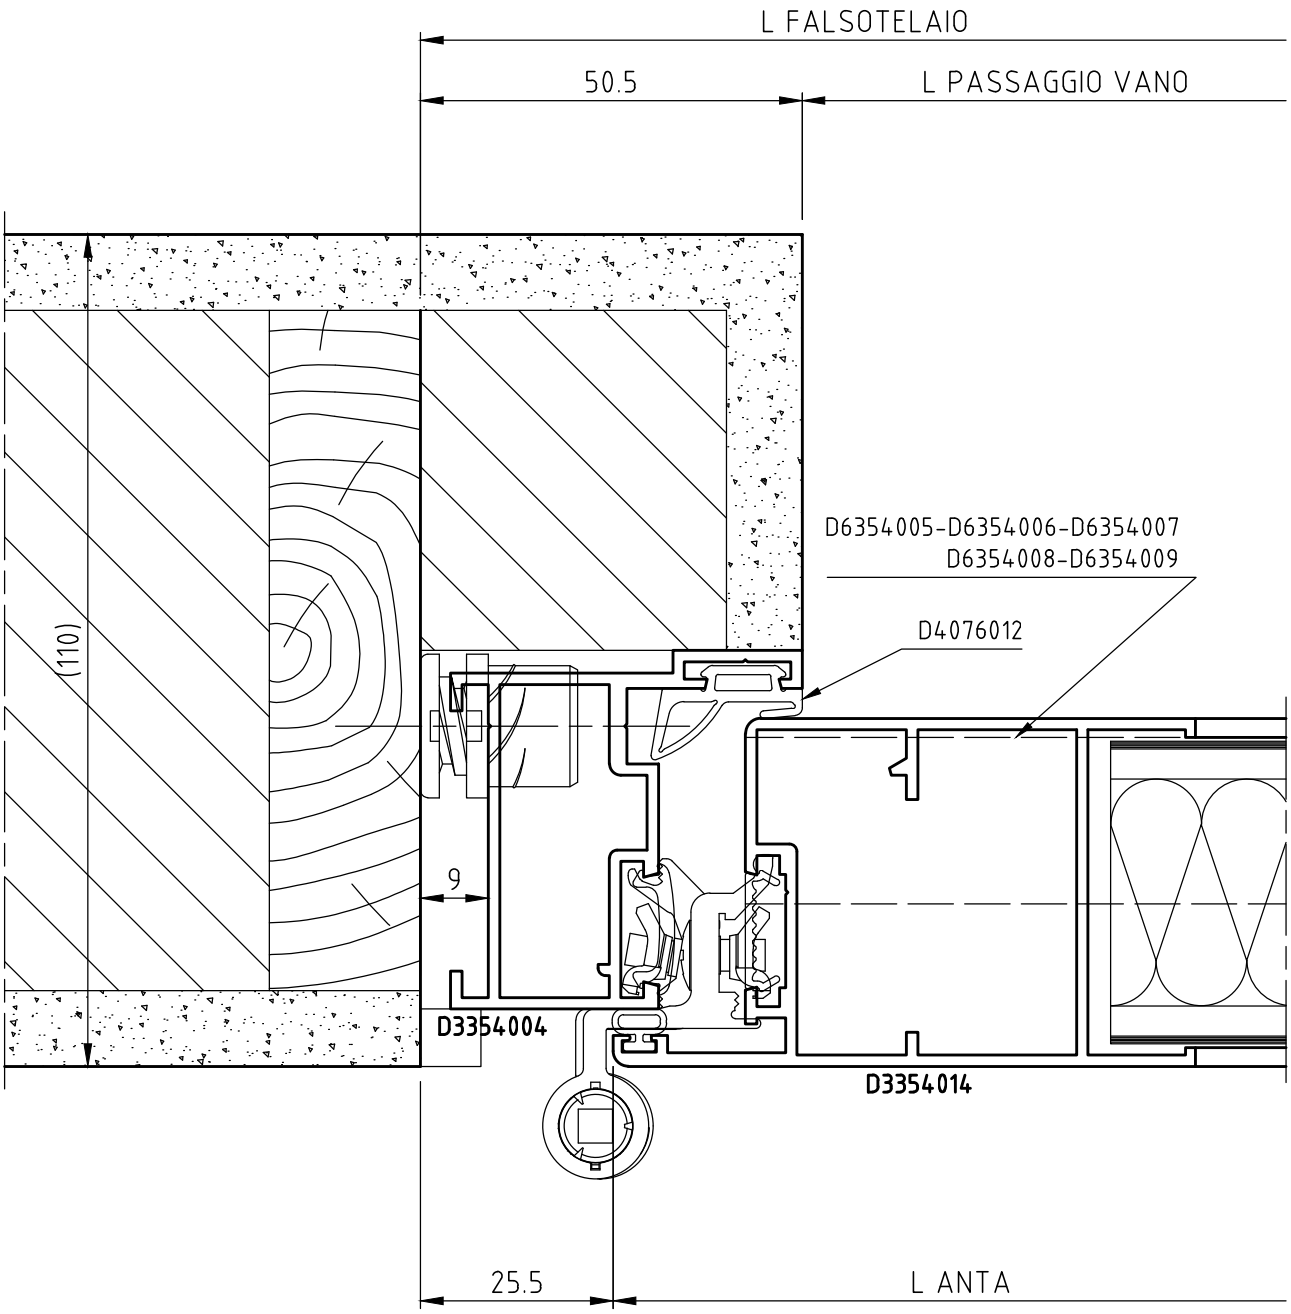

SEZIONE 17.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA

Vista interna



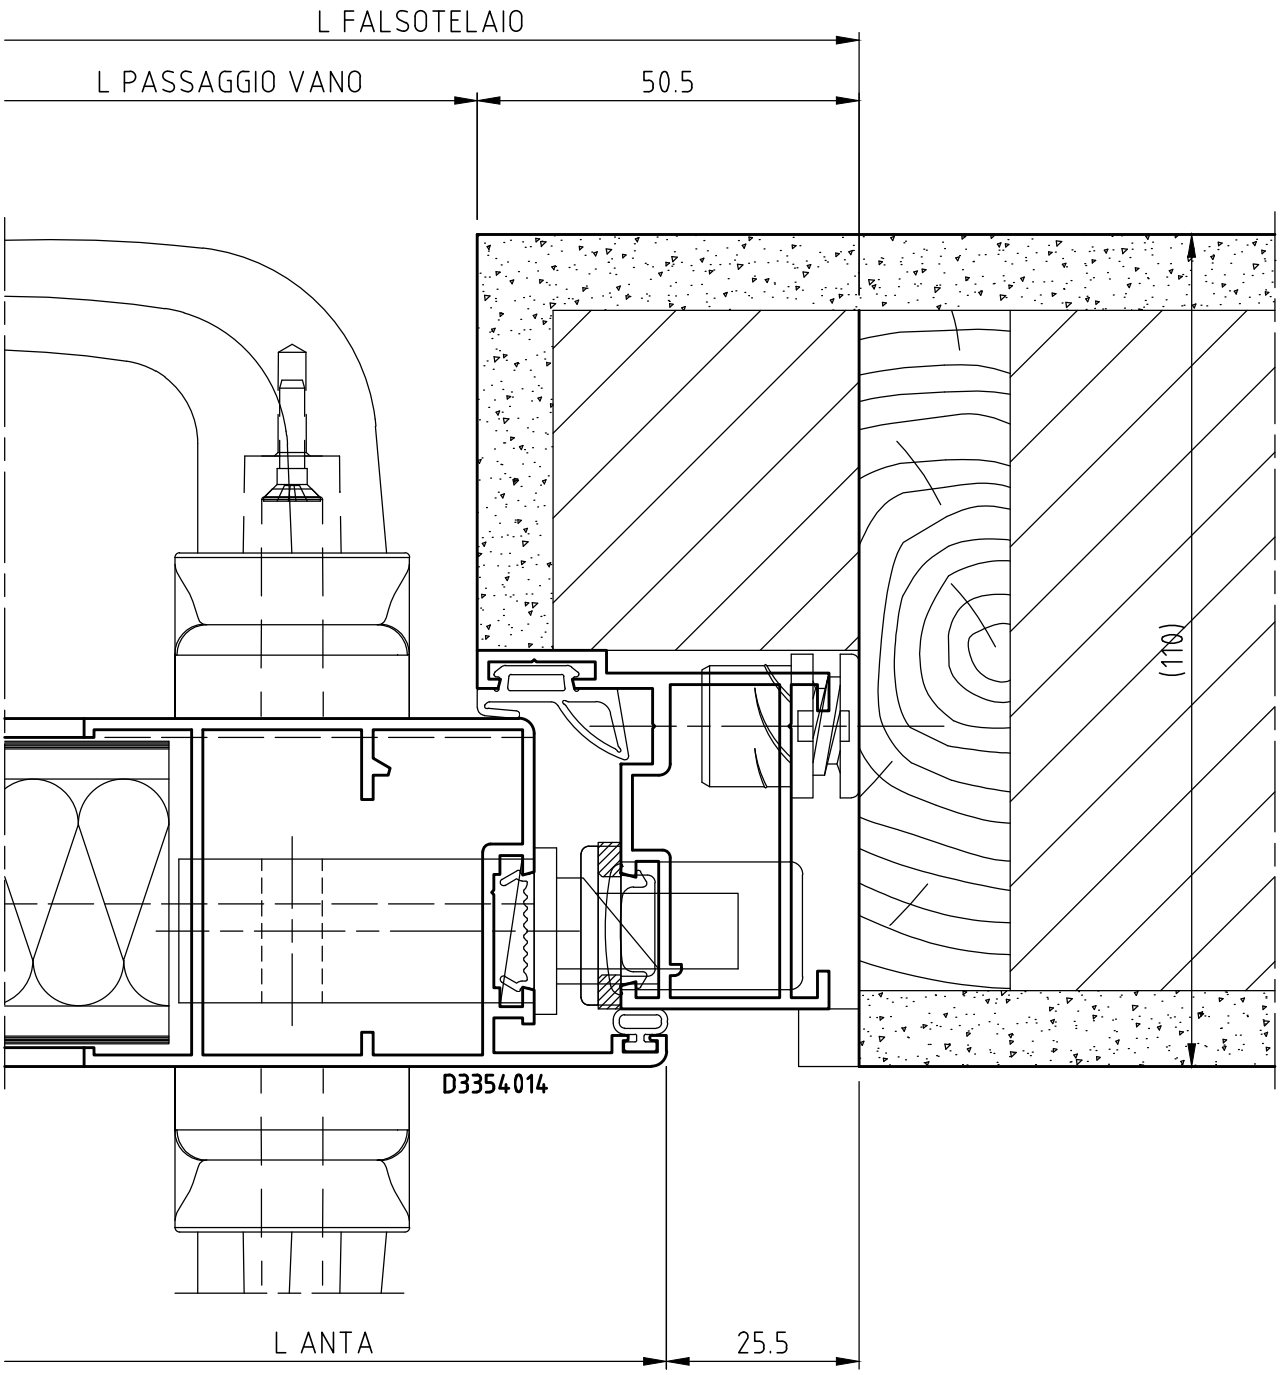

SEZIONE 17.3 - NODO CENTRALE PORTA

Vista interna



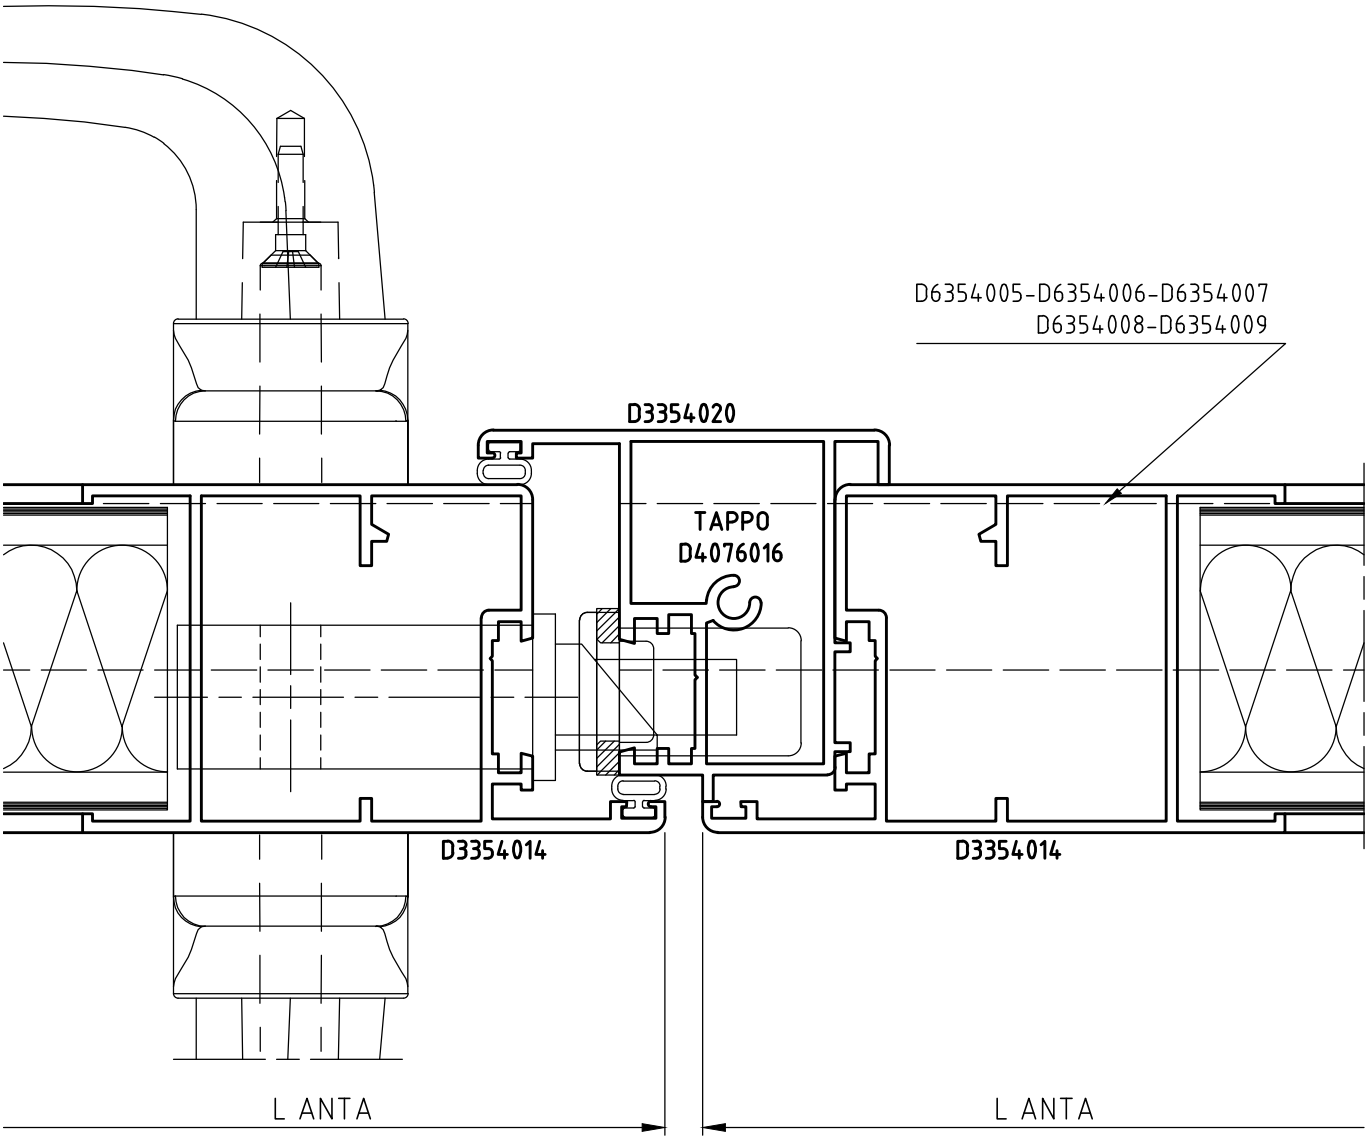

SEZIONE 17.4 - NODO SUPERIORE PORTA

Vista interna



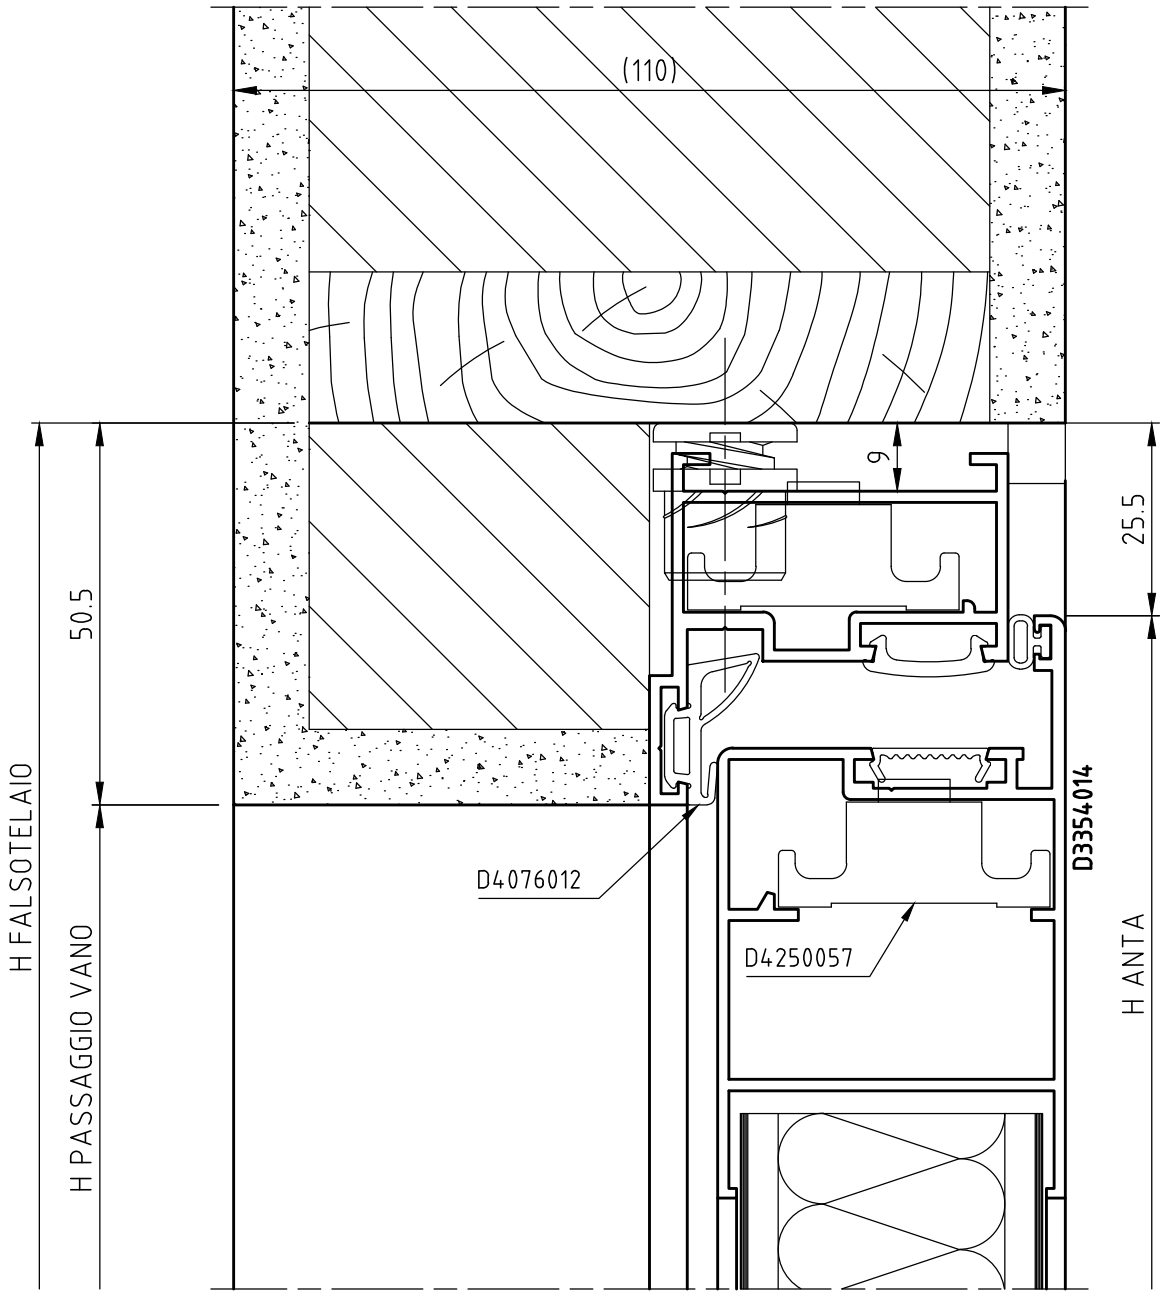

SEZIONE 17.5 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



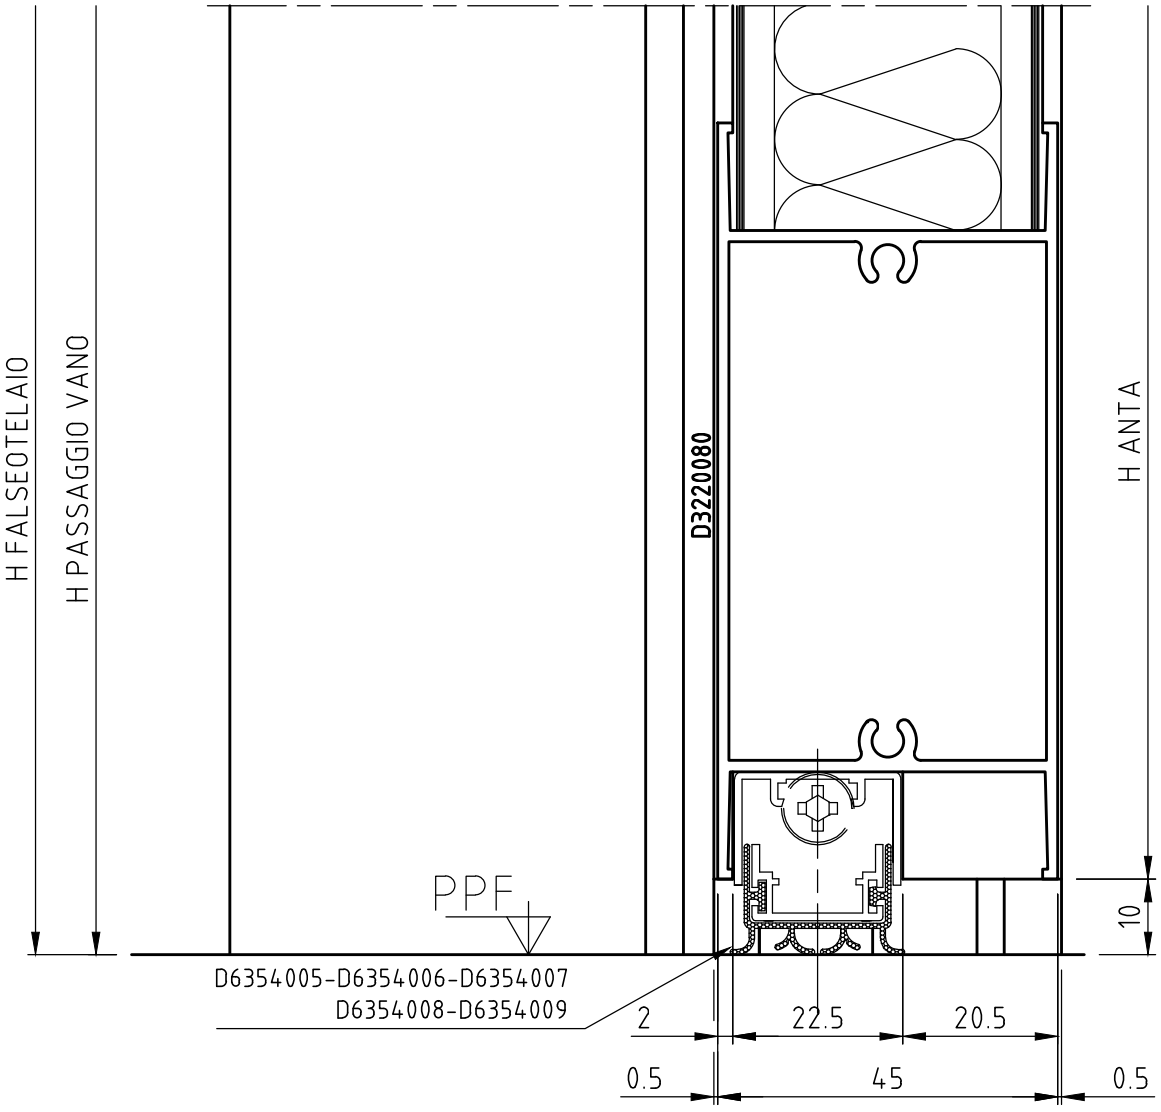

SEZIONE 18.1 - NODO LATERALE PORTA LATO CERNIERA

Vista interna



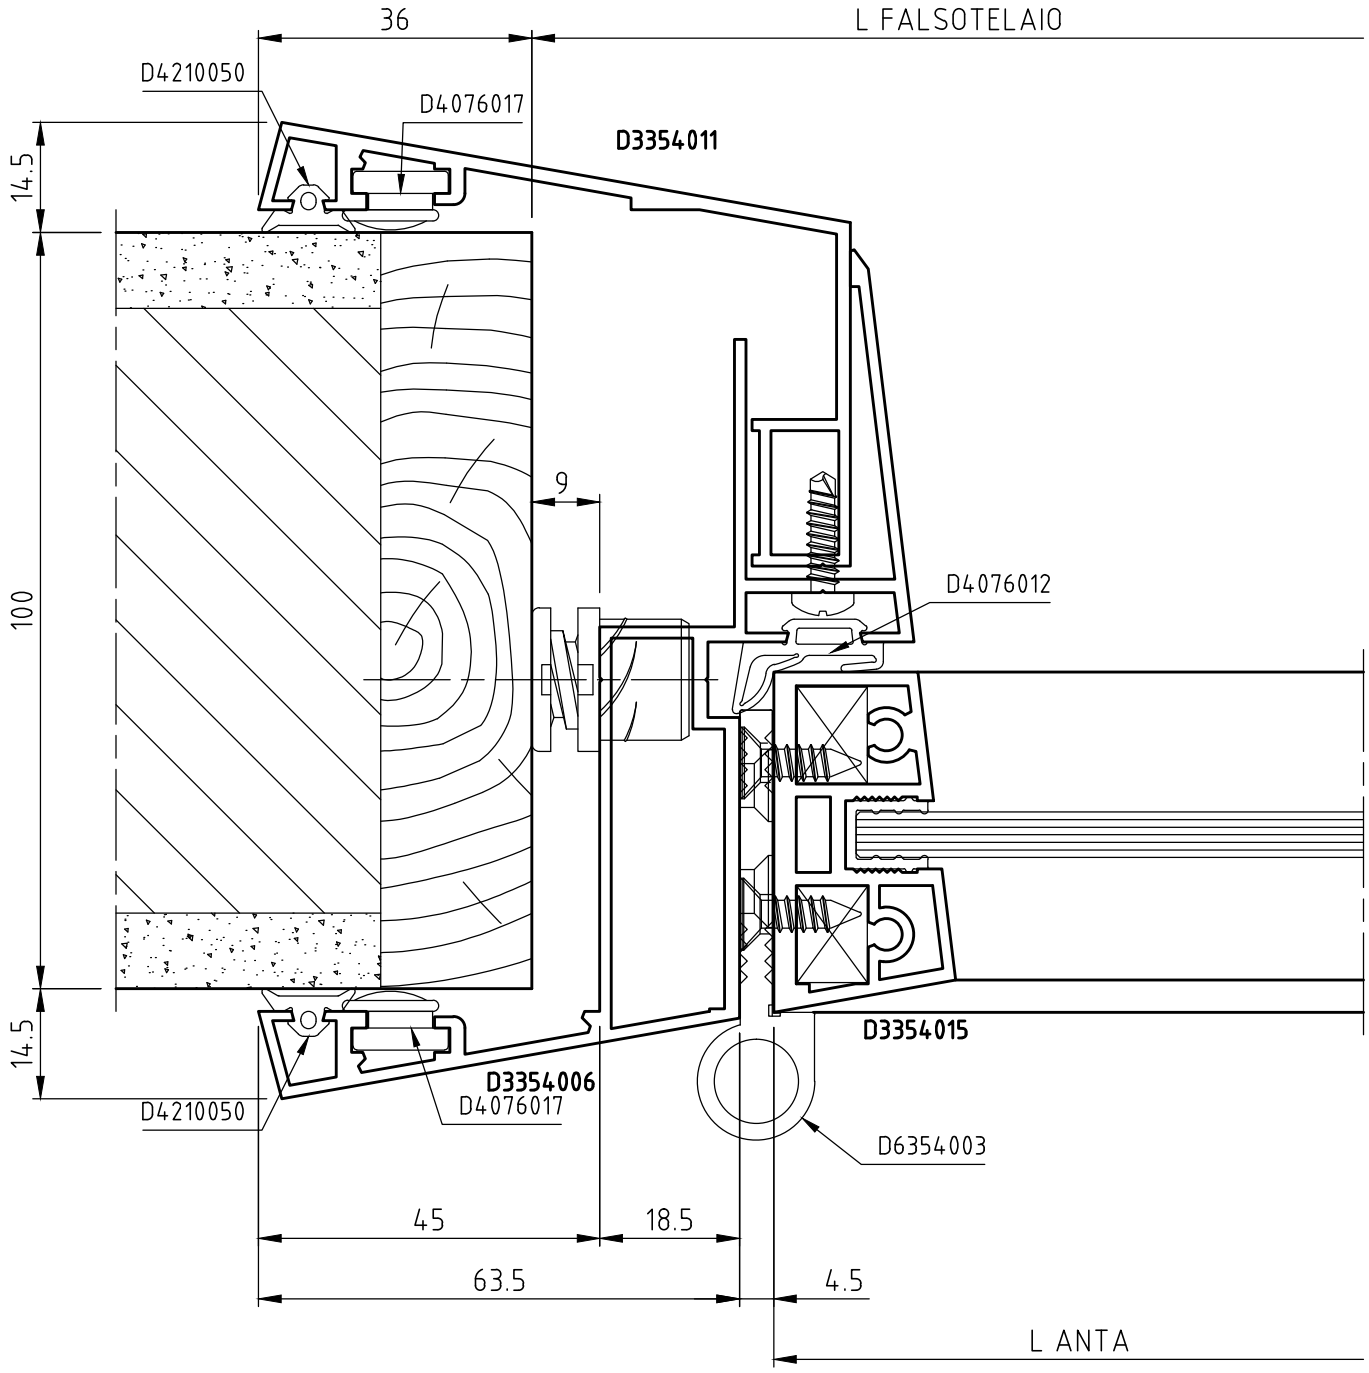

SEZIONE 18.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA

Vista interna



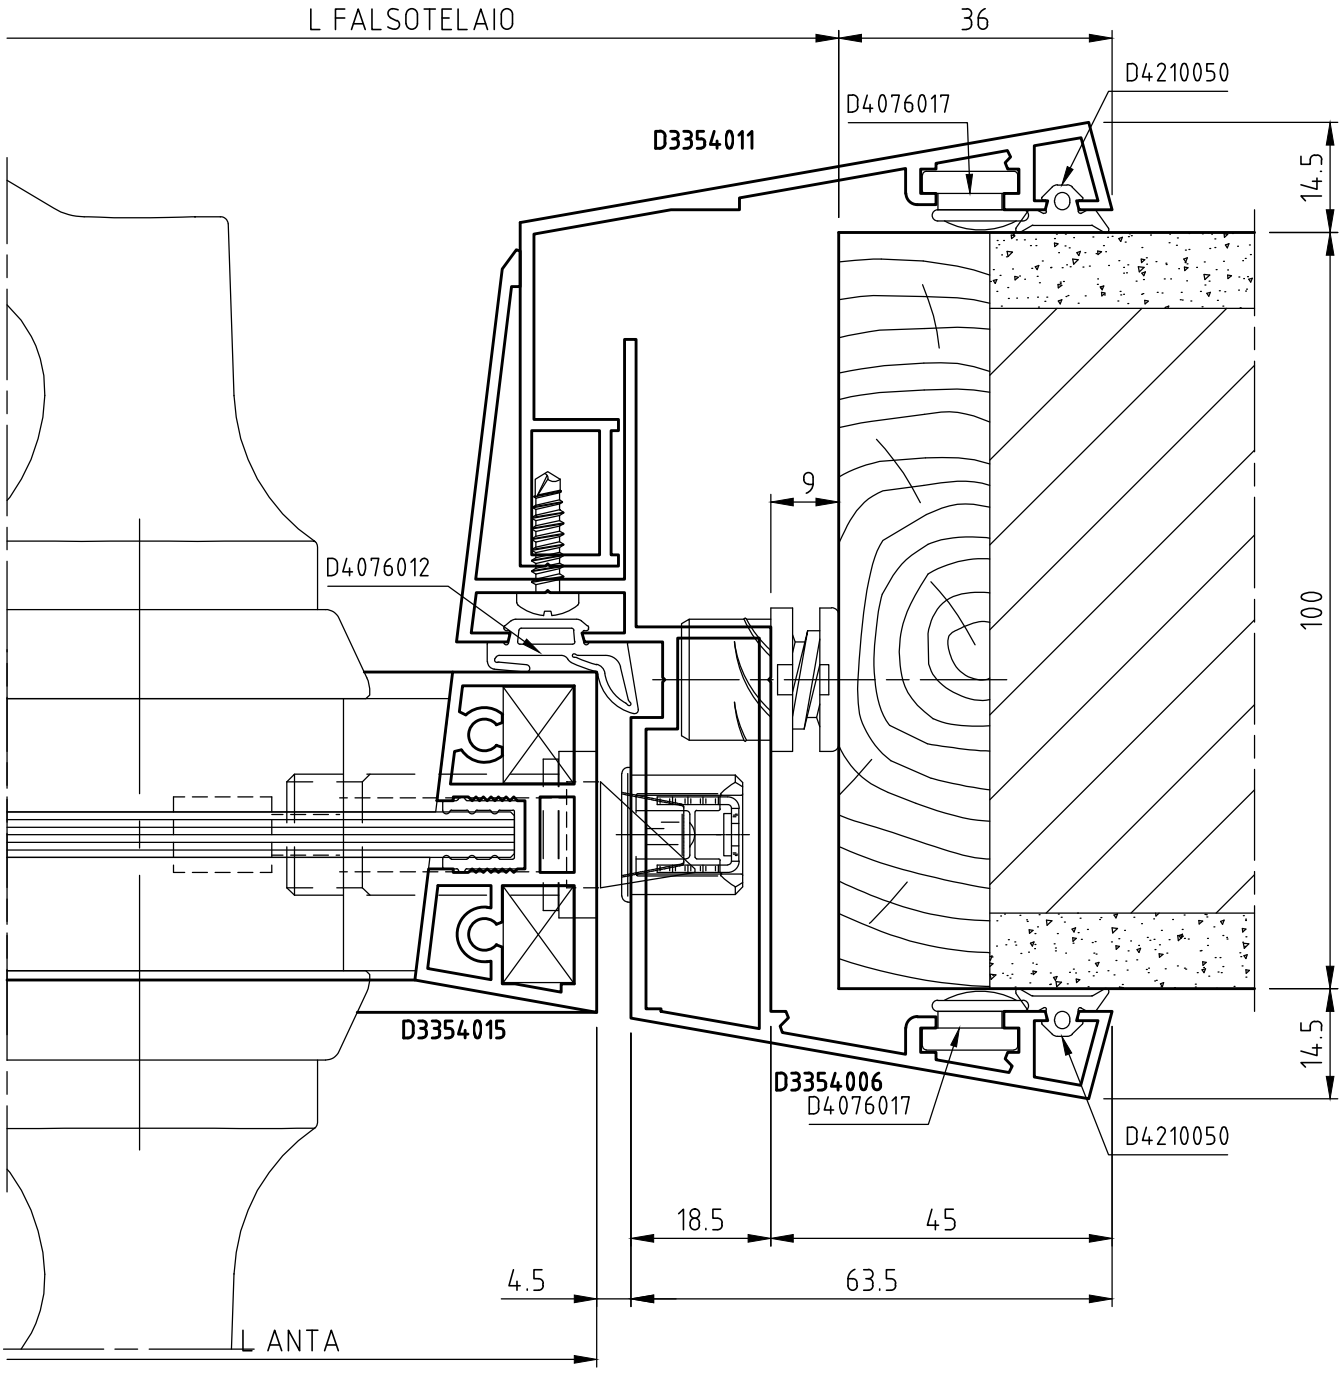

SEZIONE 18.3 - NODO CENTRALE PORTA

Vista interna



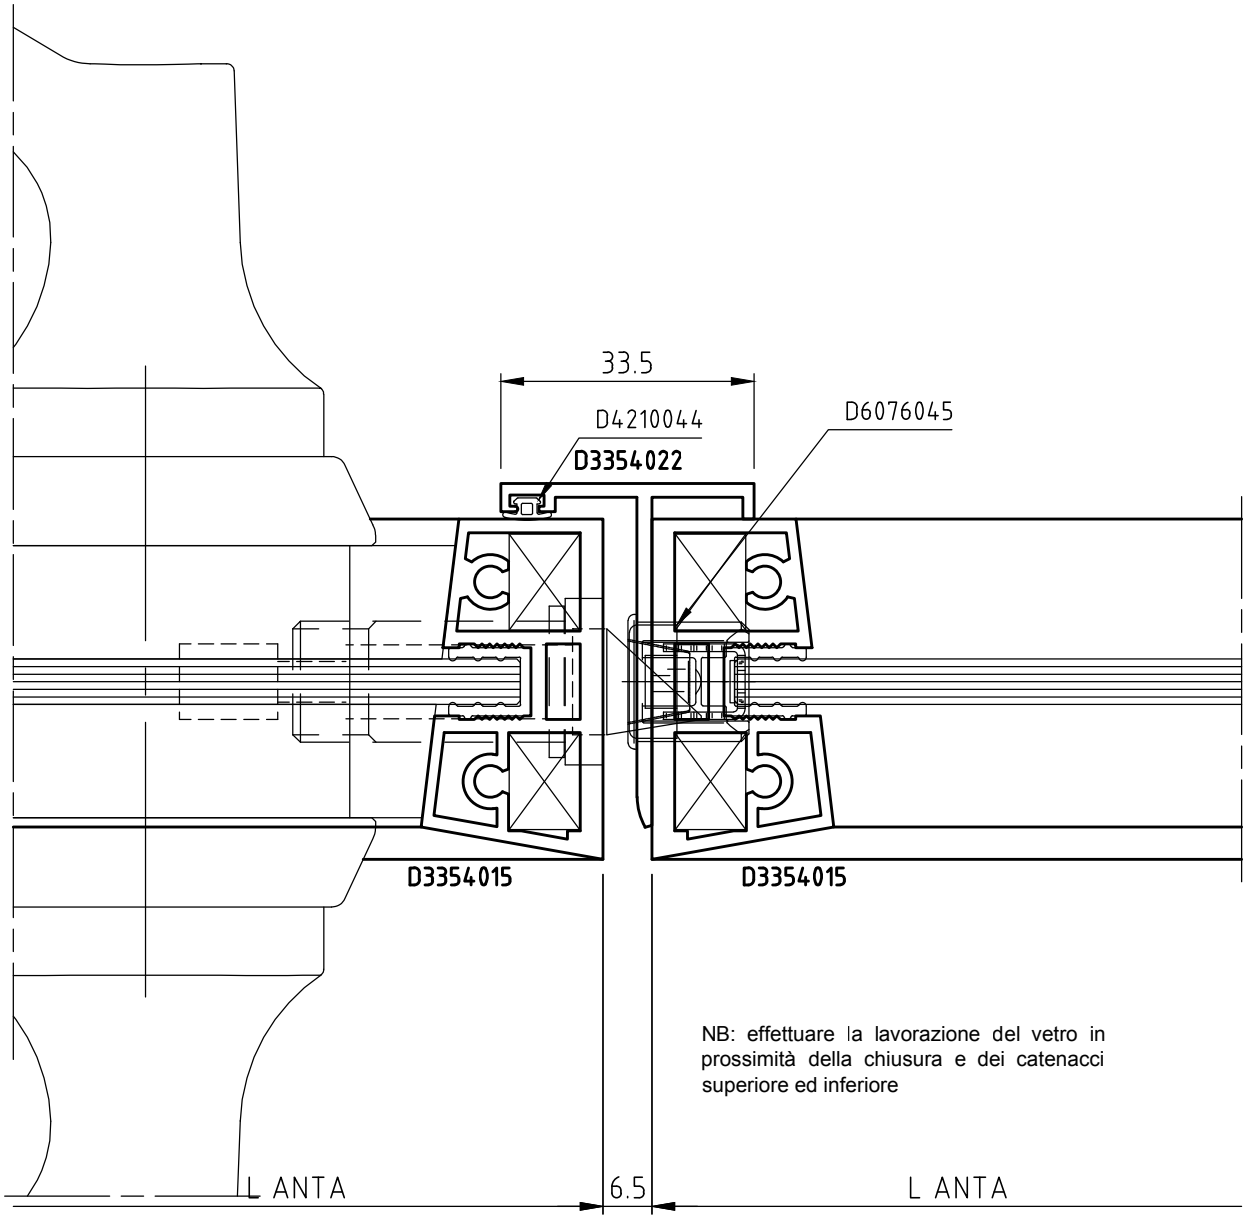

SEZIONE 18.4 - NODO SUPERIORE PORTA

Vista interna



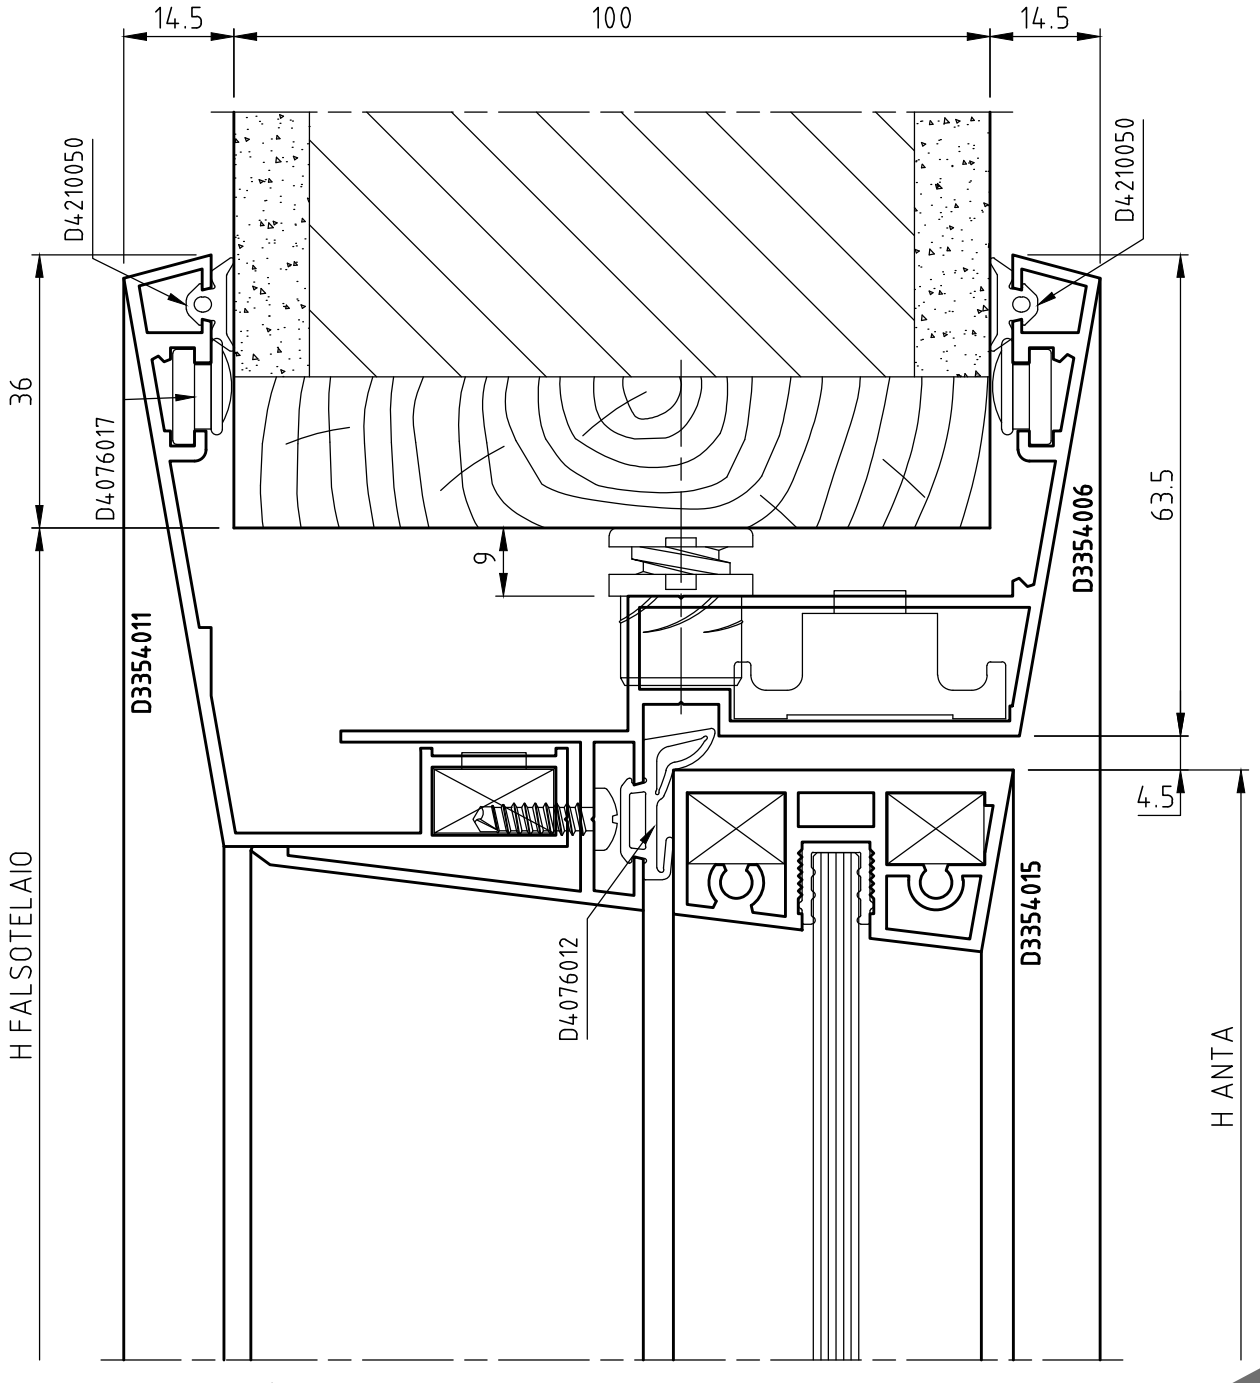

SEZIONE 18.5 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



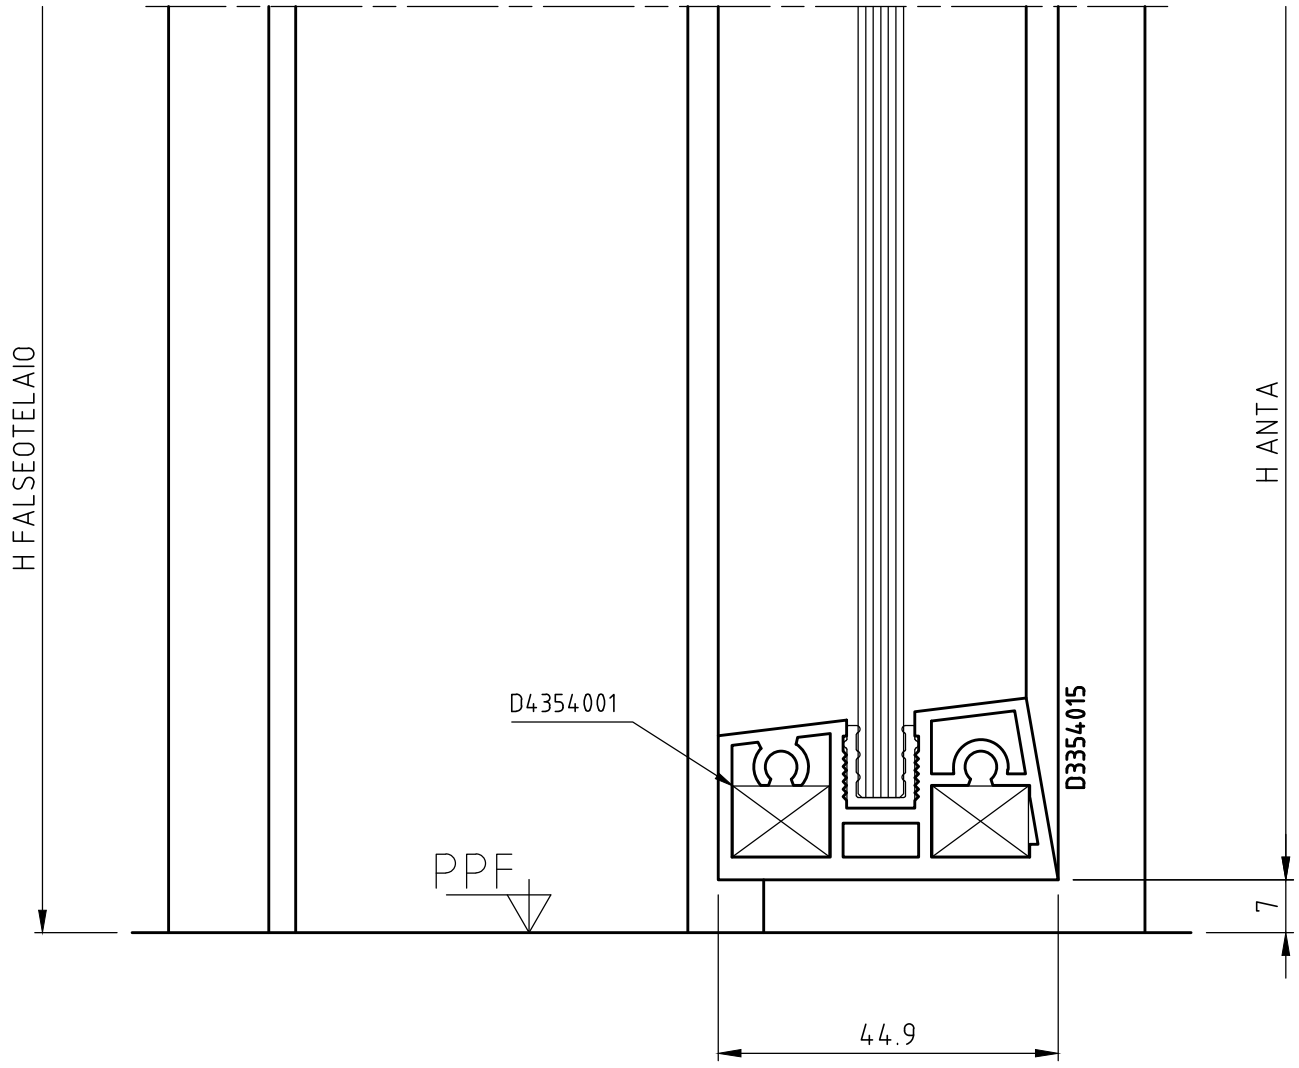

SEZIONE 19.1 - NODO LATERALE PORTA LATO CERNIERA

Vista interna



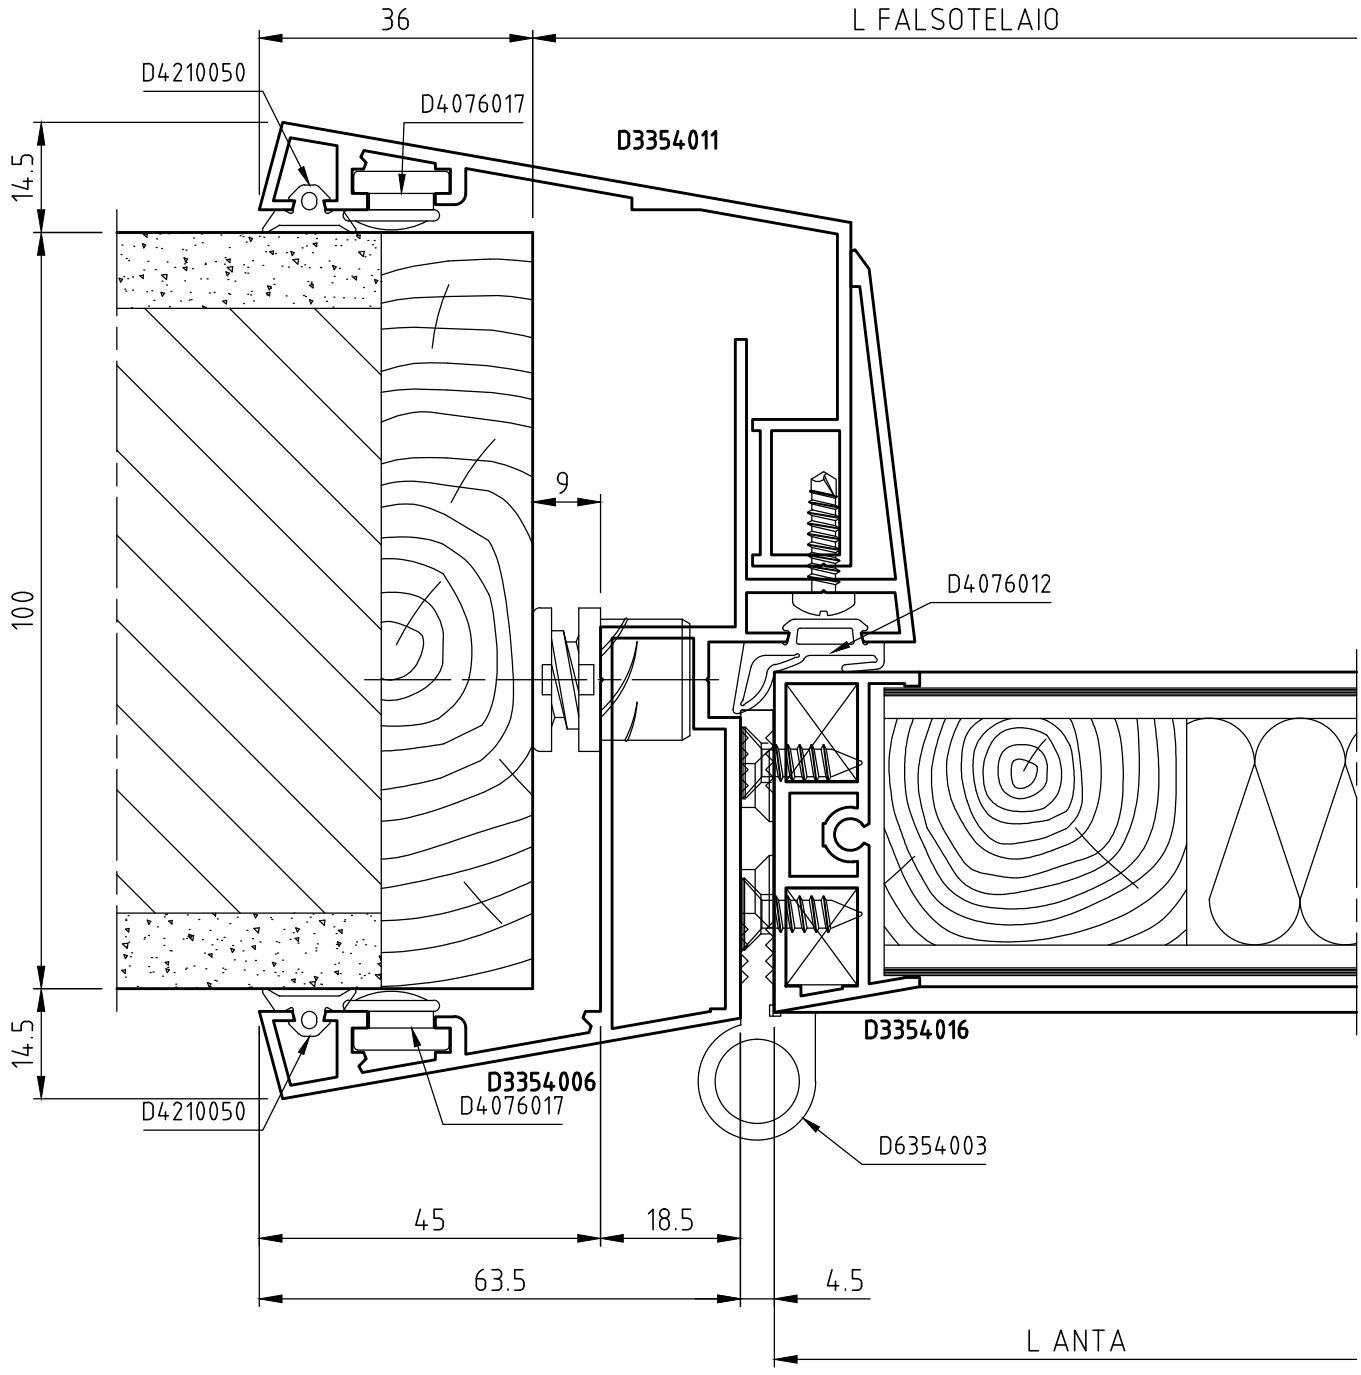

SEZIONE 19.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA



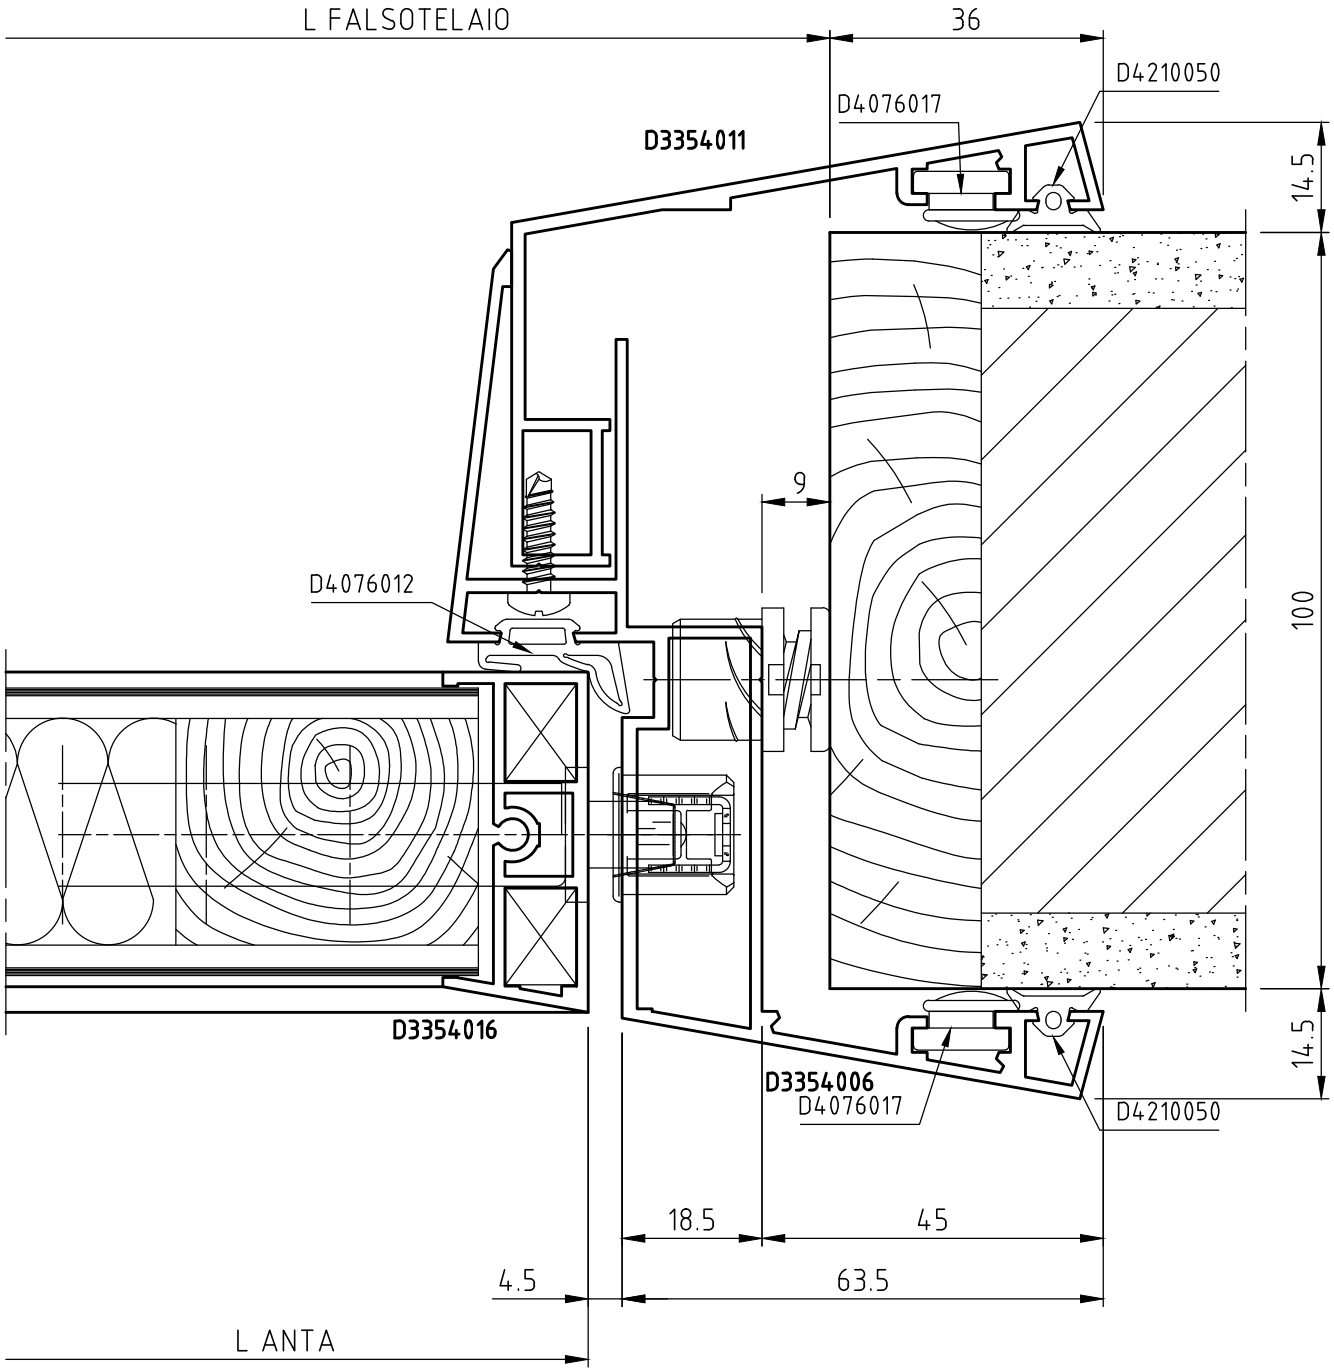

SEZIONE 19.3 - NODO CENTRALE PORTA

Vista interna



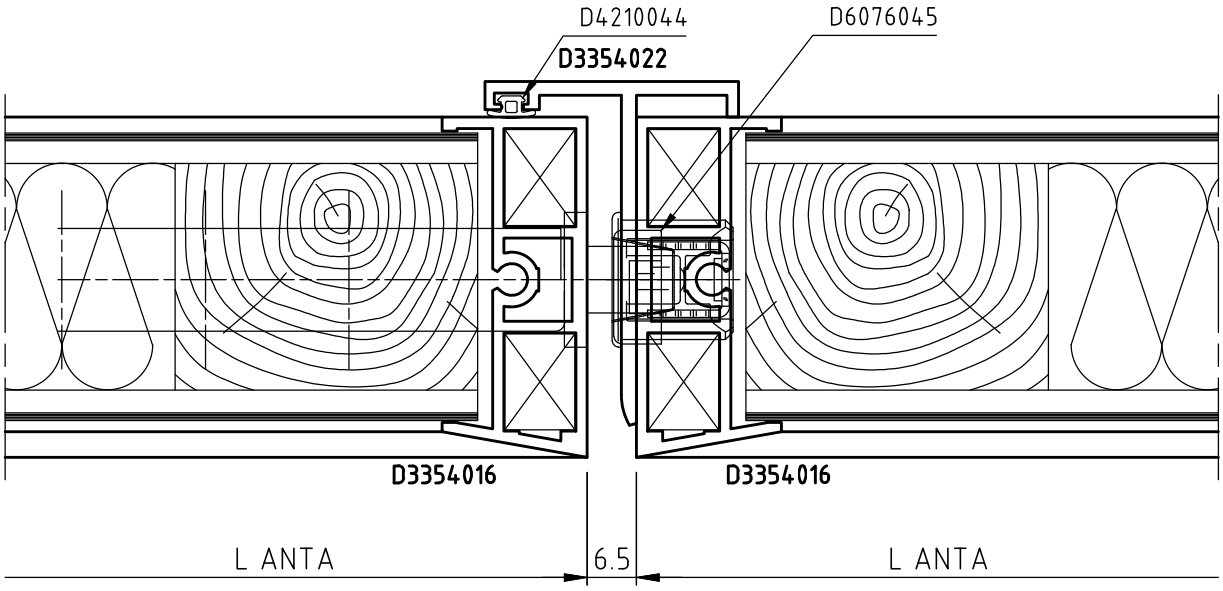

SEZIONE 19.4 - NODO SUPERIORE PORTA

Vista interna



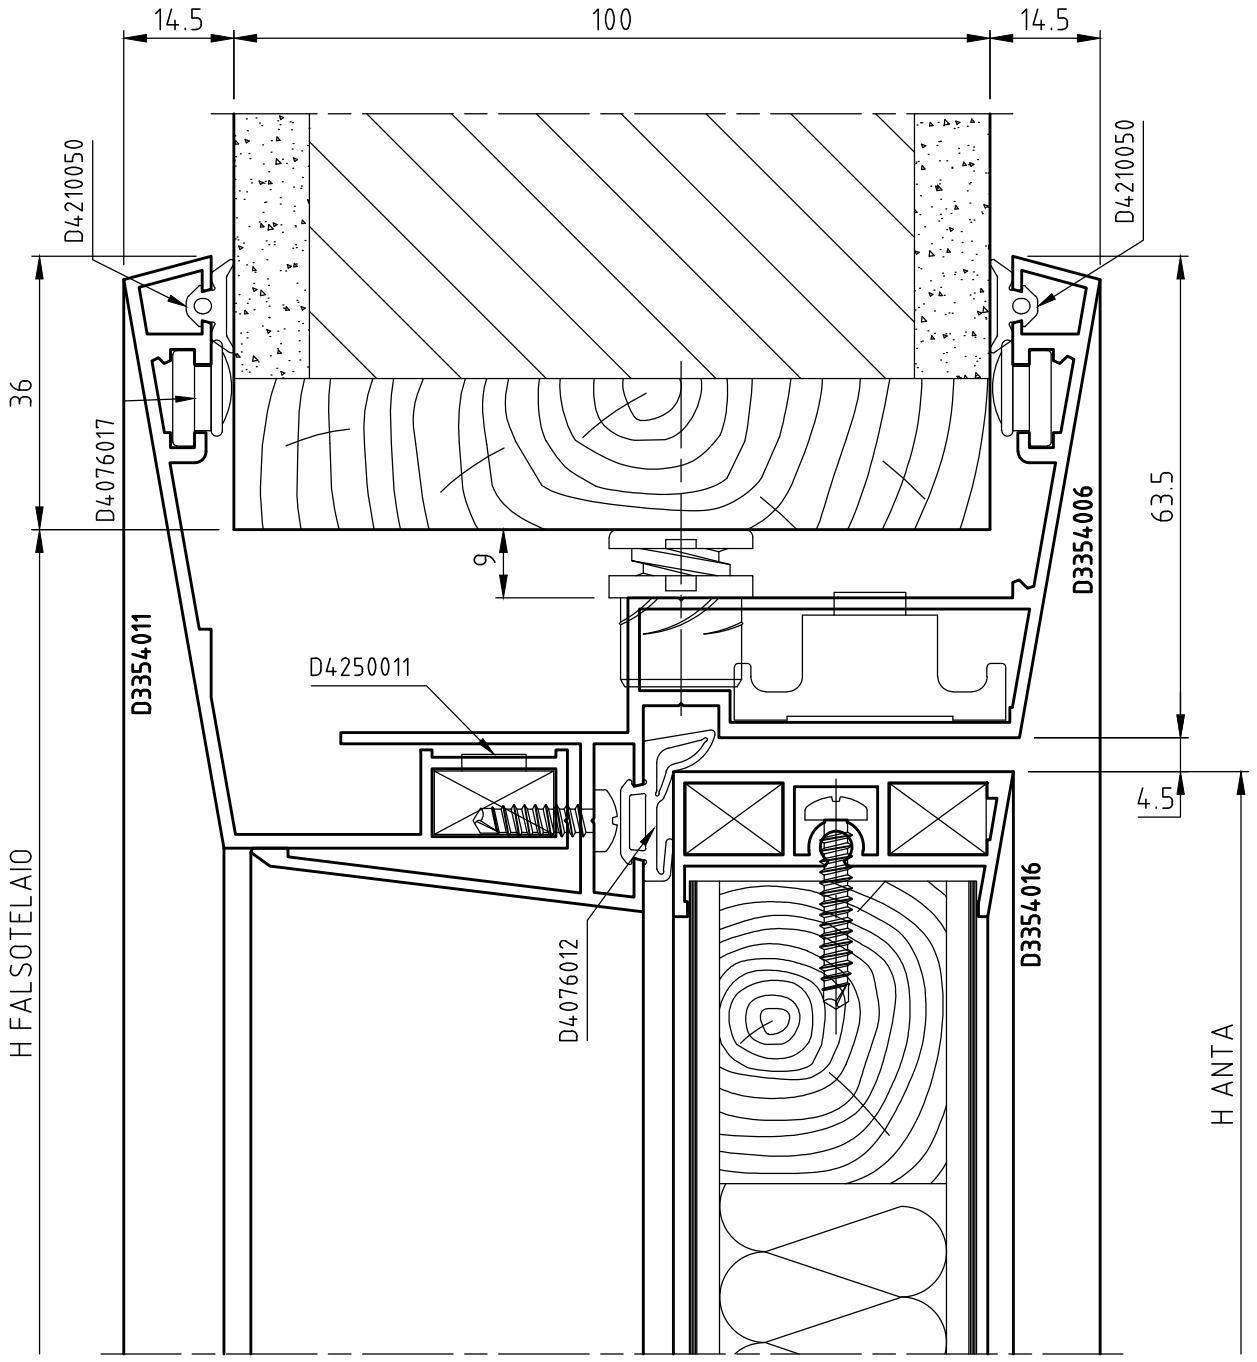

SEZIONE 19.5 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



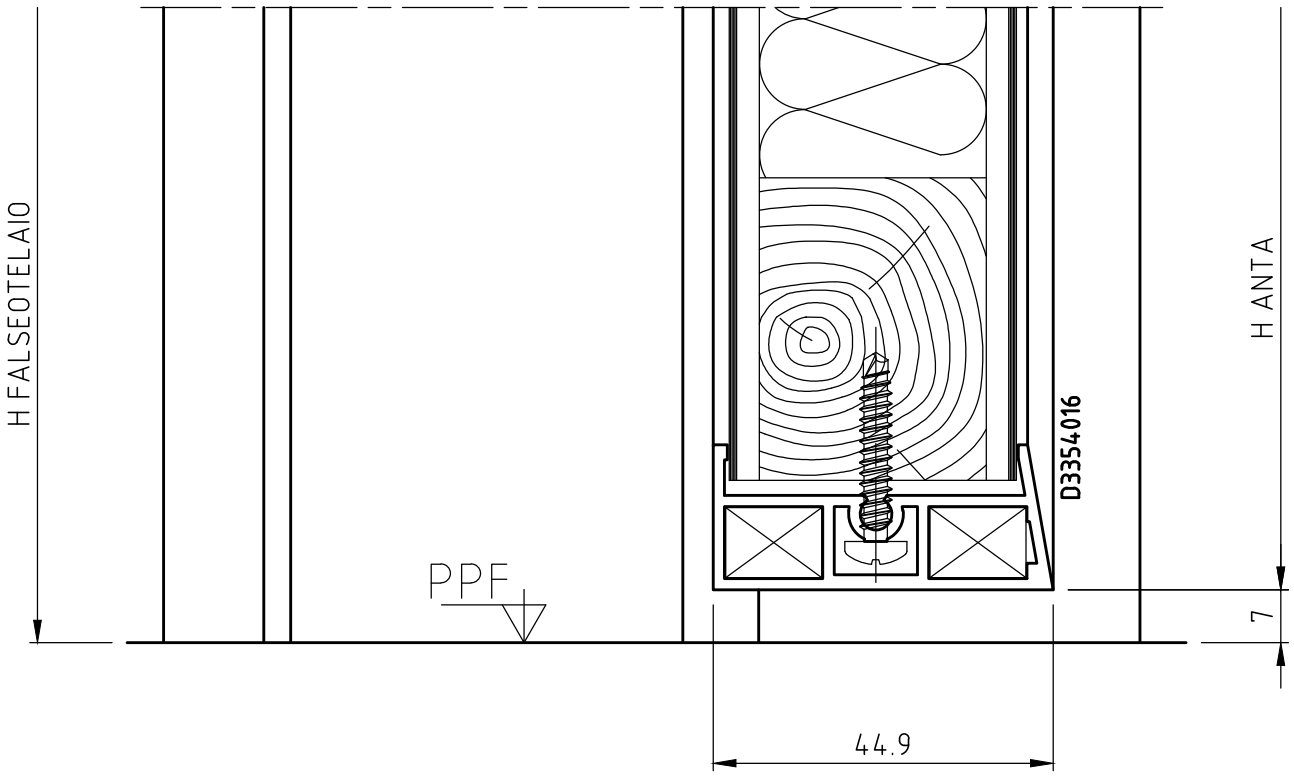

SEZIONE 20.1 - NODO LATERALE PORTA VETRATA LATO CERNIERA

Vista interna



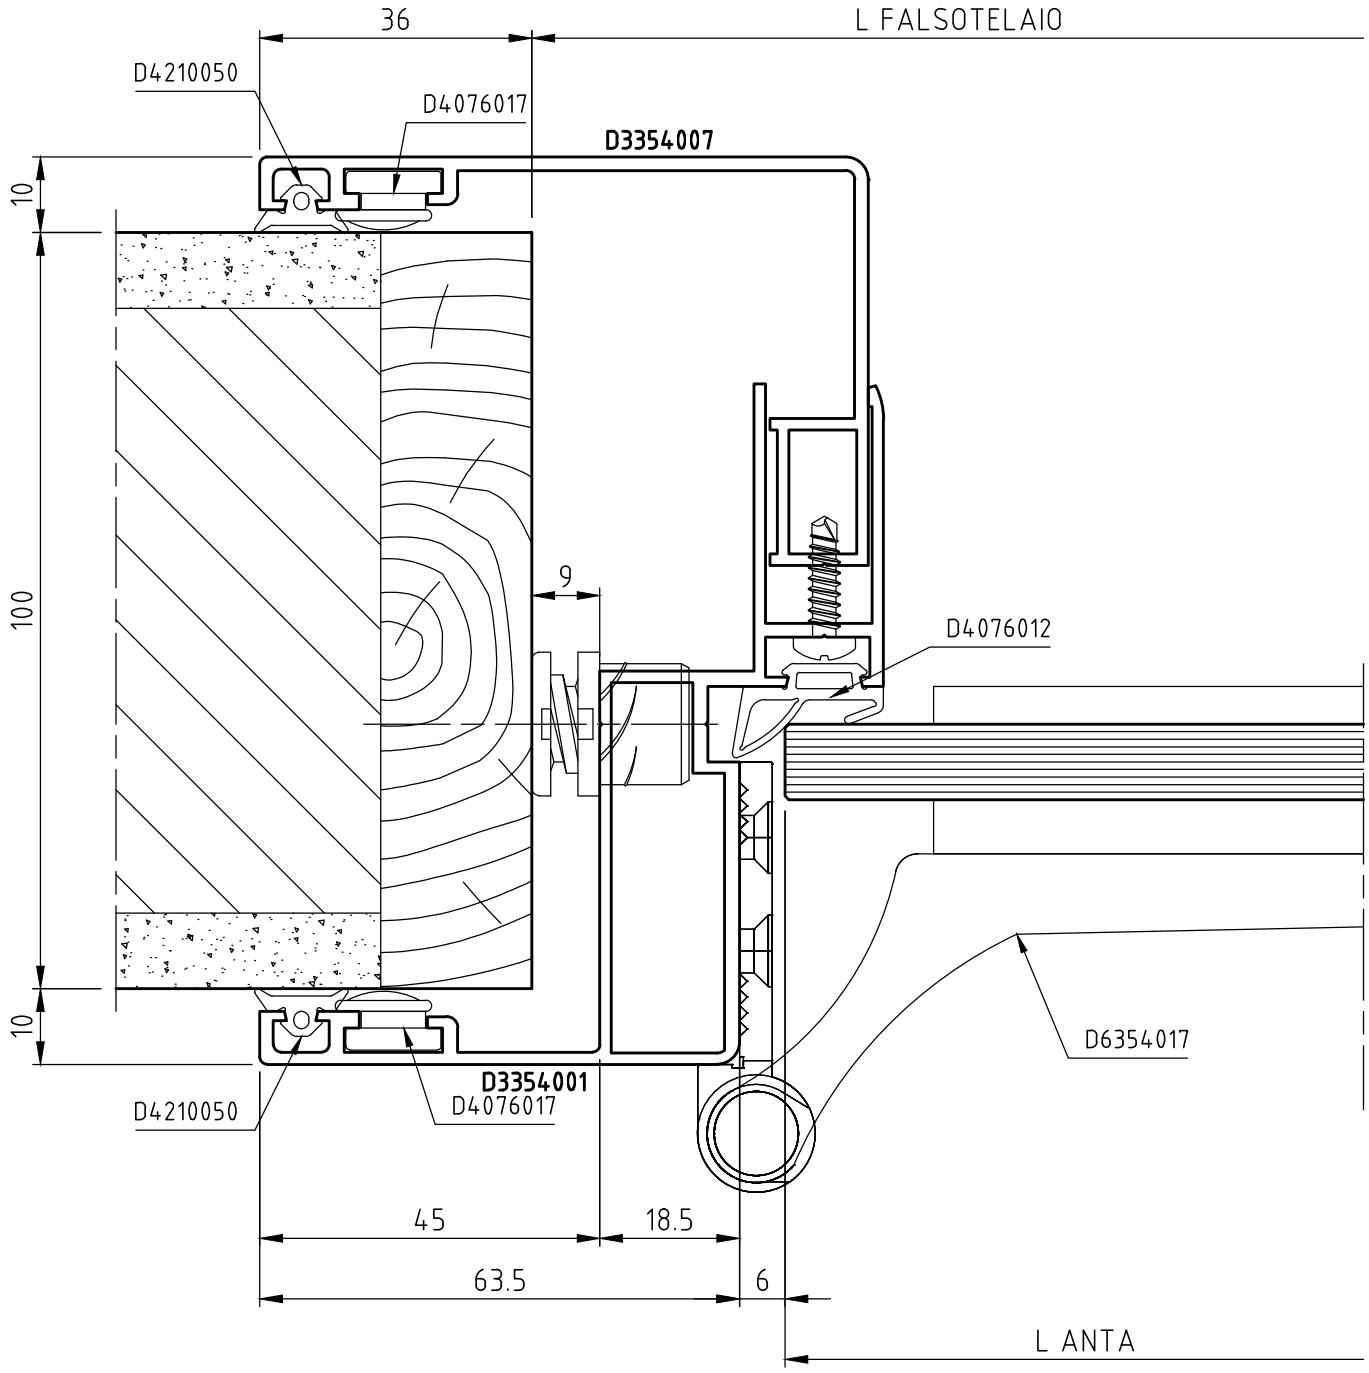

SEZIONE 20.2 - NODO LATERALE PORTA VETRATA LATO MANIGLIA

Vista interna



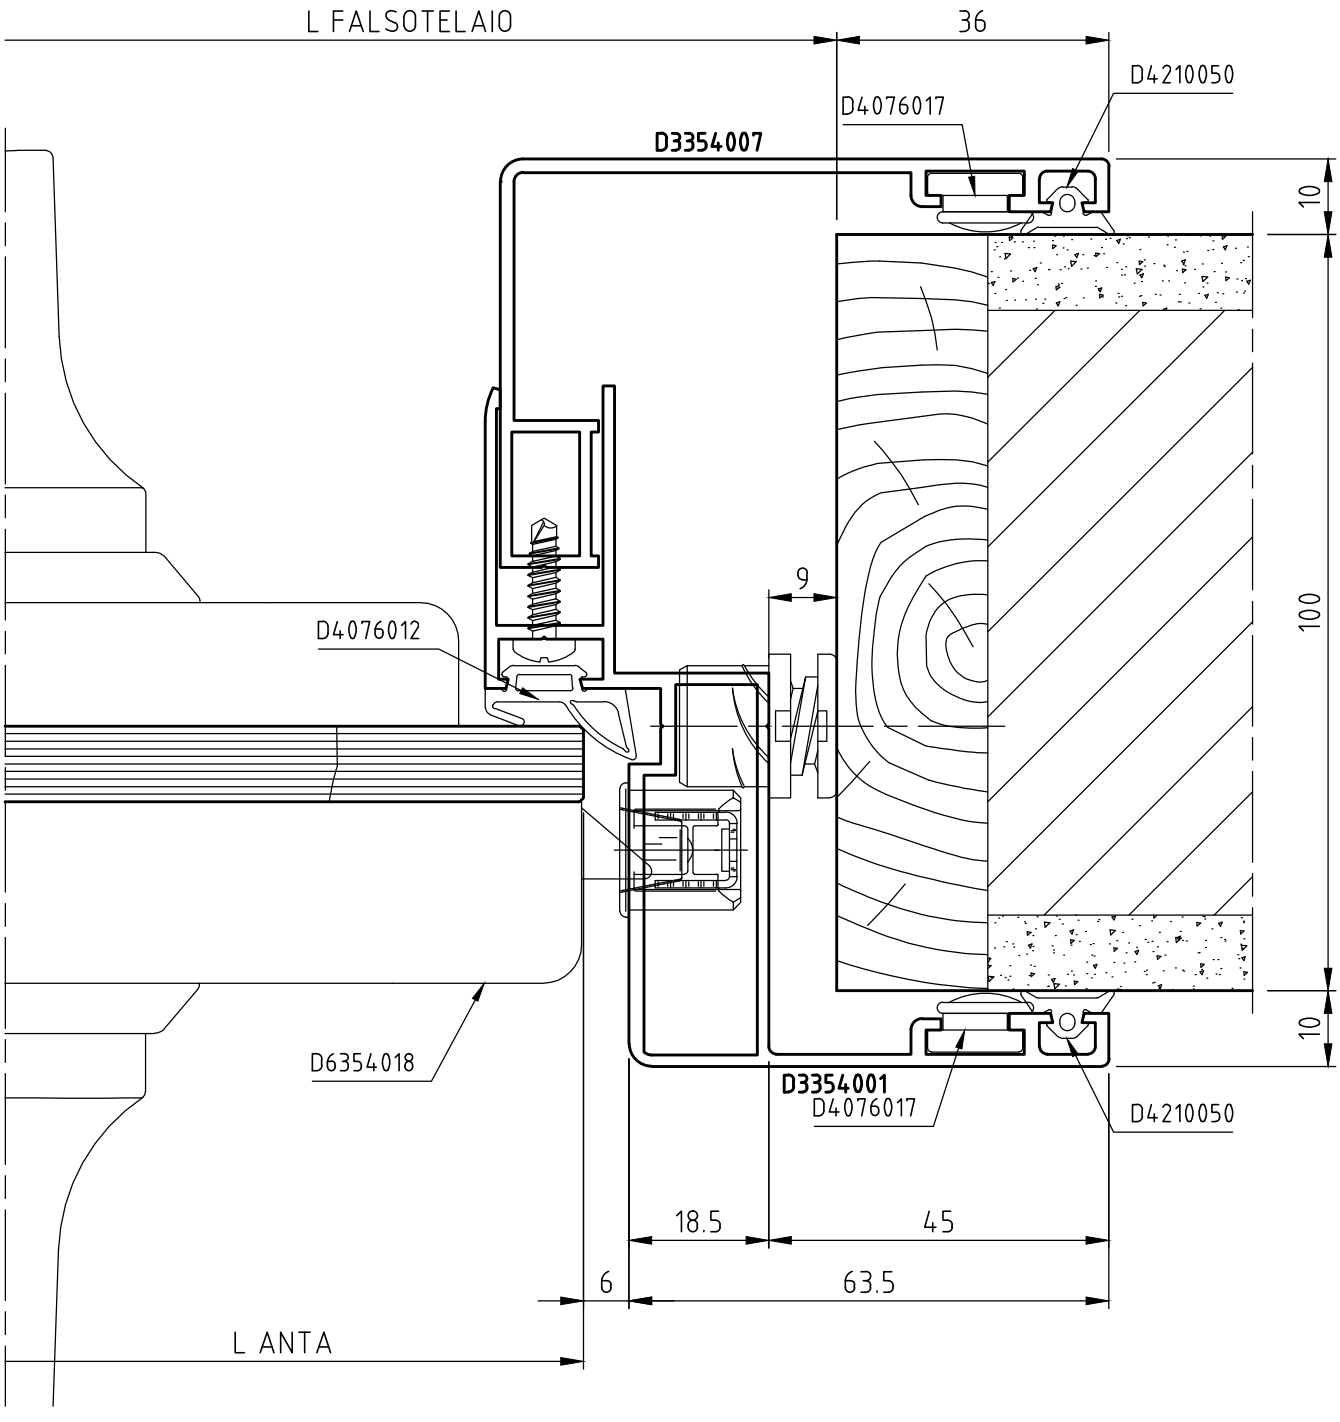

SEZIONE 20.3 - NODO SUPERIORE PORTA VETRATA

Vista interna



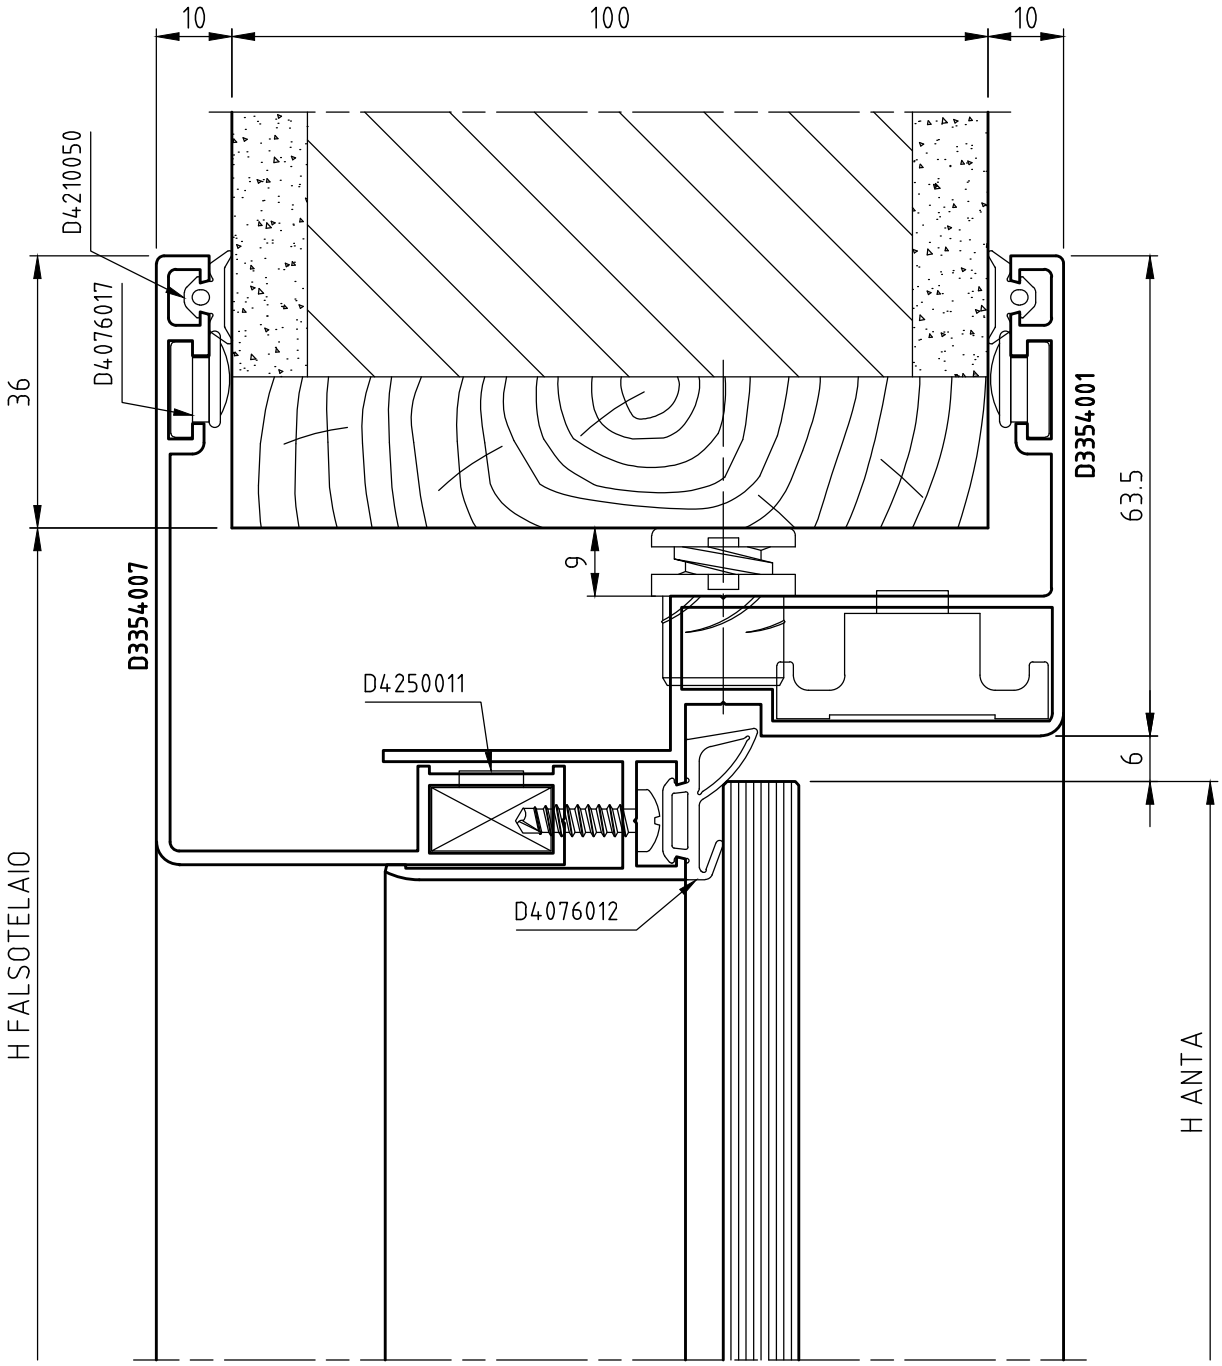

SEZIONE 20.4 - NODO INFERIORE PORTA VETRATA

Vista interna



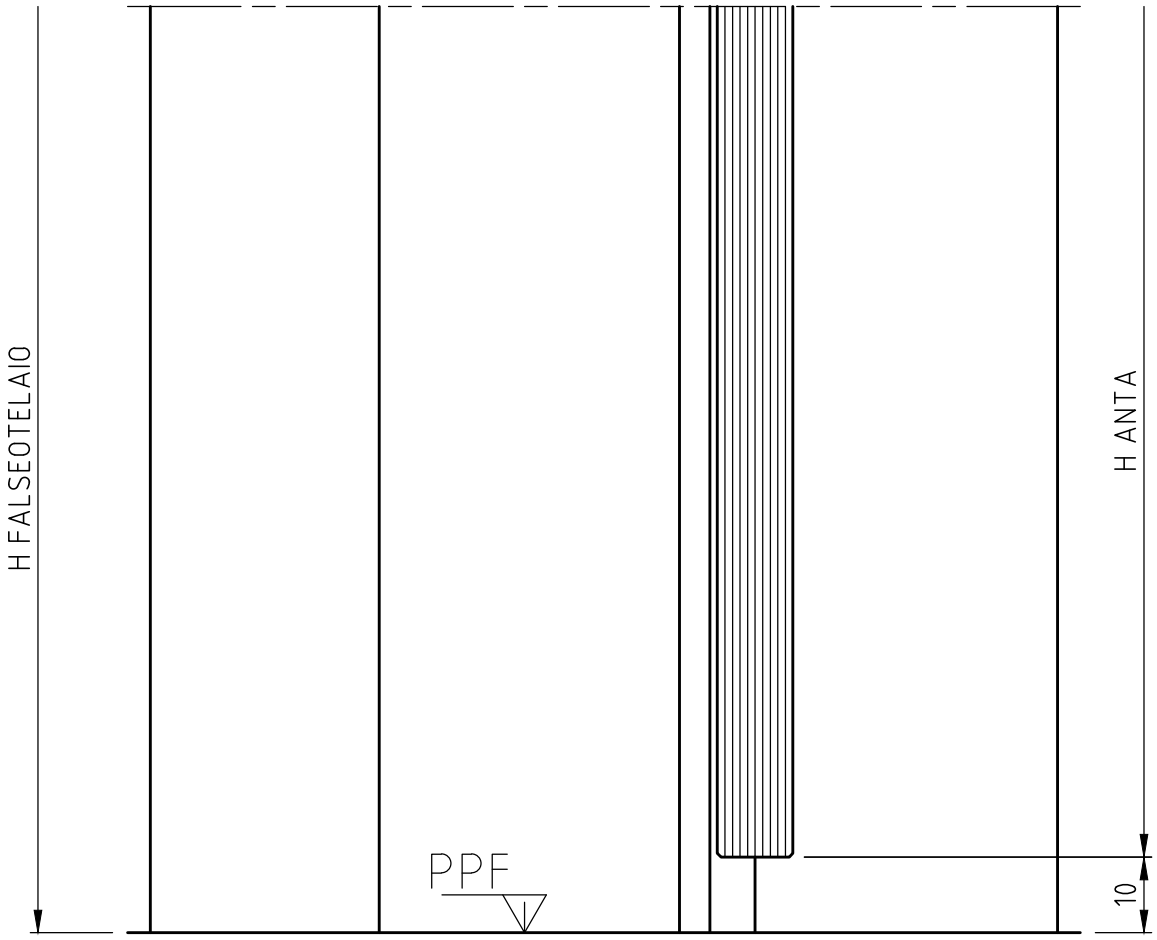

SEZIONE 21.1 - NODO LATERALE PORTA LATO CERNIERA

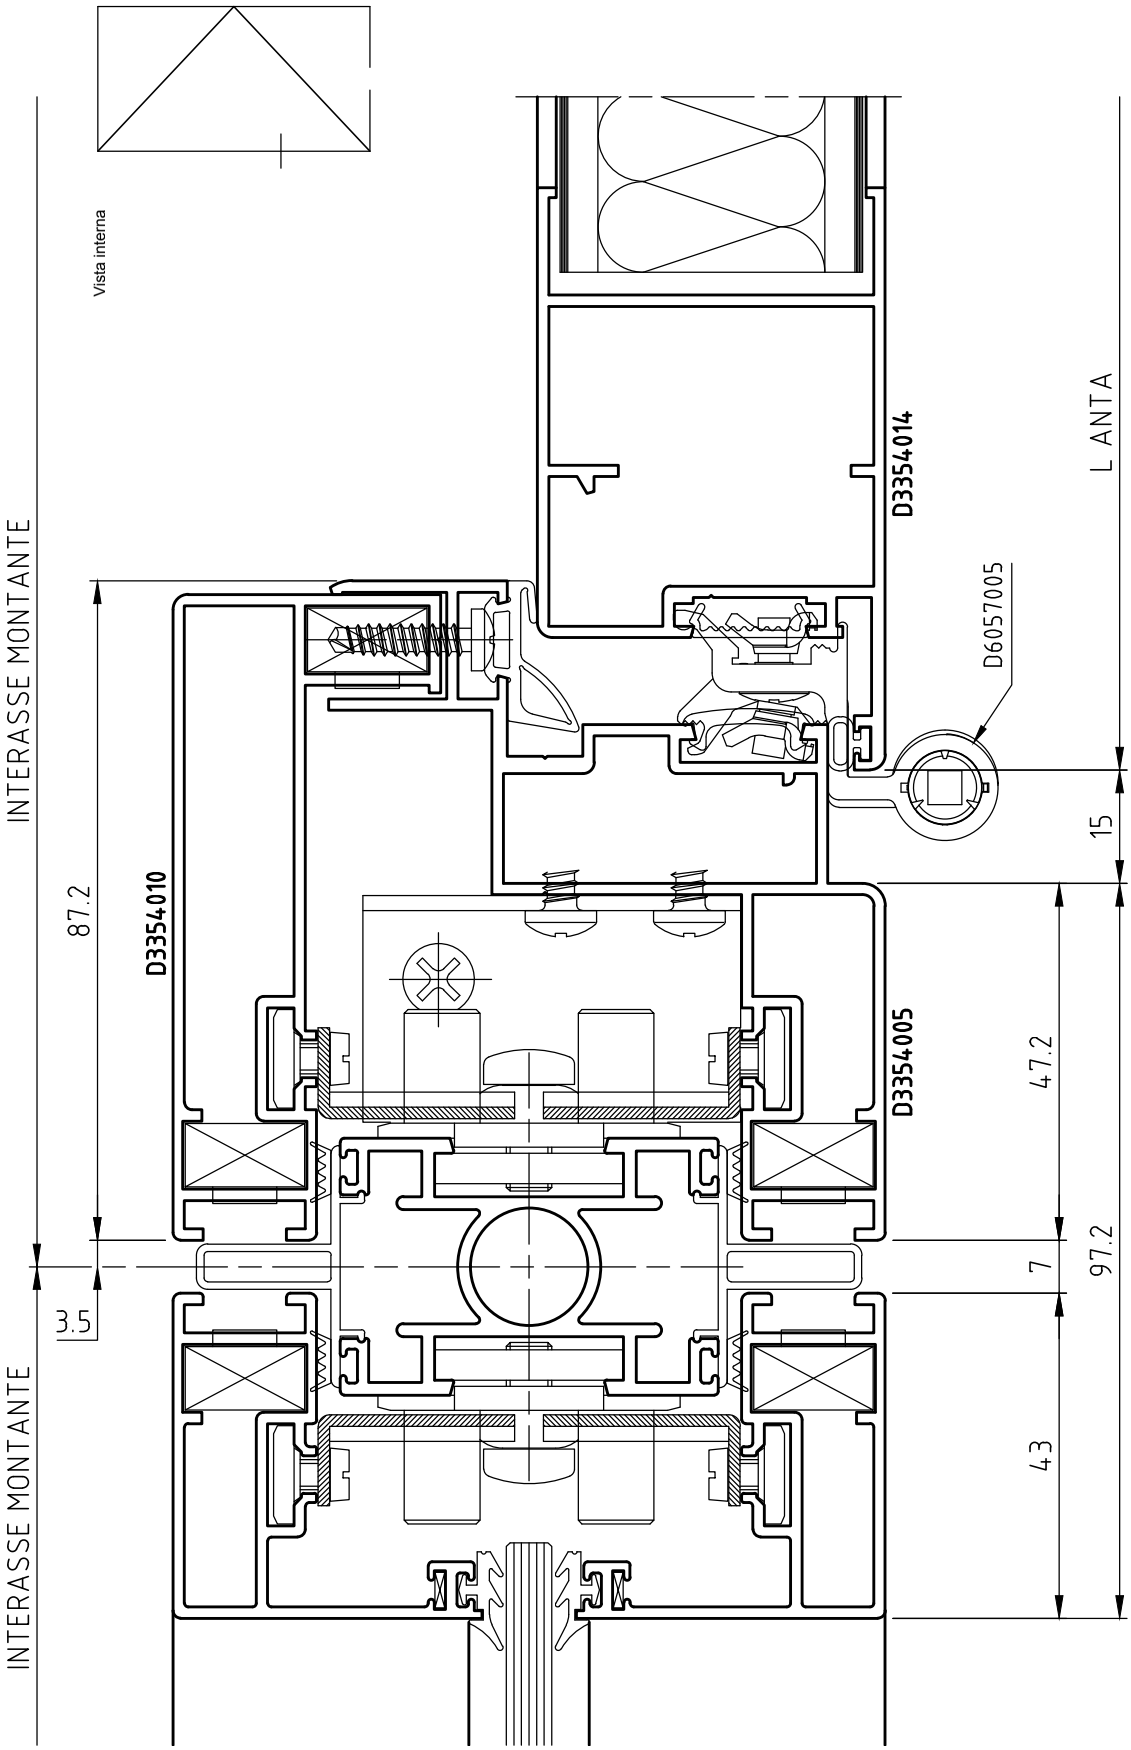

SEZIONE 21.3 - NODO CENTRALE PORTA

Vista interna



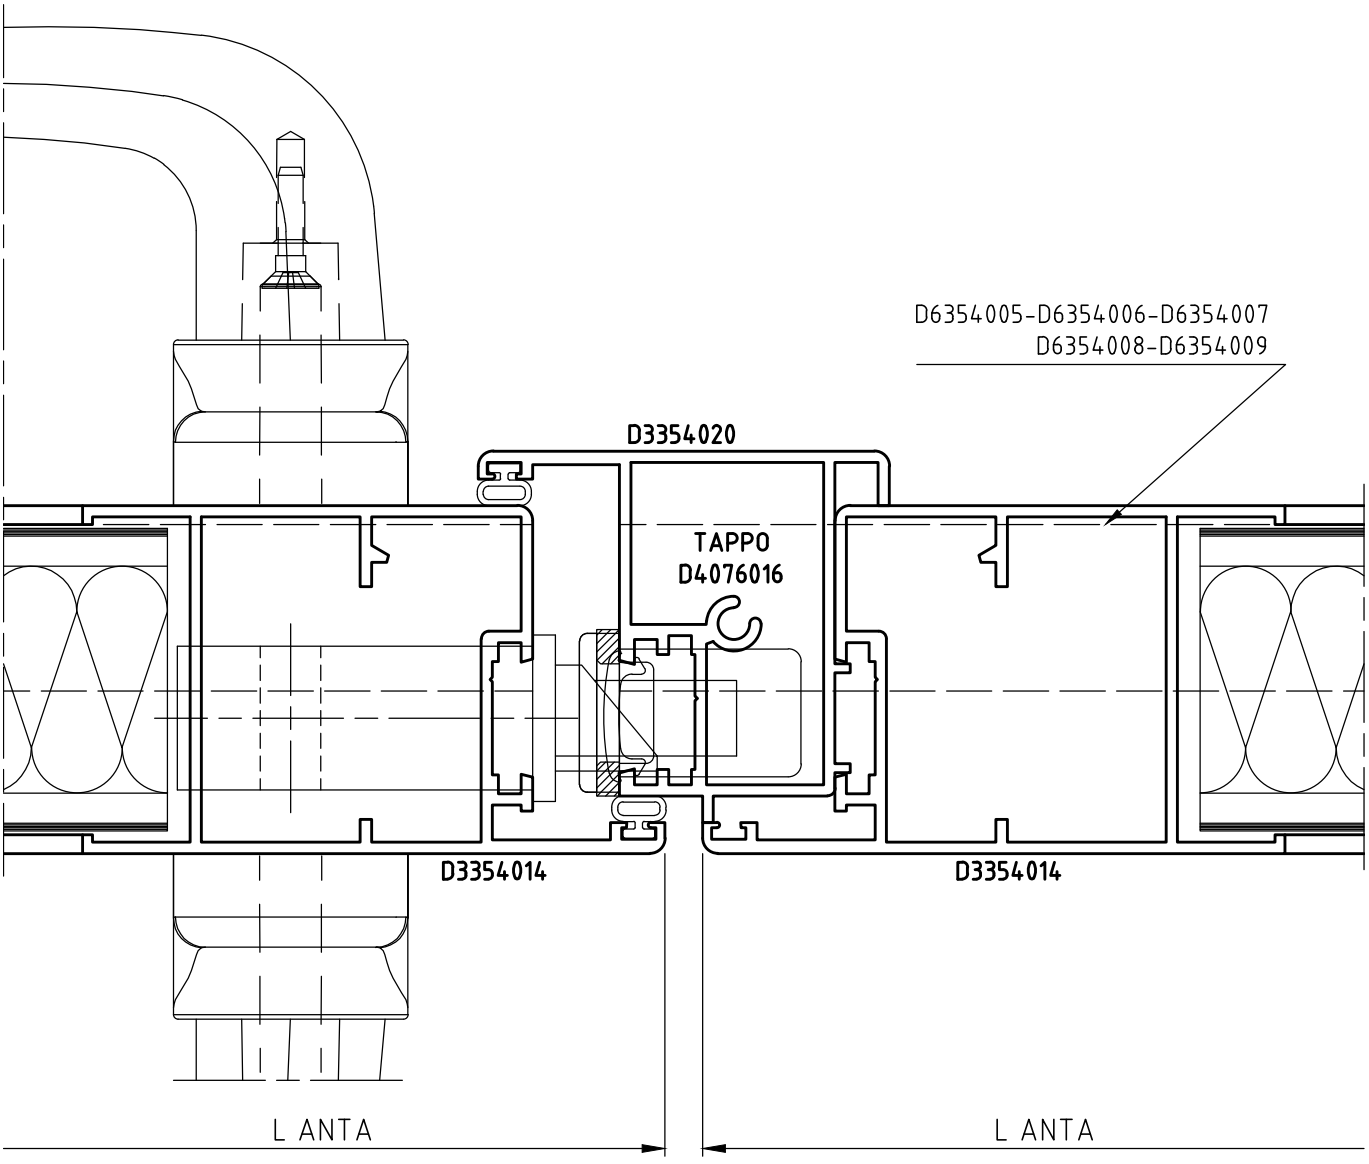

SEZIONE 21.4 - NODO SUPERIORE PORTA



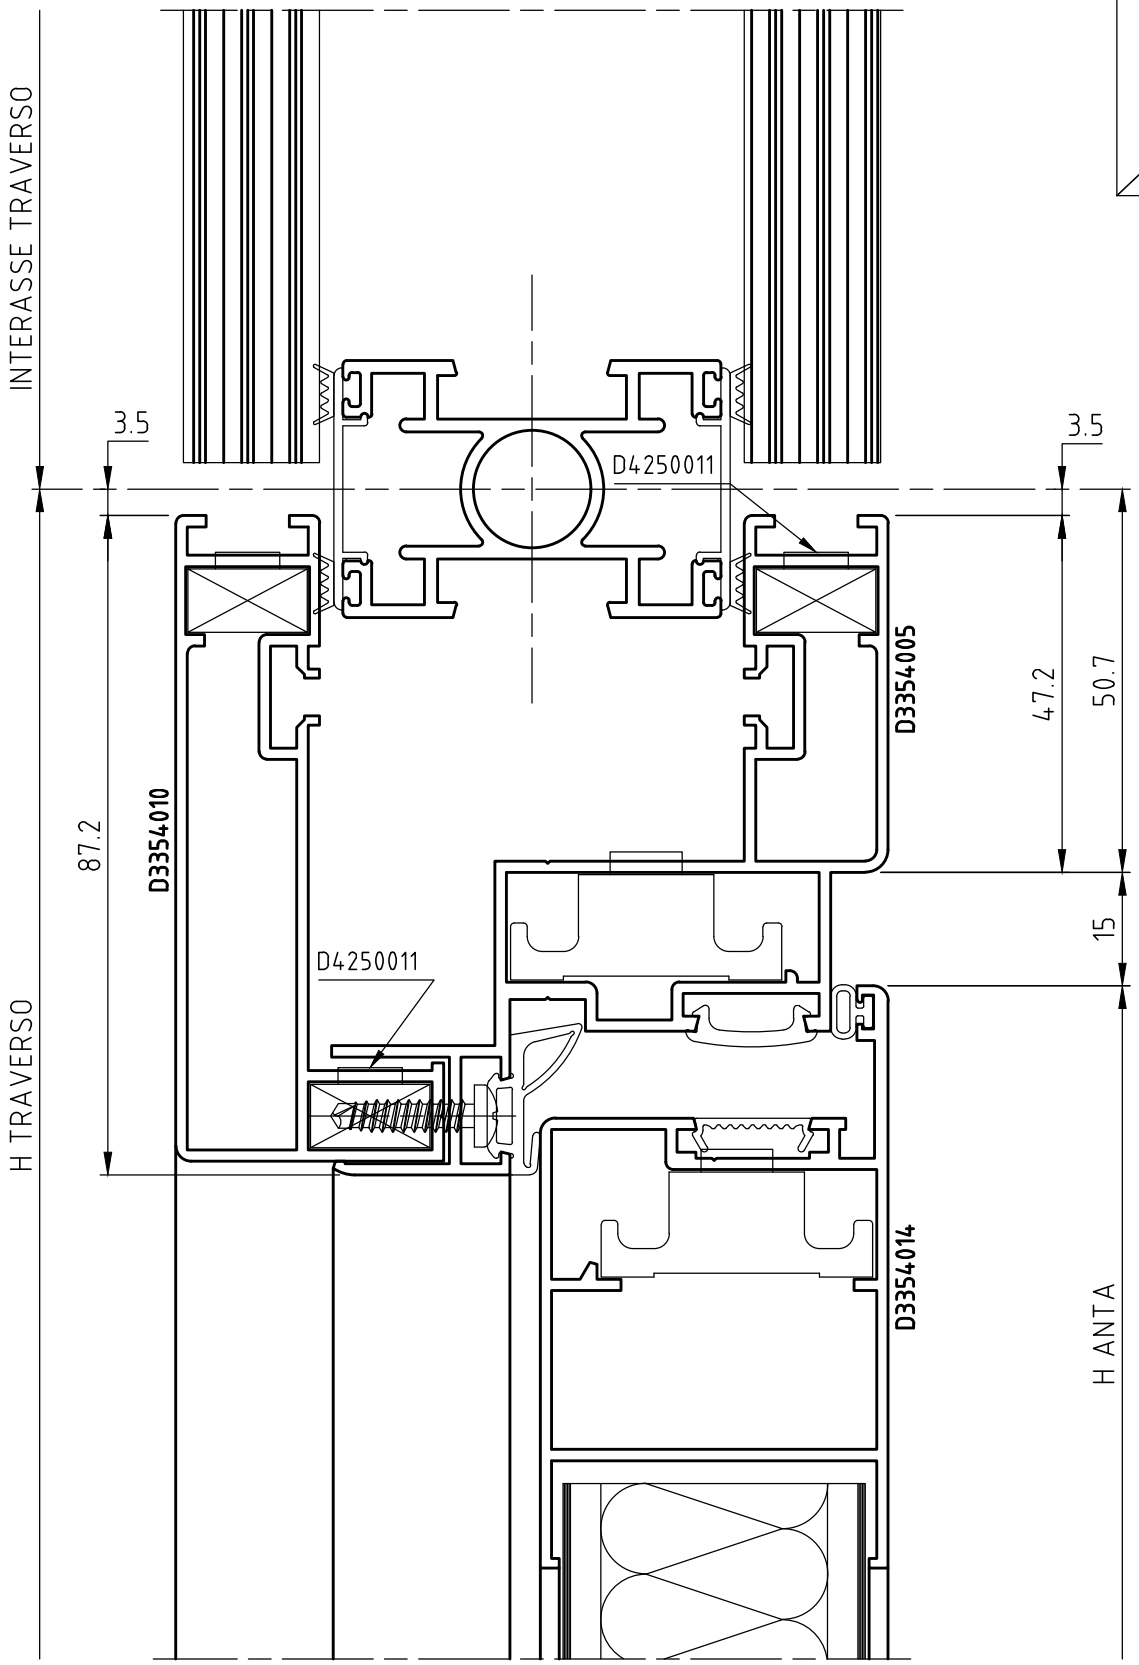

SEZIONE 21.5 - NODO INFERIORE PORTA

Vista interna



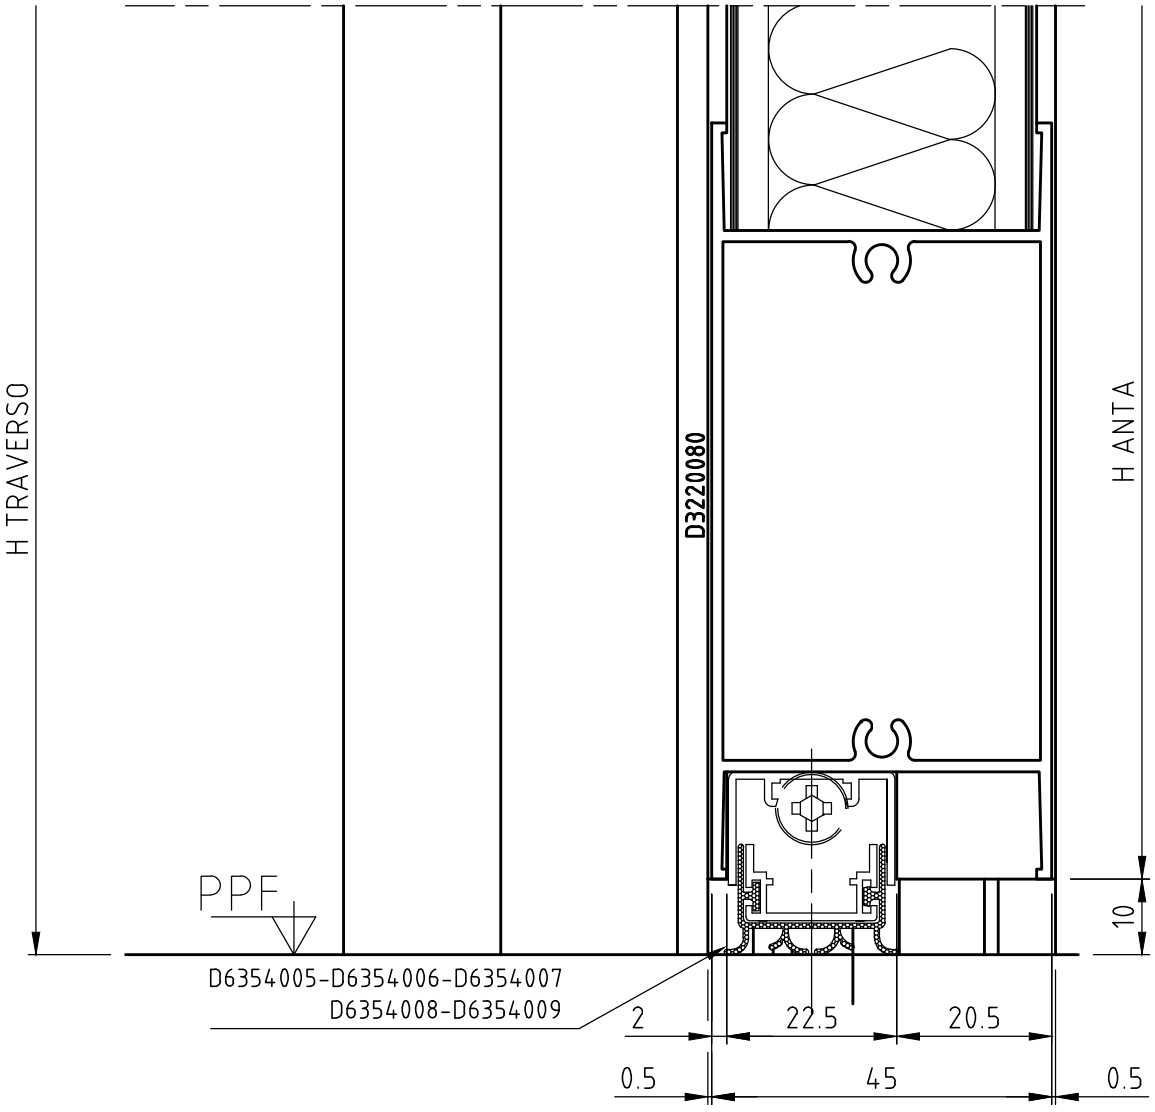

SEZIONE 22.1 - NODO LATERALE FISSO

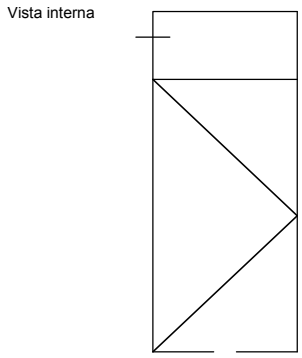

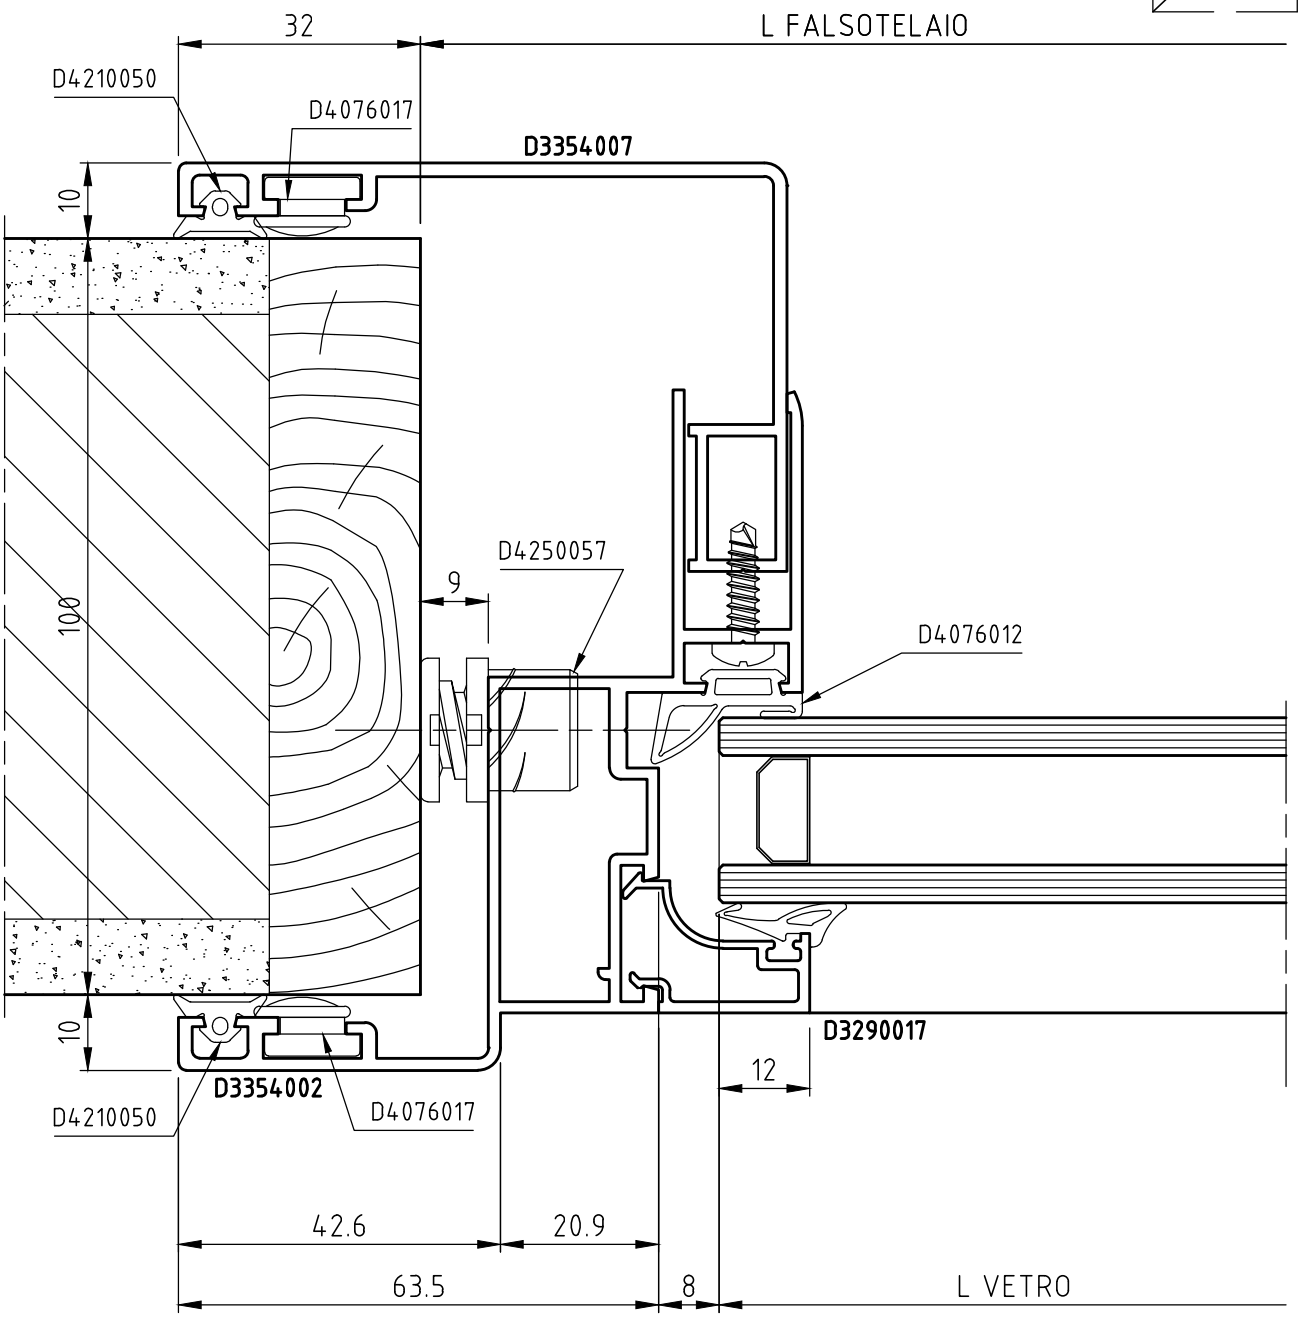

SEZIONE 22.2 - NODO SUPERIORE FISSO

Vista interna

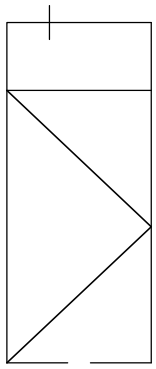

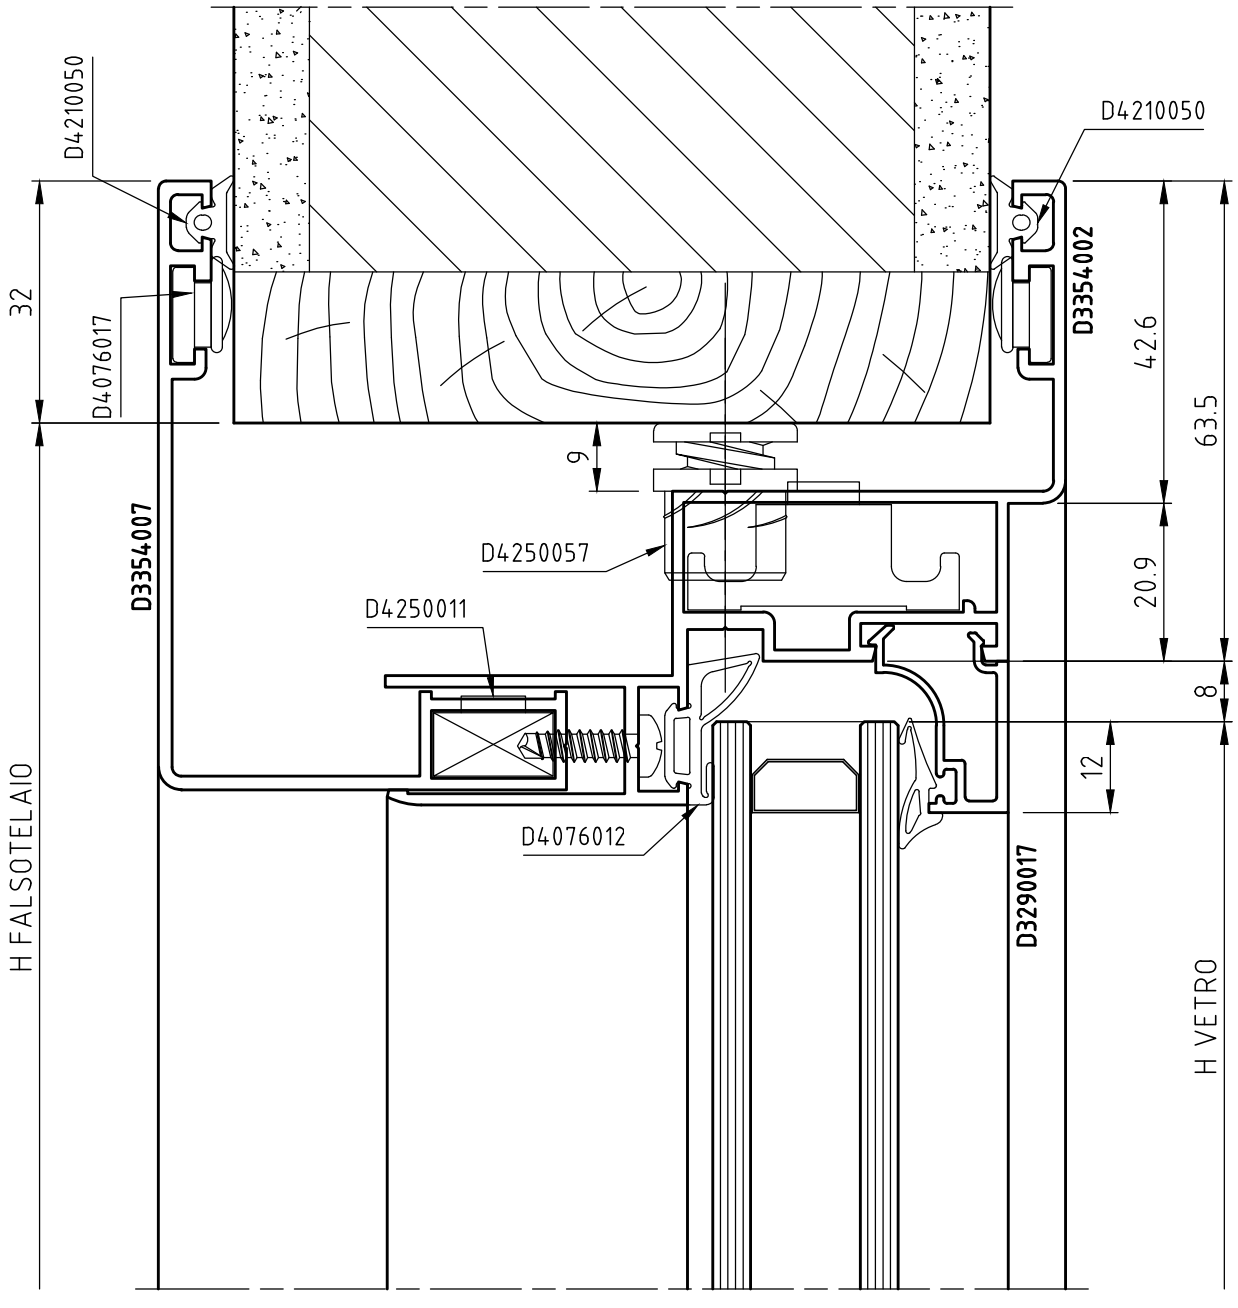

SEZIONE 22.3 - NODO INTERMEDIO TRAVERSO FISSO APRIBILE

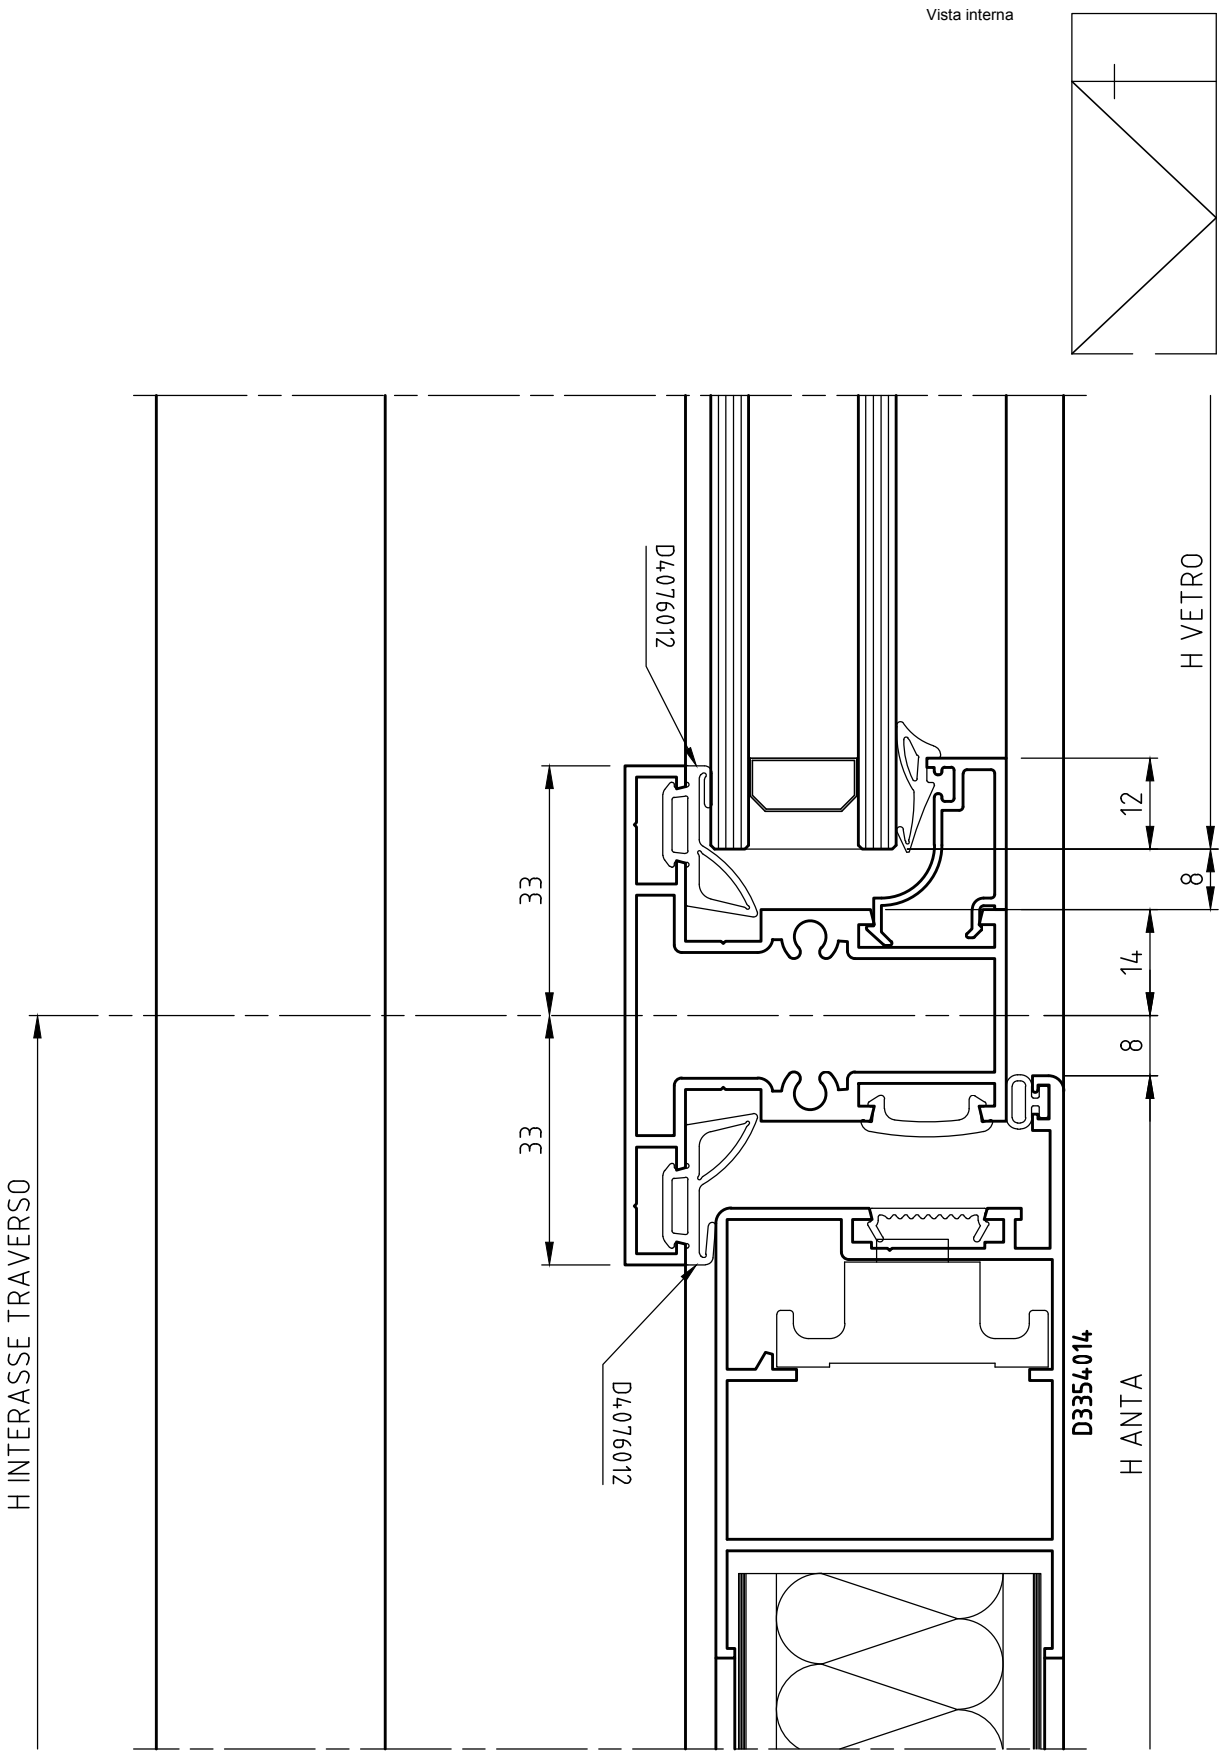

SEZIONE 23.1 - NODO LATERALE PORTA LATO INTERNO MURO

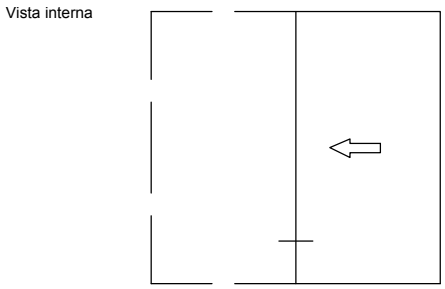

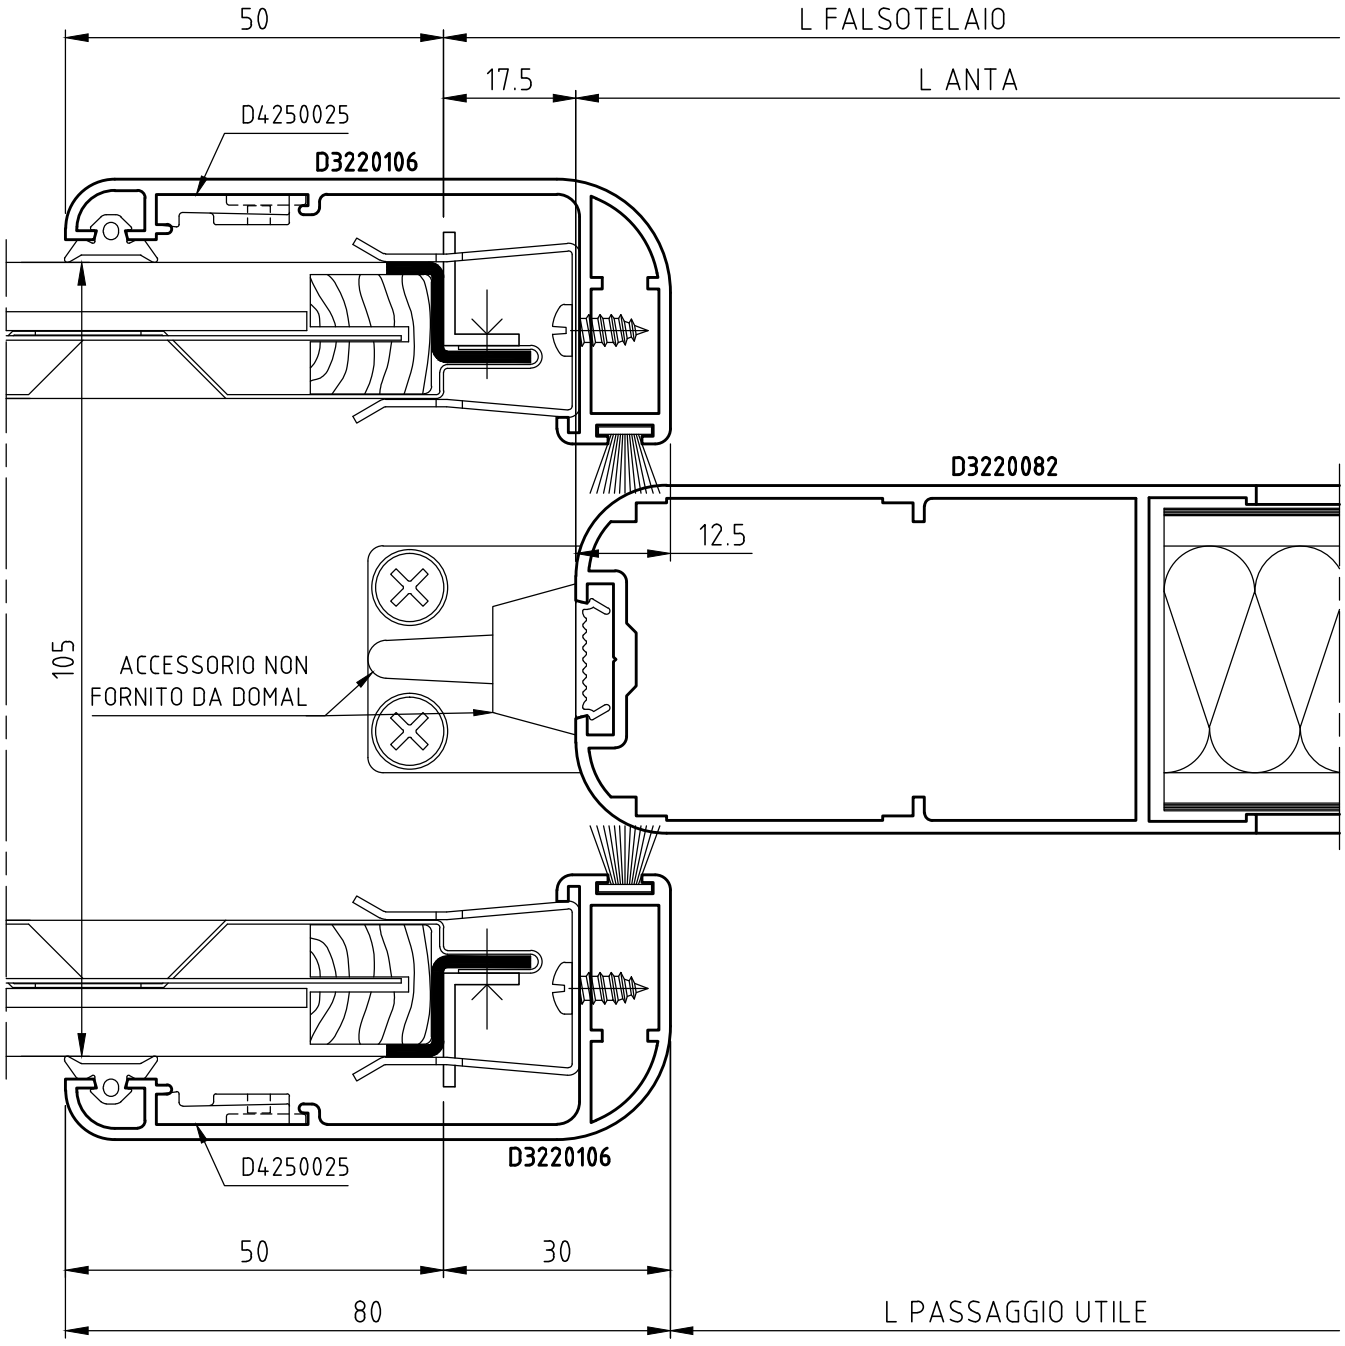

SEZIONE 23.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA

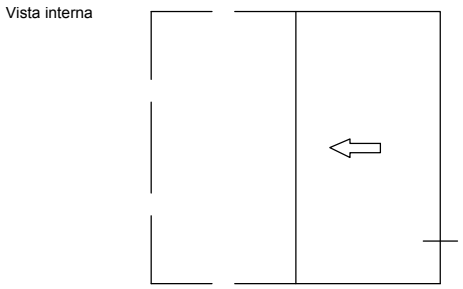

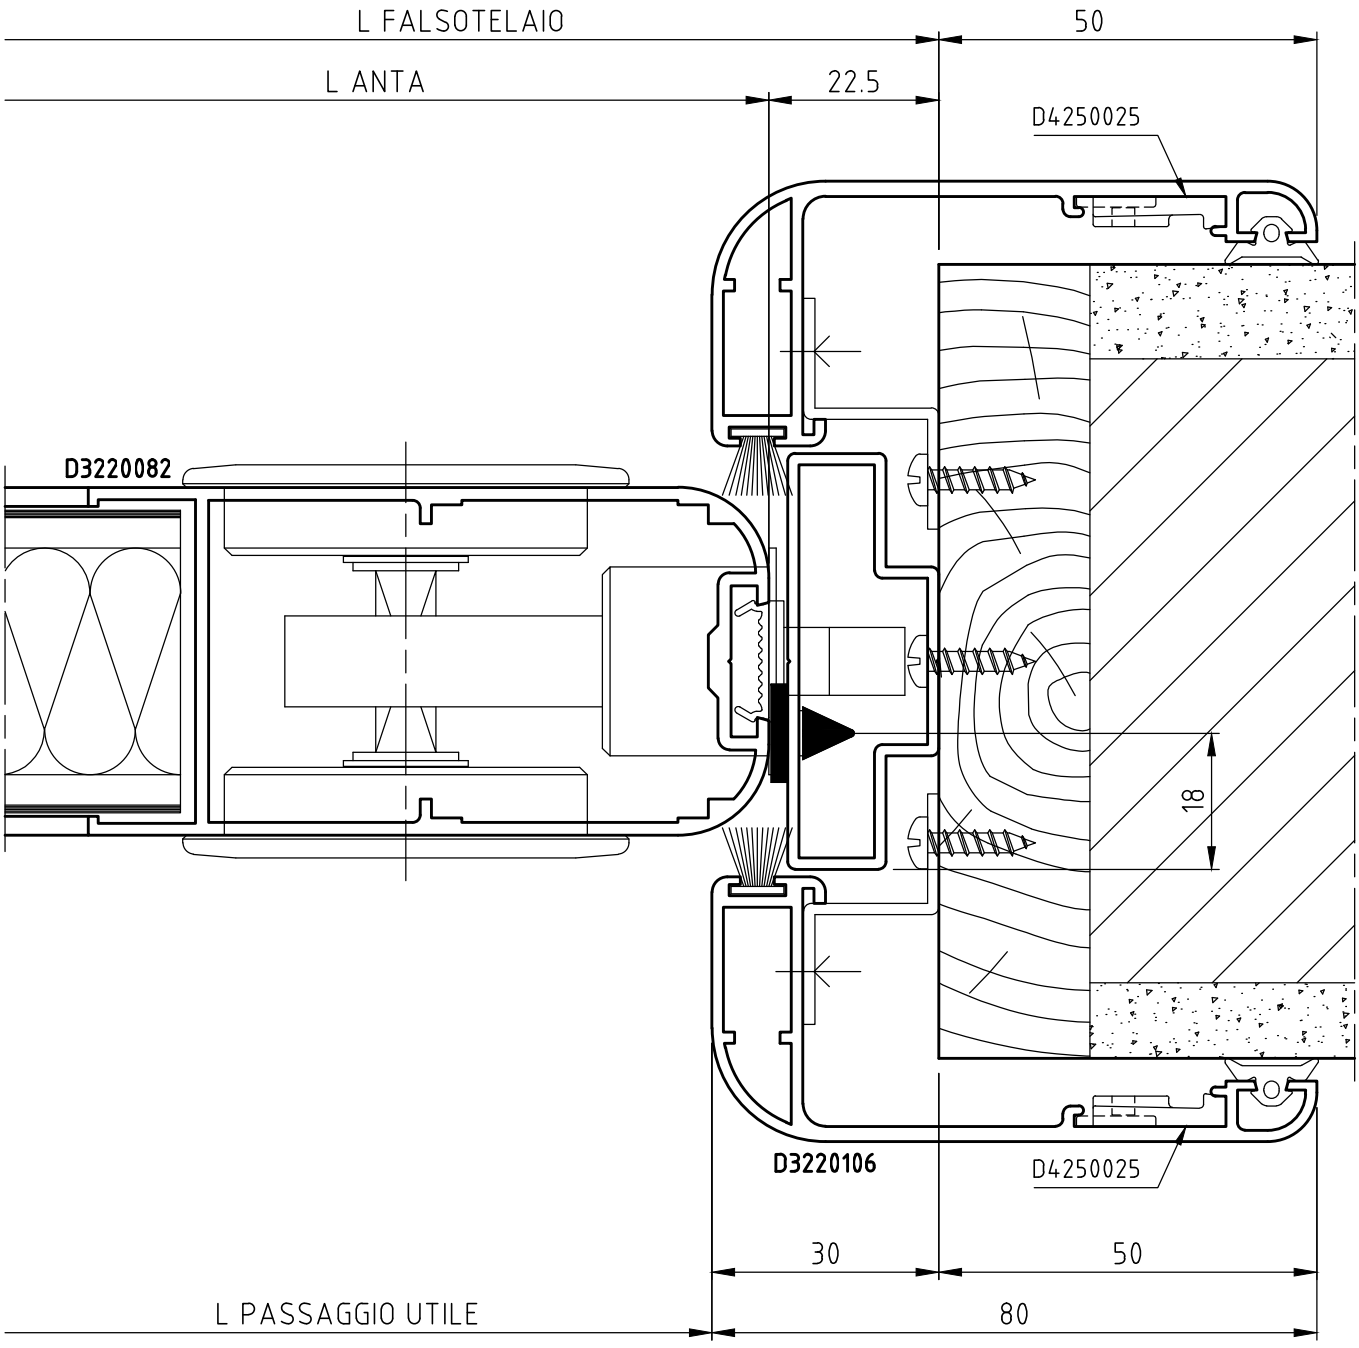

SEZIONE 23.3 - NODO SUPERIORE PORTA

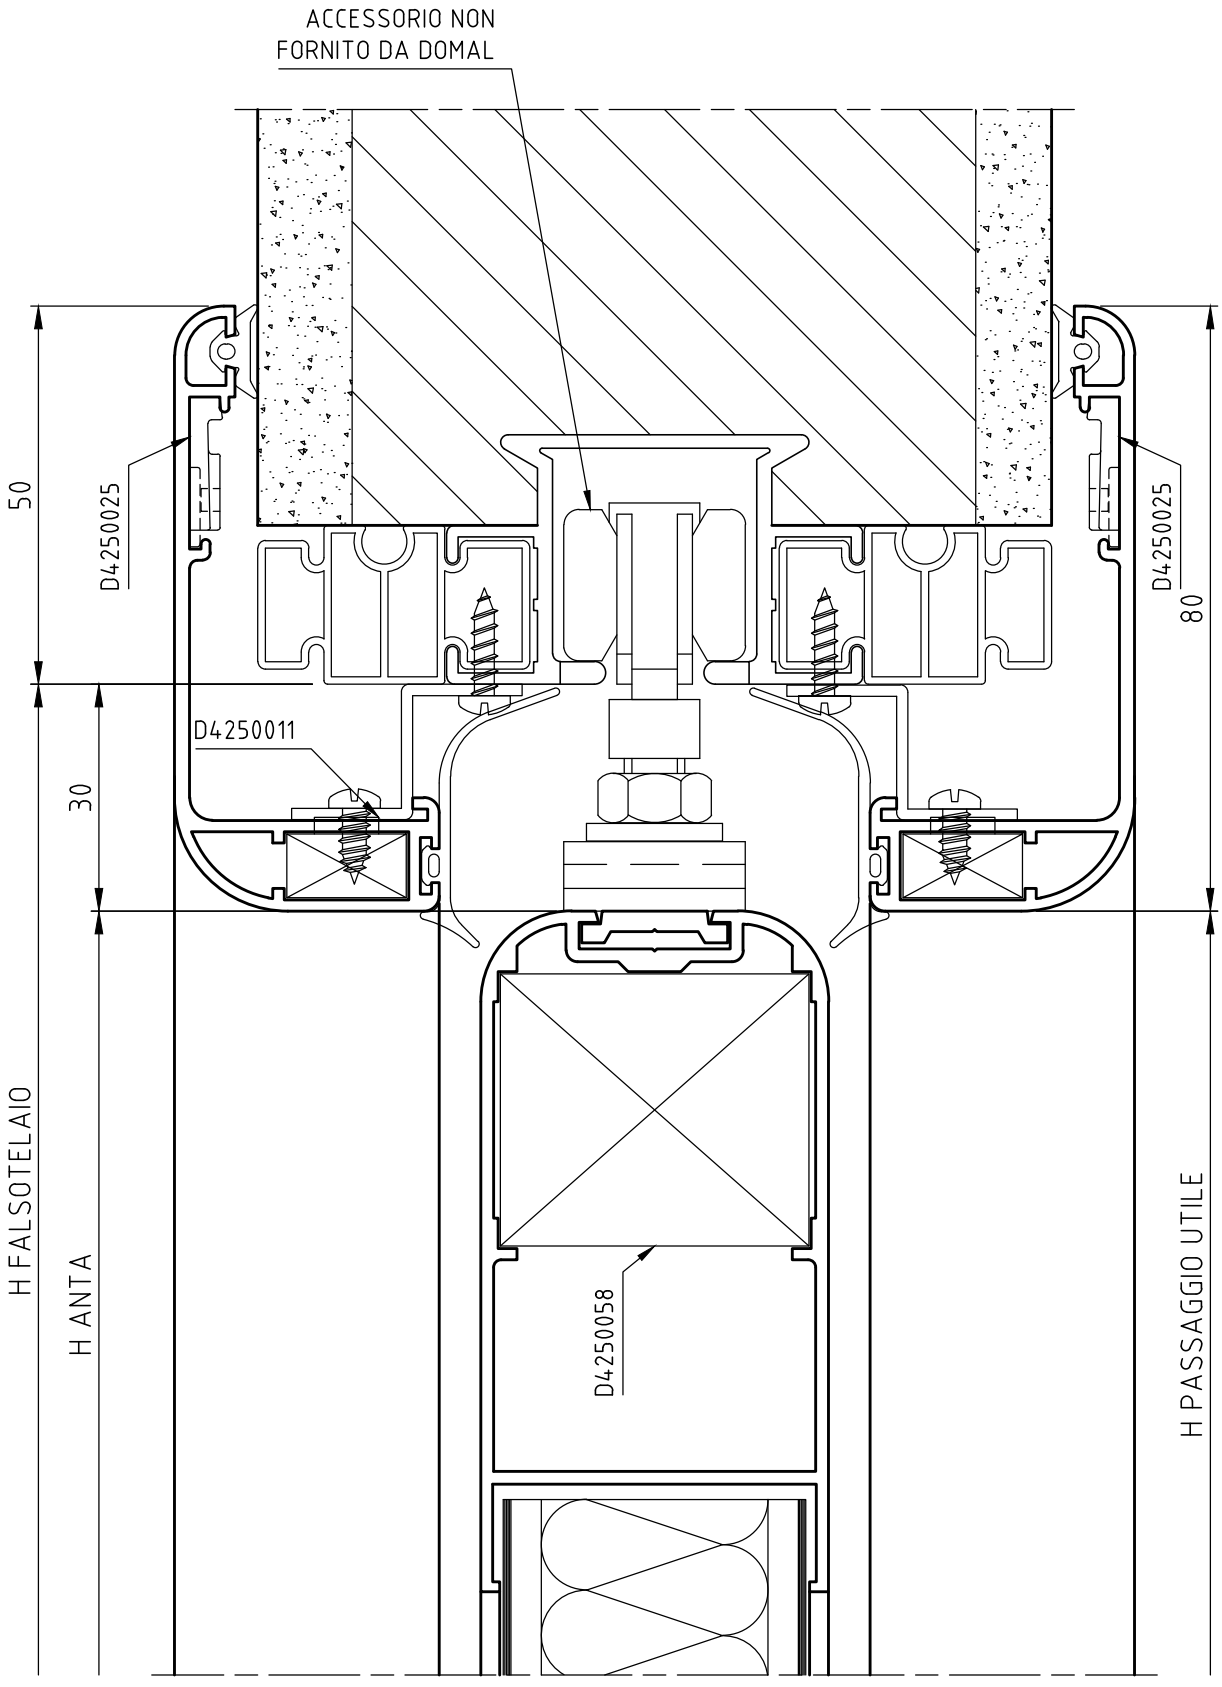

SEZIONE 23.4 - NODO INFERIORE PORTA

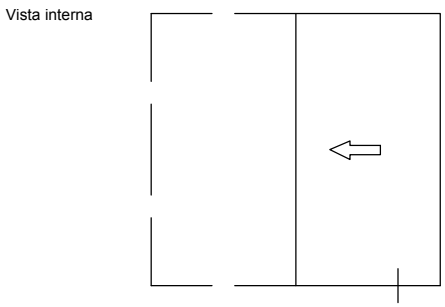

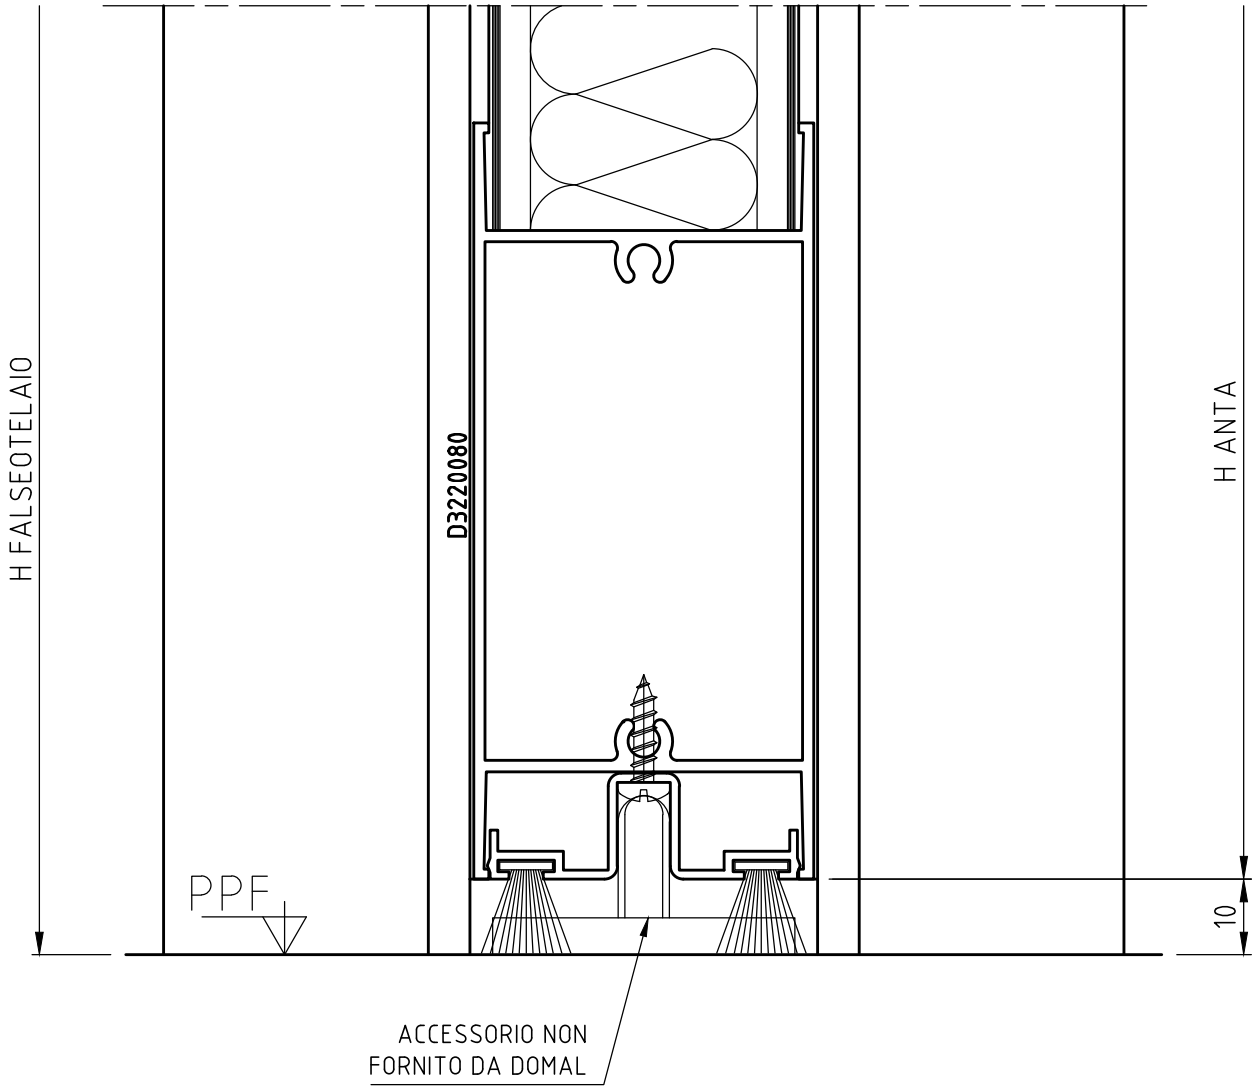

SEZIONE 23.5 - NODO SUPERIORE PORTA

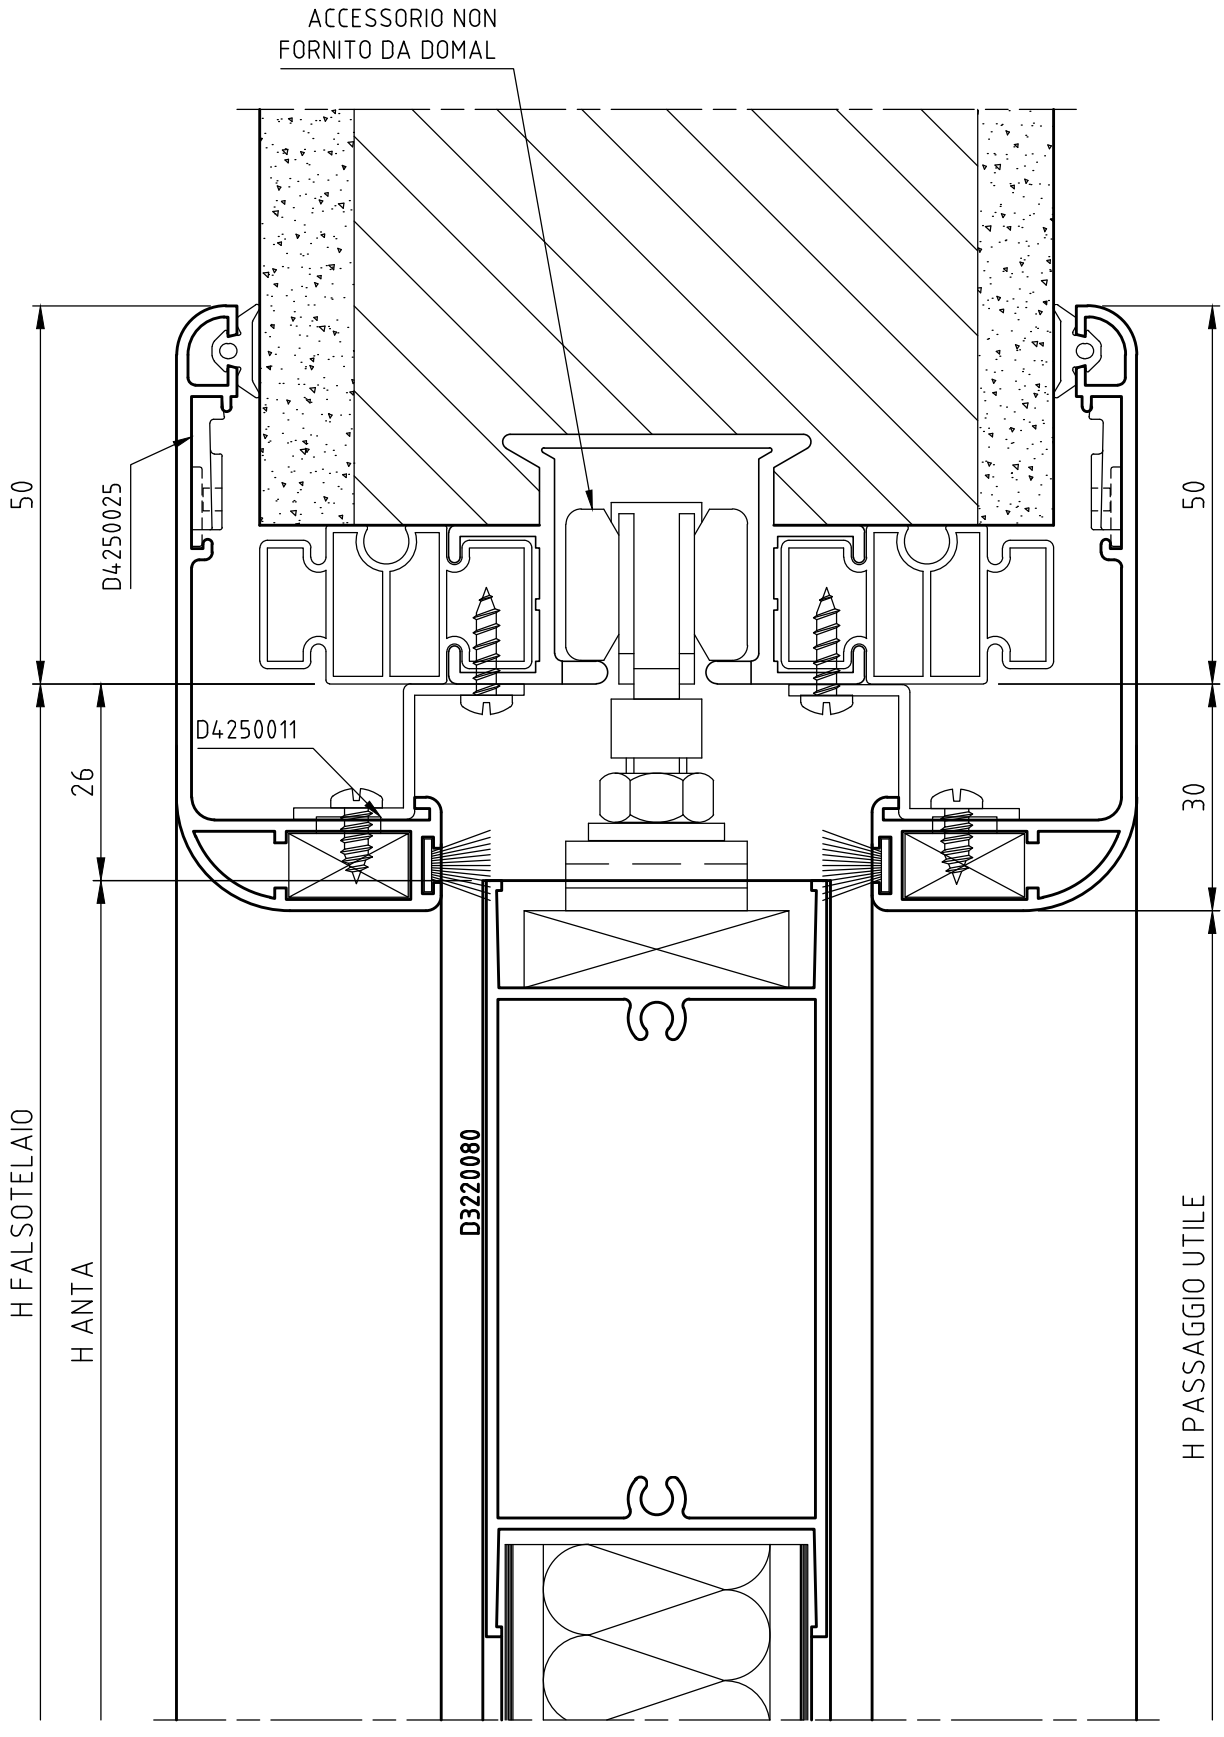

SEZIONE 24.1 - NODO LATERALE PORTA LATO INTERNO MURO

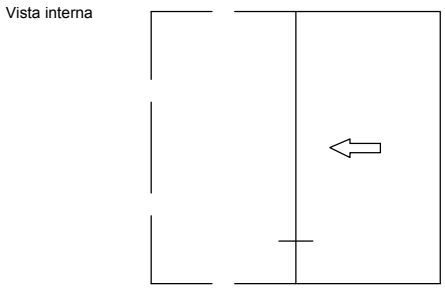

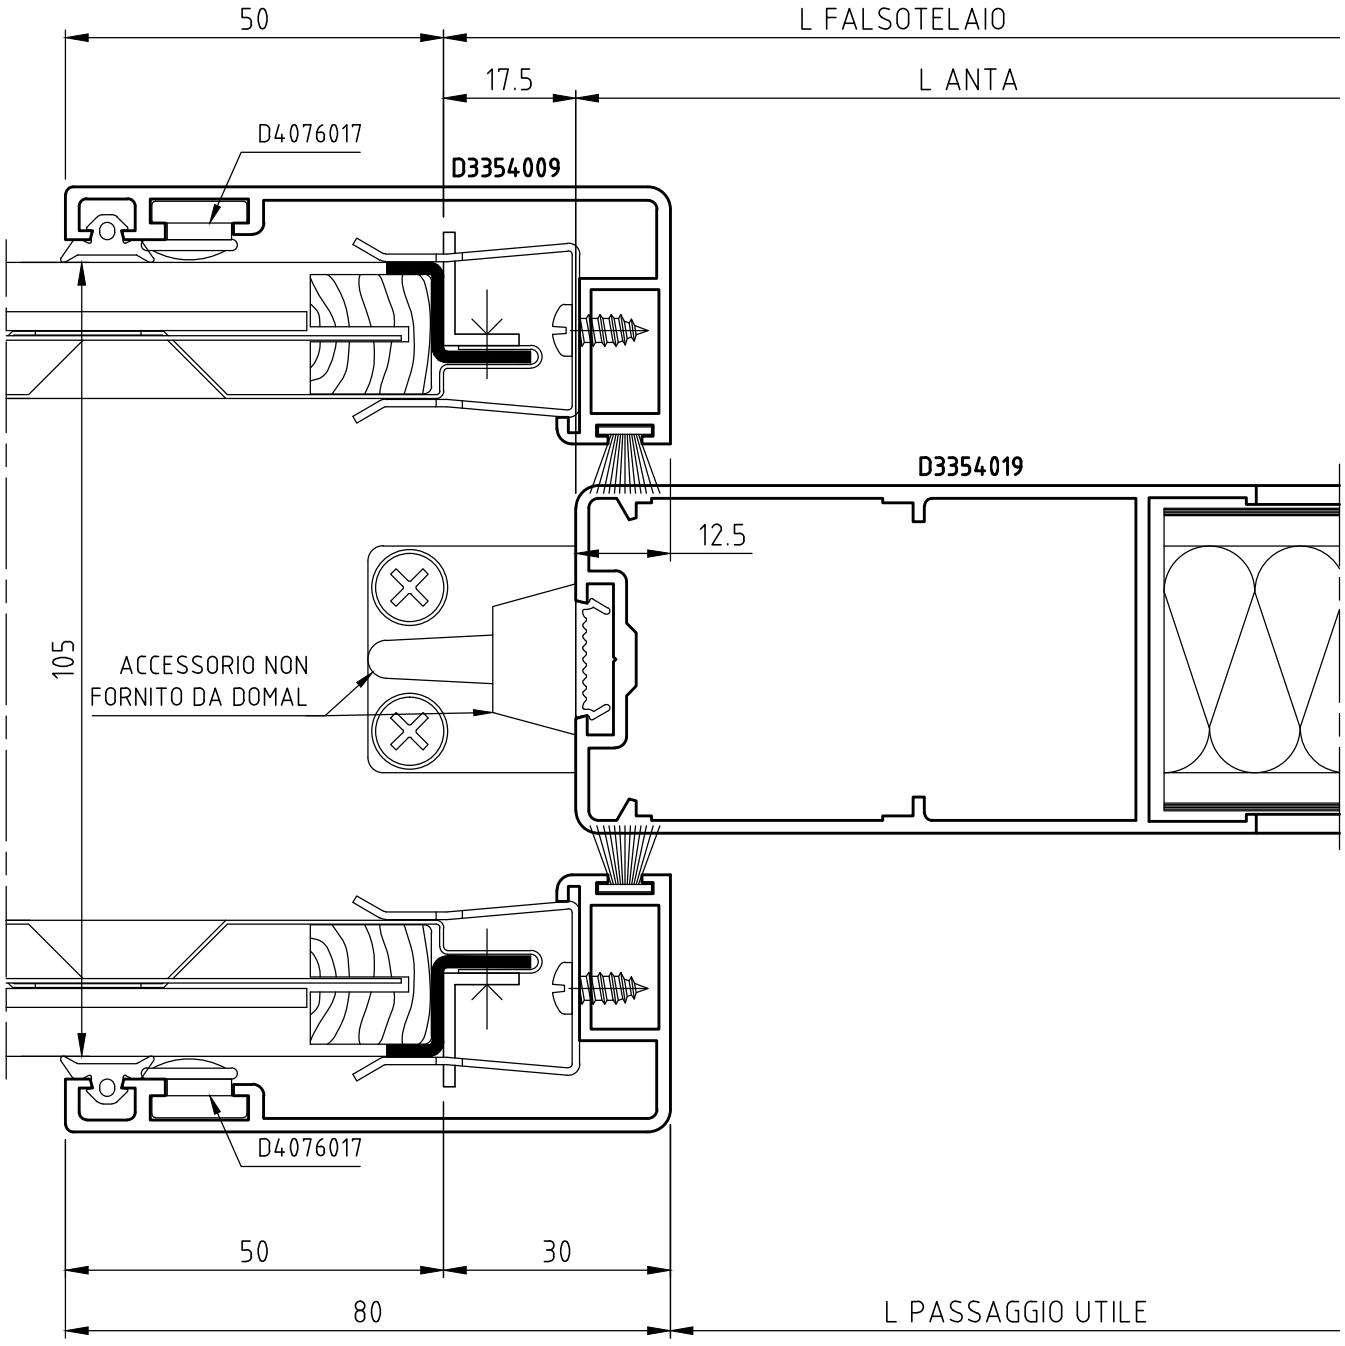

SEZIONE 24.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA

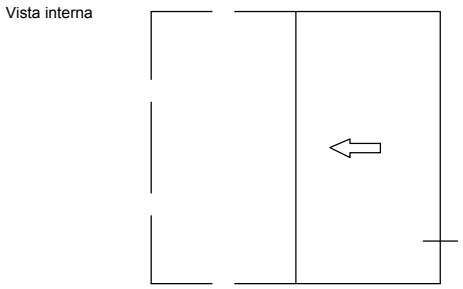

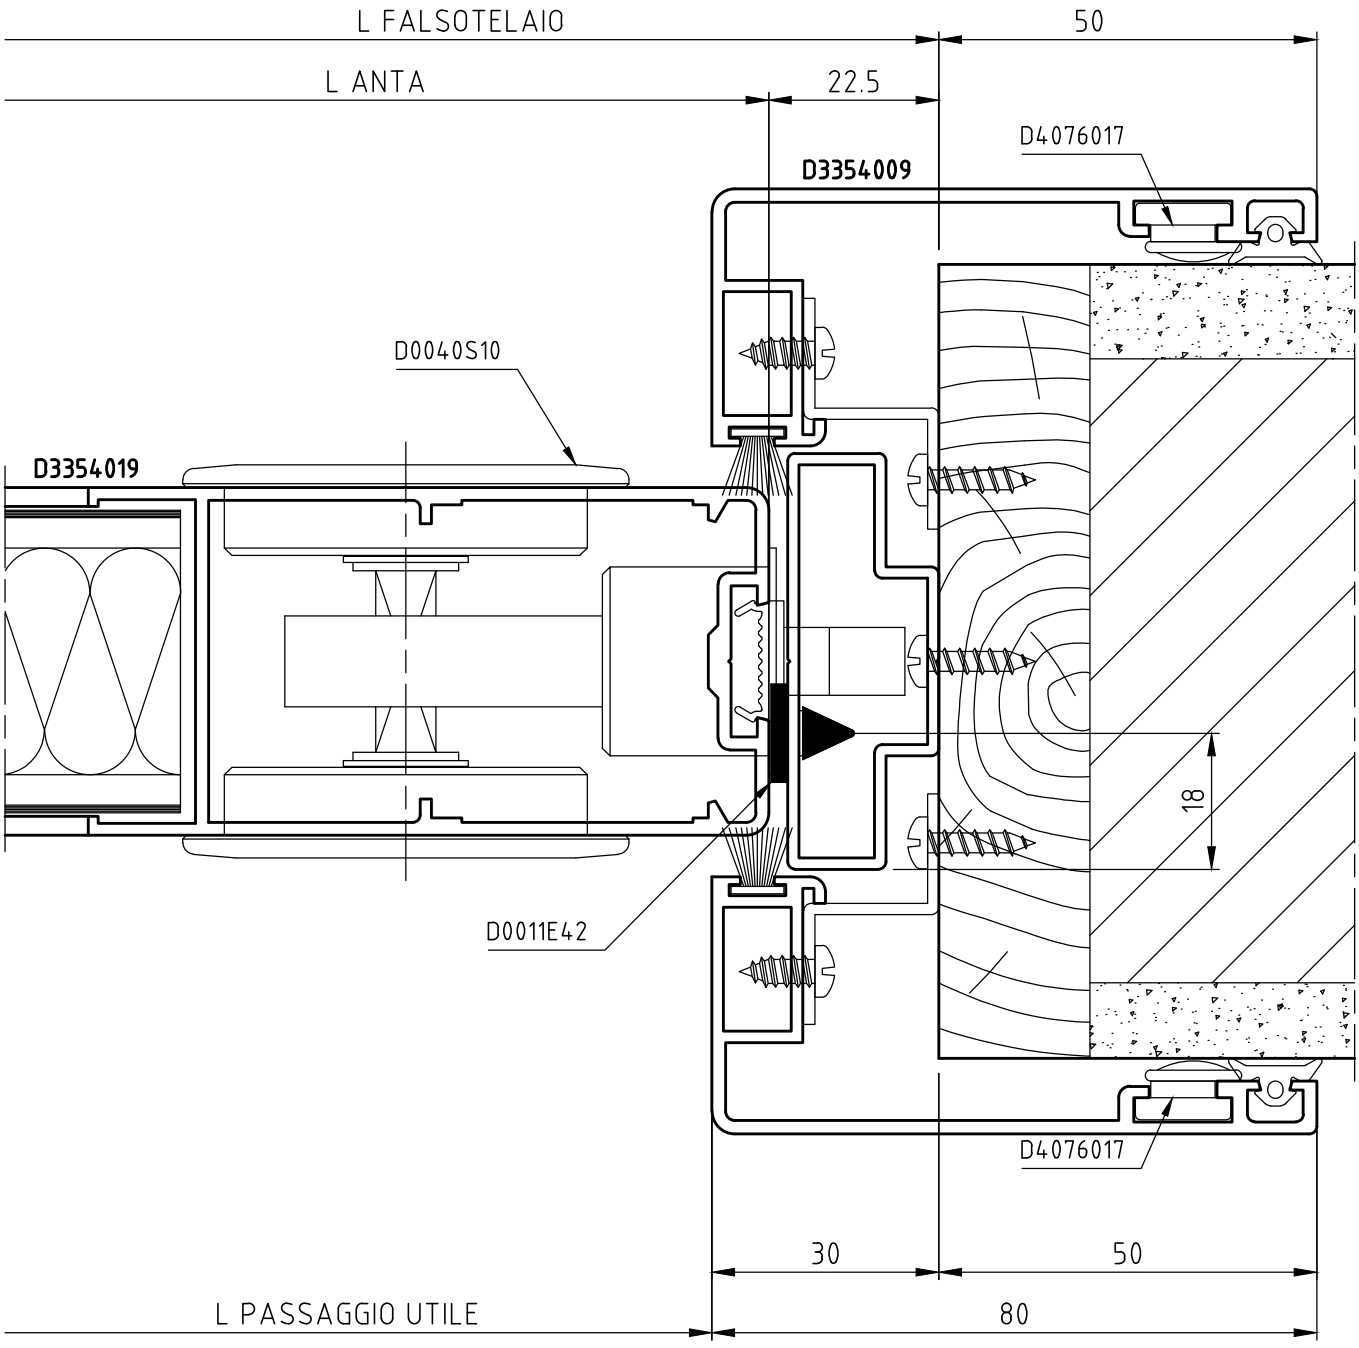

SEZIONE 24.3 - NODO SUPERIORE PORTA

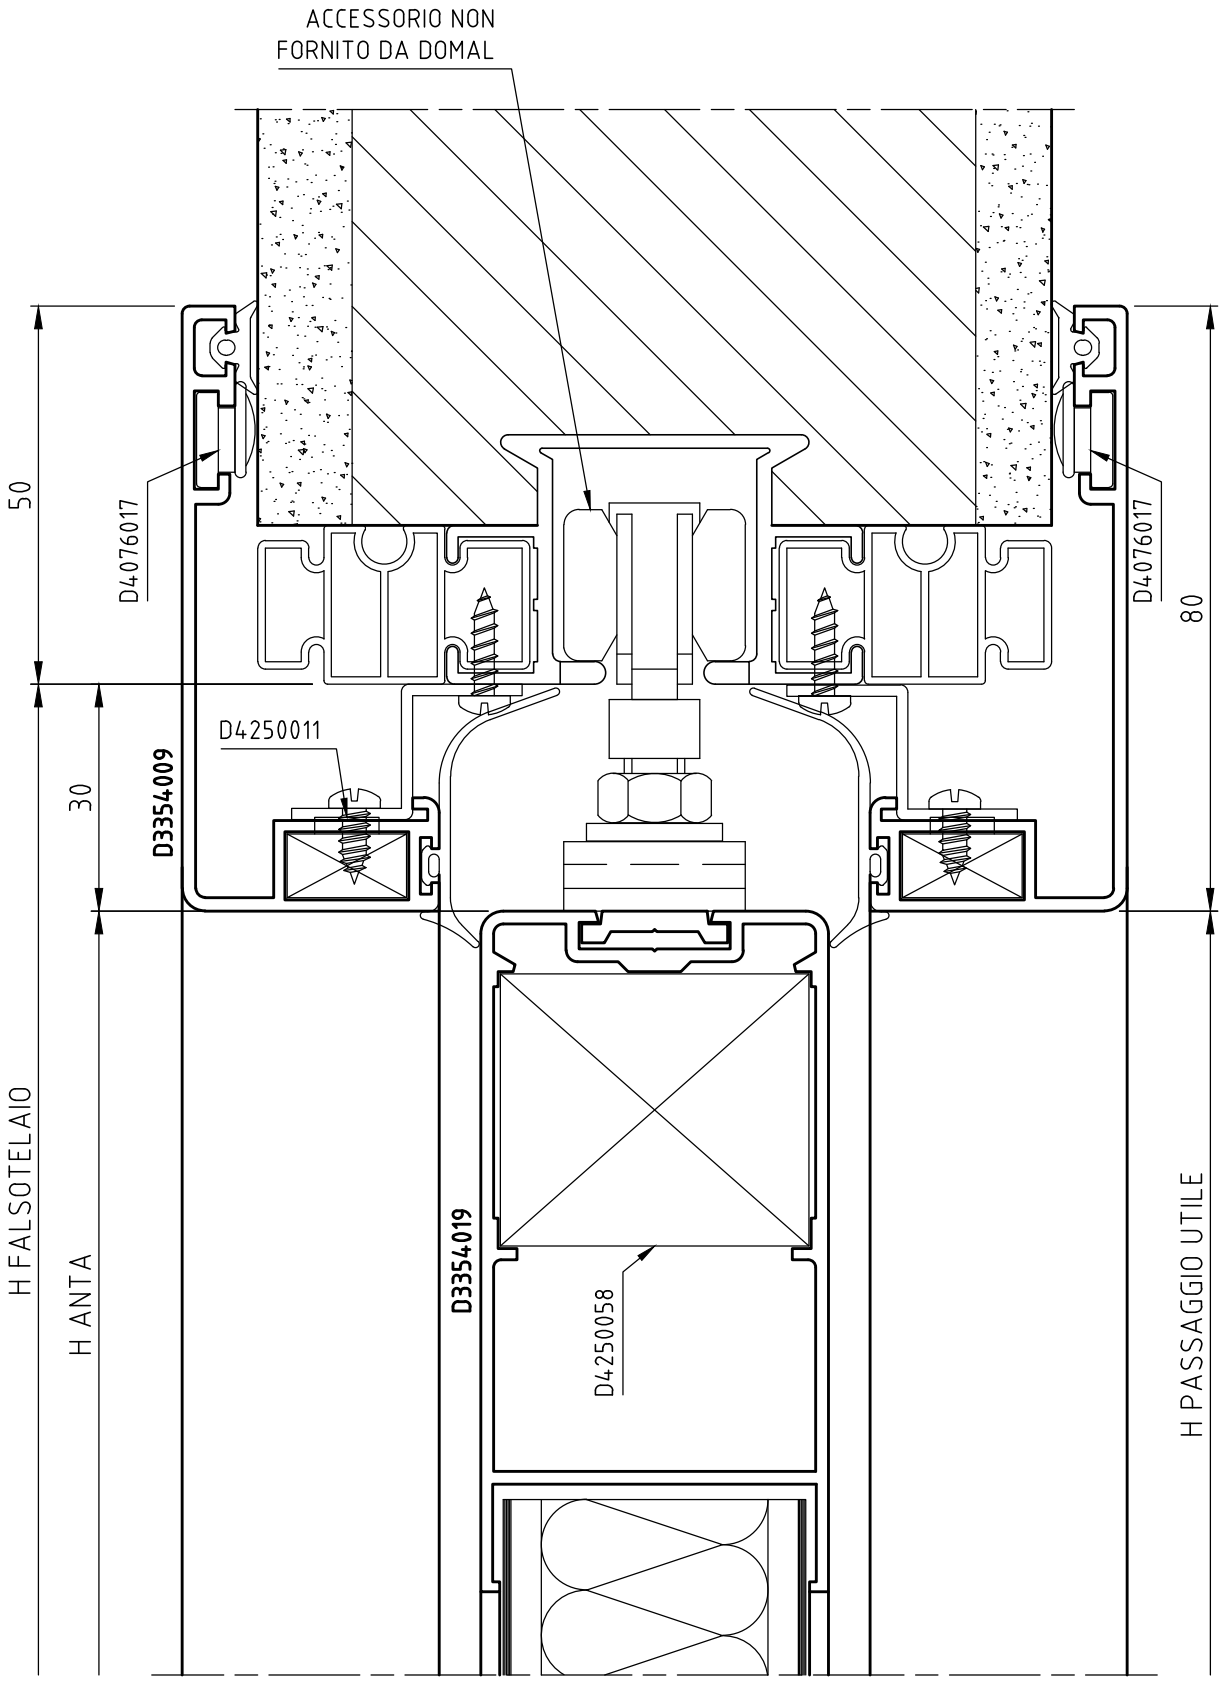

SEZIONE 24.4 - NODO INFERIORE PORTA

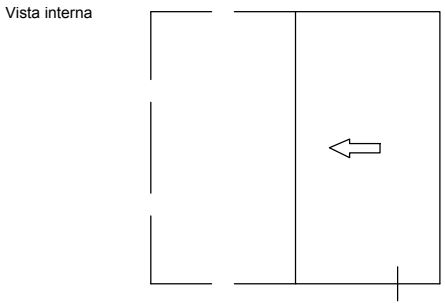

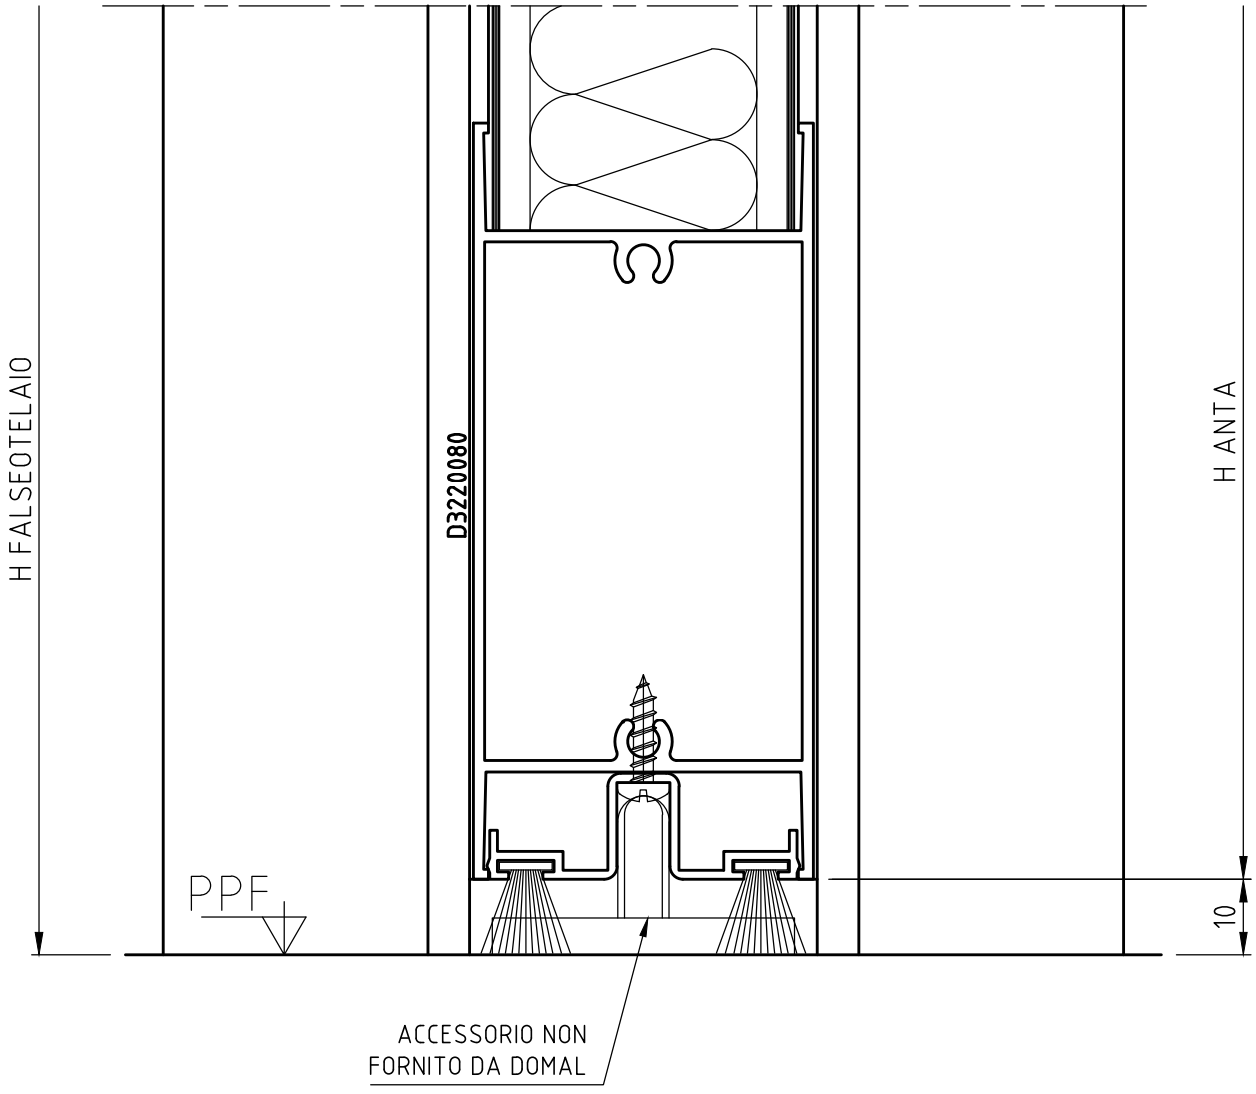

SEZIONE 24.5 - NODO SUPERIORE PORTA

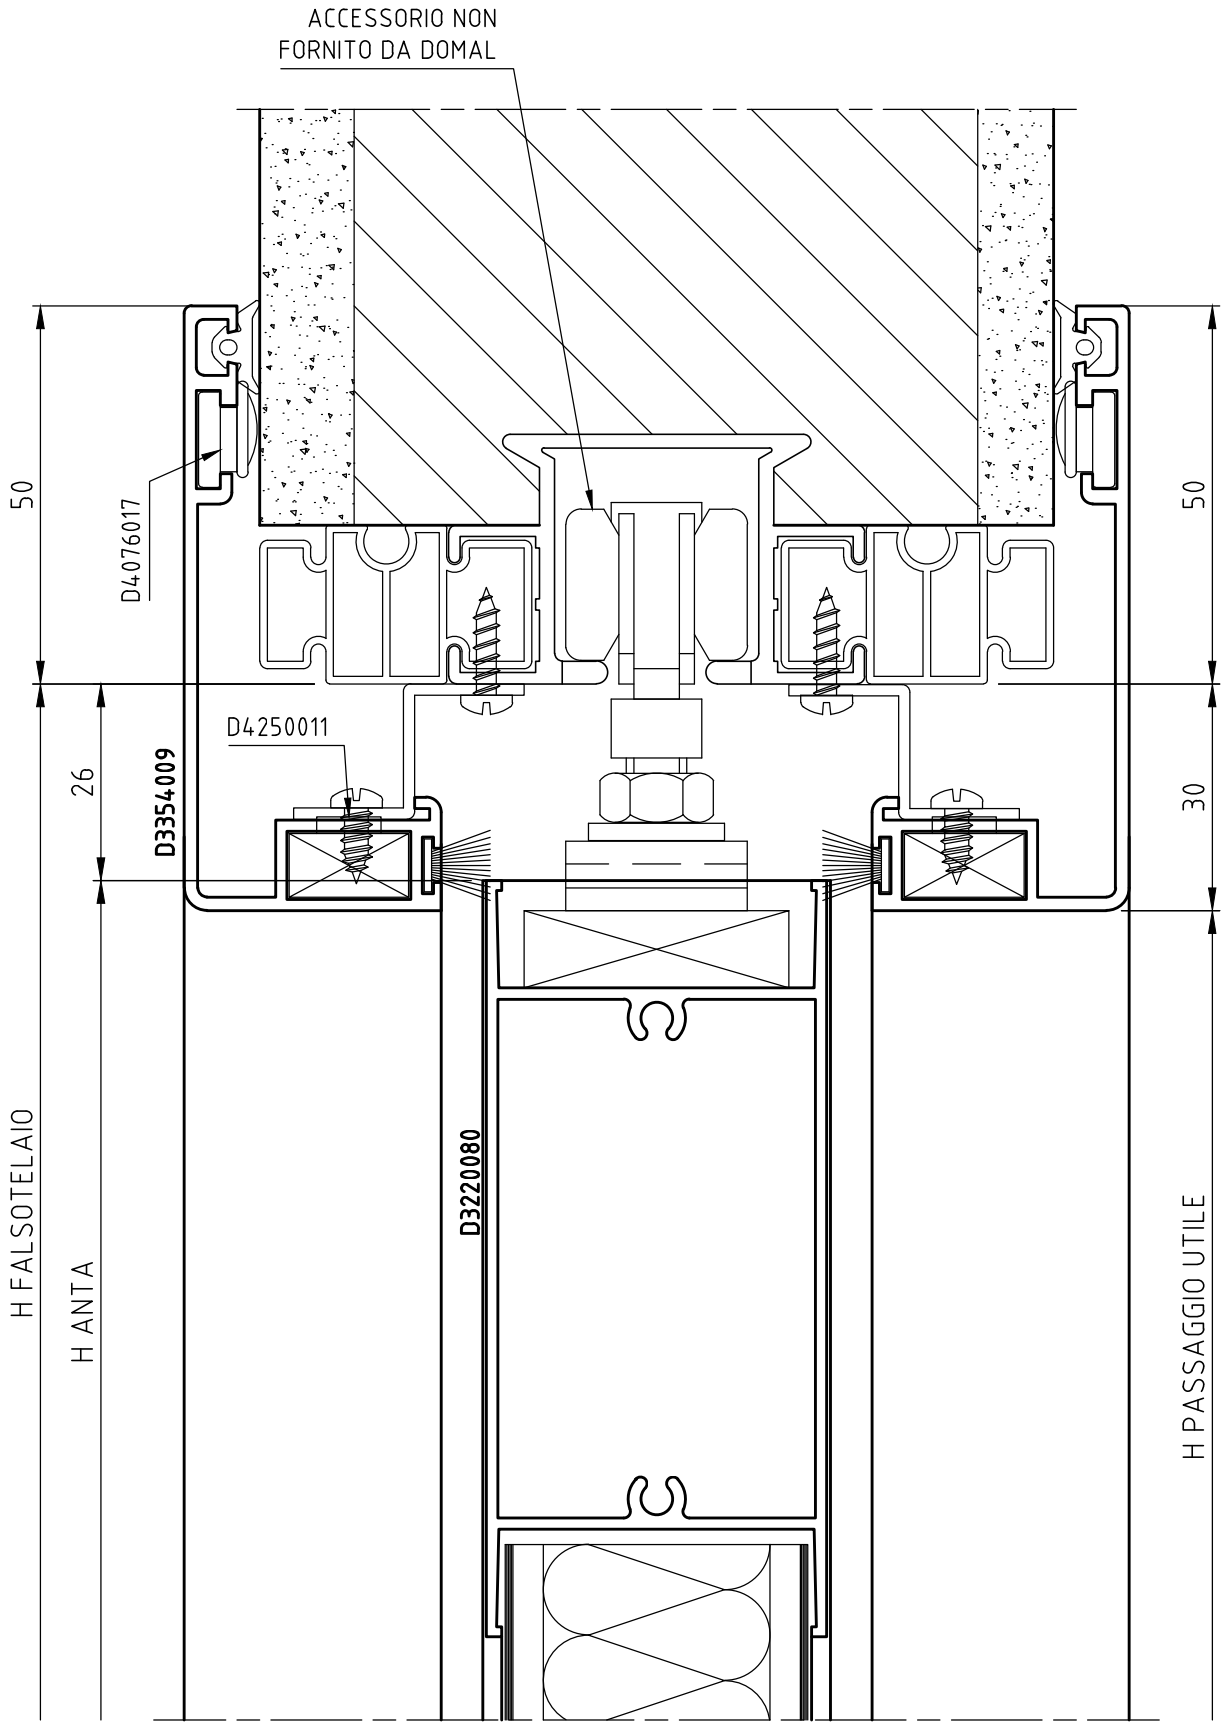

SEZIONE 25.1 - NODO LATERALE PORTA LATO ESTERNO MURO

PER ACCESSORI E PROFILATI FARE RIFERIMENTO ALLA PERSIANA SCORREVOLE



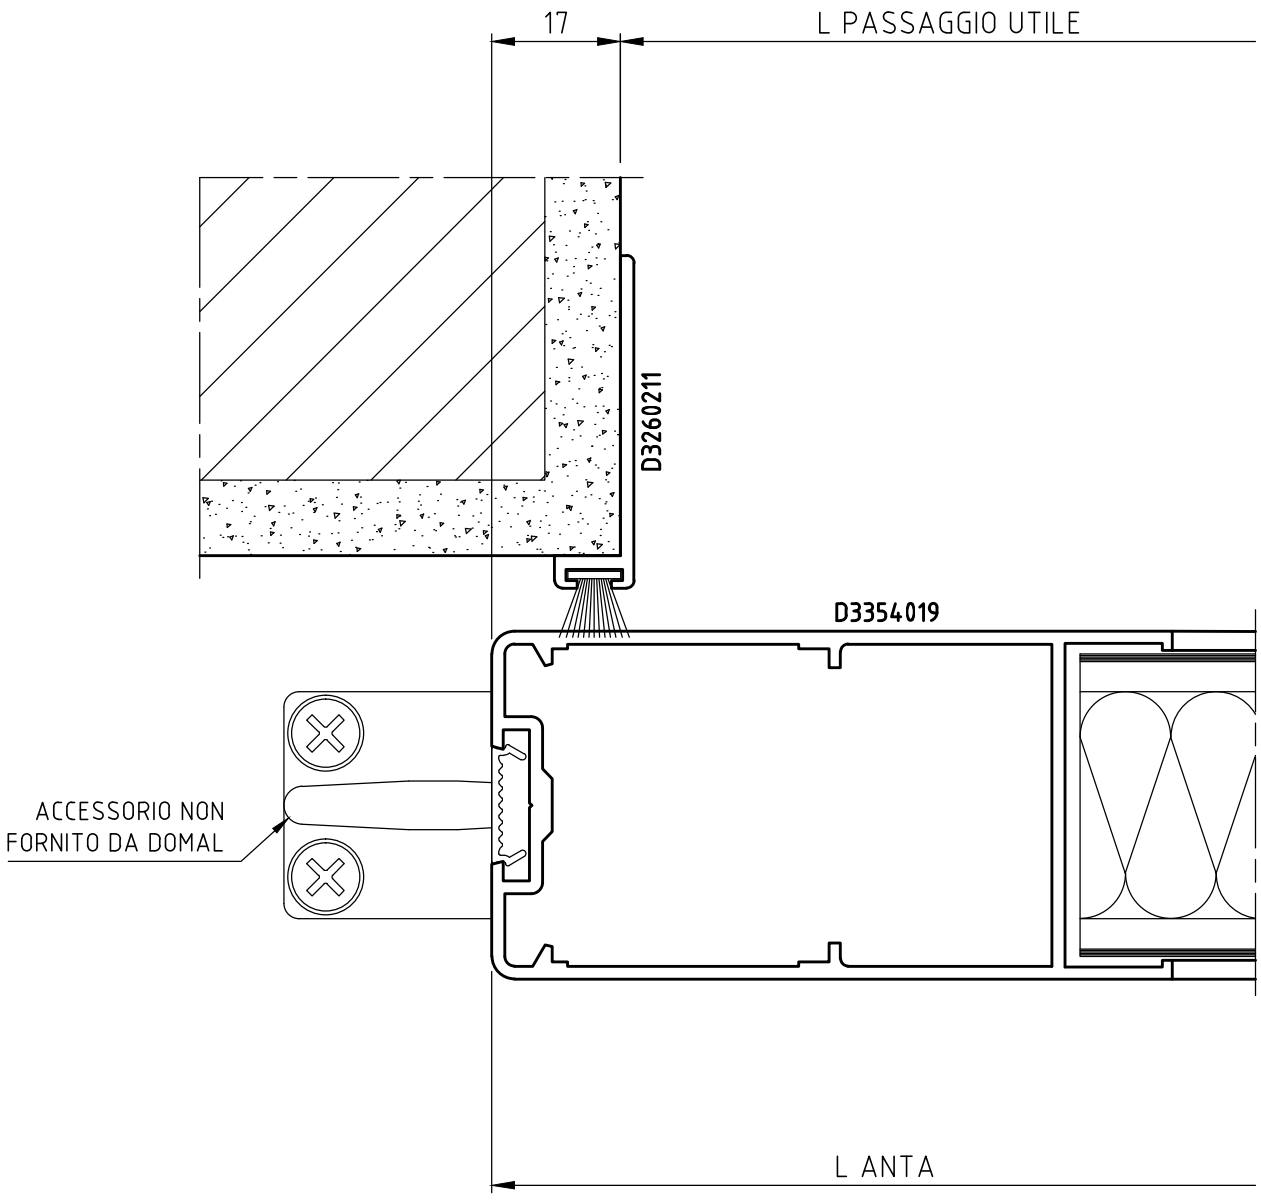

SEZIONE 25.2 - NODO LATERALE PORTA LATO MANIGLIA

PER ACCESSORI E PROFILATI FARE RIFERIMENTO ALLA PERSIANA SCORREVOLE



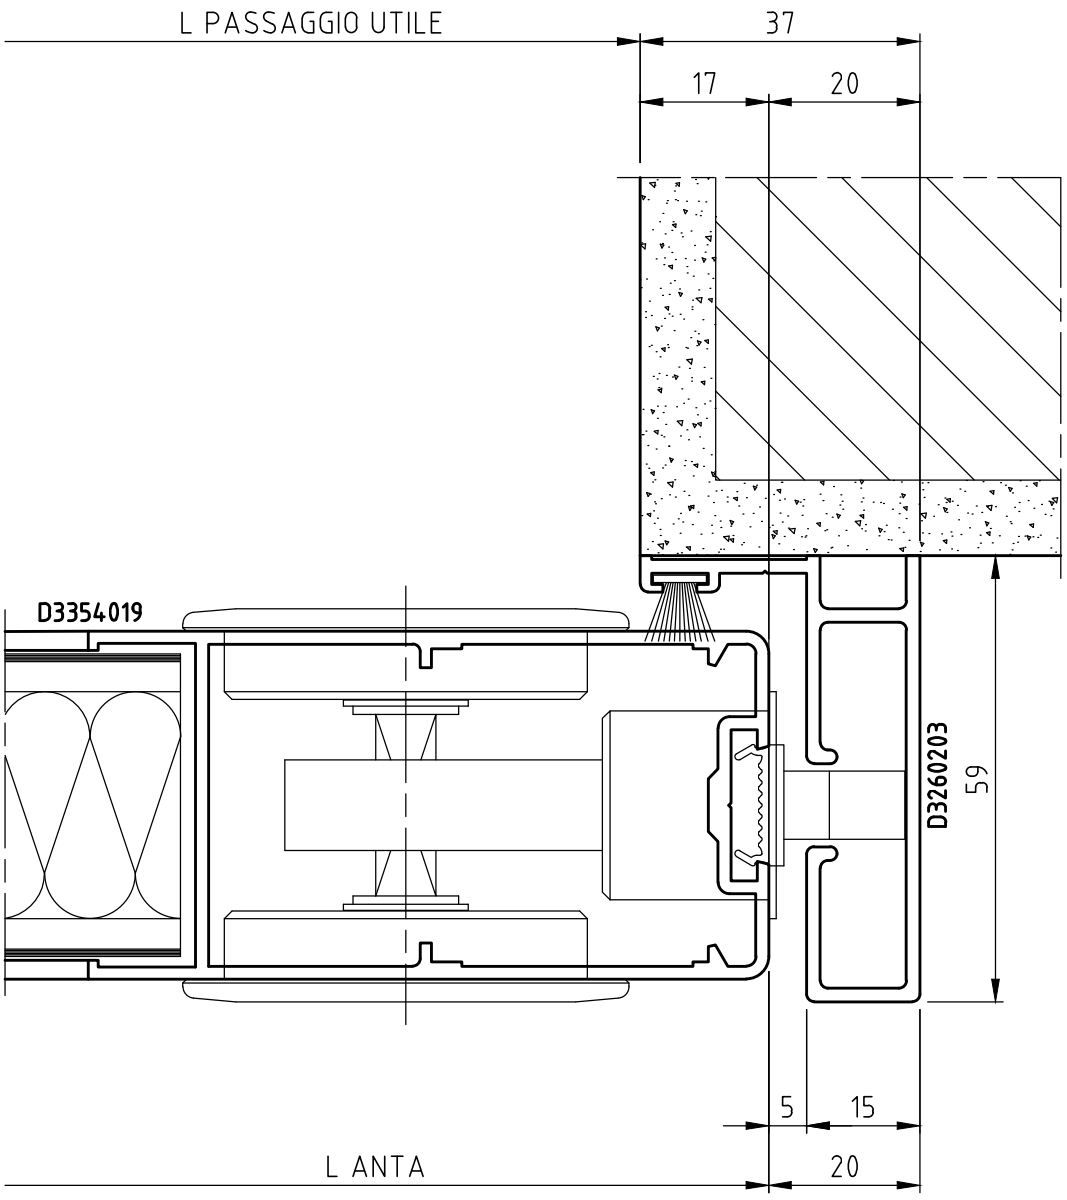

SEZIONE 25.3 - NODO SUPERIORE PORTA

PER ACCESSORI E PROFILATI FARE RIFERIMENTO ALLA PERSIANA SCORREVOLE



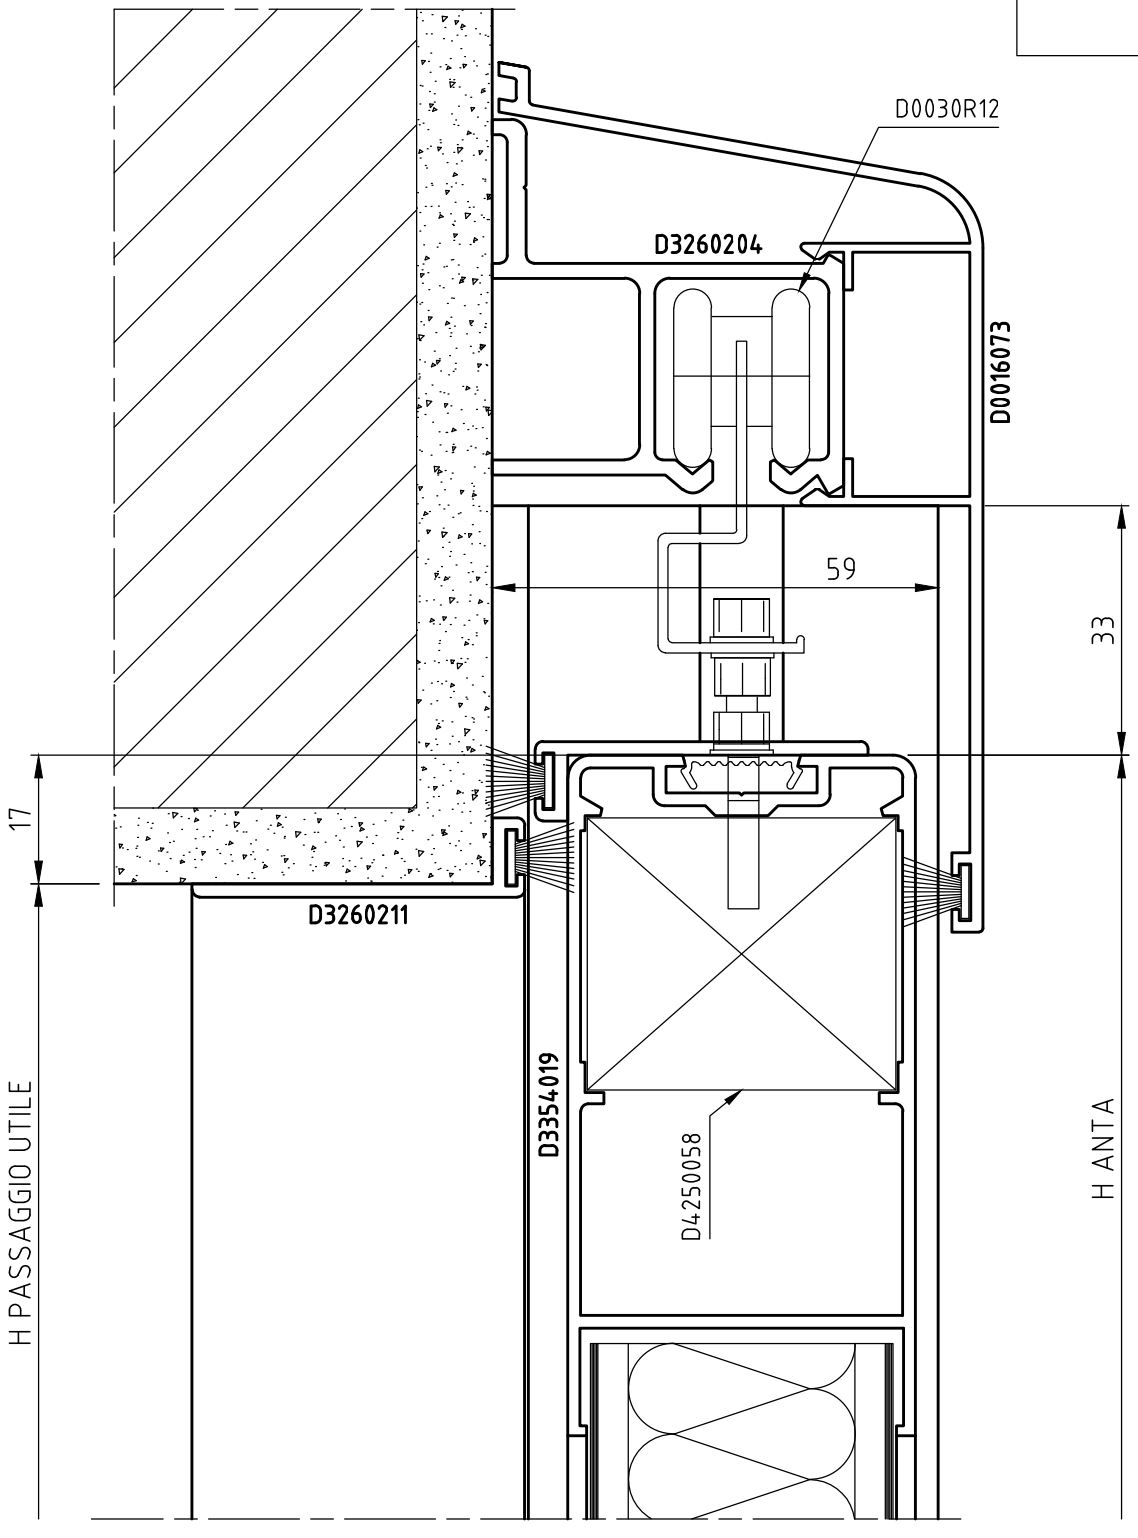

SEZIONE 25.4 - NODO INFERIORE PORTA

PER ACCESSORI E PROFILATI FARE RIFERIMENTO ALLA PERSIANA SCORREVOLE



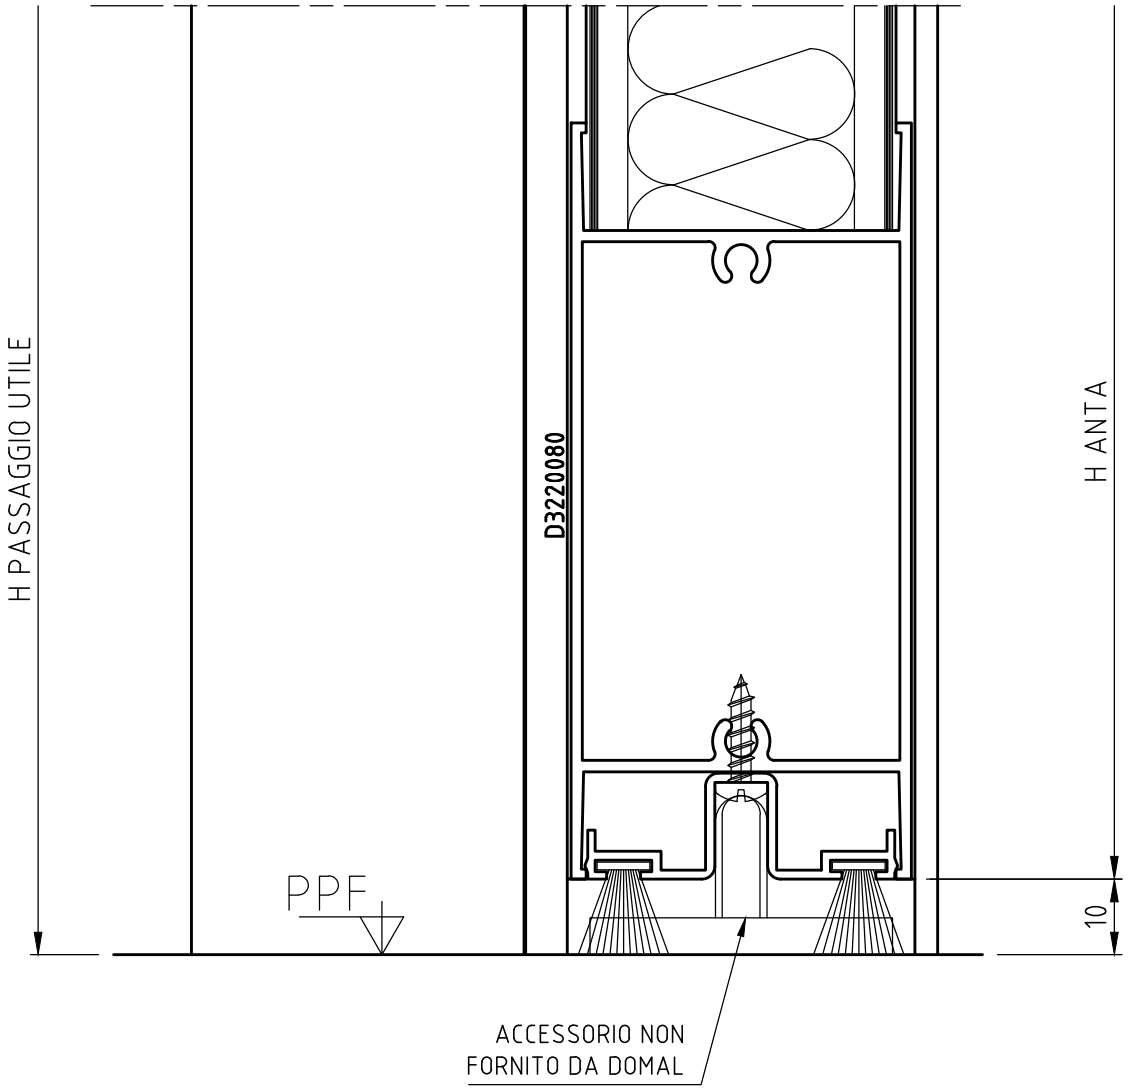

SEZIONE 25.5 - NODO SUPERIORE PORTA

PER ACCESSORI E PROFILATI FARE RIFERIMENTO ALLA PERSIANA SCORREVOLE



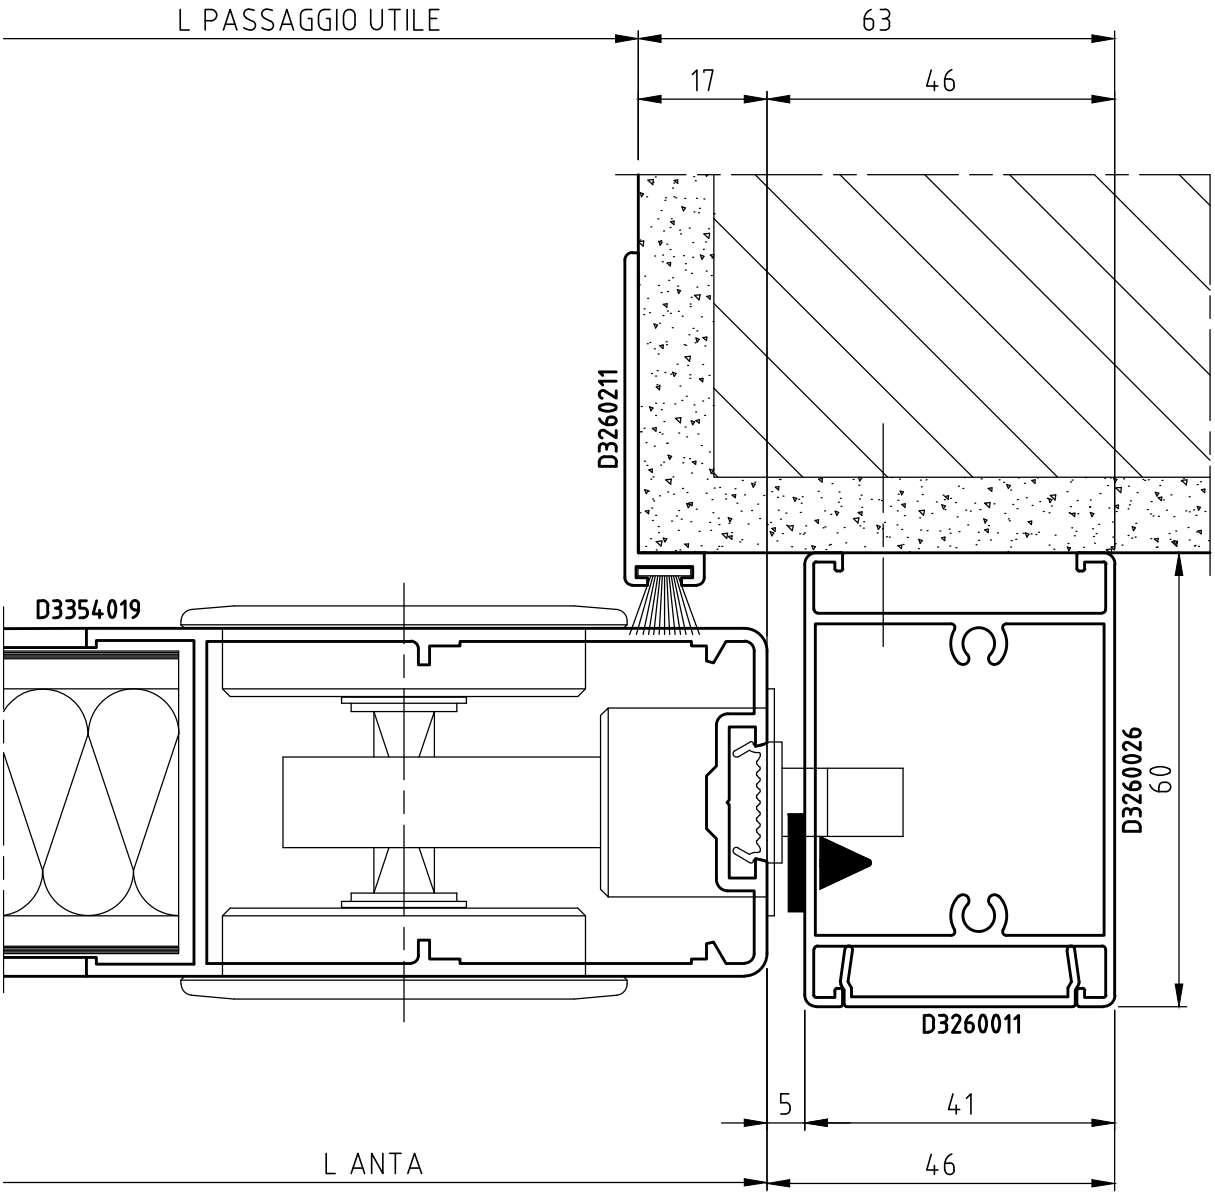

SEZIONE 25.6 - NODO SUPERIORE PORTA

PER ACCESSORI E PROFILATI FARE RIFERIMENTO ALLA PERSIANA SCORREVOLE



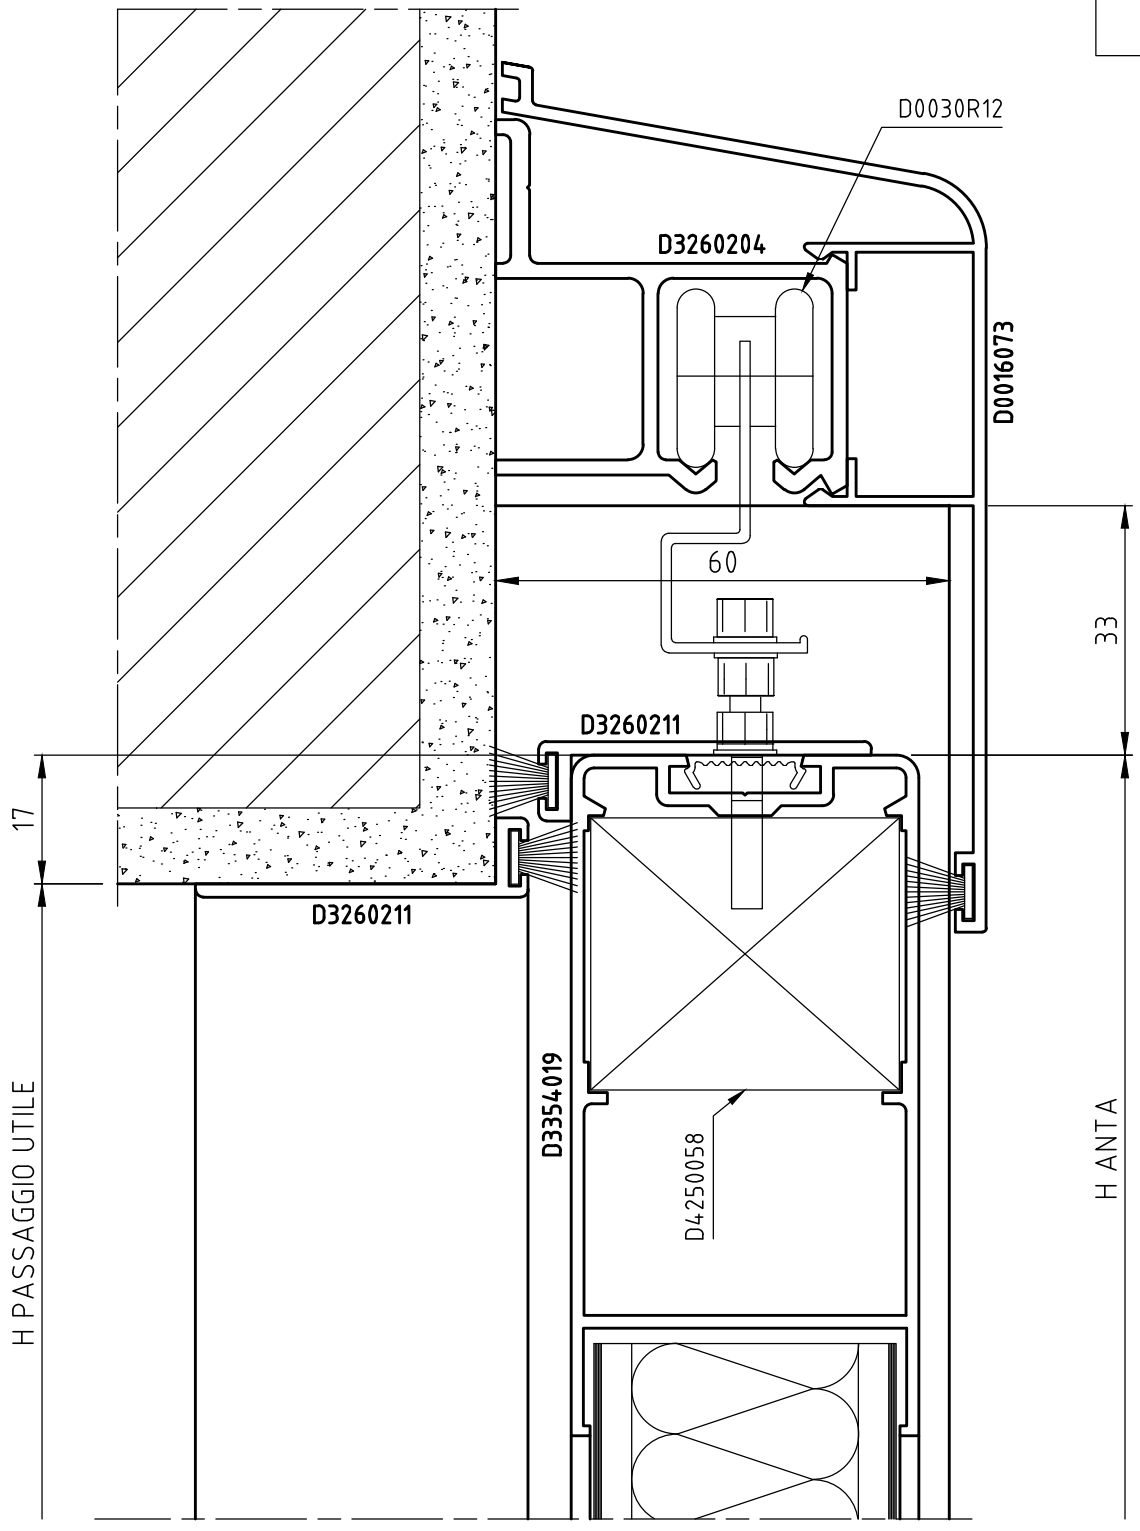

NOTE

NOTE

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO PER INSERIMENTO ESPANSORE	D4280013	D5260004

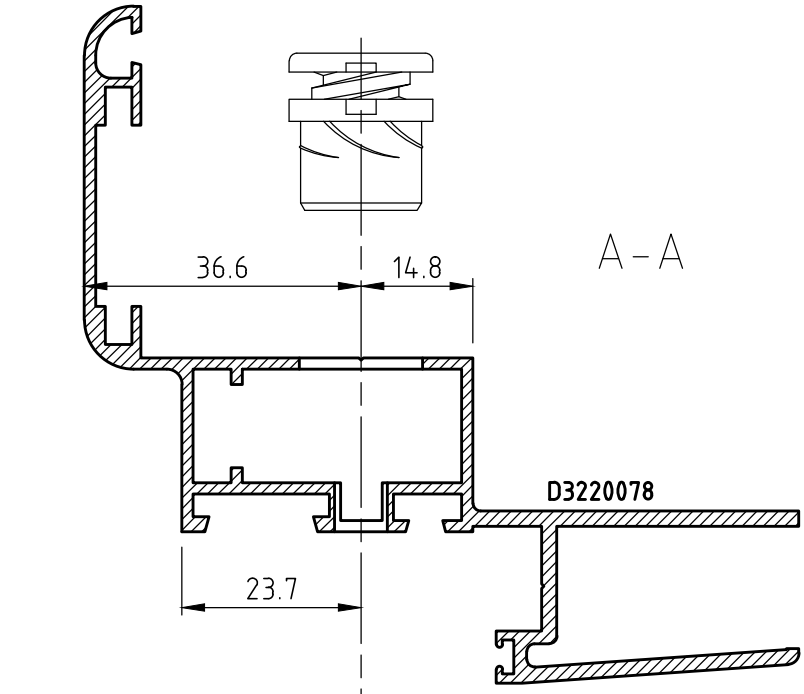

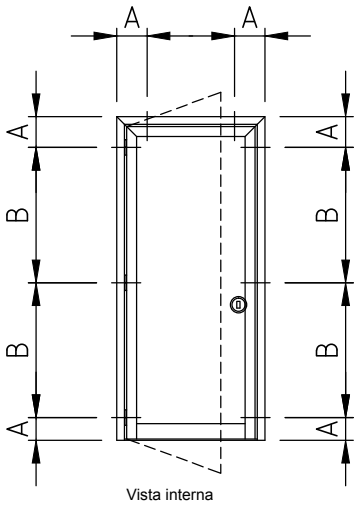

Vista interna

- A = 200 mm o in asse con le cerniere
- B = 700 mm o in asse con le cerniere

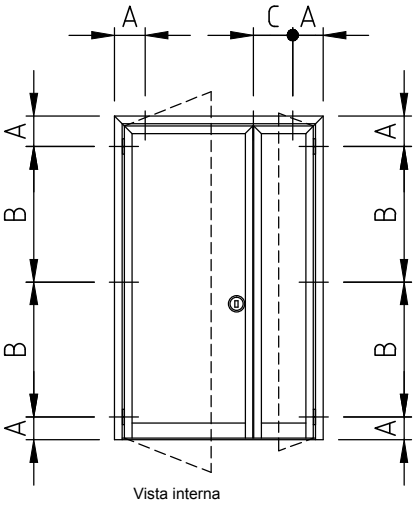

Vista interna

- A = 200 mm o in asse con le cerniere
- B = 700 mm o in asse con le cerniere
- C = in prossimità del nodo centrale

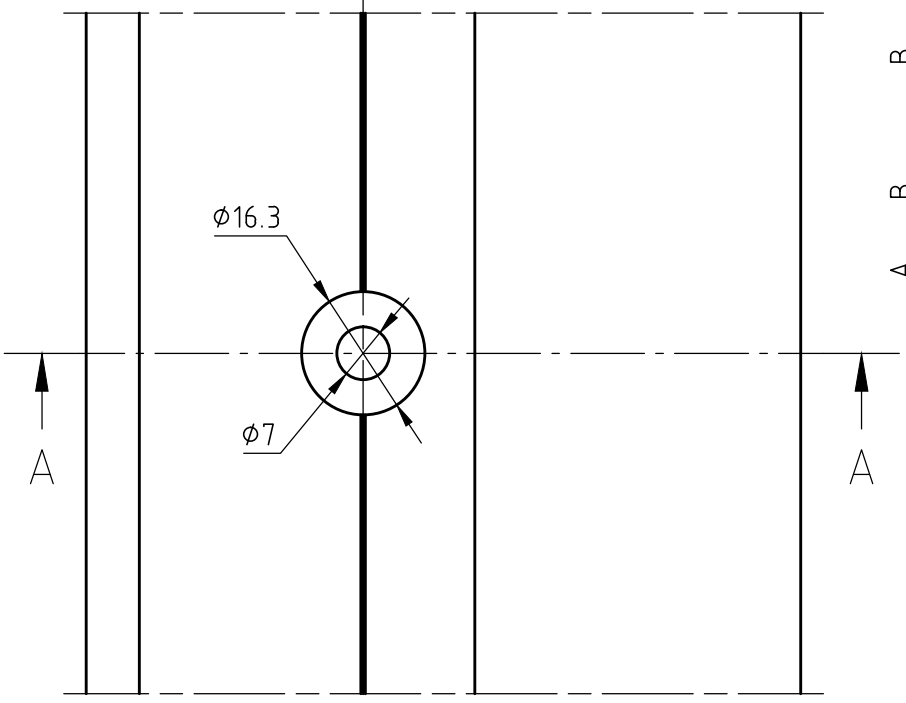

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO PER INSERIMENTO ESPANSORE	D4280013	D5260004

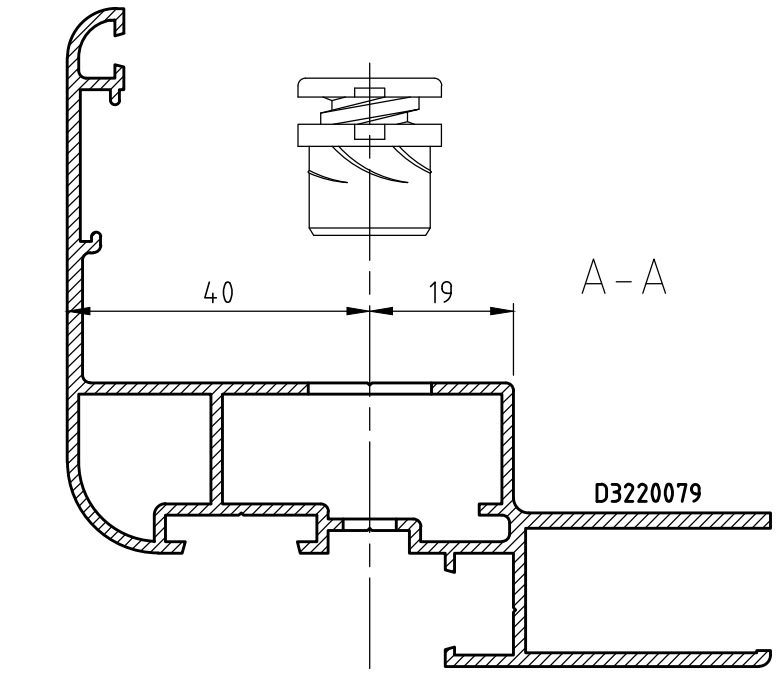

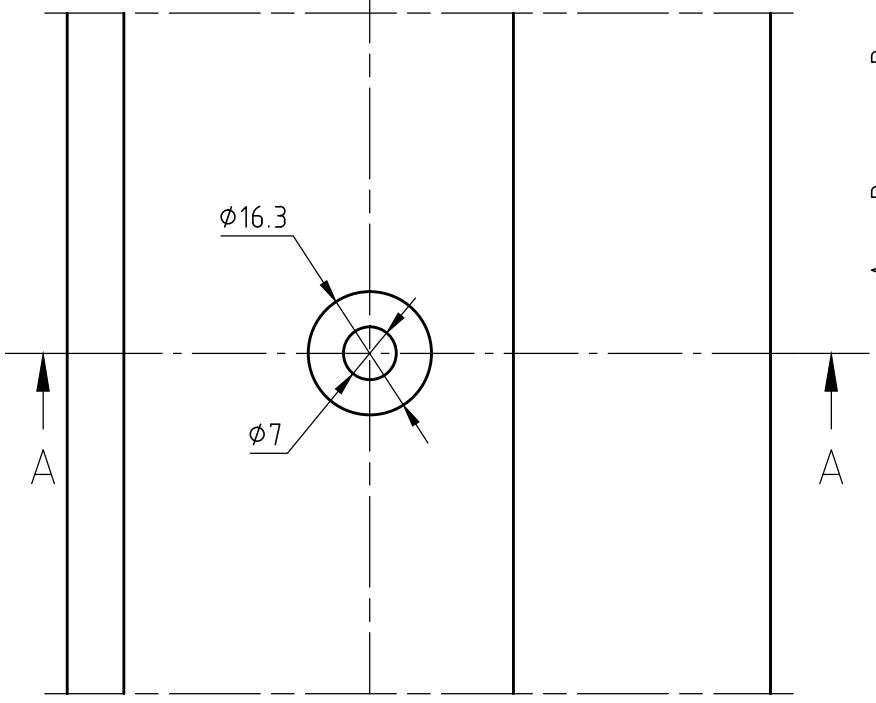

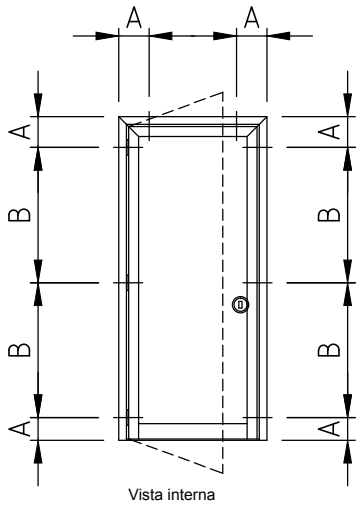

Vista interna

- A = 200 mm o in asse con le cerniere
- B = 700 mm o in asse con le cerniere

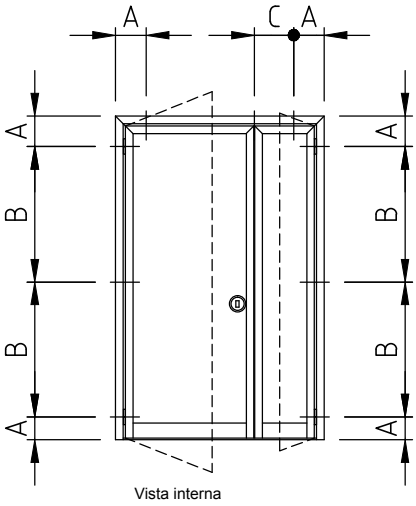

Vista interna

- A = 200 mm o in asse con le cerniere
- B = 700 mm o in asse con le cerniere
- C = in prossimità del nodo centrale

LAVORAZIONI

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO PER INSERIMENTO ESPANSORE	D4280013	D5260004

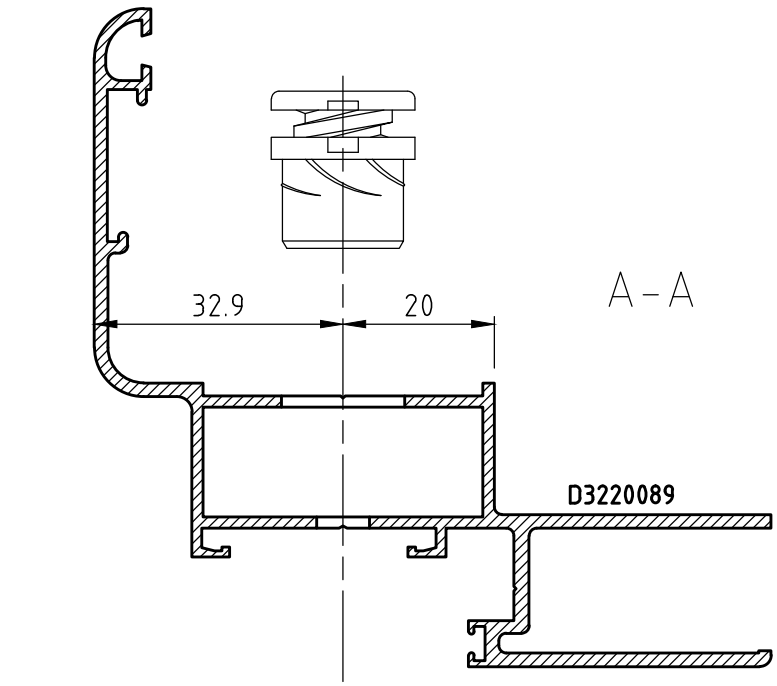

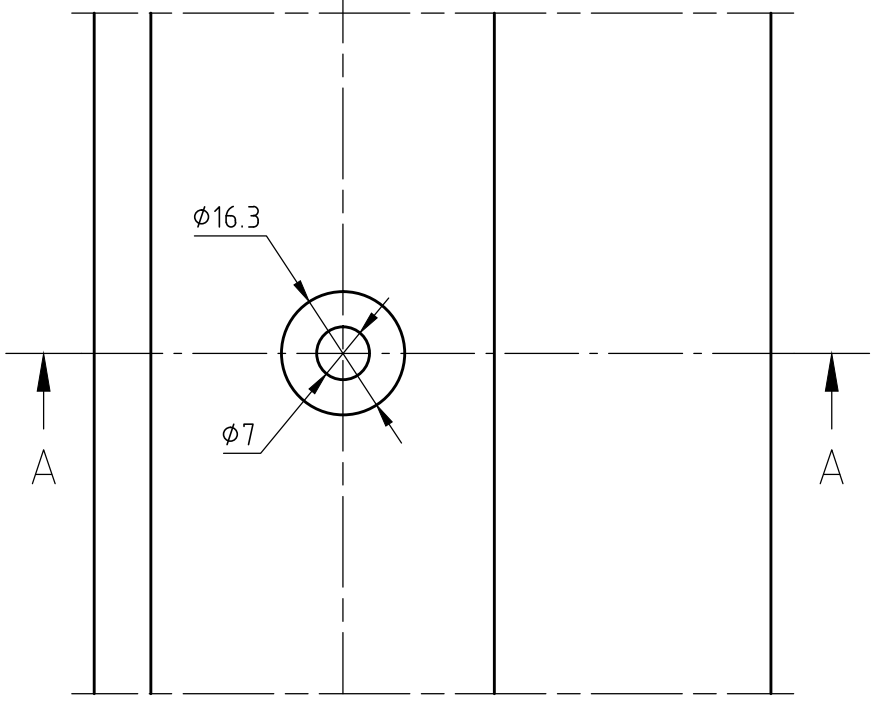

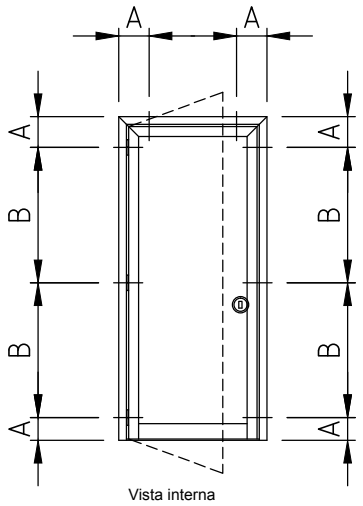

- A = 200 mm o in asse con le cerniere
- B = 700 mm o in asse con le cerniere

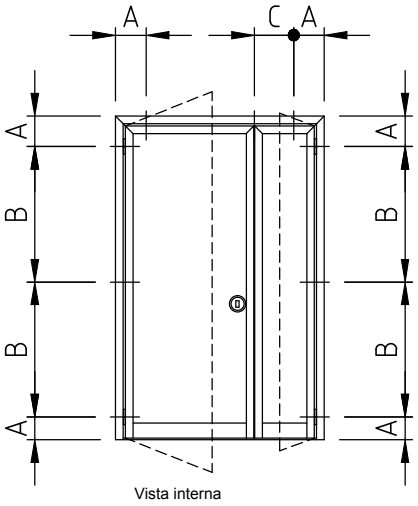

- A = 200 mm o in asse con le cerniere
- B = 700 mm o in asse con le cerniere
- C = in prossimità del nodo centrale

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO PER INSERIMENTO ESPANSORE	D4280013	D5260004

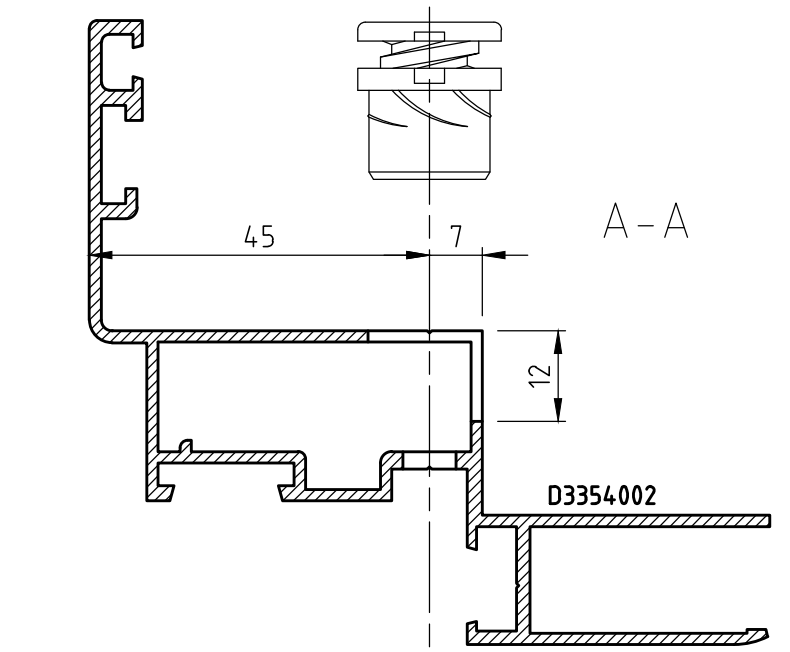

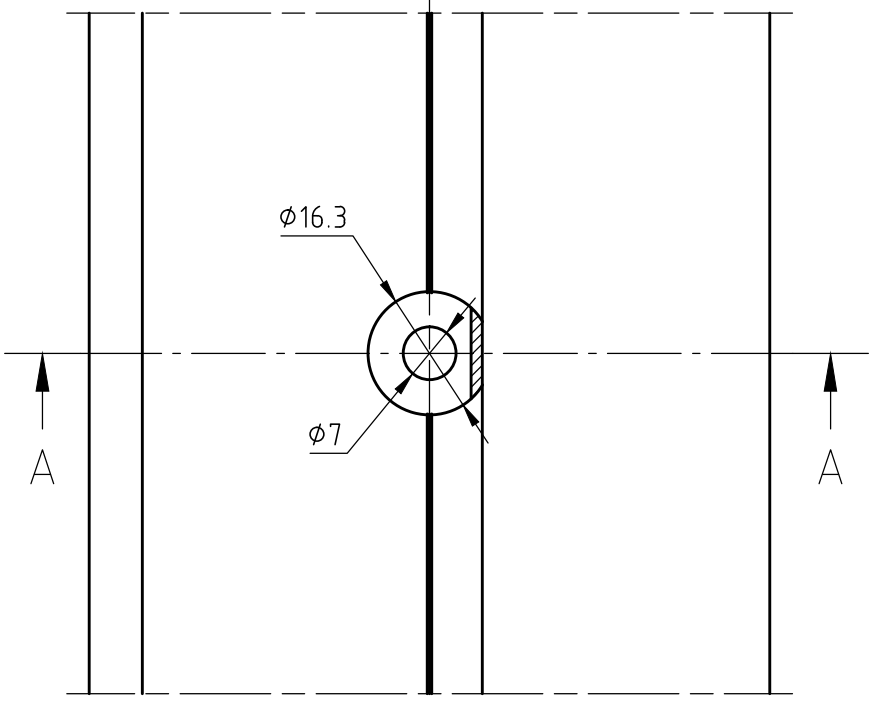

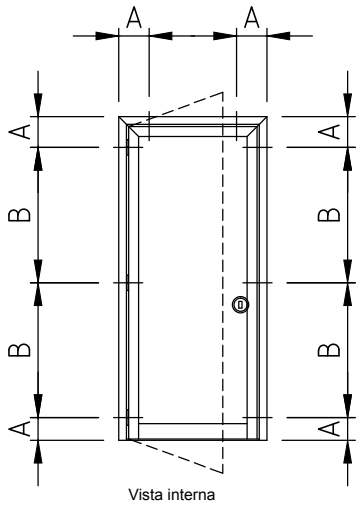

Vista interna

- A = 200 mm o in asse con le cerniere
- B = 700 mm o in asse con le cerniere

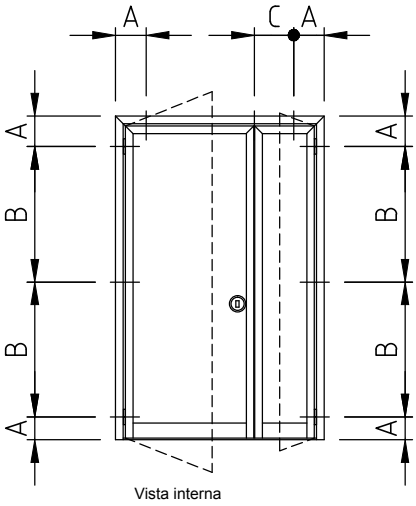

Vista interna

- A = 200 mm o in asse con le cerniere
- B = 700 mm o in asse con le cerniere
- C = in prossimità del nodo centrale

LAVORAZIONI

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO PER INSERIMENTO ESPANSORE	D4280013	D5260004

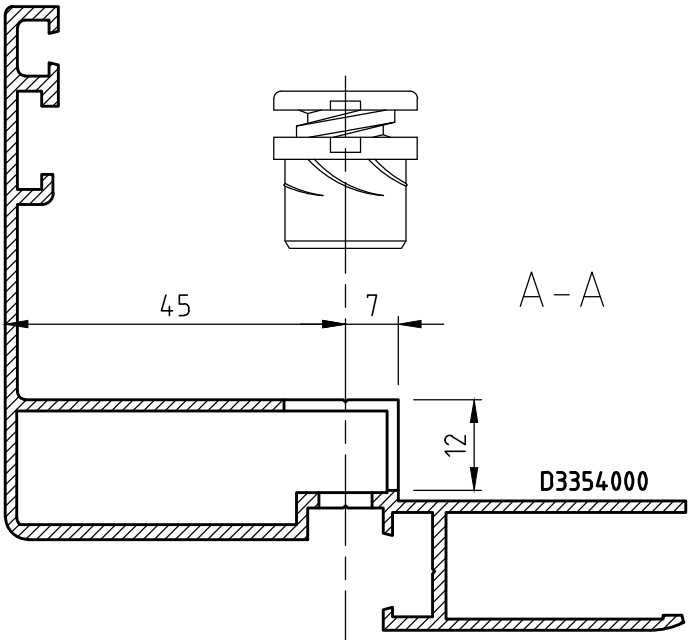

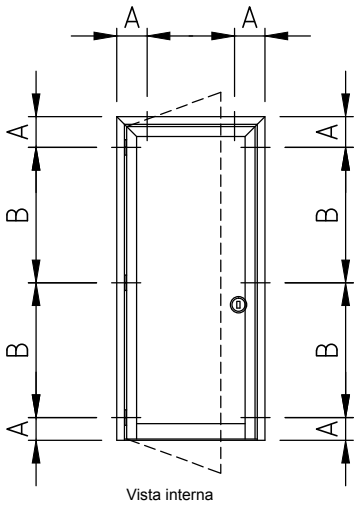

Vista interna

- A = 200 mm o in asse con le cerniere
- B = 700 mm o in asse con le cerniere

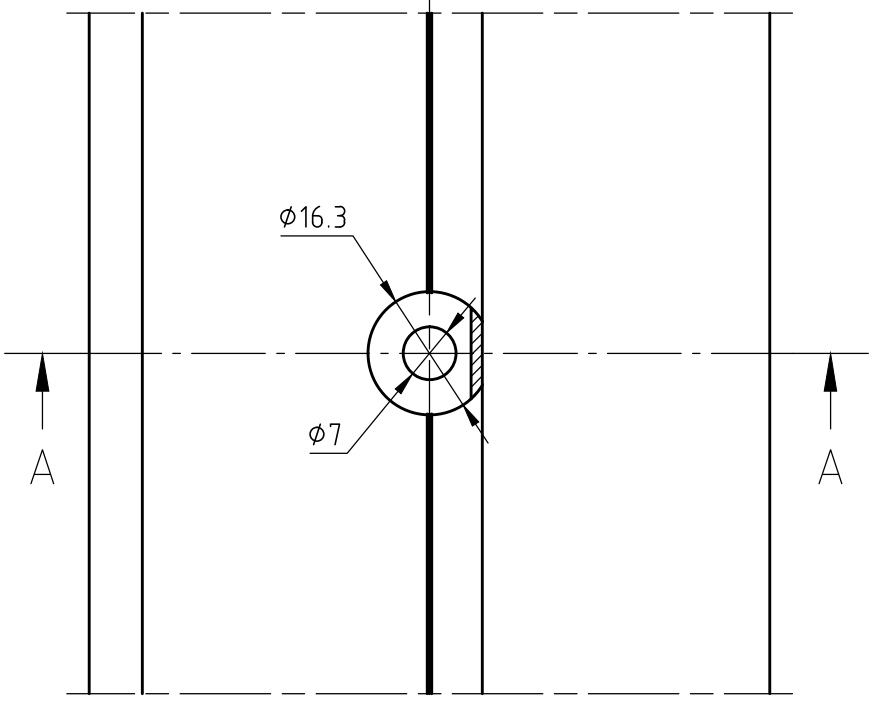

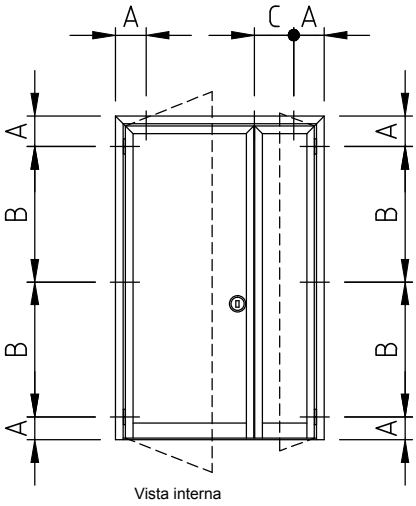

Vista interna

- A = 200 mm o in asse con le cerniere
- B = 700 mm o in asse con le cerniere
- C = in prossimità del nodo centrale

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO PER INSERIMENTO ESPANSORE	D4280013	D5260004

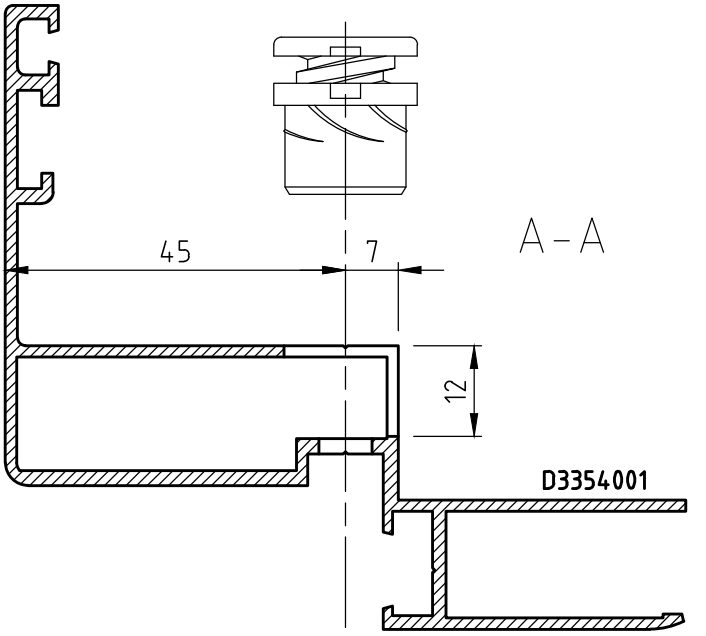

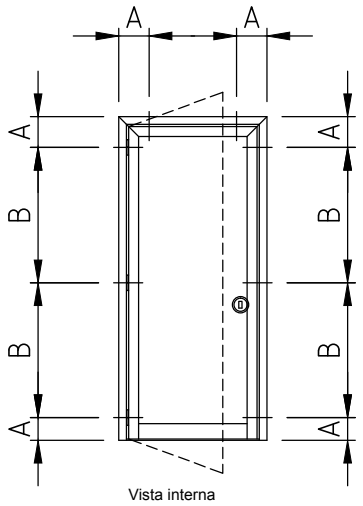

Vista interna

- A = 200 mm o in asse con le cerniere
- B = 700 mm o in asse con le cerniere

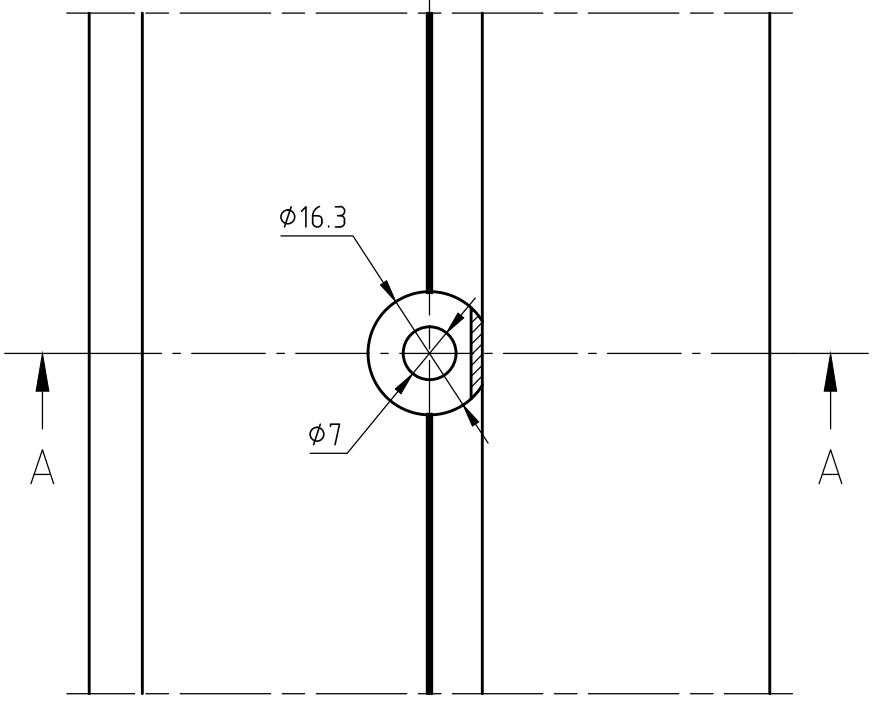

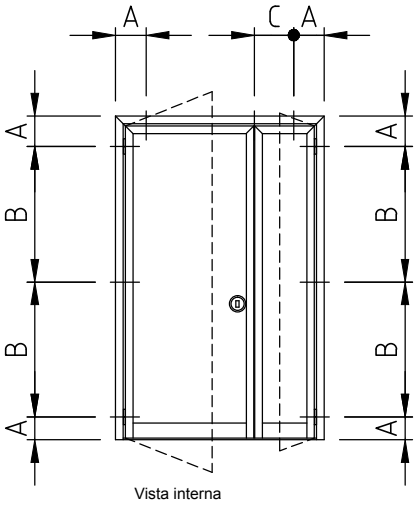

Vista interna

- A = 200 mm o in asse con le cerniere
- B = 700 mm o in asse con le cerniere
- C = in prossimità del nodo centrale

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO PER INSERIMENTO ESPANSORE	D4280013	D5260004

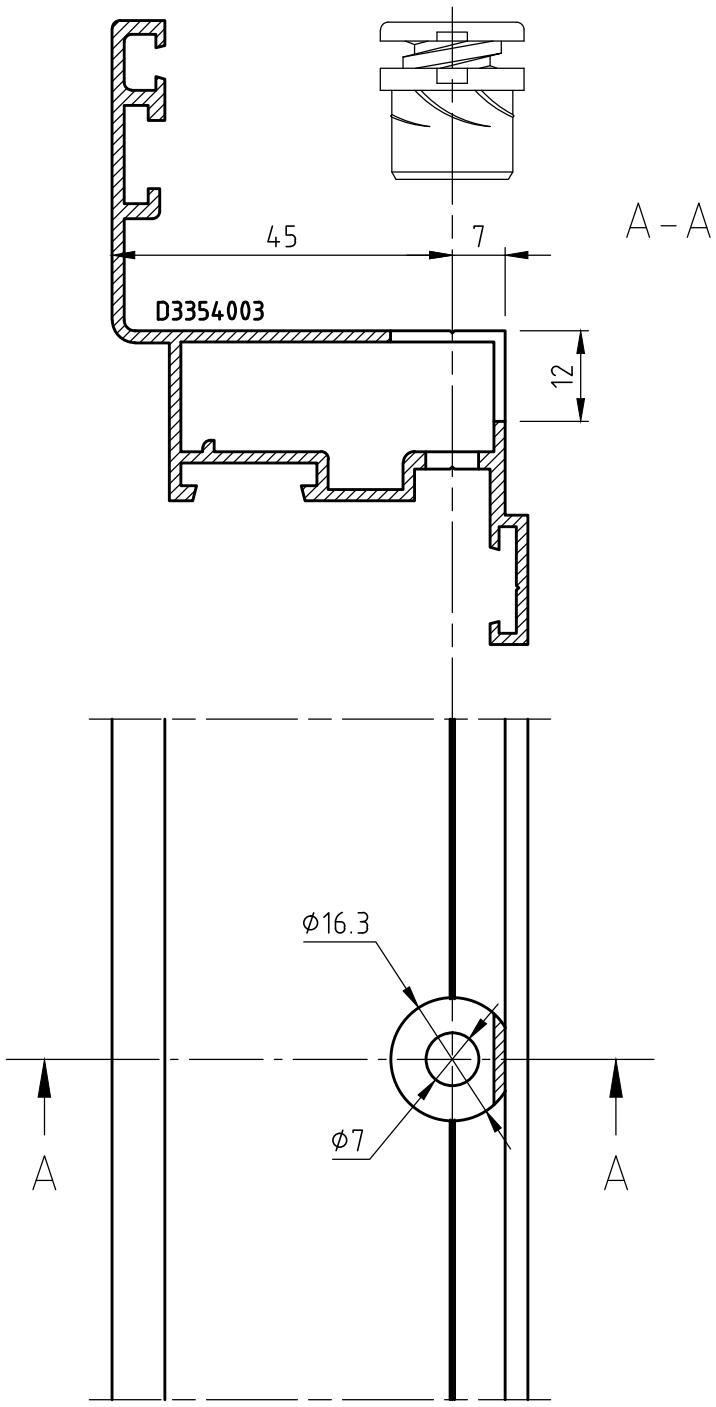

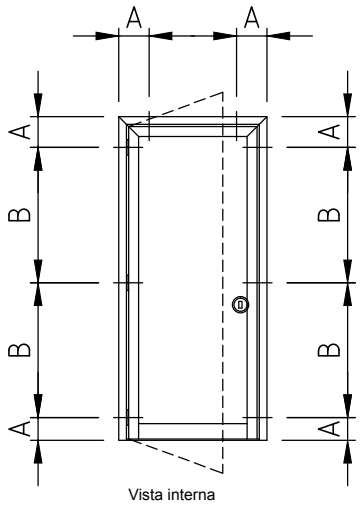

Vista interna

- A = 200 mm o in asse con le cerniere
- B = 700 mm o in asse con le cerniere

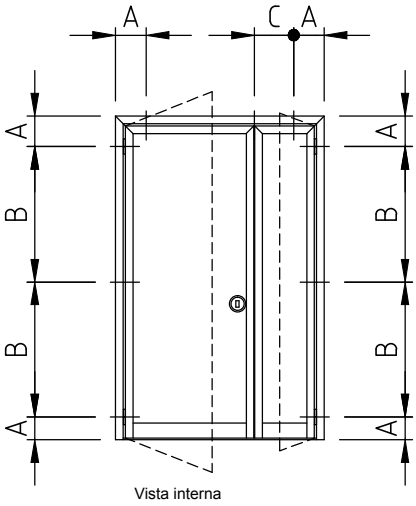

Vista interna

- A = 200 mm o in asse con le cerniere
- B = 700 mm o in asse con le cerniere
- C = in prossimità del nodo centrale

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO PER INSERIMENTO ESPANSORE	D4280013	D5260004

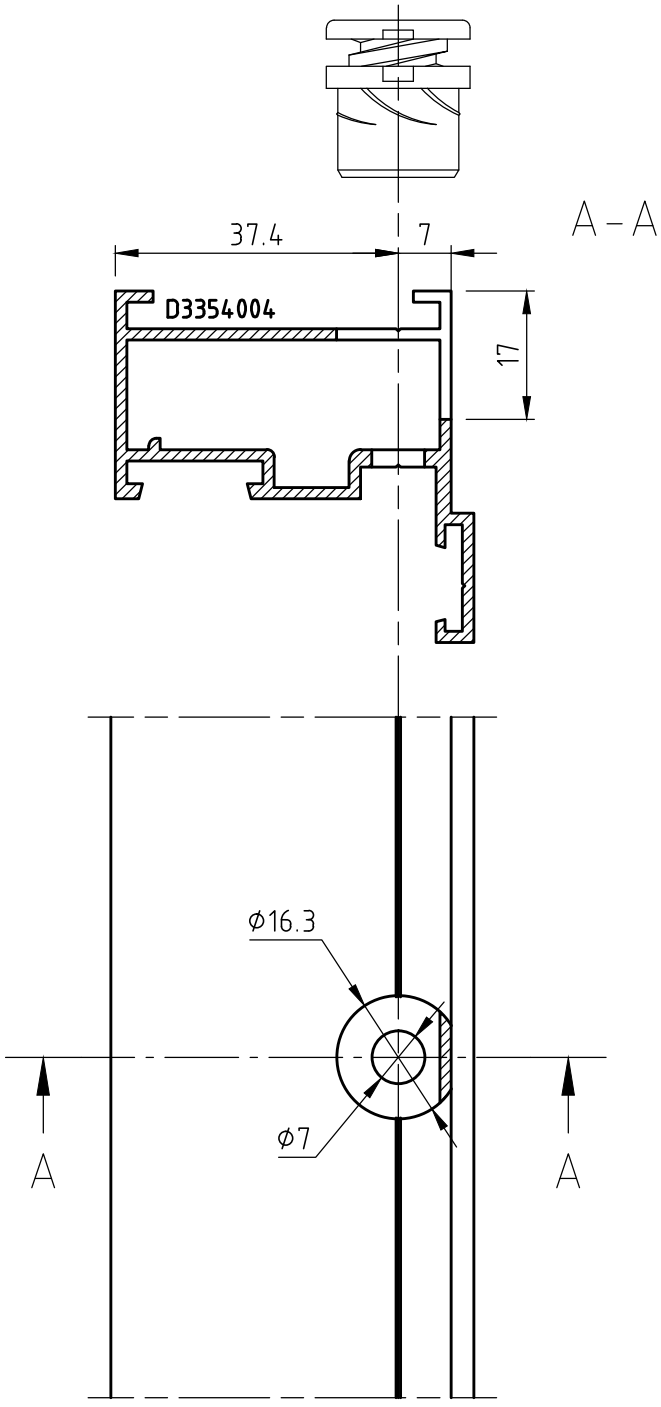

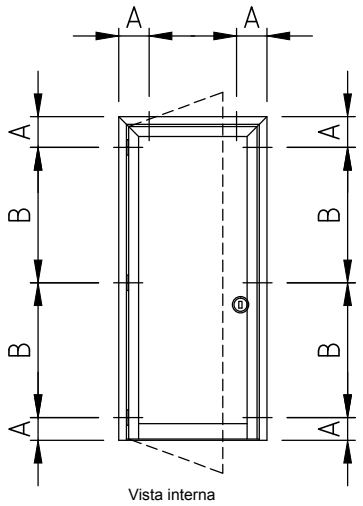

Vista interna

- A = 200 mm o in asse con le cerniere
- B = 700 mm o in asse con le cerniere

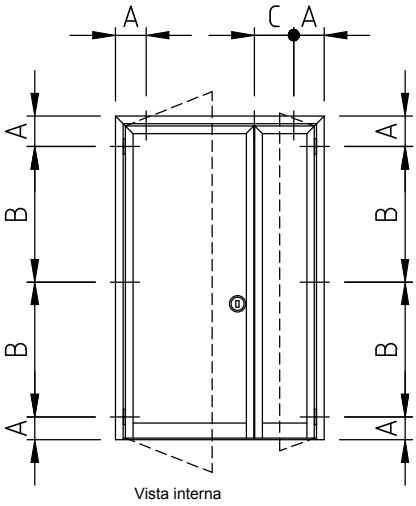

Vista interna

- A = 200 mm o in asse con le cerniere
- B = 700 mm o in asse con le cerniere
- C = in prossimità del nodo centrale

LAVORAZIONI

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO-ASOLA TELAIO PER SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO	D4250057	D5240007 D0013W83

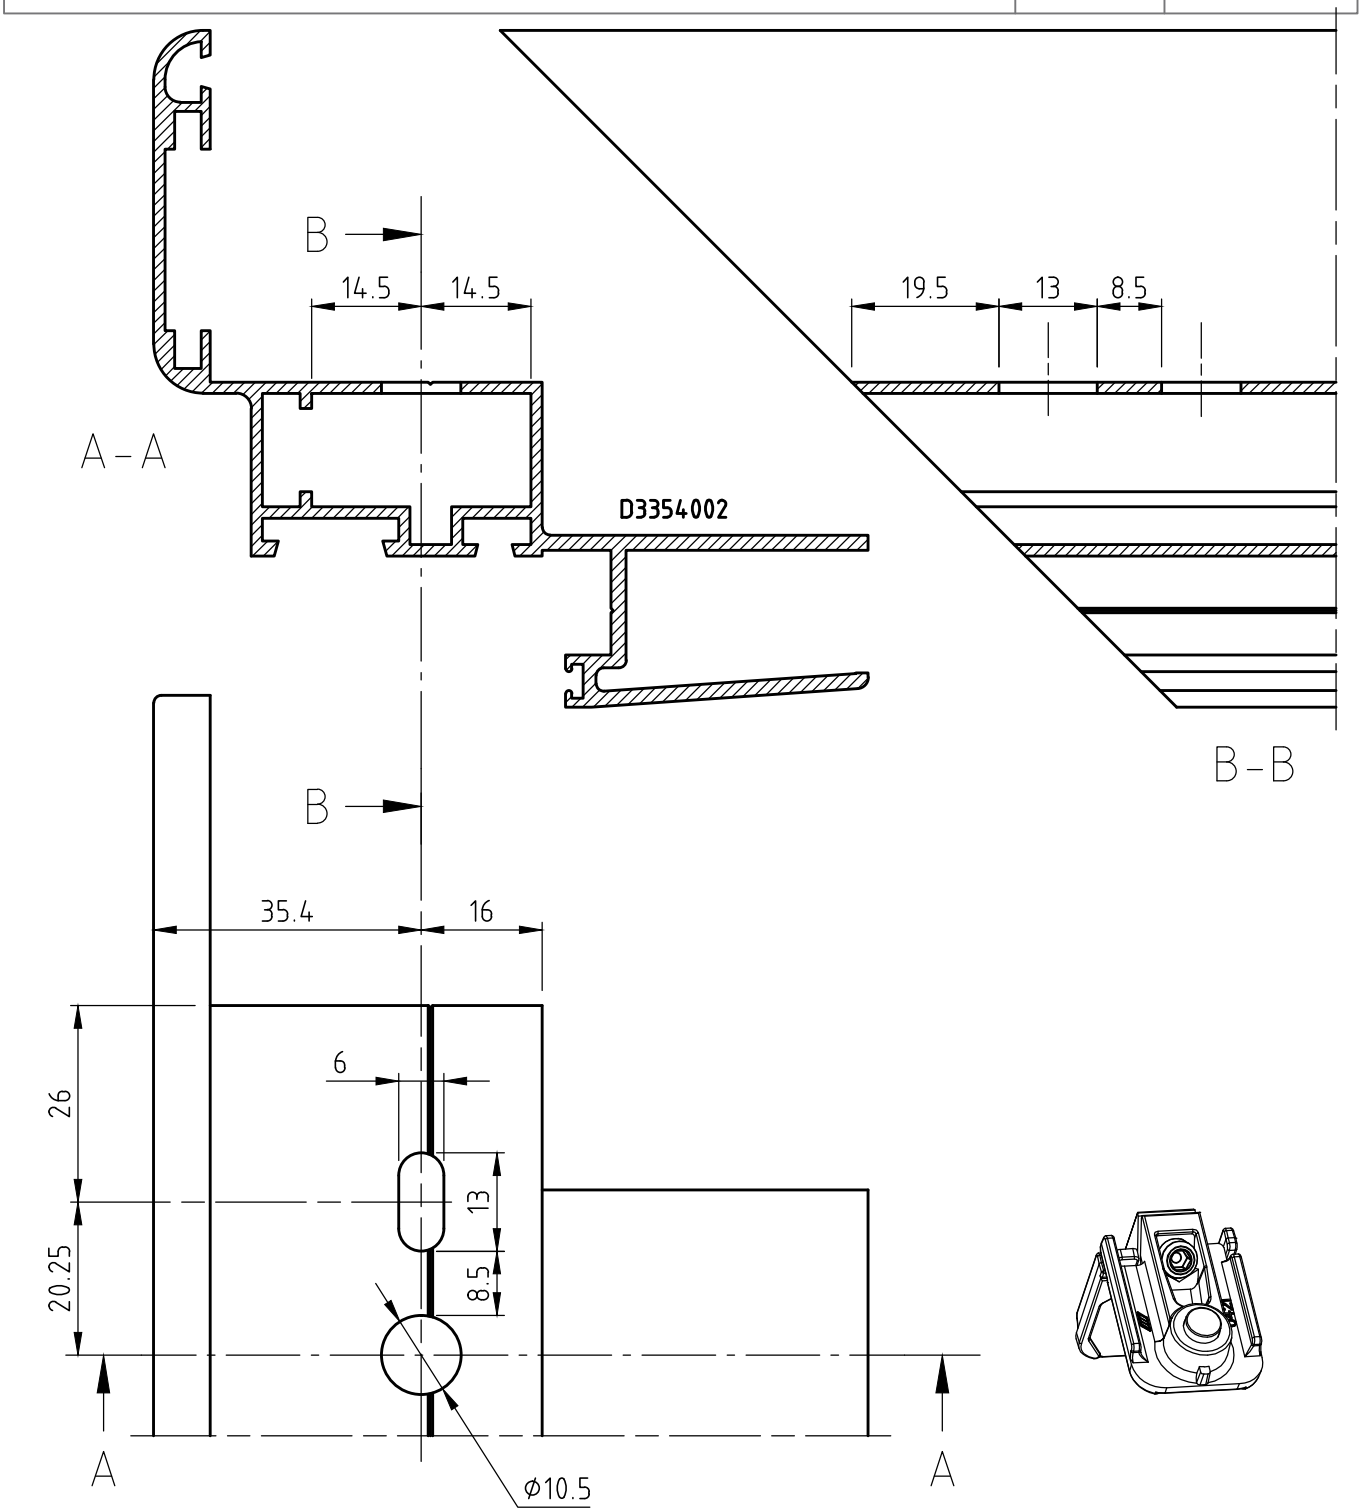

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO-ASOLA TELAIO PER SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO	D4240020	D0040W06

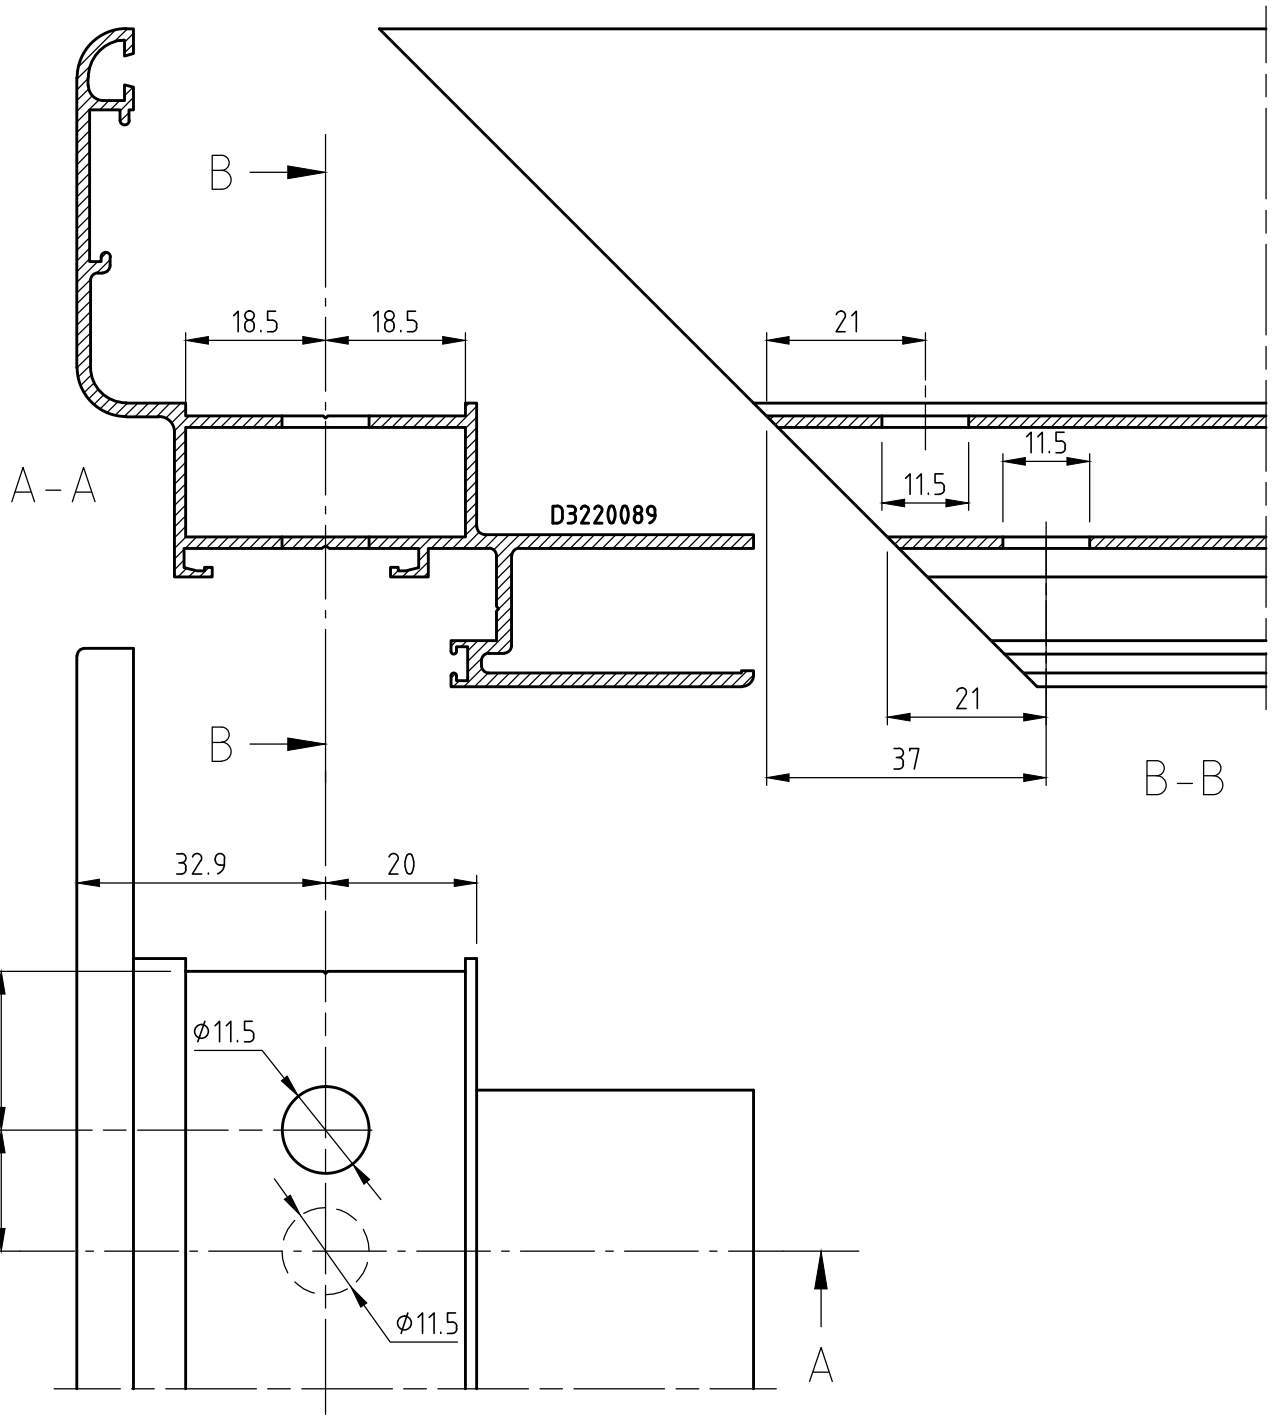

LAVORAZIONI

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO-ASOLA TELAIO PER SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO	D4250057	D5240007 D0013W83

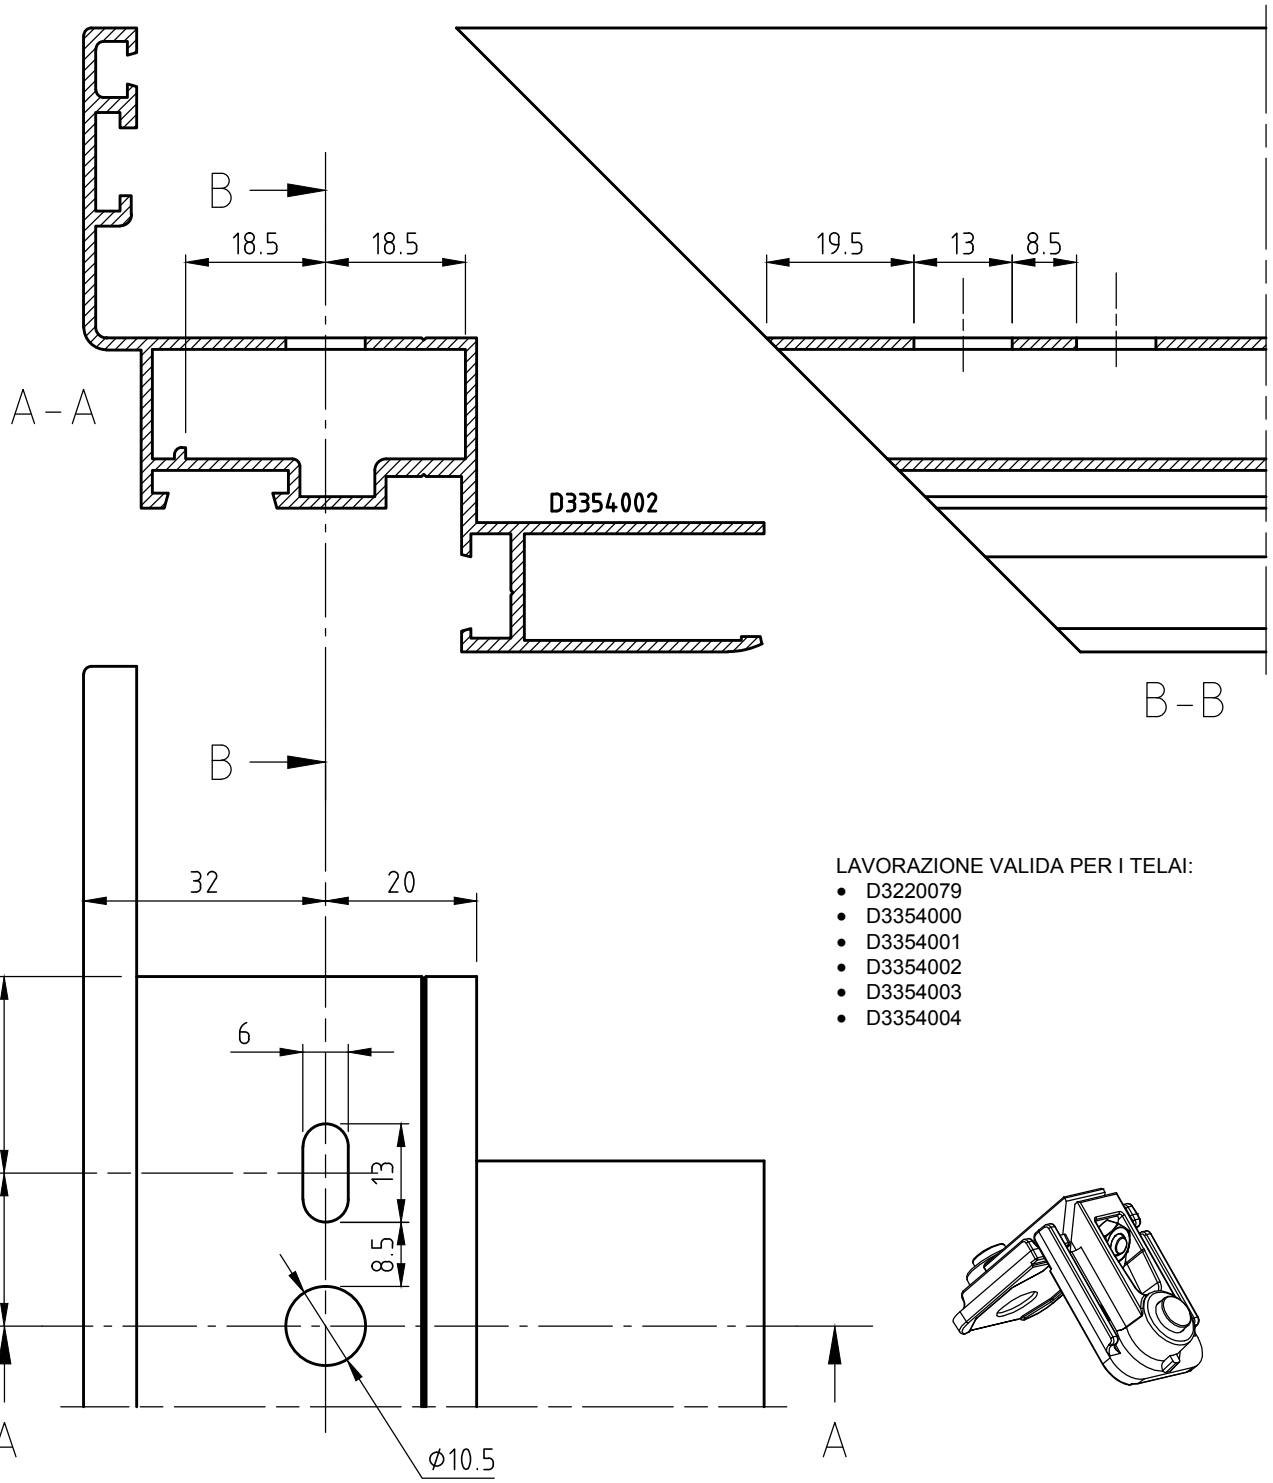

LAVORAZIONE VALIDA PER I TELAI:

- D3220079
- D3354000
- D3354001
- D3354002
- D3354003
- D3354004

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO-ASOLA TELAIO PER SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO	D4250057	D5240007 D0013W83

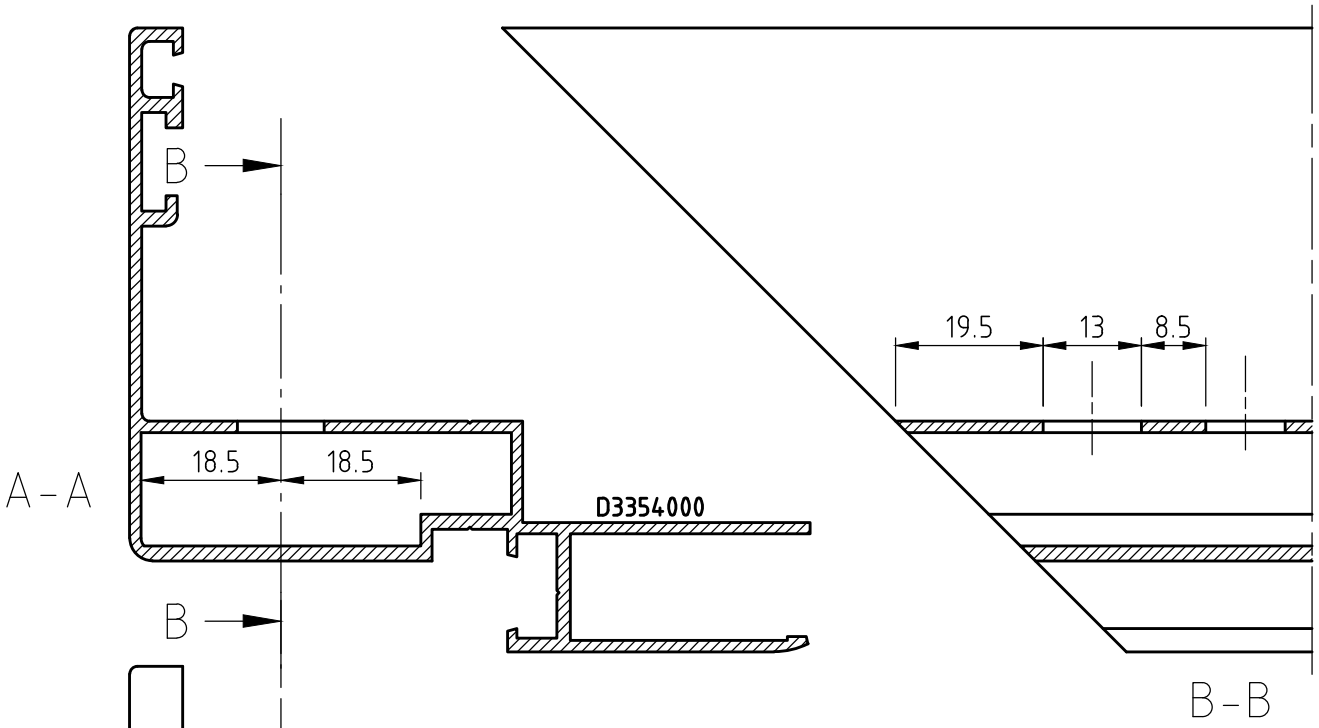

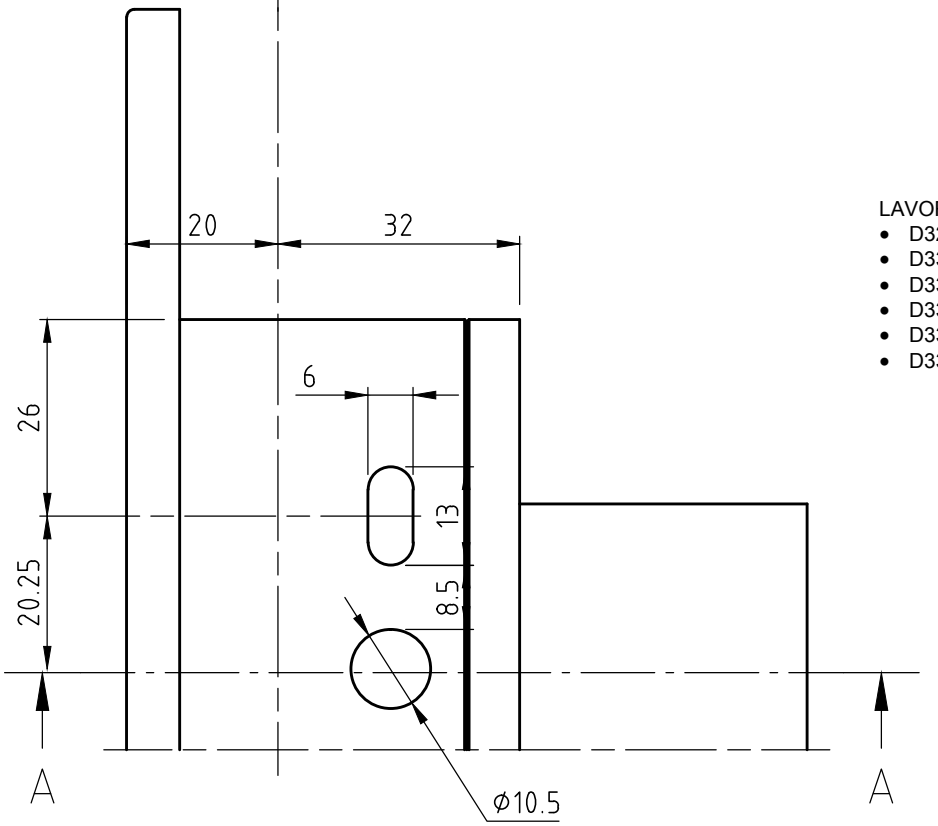

LAVORAZIONE VALIDA PER I TELAI:

- D3220079
- D3354000
- D3354001
- D3354002
- D3354003
- D3354004



LAVORAZIONI

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO-ASOLA IMBOTTE PER SQUADRETTA A SCATTO	D4250011	D5240020 D0013W76 D0013W82

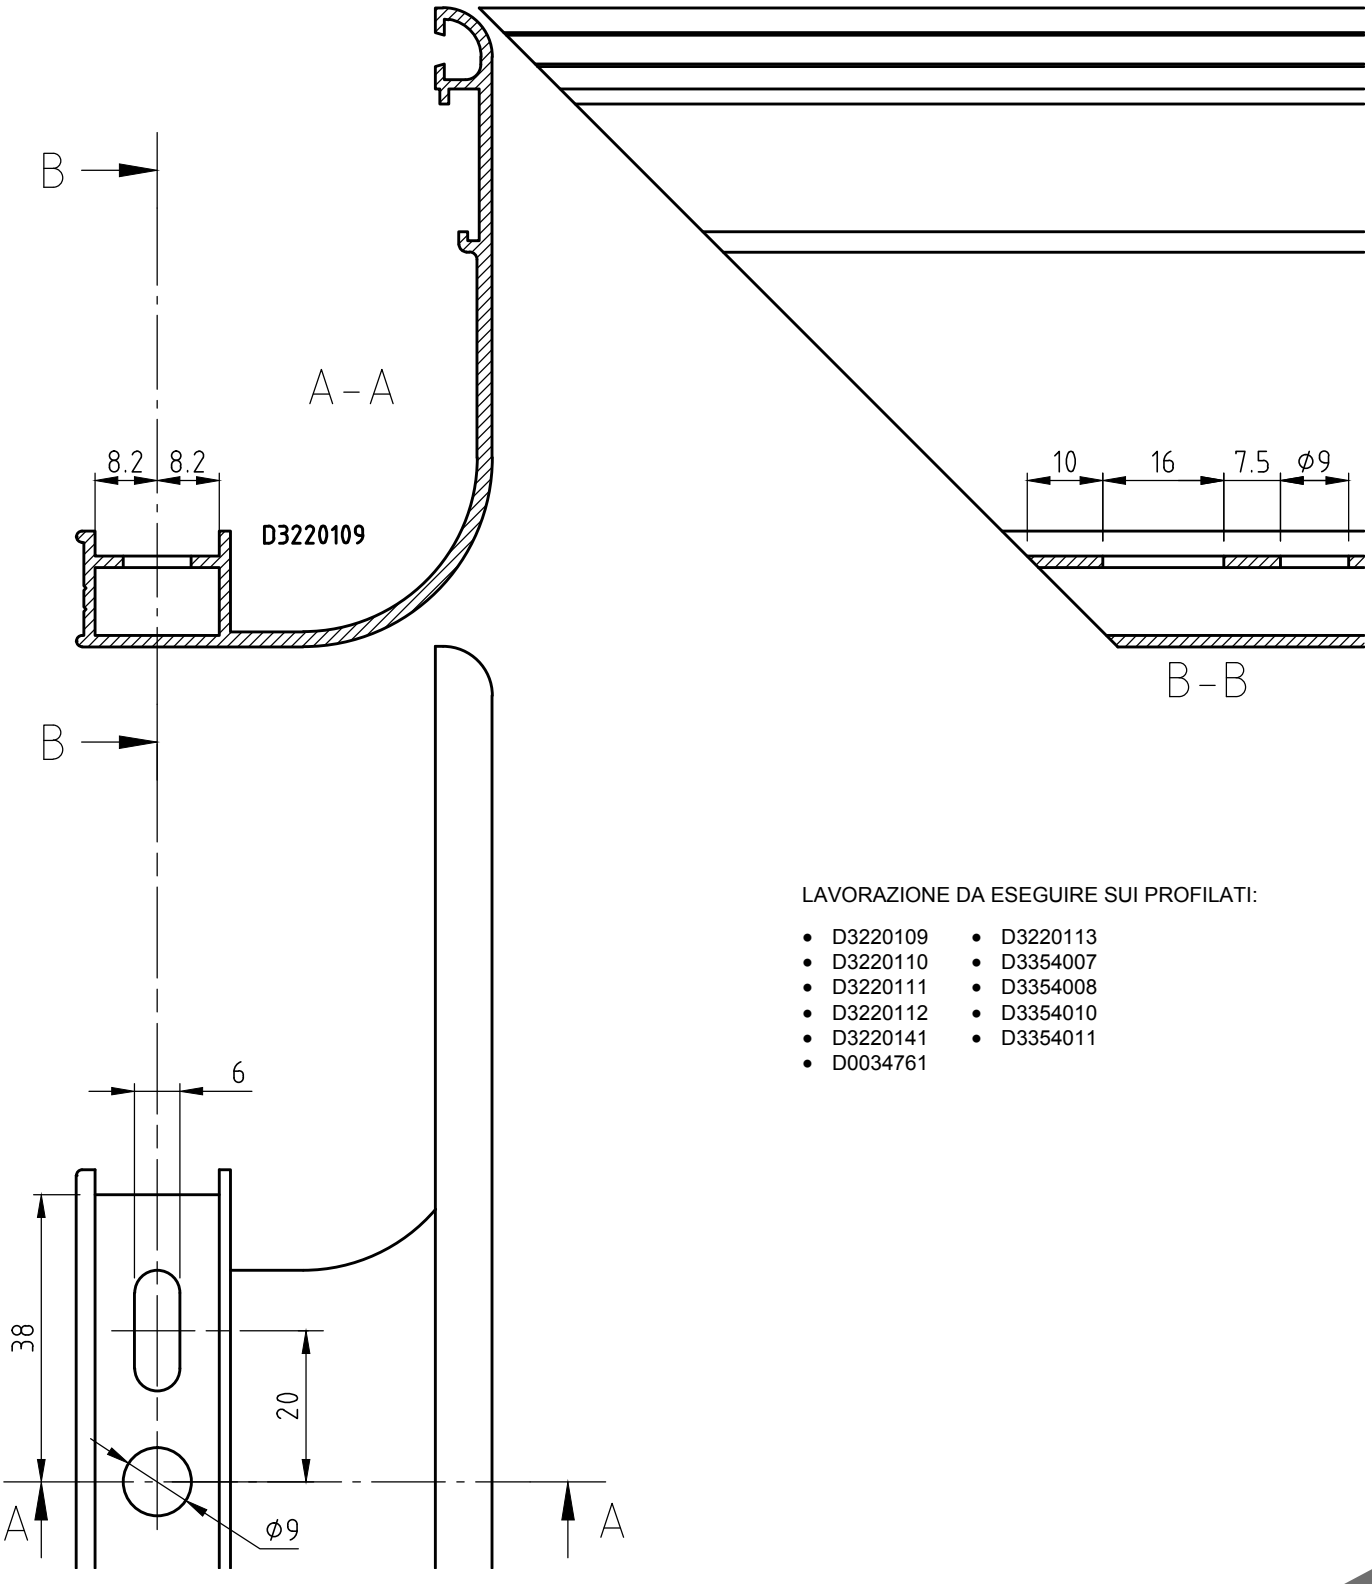

LAVORAZIONE DA ESEGUIRE SUI PROFILATI:

- D3220109
- D3220110
- D3220111
- D3220112
- D3220141
- D0034761
- D3220113
- D3354007
- D3354008
- D3354010
- D3354011

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO - ASOLA SQUADRETTA PER ANTE D3220093	D4240020	D0040W06

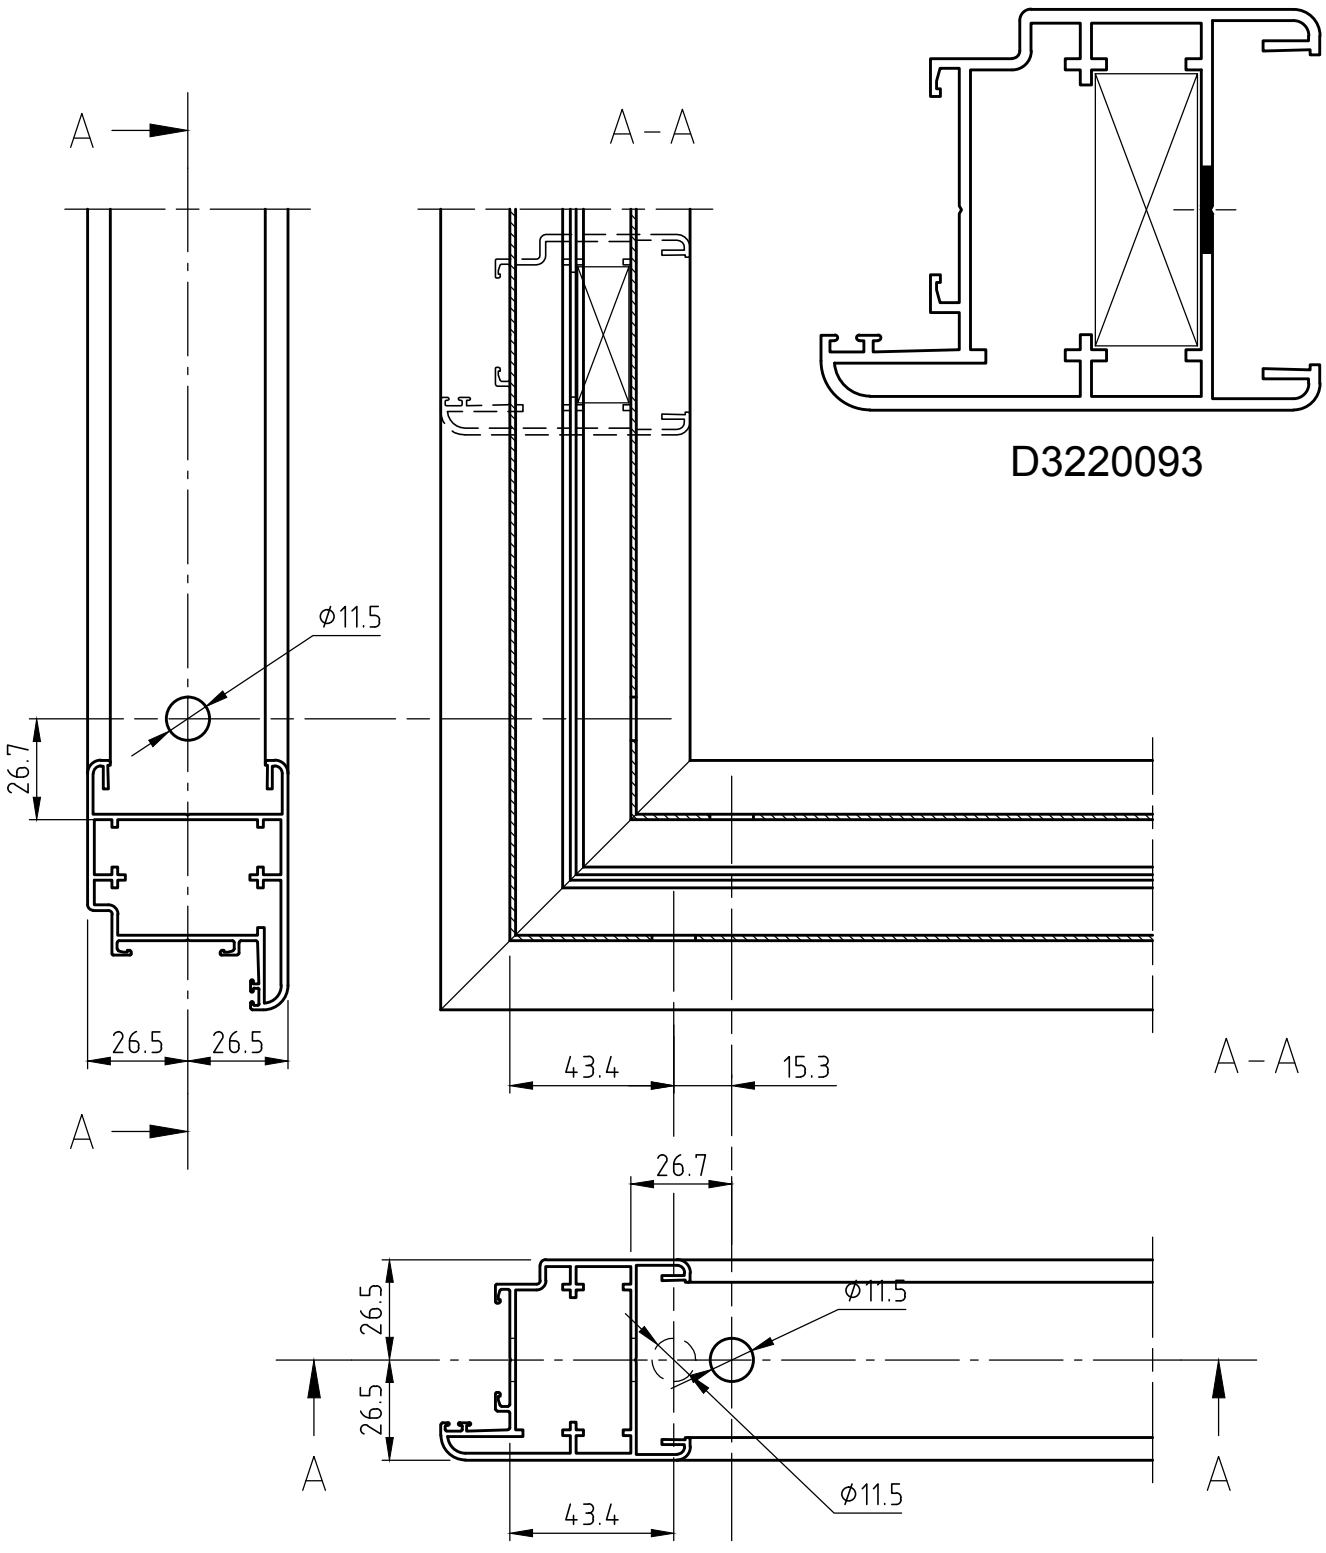

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO - ASOLA SQUADRETTA PER ANTE D3220094	D4240020	D0040W06

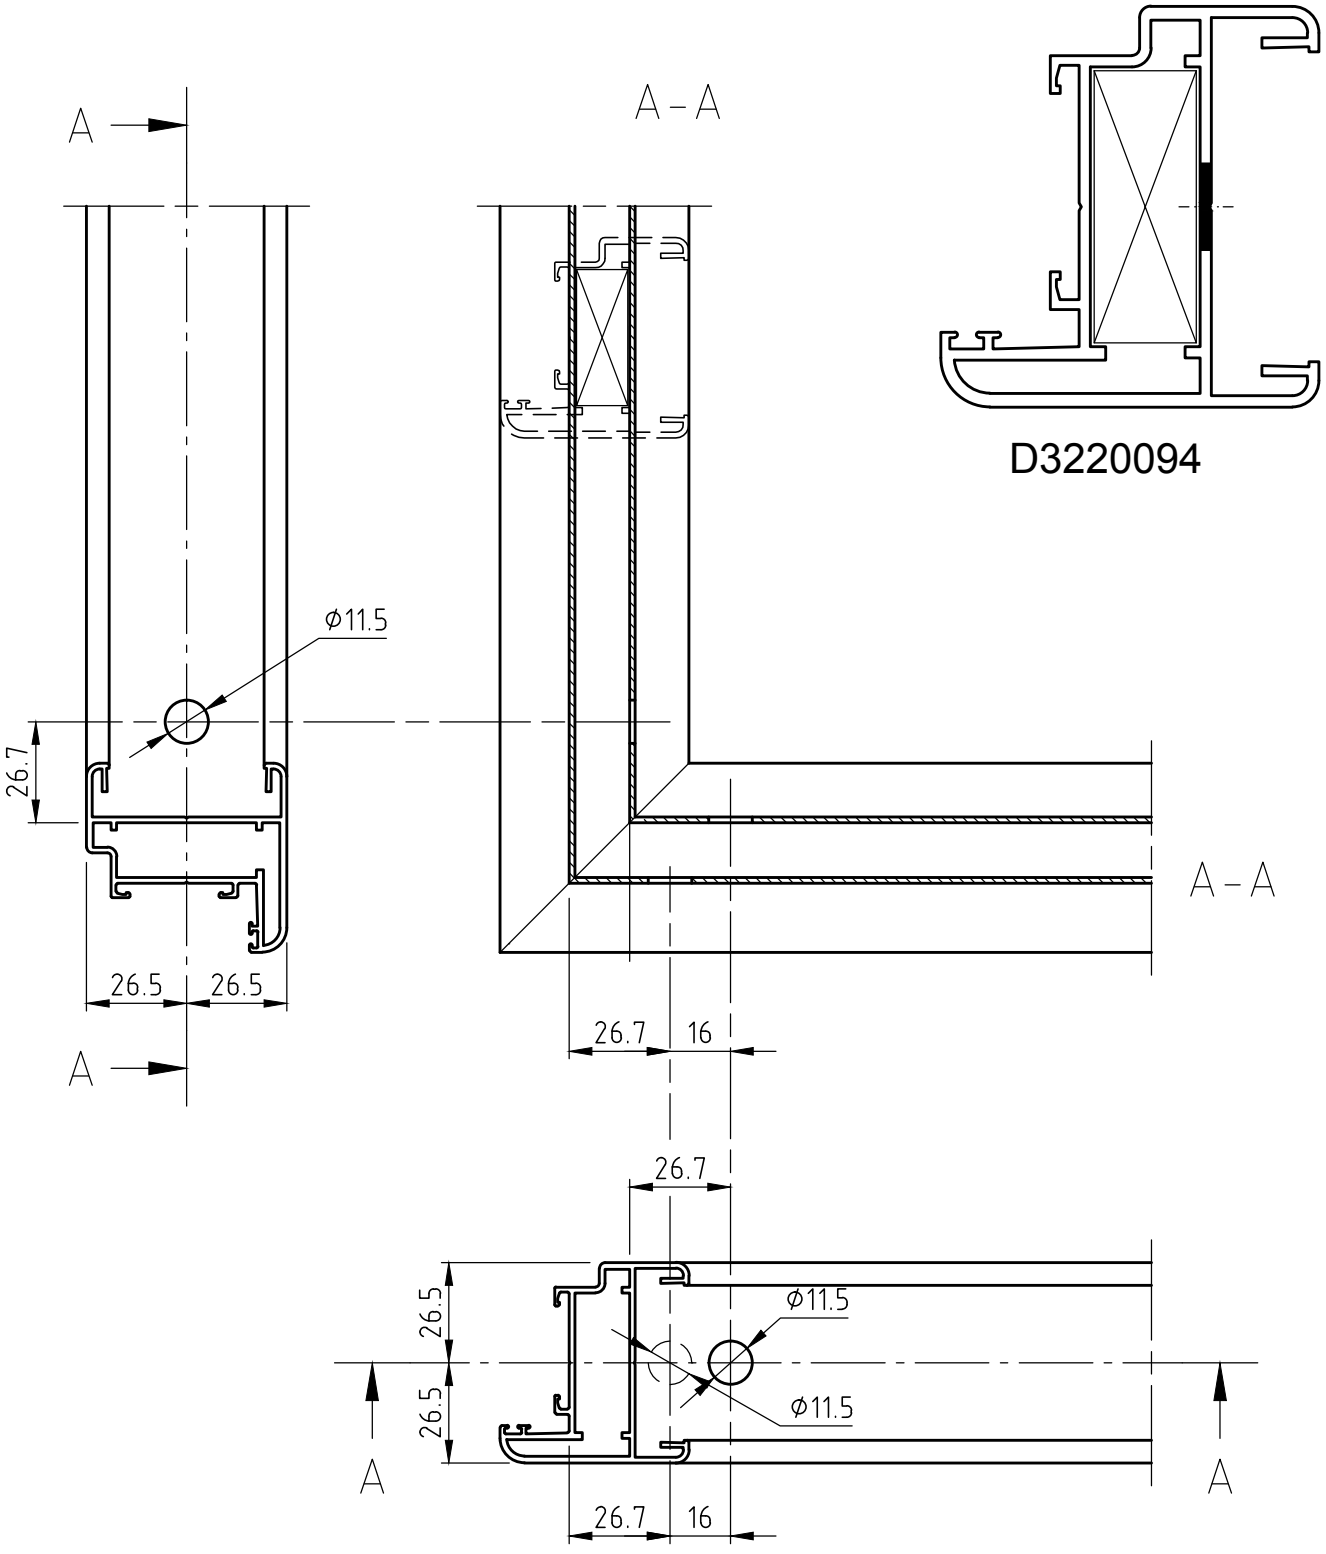

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO - ASOLA SQUADRETTA PER ANTE D3220094	D4250057	D5240007 D0013W83

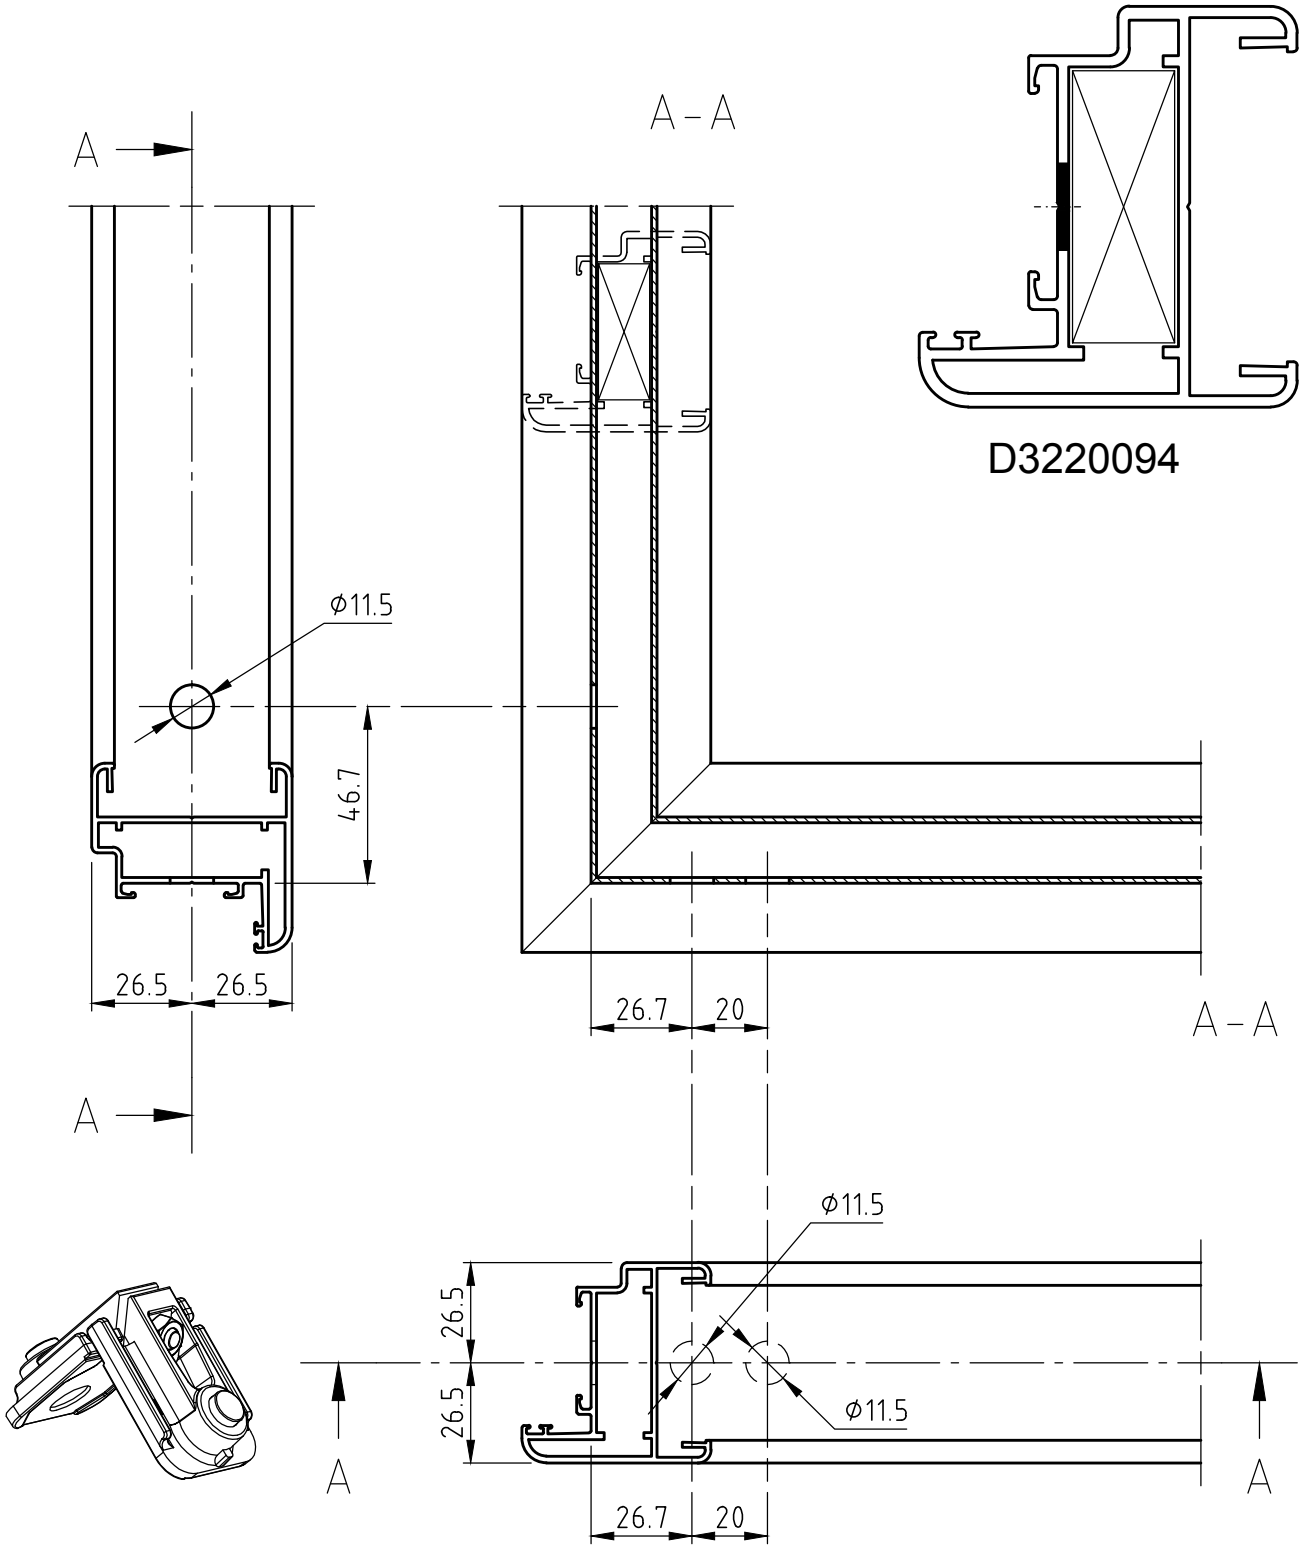

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO - ASOLA SQUADRETTA PER ANTE D3220094	D4250058	D5240006

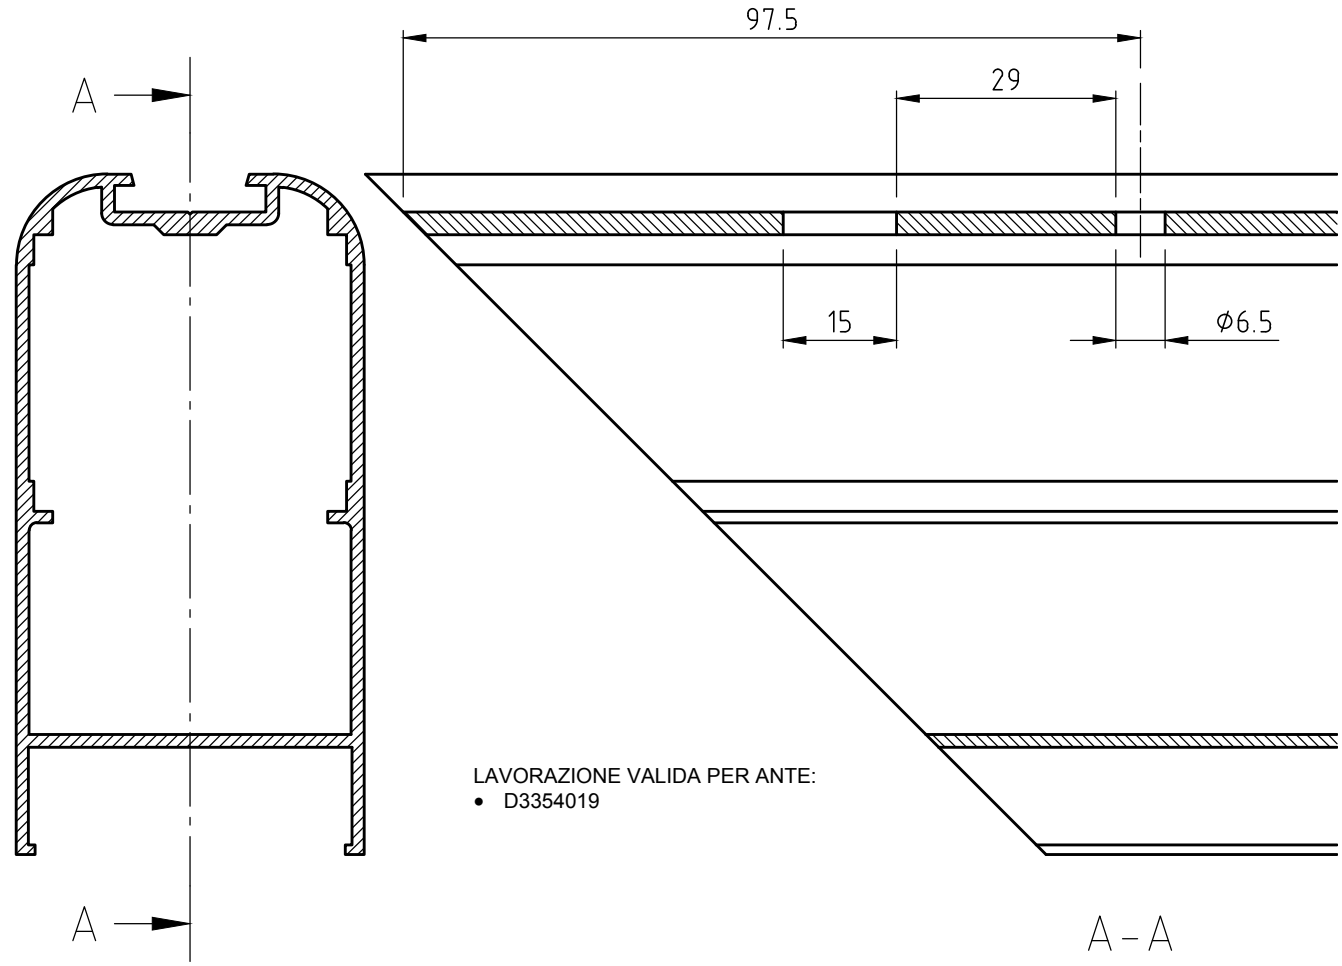

LAVORAZIONE VALIDA PER ANTE:
- D3354019

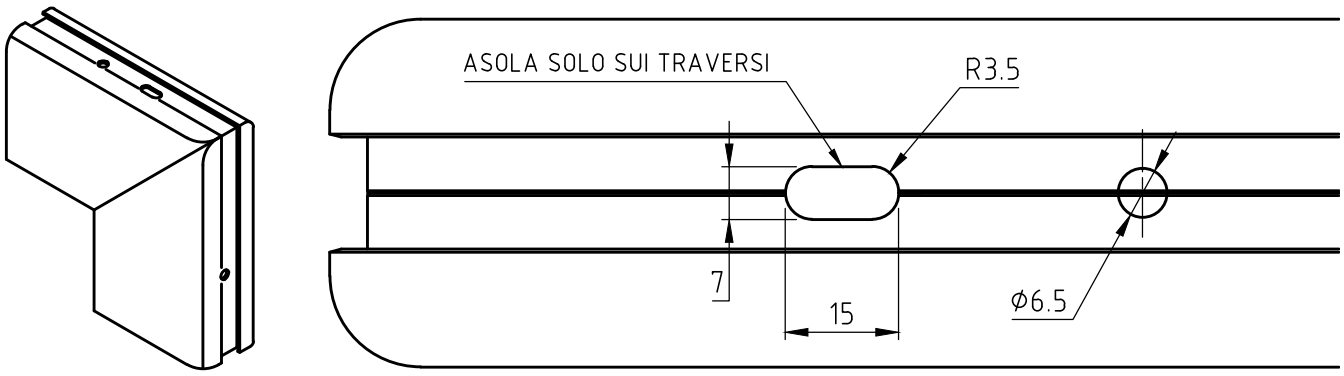

NB: Per l'unione degli angoli si consiglia l'utilizzo del collante D5270004

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO-ASOLA TELAIO PER SQUADRETTA PRESSOFUSA A SCATTO	D4250057	D5240007 D0013W83

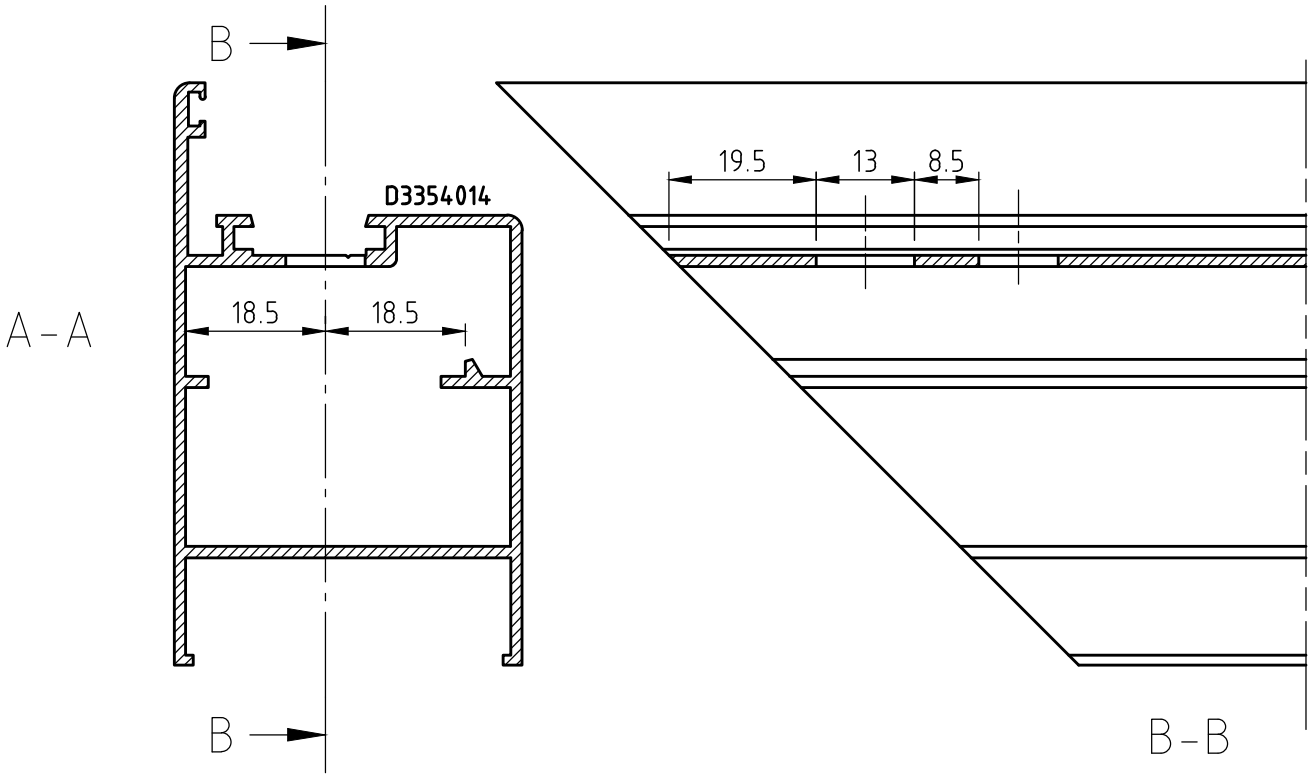

LAVORAZIONE VALIDA PER ANTE:

- D3354013

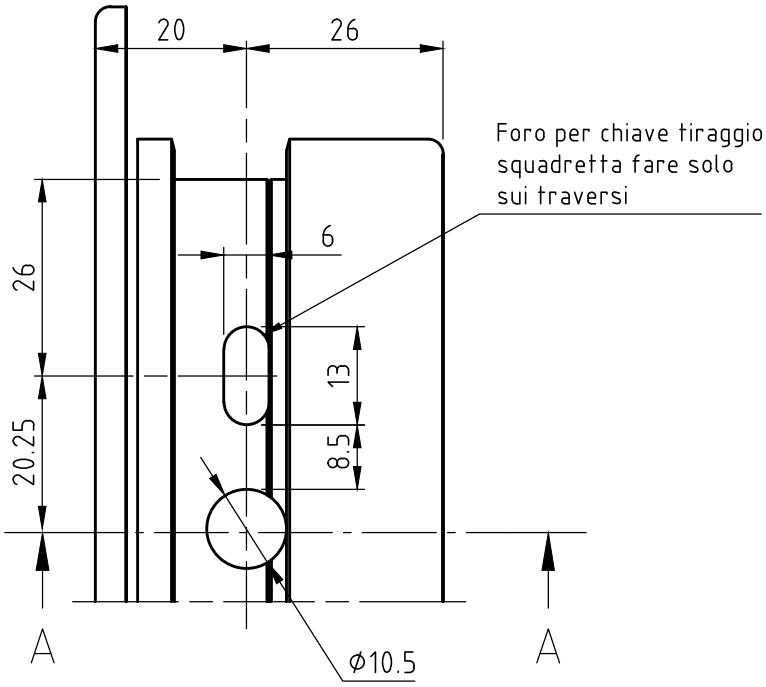



LAVORAZIONI

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO SQUADRETTA ESTRUSA	D4250056	TRAPANO

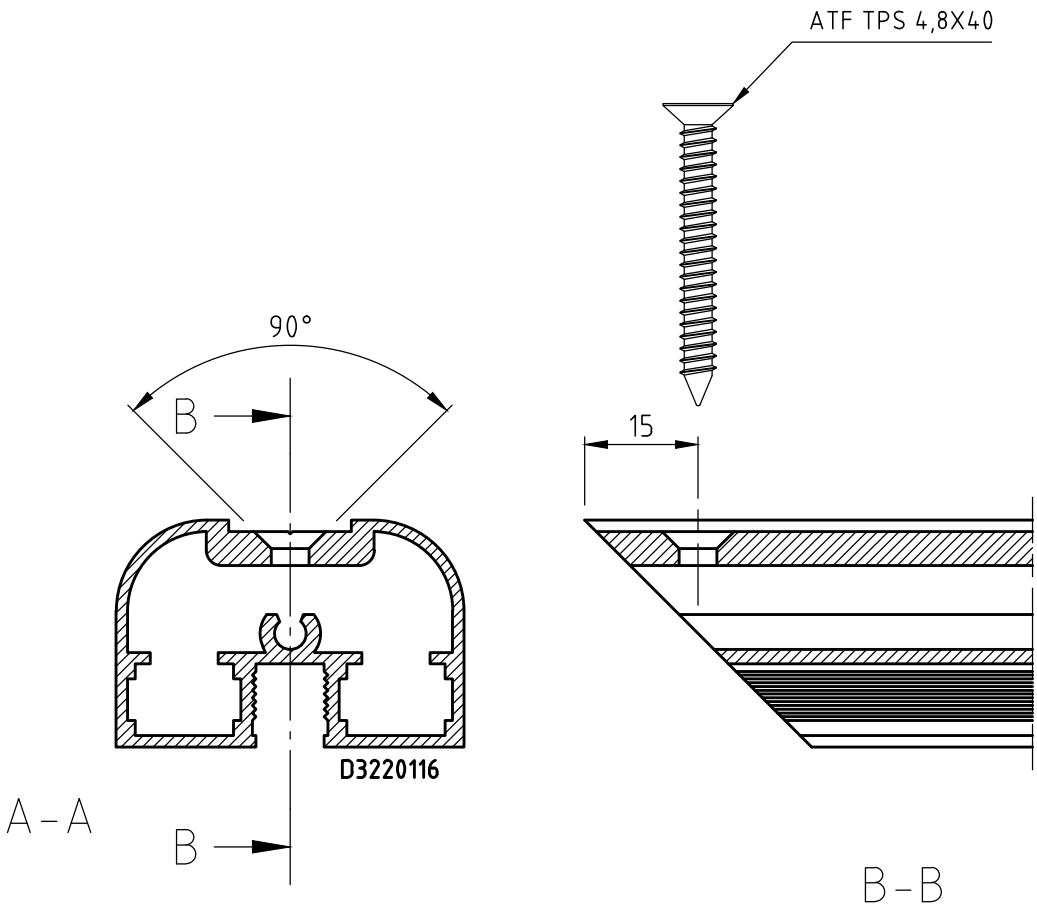

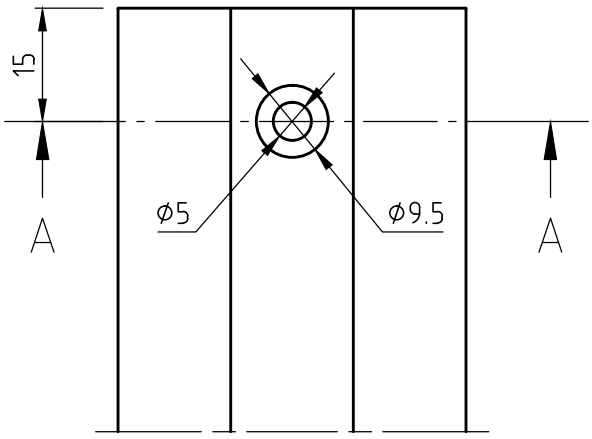



LAVORAZIONE DA ESEGUIRE SOLO SUI TRAVERSI

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
SCHEMA DI MONTAGGIO SQUADRETTA D4250056	D4250056	TRAPANO

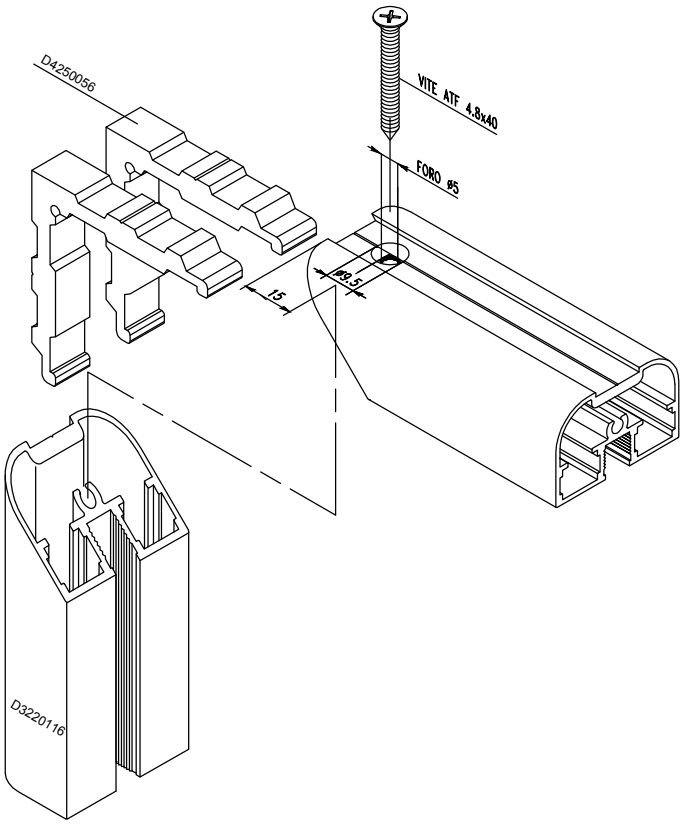

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO SQUADRETTA ESTRUSA	D4354000	PANTOGRAFO

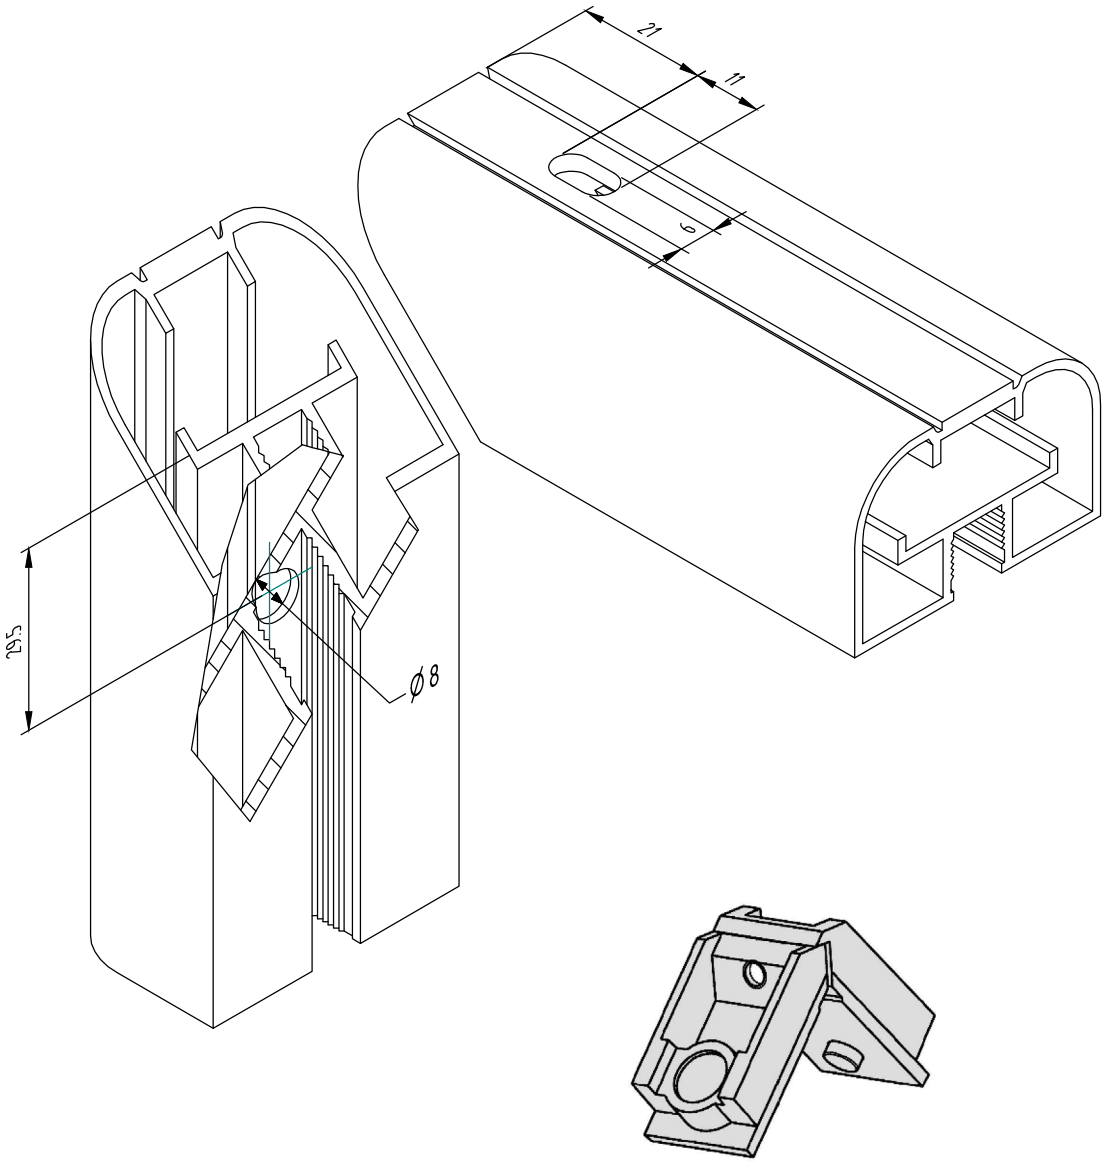

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO SQUADRETTA ESTRUSA	D4354001	D5354001

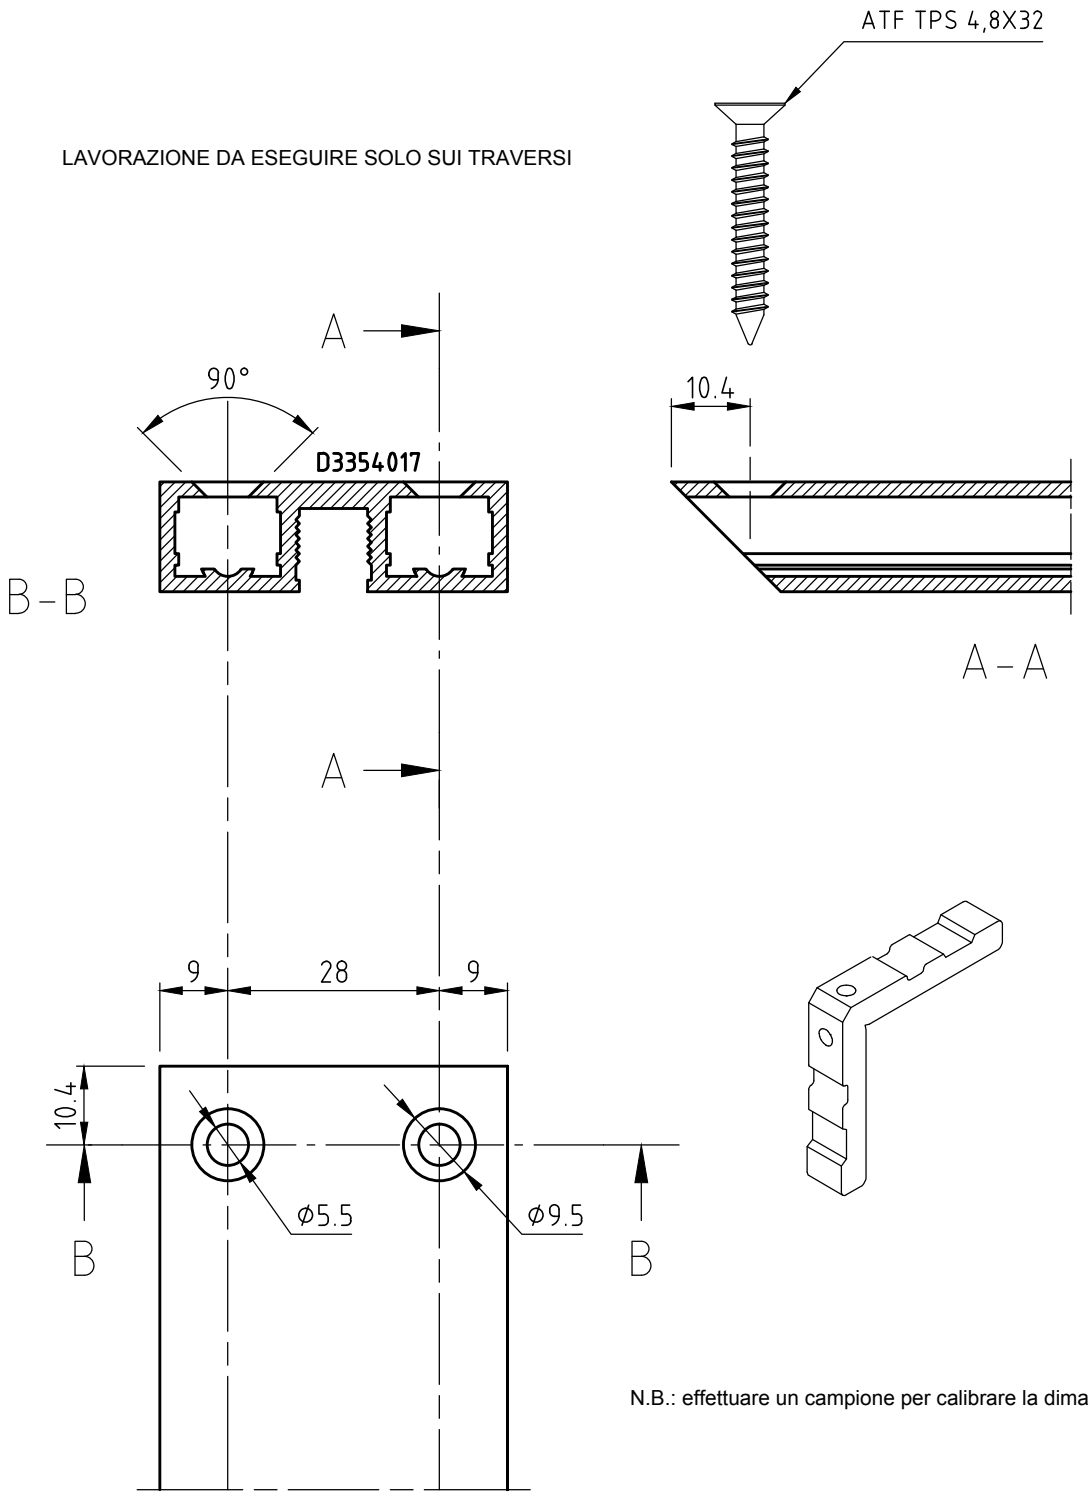

N.B.: effettuare un campione per calibrare la dima di foratura.

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO SQUADRETTA ESTRUSA	D4250046	D5354001

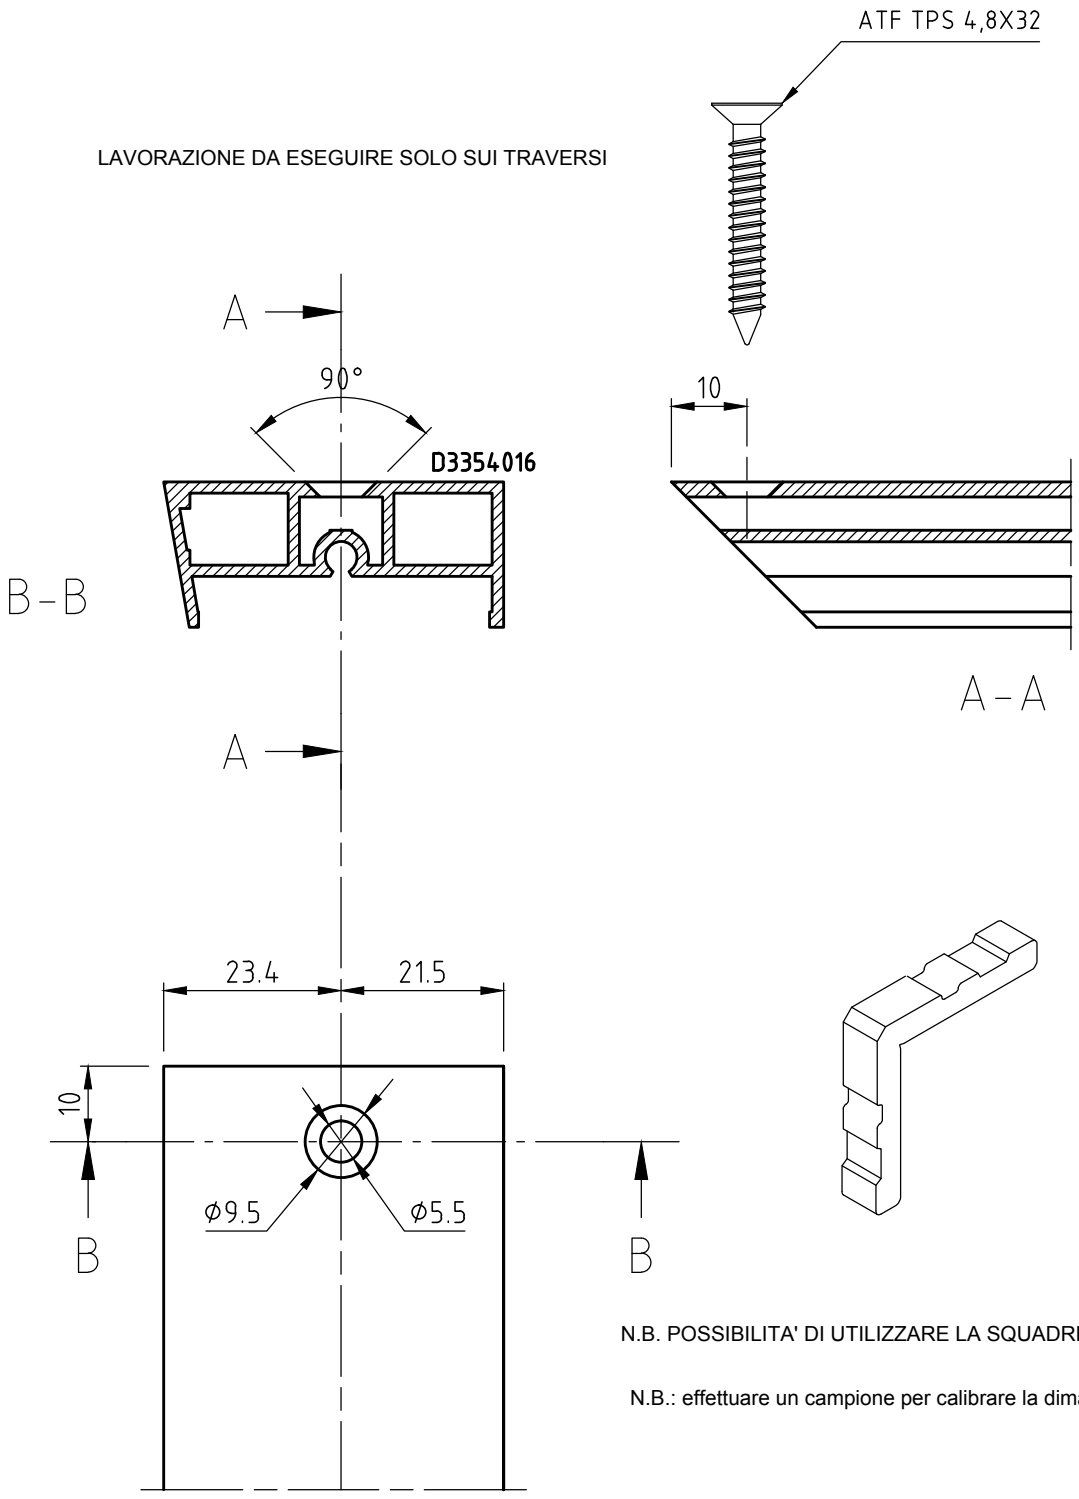

N.B. POSSIBILITA' DI UTILIZZARE LA SQUADRETTA D4354001.

N.B.: effettuare un campione per calibrare la dima di foratura.

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO SQUADRETTA ESTRUSA	D4354001	D5354001

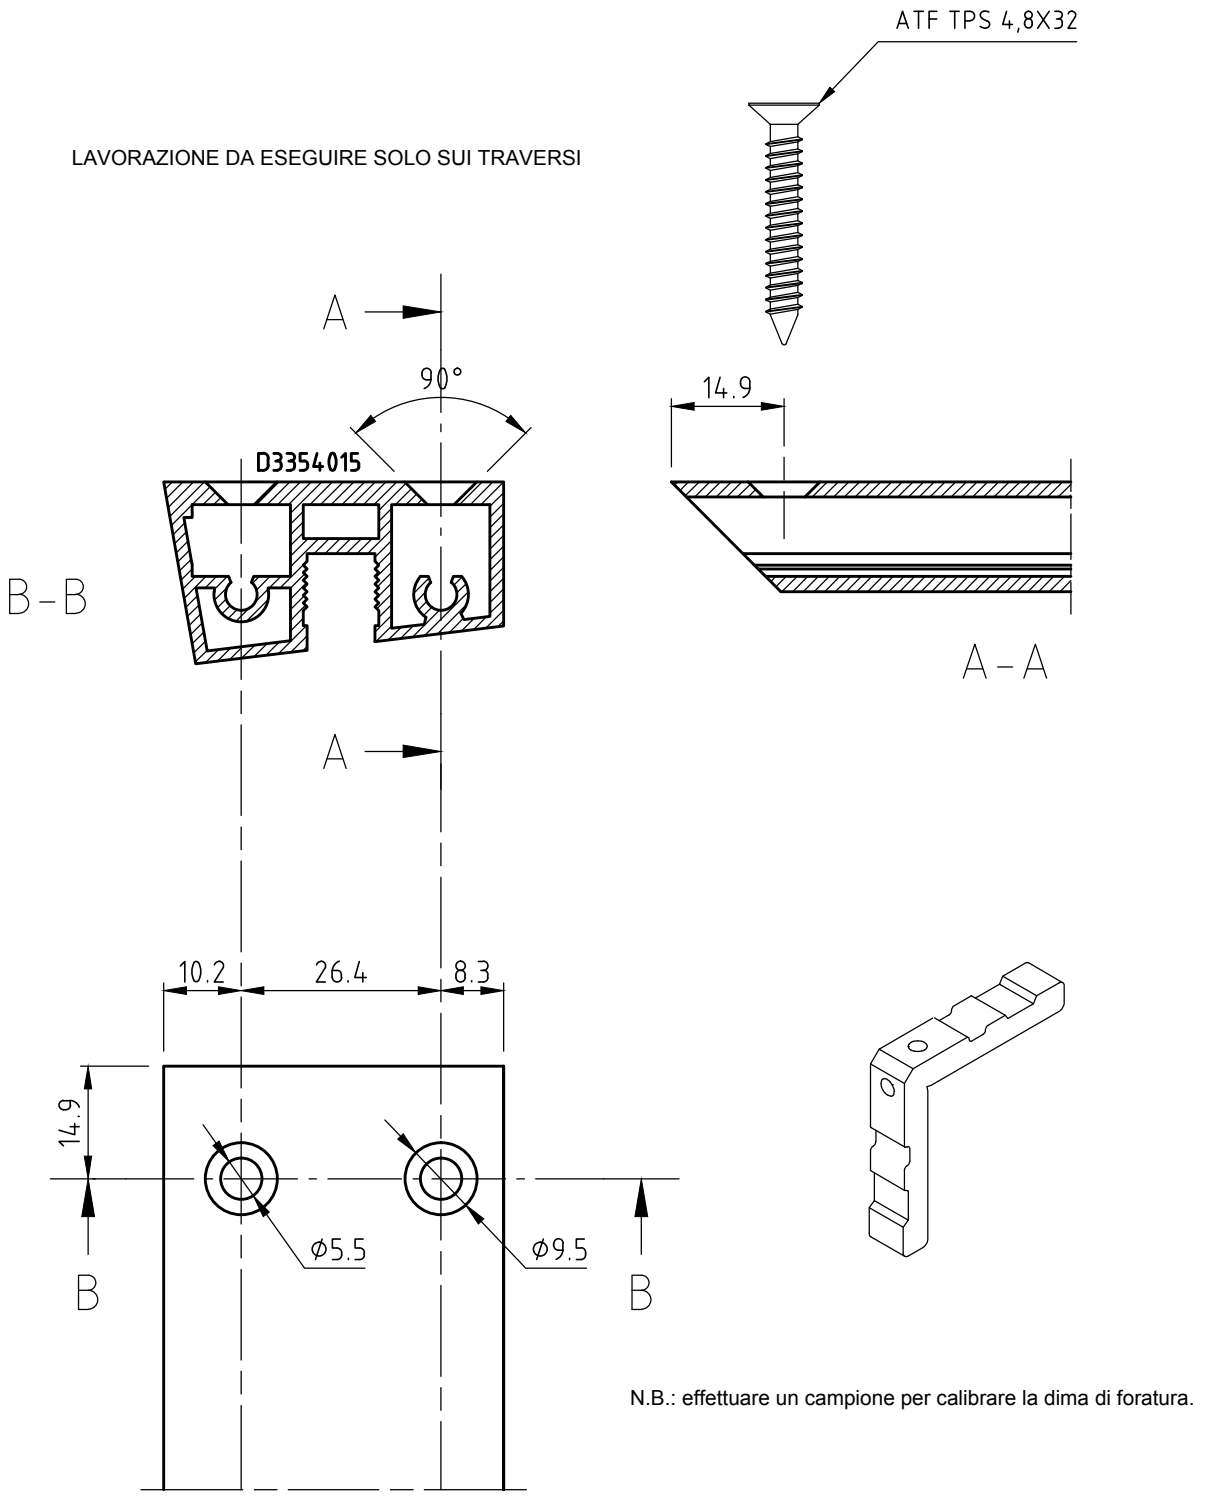

N.B.: effettuare un campione per calibrare la dima di foratura.

LAVORAZIONI

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE SERRATURA SU PROFILATO D3220116	D6260059	FRESA

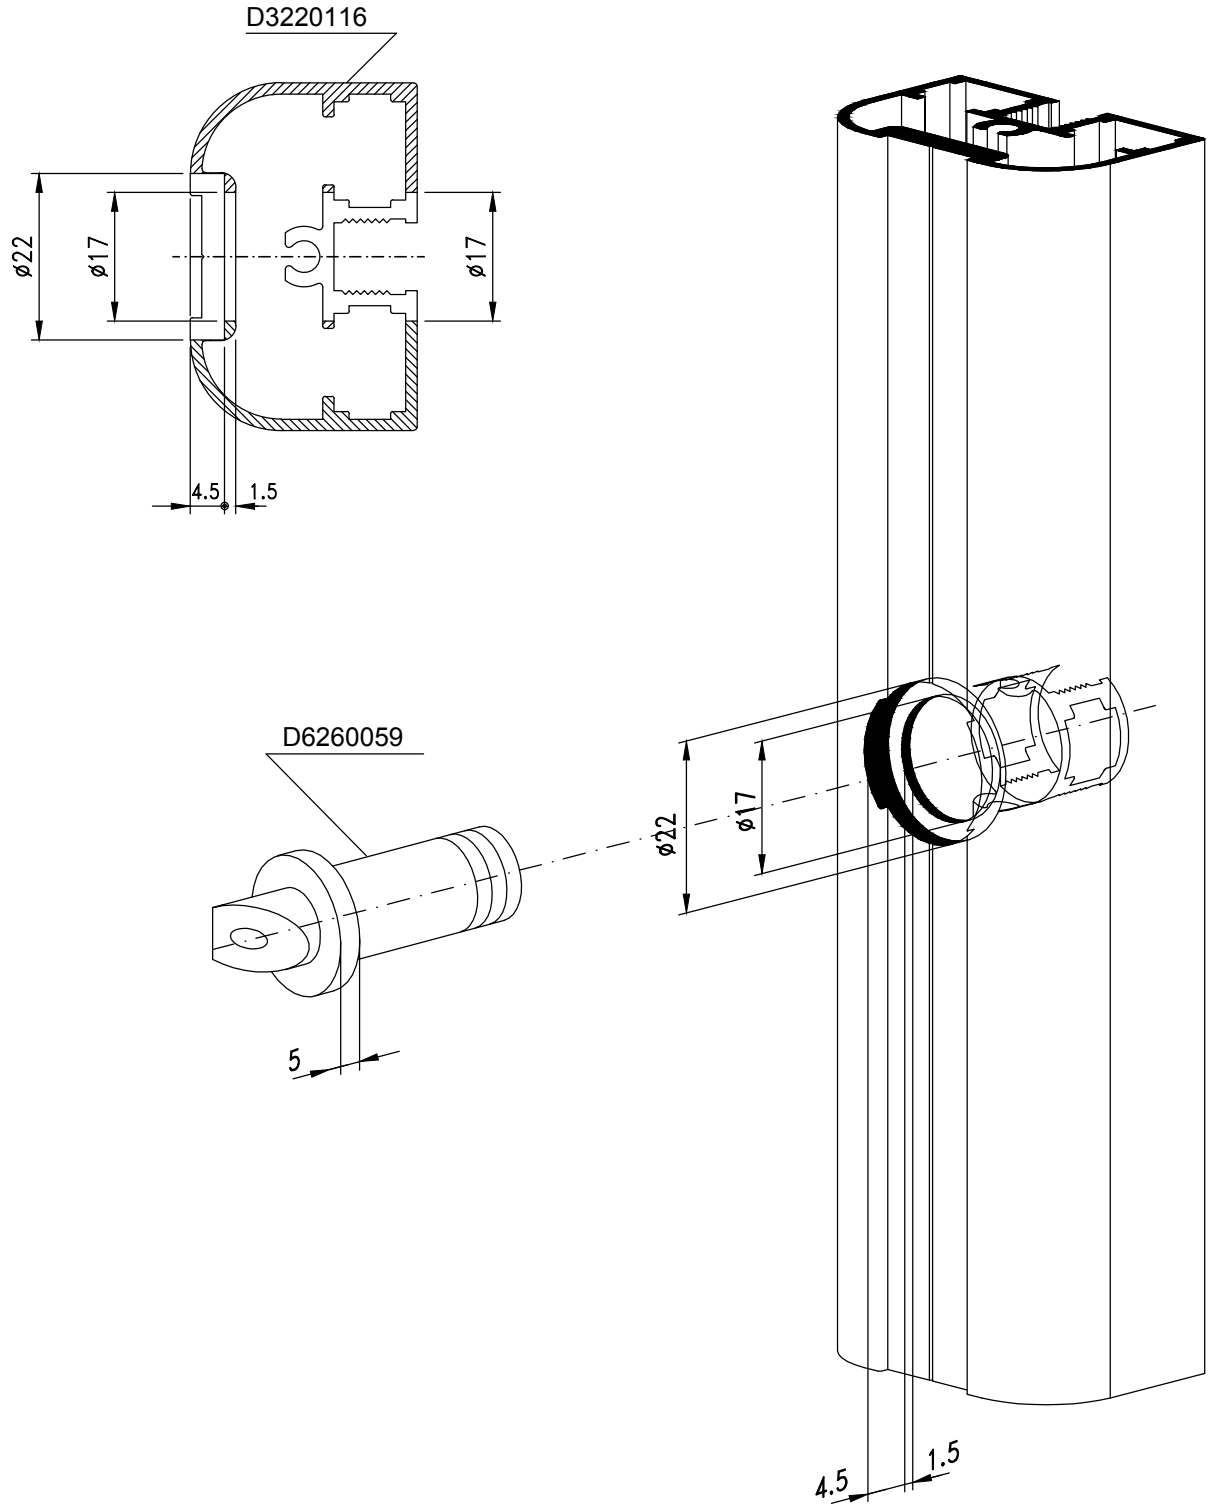

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
SCHEMA DI MONTAGGIO MANIGLIA SU PROFILATO D3220116	D6260055	--

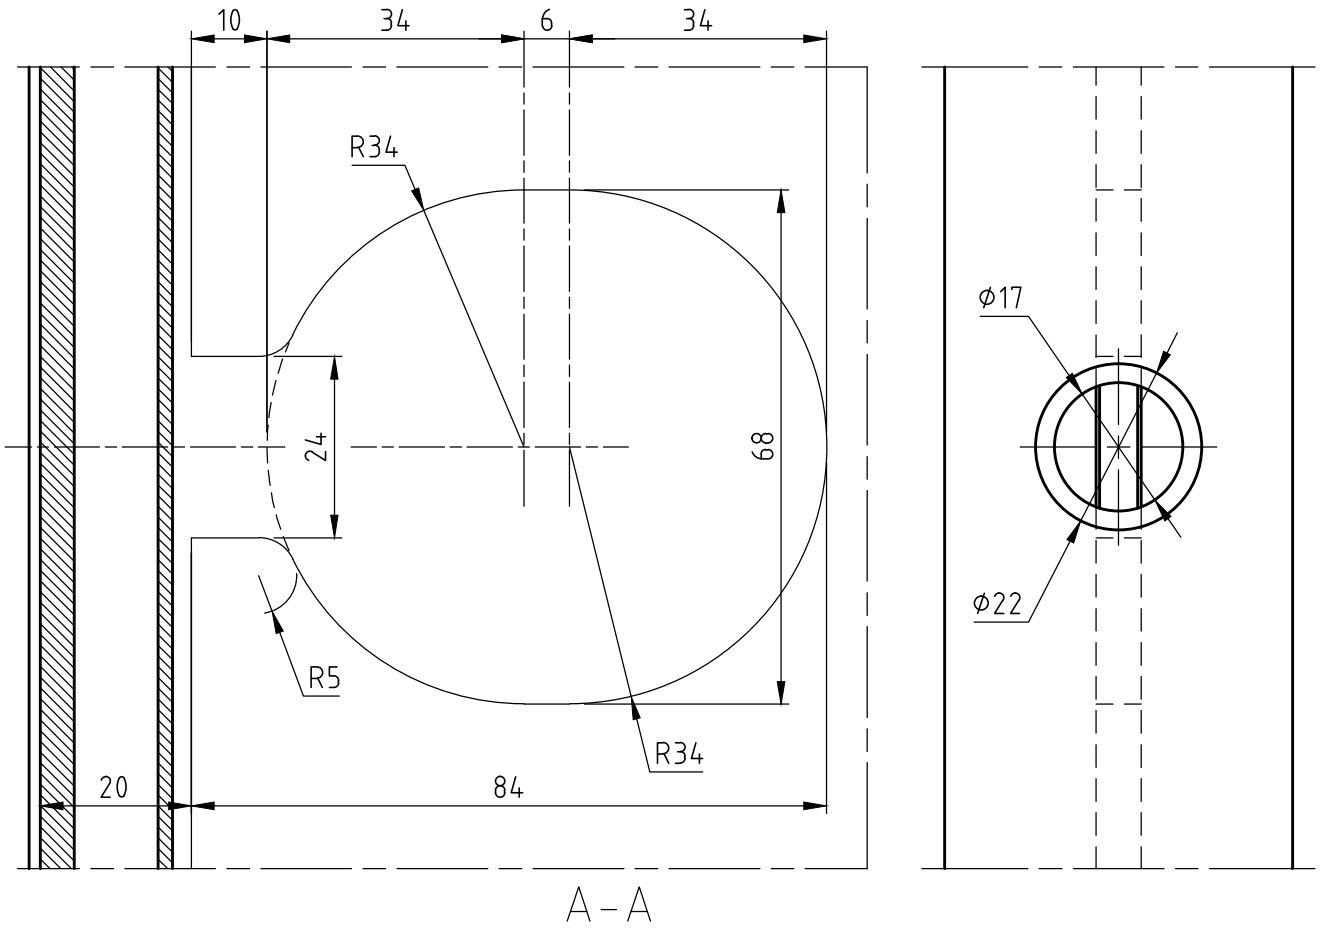

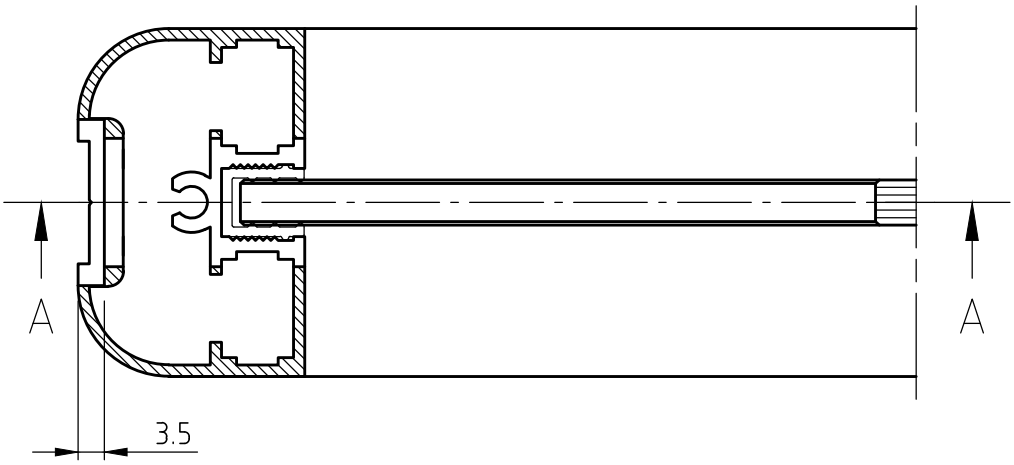

LAVORAZIONI

NB: LAVORAZIONE DA REALIZZARE C/O VETRERIE SPECIALIZZATE.

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
SCHEMA DI MONTAGGIO MANIGLIA SU PROFILATO D3220116	D6260055	--

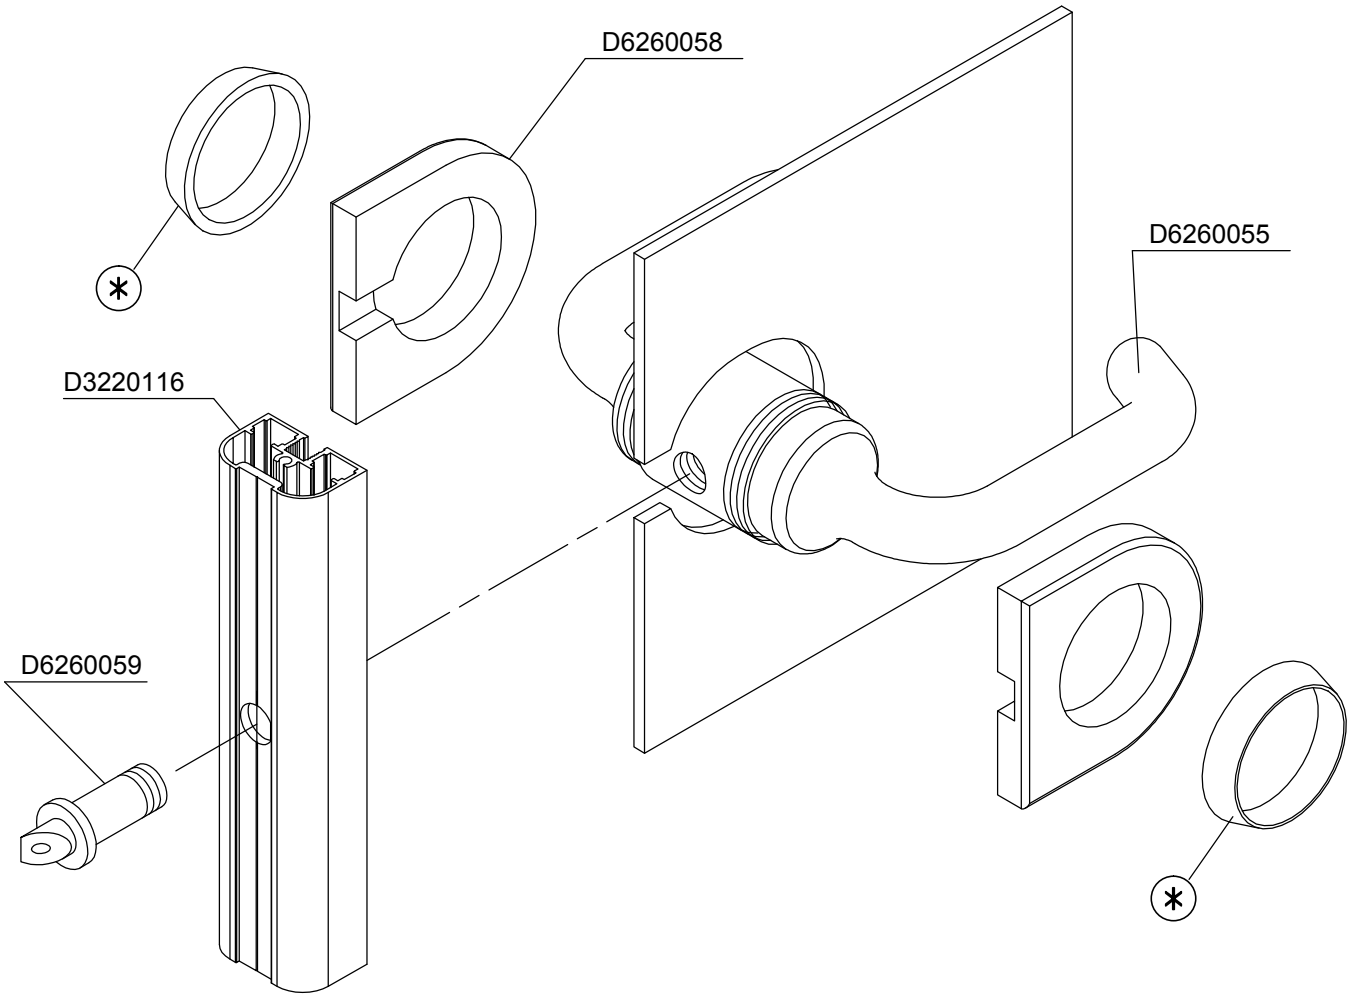

N.B.: LA LAVORAZIONE SUL PROFILATO D3220116, VEDI PAG. E 13

N.B.: LA LAVORAZIONE SUL VETRO, VEDI PAG. E 11, DEVE ESSERE ESEGUITA PRESSO UNA VETRERIA SPECIALIZZATA

(*) IN ALTERNATIVA ALLA ROSETTA IN RESINA PRESENTE NELLA CONFEZIONE ESISTE QUELLA IN ALLUMINIO OX. NAT. D6260057

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE SERRATURA SU PROFILATO D3354015	D6354012	FRESA

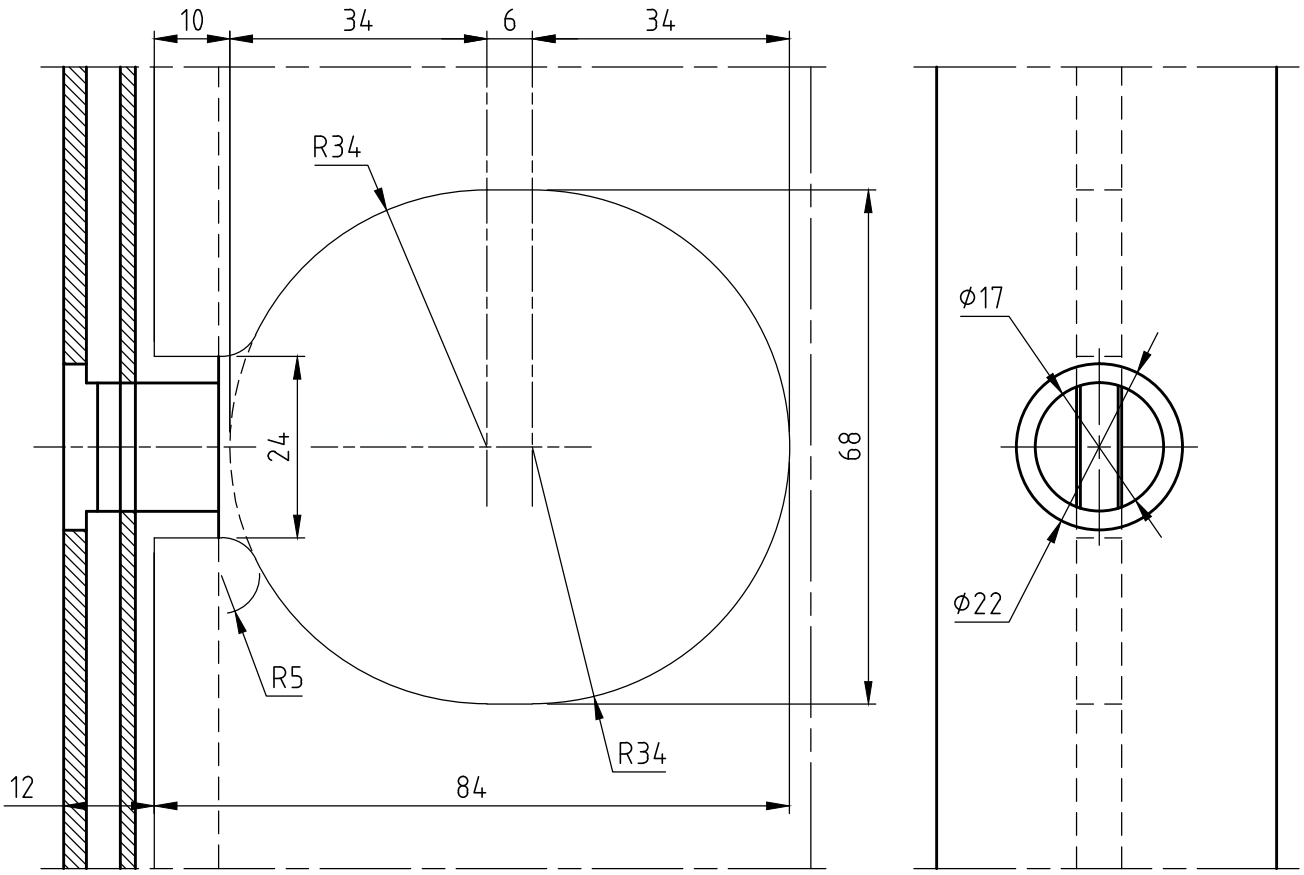

A – A

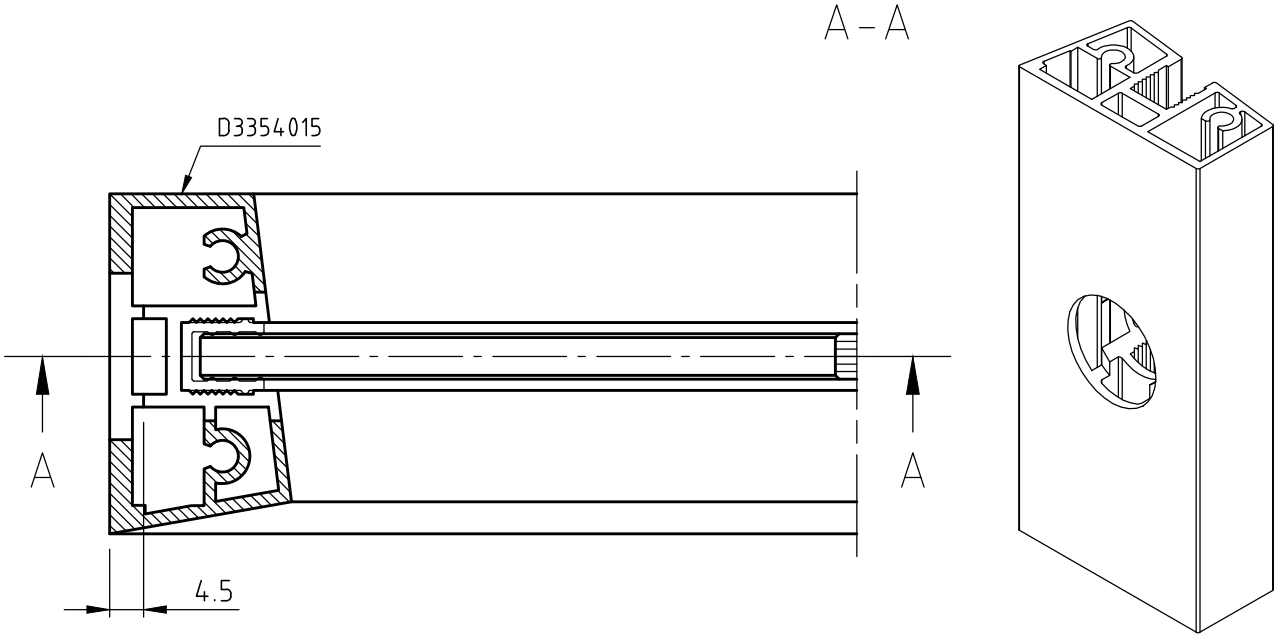

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE SERRATURA SU PROFILATO D3354017	D6354012	FRESA

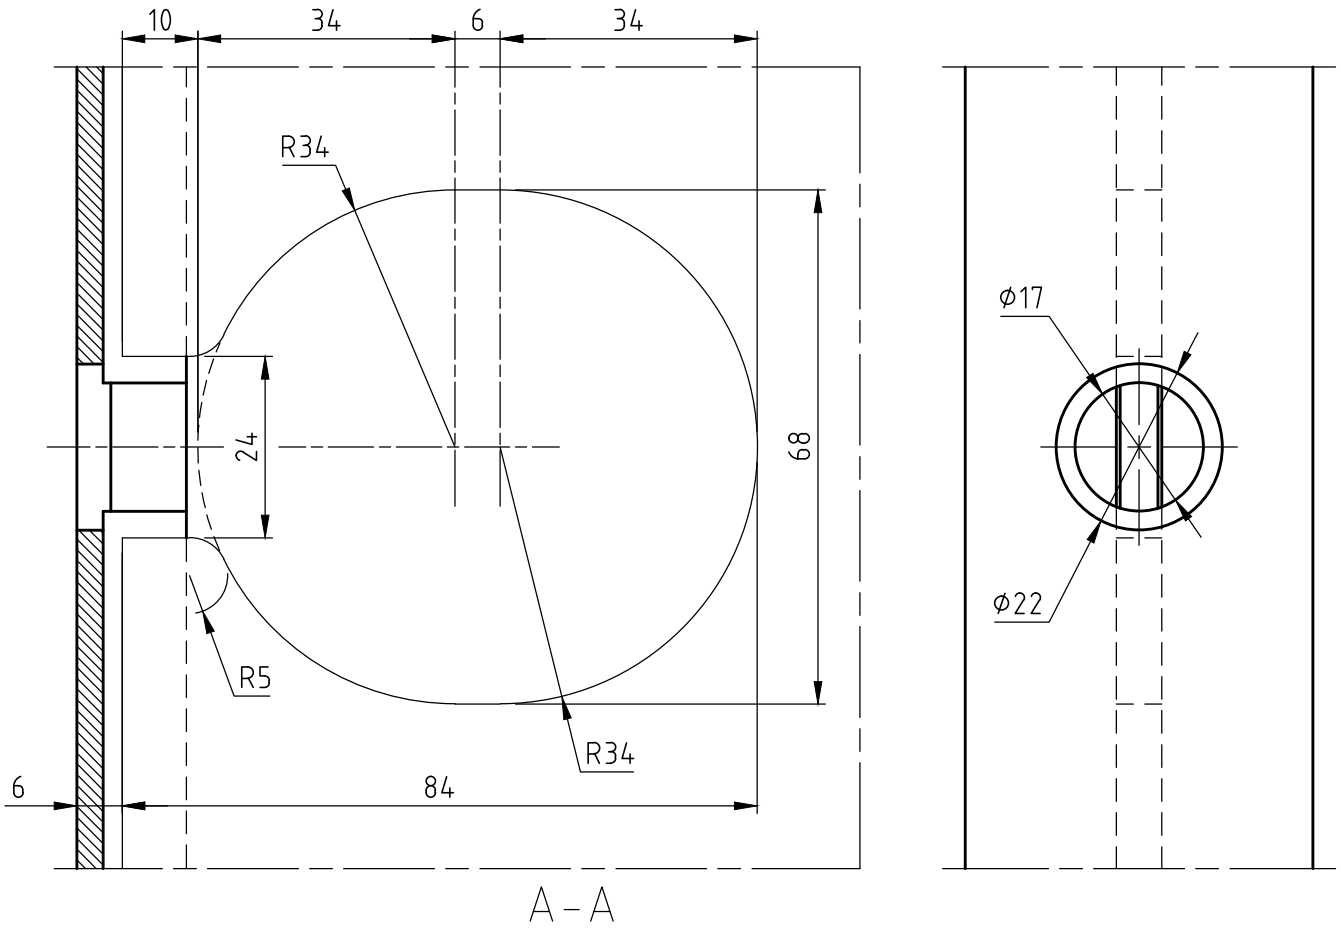

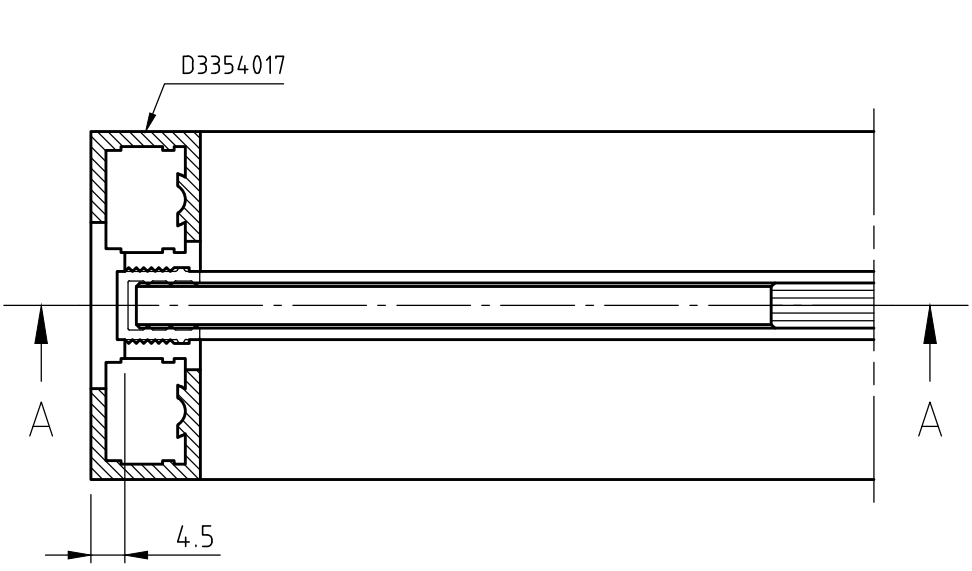

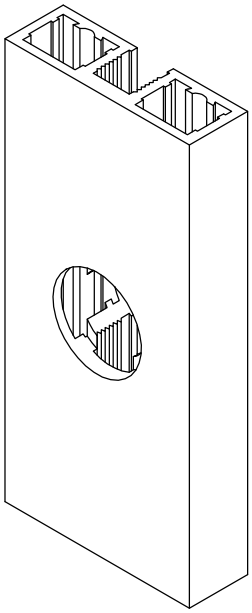

N.B.: LA LAVORAZIONE SUL VETRO DEVE ESSERE ESEGUITA PRESSO UNA VETRERIA SPECIALIZZATA

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE SERRATURA SU TIPOLOGIA SOLO VETRO	D6354018	--

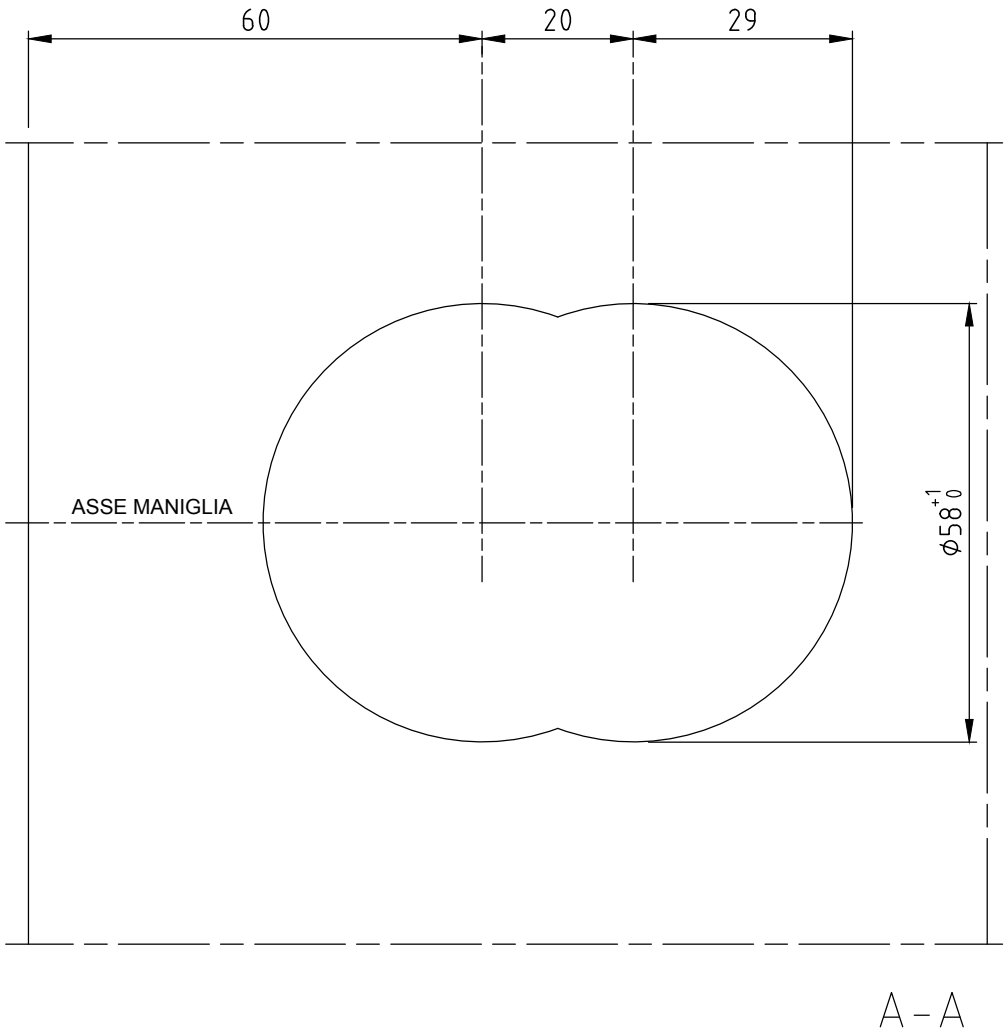

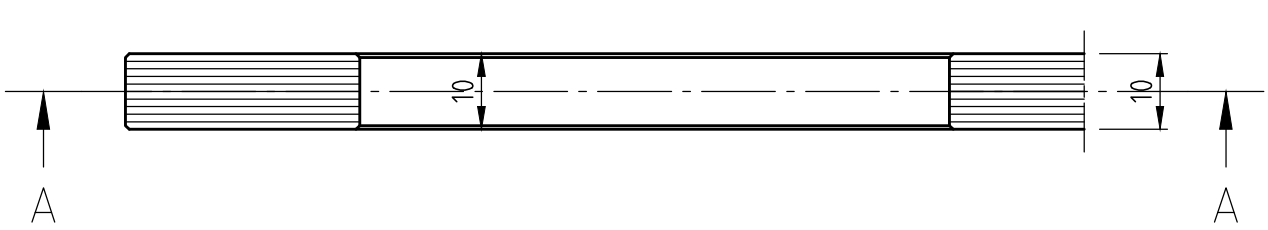

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE CERNIERA SU TIPOLOGIA SOLO VETRO	D6354017 D6354019	--

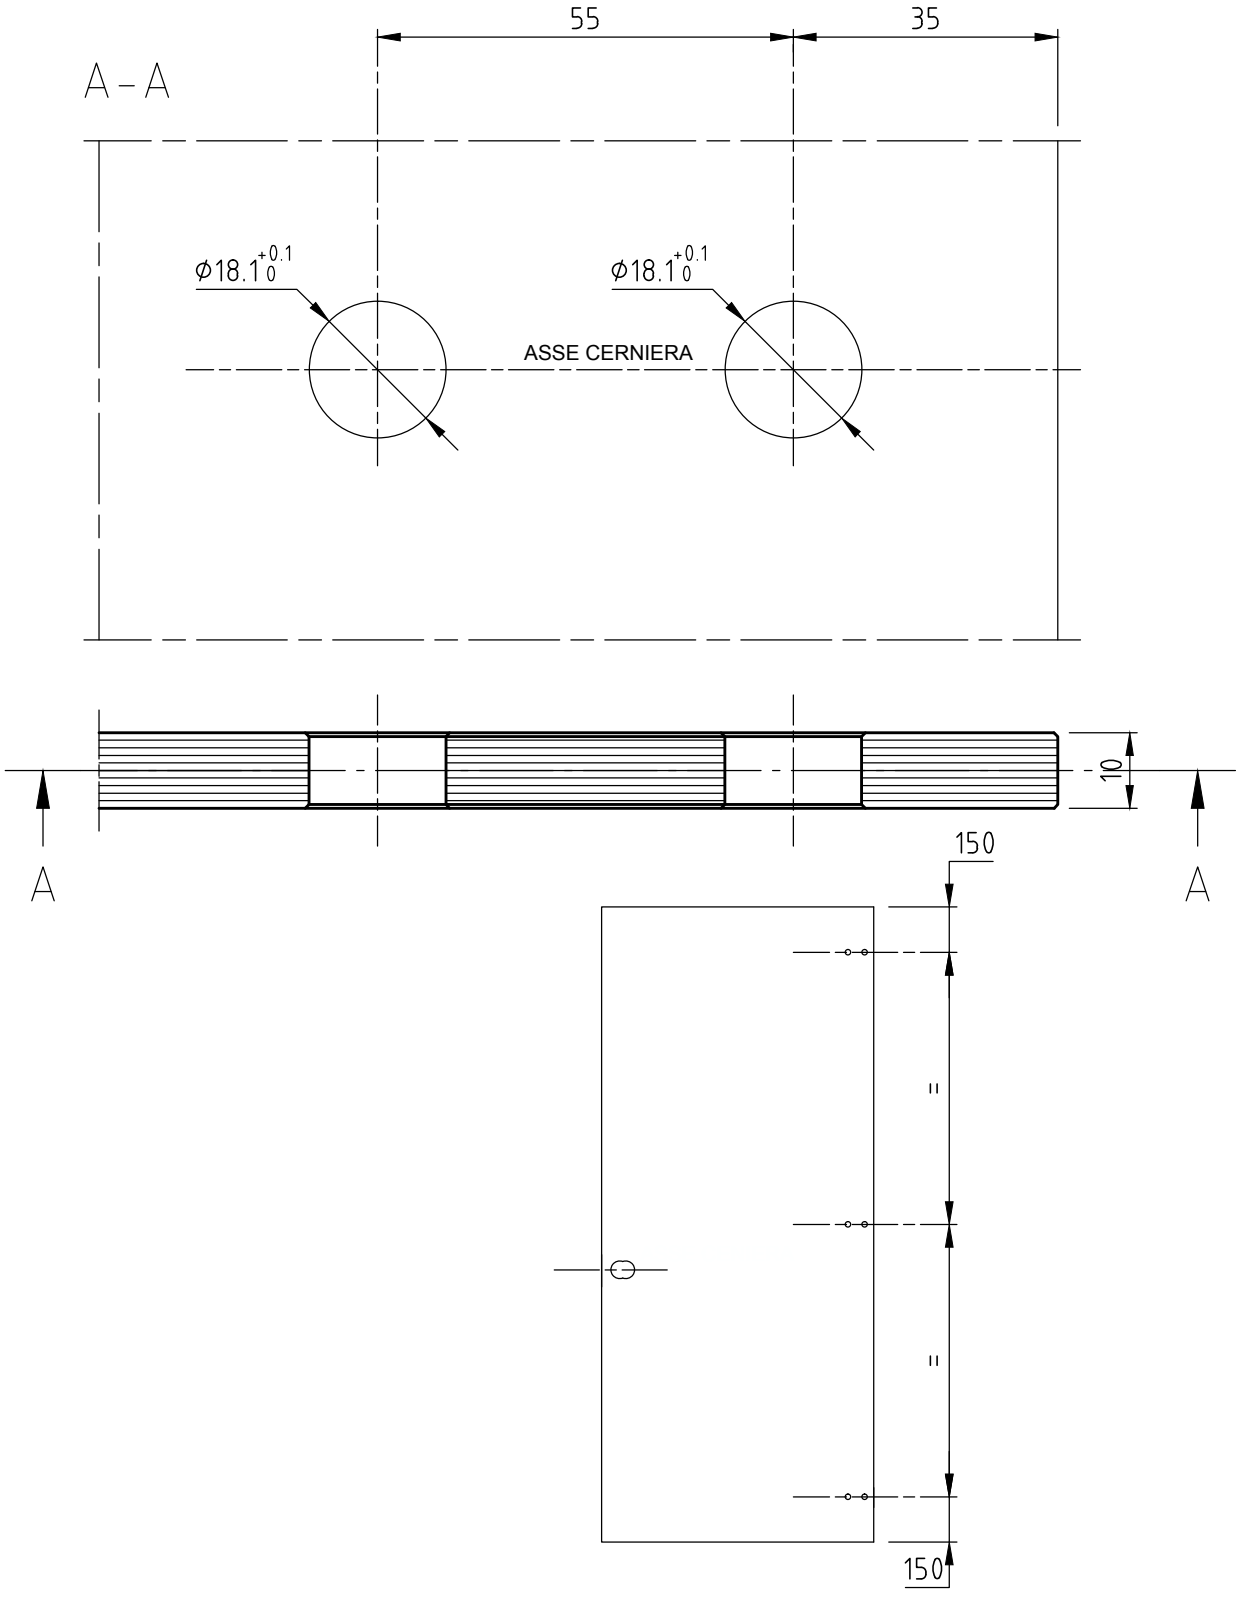

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE PER POMOLO "PREMIAPRI"	D6230004	--

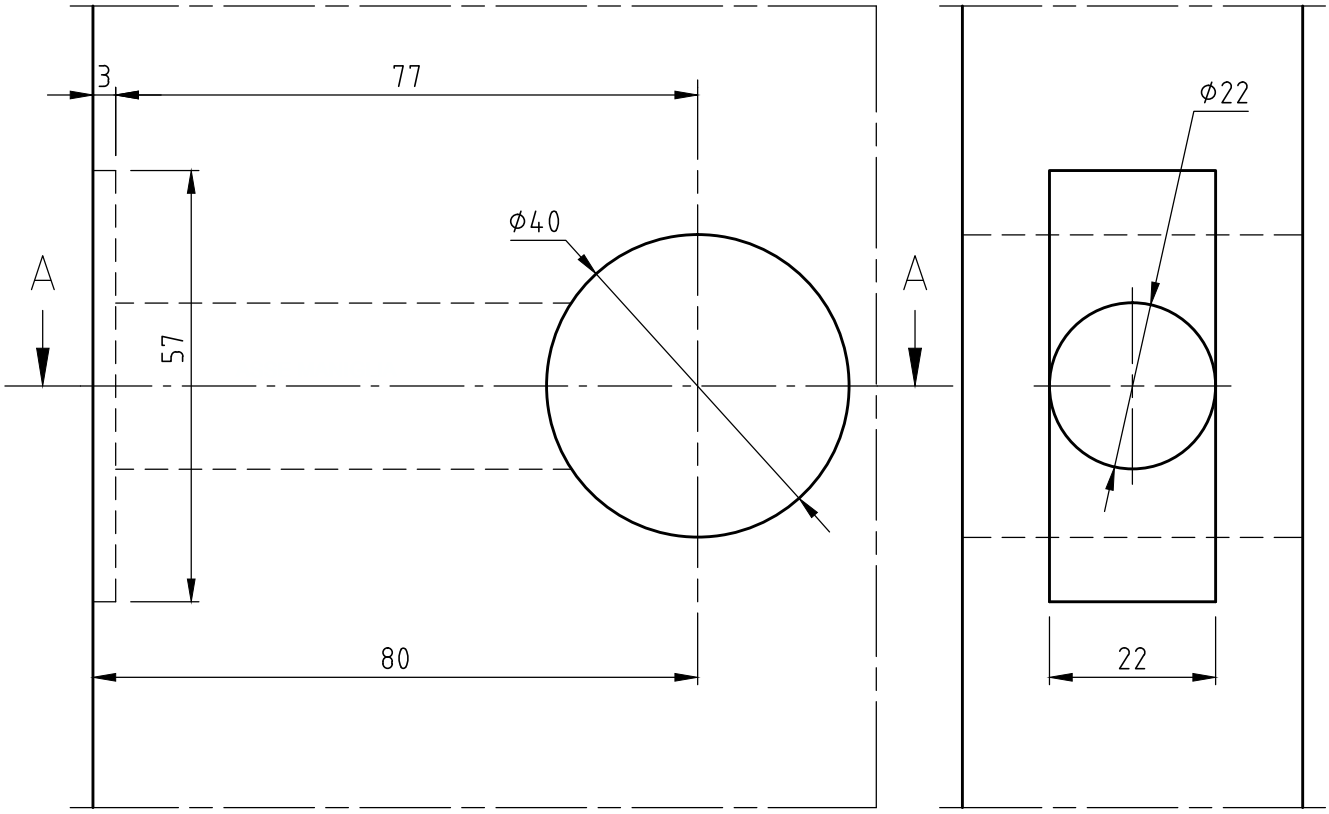

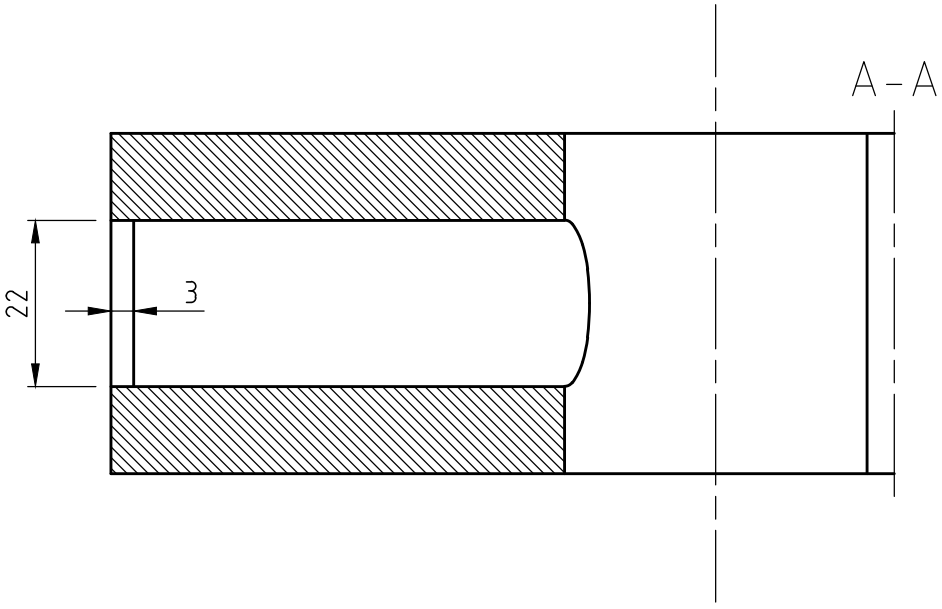

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE INCONTRO SU TELAIO	D6076046	PANTOGRAFO

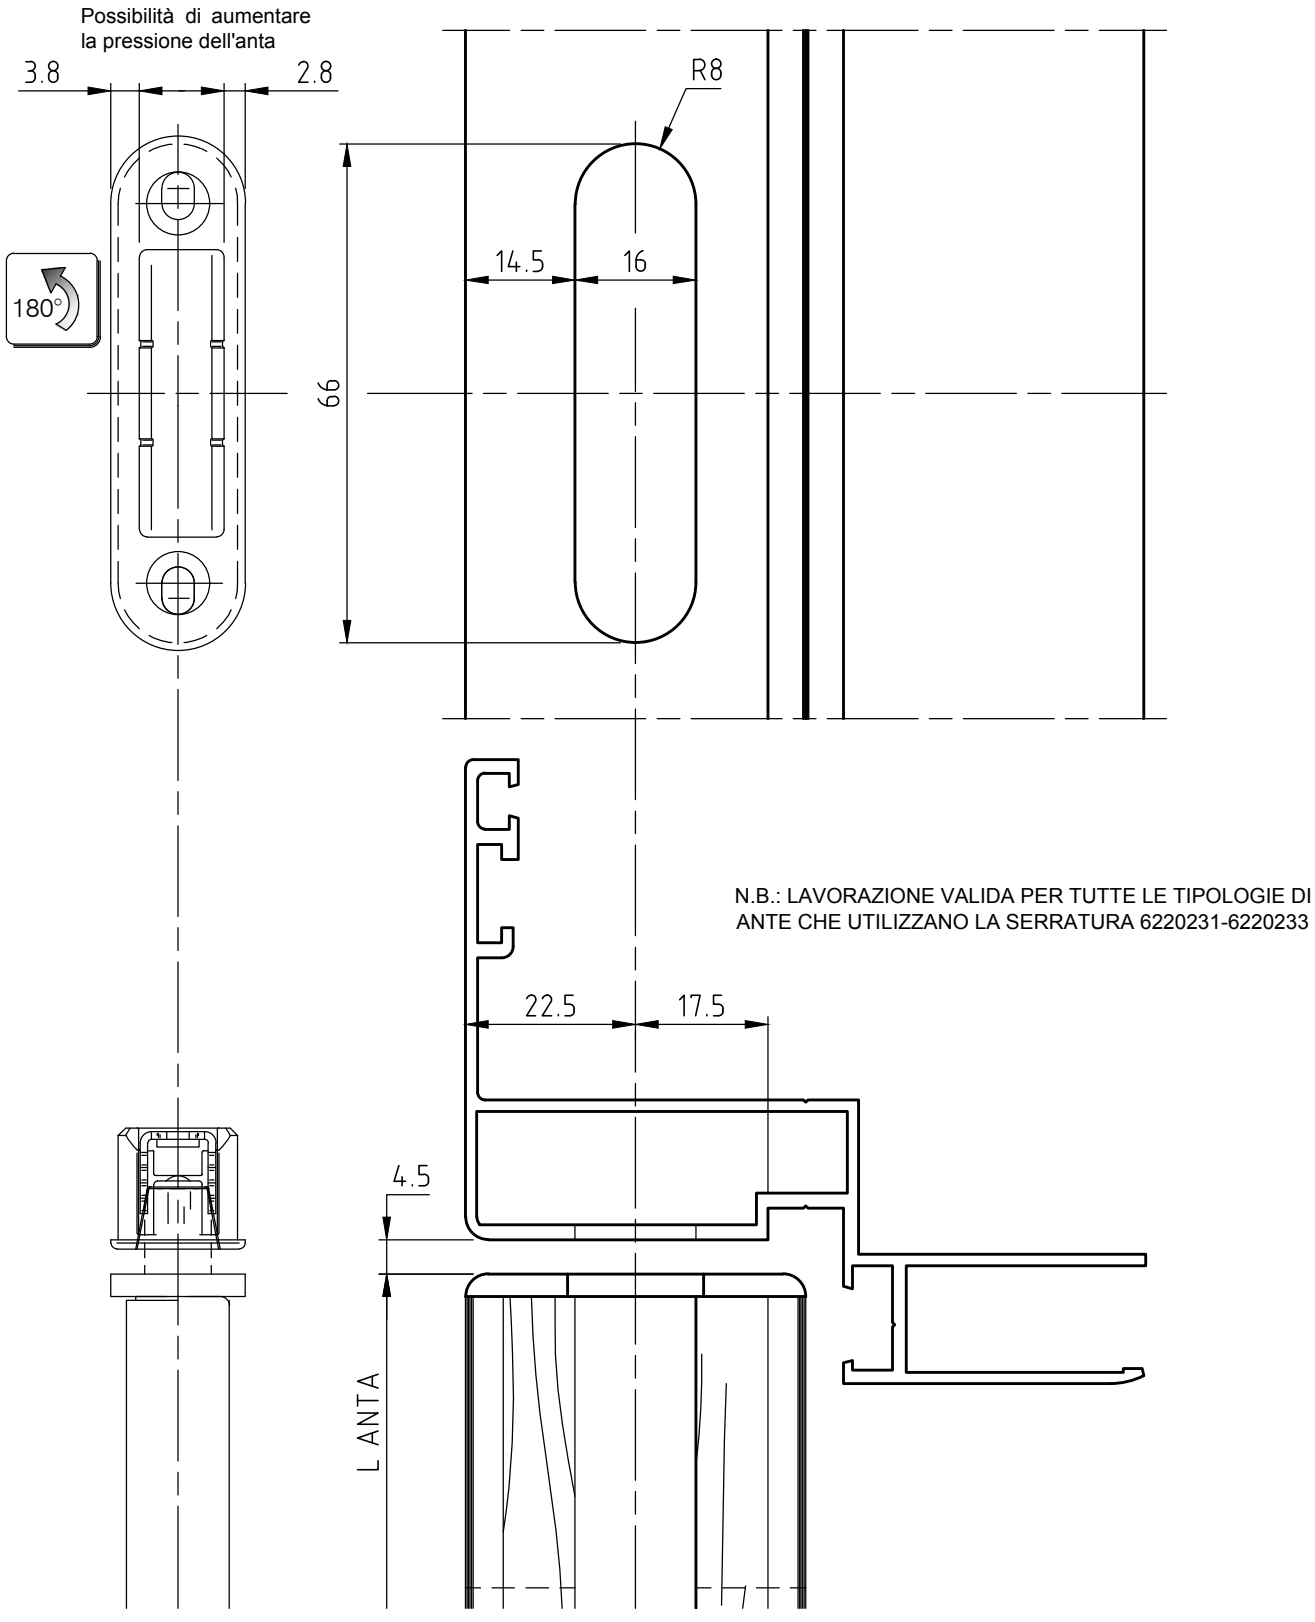

N.B.: LAVORAZIONE VALIDA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ANTE CHE UTILIZZANO LA SERRATURA 6220231-6220233

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE INCONTRO SU TELAIO	D6076046	PANTOGRAFO

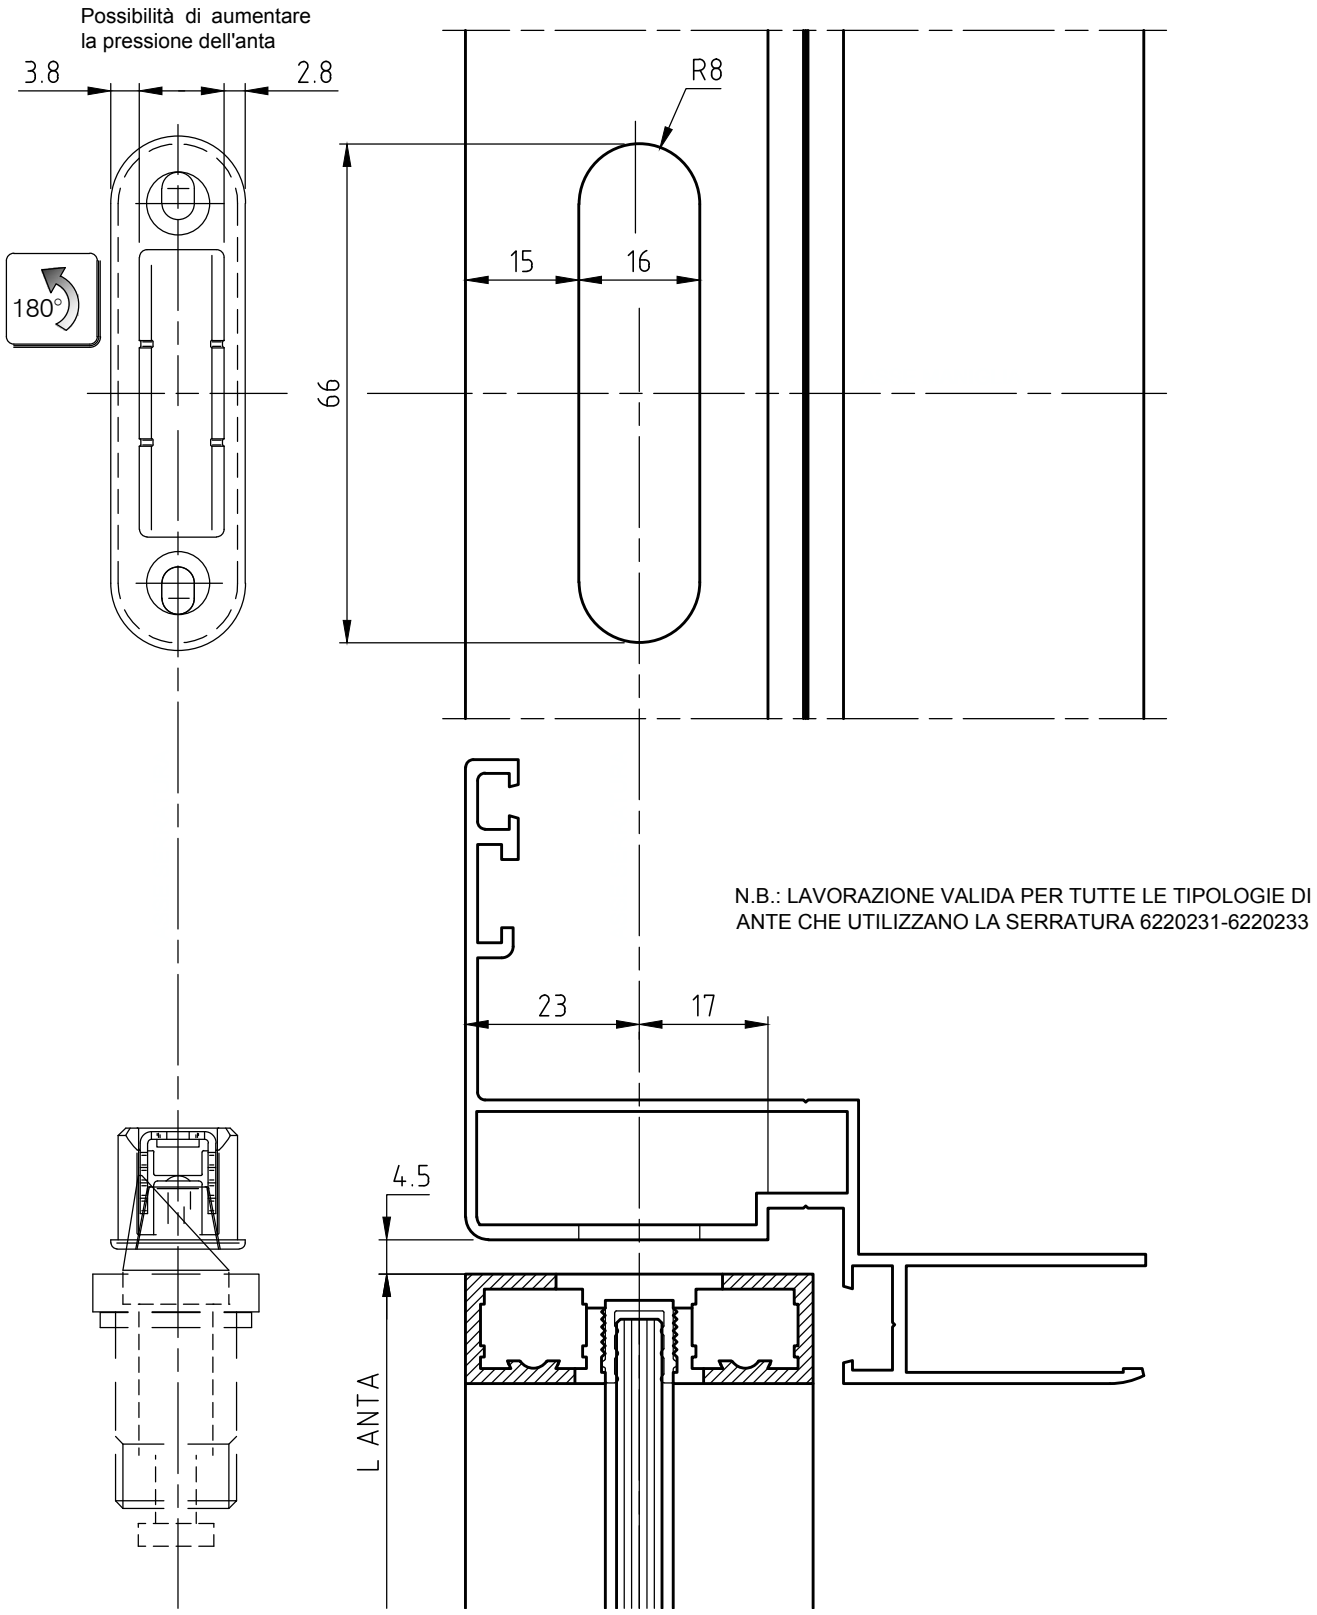

N.B.: LAVORAZIONE VALIDA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ANTE CHE UTILIZZANO LA SERRATURA 6220231-6220233

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE POMOLO D6230004	D6260059	FRESA

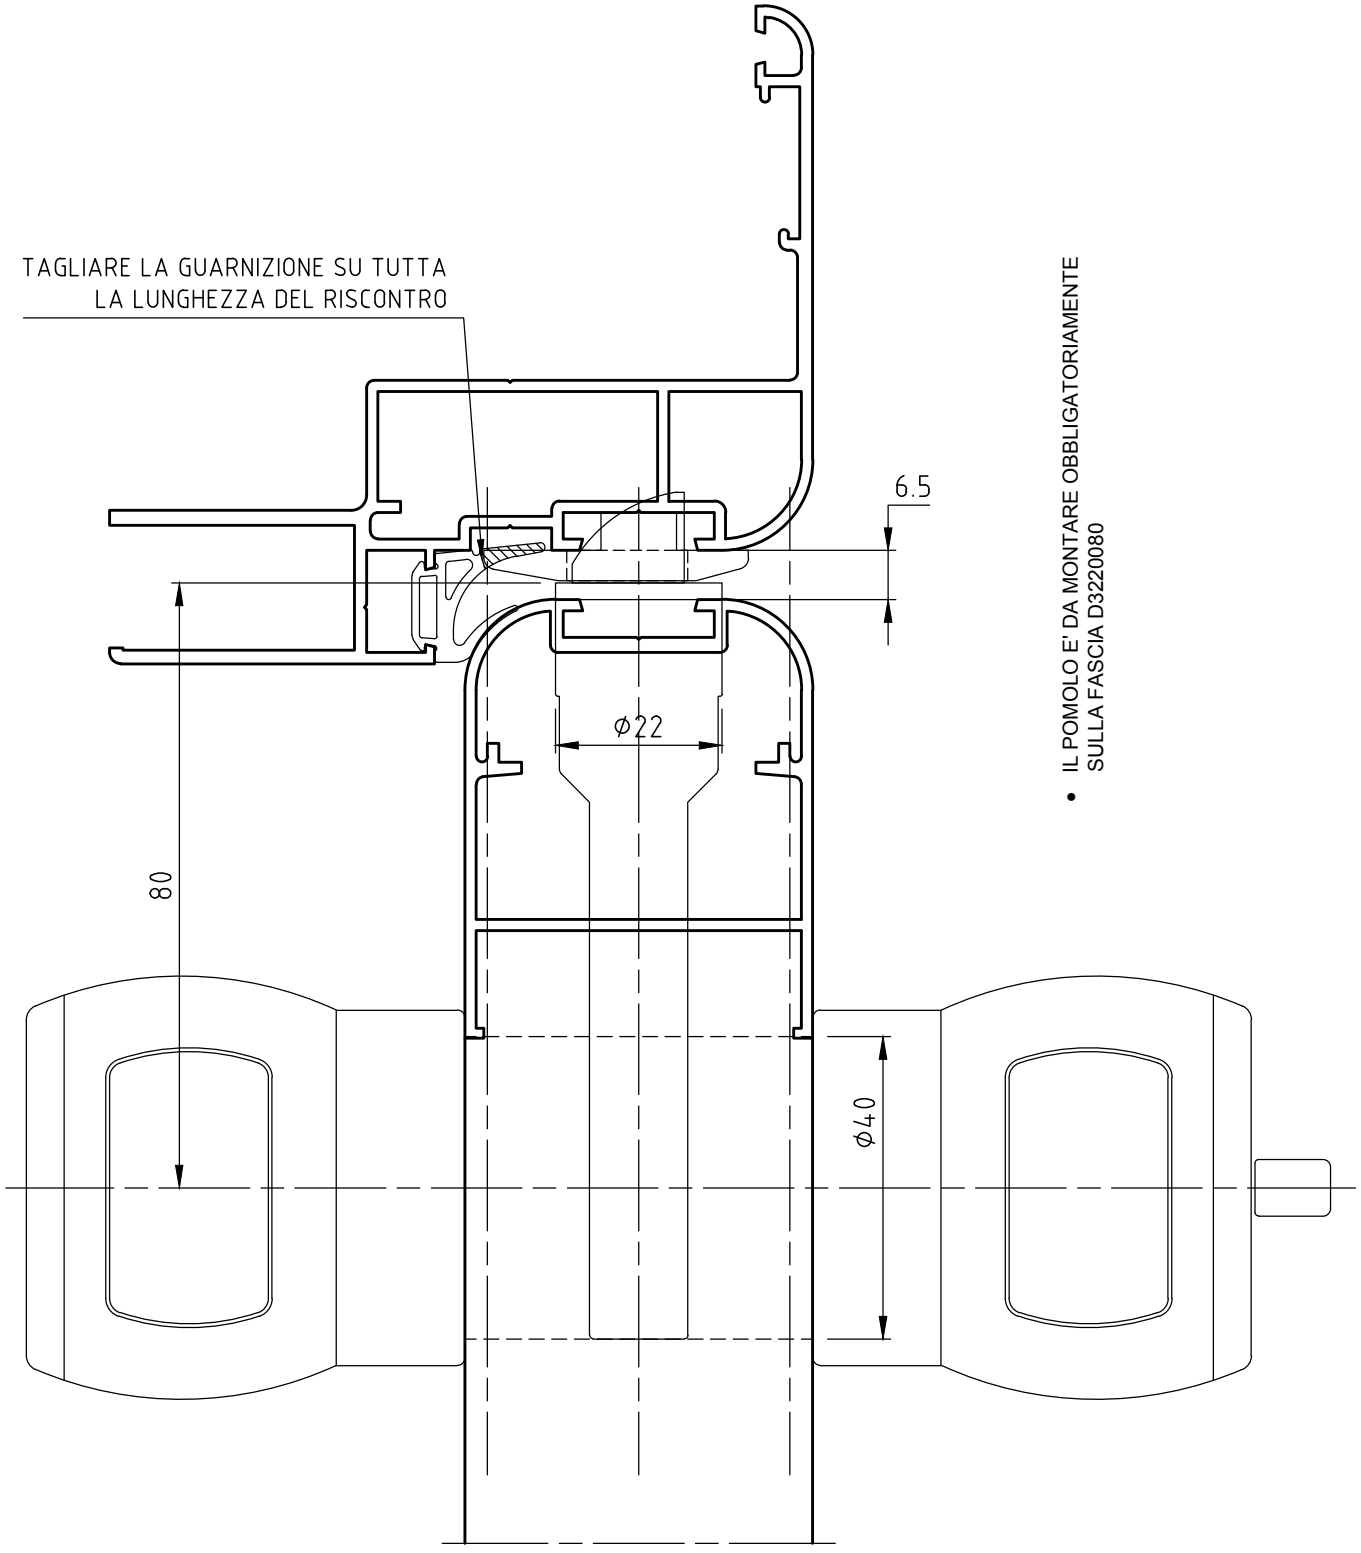

	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE SERRATURA	D6220025	PANTOGRAFO

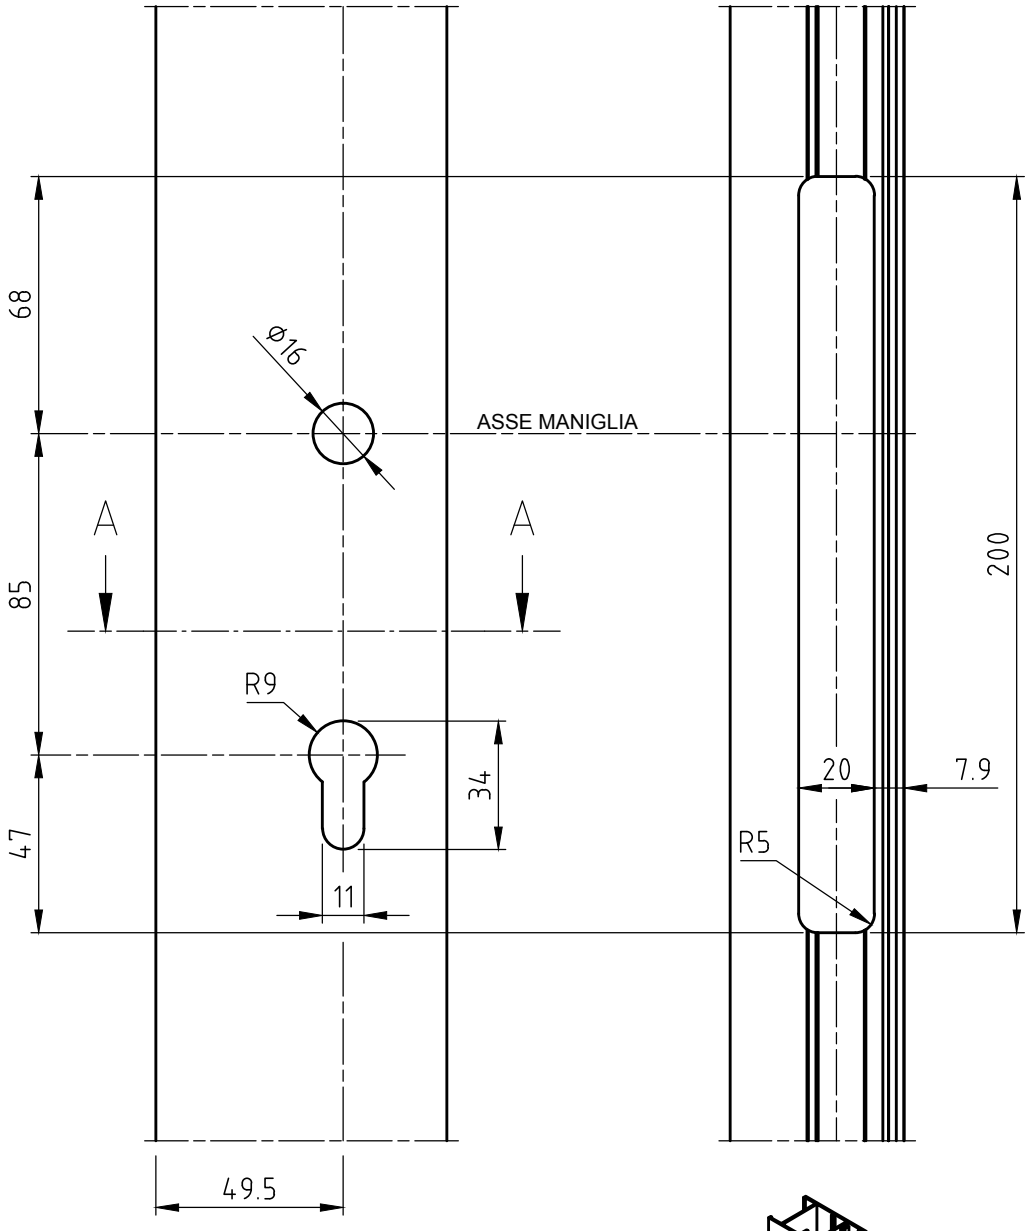

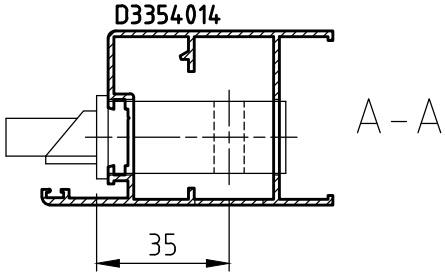



SCALA 1:2

	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE SERRATURA	D6220022	PANTOGRAFO

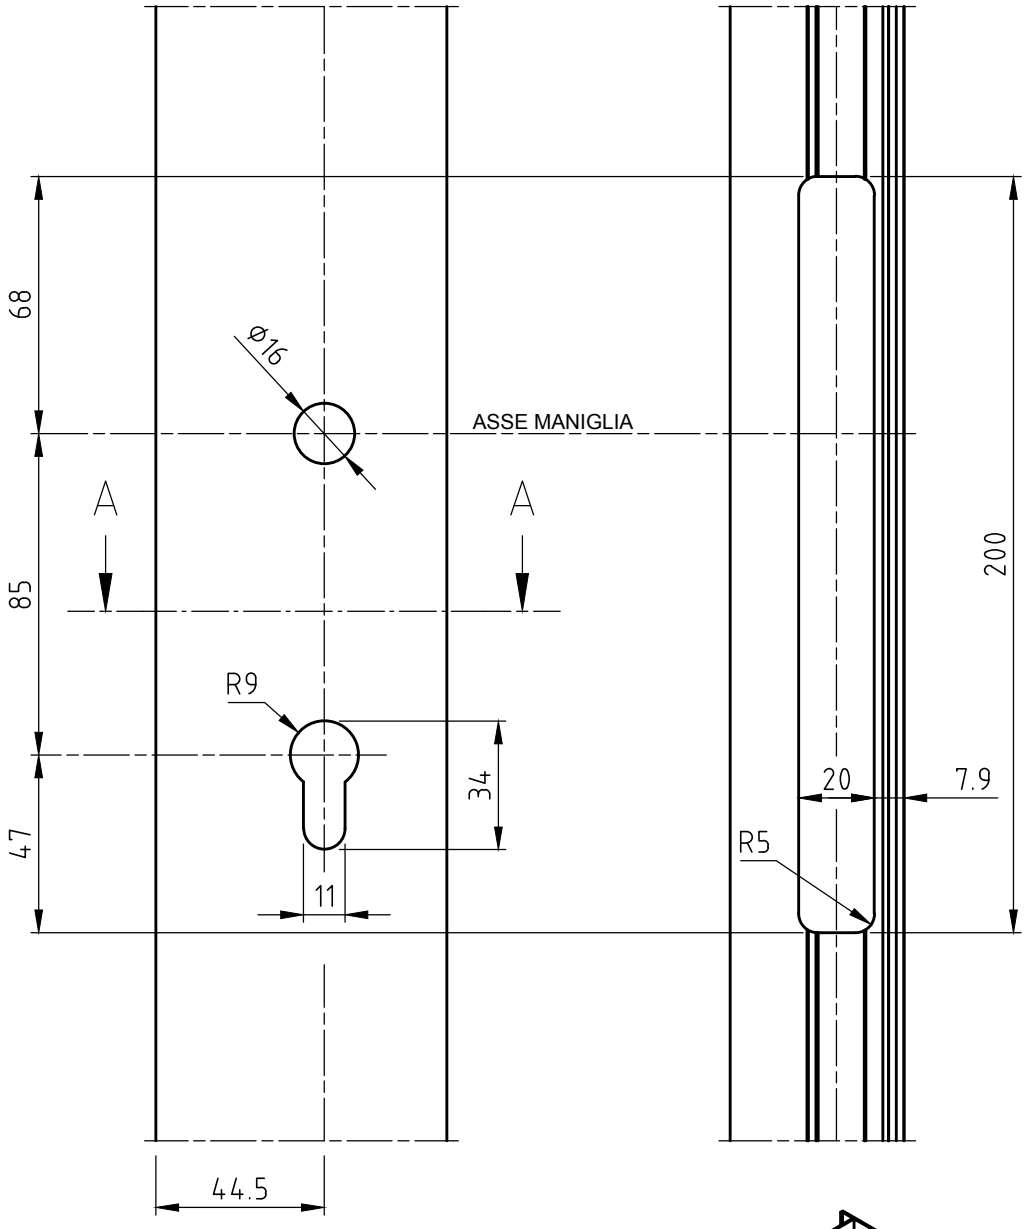

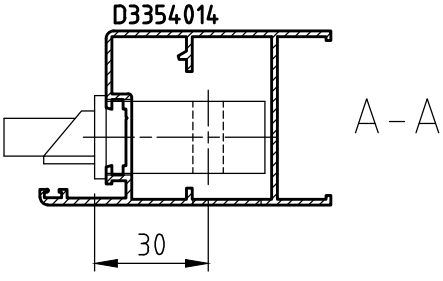



SCALA 1:2

	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE SERRATURA	D6220022	PANTOGRAFO

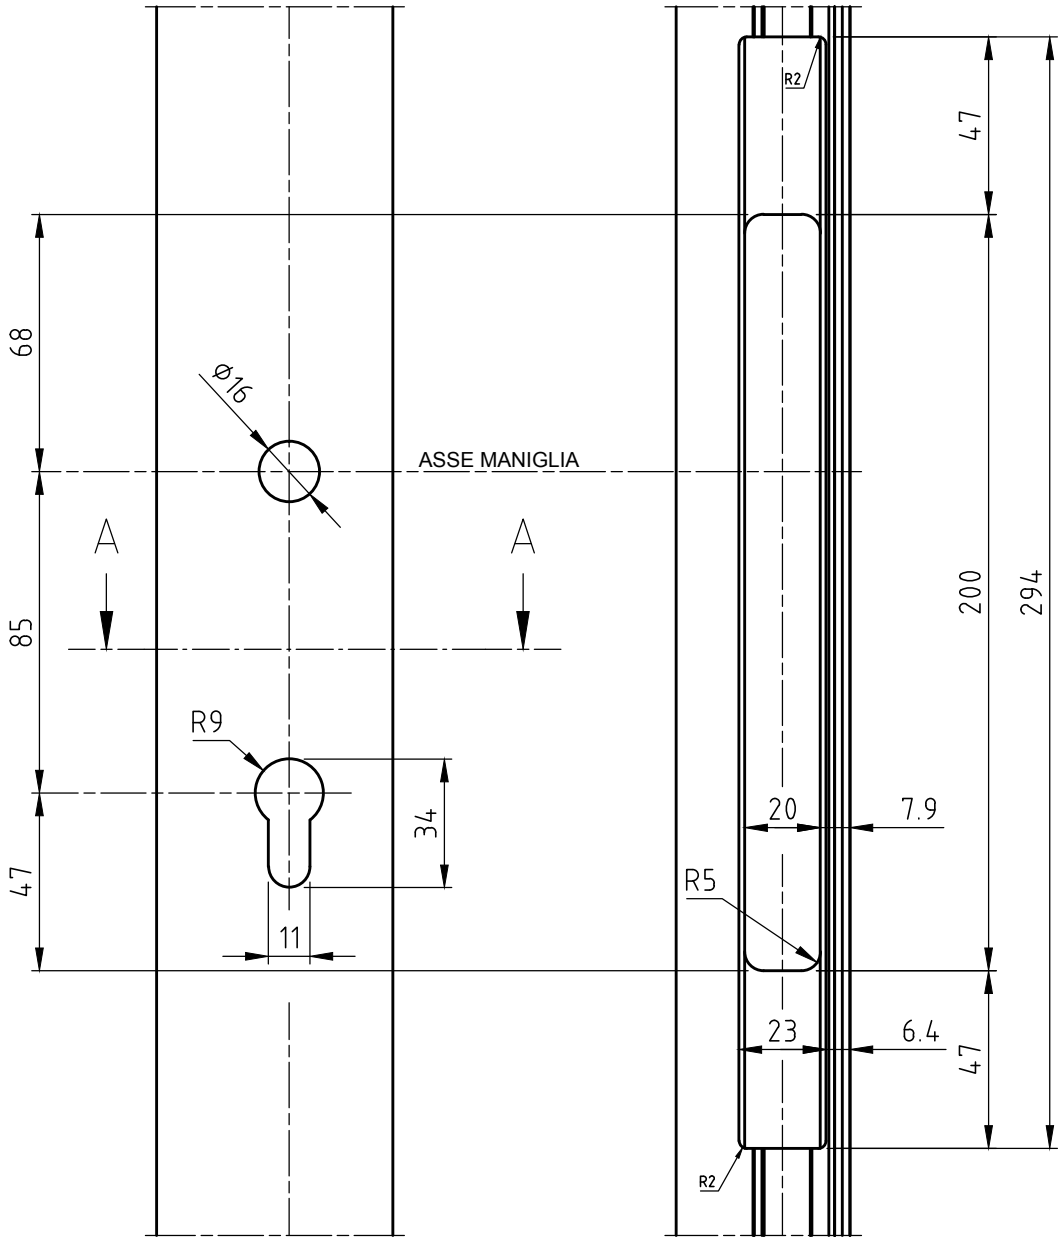

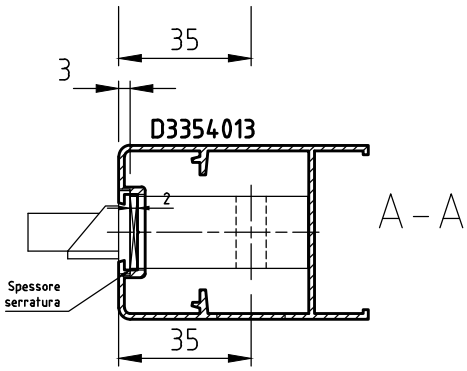

spessore già compreso nella serratura



(*) rifilare lo spessore da inserire tra serratura e profilato.

SCALA 1:2

	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE SERRATURA D6076047 - D6354004	--	PANTOGRAFO

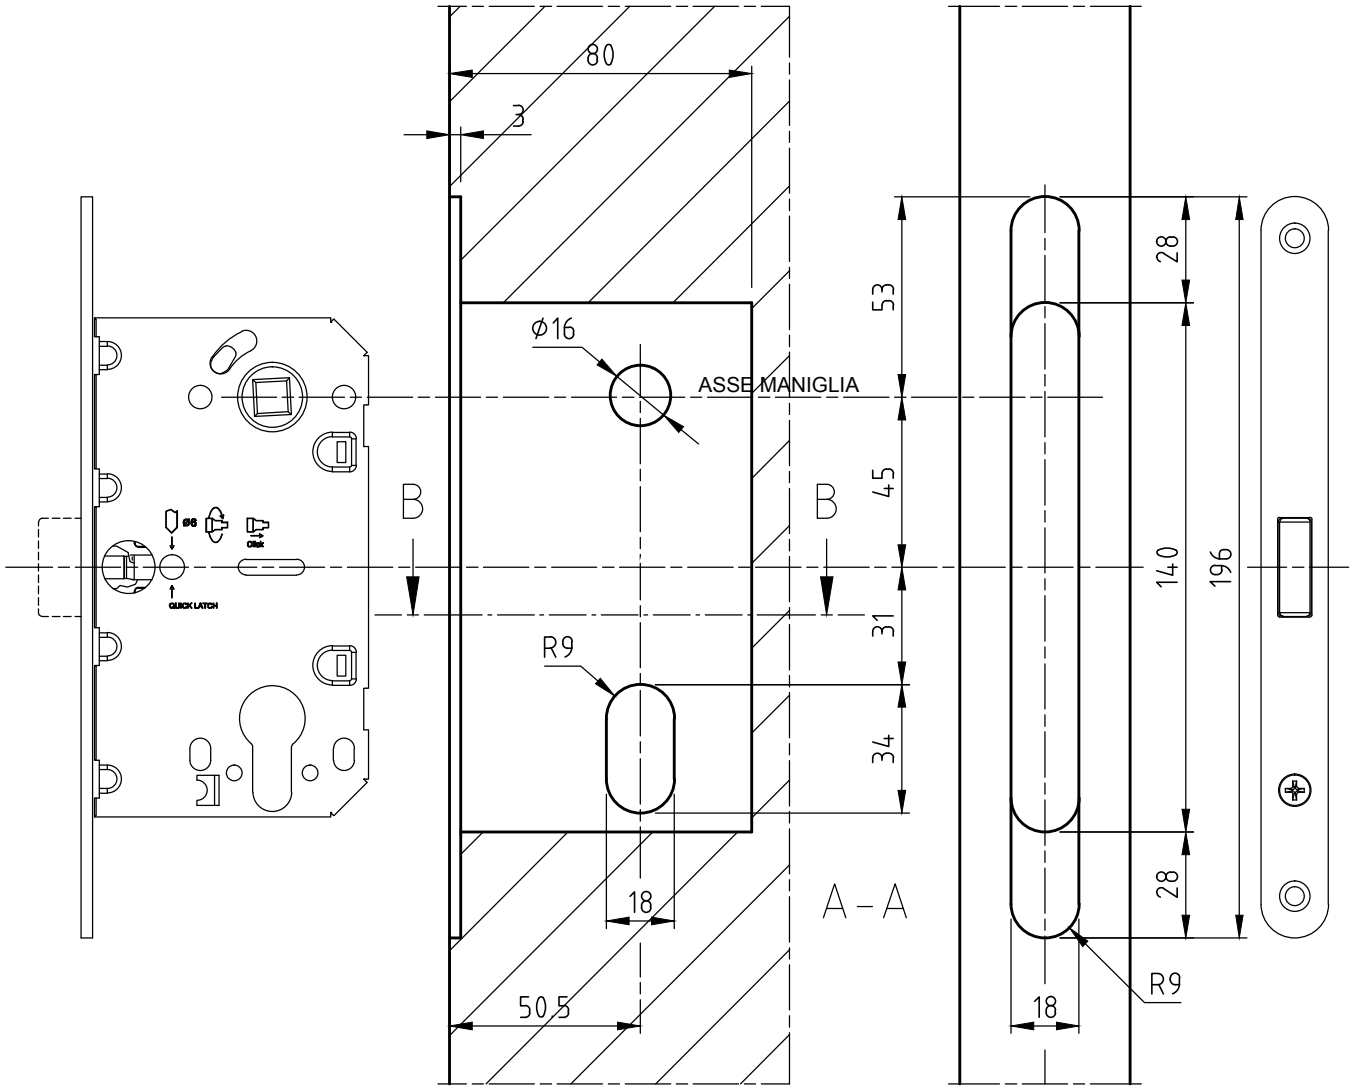

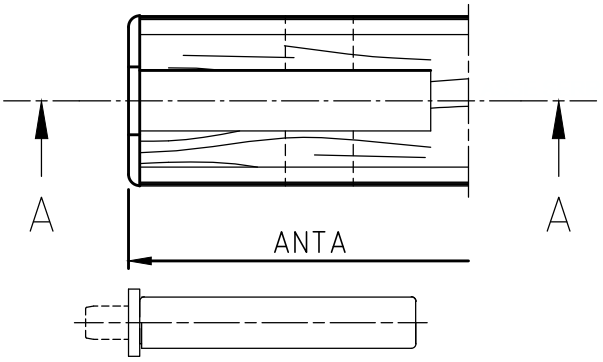

N.B.: LAVORAZIONE VALIDA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ANTE CHE UTILIZZANO LA SERRATURA 6220231-6220233

SCALA 1:2

	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE PROFILATO D3354022	--	PANTOGRAFO

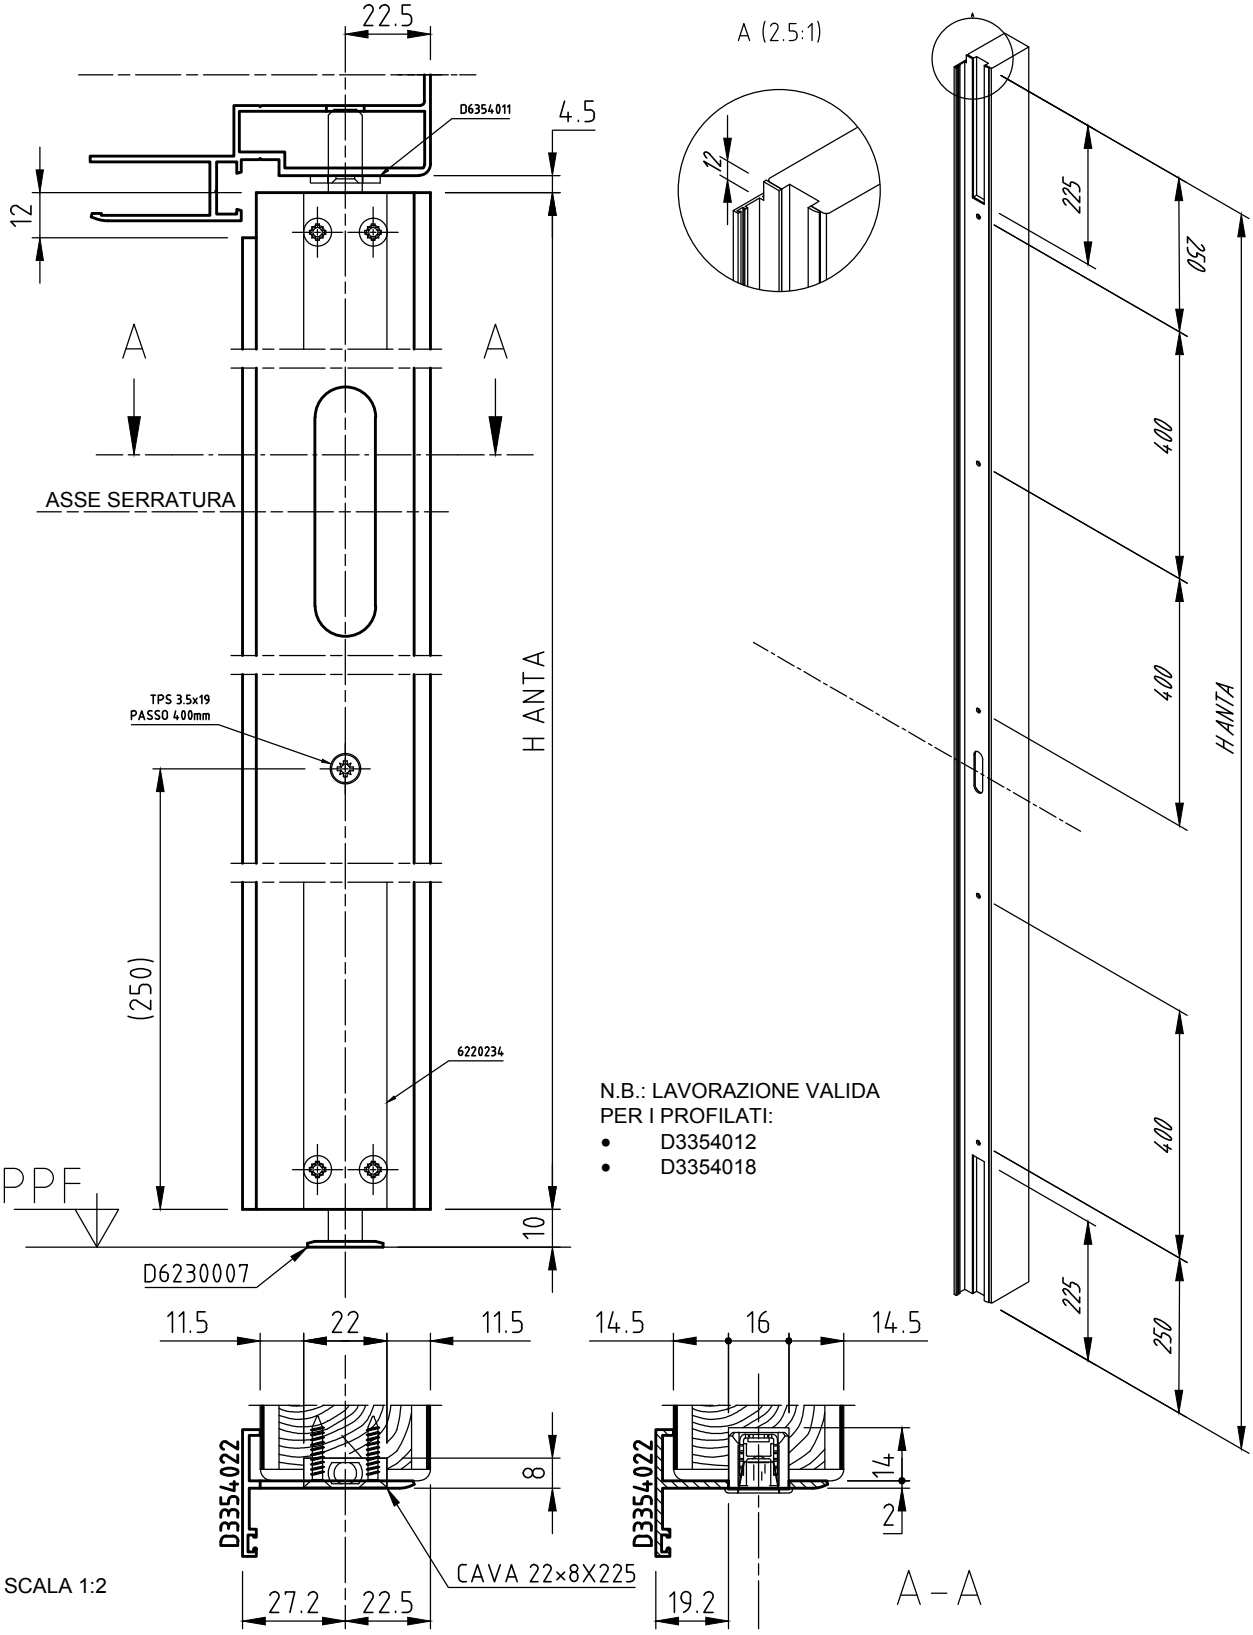

	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE PROFILATO D3354022	--	PANTOGRAFO

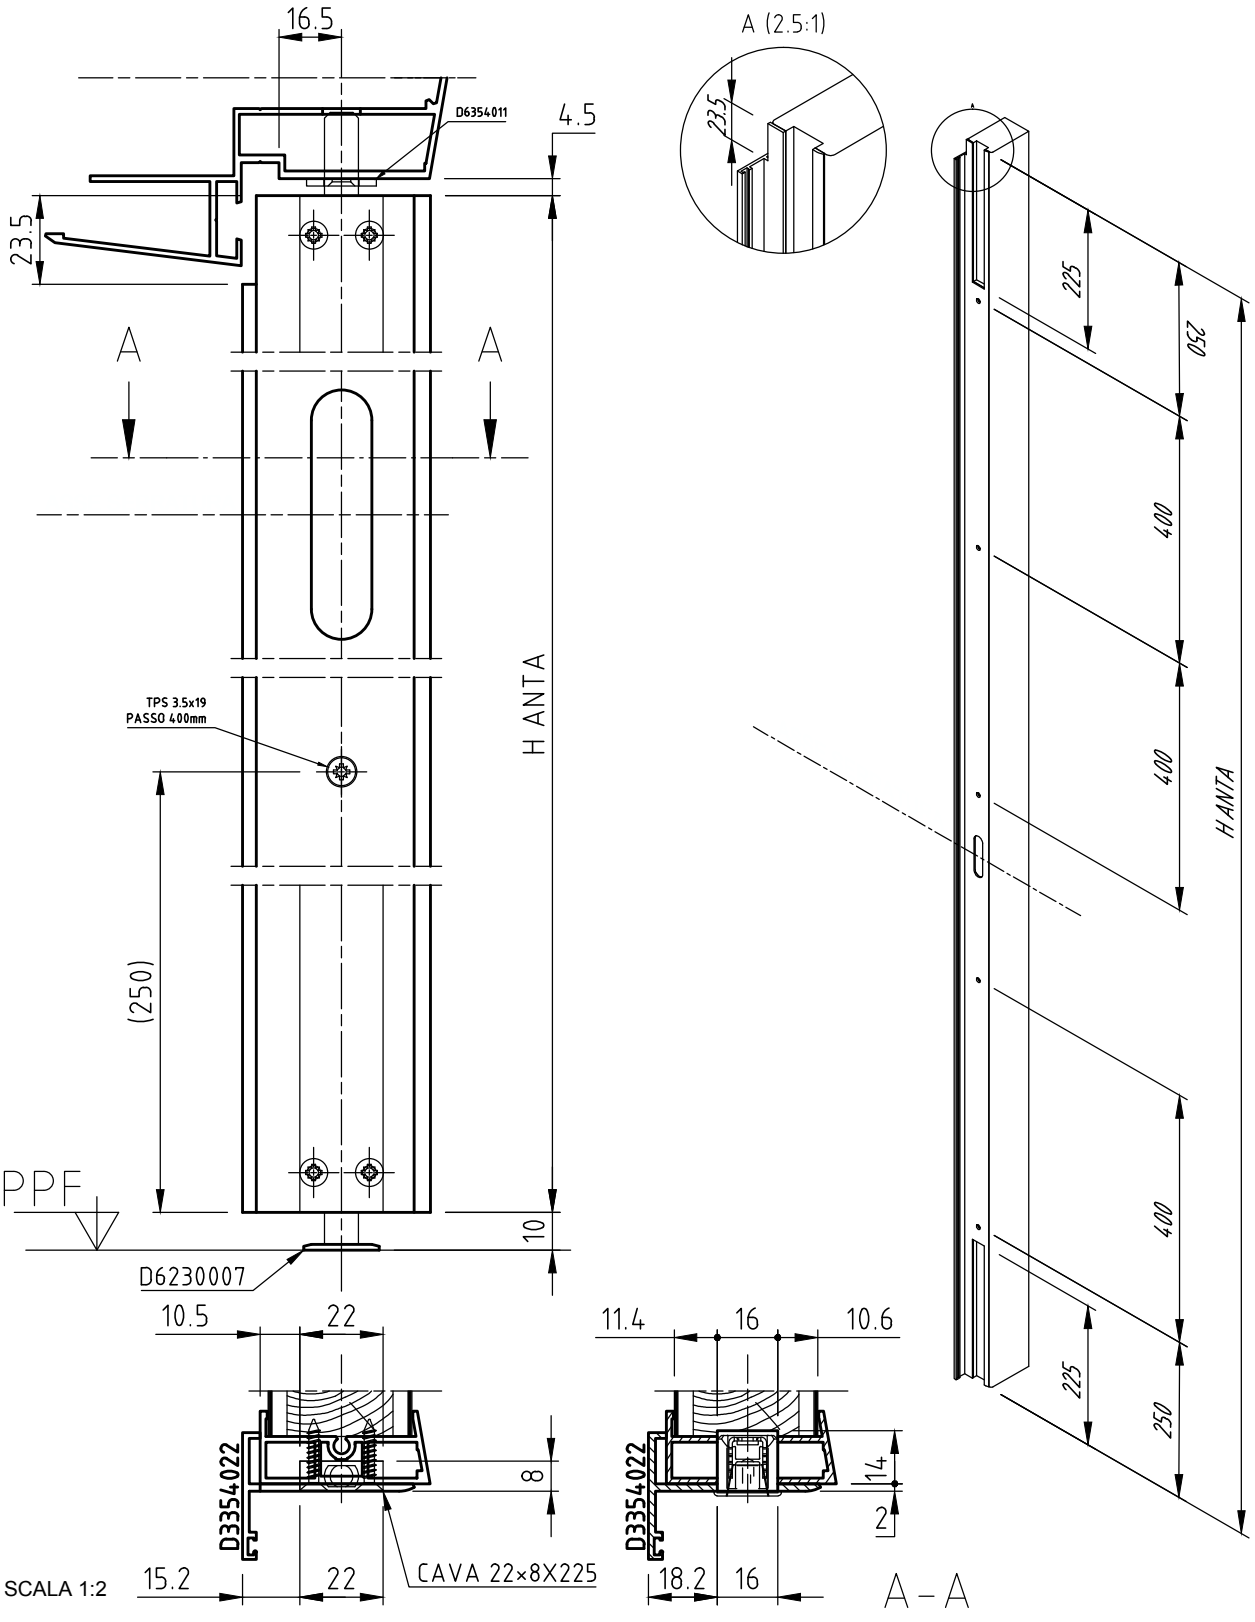

	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE CATENACCIO D6354010	D6220025	PANTOGRAFO

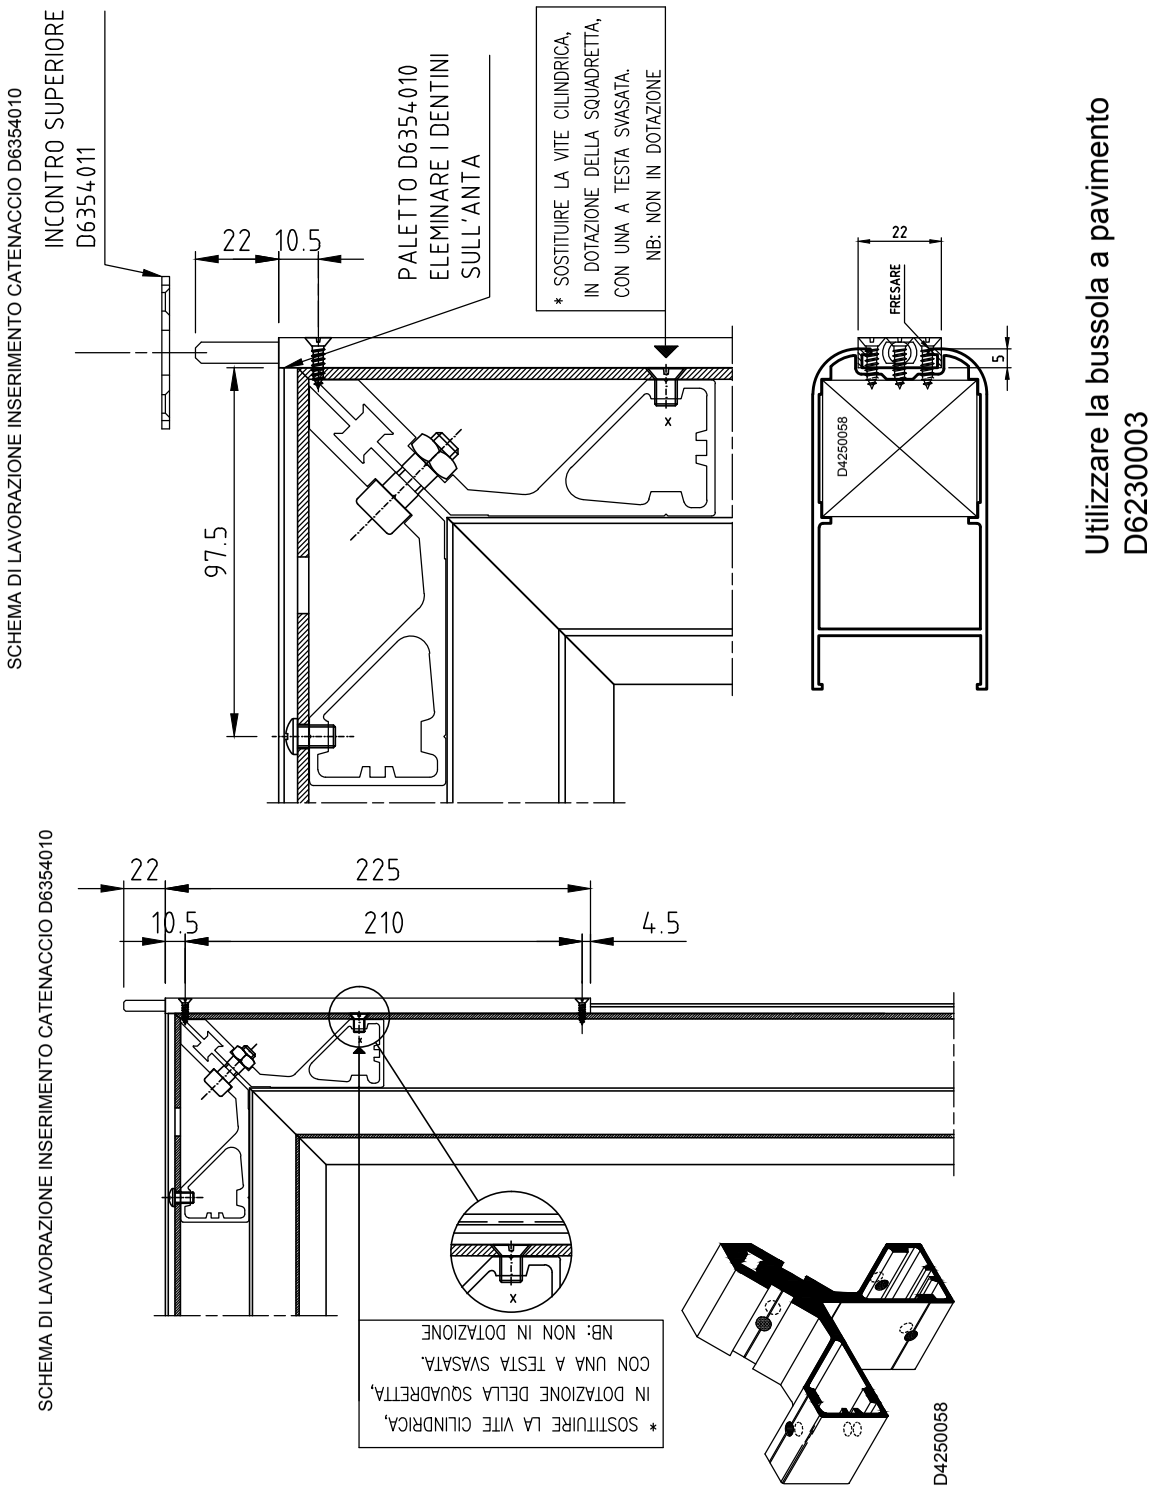

SCALA 1:2

SCALA 1:2

SCHEMA DI LAVORAZIONE INSERIMENTO CATENACCIO D6076045

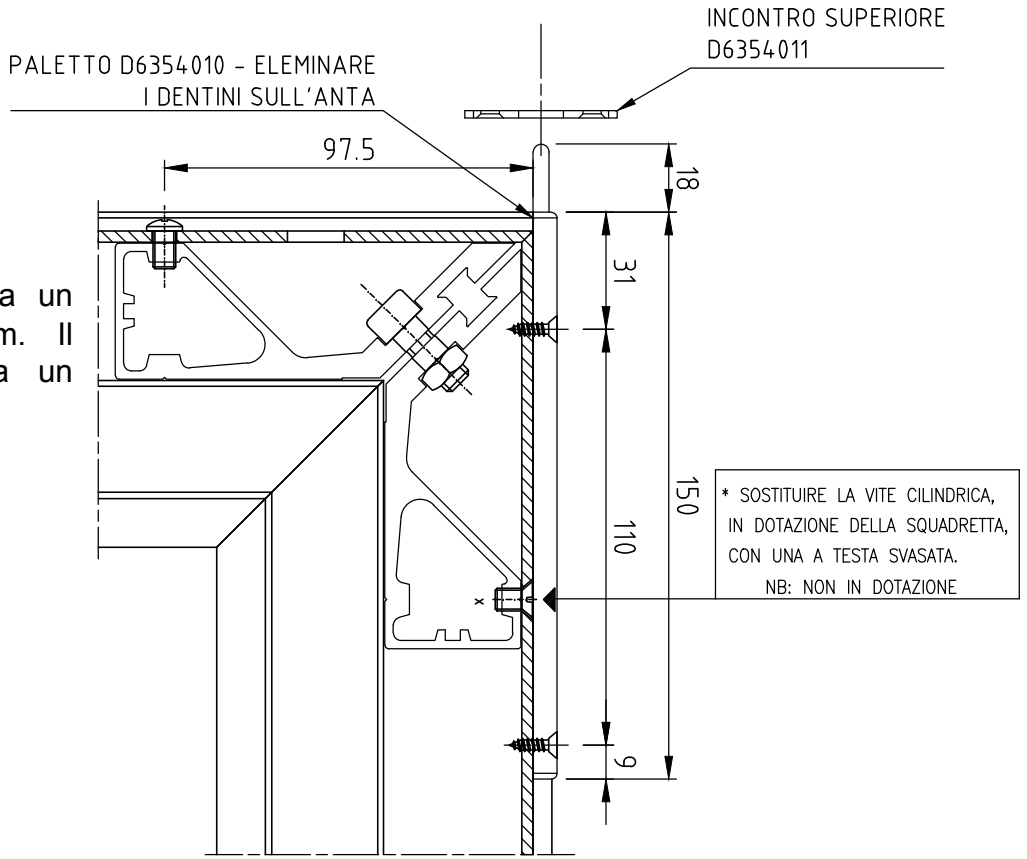

N.B. L'incontro superiore ha un foro diametro 9 mm. Il paletto D6354010 ha un diametro da 7 mm.



D4250058

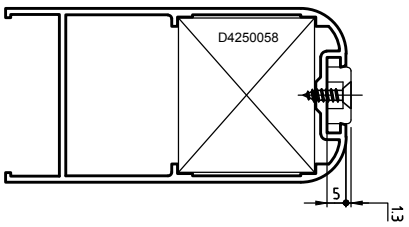

Utilizzare la bussola a pavimento D6230003

APRILE 2018

LAVORAZIONI

	ACCESSORI	ATTREZZATURA
APPLICAZIONE CATENACCIO D6076045	D6076045	--

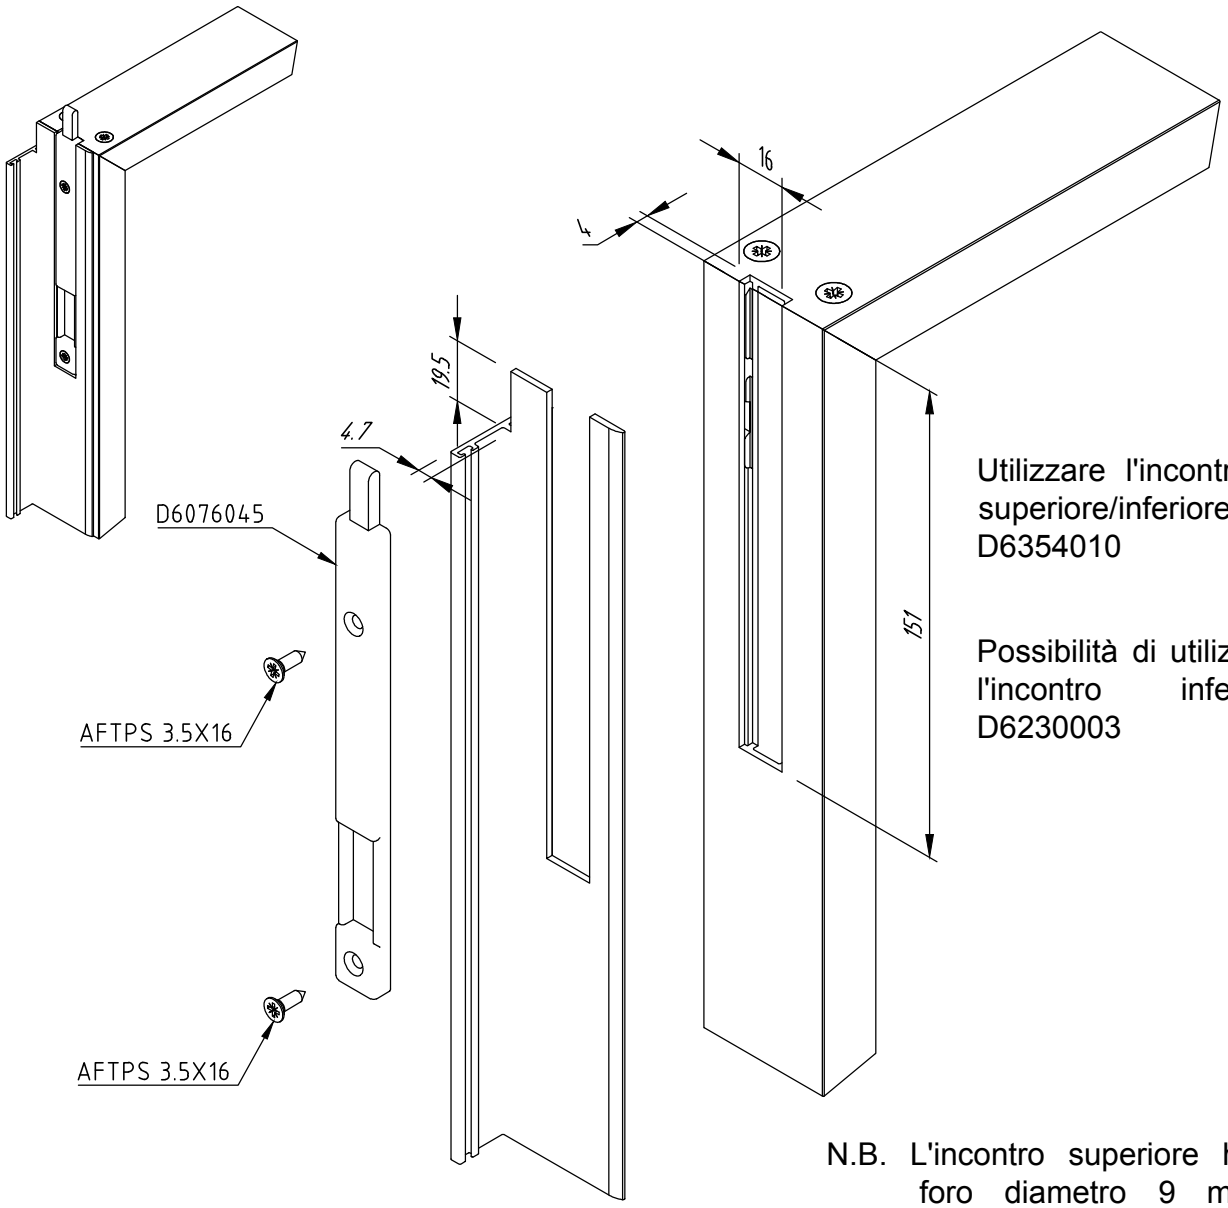

Utilizzare l'incontro superiore/inferiore D6354010

Possibilità di utilizzare l'incontro inferiore D6230003

N.B. L'incontro superiore ha un foro diametro 9 mm. Il paletto D6354010 ha un diametro da 7 mm.

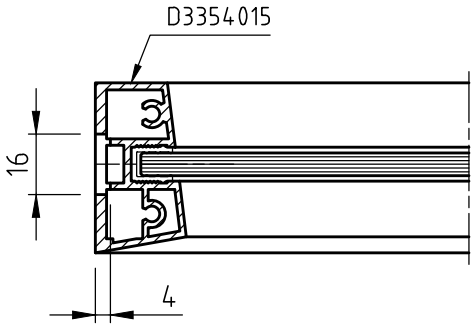

SCALA 1:2

LAVORAZIONI

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE PANNELLO PER PROFILATO D3354012	--	FRESA

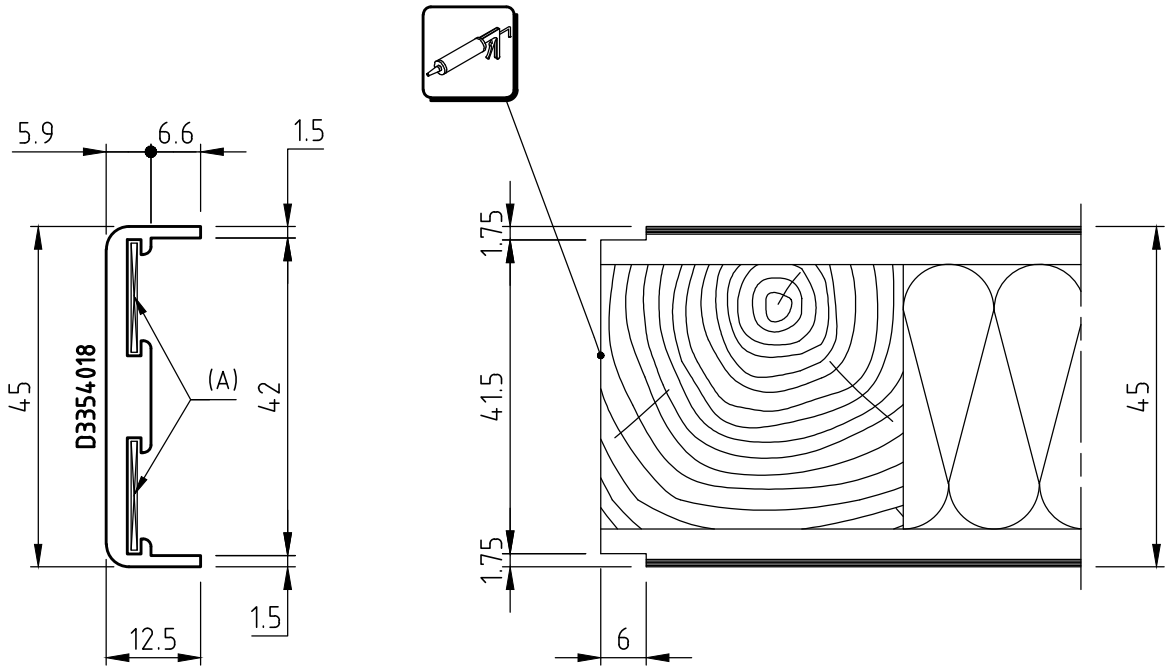



RICAVARE DA ANGOLARE 20x20x1,5.

NB: LAVORAZIONE DELLA SERRATURA FARE RIFERIMENTO ALLE SCHEDE SPECIFICHE.

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE PANNELLO PER PROFILATO D3354018	--	FRESA

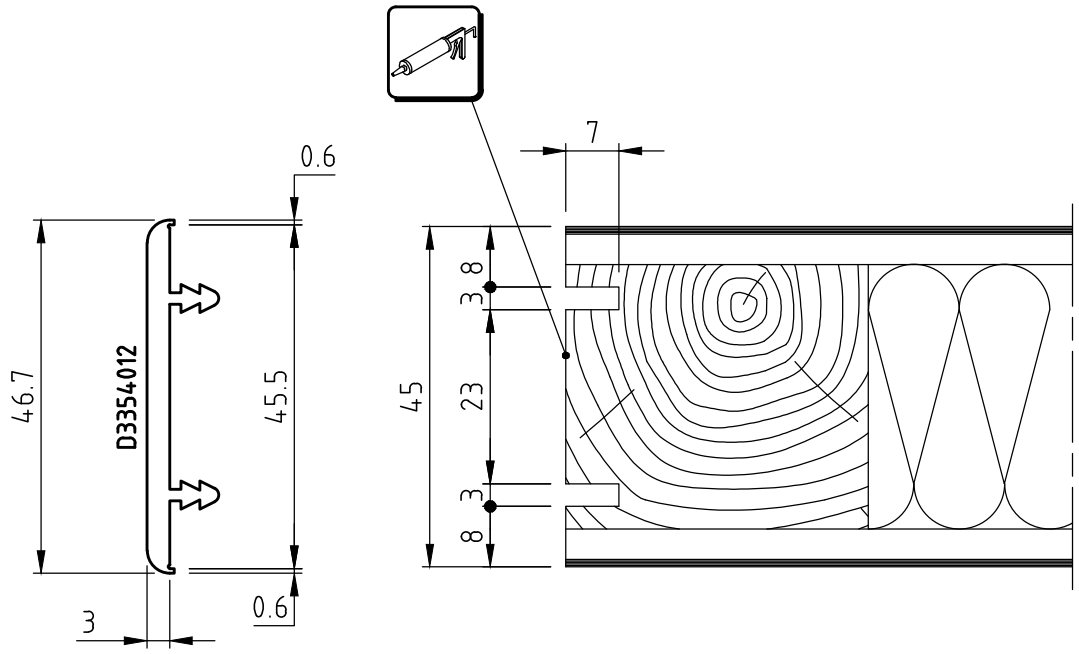

NB: LAVORAZIONE DELLA SERRATURA FARE RIFERIMENTO ALLE SCHEDE SPECIFICHE.

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE CERNIERA	D6354002	TRAPANO

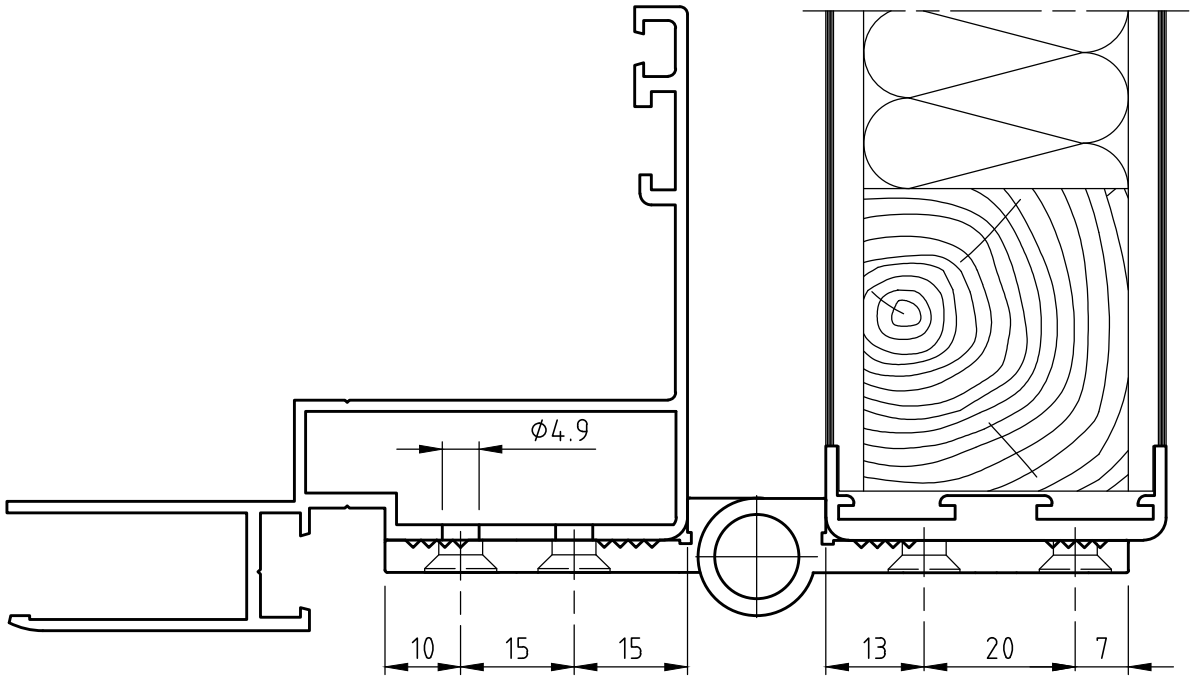

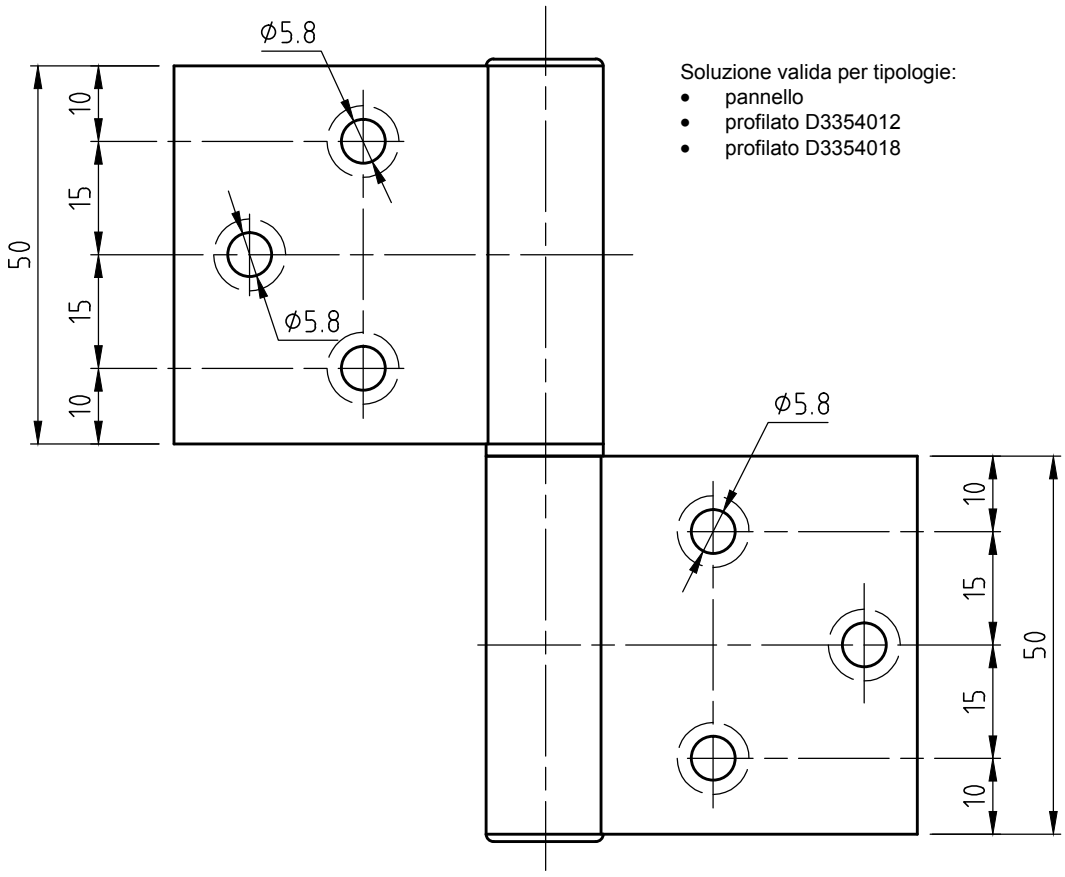

Soluzione valida per tipologie:

- pannello
- profilato D3354012
- profilato D3354018

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE CERNIERA	D6354001	TRAPANO

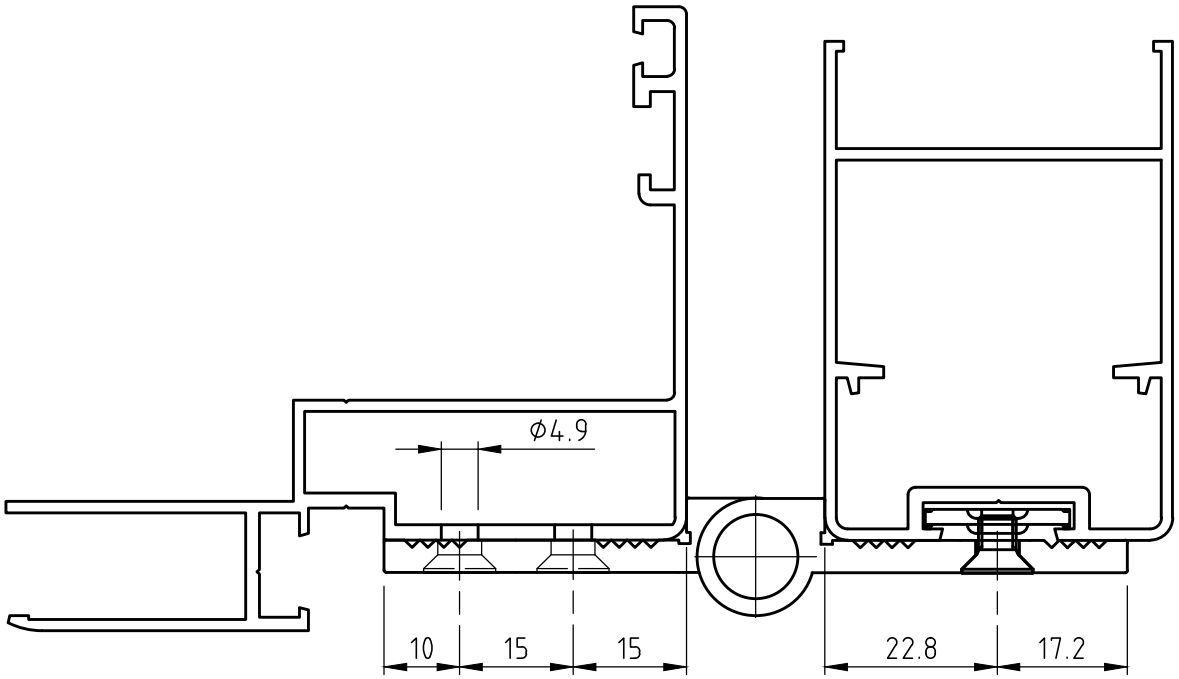

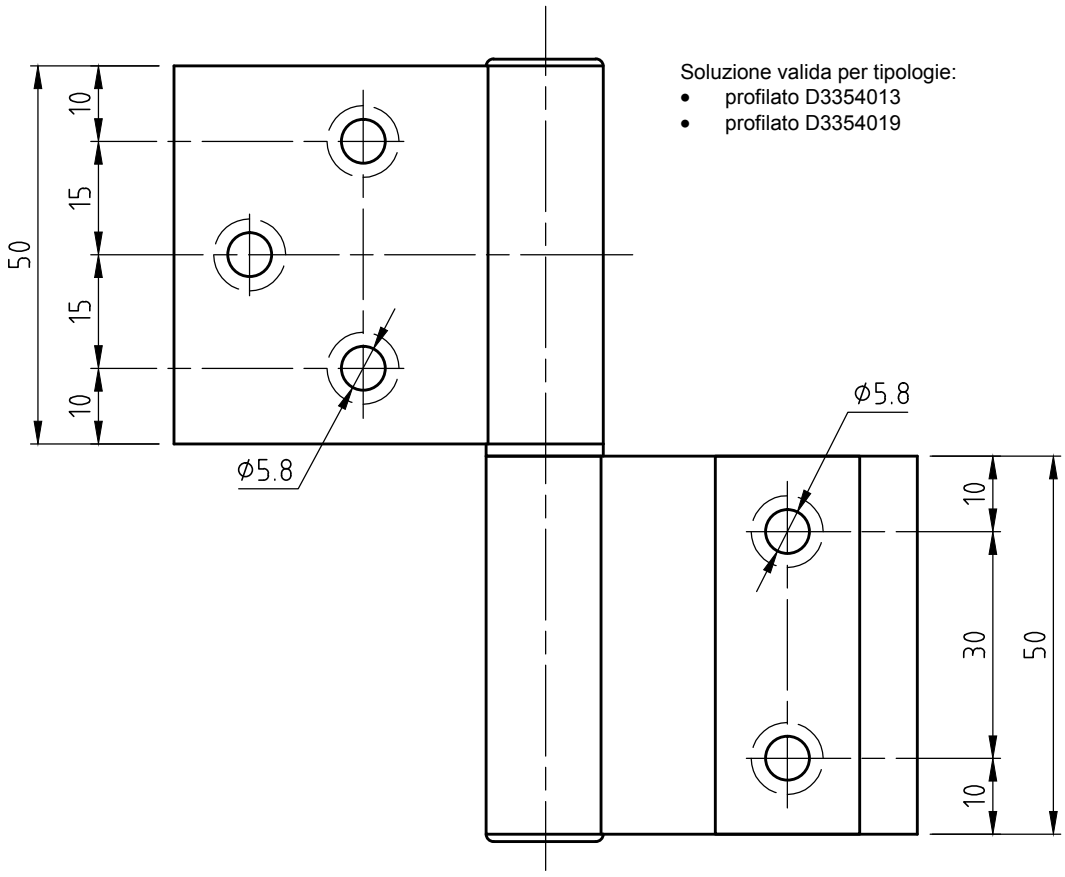

Soluzione valida per tipologie:

- profilato D3354013
- profilato D3354019

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE CERNIERA	D6354002	TRAPANO

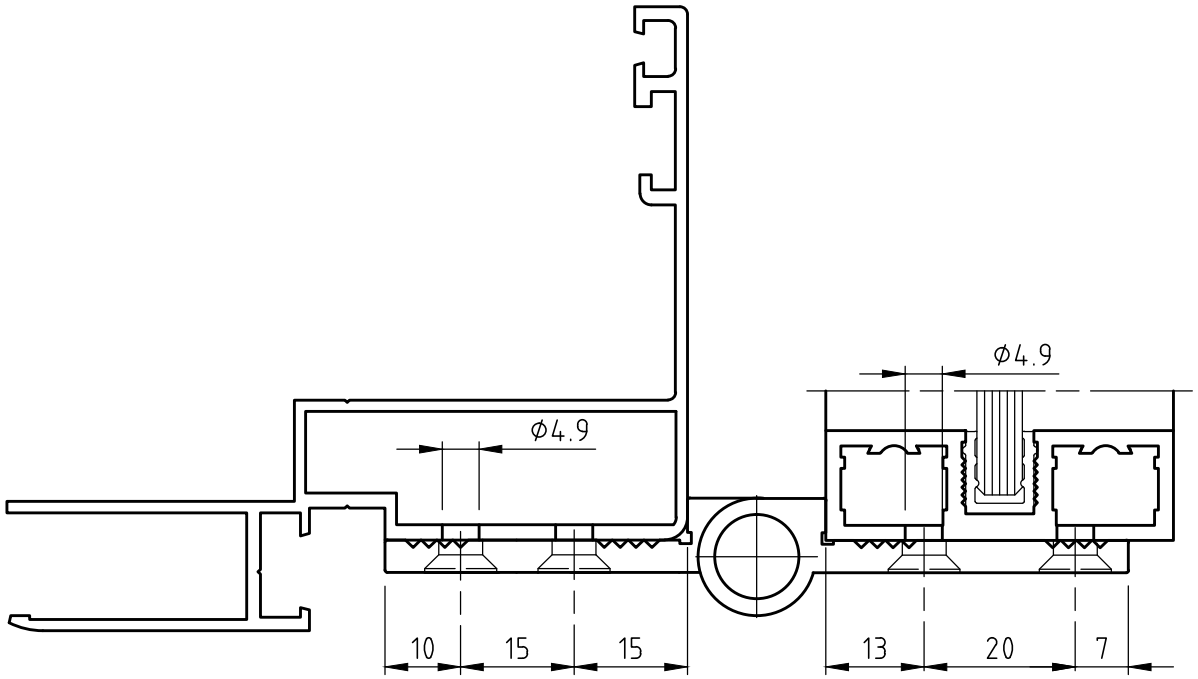

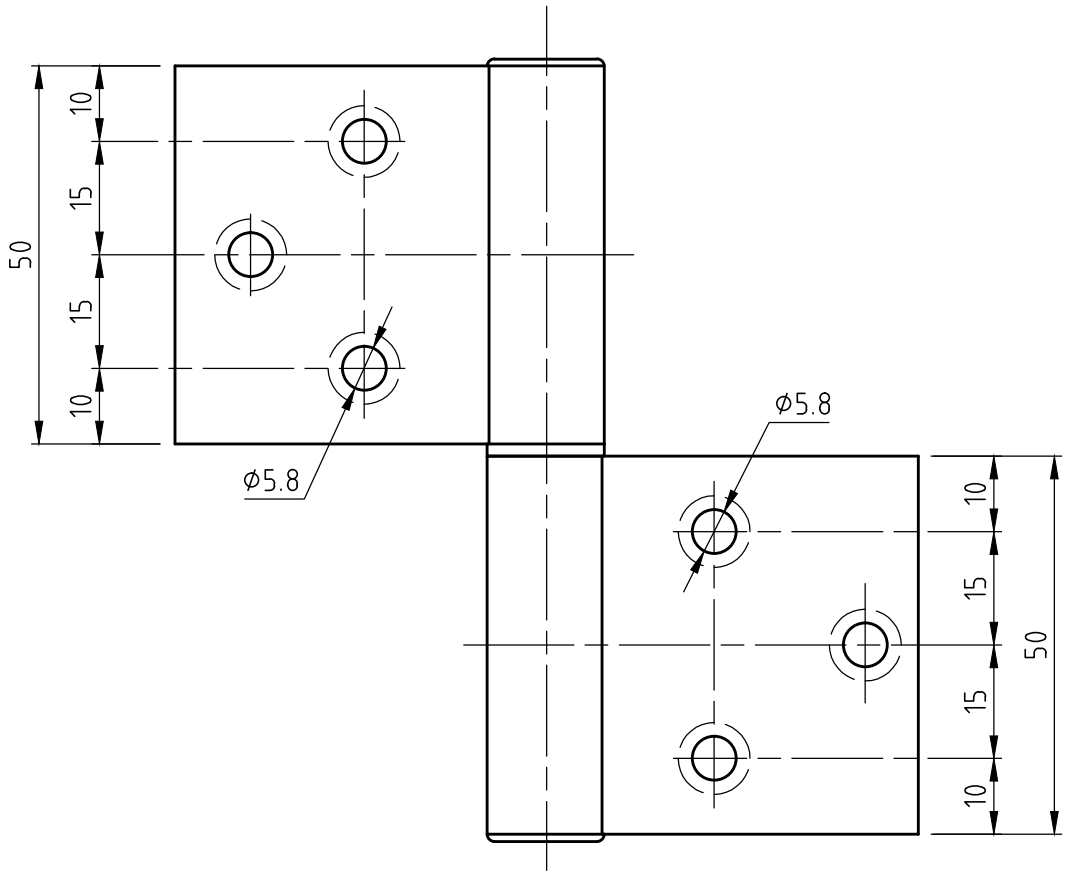

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
INTESTATURA TRAVERSO	D5354000	GRUPPO FRESA

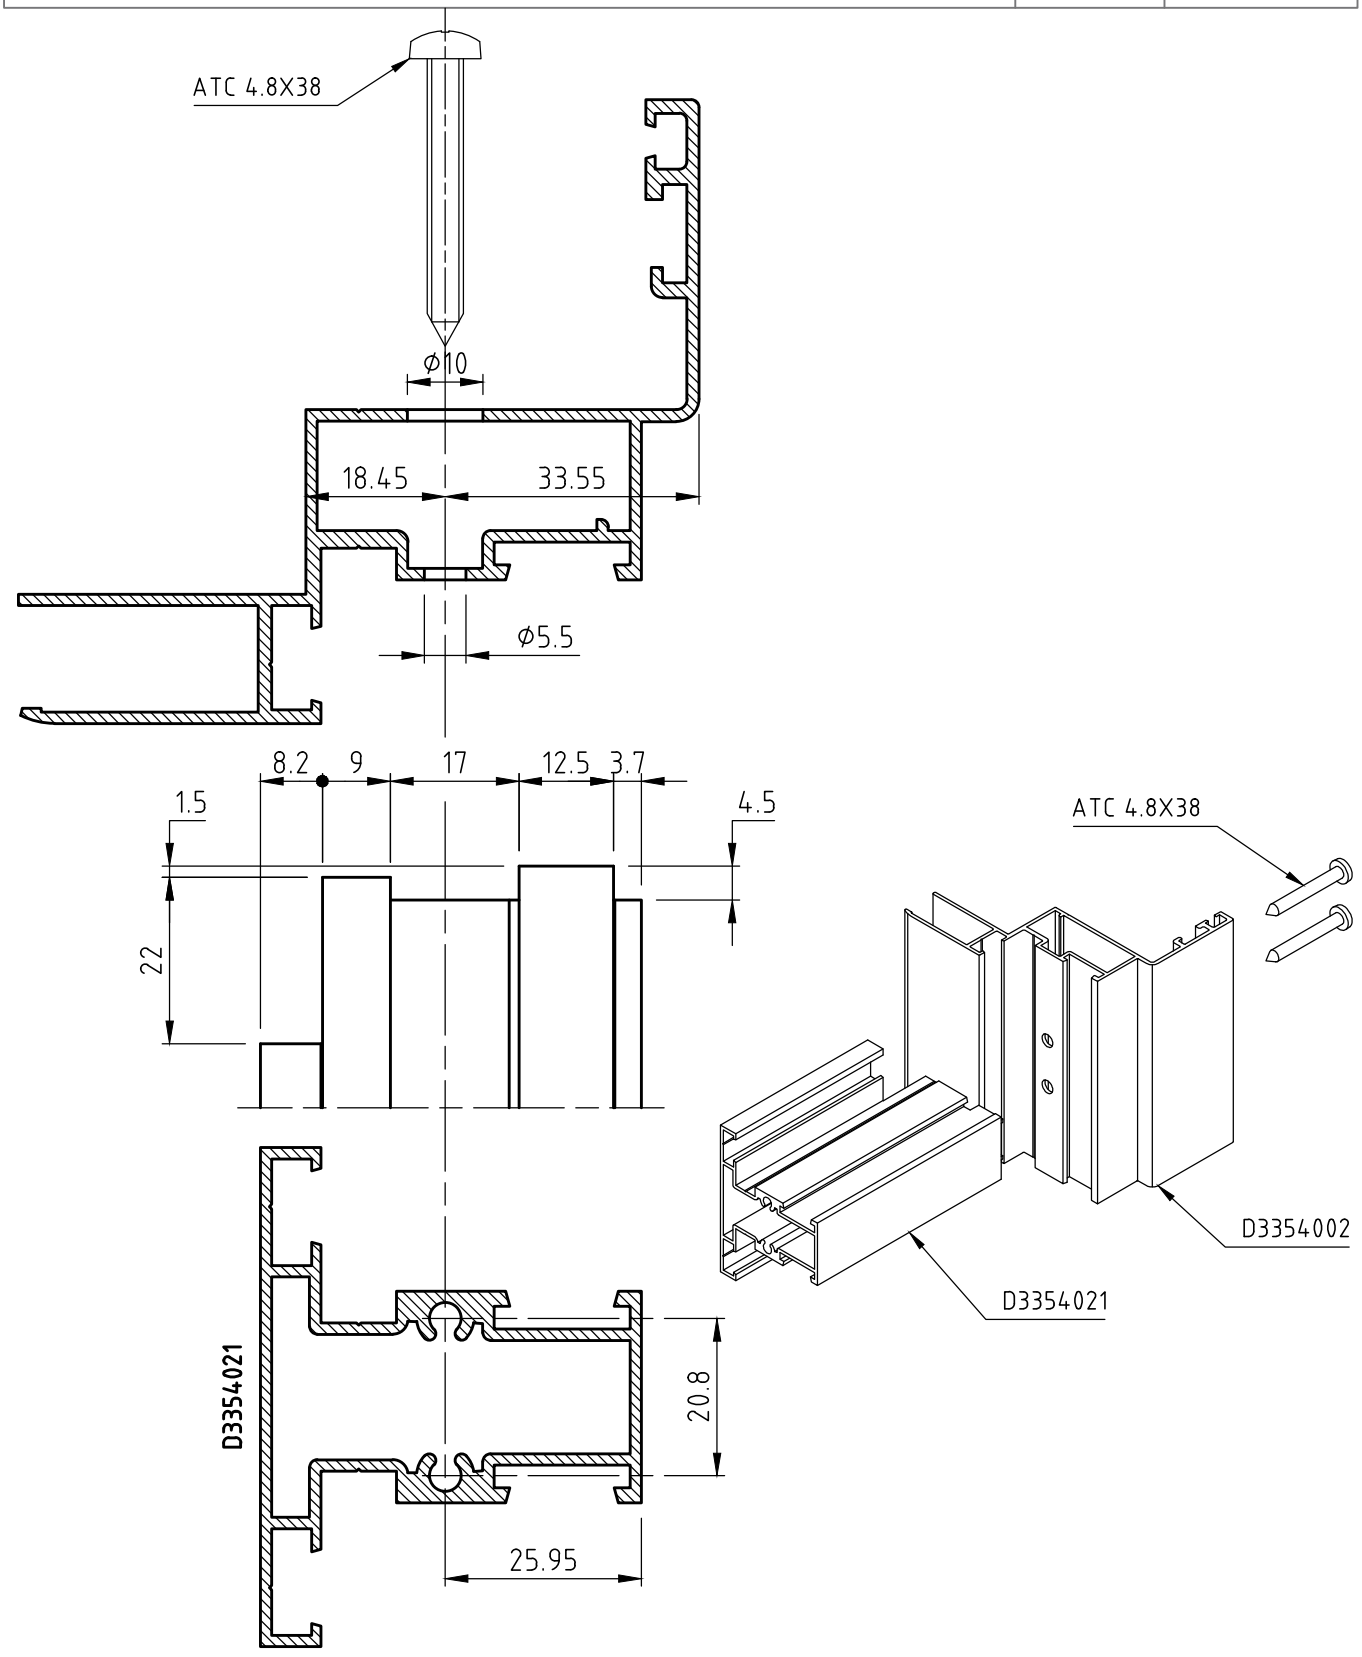

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE TRAVERSO D3220090		FRESA

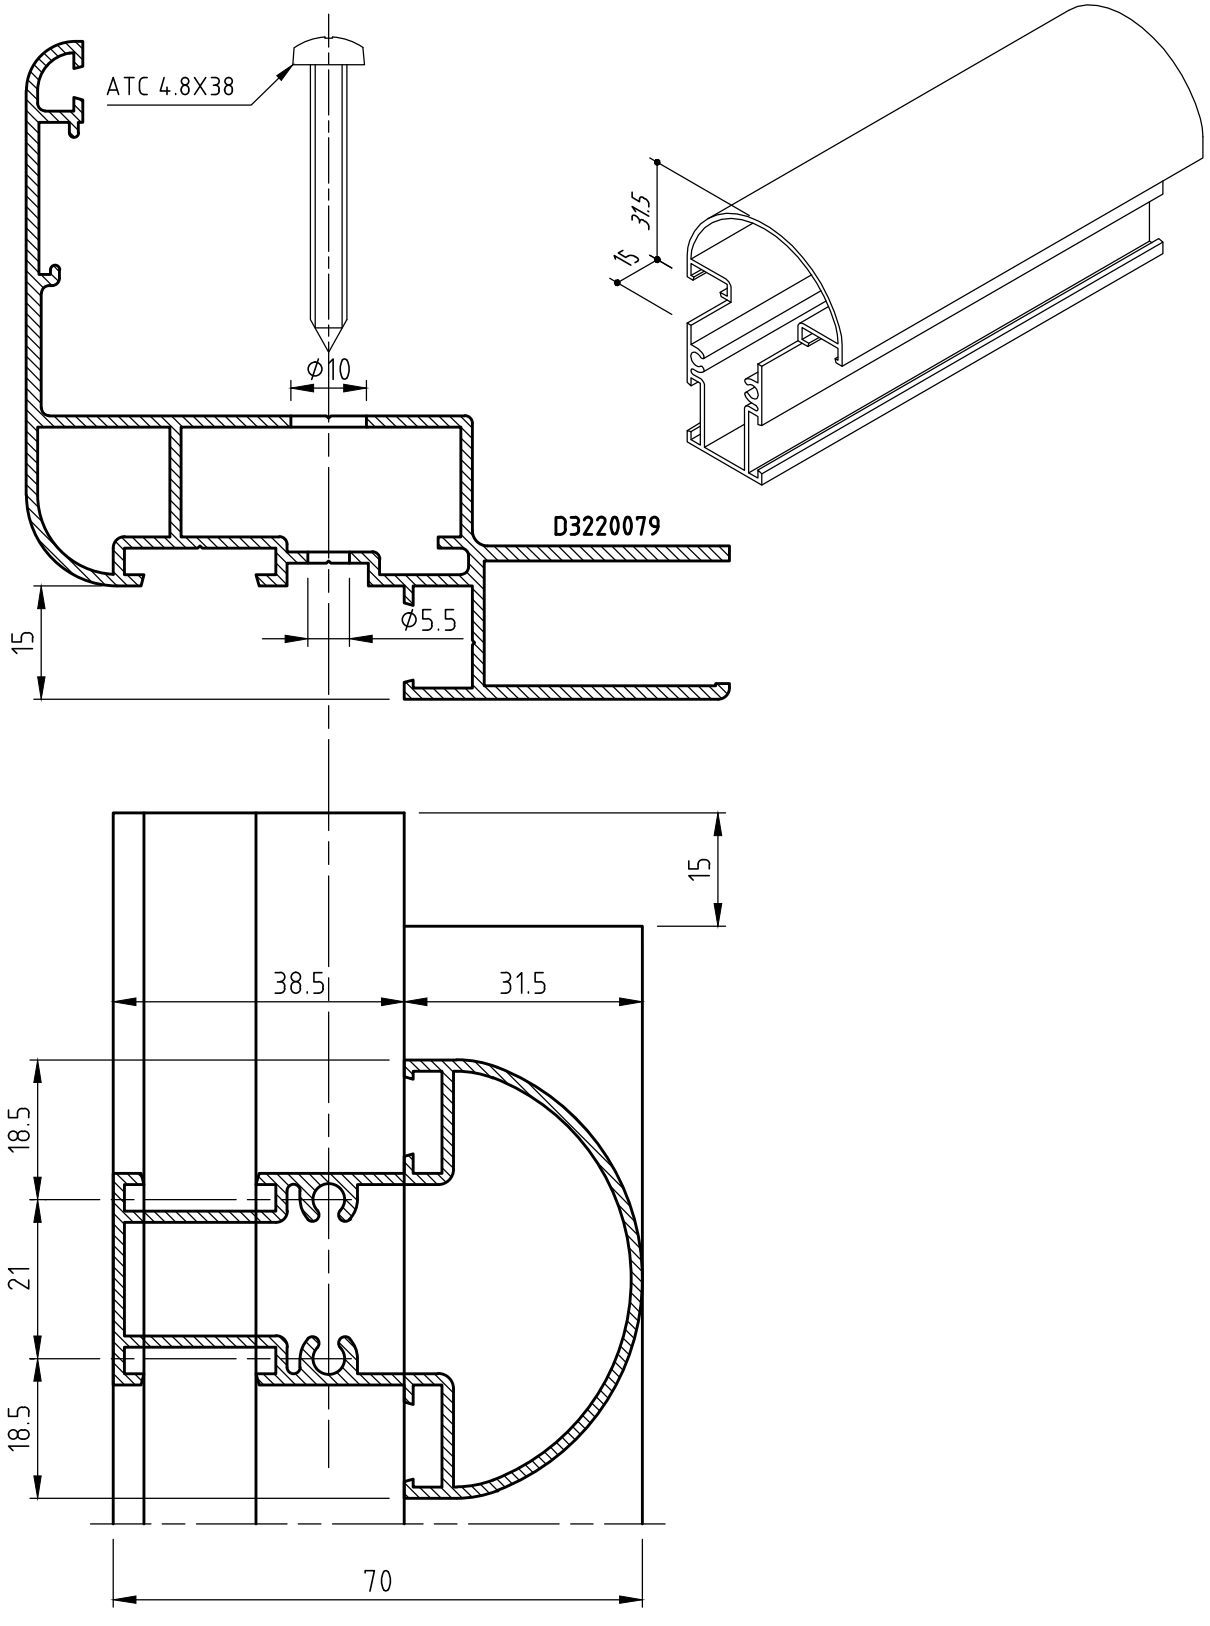

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO FISSAGGIO ZOCCOLO	D0040D20	TRAPANO

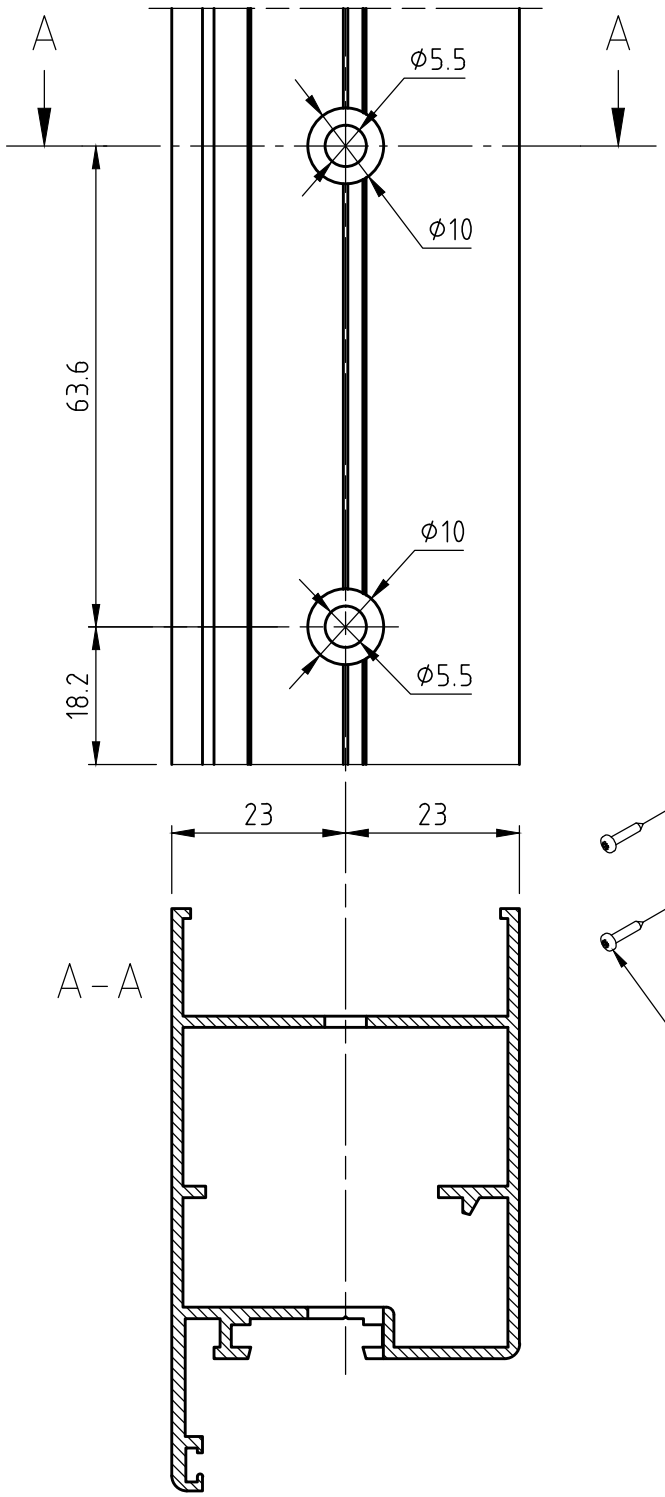

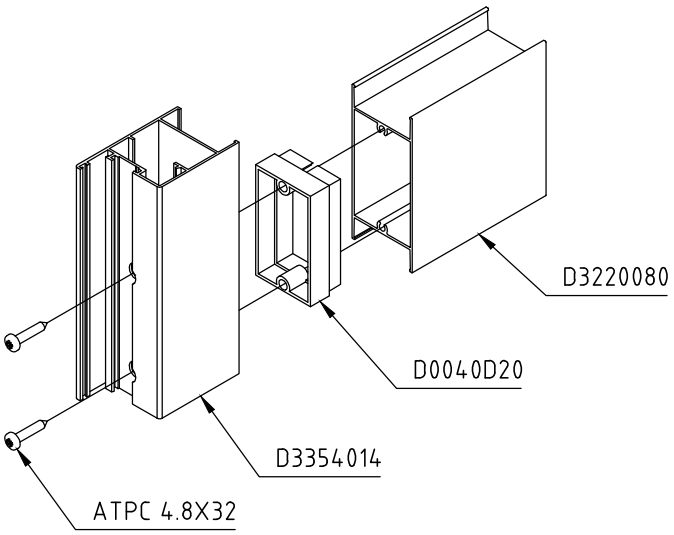

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
APPLICAZIONE TAPPO DI TENUTA SU TELAIO	D4076015	TRAPANO

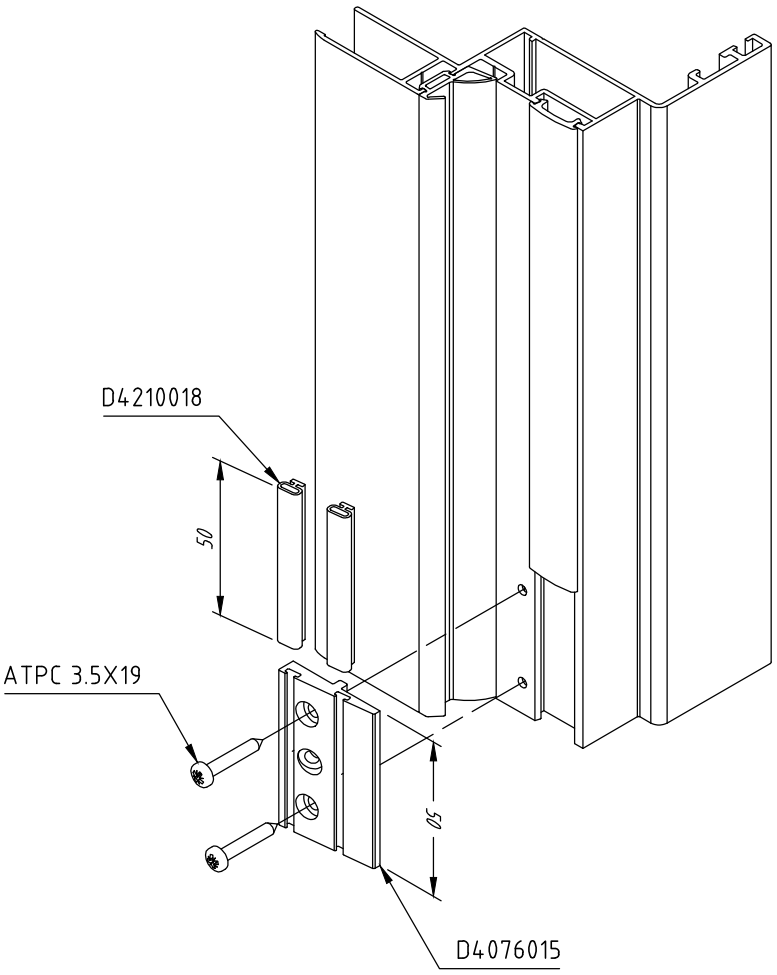

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
APPLICAZIONE TAPPO DI TENUTA SU ANTA	D4076015	TRAPANO

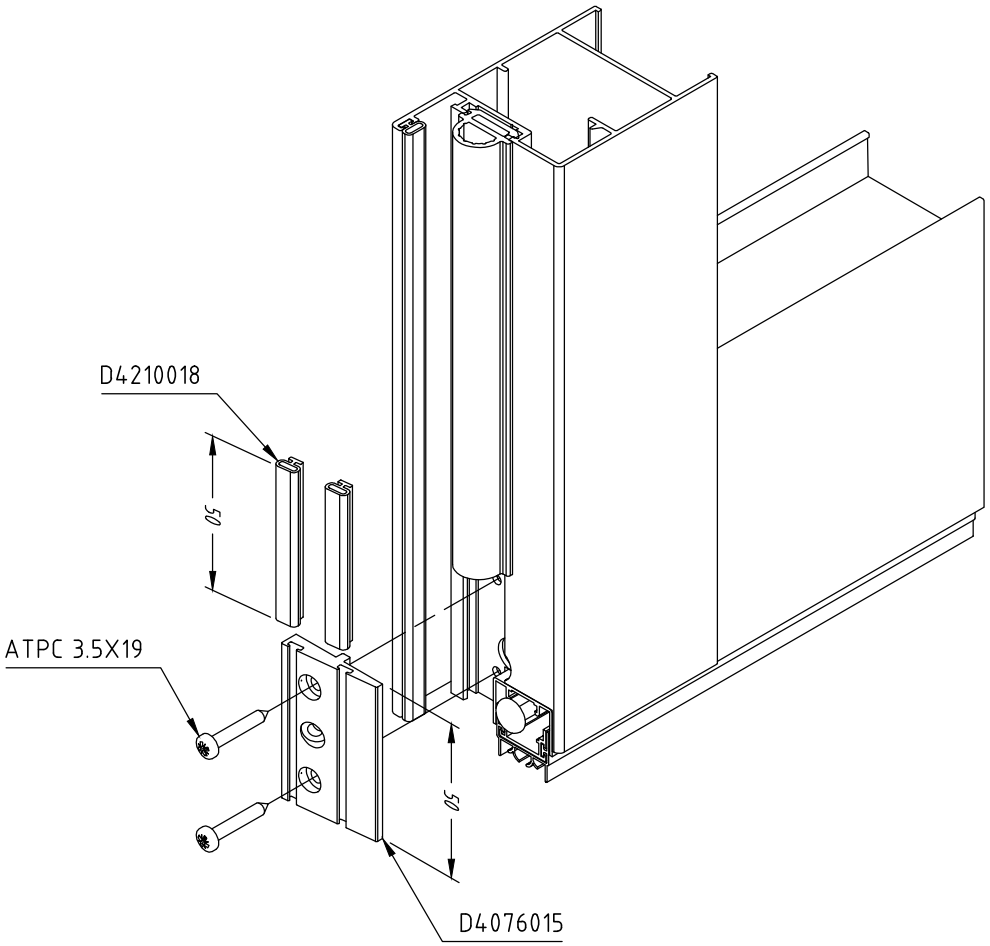

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
APPLICAZIONE TAPPO CENTRALE	D4076016	--

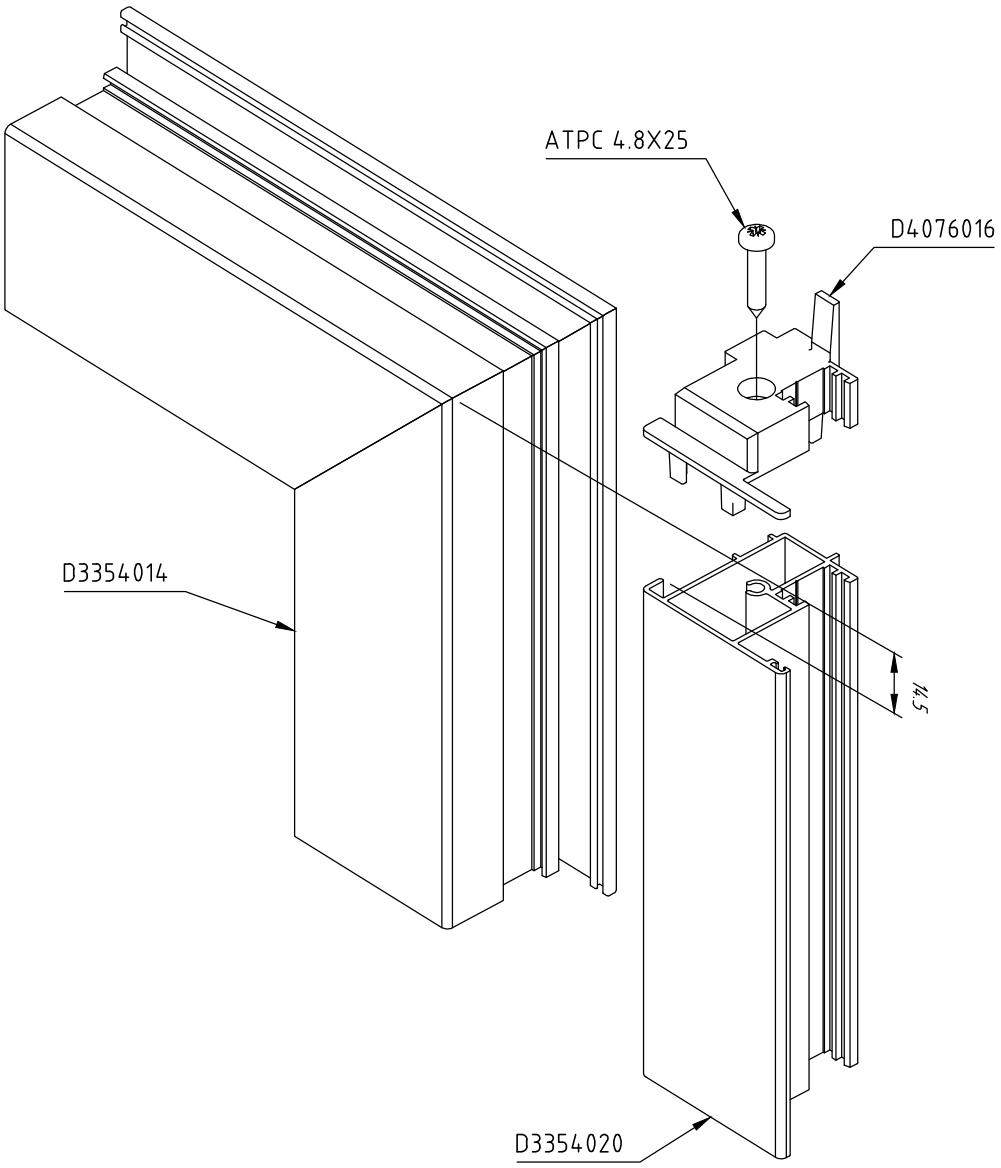

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
DIMA DI TAGLIO	D5354002	--

Pos.	Qty.	Nome
3	1	TUBO 50x50
2	1	D3354006
1	1	Dima_1

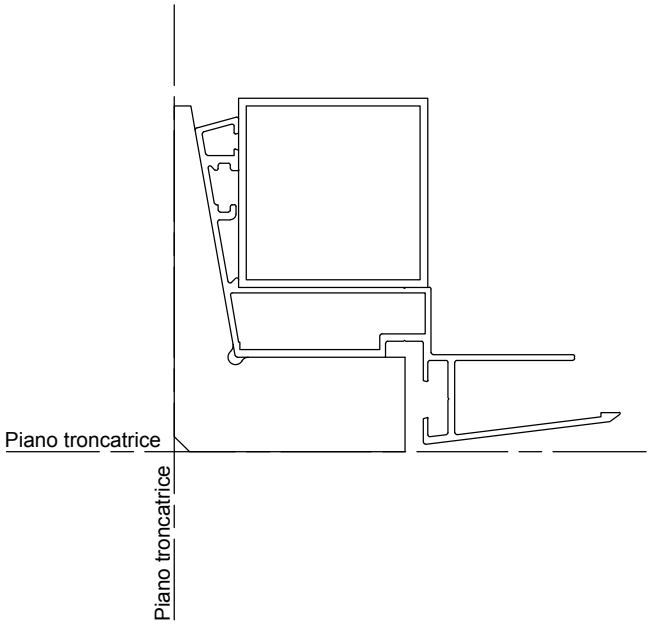

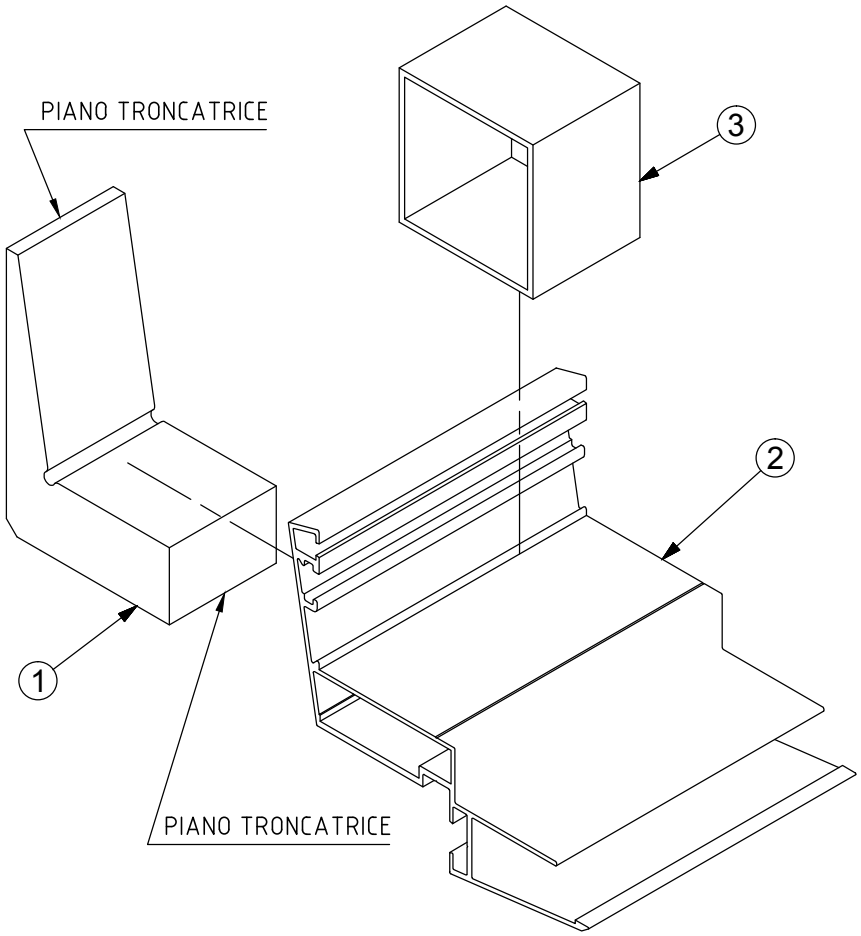

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
DIMA DI TAGLIO	D5354002	--

Pos.	Qty.	Nome
4	1	PIATTO 40x10
3	1	TUBO 50x50
2	1	D3354011
1	1	Dima_1

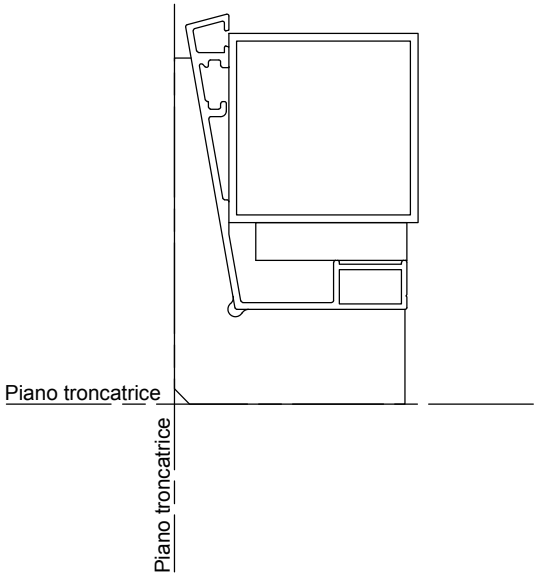

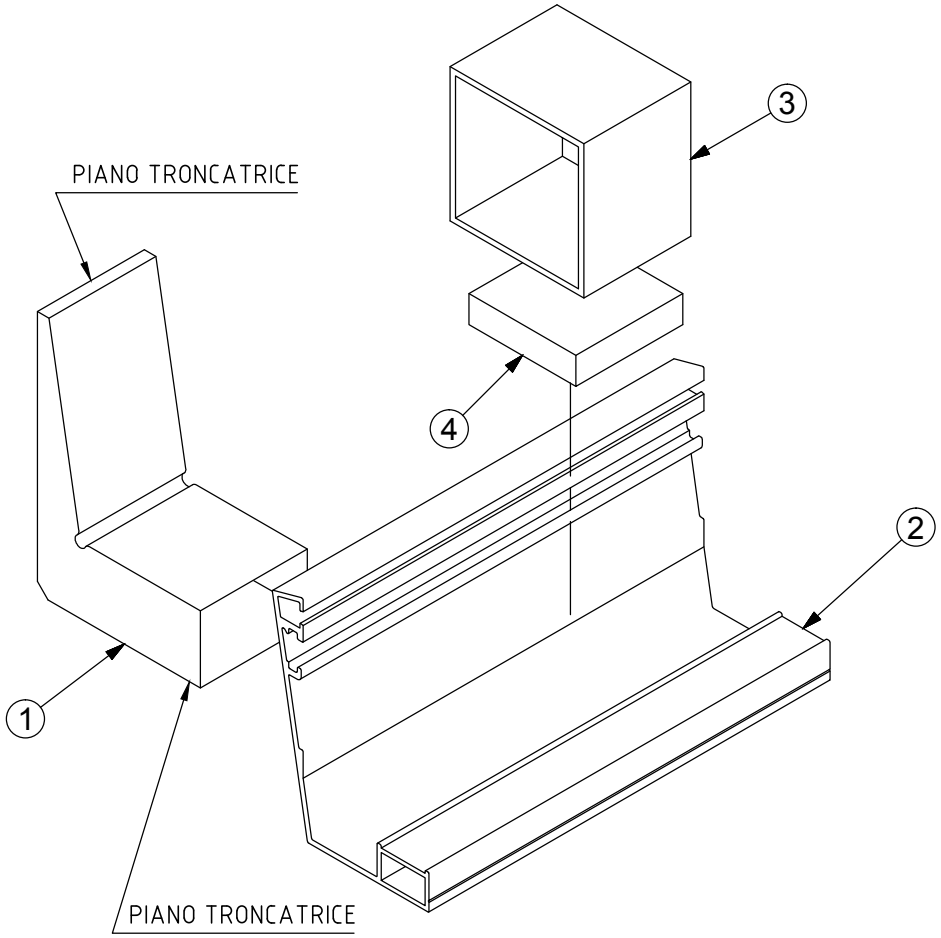

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
DIMA DI TAGLIO	D5354002	--

Pos.	Qty.	Nome
2	1	D3354015
1	1	Dima_1

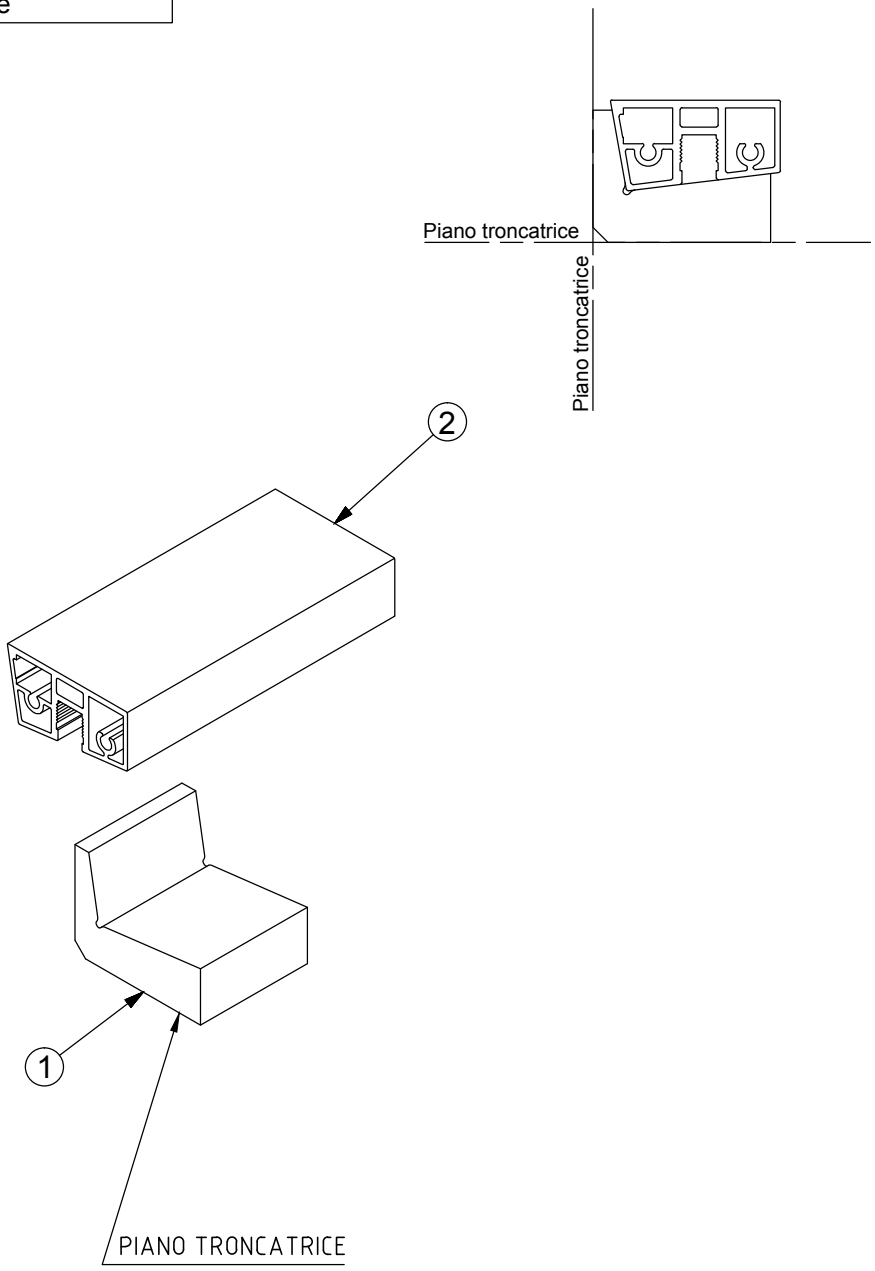

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE SERRATURA SU PROFILATO D3354017	D6354012	FRESA

Possibilità di montare maniglie D6260055 - D6260056.

Utilizzare solo D6354012

Consigliamo l'utilizzo di D6260057 rosette in alluminio .

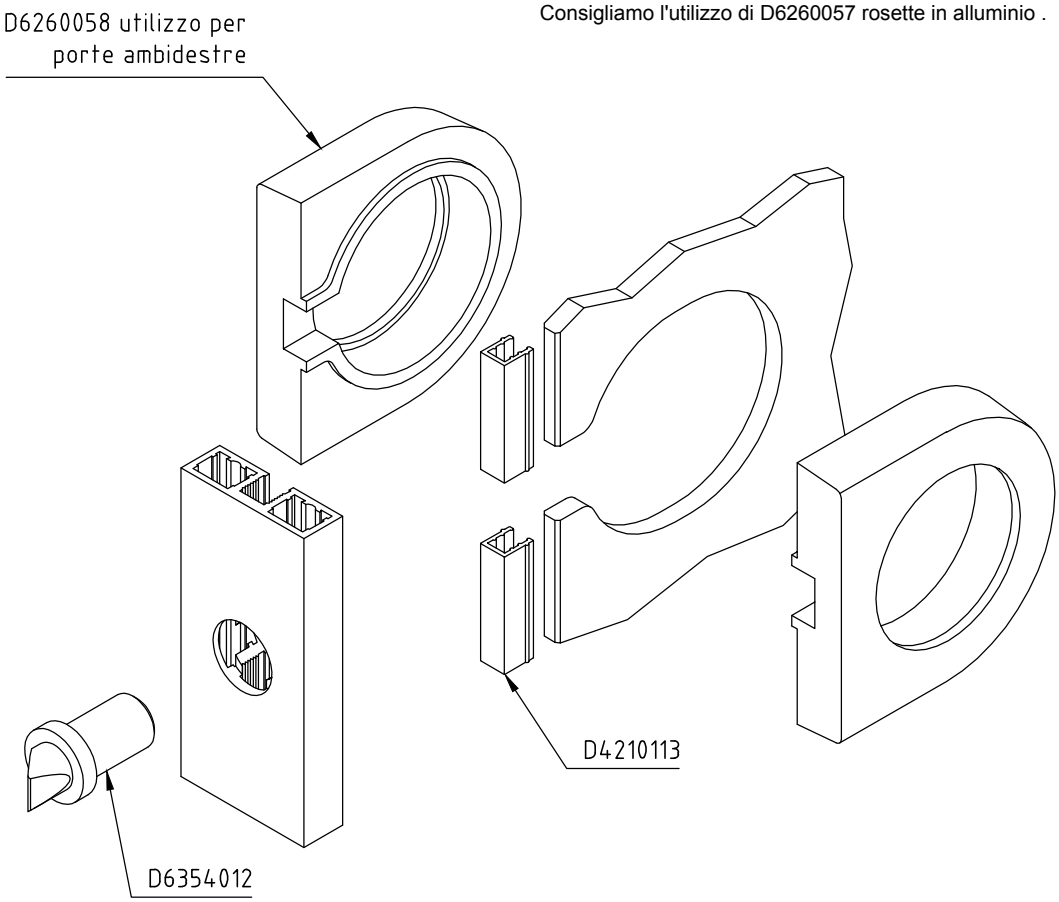

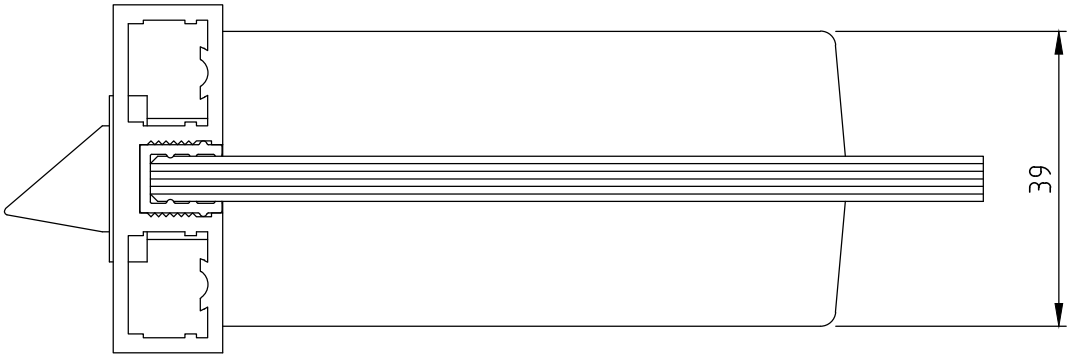

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
LAVORAZIONE SERRATURA SU PROFILATO D3354015	D6260055 D6260056	FRESA

Possibilità di montare maniglie D6260055 - D6260056.

Consigliamo l'utilizzo di D6260057 rosette in alluminio .

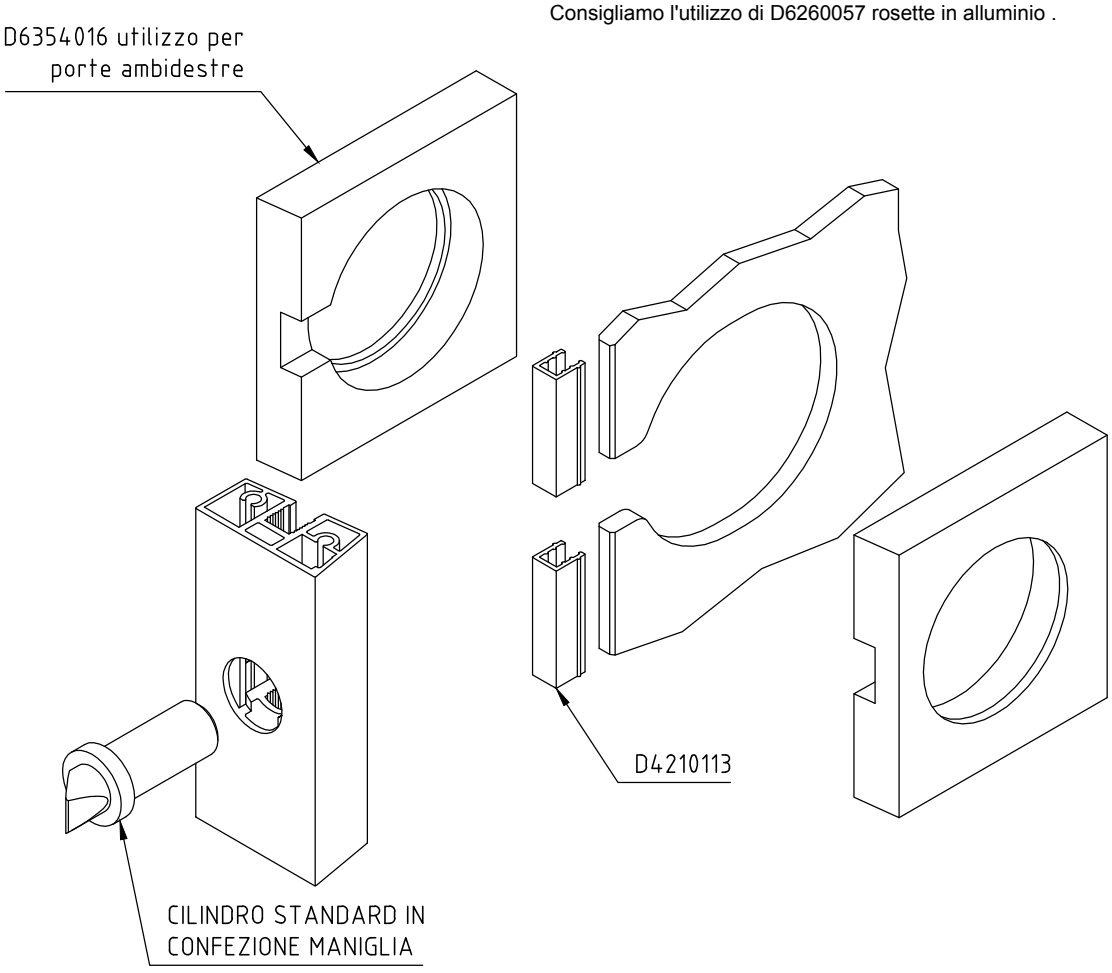

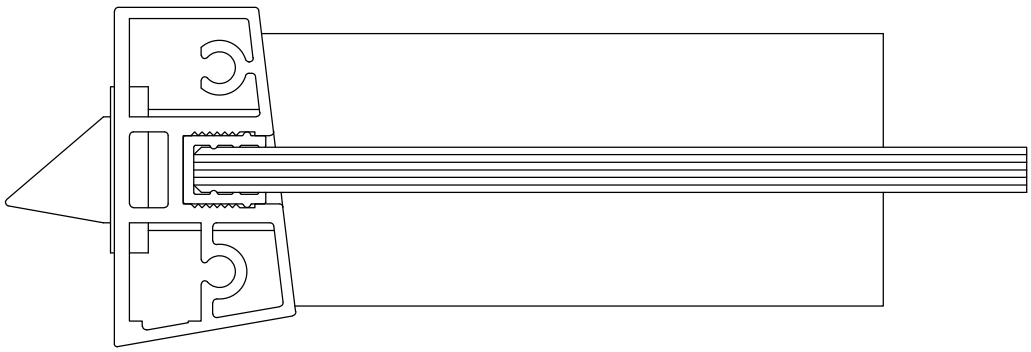

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO ASOLA PASSAGGIO NASELLO DI GUIDA		PANTOGRAFO

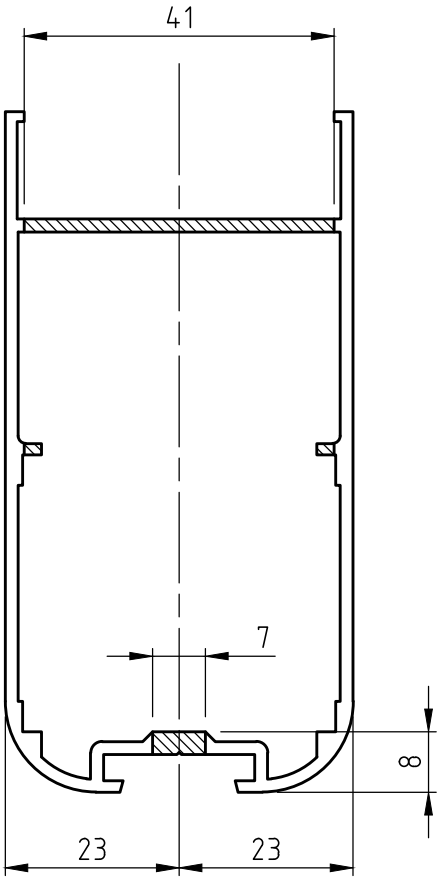

NB:LA LAVORAZIONE E' DA EFFETTUARE NELLA ZONA DELLA PORTA CHE ENTRA IN MURATURA.

LAVORAZIONE VALIDA ANCHE PER IL PROFILATO D3354019

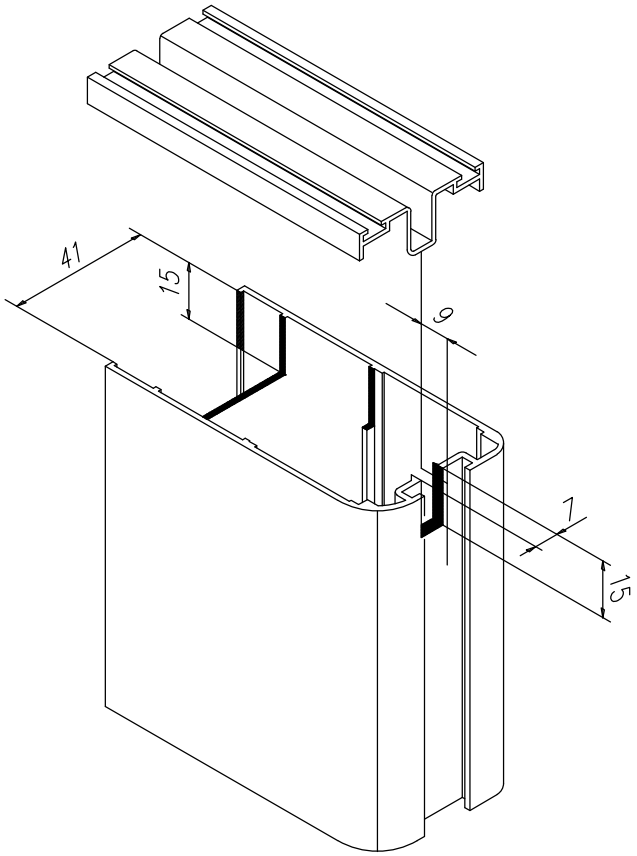

DESCRIZIONE	ACCESSORI	ATTREZZATURA
FORO FISSAGGIO ZOCCOLO		PANTOGRAFO

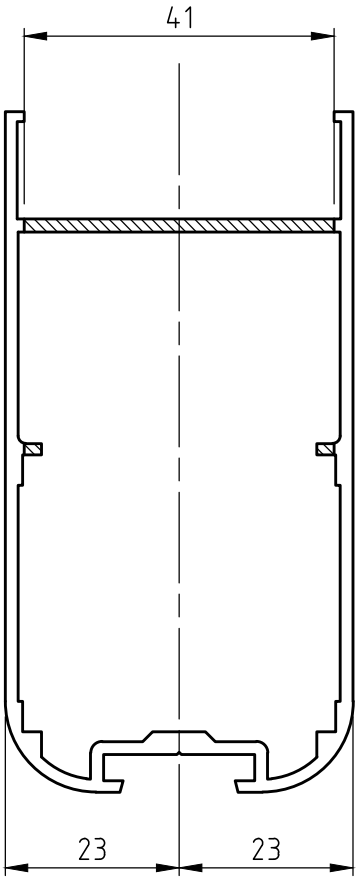

NB:LA LAVORAZIONE E' DA EFFETTUARE NELLA ZONA DELLA PORTA LATO CHIUSURA.

LAVORAZIONE VALIDA ANCHE PER IL PROFILATO D3354019

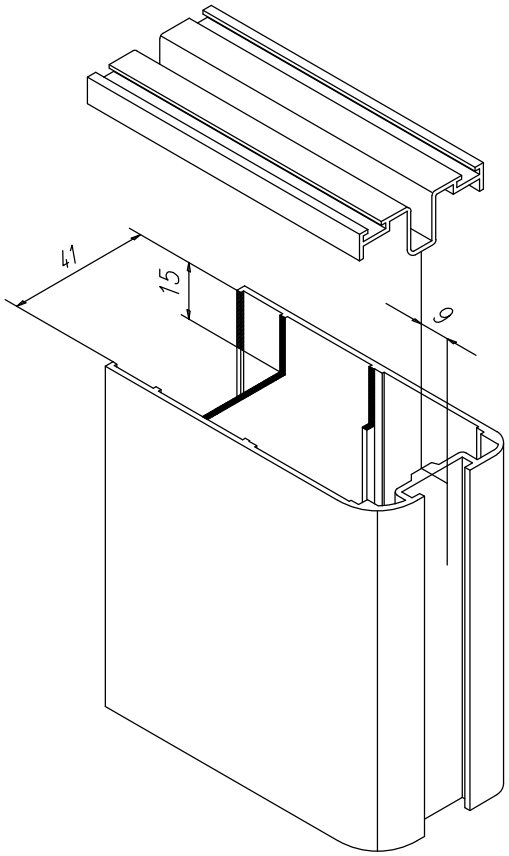

	ACCESSORI	ATTREZZATURA
APPLICAZIONE CATENACCIO D6076045	D6076045	--

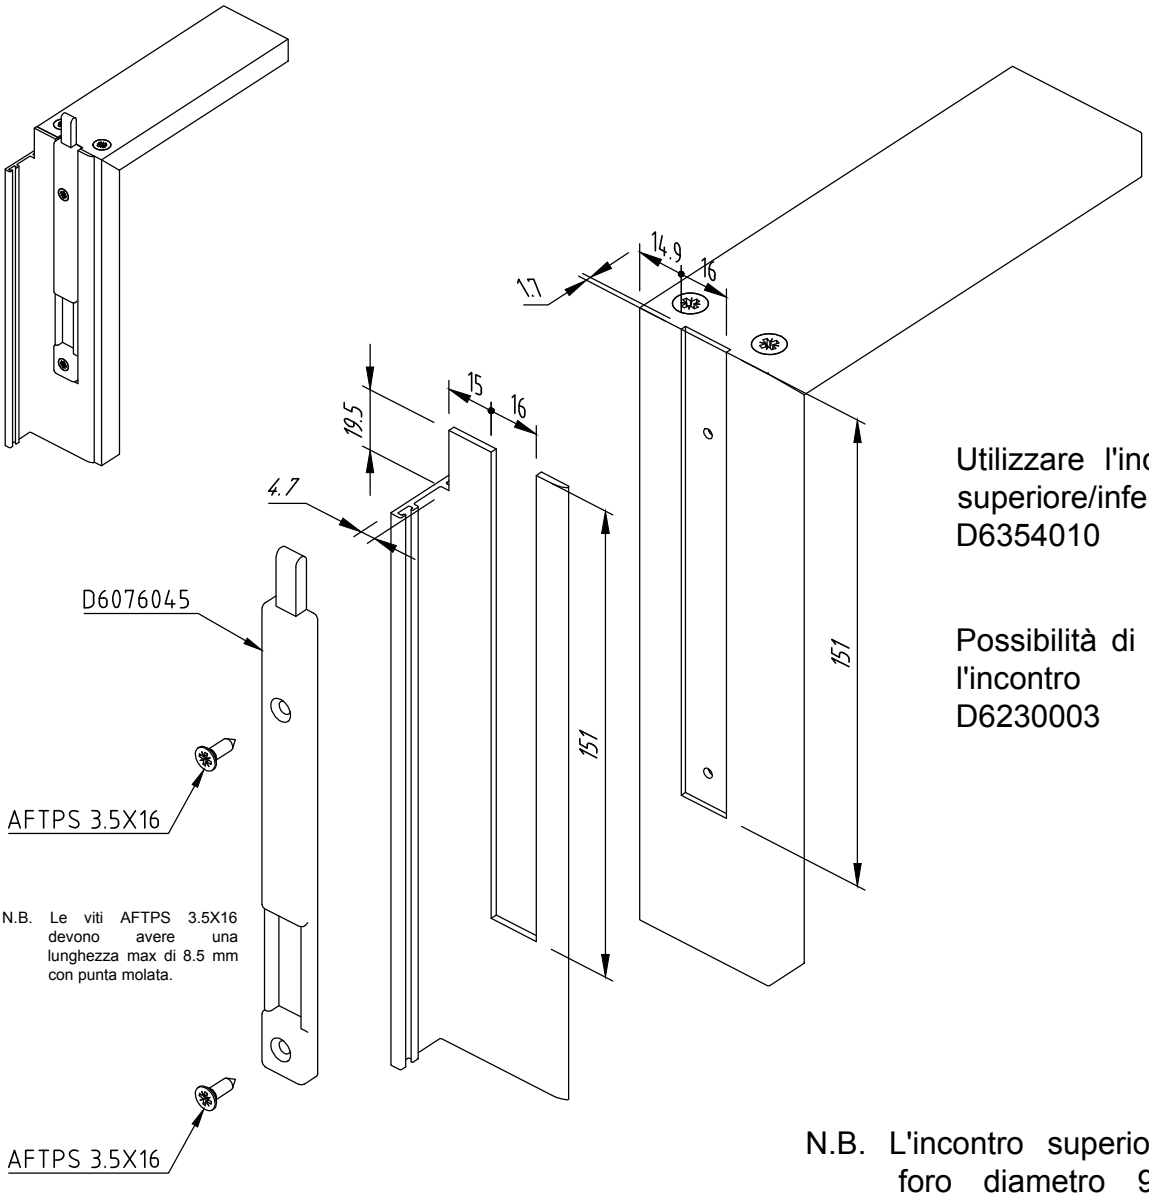

N.B. Le viti AFTPS 3.5X16 devono avere una lunghezza max di 8.5 mm con punta molata.

Utilizzare l'incontro superiore/inferiore D6354010

Possibilità di utilizzare l'incontro inferiore D6230003

N.B. L'incontro superiore ha un foro diametro 9 mm. Il paletto D6354010 ha un diametro da 7 mm.

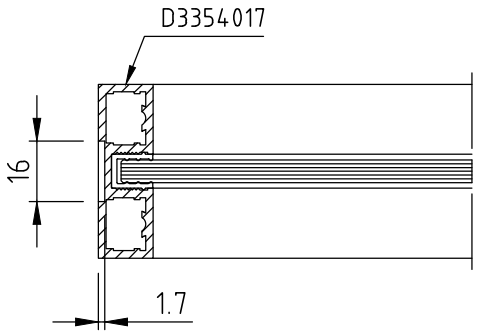

SCALA 1:2

NOTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
HYDRO BUILDING SYSTEMS ITALY S.p.A. (HBS Italy)

1. PREMESSA

- Le presenti condizioni generali di vendita e la conferma scritta d'ordine di HBS Italy si applicano integralmente all'ordine di acquisto/contratto. Modificazioni o deviazioni devono essere concordate per iscritto tra le Parti.
- L'emissione dell'ordine d'acquisto dall'Acquirente implica l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita di HBS Italy.
- Le presenti condizioni generali di vendita sono riportate in ogni modulo di conferma d'ordine, nei manuali, anche informatici, nei cataloghi e nel sito della HBS Italy e si considerano conosciute da tutti i Compratori.
- Ogni notifica scritta può essere fatta tramite documento firmato dalle Parti, o via lettera, fax, E-mail o altro mezzo di comunicazione come concordato tra le Parti.

2. OFFERTE / QUOTAZIONI

- Le offerte formulate da HBS Italy sono senza impegno e non valgono quale proposta.
- Le offerte sono subordinate alle condizioni generali di vendita di HBS Italy.
- Le presenti condizioni generali di vendita sono riportate nell'offerta di HBS Italy e si intendono accettate mediante invio o consegna dell'Ordine / Commessa.

3. ORDINI /COMMESSE

- Ogni ordine/commessa formulato dall'Acquirente è soggetto ad accettazione scritta (c.d. Conferma) da parte di HBS Italy ed implica l'accettazione delle condizioni generali di HBS Italy.
- Gli ordini devono essere completi e definiti in ogni loro parte mediante Distinta inviata a mezzo fax o e-mail.
- La trasmissione dell'ordine impegna l'Acquirente ai dati contenuti nella propria scheda commerciale consegnatagli da nostro delegato o comunque, se non diversamente specificato per iscritto, ai prezzi, alle condizioni di listino ed alle condizioni generali di vendita di HBS Italy in vigore alla data di conferma d'ordine.
- Eventuali richieste di variazioni, modifiche o cancellazioni da parte dell'Acquirente sono soggette ad approvazione da parte di HBS Italy e dovranno pervenire unicamente e inderogabilmente entro 12 ore lavorative dall'invio dell'ordine solo a mezzo e-mail o fax.
  Le 12 ore verranno calcolate considerando data e ora indicate sulla e-mail/fax dell'invio ordine e sulla e-mail/fax di richiesta cancellazione/variazione/modifica.
  In caso di variazioni dell'ordine HBS Italy si riserva la facoltà di ritardare i tempi di consegna e di modificare il prezzo.

4. CONFERME D'ORDINE

- La Conferma d'ordine della HBS Italy giungerà all'Acquirente a mezzo e-mail, fax, posta, o a mano.
- La Conferma d'ordine inviata dalla HBS Italy definisce e riporta tutte le condizioni e i contenuti definitivi e vincolanti del Contratto, sostituendosi integralmente all'ordine/commessa.
- La Conferma d'ordine e le presenti condizioni generali di contratto prevarranno in ogni caso su eventuali condizioni generali o particolari di acquisto predisposte dell'Acquirente.
- Qualsiasi condizione scritta o verbale inviata da parte dei nostri collaboratori, funzionari di vendita dipendenti della HBS Italy o agenti di vendita è priva di valore se non riprodotta nel testo della nostra conferma d'ordine o se non confermata per iscritto dalla HBS Italy.

5. OGGETTO DEL CONTRATTO

- Il contratto ha per oggetto la fornitura dei materiali, per i quantitativi specificati nella nostra Conferma d'ordine o in ogni eventuale successiva modifica trasmessa via fax, mail o *brevi manu* dalla HBS Italy.
- Non rientrano nell'oggetto del presente contratto con la HBS Italy i campioni di materiale e i prototipi da sottoporre a prove e/o a test, tutte le informazioni rese in qualsiasi forma o sede per le lavorazioni dei nostri prodotti, quali ad esempio proposte di calcoli, di progetti, di disegni, informazioni relative all'assemblaggio, all'installazione, alla lavorazione, alle verifiche statiche, all'offerta per gare d'appalto; pertanto HBS Italy non si assume alcuna responsabilità per le fasi di lavorazione successive alla fornitura dei nostri prodotti, anche con riguardo alla loro interazione con altri prodotti.
- In ogni caso, le dimensioni, gli schemi di montaggio e di lavorazione, i prezzi, le prestazioni e gli altri dati figuranti nei cataloghi, nei manuali di lavorazione, nei prospetti, negli annunci pubblicitari, nelle illustrazioni, nei listini prezzi, od in altri documenti illustrativi della HBS Italy, cosi come le caratteristiche dei modelli e campioni inviati dalla HBS Italy all'Acquirente, hanno carattere di mere indicazioni, non saranno vincolanti e non contengono alcuna promessa di qualità in relazione ai prodotti.
  Tali dati non hanno valore impegnativo se non sono espressamente richiamati nelle Conferme d'ordine.
- HBS Italy si riserva di apportare in qualunque momento ai propri prodotti quelle modifiche tecniche non sostanziali, dettate da esigenze di produzione, che riterrà convenienti, senza obbligo di comunicazione.

6. PREZZI

- I prezzi delle nostre merci si intendono Carriage Insurance paid To (CIP per gli Incoterms 2010 ICC) salvo diversa pattuizione tra le parti. I pagamenti e ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo alla HBS Italy si intendono netti al domicilio della HBS Italy.
- Qualsiasi sia il metodo di pagamento usato, il pagamento non sarà considerato completato se il conto bancario di HBS Italy sia stato totalmente e irrevocabilmente accreditato.
- I prezzi applicati sono quelli indicati nel listino prezzi della HBS Italy valido al momento della consegna dei nostri prodotti allo spedizioniere, oltre alle rispettive imposte sul valore aggiunto, salvo diversa indicazione da provarsi per iscritto contenuta nella Conferma d'Ordine della HBS Italy o in altro documento proveniente da HBS Italy.

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, a fine mese dalla data della fattura o entro il diverso termine indicato nella fattura, a mezzo di ricevuta bancaria, bonifico bancario presso l'istituto bancario indicato dalla HBS Italy o tramite rimessa diretta.
- HBS Italy si riserva di chiedere degli acconti sul prezzo da versare al momento della conclusione del contratto o successivamente.

8. RITARDATI PAGAMENTI

- In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento da parte dell'Acquirente, la HBS Italy si riserva il diritto di sospendere immediatamente la fornitura, e/o di risolvere tutti i contratti in essere con l'Acquirente, anche se non relativi al pagamento in questione, fatto salvo al risarcimento del danno.
- In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento, su tutte le somme dovute matureranno interessi di mora calcolate ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 ("Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) senza necessità di messa in mora e tutti i crediti diventeranno immediatamente esigibili con decadenza dal beneficio del termine.
- Nessuna contestazione per eventuali inadempimenti, né eccezione alcuna, né azioni legali di qualsiasi natura potrà essere sollevata o esercitata dall'Acquirente se non previo integrale pagamento del prezzo.
- Non è ammessa alcuna compensazione fra il prezzo dovuto alla HBS Italy ed eventuali crediti vantati dall'Acquirente.
- L'Acquirente è obbligato al pagamento integrale del prezzo anche in caso di contestazioni.

9. CONSEGNA

- Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Carriage Insurance paid To (CIP Incoterms 2010).
- È facoltà della HBS Italy effettuare forniture parziali e/o consegne ripartite della merce.

- I termini di consegna indicati nella Conferma d'Ordine non sono termini essenziali, salvo diverso accordo. La forza maggiore o altre circostanze eccezionali o imprevedibili che si verificassero nei confronti della HBS Italy o dei suoi fornitori (quali a mero titolo di esempio scioperi, blocchi stradali, etc.) sospendono i termini per la consegna, senza alcuna responsabilità per la HBS Italy.
- Qualora vi sia un ritardo nella consegna della merce superiore ai 30 (trenta) giorni, che non dipenda da forza maggiore o da eventi imprevedibili, è fatto obbligo all'Acquirente contestare per iscritto tale ritardo alla HBS Italy, la quale avrà un termine concordato mutualmente tra le Parti per effettuare la consegna. Nessun diritto al risarcimento del danno spetterà all'Acquirente.
- In caso di consegne ripartite, valgono le precedenti disposizioni.
- HBS Italy non risponde per danni da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale.

10. RISCHIO DI DEPERIMENTO DELLA MERCE

- Il rischio del deperimento o della rovina della merce passa in capo all'Acquirente al più tardi quando la stessa merce lascia gli stabilimenti della HBS Italy ovvero alla consegna secondo l'Incoterm scelto (Incoterms 2010 ICC). A seguito del passaggio dei rischi all'Acquirente, HBS Italy non risponde del deperimento o della rovina della merce.
- In caso di ritardo da parte dell'Acquirente della presa in consegna della merce, il rischio, qualora non sia già passato in capo all'Acquirente ai sensi del capoverso precedente, si trasmetterà allo stesso alla data di consegna prevista.
- L'acquirente è obbligato al pagamento integrale del prezzo in caso di danneggiamento o perimento della merce avvenuto dopo il passaggio allo stesso dei rischi.

11. VERIFICHE / INSPEZIONI

- È fatto obbligo all'Aquirente di verificare la conformità della merce e l'assenza di vizi immediatamente alla ricezione della merce e in ogni caso entro un termine di 30 giorni al massimo dalla ricezione della merce, e comunque prima di effettuare qualsiasi lavorazione aggiuntiva sulla stessa.
- Eventuali contestazioni saranno considerate valide solo se comunicate per iscritto mediante raccomandata a.r. entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della merce.
- Eventuali vizi occulti dovranno essere denunciati per iscritto mediante raccomandata a.r., entro 8 (otto) giorni dalla scoperta.
- In ogni caso nessuna denuncia per vizi, difetti o non conformità sarà valida se effettuata oltre un anno dalla consegna.
- Eventuali denunce dovranno essere dettagliate e specifiche, indicare esattamente i difetti riscontrati e, su richiesta di HBS Italy, dovranno anche comprendere la restituzione del prodotto difettoso a proprie spese, al fine di consentire le verifiche del caso. HBS Italy rimborserà all'Acquirente le spese d'invio ragionevoli e documentate dallo stesso dovute all'invio della merce difettosa a HBS Italy soltanto se il difetto sarà riferibile a difetti materiali e di lavorazione di HBS Italy.

12. GARANZIE

- La HBS Italy garantisce la conformità dei prodotti, intendendo con questo che gli stessi corrispondano per qualità e tipologia a quanto stabilito nel contratto e che siano esenti da vizi che possano impedirne l'uso I campioni, le indicazioni contenute nei dépliant o le informazioni risultanti da altro materiale pubblicitario non sono vincolanti e non contengono alcuna promessa di qualità in relazione ai prodotti.
- HBS Italy non si assume alcuna responsabilità circa la conformità del prodotto alle normative di Paesi esteri ove sarà utilizzato o destinato il prodotto, circa eventuali usi speciali, circa gli usi abitualmente previsti nel Paese di destinazione.
- La garanzia avrà una durata di un anno dalla consegna.
- Sulle quantità l'Acquirente riconosce alla HBS Italy di accettare quantitativi di fornitura determinati nell'ordine del cliente o dalle minime quantità produttive nel caso di ordini riferiti a prodotti non disponibili a magazzino.
- La garanzia per i vizi è limitata ai soli vizi dei prodotti dipendenti da difetti di materiale o lavorazione riferibili alla HBS Italy, e non si applica in caso di difetti di installazione o non corretto uso da parte dell'Acquirente. L'onere della prova circa il corretto uso e/o la corretta installazione dei materiali venduti da HBS Italy è a carico dell'Acquirente. La
- garanzia non si estende a difetti che siano riconducibili a richieste dell'Acquirente, a richieste di imprese terze incaricate dello stesso, alle lavorazioni successive, all'assemblaggio, all'installazione, alle caratteristiche della struttura di destinazione dell'installazione, o ad altre cause che non sono oggetto della fornitura di HBS Italy.
- HBS Italy non risponde dei difetti di conformità dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad una rapida e continua usura.
- In generale, in nessun caso la HBS Italy risponde per difetti di conformità che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi all'Acquirente ai sensi dell'art. 10.

13. CONTENUTO DELLA GARANZIA

- In caso di contestazione dei vizi nei termini e con le modalità di cui all'art. 11, la HBS Italy eseguirà una verifica del prodotto in contestazione non appena lo stesso verrà inviato presso lo stabilimento della HBS Italy, a spese dell'Acquirente; in caso di impossibilità di spedizione, la HBS Italy effettuerà il sopralluogo, a spese dell'Acquirente. Queste spese saranno rimborsate all'Acquirente se si dimostreranno ragionevoli e documentate e soltanto nel caso in cui i vizi risultassero dovuti a difetti di materiale o lavorazione riferibili a HBS Italy. All'esito delle verifiche la HBS Italy redigerà un verbale contenente il dettaglio degli accertamenti eseguiti. Nel caso in cui saranno accertati
- dalla HBS Italy i vizi o i difetti contestati, HBS Italy provvederà, gratuitamente, a sua discrezione:

a) alla riparazione;
b) alla sostituzione mediante la fornitura gratuita Porto Franco dei prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati non conformi o difettosi, entro un termine ragionevole. Prima della sostituzione della merce l'Acquirente dovrà restituire la merce difettosa alla HBS Italy.

- La sostituzione s'intende solo in relazione al singolo pezzo danneggiato e non all'intera partita.
- Non è dovuto alcun risarcimento danni; in particolare l'Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto.
- In nessun caso la HBS Italy risponde per danni indiretti o consequenziali, per danni da mancata o ridotta produzione, anche rispetto a già pattuiti termini di consegna, come stabilito nella sezione 24 delle presenti condizioni.

14. RISERVA DI PROPRIETA'

- La merce resta di proprietà della HBS Italy fino al completo pagamento del prezzo.
- Nel caso venga esercitata la riserva di proprietà da parte della HBS Italy, l'Acquirente presta fin da ora il consenso a consentire alla HBS Italy l'accesso presso i luoghi dove è depositata la merce e il diritto a ritirare la merce di proprietà della HBS Italy.
- Fino a quando sussiste la riserva di proprietà è fatto divieto all'Acquirente, senza il consenso scritto della HBS Italy, di costituire pegno o di vendere a terzi la merce di proprietà della HBS Italy.
- È fatto obbligo all'Acquirente di comunicare alla HBS Italy tempestivamente per iscritto eventuali pignoramenti o sequestri della merce di proprietà della HBS Italy e di dichiarare all'Ufficiale Giudiziario il diritto di proprietà della HBS Italy sulla suddetta merce, al fine di consentire alla HBS Italy di esercitare le azioni legali necessarie.
- In caso di omessa o mancata tempestiva comunicazione, le spese legali relative ai procedimenti sostenuti dalla HBS Italy saranno a carico dell'Acquirente.

15. DIVIETO DI CESSIONE

- Il presente contratto e i diritti da esso derivanti non potranno, in tutto o in parte, essere ceduti dall'Acquirente, senza il consenso scritto della HBS Italy.

16. FORMA, ESCLUSIVITA' E NULLITA'

- Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida se non fatta per iscritto ed approvata da HBS Italy.
- L'eventuale nullità di una qualsiasi delle clausole previste nel presente contratto non comporterà la nullità dell'intero contratto, il quale andrà integrato ed interpretato nella sua globalità. Le parti si impegnano a sostituire la clausola nulla o inefficace con una clausola che tenga conto e consenta di realizzare lo scopo economico che le parti, il contratto e le condizioni generali si erano prefissati.

17. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- L'Acquirente si obbliga a mantenere riservate tutte le notizie e le informazioni di carattere tecnico (disegni, prospetti tecnici, documentazione, formule, corrispondenza etc.) ricevute dalla HBS Italy o apprese in esecuzione del presente contratto.

18. RISOLUZIONE

- HBS Italy potrà risolvere il presente contratto, senza preavviso, mediante dichiarazione della propria volontà di risoluzione, comunicata per iscritto all'Acquirente mediante raccomandata a.r., fax o mail, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  a) il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto dall'Acquirente secondo i tempi e le modalità previste nel presente contratto, salvo che la HBS Italy non si avvalga della facoltà di chiedere l'adempimento del contratto, in ogni caso con pagamento dell'importo stabilito nel presente contratto, e previa rideterminazione dei termini delle consegne ripartite, oltre al risarcimento del danno;
  b) In caso di dichiarazione di fallimento dell'Acquirente o nel caso in cui la stessa venga sottoposta ad una procedura concorsuale;
- c) in tutti gli altri casi previsti dagli artt. 1453 del codice civile italiano.

19. LEGGE APPLICABILE

- Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali si applica la legge italiana e gli artt. 1470 e seguenti del codice civile italiano, con esclusione, tuttavia, delle norme sul conflitto di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci.

20. FORO COMPETENTE

- Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

21. COMUNICAZIONI

- Tutte le comunicazioni riguardanti questo contratto devono essere fatte per iscritto, e si intenderanno validamente effettuate se inviate a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo e-mail certificata ai seguenti indirizzi:
  HYDRO Building Systems Italy S.P.A,
  Via A. Ponchielli 3, 20063 - Cernusco sul Naviglio (MI)
  hydrobuildingsystemsitaly@pechydrosystems.it

22. DATA PROTECTION / PRIVACY

- Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003 entrambe le Società/Parti dichiarano di aver ricevuto informativa, ed autorizzano fin da ora ogni trattamento nonché comunicazione e diffusione dei dati, anche sensibili, necessari per la conclusione del presente contratto di fornitura.
- Entrambe le parti si impegnano altresì a provvedere a propria cura e spese ad ogni adempimento del sopra citato decreto legislativo per soggetti terzi di propria competenza che, nel corso del rapporto contrattuale di cui trattasi, dovesse rendersi necessario per l'espletamento dell'incarico ricevuto.

23. NORME TECNICHE E RESPONSIBILITA' DEL PRODUTTORE

- Per ciò concerne le caratteristiche dei prodotti della HBS Italy, essi sono conformi alla legislazione, alle norme tecniche vigenti in Italia e alle norme di prodotto specifiche al momento della conclusione del contratto.
- L'Acquirente si assume per intero il rischio di un'eventuale difformità tra le norme italiane e quelle del Paese di destinazione dei prodotti, tenendo indenne la HBS Italy da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni o sanzione o altra conseguenza economica.
- HBS Italy garantisce le prestazioni dei prodotti di sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze da essa espressamente indicati.
- L'Acquirente non è autorizzato a disporre dei prodotti fornitigli dalla HBS Italy in modo non conforme alle indicazioni di cui al punto precedente.

24. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' ED ESCLUSIONE DEI DANNI CONSEQUENZIALI

- Nonostante tutto ciò diversamente convenuto in qualsiasi documento contrattuale, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nell'ordine d'acquisto, nella conferma d'ordine, nella documentazione tecnica, in queste condizioni generali di vendita o quelle d'acquisto dell'Acquirente, o altro, la responsabilità contrattuale complessiva di HBS Italy in base a qualsiasi e tutte le rivendicazioni per danni o perdite derivanti da o in relazione all'adempimento o inadempimento da parte di HBS Italy, è limitata a 100% del prezzo/valore totale dell'ordine d'acquisto.

- Nonostante tutto ciò diversamente convenuto in qualsiasi documento contrattuale, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo nell'ordine d'acquisto, nella conferma d'ordine, nella documentazione tecnica, in queste condizioni generali di vendita o quelle d'acquisto dell'Acquirente, o altro, nessuna delle Parti assume alcuna responsabilità nei confronti della controparte per qualsiasi danno o perdita indiretto/a o consequenziale come ma non esclusivamente la mancata o ridotta produzione, perdita di profitti, perdita di uso, perdita di contratti o qualsiasi altro/a danno, perdita indiretto/a.

NOTE

04/2018

domal
l'alluminio è di casa

Hydro Building Systems Italy S.p.A.
Via A. Ponchielli 3, 20063
Cernusco sul Naviglio (MI)
T: + 02 92 42 91
F: 02 92 42 94 96
www.domal.it